IPA

vendredi 8 octobre 2021 11:12

Cours 4 : Package

Sont des groupes de ressources qui fournissent un accès de protection.

Il est possible d'avoir 2 classes de même nom si elles sont dans des packages différents.

Déclaration de package :

1ère ligne du fichier

```
package nom_package ;
```


Les noms des packages s'écrivent en minuscules.

Souvent le nom du domaine de l'organisation ou de l'institution

```
fr.nom_entreprise.nom_package
```

Ils doivent être enregistrés dans un dossier où on garde uniquement une librairie Java.

Ajout de ce dossier dans CLASSPATH

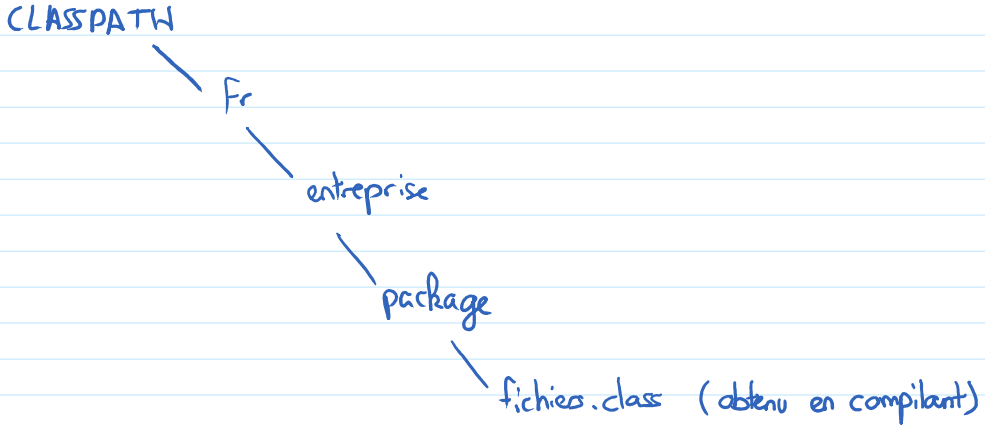

Si Rectangle est dans le package graphics.

Dans le main :

```
graphics.Rectangle myRec = new ;
graphics.Rectangle () ;
```

Au début d'une classe :

```
import graphics.Rectangle ;
Rectangle myRectangle = new Rectangle () ;
```

soit l'un, soit l'autre.

```
import graphics.*;
```
importe toutes les classes du package graphics.
A éviter.

```
import static java.lang.Math.PI;
```
↑ importer une constante

Deux packages par défaut avec java.
.lang

Les fichiers JAR sont fréquement utilisés pour distribuer les logiciels Java.
Fichier JAR peut contenir la classe principale et un main.

Dans un fichier JAR, il y a forcément
- 1 dossier META-INF (Méta-données)
- les fichiers .class compressés

Créer l'archive :

```
jar cvf monArchive.jar dossier_ou_fichier_class
```

Pour décompresser l'archive :

```
jar xvf monArchive.jar
```

Plutôt ajouter des fichiers Jar au CLASSPATH que de décompresser