IPA

lundi 4 octobre 2021 09:04

Documentation en Java.

Deux types de documentation : privée et publique.


Sert à se repérer dans le code


Découper son code en sections : constantes, attributs, constructeurs, ...


On commente publiquement uniquement les membres publics (méthode)


Documentation avec Doxygen.


Utiliser avec la commande $ doxywizard

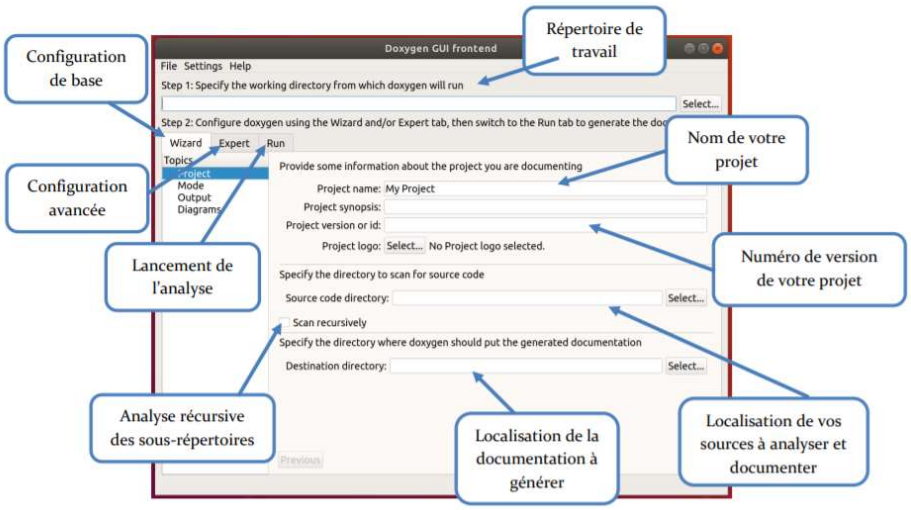

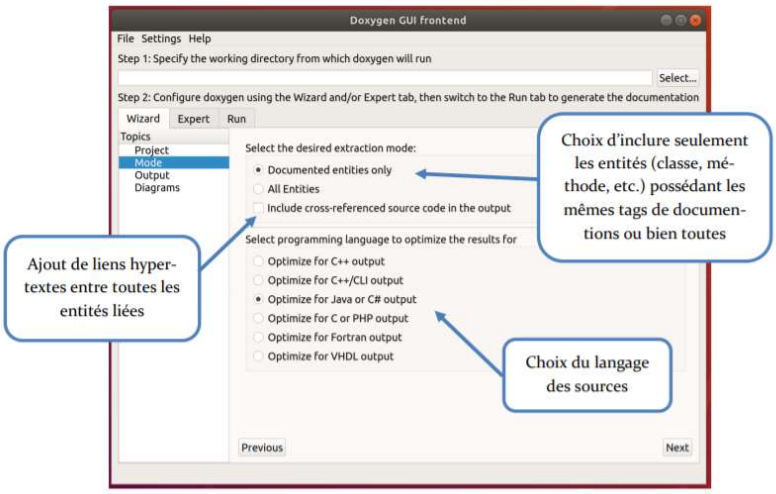

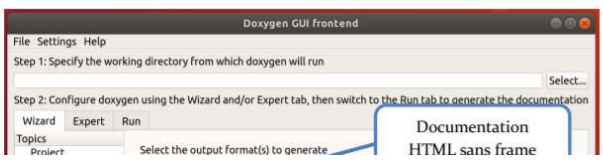

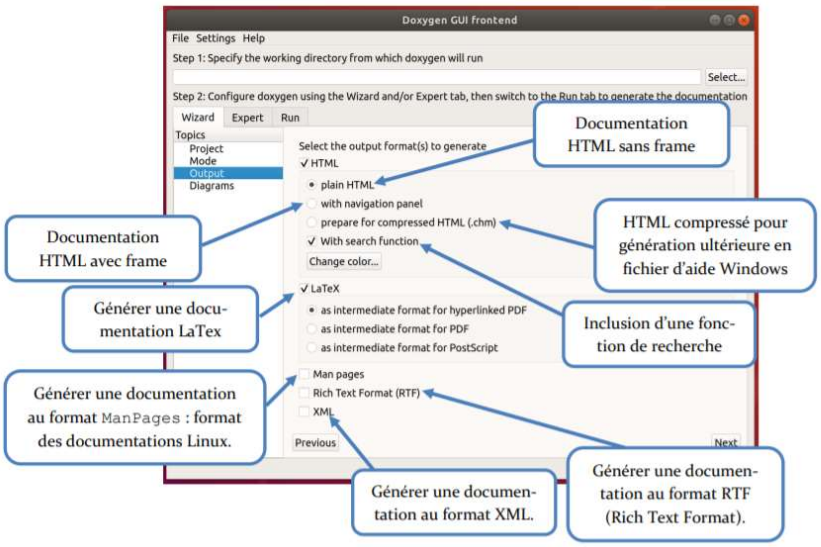

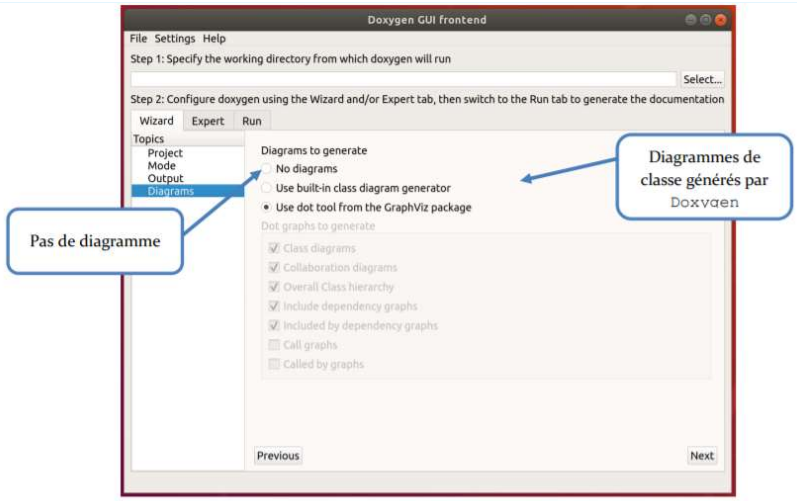

Commentaires Doxygen :

```
/**                    ou bien   /*!          ou   //!        ou   ///
 * ...                           * ...              //!             ///
 * ...                           * ...              //!             ///
 */                             */                 //!             ///
```

Mais garder la même convention !

Commentaires /* pas pris par Doxygen */

Balises Doxygen :

Balise	Description
\a	Utiliser pour faire ressortir un paramètre dans sa description. Ex : /** ... les coordonnées \a x et \a y du point ... */ donne ... les coordonnées *x* et y du point ...
\author {liste d'auteurs}	Utiliser pour indiquer l'auteur du fichier ou de la fonction, structure ou de la chose décrite. Ex : /** \author Victor Hugo */
\b	Utiliser pour mettre en gras un mot dans une description ; équivalent à **mot** en HTML. Ex : /** ... il est \b important que ... */ donne ... il est **important** que ...

\b	Utiliser pour mettre en gras un mot dans une description ; équivalent à **mot** en HTML. Ex : /** ... il est \b important que ... */ donne ... il est **important** que ...
\bug	Utiliser pour indiquer un bug dans une fonction ou un morceau de programme. Ex : /** \bug La probabilité calculée dépasse parfois 1. */
\class[][]	Utiliser pour décrire une classe. Le premier paramètre est obligatoire, les suivants optionnels. Attention toutefois à ce que les paramètres soient corrects, la casse est prise en compte. Ex : /** \class Voiture voiture.h "inc/voiture.h" */ class Voiture { };
\date	Utiliser pour indiquer la date de création de la partie commentée. Ex : /** \date 24 mai 2016 */
\param {description}	Utiliser pour lister et décrire les paramètres d'une fonction. Le nom doit être exact et la description optionnelle peut-être multiligne. Peut être suivi de [in], [out] ou [in,ou] pour indiquer si les paramètres sont input-output. Ex : /** Cette fonction copie les \a n premiers caractères d'une chaîne dans une autre. * \param[out] dst la chaîne de destination * \param[in] src la chaîne à copier * \param n le nombre de caractère à copier */ char *strncpy (char *dst, const char *src, size_t n);
\return {description}	Utiliser pour décrire le paramètre renvoyé par une fonction. La description peut-être multiligne. Ex : il suffit d'ajouter à l'exemple précédent la ligne : * \return renvoit la chaîne de caractère contenu dans src.
\todo {description}	Utiliser pour indiquer ce qu'il reste à faire. La description peut être multiligne. Ex : /** * \todo Finir l'implémentation des accesseurs de la classe... * ...et encore détails nécessitant plusieurs lignes */
\version	Utiliser pour définir la version d'un fichier. Ex : /** \version 1.0beta */
\@ \& \\ \< \- \# \% ...	Utiliser pour insérer le caractère correspondant dans une description. Ex : /** Applique aux attributs \#1 et \#2 parsé en XML. *[cf fichier \~.tmp; en cas de problème contacter l'@auteur] */ donne Applique aux attributs #1 et #2 parsé en XML. [cf fichier ~.tmp en cas de problème contacter l'@uteur]

Pour les méthodes privées, on n'écrit rien en privée.

Pour toutes les méthodes publiques, on écrit une documentation publique.