



ECOSISTEMA ANCLORA

UN SISTEMA  
COMPARTIDO  
PARA UN MAYOR  
IMPACTO REAL.

# Sistema de Diseño Anclora

V1 · 1.0.0    MANUAL MAESTRO DEL ECOSISTEMA

Referencia profesional para diseñar, construir y ampliar el ecosistema de aplicaciones Anclora.

Este documento sirve como guía de trabajo para desarrolladores, diseñadores y modelos de IA/LLM. Resume los fundamentos, componentes, perfiles, patrones, reglas de implementación y criterios de gobernanza del paquete `@anclora/design-system` en su versión 1.0.0.



Fundamentos



Perfiles



Componentes



Patrones



Implementación



Gobernanza

## Qué encontrarás en esta guía

UNA REFERENCIA COMÚN PARA  
CONSTRUIR EL FUTURO DEL  
ECOSISTEMA ANCLORA.

I

### Apertura y contrato

Visión, uso del manual, taxonomía y perfiles · págs. 2–6

II

### Identidad y fundamentos

Marca, tipografía, color y espaciado · págs. 7–13

III

### Componentes

Botones, formularios, tablas, estados del sistema, capas y accesibilidad · págs. 14–20

IV

### Arquitectura de producto

Estructura de aplicación, P-WKS, P-MKT y patrones · págs. 21–24

V

### Ecosistema y adopción

Consumidores, adopción, gobernanza y migración · págs. 25–28

VI

### Apéndice y cierre

Reticula del manual, guía para LLM y lista final · págs. 29–30

PAQUETE

@anclora/design-system

VERSIÓN

1.0.0 · tag v1.0.0

CONTRATO

Basado en CSS

ACCESIBILIDAD

WCAG 2.2 AA

IDIOMAS

ES / EN



PARTE I · APERTURA Y CONTRATO

# Visión general del sistema de diseño

Un contrato común que separa lo compartido de lo que pertenece a cada producto.

## Propósito y alcance

El Sistema de Diseño Anclora es el contrato común, basado en CSS, que comparte todo el ecosistema. Define los fundamentos semánticos, los componentes visuales canónicos, las reglas de composición por perfil, los patrones reutilizables, los puntos de entrada públicos, las expectativas de accesibilidad y las reglas de migración y compatibilidad.

No es un entorno de ejecución de producto, un sistema de rutas, un sistema de autenticación, una capa de datos, un modelo de permisos ni un motor de flujos de trabajo. Esos ámbitos pertenecen a cada producto.

Fundamentos

Tokens semánticos

Componentes

Patrones compartidos

Perfiles de producto

Extensiones de producto

## Qué pertenece al sistema

- ✓ Tokens semánticos, fundamentos y contrato de temas claro/oscuro.
- ✓ Anatomía estable de componentes y sus estados genéricos.
- ✓ Reglas de composición de perfiles y patrones neutrales de dominio.
- ✓ Exportaciones públicas, compatibilidad, obsolescencia y verificación.

## Qué pertenece al producto

- ✓ Rutas, textos, etiquetas, datos, persistencia y llamadas a API.
- ✓ Autenticación, permisos, estado de negocio y flujos de dominio.
- ✓ Gestión en ejecución del foco y del posicionamiento, colas, temporizadores y portales.
- ✓ Composición e identidad propias en los puntos de extensión documentados.

## Modelo por capas



## Principios

- 1 El significado semántico es central; la identidad se extiende en puntos documentados.
- 2 CSS y HTML semántico son el contrato portable; los frameworks son entornos.
- 3 Los perfiles clasifican arquetipos de interacción, no verticales de negocio.
- 4 Declarar algo estable exige verificación ejecutable y evidencia de consumidores.
- 5 Accesibilidad, adaptación a pantallas y textos bilingües forman parte del contrato.

## Modelo de autoridad

DETALLE EN LA PÁGINA 27

|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ● Gobernanza, contratos e infraestructura            | Definen los límites y las responsabilidades del ecosistema.                   |
| ● Sistema de Diseño Anclora<br>anclora-design-system | Autoridad ejecutable y canónica de las capas que publica.                     |
| ● Consumidores                                       | Composición, ejecución y lógica de producto. Aportan evidencia, no autoridad. |



# Cómo usar este manual

UN MISMO  
CONTRATO.  
PERSONAS  
Y MODELOS.

Qué es normativo, qué es ilustrativo y cómo deben leerlo un equipo o un modelo de lenguaje.

1

Qué es normativo

✓

Valores con nombre de token, clase o atributo: `--radius-md`, `.ac-button--compact`, `data-profile`.

✓

Estados de madurez en mayúsculas: `STABLE`, `EVIDENCE_REQUIRED` ...

✓

Reglas «hacer / no hacer» y listas de verificación.

2

Qué es ilustrativo

①

Maquetas de pantallas, datos de ejemplo, nombres de personas y cifras.

①

Los colores decorativos del manual (teal, oro, marfil) **no son tokens**.

①

Las maquetas usan los tokens reales, pero a escala reducida.

3

Política lingüística

APLICADA EN LAS 30 PÁGINAS

Todo lo visible para el lector está en español. El inglés sólo aparece cuando es un **identificador técnico** que el desarrollador o el LLM debe usar literalmente.

Barra lateral

Identificador: `Sidebar`

Panel lateral

Componente canónico: `drawer`

Carga de archivos

ID de patrón: `file-upload`

Confirmación destructiva

ID: `destructive-confirmation`

4

Convenciones de madurez

DESIGN-SYSTEM.MANIFEST.JSON

STABLE

Contrato verificado y respaldado por consumidores reales. Consúmelo; no lo rehagas.

CONSUMER\_VALIDATED

Patrón validado en consumidores reales; aún sin el estatus estable.

CANONICAL\_NEEDS\_MORE\_RUNTIME\_EVIDENCE

CSS canónico con evidencia de uso incompleta. No lo presentes como probado.

EVIDENCE\_REQUIRED

Fuera de V1 estable. Requiere auditoría y validación antes de promocionarse.

DEPRECATED

Sólo por compatibilidad hasta cumplir su condición de retirada.

5

Ruta rápida de implementación

1

Identifica el perfil: Core, P-WKS o P-MKT (págs. 4–6).

2

Fija el SHA Git inmutable de V1; nunca `main`, `development` ni `latest`.

3

Importa `@anclora/design-system/system.css`.

4

Declara `data-theme` y, si procede, `data-profile` en la raíz.

5

Compón primitivas y patrones canónicos; extiende sólo donde está sancionado.

6

Valida en navegador real: adaptación a pantallas, ES/EN y accesibilidad.

6

Si hay conflicto

El manual es una guía derivada. Ante cualquier discrepancia prevalece el repositorio, en este orden:

1

`design-system.manifest.json`

2

Exportaciones de `package.json` y `src/system.css`

3

CSS canónico en `src/`

4

Documentación normativa del repositorio

El conflicto se señala y se resuelve; nunca se inventa un tercer contrato.

VERSIÓN

1.0.0

ORGANIZACIÓN

Anclora Group

DOCUMENTO

Manual maestro del ecosistema

UN MISMO  
HORIZONTE



PARTE I · APERTURA Y CONTRATO

# Taxonomía del sistema

Cuatro decisiones independientes: estructura, identidad, tema y producto. Ninguna sustituye a otra.

## Cuatro ejes · un mismo producto

SE COMBINAN LIBREMENTE

### PERFIL

¿Cómo se usa la superficie?  
`data-profile`

**Core**  
atributo omitido

**P-WKS**  
"workspace" · espacio de trabajo

**P-MKT**  
"marketing" · página pública

### NIVEL DE IDENTIDAD

¿Qué intensidad de marca?  
`.tier-*`

**Interno**  
tier-internal · operativo

**Portfolio**  
tier-portfolio · escaparate

**Premium**  
tier-premium

**Ultra premium**  
tier-ultra-premium

### TEMA

¿Claro u oscuro?  
`data-theme`

**Oscuro**  
"dark" · también sin atributo

**Claro**  
"light" · canónico desde 0.7.0

### PRODUCTO

¿Qué acento de marca?  
`.product-anclora-*`

**Acento**  
fija `--accent` desde `--coin-*`

**Familia tipográfica**  
sans, internal o portfolio

Perfil, nivel, tema y producto son independientes: un mismo producto puede ser P-WKS, premium, claro y con su propio acento a la vez.

## Cómo decidir cada eje

### Perfil

Estructura autenticada y persistente → P-WKS. Narrativa pública → P-MKT. Ninguno de los dos → Core.

### Nivel (tier)

Lo fija el contrato de marca de la aplicación en la bóveda de gobernanza, no el equipo que implementa.

### Tema

Decisión de producto. Si admite ambos, alterna `data-theme`; nunca crea un tema local.

### Producto

Usa la clase existente en `src/themes/product.css`. Si no existe, se registra la carencia; no se inventa un acento.

## Ejes complementarios

SRC/TAXONOMY/

| EJE            | CLASES                   | USO                                              |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Dominio        | <code>domain-*</code>    | Vertical de negocio (p. ej. capital humano).     |
| Arquetipo      | <code>archetype-*</code> | landing, workspace, app, portal, command-center. |
| Rol de usuario | <code>role-*</code>      | guest, partner, consumer, operator, executive.   |
| Clúster        | <code>cluster-*</code>   | Agrupación visual del ecosistema.                |

```
<body class="tier-premium domain-human-capital archetype-workspace role-operator cluster-core product-anclora-talent">
```

## Reglas clave

- El perfil depende del **arquetipo de interacción**, no del vertical, la marca ni el uso de IA.
- Tema y perfil son ortogonales: no existen selectores como `P-WKS-dark`.
- El nivel cambia intensidad y ritmo; nunca el significado semántico.
- La lógica y los flujos de negocio quedan fuera del sistema de diseño.




PARTE I · APERTURA Y CONTRATO

# Temas, perfiles y acentos de producto


El perfil fija la estructura, el tema fija la luminosidad y el producto fija el acento. Son capas distintas.

## Matriz tema × perfil

CORE · OSCURO

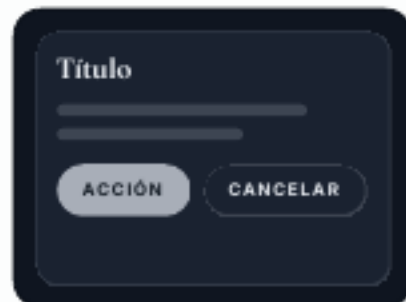

P-WKS · OSCURO

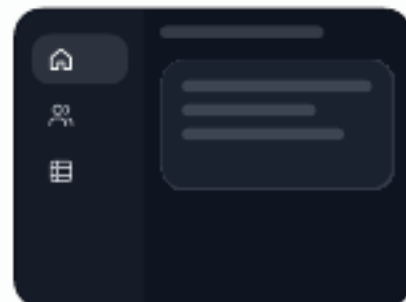

MISMOS TOKENS SEMÁNTICOS

P-MKT · OSCURO



CORE · CLARO



P-WKS · CLARO



P-MKT · CLARO



Las seis combinaciones usan el acento por defecto ( `--coin-group` , plata). El perfil no aporta color.

## Declaración

En la raíz de la aplicación o de la plantilla de ruta:

```
<div class="ac-app-shell product-  
anclora-command-center"  
  data-profile="workspace"  
  data-theme="light">
```


- 1 Sin `data-theme` se aplican los valores oscuros.
- 2 Un repositorio puede tener varias raíces con perfiles distintos, nunca anidadas.
- 3 Un producto con un solo tema puede omitir el selector de tema.

## El acento lo aporta el producto

SRC/THEMES/PRODUCT.CSS → --ACCENT



--coin-group  
#a8aeb8



--coin-command  
#6c63ff



--internal-coral  
#e06848



--coin-advisor  
#1dab89



--coin-pe  
#d4af37



--signal-blue  
#5fa8ff

El acento sirve para rellenos, iconos y decoración. Como texto se usa su derivado `--text-link` (oscuro: `color-mix(accent 80%, blanco 20%)`; claro: acento oscurecido), verificado a 4,5:1.

### ✓ Qué puede variar

**Producto:** acento, logotipo, iconografía, textos y composición.

**P-WKS:** densidad de componentes ( `.ac-button--compact` ) y valores por defecto de la estructura.

**P-MKT:** espaciado más holgado, énfasis de la cabecera principal y de la llamada a la acción, familia de titulares y cabecera pública.

### ✗ Qué no puede variar

Significado semántico del color y de los estados.

Radios base, foco y estado deshabilitado.

Contrato de tema claro/oscuro y semántica de navegación Core.

Anatomía base de los componentes.




PARTE I · APERTURA Y CONTRATO

# Arquitectura visual típica

Un mismo sistema semántico impulsa un espacio de trabajo P-WKS y una página pública P-MKT.

## P-WKS · ESPACIO DE TRABAJO

Aplicación autenticada con navegación persistente y alta densidad.  
`data-profile="workspace"`

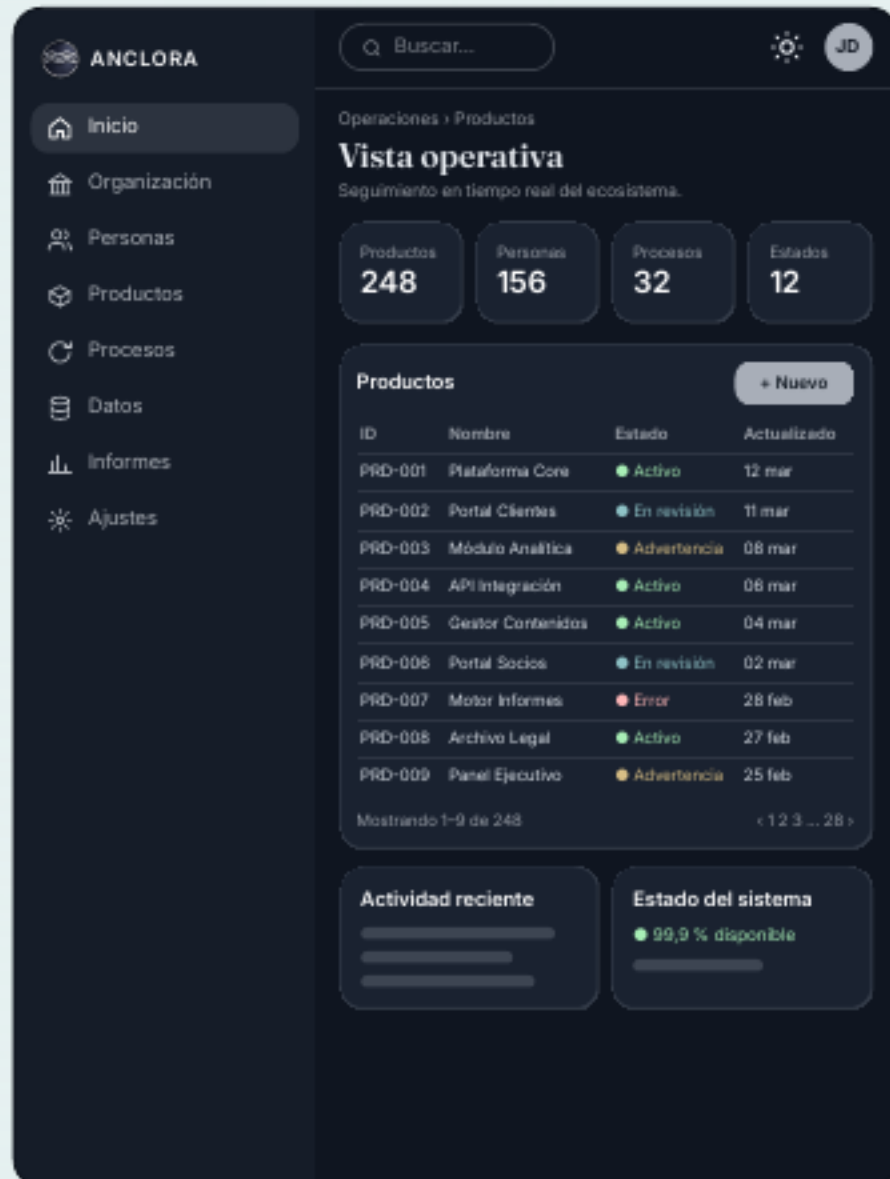

- 1 Barra lateral persistente para la navegación principal.
- 2 Rutas como enlaces con `aria-current="page"`.
- 3 Densidad alta con jerarquía visual clara.

## P-MKT · PÁGINA PÚBLICA

Superficie narrativa de desplazamiento único, sin autenticación.  
`data-profile="marketing"`



- 1 Cabecera pública ligera con anclas o rutas públicas y CTA.
- 2 Narrativa editorial con jerarquía visual clara.
- 3 Sin barra lateral ni densidad de espacio de trabajo.

ⓘ Ambos comparten tokens, foco, enlaces, tema y semántica. Una aplicación híbrida puede incluir una sección P-MKT dentro de P-WKS: el perfil gobierna la estructura dominante, no cada página aislada.

PARTE II · IDENTIDAD Y FUNDAMENTOS

# Sistema de marca y logotipo

La identidad del ecosistema parte de una medalla compartida y de unas reglas de uso coherentes.

## Elementos del logotipo maestro

BRAND BOOK ANCLORA GROUP · §4

### 1. Medalla

Círculo, anillo metálico, fondo navy y tres ondas de plata.



### 2. Logotipo tipográfico

«Anclora Group» en DM Sans ExtraBold (800).

Anclora Group

#0A1F3D sobre claro · #F8FAFC sobre oscuro

### 3. Logotipo compuesto horizontal

Medalla a la izquierda y logotipo centrado a su derecha. Uso principal.



Anclora Group

### 4. Logotipo compuesto vertical

Medalla arriba y logotipo debajo.



Anclora Group

### 5. Protección y tamaño

Margen mínimo: 20 % del diámetro. Tamaño mínimo legible: 24 px de diámetro.



24 px

## Usos correctos



1. Sobre claro  
Versión horizontal principal.



2. Sobre oscuro  
Versión con texto claro.



3. Sobre imagen  
Con capa que asegure contraste.



4. Monocromo  
Una tinta, escala reducida.

## Usos incorrectos



No deformar la medalla.



No recolorear las ondas.



No añadir sombras ni efectos.



No usar sobre bajo contraste.

## Reglas de identidad

- Unidad**  
Medalla y logotipo tipográfico forman un conjunto.
- Proporción**  
No deformar el círculo ni recortar el anillo.
- Color**  
Ondas sólo en plata o blanco sobre navy.
- Relieve**  
Sin sombras extra; el metal ya aporta profundidad.
- Legibilidad**  
Contraste suficiente y 24 px como mínimo.

## Firma de producto

ASSETS/LOGOS/ DEL SISTEMA DE DISEÑO

Cada producto conserva su propio logotipo del catálogo de [assets/logos/](#); la medalla de Anclora Group identifica a la entidad matriz.



Anclora Group



Command Center



Content Generator AI



FileStudio



Talent



Private Estates



PARTE II · IDENTIDAD Y FUNDAMENTOS

# Familias de marca

Tres familias cromáticas comparten una base común. Una familia no es un perfil ni un nivel.

**Grupo · entidad matriz**

**Resumen del ecosistema**

Productos  
26

Referencia  
7

EXPLORAR

Plata monocromática sobre tinta profunda. Identidad raíz del ecosistema.

|                                                                                     |                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|  | --group-ink                   | #0f1520 |
|  | --group-surface               | #1a2230 |
|  | --group-silver · --coin-group | #a8aeb8 |

Tipografía: Fraunces + Inter.  
Productos: `.product-anclora-group`

**Portfolio · escaparate**

**Espacios que inspiran**

Narrativa editorial para activos singulares y presentación pública.

EXPLORAR

Marfil, navy y oro. Narrativa editorial y presentación pública.

|                                                                                     |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  | --portfolio-navy  | #0f172a |
|  | --portfolio-ivory | #f8f5f2 |
|  | --portfolio-gold  | #c5a059 |

Tipografía: Cormorant Garamond + Montserrat.  
Productos: `portfolio`, `portfolio-showcase`, `azure-bay-landing-page`, `fiscal-showcase`

**Interna · operativa**

**Actividad del equipo**

CREAR

Base cálida, coral y salvia. Herramientas internas de alta densidad.

|                                                                                       |                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|  | --internal-base  | #120f0d |
|  | --internal-coral | #e06848 |
|  | --internal-sage  | #5a9a78 |

Tipografía: Inter ( `--font-internal` ).  
Productos: `.anclora-internal`, `content-generator-ai`

## Tokens de acción

USO RESTRINGIDO A BOTONES Y ENLACES



No sustituyen al acento de identidad del tema, que se mantiene en `--coin-group` (plata).

## Carencias registradas

MISSING\_VARIANT Consulting

MISSING\_VARIANT Labs / I+D

No se crean tokens para estas unidades hasta que exista un contrato de marca.

## Familia, perfil y nivel: tres cosas distintas

### Familia de marca

Paleta y tipografía de identidad (Grupo, Portfolio, Interna). La aplica la clase `.product-*`.

### Perfil

Estructura de interacción (Core, P-WKS, P-MKT). Nunca aporta color.

### Nivel (tier)

Intensidad y ritmo (internal, portfolio, premium, ultra premium).

❗ Ejemplo: un producto de la familia Portfolio puede ser P-MKT y de nivel premium; un producto de la familia Interna puede ser P-WKS y de nivel interno. Las combinaciones no se deducen unas de otras.



PARTE II · IDENTIDAD Y FUNDAMENTOS

# Fundamentos visuales

Resumen de la base compartida. La especificación completa está en las páginas 10 a 13.

## 1 Tipografía

DETALLE · PÁGS. 10-11

### Visión Anclora

Titular de portada  
Fraunces 600 · 2,6-4,7 rem

### Diseño con propósito

Sección  
Fraunces 600 · 1,8-2,4 rem

### Ecosistema en acción

Bloque  
Fraunces 600 · 1,25-1,55 rem

### Un sistema, múltiples productos.

Cuerpo  
Inter 400 · 1 rem / 1,72

### ANTETÍTULO

Antetítulo  
Inter 700 · 0,76 rem · 0,22 em

## 2 Roles de color

DETALLE · PÁG. 12

| ROL                                 | OSCURO                          | CLARO     |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Lienzo <code>--bg</code>            | ● #0f1520                       | ○ #f3f5f8 |
| Superficie <code>--bg-raised</code> | ● #1a2230                       | ○ #ffffff |
| Texto <code>--fg1</code>            | ○ #ecf0f5                       | ● #10141c |
| Acento <code>--accent</code>        | ● #a8aeb8 · invariante por tema |           |
| Éxito                               | ● borde rgb(82,190,128)         | ● #145c31 |
| Revisión                            | ● rgb(144,206,214)              | ● #0e6b73 |
| Advertencia                         | ● rgb(212,175,55)               | ● #7a5100 |
| Peligro                             | ● rgb(225,87,89)                | ● #b42318 |

## 3 Espaciado y radios

DETALLE · PÁG. 13

ESPACIADO · `--SPACE-*`



RADIOS · `--RADIUS-*`



## 4 Tokens de diseño

CONTRATOS REUTILIZABLES

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>--surface-canvas</code>     | Superficie principal de la aplicación.       |
| <code>--text-primary</code>       | Texto principal de alto contraste.           |
| <code>--action-primary-bg</code>  | Fondo de la acción principal (= acento).     |
| <code>--border-control</code>     | Borde de controles: $\geq 3:1$ garantizado.  |
| <code>--focus-ring</code>         | Anillo de foco derivado del acento.          |
| <code>--status-danger-text</code> | Texto de estado de peligro ( $\geq 4,5:1$ ). |

## 5 Principios de uso

- 1 Semántica primero**  
Usa el rol (`--text-primary`), no el valor.
- 2 Un tema, dos modos**  
Claro y oscuro comparten roles.
- 3 Contraste verificado**  
Pares calculados, no a ojo.
- 4 Sin duplicados**  
No copies tokens a local.

## Dónde vive cada fundamento

EXPORTACIONES PÚBLICAS DEL PAQUETE

|                                         |                                                                      |                                  |                                                               |                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tokens/core.css</code>            | Primitivas: marca, familias, espaciado, radios, sombras, tipografía. | <code>tokens/semantic.css</code> | Roles por tema: superficies, texto, acciones, estados, capas. | <code>foundations/typography.css</code> | Clases <code>.h1</code> , <code>.h2</code> , <code>.p</code> , <code>.eyebrow</code> ... |
| <code>foundations/primitives.css</code> | Primitivas de composición.                                           | <code>taxonomy/*.css</code>      | Nivel, dominio, arquetipo, rol y clúster.                     | <code>themes/product.css</code>         | Acento y tipografía de cada producto.                                                    |



# Sistema tipográfico

TIPOGRAFÍA  
QUE CONECTA  
IDEAS, PRODUCTOS  
Y PERSONAS.

Dos familias canónicas, Fraunces e Inter, y una escala de tokens compartida.

### Familias canónicas

SRC/TOKENS/CORE.CSS · V1.0.0

**TITULARES · DISPLAY**

## Fraunces

Incluida en el paquete · pesos 400, 600 y 700.

```
--font-display: "Fraunces", "Georgia", serif
```

**INTERFAZ Y CUERPO · SANS**

## Inter

Incluida en el paquete · pesos 400, 500, 600 y 700.

```
--font-sans: "Inter", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif
```

**CÓDIGO · MONO**

## JetBrains Mono

No incluida: la carga el consumidor o se aplica el respaldo.

```
--font-mono: "JetBrains Mono", "SFMono-Regular", Consolas, monospace
```

### Familia portfolio

Pila acotada para productos de la familia **portfolio** (`.product-ancloga-portfolio` y afines). Nunca se usa como tipografía general.

**Titulares**

Cormorant Garamond → Fraunces → Georgia

```
--font-portfolio-display
```

**Texto**

Montserrat → Inter

```
--font-portfolio-sans
```

**Firma caligráfica**

Allura, sólo mediante `.display-script` y como acento decorativo

```
--font-portfolio-script
```

⚠ Estas fuentes no se incluyen en el paquete. Si el producto no las carga, se aplican Fraunces e Inter como respaldo.

### Escala de tamaños

TOKENS · --FS·\*

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

| TOKEN | XS   | SM    | BASE | MD    | LG   | XL  | 2XL   | 3XL  | 4XL | 5XL  | 6XL |
|-------|------|-------|------|-------|------|-----|-------|------|-----|------|-----|
| rem   | 0,75 | 0,875 | 1    | 1,125 | 1,25 | 1,5 | 1,875 | 2,25 | 3   | 3,75 | 4,5 |
| px    | 12   | 14    | 16   | 18    | 20   | 24  | 30    | 36   | 48  | 60   | 72  |

Espaciado de letra: `--track-title: -0.02em` · `--track-eyebrow: 0.22em` · `--track-button: 0.18em`

### Roles tipográficos

SRC/FOUNDATIONS/TYPOGRAPHY.CSS

| ROL                | CLASE                 | FAMILIA · PESO       | TAMAÑO        | INTERLINEADO |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Titular de portada | <code>.h1</code>      | Fraunces · 600       | 2,6–4,7 rem   | 1,02         |
| Título de sección  | <code>.h2</code>      | Fraunces · 600       | 1,8–2,4 rem   | 1,08         |
| Título de bloque   | <code>.h3</code>      | Fraunces · 600       | 1,25–1,55 rem | 1,15         |
| Entradilla         | <code>.p-lead</code>  | Inter · 400          | 1,12 rem      | 1,78         |
| Cuerpo             | <code>.p</code>       | Inter · 400          | 1 rem         | 1,72         |
| Antetítulo         | <code>.eyebrow</code> | Inter · 700 · MAYÚS. | 0,76 rem      | —            |

### Reglas de uso

- ✓ Fraunces para titulares; Inter para interfaz y lectura.
- ✓ P-MKT puede cambiar la familia de titulares como extensión documentada.
- ✓ `--font-internal` y `--font-saas` son alias de Inter.
- ✗ «Anclora Serif» y «Anclora Sans» no existen.
- ✗ Playfair Display no forma parte de V1.



# Tipografía en aplicación

TIPOGRAFÍA  
JERARQUÍA  
CLARIDAD  
CONSISTENCIA.

Una jerarquía clara para comunicar con intención, siempre con Fraunces e Inter.

| Escala aplicada                                                    |                                           |                                                           | VALORES A 1 REM = 16 PX |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| ROL                                                                | MUESTRA                                   | ESPECIFICACIÓN                                            |                         |
| Titular de portada<br>.h1 · portadas y<br>cabeceras<br>principales | Un mismo<br>horizonte.                    | Fraunces 600<br>41,6–75,2 px · 1,02<br>espaciado –0,02 em |                         |
| Sección<br>.h2                                                     | Tecnología con<br>propósito               | Fraunces 600<br>28,8–38,4 px · 1,08                       |                         |
| Bloque<br>.h3 · tarjetas                                           | Soluciones para personas                  | Fraunces 600<br>20–24,8 px · 1,15                         |                         |
| Entradilla<br>.p-lead                                              | Ecosistemas más simples y<br>sostenibles. | Inter 400<br>17,9 px · 1,78                               |                         |
| Cuerpo<br>.p                                                       | Personas, tecnología e impacto<br>real.   | Inter 400<br>16 px · 1,72                                 |                         |
| Metadatos<br>.meta                                                 | Actualizado hace 2 horas                  | Inter 400<br>13,1 px                                      |                         |
| Antetítulo<br>.eyebrow                                             | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN                      | Inter 700 · mayúsculas<br>12,2 px · 0,22 em               |                         |
| Botón<br>.ac-button                                                | GUARDAR CAMBIOS                           | Inter 700 · mayúsculas<br>12,2 px · 0,18 em               |                         |

- ### Emparejamiento
- 1 Fraunces para titulares y momentos de marca.
  - 2 Inter para cuerpo, interfaz, tablas y controles.
  - 3 Contraste claro entre pesos y tamaños.
  - 4 Nunca más de dos familias en una composición (salvo la firma `.display-script` en portfolio).
  - 5 Legibilidad y coherencia por encima de la decoración.

- ### Errores a evitar
- ✗ Familias no canónicas  
Playfair Display, «Anclora Serif/Sans» u otras locales.
  - ✗ Pesos incorrectos  
Titulares en regular o cuerpo en negrita.
  - ✗ Mayúsculas sostenidas  
Sólo en antetítulos, etiquetas y botones.

## Ejemplos de uso en interfaz

TIPOGRAFÍA EN CONTEXTO REAL

ANCLORA

Inicio

Productos

Personas

Informes

BIENVENIDO

Ecosistemas que transforman

Personas, tecnología y propósito para un impacto real.

CONOCER MÁS →

PRODUCTOS

Aplicaciones activas

Gestiona y amplía tu ecosistema.

26

Aplicaciones

7

Referencia

6

Patrones



## PARTE II · IDENTIDAD Y FUNDAMENTOS

# Color, semántica y acentos

El color comunica significado compartido. Los valores son los de src/tokens/semantic.css v1.0.0.

## 1 Roles semánticos por tema

DATA-THEME="DARK" · DATA-THEME="LIGHT"

| ROL               | TOKEN                         | OSCURO (POR DEFECTO)                                          | CLARO                | USO                     |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Lienzo            | <code>--bg</code>             | ● #0f1520 <code>--group-link</code>                           | ○ #f3f5f8            | Fondo de la aplicación  |
| Superficie        | <code>--bg-raised</code>      | ● #1a2230                                                     | ○ #ffffff            | Paneles y tarjetas      |
| Superficie fuerte | <code>--bg-strong</code>      | ● #202a38                                                     | ● #e7ebf0            | Contenedores destacados |
| Texto principal   | <code>--fg1</code>            | ○ rgb(236,240,245)                                            | ● #10141c            | Titulares y cuerpo      |
| Texto secundario  | <code>--fg2</code>            | rgb(236,240,245) · 72 %                                       | rgb(16,20,28) · 72 % | Descripciones           |
| Borde             | <code>--border</code>         | rgba(168,174,184,.25)                                         | rgba(16,20,28,.12)   | Separadores             |
| Borde de control  | <code>--border-control</code> | texto principal al 50 % · garantiza ≥ 3:1                     |                      | Campos y controles      |
| Acento            | <code>--accent</code>         | ● #a8aeb8 ( <code>--coin-group</code> ) · invariante por tema |                      | Acción primaria         |

## 2 Estados


--STATUS-\* -SURFACE / -TEXT / -BORDER



texto #a9efb7 · #145c31    texto #8fc3c7 · #0e8b73    texto #d8bf86 · #7a5100    texto #ffb8b9 · #b42318


Fila superior: tema oscuro. Fila inferior: tema claro. No existe un rol «información» separado: se usa **revisión**.

## 3 Acciones

`--action-primary-bg` = `--accent`; `--action-destructive-fg`  
#ffb8b9 (oscuro) · #b42318 (claro).

## 4 Acentos de producto

--COIN-\* EN SRC/TOKENS/CORE.CSS
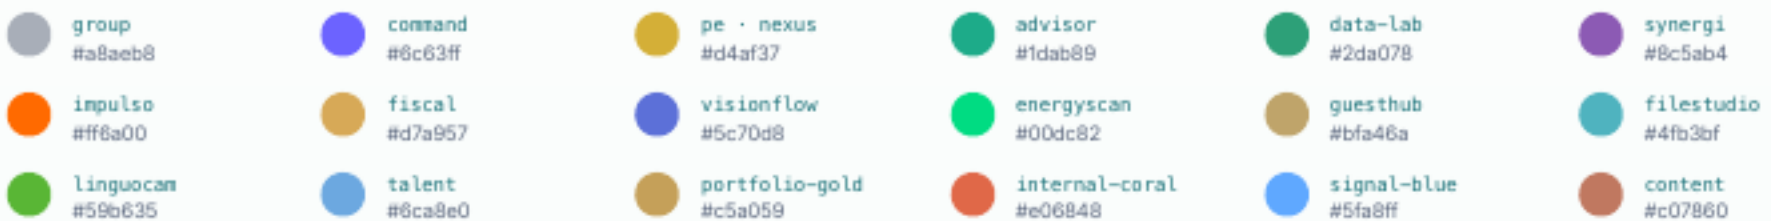
`--coin-synxnl` está obsoleto: usa `--coin-guesthub`.

## 5 Reglas de uso del color

- 1 Rol, no valor**  
Consumo `--status-danger-text`, nunca un hex.
- 2 Acento ≠ texto**  
Para enlaces usa `--text-link`.
- 3 Nunca sólo color**  
Acompaña el estado con texto o ícono.
- 4 Sin bordes locales**  
Usa `--status-*border`.




PARTE II · IDENTIDAD Y FUNDAMENTOS

# Espaciado, radios y composición

La estructura espacial define el ritmo del sistema. V1 fija escalas y contenedores, no una retícula de columnas.

## 1 Escala de espaciado

--SPACE--

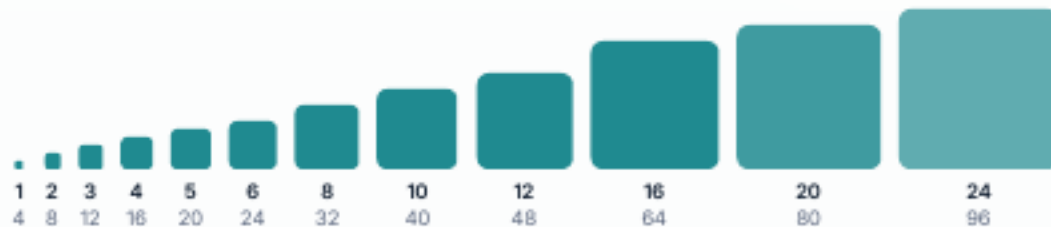

Sufijo del token arriba, valor en px abajo (1 rem = 16 px). No existen --space-7, -9 ni -11.

## 2 Ritmo de composición

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| --card-gap          | 20 px ( --space-5 )        |
| --panel-padding     | clamp(20 px, 2,4vw, 28 px) |
| --shell-gutter      | clamp(20 px, 4vw, 40 px)   |
| --shell-section-gap | 48 px ( --space-12 )       |
| --content-measure   | 52 rem de lectura          |

## 3 Radios

--RADIUS-- · BASE NO MODIFICABLE POR PERFIL



--radius-sm  
12 px

Botón compacto, campos



--radius-md  
18 px

Paneles medios



--radius-lg  
24 px

Marcos · --surface-radius-frame



--radius-xl  
32 px

Tarjetas y paneles



--radius-2xl  
34 px

Superficies amplias



--radius-pill  
999 px

Botones, insignias

## 4 Contenedores de página

AC-PAGE-CONTAINER[DATA-WIDTH]



standard · estándar · máx. 1200 px  
Lectura, formularios y densidad media.



wide · amplio · máx. 1440 px  
Espacios de trabajo y tablas.



full · completo · 100 %  
Superficies que gestionan su propio ancho.

Ancho máximo de la estructura: --shell-max-width 1320 px.

## 5 Bordes y elevación

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| --border-subtle   | Decorativo; sin garantía de contraste. |
| --border-default  | Separadores y contornos.               |
| --border-control  | Controles: ≥ 3:1 garantizado.          |
| --shadow-xs .. xl | Cinco niveles, de 6/14 a 38/90 px.     |

Las sombras son invariantes por tema en V1 (limitación documentada).

## 6 Movimiento

--DUR-- · --EASE-- · --MOTION--

### Rápido

--dur-fast · 160 ms  
Estados de control y foco.

### Base

--dur-base · 220 ms  
Botones, capas contextuales.

### Lento

--dur-slow · 360 ms  
Énfasis de la cabecera principal.

### Curva

cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)  
Elevación al pasar: -2 px botón, -3 px tarjeta.

Con prefers-reduced-motion se eliminan desplazamientos y animaciones sin perder información ni control.

⚠ Sin retícula de columnas normativa. V1 no impone 12 columnas ni puntos de ruptura globales: define espaciado fluido, contenedores y perfiles. Cada producto fija su maquetación; el único valor estructural por defecto es 960 px para la barra lateral P-WKS (pág. 22).



PARTE III · COMPONENTES

# Componentes canónicos

UN LENGUAJE  
COMÚN PARA  
EXPERIENCIAS  
COHERENTES.

Mapa de familias y estado de madurez. Una pieza estable se consume desde el paquete; nunca se rehace en local.

## Familias estables

STABLE

COMPONENTSTATUS.STABLE



### Acciones

`button`  
Primaria, secundaria, fantasma, destructiva; tamaños pequeño, grande, compacto y sólo icono. · pág. 15



### Formularios

`formField` · `field-*` · `ac-choice-control`  
Campo, búsqueda, selector, área de texto, casillas, radios e interruptor. · pág. 16



### Tabla de datos

`dataTable` · `statusBadge`  
Tabla nativa, densidad, ordenación, selección e insignias de estado. · pág. 17



### Estados del sistema

`alert` · `toast` · `emptyState` · `errorState` · `loading` · `progress` · `processing` · `skeleton`  
Ocho piezas separadas. · pág. 18



### Capas

`menu` · `popover` · `tooltip` · `drawer` · `modal`  
Contrato visual; el comportamiento accesible en ejecución lo aporta el producto. · pág. 19



### Estructura

`appShell` · `pageContainer` · `pageHeader`  
Estructura de aplicación, contenedores y cabecera de página. · pág. 21



### Tema e idioma

`themeSwitcher` · `languageSwitcher`  
Selectores de tema claro/oscuro y de idioma ES/EN.



### Flujos y edición

`stepper` · `workflowShell` · `workspaceStage` · `chapterRail` · `editorShell` · `textEditor` · `exportSuite` · `templateCatalog` · `previewOverlay` · `previewControls` · `surfacePanel`

## Necesitan más evidencia

CANONICAL\_NEEDS\_MORE\_RUNTIME\_EVIDENCE

Se distribuyen, pero no deben presentarse como probadas en producción.

`appTile` `metricCard` `sectionHeading` `tabs` `breadcrumb` `subnav`  
`statStrip` `editorStudio`

## Fuera de V1 estable


EVIDENCE\_REQUIRED

No se crean envoltorios locales: se clasifican y esperan evidencia.

`comboBox` `dataGrid` `contextMenu` `nestedMenu` `commandPalette`  
`megaMenu` `workspaceSwitcher` `resizableSidebar` `breadcrumbOverflow`  
`dockingPanel`

## Muestra de componentes

TEMA OSCURO POR DEFECTO

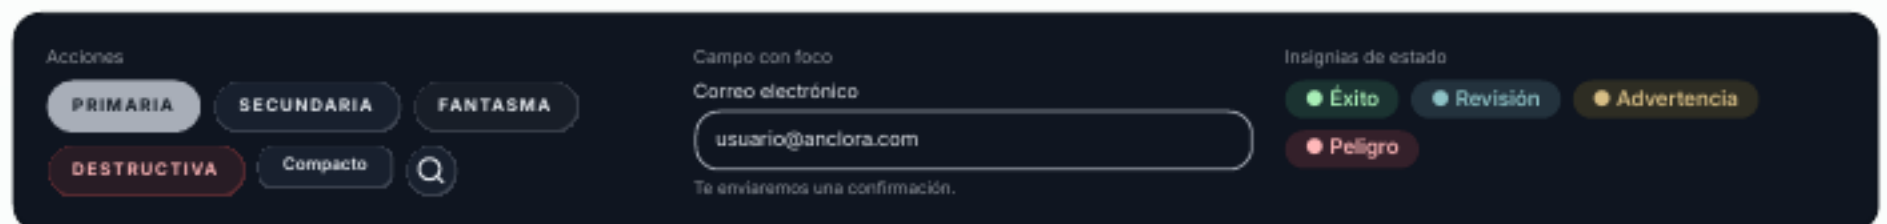

## Qué debe conservarse

- ✓ Anatomía base, estados y significado semántico.
- ✓ Foco visible, deshabilitado y semántica nativa.
- ✓ Radios base y escala de espaciado.

## Qué puede extender el producto

- ✓ Sólo los puntos sancionados, p. ej. `--ac-button-bg`, `--ac-button-radius`.
- ✓ Nuevas variantes con el mismo prefijo: `.ac-button--compact`, nunca `.dashboard-button`.
- ✓ Textos, datos y composición del producto.

PARTE III · COMPONENTES

UNA INTERFAZ  
COHERENTE  
QUE GUÍA  
Y GENERA  
CONFIANZA.

# Botones y acciones

Las acciones comparten una anatomía estable y cambian su énfasis según el contexto. Contrato de `src/components/button.css`.

## 1 Variantes canónicas

.AC-BUTTON--\*



Muestras a tamaño real. Las variantes de color y de tamaño se combinan: `ac-button` `ac-button--compact` `ac-button--primary`.

## 2 Anatomía



|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>.ac-button__icon</code>  | 1,1 rem · <code>currentColor</code>         |
| <code>.ac-button__label</code> | Inter 700 · 0,76 rem · mayúsculas · 0,18 em |
| Separación                     | <code>--space-2</code> · 8 px               |
| Borde                          | 1 px · <code>--ac-button-border</code>      |
| Foco                           | Anillo <code>--focus-ring</code> visible    |

## 3 Tamaños y densidades

VALORES NORMATIVOS V1.0.0

| TAMAÑO         | CLASE                   | ALTURA MÍNIMA                                            | RELLENO HORIZONTAL | RADIO                            | TEXTO                          | USO                                            |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Predeterminado | <code>.ac-button</code> | 44 px · <code>--action-min-height</code>                 | 20 px              | <code>--radius-pill</code>       | 0,76 rem · 700 · MAYÚS.        | Uso general                                    |
| Pequeño        | <code>--sm</code>       | 38 px                                                    | 16 px              | <code>--radius-pill</code>       | 0,7 rem                        | Barras y tarjetas                              |
| Grande         | <code>--lg</code>       | 50 px                                                    | 24 px              | <code>--radius-pill</code>       | 0,76 rem                       | Llamadas a la acción principales               |
| Compacto       | <code>--compact</code>  | 36 px                                                    | 14 px              | <code>--radius-sm</code> · 12 px | 0,7 rem · 600 · sin mayúsculas | Filas, menús de tarjeta, pies de modal (P-WKS) |
| Sólo icono     | <code>--icon</code>     | Cuadrado: ancho = altura heredada (44 / 38 / 50 / 36 px) |                    | Hereda                           | —                              | Requiere nombre accesible                      |

**Por nivel (tier):** `--action-min-height` vale 42 px en `tier-internal`, 44 px en premium y portfolio, y 46 px en ultra premium.

**Tamaño de objetivo:** todos superan el mínimo AA de 24 px (WCAG 2.2 · 2.5.8). Sólo 44 y 50 px alcanzan la recomendación AAA de 44 px (2.5.5).

## 4 Estados de interacción



## 5 No hacer

- ❌ Colores o sombras fuera de los tokens.
- ❌ Familias paralelas como `.dashboard-button`.
- ❌ Destructiva + compacta + icono para una acción irreversible importante.
- ❌ Botón para navegar entre rutas: usa un enlace.



## PARTE III · COMPONENTES

# Campos, formularios y controles

El campo gestiona etiqueta, ayuda y mensaje; el control gestiona valor, foco y estado.

## Tipos de campo

TEMA CLARO

**Campo de texto**  
field-input

Juan Pérez

**Búsqueda**  
field-search

Q Buscar productos...

**Selector**  
field-select

Selecciona una opción ▾

**Área de texto**  
field-textarea

Escribe tu mensaje...

**Solo lectura**  
readonly

AN-2026-001

Enfocable y se envía.

**Deshabilitado**  
disabled

No disponible

No se enfoca ni se envía.

## Anatomía

.AC-FORM-FIELD

**Nombre completo \***

Ana@



Introduce un nombre válido.

**Etiqueta** Siempre visible; nunca sólo el marcador.**Control** Altura mínima 44 px.**Ayuda / mensaje** 0,82 rem · separación 6 px.**Error** `aria-invalid="true"` +  
`aria-describedby`**Obligatorio** `required` en el control; el asterisco es complementario.

## Controles de elección

AC-CHOICE-CONTROL

**Casilla**☐ Desactivada☒ Activada☐ Deshabilitada**Radio**☐ Desactivado☒ Activado☐ Deshabilitado**Interruptor** —switch☐ Inactivo☒ Activo☐ Deshabilitado

## Ejemplo de formulario

**Nombre completo \***

María López

**Rol**

Diseñadora ▾

**Correo electrónico \***

maria@anclora.com

**Empresa**

Anclora Group

Te enviaremos una confirmación.

CANCELAR

ENVIAR

## Buenas prácticas

- 1 Etiquetas visibles y descriptivas.
- 2 Mensajes de error comprensibles, asociados al control.
- 3 Agrupa campos relacionados y mantén un orden lógico.
- 4 Navegación completa por teclado y foco del sistema.

## Prohibido

- ✗ Etiquetas sólo como marcador de posición.
- ✗ Errores comunicados únicamente con color.
- ✗ `div` clicables sin semántica nativa.
- ✗ Anillos de foco o bordes locales. Autocompletado compartido ( `combobox` ): `EVIDENCE_REQUIRED`

## Semántica en código

RELACIÓN CAMPO · MENSAJE

```
<div class="ac-form-field" data-invalid="true">
  <label for="email">Correo electrónico</label>
  <input id="email" class="field-input" required aria-invalid="true" aria-describedby="email-msg">
  <p id="email-msg">Introduce un correo válido.</p>
</div>
```



# Tabla de datos y densidad

COMPONENTE  
CANÓNICO:  
DATATABLE

Tablas nativas con semántica clara. La aplicación gestiona datos, orden, selección y paginación.

## Anatomía de la tabla

.AC-DATA-TABLE · .AC-DATA-TABLE\_\_SCROLL

Casilla de selección

<th> con botón y aria-sort

Insignia de estado

<caption> accesible

Acción de fila con nombre

Productos del ecosistema

| <input type="checkbox"/>            | ID ↕    | Nombre           | Tipo       | Estado ↓      | Última actualización | Responsable | Acciones |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/>            | PRD-001 | Plataforma Core  | Sistema    | ● Activo      | 12 mar 2026          | Juan Díaz   | ...      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PRD-002 | Portal Clientes  | Aplicación | ● En revisión | 11 mar 2026          | María López | ...      |
| <input type="checkbox"/>            | PRD-003 | Módulo Analítica | Módulo     | ● Advertencia | 08 mar 2026          | Carlos Ruiz | ...      |
| <input type="checkbox"/>            | PRD-004 | API Integración  | Servicio   | ● Error       | 06 mar 2026          | Ana Torres  | ...      |

1 fila seleccionada · Mostrando 1-4 de 248

Paginación compuesta por la aplicación < 1 2 3 ... 62 >

## Densidad

DEFAULT · COMPACT

| DENSIDAD      | CLASE                   | RELLENO DE CELDA                      |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Estándar      | .ac-data-table          | 14 px vertical · 18 px horizontal     |
| Compacta      | .ac-data-table--compact | 10 px vertical · 14 px horizontal     |
| Cabecera fija | .ac-data-table--sticky  | Opcional; columnas fijas no admitidas |

La densidad se define por relleno, no por una altura de fila fija.

## Estados de la tabla

### Cargando

Carga o esqueleto con  
role="status" .

### Error

Estado de error con acción de reintento.

### Sin datos

Estado vacío: primer uso.

### Sin resultados

Estado vacío con filtros aplicados;  
mensaje distinto.

## Adaptación a pantallas



### Tabla simple

Desbordamiento horizontal dentro de una región desplazable accesible.



### Tabla con muchas acciones

Transformación documentada a lista o tarjetas accesibles.

## Reglas

- 1 Filtros fuera de la tabla, con formularios canónicos.
- 2 Acciones de fila con ac-button o menú; nunca .row-menu-button .
- 3 ¿Edición tipo hoja de cálculo? No es una tabla: dataGrid · EVIDENCE\_REQUIRED .

## Ordenación y selección en código

EL PRODUCTO GESTIONA EL ESTADO

```
<th aria-sort="descending"><button type="button">Estado</button></th>
<tr data-selected="true"> ... <input type="checkbox" class="ac-choice-control" aria-label="Seleccionar PRD-002" checked>
<button class="ac-button ac-button--ghost ac-button--icon" aria-label="Acciones de PRD-002">...</button>
```

data-selected es sólo presentación; sin motor de ordenación, edición en línea, virtualización ni columnas redimensionables.



PARTE III · COMPONENTES


# Estados del sistema y asincronía

Ocho piezas separadas comunican progreso, resultado y recuperación. No existe un «megacomponente» de estados.

## Piezas canónicas

COMPONENTSTATUS · STABLE

### 1. Aviso `alert`



Persistente; riesgos o información importante.

### 2. Notificación breve `toast`



Temporal; confirma acciones no críticas.

### 3. Estado vacío `emptyState`



Primer uso, sin resultados, filtrado o sin permiso.

### 4. Estado de error `errorState`



Fallo de página con acción de recuperación.

### 5. Carga `loading`



Duración desconocida y breve.

### 6. Progreso `progress`




Sólo con un valor numérico fiable.

### 7. Procesamiento `processing`




Operación con contexto de actividad.

### 8. Esqueleto `skeleton`



## Precedencia de estados

STATEPRECEDENCE

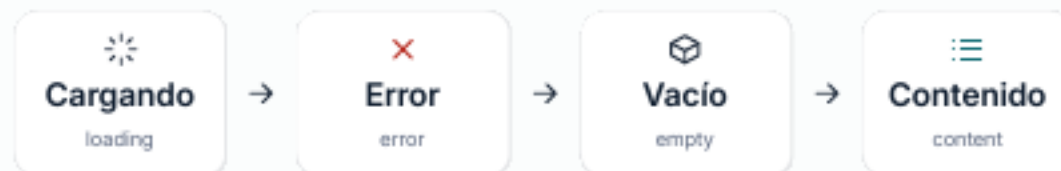

Se evalúan en este orden: si hay carga, no se muestra error; si hay error, no se muestra vacío.

## Respuestas rápidas

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Falla la API de la página  | Estado de error + recuperación |
| Un campo no es válido      | Mensaje del campo              |
| Una operación termina bien | Notificación breve             |
| No hay registros           | Estado vacío                   |

## Ejemplo en producto

SUBIDA DE ARCHIVO CON PROCESAMIENTO ASÍNCRONO



## Accesibilidad y asincronía

- 1 `role="status"` para progreso y carga (aviso cortés).
- 2 `role="alert"` sólo para errores urgentes.
- 3 Progreso determinado con min, max y valor; el indeterminado no inventa valor.

## Qué aporta el producto

- ✓ Carga de datos, colas, temporizadores y reintentos.
- ✓ Portales y momento de las regiones en vivo.
- ✓ Textos en tono claro, cercano y profesional.



PARTE III · COMPONENTES

# Menús, capas y superposiciones

Las capas contextuales complementan la navegación y deben respetar jerarquía, foco y semántica.

## Familia de capas

CONTRATO VISUAL CSS + COMPORTAMIENTO ACCESIBLE DEL PRODUCTO

### 1. Menú menu

Acciones contextuales abiertas desde un botón.

Ver detalle  
Editar  
Duplicar  
Eliminar

### 2. Panel lateral drawer

Panel modal lateral para contenido sustancial o navegación móvil.



### 3. Ventana contextual popover

No modal; controles ricos junto a un elemento.

Opciones de vista  
☐ Mostrar archivados  
☒ Agrupar por estado

### 4. Descripción emergente tooltip

Ayuda breve al pasar o enfocar. Nunca interactiva.

Exporta los resultados en CSV



### 5. Diálogo modal modal

Bloqueante: confirmaciones y tareas críticas.

¿Confirmar acción?  
No se puede deshacer.

CANCELAR CONFIRMAR

## Capas y prioridad

--LAYER--



|                           |                                 |      |
|---------------------------|---------------------------------|------|
| Notificación breve        | --layer-toast                   | 60   |
| Diálogo modal             | --layer-modal                   | 50   |
| Panel lateral             | --layer-drawer                  | 40   |
| Descripción emergente     | --layer-tooltip                 | 35   |
| Menú y ventana contextual | --layer-menu<br>--layer-popover | 30   |
| Contenido base            | —                               | auto |

Prohibida cualquier escala de z-index arbitraria.

## Cuándo usar cada capa

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Tres acciones contextuales           | Menú desde un botón          |
| Ayuda breve complementaria           | Descripción emergente        |
| Controles ricos sin bloquear         | Ventana contextual           |
| Contenido amplio o composición móvil | Panel lateral                |
| Confirmación bloqueante              | Diálogo modal                |
| Opciones con búsqueda                | combobox · EVIDENCE_REQUIRED |

## Expectativas de accesibilidad



### Foco inicial

Entra en un elemento significativo.



### Escape y teclado

Cierre con Escape; operable sin ratón.



### Roles

role="dialog", role="menu",  
aria-expanded, aria-haspopup.



### Retorno de foco

Al cerrar vuelve al disparador.



### Contención

Modal y panel: foco contenido, fondo inerte y desplazamiento bloqueado.



### Nombre accesible

La descripción emergente nunca es el único nombre.



## No sustituir la navegación

Los menús son comandos contextuales: nunca reemplazan los enlaces de ruta.



Ventana contextual para una confirmación.



Modal para una lista ligera de comandos.



Trampas de foco duplicadas en cada producto.

## Disparador de menú en código

```
<button class="ac-button ac-button--ghost" aria-haspopup="menu" aria-expanded="false" aria-controls="acciones">Acciones</button>  
<div id="acciones" class="ac-menu" role="menu"> <button role="menuitem">Editar</button> .. </div>
```

Radix, Base UI u otro motor sin interfaz pueden gestionar foco y posición; la clase `.ac-*` sigue siendo la autoridad visual.



PARTE III · COMPONENTES

# Accesibilidad, contraste e internacionalización

V1 se compromete con WCAG 2.2 AA y con textos ES/EN. Los anchos de pantalla son de validación, no puntos de ruptura normativos.

### Accesibilidad · WCAG 2.2 AA

**Contraste**  
Texto  $\geq 4,5:1$ ; controles, foco y límites necesarios  $\geq 3:1$ . Pares verificados por cálculo.

4,5:1

**Foco visible**  
Anillo canónico `--focus-ring`, con carga funcional.

BOTÓN

**Teclado**  
Semántica nativa en botones, enlaces, campos, elecciones y tablas.

1 → 2 → 3

**Semántica**  
Referencias, encabezados, `aria-current="page"`, nombres accesibles.

**Movimiento reducido**  
Se conserva la información y el control.

**Tamaño de objetivo**  
Mínimo 24 px (2.5.8); los botones canónicos parten de 36 px.

### Internacionalización

**Español e inglés**  
Los casos de prueba canónicos cubren ES/EN y textos largos.

ES EN

**Textos de longitud variable**  
Sin anchos fijos; los botones y etiquetas se adaptan.

Guardar  
Save changes

**Traducción por unidades**  
Etiqueta, descripción, estado y nombre accesible se traducen juntos; el CSS no concatena fragmentos.

**Formatos locales**  
Fechas, números y moneda según la configuración regional del producto.

23/09/2026  
09/23/2026

### Matriz de validación

ANCHOS DE CONTROL DE CALIDAD · NO NORMATIVOS

| COMPROBACIÓN               | MÓVIL<br>375/430 | TABLETA<br>834 | ESCRITORIO<br>1360 | ESCRITORIO<br>1440 |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Composición y alcance      | ✓                | ✓              | ✓                  | ✓                  |
| Navegación y componentes   | ✓                | ✓              | ✓                  | ✓                  |
| Contraste (claro y oscuro) | ✓                | ✓              | ✓                  | ✓                  |
| Teclado y táctil           | ✓                | ✓              | ✓                  | ✓                  |
| Textos ES / EN             | ✓                | ✓              | ✓                  | ✓                  |

Son los anchos del navegador de control de calidad del repositorio. El único umbral estructural por defecto es 960 px (barra lateral P-WKS).

### Puertas reales

✓

axe sobre el catálogo, incluido el tema claro.

✓

Cálculo de contraste de tokens.

✓

Prueba de humo en navegador real.

ⓘ

Las capturas de referencia son apoyo manual, no una puerta automática.

### Lista de revisión antes de entregar

1

Contraste WCAG 2.2 AA en ambos temas.

2

Totalmente operable con teclado.

3

Semántica, referencias y ARIA correctas.

4

Funciona en ES y en EN.

5

Textos largos sin romper la composición.

6

Formatos locales correctos.

7

Validado en móvil, tableta y escritorio.

8

Movimiento reducido respetado.



PARTE IV · ARQUITECTURA DE PRODUCTO

# Estructura de aplicación y navegación

COMPONENTE  
CANÓNICO:  
APPSHELL

La estructura organiza navegación, contenido y capas. El sistema aporta la anatomía; el producto, rutas, permisos y datos.

### Anatomía canónica

Enlace «Saltar al contenido»  
skip link = #main-content

Barra lateral  
sidebar-nav  
Enlaces con aria-current="page"

Cuenta y contexto  
slot account

ANCLORA

Inicio

Organización

Personas

Productos

Ajustes

JD

Juan Díaz

Organización

AC-APP-SHELL[DATA-PROFILE="WORKSPACE"]

Productos > Biblioteca

Título de página

Descripción o contexto de la sección.

Acción contextual

Afecta al elemento seleccionado.

Cancelar Confirmar

Barra superior  
topbar  
Huecos: activador, contexto, controles, cuenta.

Cabecera de página  
page-header  
Título obligatorio; descripción, meta, miga de pan y acciones opcionales.

Capas contextuales  
menu · popover · drawer · modal

### Contrato de navegación

1

Cambiar de ruta es un <a> o el enlace equivalente del framework de la aplicación, nunca un botón genérico.

2

El destino activo expone aria-current="page" ; el color no es la única señal.

3

Cada <nav> lleva nombre estable si hay más de una.

4

Grupos, orden, etiquetas y permisos los decide el producto.

5

Las pestañas seleccionan vistas locales; no son navegación de ruta.

### Responsabilidades

| CAPA     | APORTA                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Core     | Tokens, foco, anatomía de enlaces, contenedores, cabecera de página, referencias.        |
| P-WKS    | Barra lateral persistente, barra superior operativa y transformación móvil.              |
| P-MKT    | Cabecera pública ligera, anclas y región de llamada a la acción.                         |
| Producto | Rutas, autenticación, permisos, etiquetas, datos de cuenta, búsqueda y migas de negocio. |

### Referencias y accesibilidad

<header> , <nav> , <main> , encabezados jerárquicos, enlace de salto con navegación persistente y foco visible. La herramienta axe no sustituye la revisión manual.

Tema y perfil van en la raíz: data-theme y data-profile son independientes.

### Fuera de V1

EVIDENCE\_REQUIRED

Barra lateral plegable o redimensionable universal, megamenú, paleta de comandos, selector de espacio de trabajo, navegación en árbol, migas con desbordamiento, rutas en pestañas y paneles acoplables.

VERSIÓN

1.0.0

ORGANIZACIÓN

Anclora Group

DOCUMENTO

Manual maestro del ecosistema

UN MISMO

HORIZONTE



PARTE IV · ARQUITECTURA DE PRODUCTO


# Espacio de trabajo P-WKS en detalle

DATA-PROFILE =  
"WORKSPACE"

Aplicación autenticada con navegación persistente, alta densidad y flujos repetidos.



## Comportamiento móvil

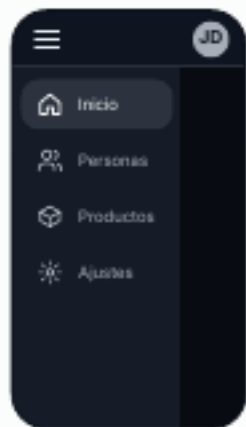

Por debajo de 960 px la barra lateral persistente se convierte en un panel lateral modal ( `.ac-drawer` ) cuando el producto declara `data-navigation-open="true"` .  
Se aplica **sólo si la aplicación tiene barra lateral persistente**. No es obligatorio para todo P-WKS: hay espacios de trabajo válidos con barra superior (Command Center, Data Lab) o navegación horizontal compacta (Content Generator AI).

## Panel de navegación móvil

- ✓ Semántica de diálogo válida y foco inicial.
- ✓ Foco contenido, Escape, cierre por fondo y retorno de foco.
- ✓ Contenido inerte y desplazamiento bloqueado.
- ✓ Un único componente: no se crea otra navegación móvil.

## Valores estructurales

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <code>--ac-shell-sidebar-width</code> | Ancho de barra lateral |
| <code>--ac-shell-topbar-height</code> | Alto de barra superior |
| <code>--ac-shell-gap</code>           | Separación entre zonas |

Son valores por defecto, no una orden de rediseñar cada producto. Un solo desplazamiento principal; la barra lateral puede desplazarse por separado.

## Reglas

- 1 Densidad con `.ac-button--compact` , no con clases nuevas.
- 2 El producto filtra la navegación por permisos antes de pintarla.
- 3 No cambia color semántico, radios, foco ni tema.



PARTE IV · ARQUITECTURA DE PRODUCTO

# Página pública P-MKT en detalle

DATA-PROFILE =  
"MARKETING"

Superficie pública, narrativa y orientada a la acción, de desplazamiento único y sin autenticación.

## MAQUETA DE PÁGINA PÚBLICA · ESCRITORIO



## MENÚ MÓVIL · EXTENSIÓN DEL PRODUCTO



Propio del arquetipo: con bloqueo de desplazamiento y retorno de foco cuando el comportamiento lo requiere. No es un componente universal.

## Navegación y accesibilidad

- 📌 Anclas o rutas públicas como enlaces.
- 🎯 Estado activo no sólo por color.
- ⚡ Movimiento emocional pero sobrio; respeta `prefers-reduced-motion`.

## Qué conserva el sistema

- ✓ Tokens, foco, enlaces, tema y semántica.
- ✓ Radios base y significado del color.
- ✓ Componentes canónicos: botones, campos, capas.

## Qué define el producto

- ✓ Mensaje, narrativa, orden de secciones e imágenes.
- ✓ Énfasis de cabecera y llamada a la acción; espaciado más holgado.
- ✓ Familia de titulares, formularios de captación e integraciones.

## Recorrido narrativo típico

ILUSTRATIVO · LO DECIDE EL PRODUCTO

Cabecera pública → Cabecera principal con llamada a la acción → Propuesta de valor → Pruebas y casos → Llamada final → Pie

La llamada a la acción es visible desde la primera pantalla; el espaciado es más holgado que en P-WKS.



PARTE IV · ARQUITECTURA DE PRODUCTO

# Patrones compartidos de producto

SEIS PATRONES  
GOBERNADOS  
EN V1

Seis composiciones basadas en CSS; el producto conserva ejecución, estado, datos y negocio.

1

Acceso

STABLE

auth-entry · transversal

Inicio sesión

ENTRAR

¿Olvidaste tu contraseña?

Región de formulario etiquetada, acción principal, recuperación y aviso de error adyacente. Proveedor, OAuth y sesión: producto.

2

Ajustes

STABLE

settings-section · Core / P-WKS

Cuenta

Nombre

Tema oscuro

Guardar

Encabezado, controles etiquetados, preferencias agrupadas y pie de acciones apilado en móvil.

3

Carga de archivos

file-upload · Core / P-WKS

CONSUMER\_VALIDATED

Seleccionar archivo o arrastrarlo · PDF, CSV, XLSX · máx. 10 MB

Selección separada del procesamiento; arrastrar nunca es la única vía.

4

Resultado de proceso

processing-result · Core / P-WKS

CANONICAL\_NEEDS\_MORE\_RUNTIME\_EVIDENCE

Proceso completado · 1.248 registros · 3 avisos

Metadatos + progreso + estado + acciones. Semántica de éxito parcial o fallo: producto.

5

Acciones masivas

bulk-action-bar · P-WKS

CANONICAL\_NEEDS\_MORE\_RUNTIME\_EVIDENCE

3 seleccionados

Mover

Eliminar

Limpiar

Sólo con selección explícita: recuento, acción principal y limpiar selección.

6

Confirmación destructiva

destructive-confirmation · transversal

CONSUMER\_VALIDATED

¿Eliminar «Informe Q3»?  
Se eliminarán 3 elementos de forma permanente.

Cancelar

Eliminar

Diálogo modal con consecuencia explícita; nunca sólo por color.

## Madurez y evidencia

DOCS/PATTERNS/SHARED-PRODUCT-PATTERNS.MD

| PATRÓN                   | ID CANÓNICO              | ALCANCE      | MADUREZ                               | EVIDENCIA EN CONSUMIDORES                                           |
|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acceso                   | auth-entry               | Transversal  | STABLE                                | ShiftImport, Content Generator AI, TableExtractor, Talent, Data Lab |
| Ajustes                  | settings-section         | Core / P-WKS | STABLE                                | Content Generator AI, Talent, ShiftImport                           |
| Carga de archivos        | file-upload              | Core / P-WKS | CONSUMER_VALIDATED                    | TableExtractor, FileStudio, Talent, ShiftImport                     |
| Confirmación destructiva | destructive-confirmation | Transversal  | CONSUMER_VALIDATED                    | ShiftImport, Command Center, FileStudio, Talent                     |
| Resultado de proceso     | processing-result        | Core / P-WKS | CANONICAL_NEEDS_MORE_RUNTIME_EVIDENCE | FileStudio, Talent, Content Generator AI                            |
| Acciones masivas         | bulk-action-bar          | P-WKS        | CANONICAL_NEEDS_MORE_RUNTIME_EVIDENCE | FileStudio, ShiftImport                                             |

**Reglas transversales:** WCAG 2.2 AA, teclado y textos ES/EN en móvil, tableta y escritorio; composición de componentes canónicos sin «superpatrones»; promoción sólo con uso en ≥ 2 productos independientes (mejor 3). **Sin promover:** filter-toolbar, section-toolbar (PATTERN\_CANDIDATE); onboarding, inspector, file-preview (EVIDENCE\_REQUIRED); import-flow (PRODUCT\_SPECIFIC).



PARTE V · ECOSISTEMA Y ADOPCIÓN

# Consumidores de referencia

PRODUCTOS  
REALES.  
EVIDENCIA,  
NO AUTORIDAD.

Siete productos aportan evidencia de integración. Validan partes del contrato, pero nunca son la fuente de verdad.

**Command Center**  
**P-WKS** **SUBSTANTIAL**  
Vite. Espacio operativo con consumo sustancial de componentes y límites de envoltorio.  
**Puente:** alias semánticos locales.

**Content Generator AI**  
**P-WKS** **SUBSTANTIAL**  
Next/Turbopack con `system.css` agregado y puente `data-theme`.  
**Puente:** ninguno tras el piloto 9.

**Talent**  
**P-WKS** **SUBSTANTIAL**  
Next. Densidad de espacio de trabajo y riesgos de cascada en botones compactos e icono.  
**Puente:** copia local de tokens.

**Group Landing**  
**P-MKT** **SUBSTANTIAL**  
Vite. Consumo agregado P-MKT y composición narrativa pública.

**FileStudio**  
**P-WKS** **PATTERNS**  
Next/Turbopack con shadcn/Base UI en ejecución y composición de patrones.  
**Puente:** importaciones granulares.

**ShiftImport**  
**P-WKS** **FOUNDATIONS**  
Vite. Fundamentos, formularios, menú y panel lateral.  
**Puente:** tokens locales primero.

**TableExtractor**  
**P-WKS** **NOT\_ADOPTED**  
Flujo de importación y revisión con fuerte compatibilidad; delimita la evidencia de estados del sistema y operaciones de datos.

**Referencia ≠ adopción**  
`referenceConsumer` es ortogonal a `adoptionStage`. `TableExtractor` es referencia y, sin embargo, figura como `NOT_ADOPTED`.



- Para qué sirven**
- ✓ Validan contratos en entornos reales (Vite, Next/Turbopack).

✓ Documentan puentes y adaptadores legítimos.

✓ Sirven como ejemplo de integración.

✗ No se copian: la verdad está en el repositorio del sistema.

**Puentes activos registrados**

PROPIEDAD DEL CONSUMIDOR

| CONSUMIDOR           | PUENTE                   | MOTIVO                                              |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Talent               | Copia local de tokens    | Bifurcaciones locales pendientes de migración       |
| FileStudio           | Importaciones granulares | Turbopack no resuelve importaciones CSS anidadas    |
| ShiftImport          | Tokens locales primero   | Adopción progresiva de fundamentos                  |
| Command Center       | Alias semánticos         | Evidencia de un solo tema                           |
| Content Generator AI | Ninguno                  | Resuelto en el piloto 9 con <code>system.css</code> |



## PARTE V · ECOSISTEMA Y ADOPCIÓN

# Modelo de adopción

CAMPO EXCLUSIVO:  
ADOPTIONSTAGE

Cada aplicación frontend tiene exactamente una etapa de adopción. Es un dato verificable, no una opinión.

## Etapas de adopción

ADOPTIONCONTRACT · ESQUEMA 2.0



## Dependencia y consumo

- ✓ Fija el SHA Git inmutable de V1 (paquete privado en GitHub).
- ✗ Prohibido: `development`, `main`, `latest` o una rama flotante.
- ✓ Entrada agregada: `@anclora/design-system/system.css`.
- ✓ Exportaciones granulares públicas si el empaquetador lo exige, registrando el puente.
- ✗ Importaciones profundas o internas: no admitidas.

## Alcance del perfil

- 1 `data-profile` en la raíz de la aplicación o de la plantilla de ruta.
- 2 Un repositorio puede tener varias raíces con perfiles distintos.
- 3 Nunca se anidan declaraciones de perfil que compitan.
- 4 `data-theme` es independiente; un producto de un solo tema puede omitir el selector.

### ✓ Reutilizar cuando...

- Existe un componente o patrón que resuelve la necesidad.
- La experiencia puede ser coherente con lo ya definido.
- Se reduce mantenimiento y se acelera la entrega.

### + Extender cuando...

- La necesidad no está cubierta y hay un punto de extensión sancionado.
- Se trata de textos, acento de marca o composición propia.
- Si se repite en productos independientes → auditoría y RFC, no una bifurcación local.

## Qué debe recordar un equipo

- El sistema existe para acelerar y unificar, no para limitar.
- Una superficie coherente por ola de migración.
- El porcentaje de adopción no mide la madurez del sistema.
- Registra puentes, excepciones y decisiones.

## Registro en el inventario

DOCS/ADOPTION/ECOSYSTEM-ADOPTION.INVENTORY.JSON

```
{ "repo": "anclora-filestudio", "kind": "frontend", "profile": "P-MKS",  
  "adoptionStage": "PATTERNS", "referenceConsumer": true }
```

Sólo las entradas `frontend` cuentan en los totales; escaparates, documentación y backend quedan como contexto.



PARTE V · ECOSISTEMA Y ADOPCIÓN

# Gobernanza y fuente de verdad

Dónde vive la verdad, cómo madura un contrato y cómo se retira sin sorpresas.

### Jerarquía de la verdad ejecutable

1

**Manifiesto** `design-system.manifest.json`  
Contratos legibles por máquina y madurez.

2

**Superficie pública** `package.json` · `src/system.css`  
Exportaciones y entrada agregada.

3

**CSS canónico** `src/`  
Comportamiento visual ejecutable.

4

**Documentación normativa** `docs/`  
Componentes, perfiles, patrones, temas y calidad.

5

**Inventario y registros de versión**  
Evidencia del ecosistema y estado de publicación.

Este manual y los consumidores de referencia **no** son autoridad. Si la prosa contradice la implementación, se señala y se resuelve; no se inventa un tercer contrato. Por encima del repositorio sólo están los contratos de gobernanza de la bóveda.

### Estados de madurez

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| STABLE                                | Verificado y con evidencia real. |
| CANONICAL_NEEDS_MORE_RUNTIME_EVIDENCE | Canónico, evidencia incompleta.  |
| EVIDENCE_REQUIRED                     | Fuera de V1 estable.             |
| DEPRECATED                            | Sólo compatibilidad.             |

### Ruta de promoción

1 · EVIDENCE\_REQUIRED

2 · PROMOTION\_CANDIDATE

3 · AUDIT\_CONTRACT

4 · CONSUMER\_VALIDATION

5 · STABLE

### Arquitectura congelada en V1

Fundamentos, familias estables, arquitectura de perfiles, gobierno de patrones, exportaciones públicas, contrato de adopción, reglas de migración y extensión, y política de obsolescencia.

**No congelado:** porcentaje de adopción, piezas con evidencia pendiente, extensiones de producto, distribución por registro y nuevos patrones con evidencia.

### Versionado y obsolescencia

1

Parche, menor y mayor con RFC o auditoría y validación de consumidores; no hay nuevas «olas».

2

Las etiquetas publicadas son inmutables.

3

Cada retirada declara reemplazo, `since`, motivo y condición; nunca silenciosa.

4

Ejemplo vigente: `--coin-synxml` → `--coin-guesthub`.

### Verificación de publicación

✓ Manifiesto y exportaciones (57 entradas)

✓ Adopción (26 aplicaciones · 7 referencias)

✓ Estructura y navegación

✓ Patrones compartidos

✓ Botones, formularios y tabla

✓ Estados del sistema y capas

✓ Contraste de temas

✓ Navegador y accesibilidad

NPM RUN VERIFY:RELEASE

### Qué gobierna el sistema

Tokens de marca e interfaz, fundamentos, taxonomía, componentes compartidos, patrones, primitivas de movimiento y activos compartidos (logotipos y fuentes).

### Qué no gobierna

Lógica de negocio, contratos legales y de cumplimiento, arquitectura de cada aplicación e infraestructura de despliegue.

VERSIÓN

1.0.0

ORGANIZACIÓN

Anclora Group

DOCUMENTO

Manual maestro del ecosistema

UN MISMO HORIZONTE



PARTE V · ECOSISTEMA Y ADOPCIÓN

# Guía de migración y adopción

Migración progresiva, nunca de golpe. Cada paso conserva el comportamiento del producto y queda registrado.

## 1. Flujo de migración

PARTE XIV DE LA REFERENCIA V1



## 2. Cómo medir el avance

No se usa una escala propia de madurez: el avance se mide con `adoptionStage` (pág. 26).



Una migración no convierte a un producto en autoridad de referencia ni abre una nueva ola arquitectónica.

## 4. Riesgos a evitar

- ✗ Migrar sin inventario previo.
- ✗ Borrar familias duplicadas sin verificarlas.
- ✗ Depender de una rama flotante.
- ✗ Pruebas destructivas contra producción: se bloquean por defecto.

## 3. Tabla de decisiones

| OPCIÓN                   | CUÁNDO USARLA                                           | RESULTADO                                                        | CONDICIÓN                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ● Reemplazo canónico     | Existe una pieza equivalente en el sistema.             | Máxima coherencia, menos deuda.                                  | Puede requerir ajustes de interfaz.         |
| ● Adaptador fino         | La ejecución usa Radix, Base UI o shadcn.               | El contrato <code>.ac-*</code> sigue siendo la autoridad visual. | El adaptador no duplica estilos ni estados. |
| ● Extensión de producto  | Necesidad propia en un punto sancionado.                | Flexibilidad con coherencia.                                     | No redefine semántica, foco ni anatomía.    |
| ● Puente documentado     | El empaquetador o el legado impiden el consumo directo. | Mantiene la operatividad.                                        | Se registra y tiene plan de salida.         |
| ● Evidencia insuficiente | No hay claridad de uso ni de semántica.                 | Evita decisiones prematuras.                                     | Se clasifica EVIDENCE_REQUIRED.             |

## 5. Puertas antes de avanzar

- ✓ Navegador real  
Escritorio, tableta y móvil.

✓ Accesibilidad  
WCAG 2.2 AA y revisión manual.

✓ Internacionalización  
ES/EN y textos largos.
- ✓ Temas  
Claro y oscuro, si aplica.

✓ Compilación  
Compilación y pruebas del consumidor.

✓ Documentación  
Puentes y decisiones registrados.



PARTE VI · APÉNDICE Y CIERRE

# Retícula editorial del manual

APÉNDICE  
DE  
DOCUMENTACIÓN

Reglas de composición de esta documentación. No son normas de interfaz para las aplicaciones.

⚠ **Ámbito:** esta página describe cómo se maqueta el manual y otros documentos del sistema. Las aplicaciones usan los contenedores, espaciados y perfiles de las páginas 13 y 21-23.

## Retícula base del documento

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <table><tr><td>Formato</td><td>A4 vertical · 1055 × 1491 px de lienzo (2× al exportar)</td></tr><tr><td>Márgenes</td><td>56 px cabecera y pie · 44 px contenido</td></tr><tr><td>Cabecera</td><td>Logotipo compuesto oficial, título del manual y número de página</td></tr><tr><td>Bloque de título</td><td>Parte, título en Fraunces 700, filete dorado y subtítulo</td></tr><tr><td>Contenido</td><td>Tarjetas en filas de 1-4 columnas · separación 14 px · radio 18 px</td></tr><tr><td>Pie</td><td>Versión 1.0.0 · Anclora Group · Manual maestro del ecosistema · «Un mismo horizonte»</td></tr></table> | Formato | A4 vertical · 1055 × 1491 px de lienzo (2× al exportar) | Márgenes | 56 px cabecera y pie · 44 px contenido | Cabecera | Logotipo compuesto oficial, título del manual y número de página | Bloque de título | Parte, título en Fraunces 700, filete dorado y subtítulo | Contenido | Tarjetas en filas de 1-4 columnas · separación 14 px · radio 18 px | Pie | Versión 1.0.0 · Anclora Group · Manual maestro del ecosistema · «Un mismo horizonte» |
| Formato          | A4 vertical · 1055 × 1491 px de lienzo (2× al exportar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |
| Márgenes         | 56 px cabecera y pie · 44 px contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |
| Cabecera         | Logotipo compuesto oficial, título del manual y número de página                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |
| Bloque de título | Parte, título en Fraunces 700, filete dorado y subtítulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |
| Contenido        | Tarjetas en filas de 1-4 columnas · separación 14 px · radio 18 px                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |
| Pie              | Versión 1.0.0 · Anclora Group · Manual maestro del ecosistema · «Un mismo horizonte»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                         |          |                                        |          |                                                                  |                  |                                                          |           |                                                                    |     |                                                                                      |

## Jerarquía de páginas

Cabecera, título, cuerpo y pie en el mismo orden en todas las páginas.

## Densidad

Texto, maquetas y tablas equilibrados; se prioriza la legibilidad.

## Espacio en blanco

Da respiro y jerarquía; forma parte del diseño.

## Reglas prácticas de composición

- 1 **Respetar la retícula**  
Alinea tarjetas a los márgenes comunes.
- 2 **Jerarquía clara**  
Tamaño y peso guían la lectura.
- 3 **Sin saturación**  
Lo esencial primero.
- 4 **Español visible**  
Inglés sólo en identificadores.
- 5 **Coherencia**  
Misma cabecera y pie en las 30 páginas.

## ✓ Composición correcta

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | Retrícula respetada y jerarquía clara. |
|  | Espacio en blanco suficiente.          |
|  | Alta legibilidad.                      |

## ✗ Composición incorrecta

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Elementos fuera de la retícula. |
|  | Demasiado contenido por página. |
|  | Jerarquía visual confusa.       |

## Estilo propio del manual

- Tinta · títulos
- Verde azulado · antetítulos
- Oro · filetes
- Marfil · papel

NO SON TOKENS DEL SISTEMA

Títulos en Fraunces 700 (54-62 px) y texto en Inter (10-14 px). Ondas y arcos son decoración editorial.



PARTE VI · APÉNDICE Y CIERRE

# Guía para LLM y lista final de publicación

Todo lo necesario para usar, extender y mantener el sistema con rigor, coherencia y escala.

### Instrucciones para un LLM

- Lee primero `design-system.manifest.json` : `componentStatus` , `profiles` , `extensionPoints` y `prohibitedPatterns` .
- Clasifica perfil, nivel (tier), tema y producto antes de escribir código.
- Compón piezas y patrones canónicos; no crees envoltorios locales.
- Usa roles semánticos, nunca valores hex ni familias tipográficas propias.
- Si algo es EVIDENCE\_REQUIRED, dilo y no lo inventes.
- Ante una contradicción, cita la fuente, señálala y prioriza el repositorio.

### Instrucción base

COPIAR Y PEGAR

Trabaja con el Sistema de Diseño Anclora V1 (@anclora/design-system 1.0.0, SHA immutable). Importa `system.css`. Declara `data-theme` y, si procede, `data-profile="workspace"` (P-WKS) o `"marketing"` (P-MKT). Tipografía: Fraunces e Inter. Botón: 44/38/50/36 px. Radios: 12/18/24/32/34/999 px. Reutiliza componentes y patrones canónicos (`auth-entry`, `settings-section`, `file-upload`, `processing-result`, `bulk-action-bar`, `destructive-confirmation`). Cumple WCAG 2.2 AA y ES/EN. Todo texto visible en español.

### ✓ Hacer

- ✓ Consumir tokens, componentes y patrones existentes.
- ✓ Rutas como enlaces con `aria-current="page"` .
- ✓ Registrar puentes, extensiones y decisiones.
- ✓ Validar en navegador real antes de entregar.

### ✗ No hacer

- ✗ Copiar tokens a local o crear familias paralelas.
- ✗ Sobrescribir selectores `.ac-*` fuera de los puntos sancionados.
- ✗ Tratar un consumidor de referencia como autoridad.
- ✗ Depender de `main` , `development` o `latest` .

### Lista final de publicación

ANTES DE DAR POR LISTA UNA APLICACIÓN O COMPONENTE

|   |                                              |   |                                                          |
|---|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 1 | Perfil, tema y SHA declarados correctamente. | 4 | WCAG 2.2 AA y teclado verificados.                       |
| 2 | Sólo tokens y componentes canónicos.         | 5 | ES/EN, móvil, tableta y escritorio validados.            |
| 3 | Extensiones sancionadas y documentadas.      | 6 | <code>adoptionStage</code> actualizado en el inventario. |

### Conclusión

El Sistema de Diseño Anclora V1 es un contrato común: estabiliza la arquitectura y deja que cada producto aporte su identidad sin romper la coherencia del ecosistema.

MISMAS PERSONAS.  
UN MISMO ECOSISTEMA.  
UN MISMO HORIZONTE.

