

INTRODUCCIÓ ALS FITXERS I LES BASES DE DADES II

1. Descarrega't l'article que us he adjuntat amb la tasca anomenat "Pequeña introducción a las bases de datos" i respon a les preguntes següents.

De què parla quan parla del Back-end? i del Front-end?

Omple la següent taula indicant les diferències entre les bases de dades basades en el **model relacional** i les bases de dades **NoSQL** pel què fa a aquests aspectes...


bases de dades	relacionals	No relacionals
model de dades		
llenguatges de consulta		
Escalibilitat		
Flexibilitat		
Grau de compliment de les propietats ACID		

Quins diferents tipus de bases de dades no relacionals podem trobar? Indica també com ho fa cadascuna per organitzen/emmagatzemar les dades i posa un exemple d'un sistema gestor de base dades comercial de cada tipus.

2. Cerca a internet alguna pàgina (que sigui una font fiable) actualitzada sobre quins són els sistemes gestors de bases de dades actualment més utilitzats a nivell mundial i per a quines finalitats.

3. Creus que avui en dia encara s'utilitzen les cintes per a guardar còpies de seguretat? Compara els preus de cada GigaByte d'emmagatzematge en un disc dur i en una cinta de backup.

4. Tenim aquests diferents mètodes d'accés segons com s'organitzen els fitxers en un suport de memòria.

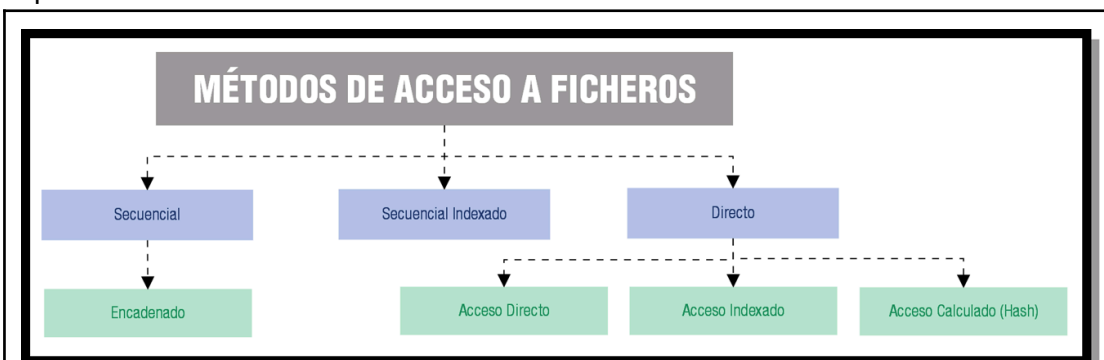

Explica breument com funciona cada mètode amb les teves paraules.

En quins tipus de dispositius hem d'usar obligatòriament el mètode d'accés seqüencial?

Quina diferència hi ha entre l'indexat directe i l'indexat seqüencial?

5. De què estem parlant? Diccionari invers :

Mesura la quantitat d'insercions i esborrats que s'efectuen en un fitxer.	
Es basen en la utilització d'índexs, que permeten l'accés a un registre del fitxer de forma directa, sense haver de llegir els anteriors.	
Transformació o funció matemàtica (funció de hashing) coneguda, que a partir de la clau genera l'adreça de cada registre del fitxer. Si la clau és alfanumèrica, haurà de ser transformada prèviament en un nombre.	
És la persona encarregada de la creació o implementació física de la base de dades.	
La informació s'organitza amb un jerarquia on la relació entre les entitats d'aquest model sempre és del tipus pare/fill.	
apareix a mitjans dels seixanta com a resposta a limitacions del model jeràrquic. El primer a utilitzar-ho fou l'IDS de Bachman	
En aquest model es deriven noves informacions a partir de les que s'han introduït explícitament a la base de dades per part de l'usuari.	
MongoDB i CouchDB utilitzen aquest model de BD.	

