Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет среднего профессионального образования

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2

по теме: Анализ данных. построение инфологической модели данных БД по дисциплине: Основы проектирования баз данных

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Проверил:		Выполнил:
Говоров А.И.		студент группы Ү2436
Дата: «»	2020г.	Морус Е.Л.
Оценка		

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель практической работы №2: овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД.

ЗАДАНИЕ

Задание 13.

Создать программную систему, предназначенную для хранения информации о торгах на товарно-сырьевой бирже.

На торги могут быть представлены разные товары одной и той же фирмы и одни и те же товары разных фирм. Каждый товар имеет свой уникальный код, произведен определенной формой в определенное время. Товар имеет гарантийный срок хранения, единицу измерения. Товар просроченным, если дата его отгрузки более поздняя, чем дата производства этого товара в сумме с гарантийным сроком хранения. Товары поставляются партиями. Партия характеризуется: номером, количеством единиц в партии, ценой поставляемого товара, условиями поставки (предоплата или нет). Партии товаров выставляют брокеры. В одну партию товаров включаются разнообразные товары от разных производителей. Считается, что партии товаров, выставленные на продажу, покупает сама биржа, и она же расплачивается с брокером и производителями товара.

Если условием поставки указана предоплата, то биржа перечисляет деньги в день заключения договора, а если нет — то в день отгрузки.

Брокеры работают за фиксированный процент прибыли — 10% от суммы заключенных сделок. Ежемесячно брокеры перечисляют конторе, в которой они работают, фиксированную сумму денег, а все остальные заработанные ими деньги составляют их чистый доход (зарплату).

Перечень возможных запросов к базе данных:

- подсчитать, сколько единиц товара каждого вида выставлено на продажу от начала торгов до заданной даты;
- найти фирму-производителя товаров, которая за заданный период времени выручила максимальную сумму денег;
- найти товары, которые никогда не выставляли на продажу брокеры заданной конторы;

- найти все факты выставления на продажу товаров с просроченной годностью (номер партии, код товара, наименование товара, данные о брокере);
 - найти зарплату всех брокеров заданной конторы.

Необходимо предусмотреть возможность получения отчета по последним торгам по всем товарам с указанием фирм, предлагающих товар в партиях, количества единиц, суммарного количества по торгам, общего количества наименований, участвующих в торгах.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

- 1. Изучить предметную область.
- 2. Выполнить следующие этапы моделирования структур данных:
- а) проанализировать состав объектов предметной области и атрибутов, их характеризующих;
- b) определить вычисляемые атрибуты, которые можно не хранить в БД;
 - с) выделить сущности:
 - стержневые;
 - характеристические (зависимые): выделяются на основе анализа
 - многозначных или составных свойств сущности; обозначающие;
 - d) выделить связи: ассоциации между независимыми сущностями.

Проанализировать свойства связей: определить тип связи и классы принадлежности сущностей (максимальную и минимальную кардинальность связей);

- е) проанализировать свойства связей для характеристических и обозначающих сущностей: определить тип связи и классы принадлежности сущностей;
- f) проанализировать свойства связей: выделить атрибуты связей и определить
 - g) ключи (первичные и внешние);
- h) представить состав реквизитов сущностей в виде «название сущности
 - i) (перечень реквизитов)»;
- 3. На основе проведенного анализа построить схему инфологической модели в виде схемы данных (диаграммы ER-типов) в рассмотренной нотации Питера Чена.

- 4. Выполнить моделирование в среде CA ERwin Data Modeler (создать модель Logical/Physical).
- 5. Дать характеристику атрибутов сущностей (типизация (структурная часть) и их ограничения (целостная часть)) по следующей схеме. Для внешних ключей необходимо указать правила соответствия первичным ключам (для связываемых сущностей). Таблицу 1 заполнить согласно свойствам элементов модели в CA ERwin Data Modeler. В таблице 1 приведены некоторые примеры описания атрибутов.

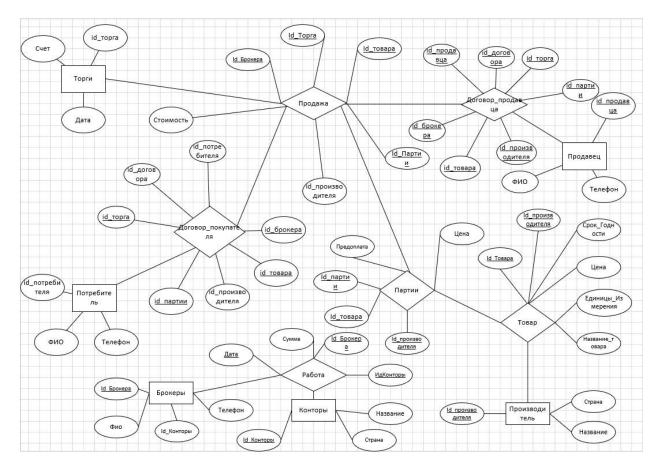


Рисунок 1 — Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чен

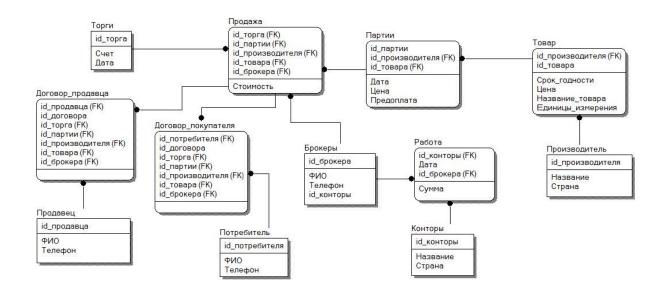


Рисунок 2 — Схема инфологической модели данных БД, выполненная в среде CA ERwin Data Modeler

Первичный ключ							
Наименова ние атрибута	Тип	Собствен ный атрибут	Внешн ий ключ	Внешн ий ключ	Обязате льность	Ограничения целостности	
			Торг	ГИ			
ID торга	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения	
Счёт	CHAR (100)				+	Может быть любым	
Дата	DATE				+	Должен быть в корректном виде даты	
			Прода	жи			
ID торга	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID торга таблицы Торги	
ID партии	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID партии таблицы Партии	
ID производит еля	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID производителя таблицы Производитель	
ID товара	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID товара таблицы Товар	
ID брокера	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID брокера таблицы Брокер	
Стоимость	CHAR (100)				+	Может быть любым	
Партии							
ID партии	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить	

						автоматическую генерацию значения
ID производит еля	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID производителя таблицы Производитель
ID товара	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID товара таблицы Товар
Дата	DATE				+	Должен быть в корректном виде даты
Цена	CHAR (100)				+	Может быть любым
Предоплат а	CHAR (100)				+	Может быть любым
			Производ	дитель		
ID производит еля	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Название	CHAR (100)				+	Может быть любым
Страна	CHAR (100)				+	Может быть любым
			Това	ap		
ID товара	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
ID производит еля	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID производителя таблицы Производитель
Срок годности	DATE				+	Должен быть в корректном виде даты
Цена	CHAR (100)				+	Может быть любым
Название товара	CHAR (100)				+	Может быть любым

Единица	CHAR				+	Может быть любым
измерения	(32)		<u> </u> Броке	nu	•	
ID брокера	INTEGER	+	Брокс	Pho	+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
ФИО	CHAR (100)				+	Может быть любым
Телефон	INTEGER				+	Может быть любым
ID конторы	INTEGER				+	Значение должно выбираться из списка ID конторы таблицы Конторы
			Рабо	та		
ID брокера	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID брокера таблицы Брокеры
ID конторы	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID конторы таблицы Конторы
Дата	DATE				+	Может быть любым
Сумма	CHAR (100)				+	Может быть любым
	(/		Конто	ры		
ID конторы	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
Название	CHAR (100)				+	Может быть любым
Страна	CHAR (100)				+	Может быть любым
	/	,	Договор п	родавца		
ID торга	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID торга таблицы Торги

	,					
ID партии	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID партии таблицы Партии
ID продавца	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID продавца таблицы Продавец
ID договора	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения
ID производит еля	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID производителя таблицы Производитель
ID товара	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID товара таблицы Товар
ID брокера	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID брокера таблицы Брокер
		Д	оговор по	купателя		
ID торга	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID торга таблицы Торги
ID партии	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID партии таблицы Партии
ID потребител я	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID потребителя таблицы Потребител
ID договора	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения

ID производит еля	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID производителя таблицы Производитель	
ID товара	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID товара таблицы Товар	
ID брокера	INTEGER		+		+	Значение должно выбираться из списка ID брокера таблицы Брокер	
	Продавец						
ID продавца	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения	
ФИО	CHAR (100)				+	Может быть любым	
Телефон	CHAR (100)				+	Может быть любым	
Потребитель							
ID потребител ь	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения	
ФИО	CHAR (100)				+	Может быть любым	
Телефон	CHAR (100)				+	Может быть любым	

вывод

В практической работе №2 были освоены практические навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД.