
MVP: обычный ПК, реальные ML-функции

6 контейнеров; полный стек через локальные адаптеры. Именованные границы - на схеме 07.

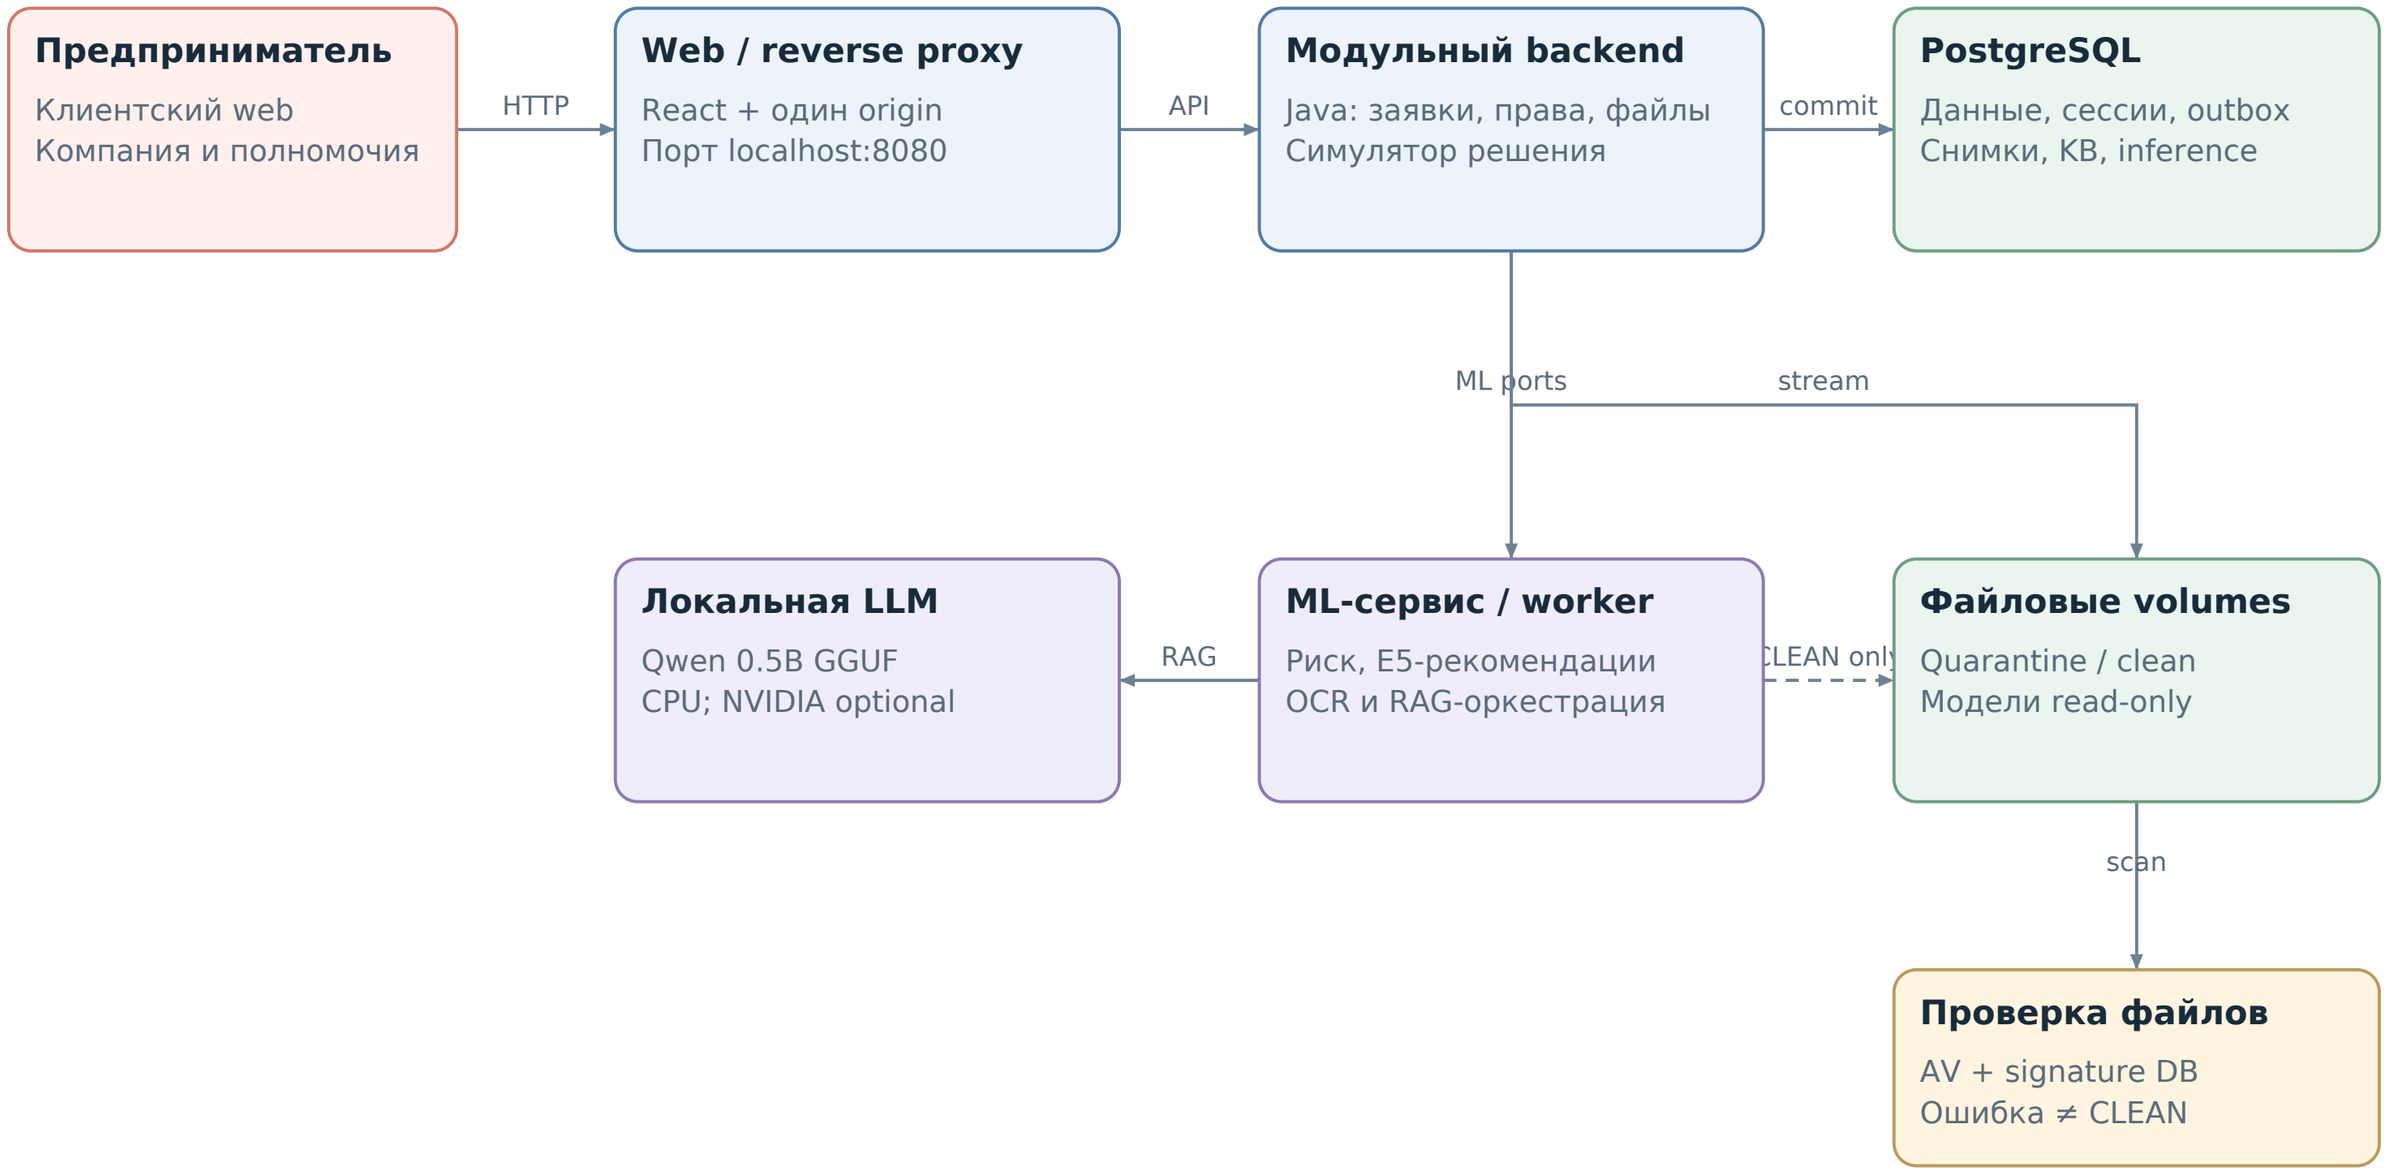


Сплошная стрелка — вызов; пунктир — асинхронное задание. Только web-порт открыт пользователю.

Qdrant/Redis/Feast и остальные технологии сохранены через порты. Binding выбирает локальный или настоящий адаптер.

Целевой банковский контур

Дальнейшее развитие после интеграционных, модельных и эксплуатационных испытаний.

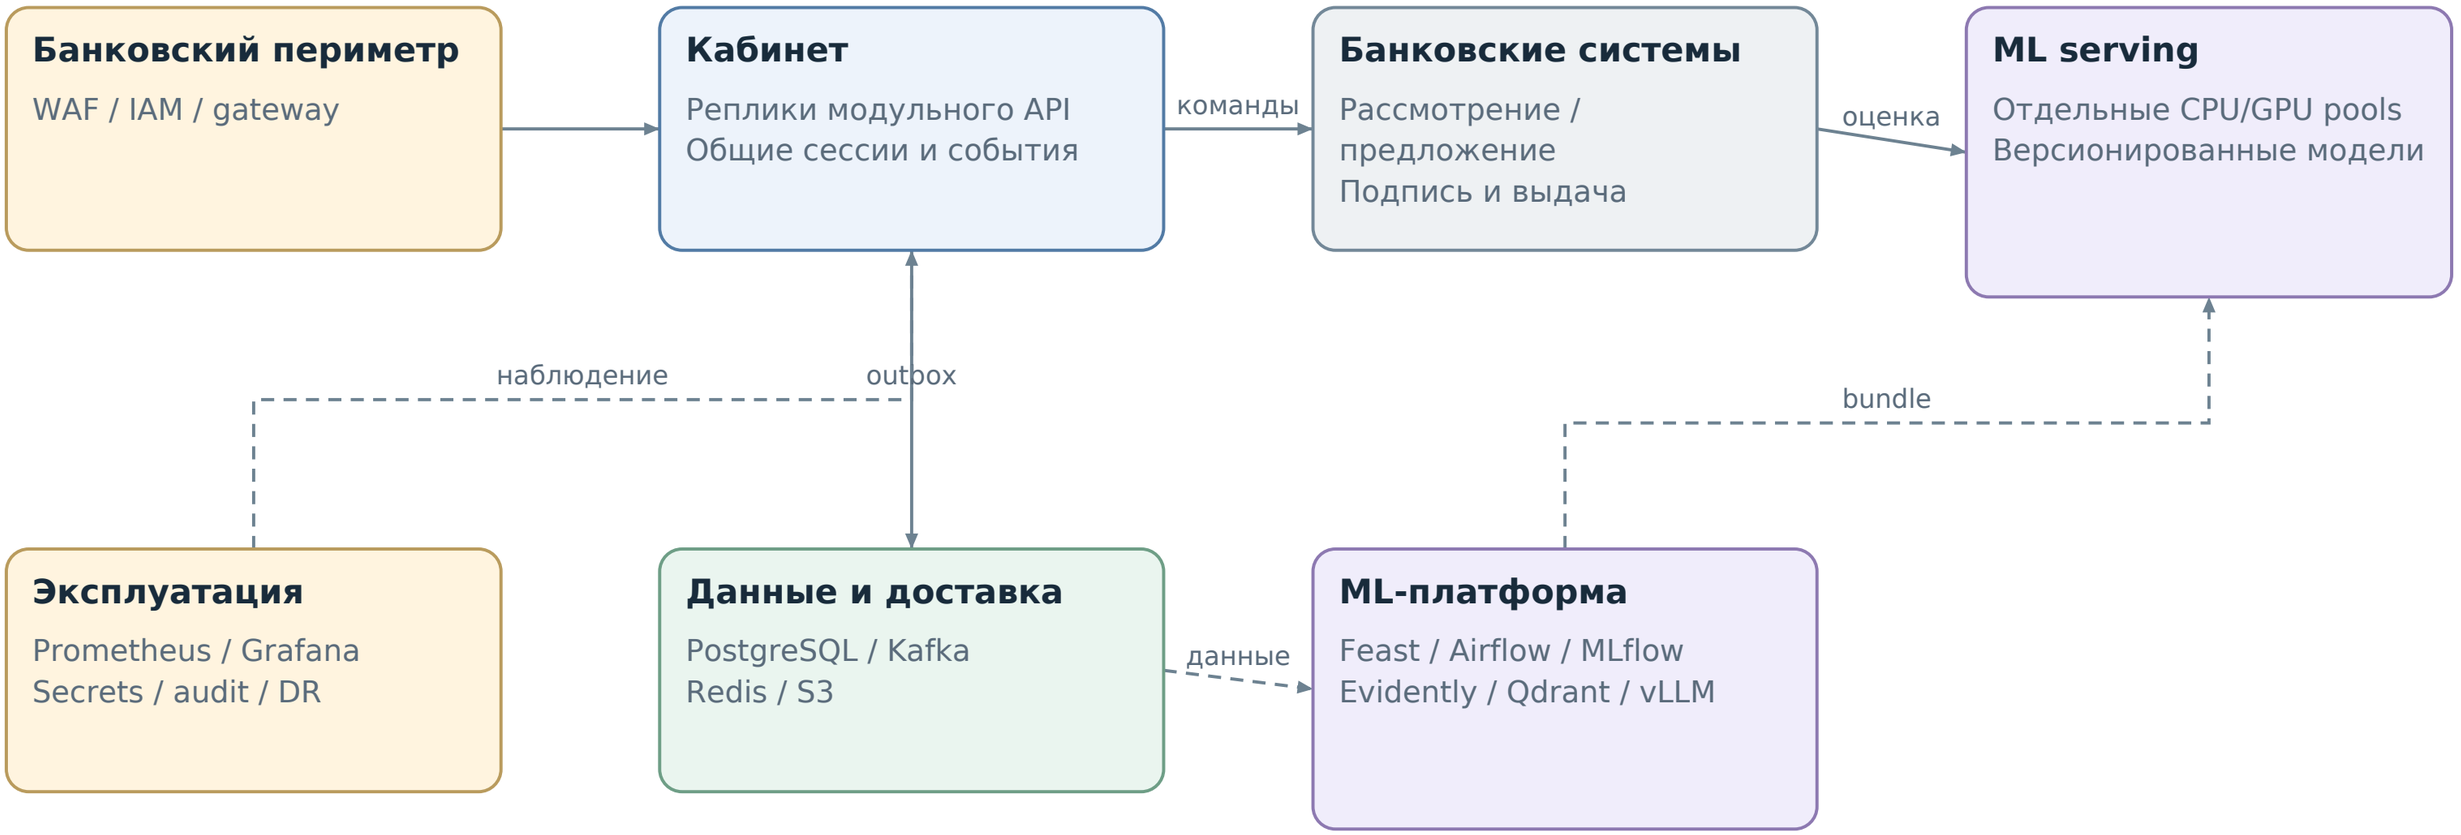

IAM, решение, ЭП и выдача принадлежат банковским системам. Модели возвращают оценку, не финансовое действие.

Полный стек связан с MVP через порты и критерии подключения (схема 07); допуск bank-target проверяется отдельно.

Путь клиента и состояния заявки

Одинаковые действия имеют одинаковый смысл в UI, API, симуляторе и событиях.




Отмена доступна до принятия по capability. Точный полный граф — contracts/state-machine.json.

Принятие предложения не означает выдачу. COMPLETED — подтверждённое моделируемое оформление.

Одна команда: фиксация, доставка, результат

Доставка с повторами; бизнес-эффект защищён транзакциями и уникальными ключами.

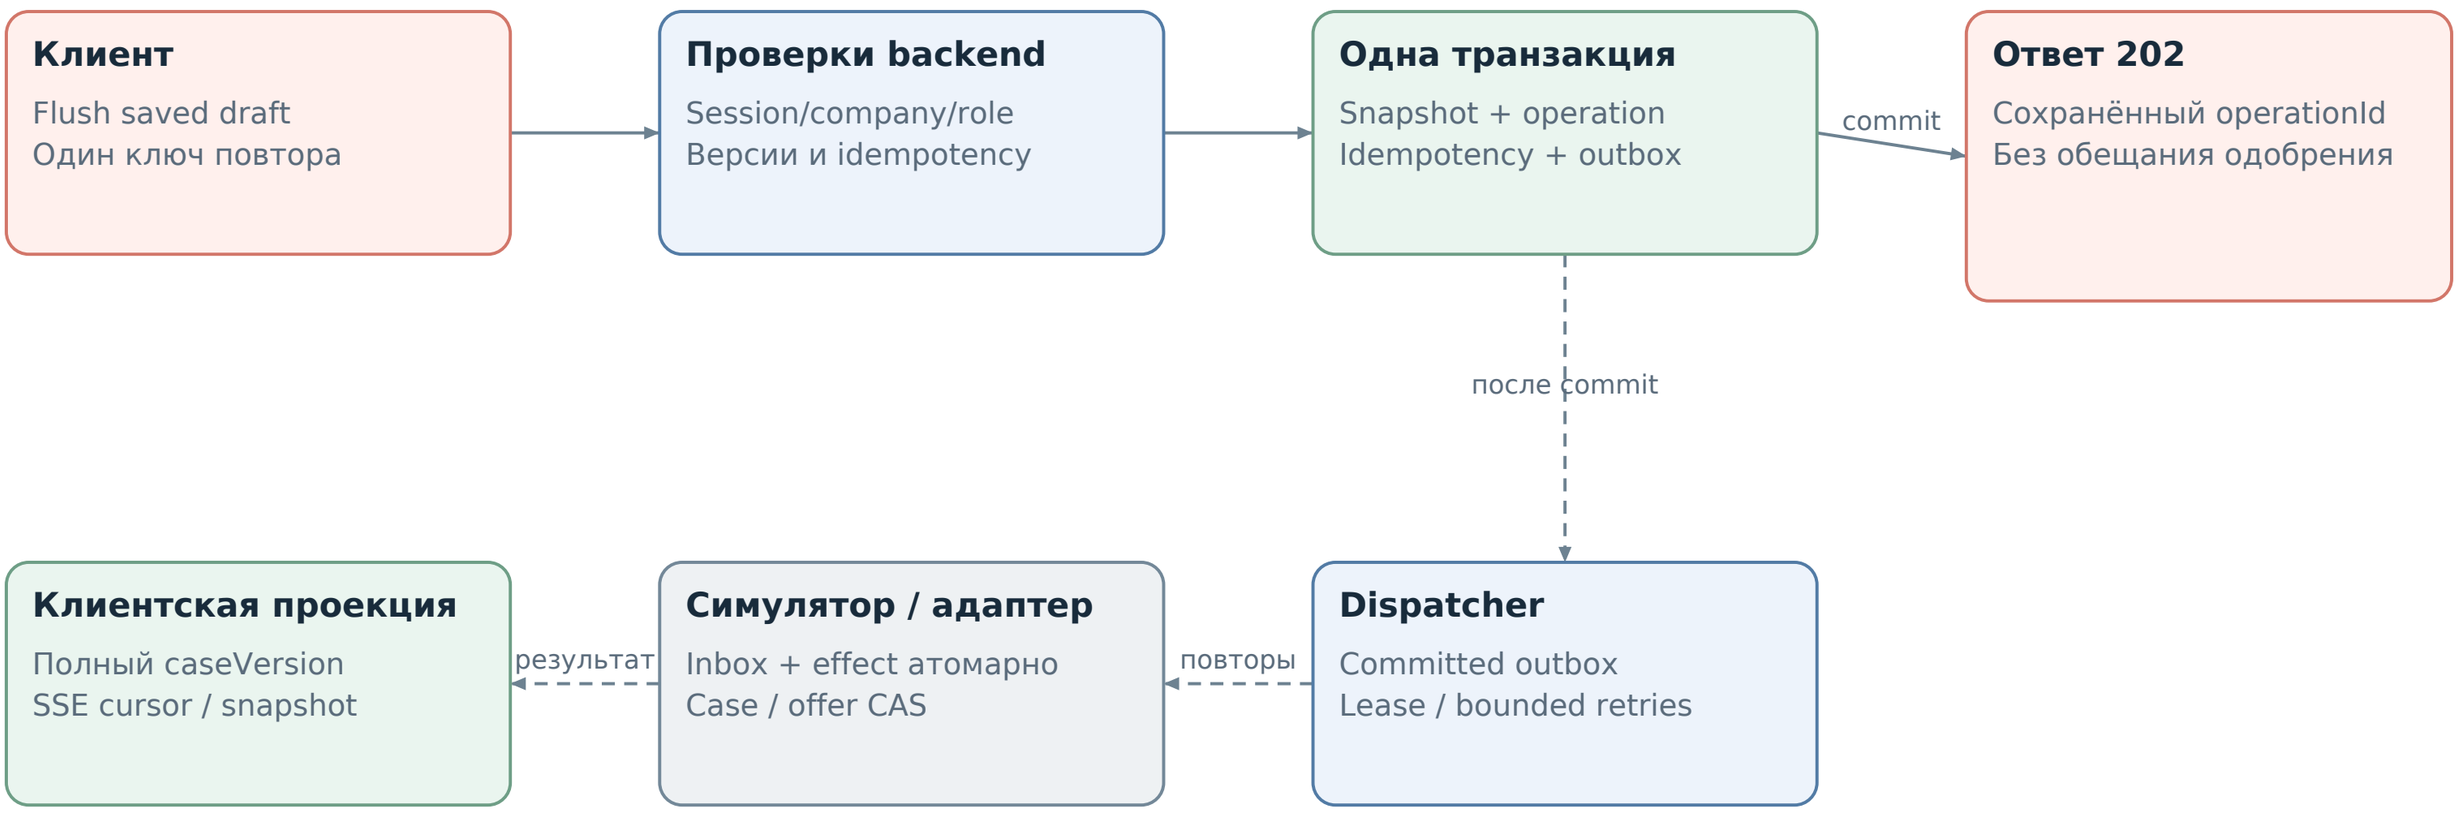


202 отправляется только после commit. HTTP timeout не означает, что команда не исполнена.

Повтор возвращает исходный результат. Смена тела с тем же ключом — конфликт.

ML: данные, оценка и разрешённый ответ

Общий bundle связывает модель, preprocessing, схему признаков и исходные версии.

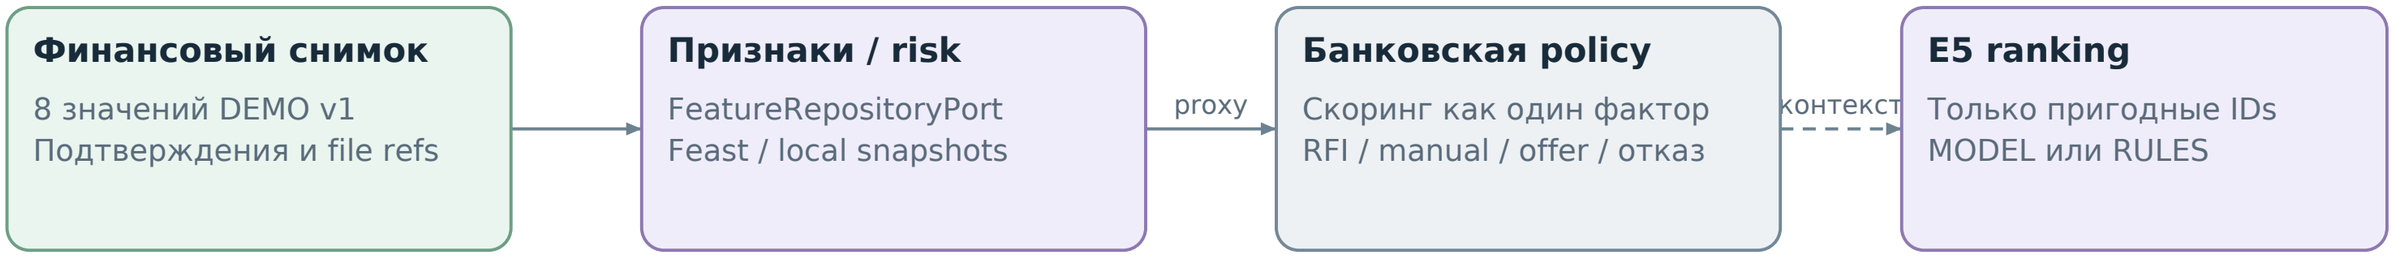

Scoring ≠ decision; eligibility ≠ ranking; retrieval ≠ право доступа; OCR ≠ подтверждение.

RAG: PUBLISHED до prompt и повторная проверка epoch перед выдачей. Rollback не возвращает отозванные знания.

Модель данных: неизменяемые связи

Полная модель и ограничения: contracts/data-model.json. Это логические связи, не миграция БД.




Версии редактируемых контейнеров не равны версиям снимков, байтов файлов и банковских событий.

Все tenant-sensitive связи проверяются по company/actor, не только по непрозрачному ID.

Полный стек: границы и локальные адаптеры

Названия технологий сохраняются в архитектуре MVP. Реальные сервисы выбираются после интеграционной проверки.

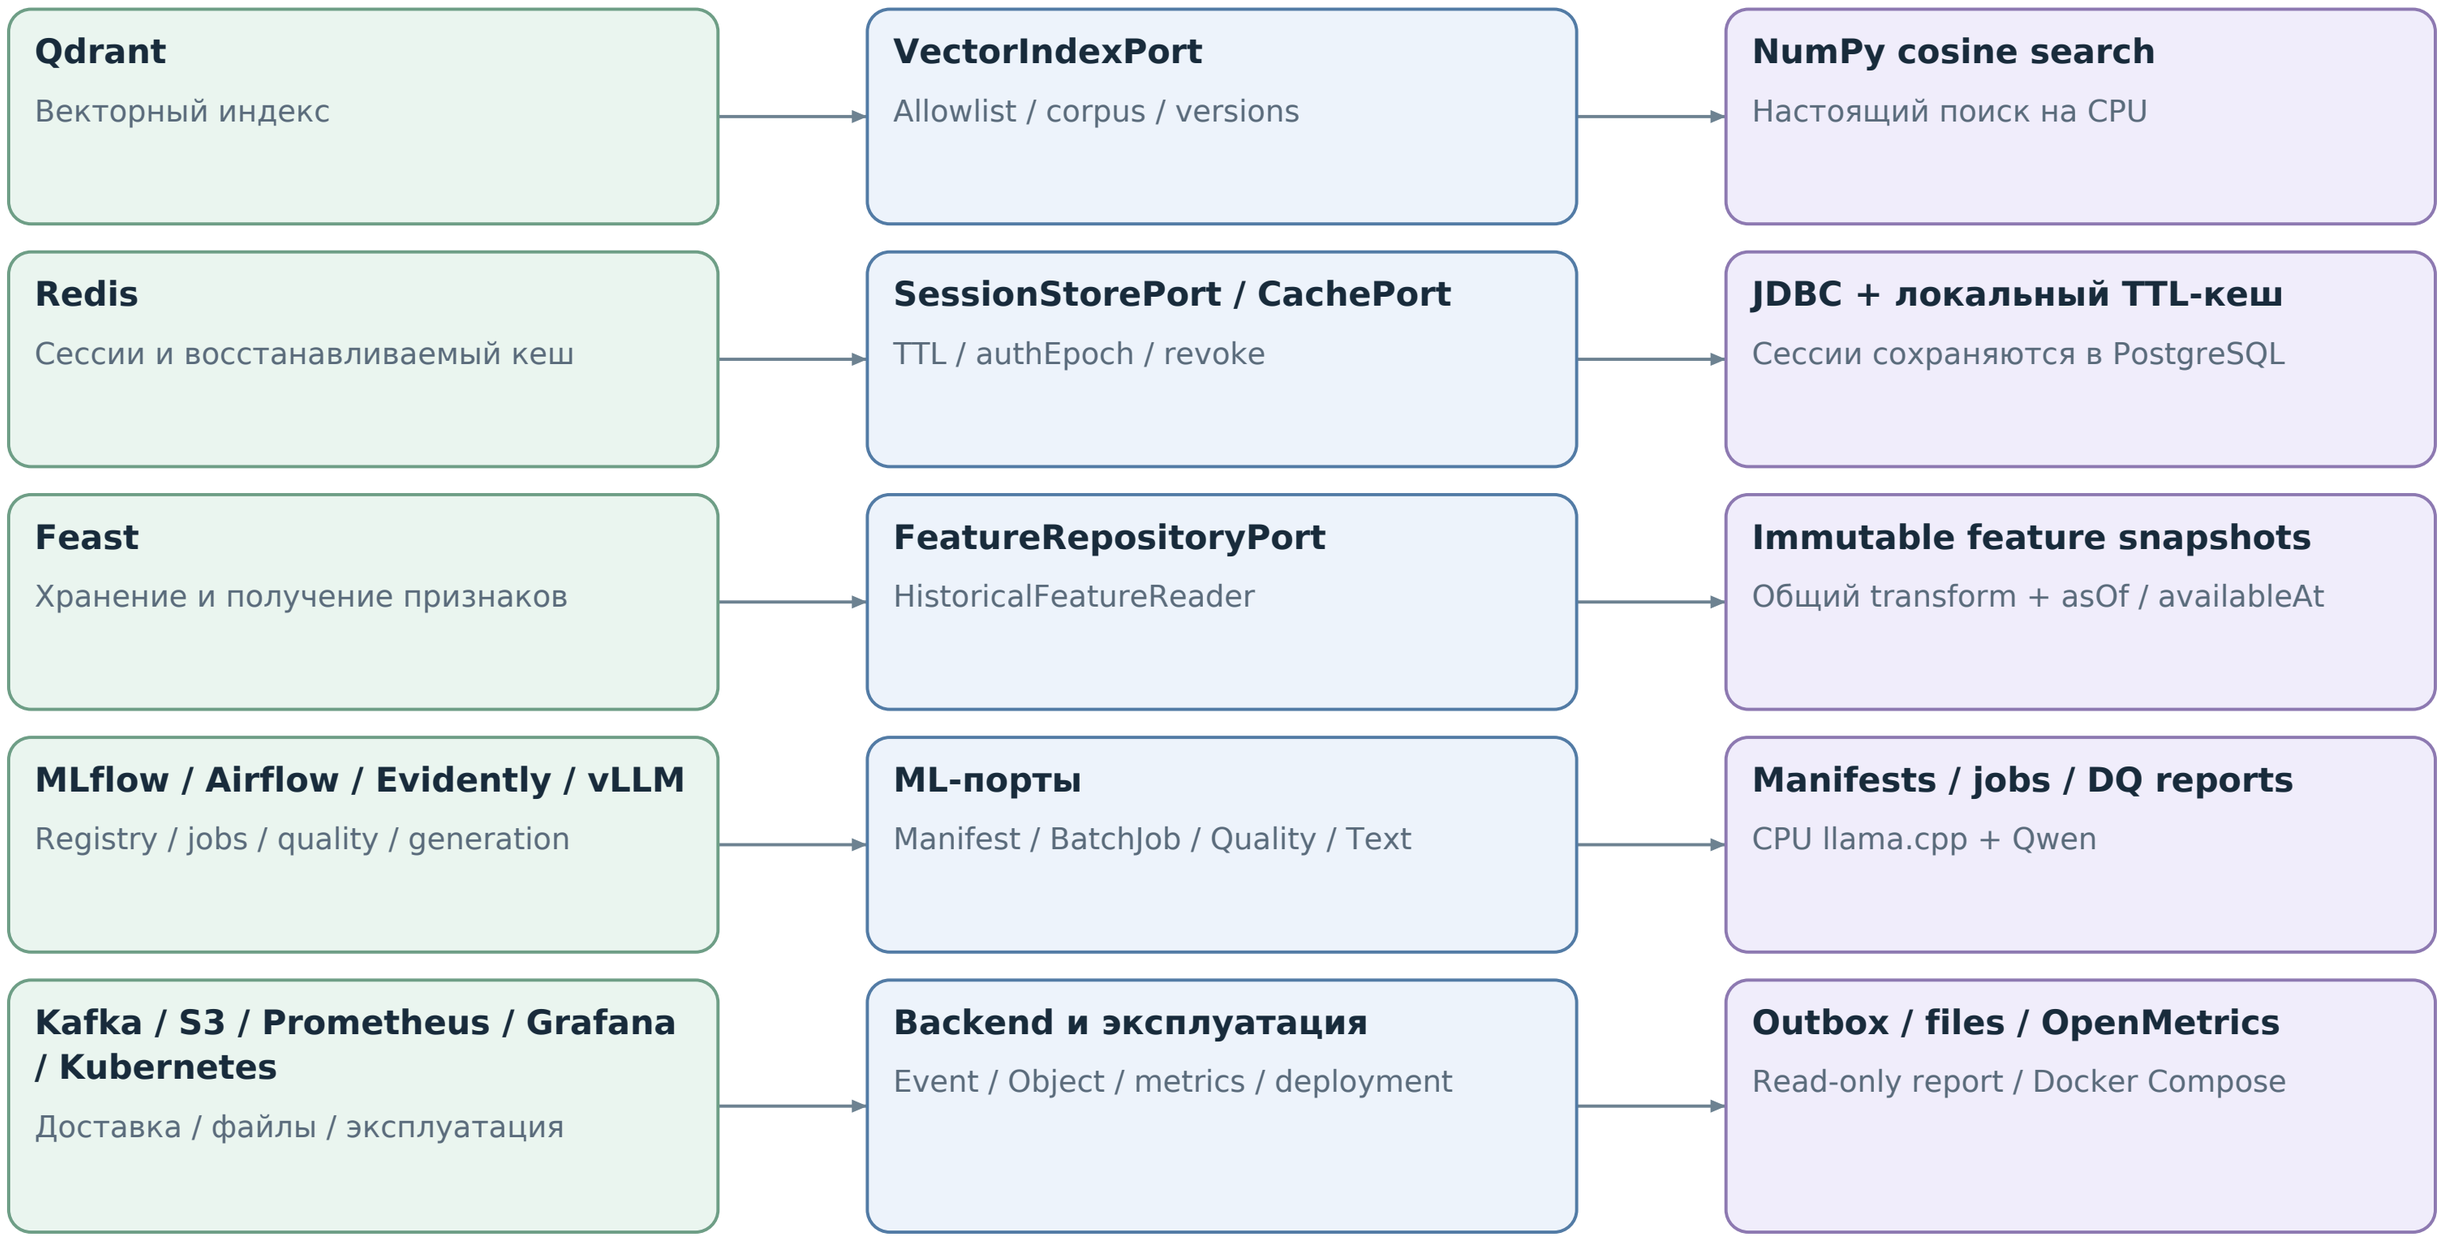

Все адаптеры здесь спроектированы, приложение не реализовано. Каркас SDK не означает работающую интеграцию.

Дополнительный профиль: Redis cache + Qdrant + MLflow. Остальные привязки локальные; bank-target переводит полный стек.