

Tag semantici e struttura di pagina


HTML5 ha introdotto tag che descrivono il ruolo di una sezione, non solo il suo contenuto: rendono il codice più leggibile e più accessibile.

■ Perché non usare solo `<div>`?

Prima di HTML5, ogni sezione della pagina era un generico `<div>`, distinguibile solo tramite classi con nomi come `class="header"`. Il browser (e i motori di ricerca, e gli screen reader) non avevano modo di sapere che quel `div` era davvero un'intestazione. I tag semantici risolvono il problema dando un significato esplicito alla struttura.

- `<header>` — intestazione della pagina o di una sezione (spesso logo e navigazione).
- `<nav>` — blocco di link di navigazione principale.
- `<main>` — il contenuto principale, unico per pagina.
- `<section>` — una sezione tematica di contenuto, di solito con un proprio titolo.
- `<article>` — un contenuto autonomo e riutilizzabile (un post, una scheda prodotto).
- `<aside>` — contenuto correlato ma secondario (una barra laterale).
- `<footer>` — piè di pagina, con informazioni di chiusura.

■ Una struttura di pagina tipica

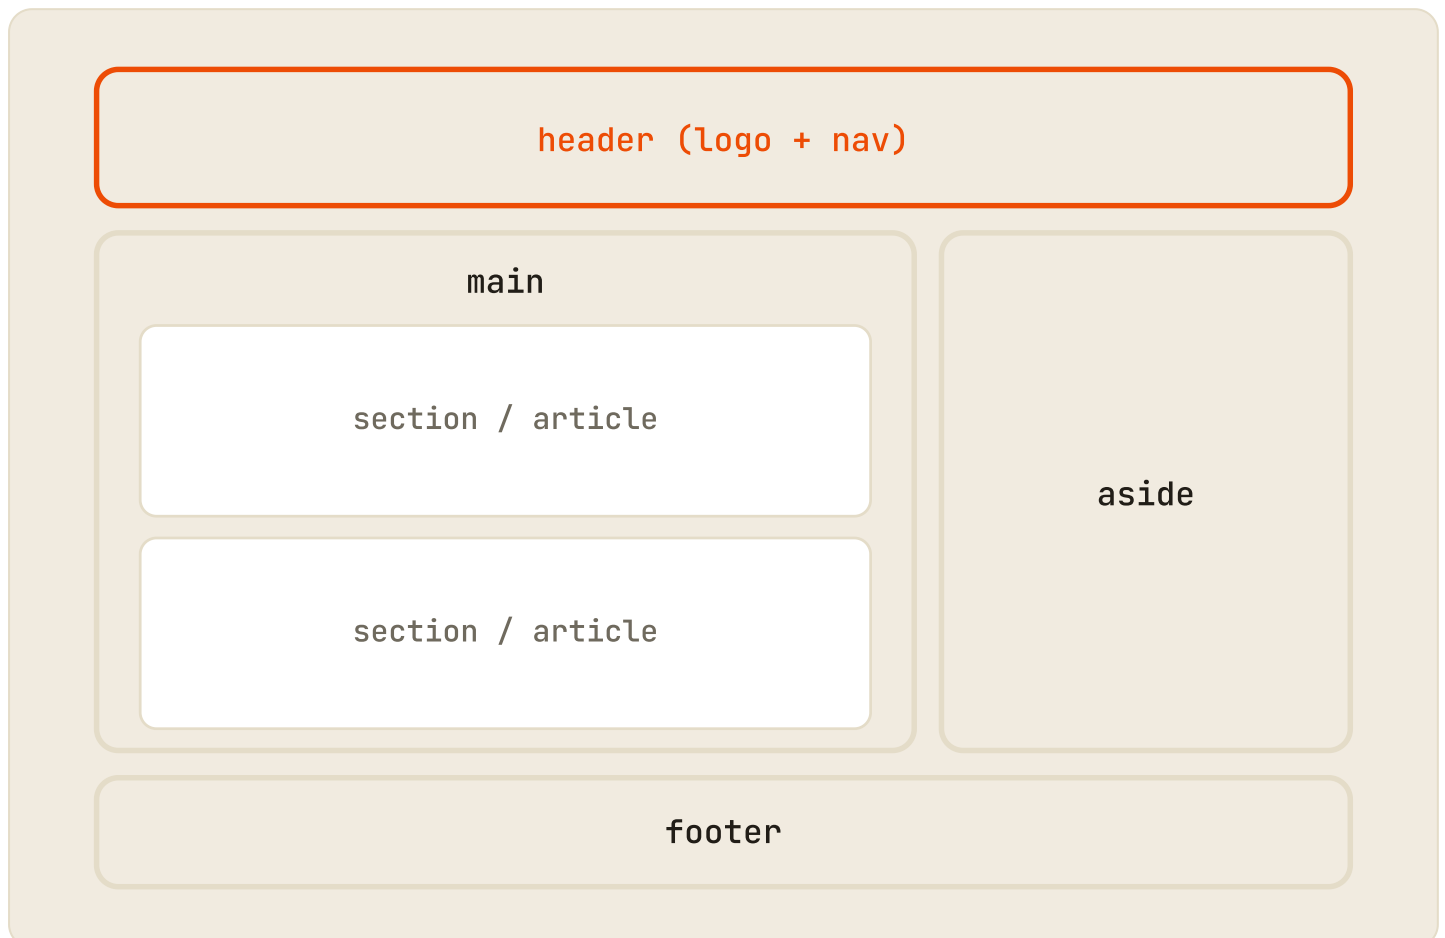

```
<body>
  <header>
    <p>Logo</p>
    <nav><a href="#">Home</a> <a href="#">Blog</a></nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <h2>Titolo del post</h2>
      <p>Testo del post...</p>
    </article>
  </main>
  <aside>
    <h3>Articoli correlati</h3>
  </aside>
  <footer>
    <p>© 2026</p>
  </footer>
</body>
```

■ Caso d'uso: la struttura di un blog personale

Un blog è l'esempio classico in cui i tag semantici fanno davvero la differenza. Ogni articolo del blog è naturalmente un `<article>`: un contenuto che avrebbe senso anche estratto dal resto della pagina (ad esempio, in un feed RSS o in un'anteprima social). L'elenco degli articoli più recenti nella barra laterale è invece un buon candidato per `<aside>`: correlato al contenuto principale, ma non essenziale per leggere l'articolo in corso.

Questa distinzione ha un effetto concreto sulla SEO e sulla lettura assistita: uno screen reader può offrire il comando "vai al contenuto principale" proprio perché riconosce `<main>`; un motore di ricerca può capire che il testo dentro `<article>` è il contenuto "vero" della pagina, distinto dalla navigazione e dai contenuti correlati.

Una buona domanda da farsi per ogni blocco di contenuto: "questo pezzo di pagina avrebbe senso anche da solo, spostato altrove?" Se sì, probabilmente è un `<article>`. Se è un raggruppamento tematico dentro una pagina più ampia, è più adatto `<section>`.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Ricostruisci la struttura semantica di una pagina di blog: header con nav, main con due article, aside con un elenco di link correlati, footer.
2. Spiega la differenza tra `<section>` e `<article>`, facendo un esempio in cui useresti l'uno e non l'altro.
3. Perché in una pagina dovrebbe esserci un solo tag `<main>`? Motiva la risposta pensando a chi naviga con uno screen reader.