



Instituto Tecnológico de Apizaco.

Bases de datos


Instalación de Git

Alumno: Antonio Azael Luna Sánchez.


Número de Control: 24370840.

Docente: Luis Alberto Luna Hernández


Unidad: 2

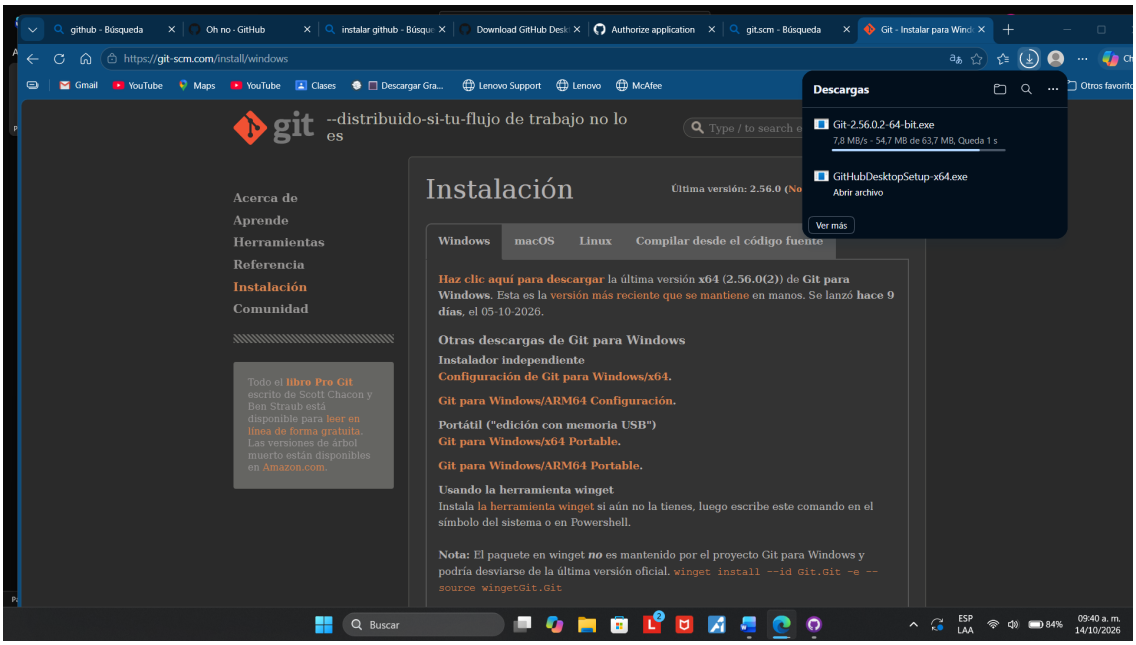


La imagen muestra la página oficial de descarga de Git para Windows (`git-scm.com/installs/windows`), con el navegador abierto y el panel de descargas activo en la esquina superior derecha. En el área principal se visualiza la sección de Instalación con la pestaña Windows seleccionada; se indica que la última versión disponible es la 2.56.0 (64 bits), lanzada el 05 de octubre de 2026, con enlaces para la descarga directa, además de opciones para versión independiente, configuración específica para arquitecturas x64 y ARM64, ediciones portátiles y el método de instalación mediante `winget`. En el panel de descargas se confirma que se han descargado los archivos de instalación: `Git-2.56.0.2-64-bit.exe` y `GitHubDesktopSetup-x64.exe`, mostrando el tamaño de cada uno y el estado finalizado.

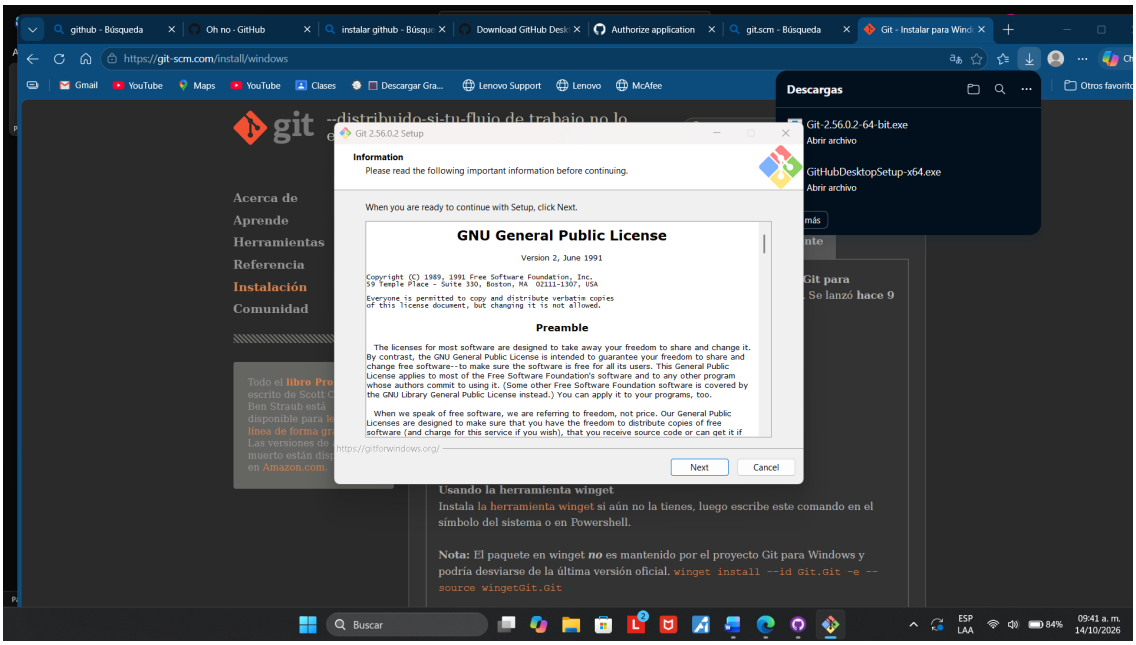


Se mantiene como fondo la página oficial de descarga de Git para Windows y el panel de descargas del navegador visible en la esquina superior derecha. En primer plano aparece la ventana de inicio del asistente de instalación `Git 2.56.0.2 Setup`, que muestra el texto completo de la Licencia Pública General GNU, Versión 2 de junio de 1991, con su preámbulo y cláusulas de derechos de uso y distribución libre. En la parte inferior de la ventana se indican las opciones para continuar con la instalación mediante el botón *Next* o cancelar el proceso con *Cancel*. La interfaz conserva la barra de tareas de Windows con la fecha, hora y configuración regional del equipo visible en la esquina inferior derecha.

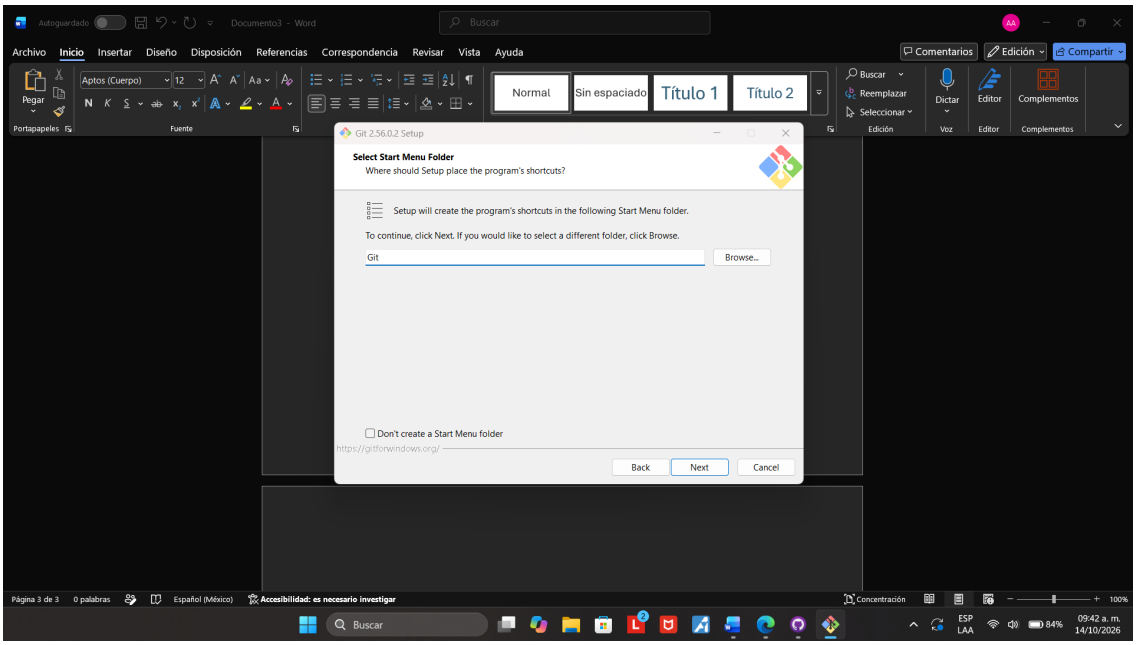


La captura muestra la ventana del asistente de instalación de Git 2.56.0.2 superpuesta sobre un documento abierto en Microsoft Word, que presenta la interfaz con las pestañas Archivo, Inicio, Insertar, entre otras, y la indicación de página 3 de 3 en español (México). La ventana activa corresponde al paso *Select Start Menu Folder*, donde se define la carpeta del menú Inicio que contendrá los accesos directos del programa; se muestra como ruta predeterminada el nombre «Git», con la opción *Browse…* para elegir una ubicación distinta y la casilla opcional *Don't create a Start Menu folder* para omitir su creación. En la parte inferior se disponen los botones de navegación *Back*, *Next* y *Cancel*.

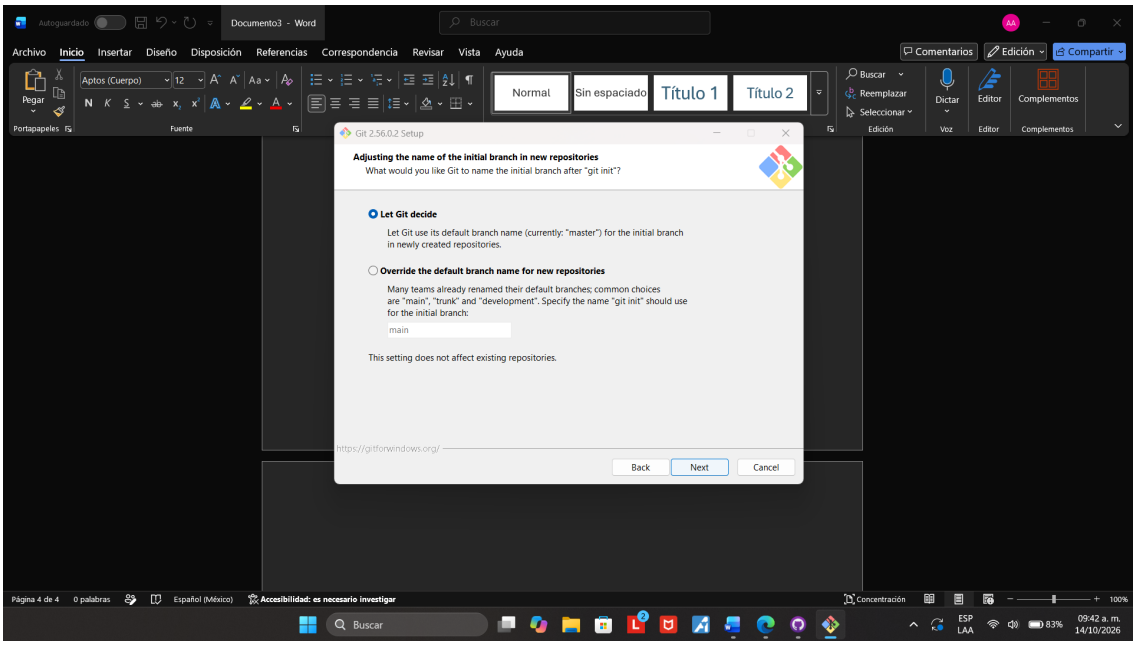


La captura muestra nuevamente el entorno de Microsoft Word como fondo, indicando página 4 de 4, mientras en primer plano se encuentra la ventana del asistente de instalación de Git 2.56.0.2 correspondiente al paso de ajuste del nombre de la rama predeterminada para nuevos repositorios. Se presentan dos opciones: la primera, seleccionada por defecto, deja que Git defina el nombre de la rama inicial —actualmente «master»—; la segunda permite sobrescribirlo con un nombre personalizado, mostrando como ejemplo común «main», y se aclara que esta configuración no afecta repositorios ya existentes. En la zona inferior se hallan los botones *Back*, *Next* y *Cancel*.

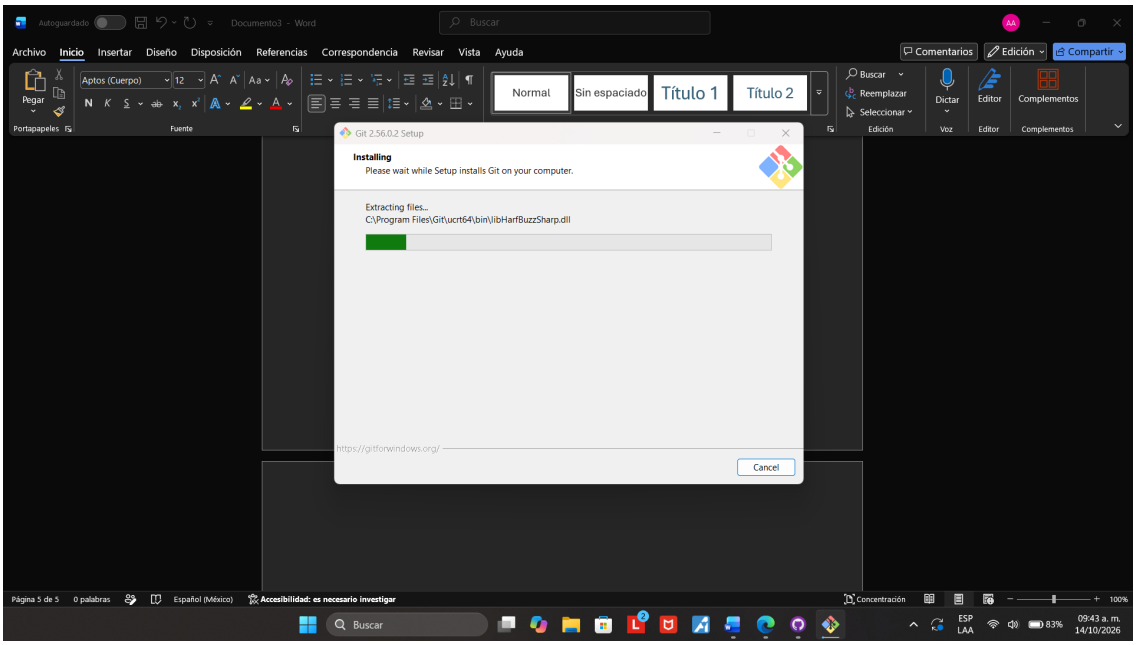


La imagen mantiene como fondo la interfaz de Microsoft Word, indicando página 5 de 5 en español (México), mientras en primer plano se muestra la ventana del asistente de instalación en curso de Git 2.56.0.2. Aparece el mensaje de espera, la indicación de extracción de archivos con la ruta de destino predeterminada en la carpeta *Program Files* y una barra de progreso visual que refleja el avance del proceso. Únicamente se encuentra activo el botón *Cancel* para detener la operación si así se requiere.

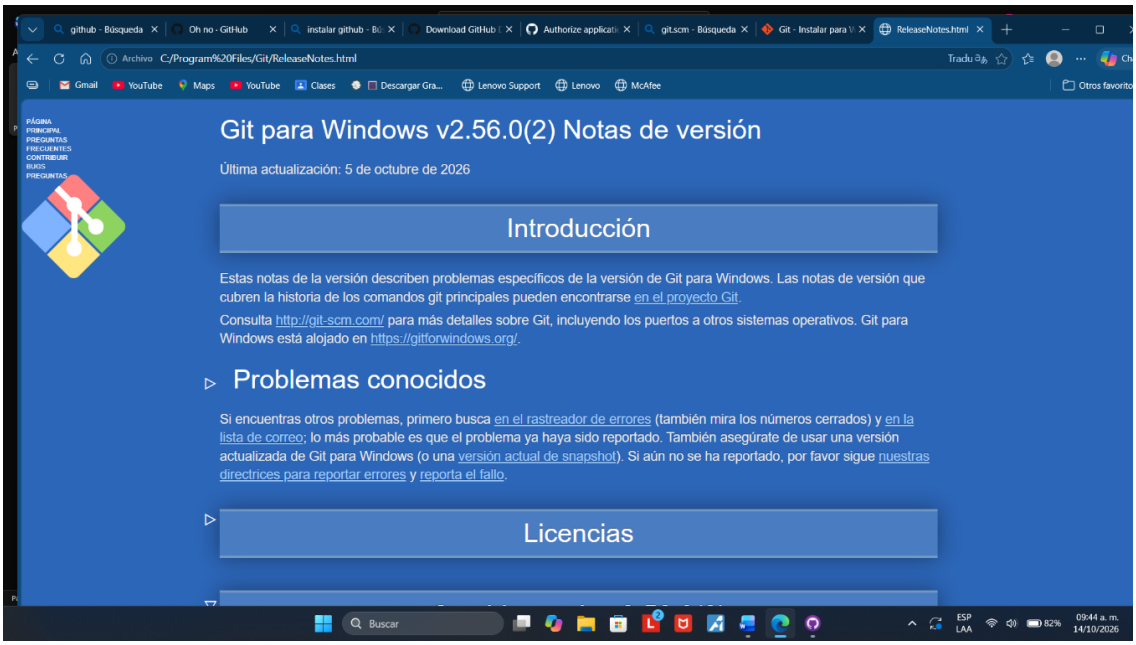


La imagen muestra la pantalla de bienvenida de Visual Studio Code (VS Code) abierta sobre el fondo de la Tienda de Microsoft. En el centro se exhibe el logotipo distintivo del programa junto al mensaje *Welcome to VS Code*, invitando a iniciar sesión para utilizar GitHub Copilot; se ofrecen los botones de acceso con GitHub, con cuenta de Google o con servidor empresarial (GHE), además de la opción inferior *Continue without Signing In* para utilizar el editor sin registrarse. En la zona inferior del recuadro se hace referencia a los términos de servicio y declaración de privacidad de GitHub, así como al tratamiento de datos para mejorar el producto.

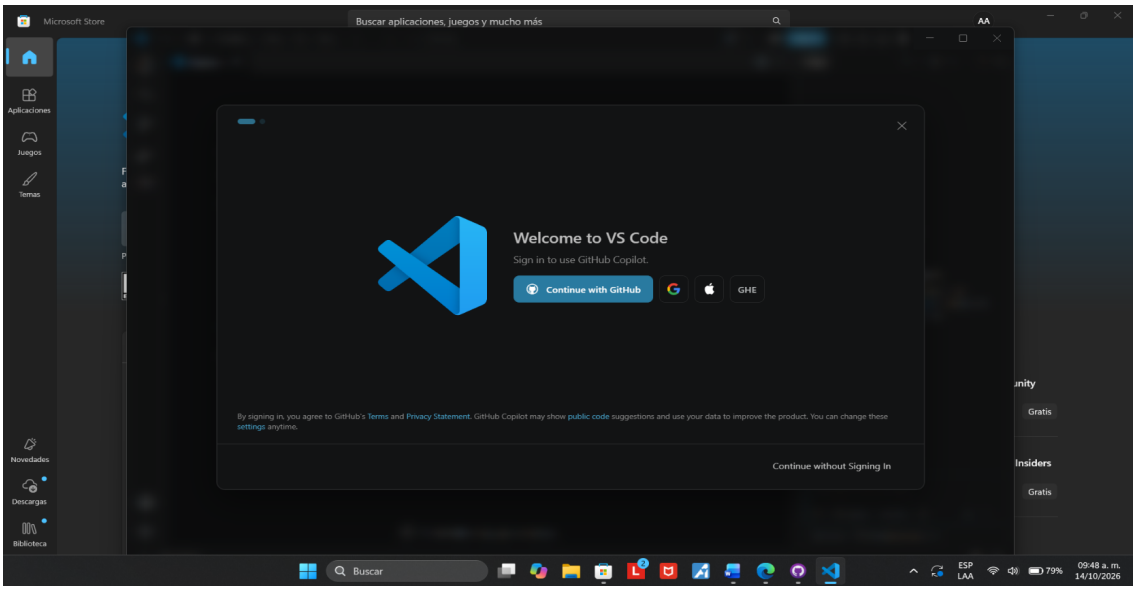


La imagen muestra la interfaz principal de Visual Studio Code, con la página de bienvenida visible en la zona superior, que presenta accesos directos para crear archivos, abrir carpetas o clonar repositorios, además de guías introductorias como *Get started with VS Code* y la opción de GitHub Copilot. En la parte inferior se encuentra el panel de *Terminal*, bajo el perfil de PowerShell, donde se ejecutan y confirman los comandos de verificación y configuración inicial de Git: primero con `git version` se confirma que la versión instalada es la 2.56.0.windows.2; posteriormente con `git config --global` se establecen el nombre de usuario y el correo electrónico que identificarán al autor de los cambios en los repositorios.

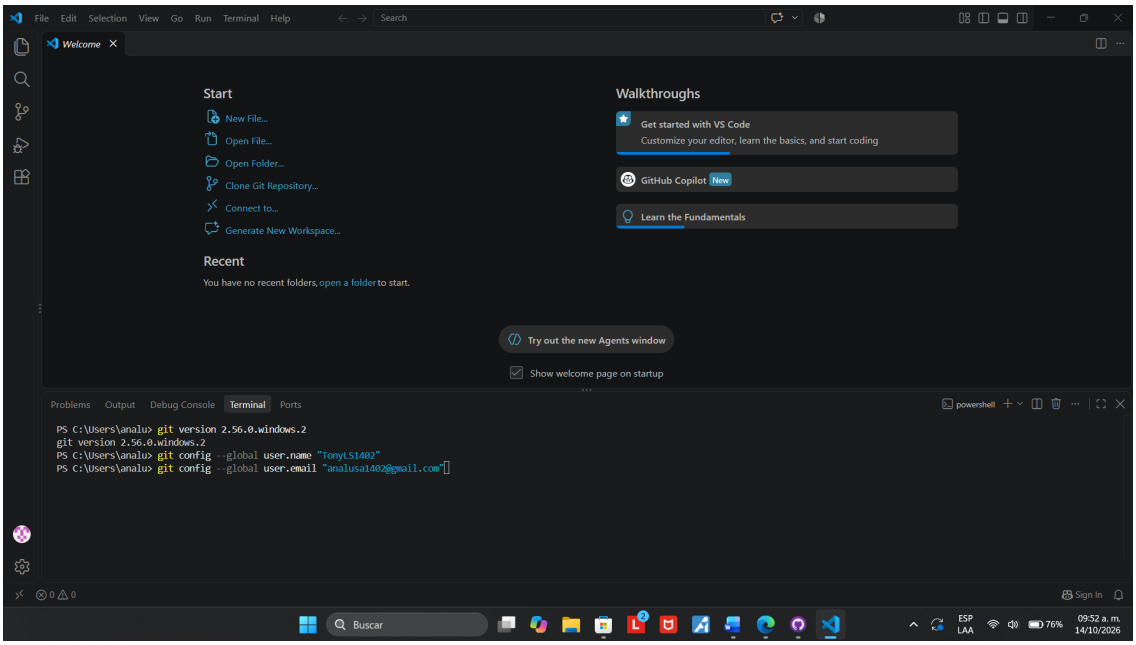


Se mantiene visible la página de bienvenida de Visual Studio Code con sus accesos directos iniciales y guías introductorias. En el panel de *Terminal* se despliega el listado completo de la configuración de Git aplicada al sistema, donde se aprecian parámetros como el gestor de credenciales, filtros de limpieza y los datos personales registrados: nombre de usuario y dirección de correo electrónico, confirmando que la configuración global se guardó correctamente y aparece registrada en el entorno de trabajo.

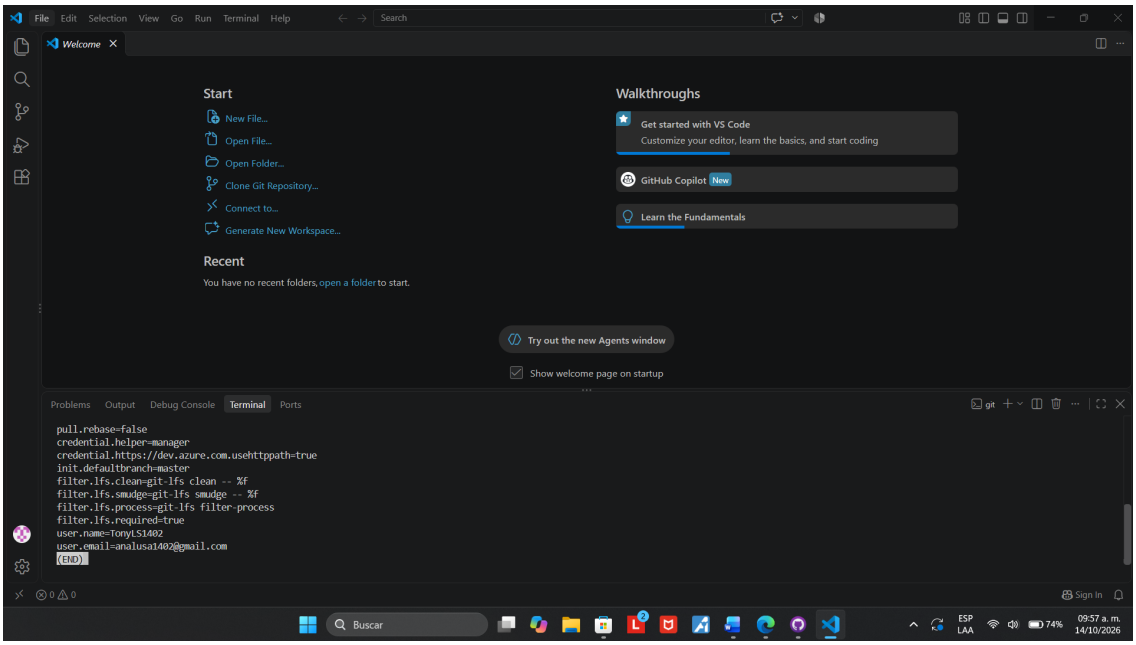


La imagen muestra la interfaz de Visual Studio Code, conservando visible la página de bienvenida con sus accesos directos para crear y abrir archivos, carpetas o clonar repositorios, así como las guías introductorias. En el panel de *Terminal* bajo PowerShell, se ejecuta el comando para verificar la versión del gestor de credenciales de Git, mostrando el número de versión y su identificador de compilación, lo que confirma que el componente se encuentra instalado y operativo en el sistema.

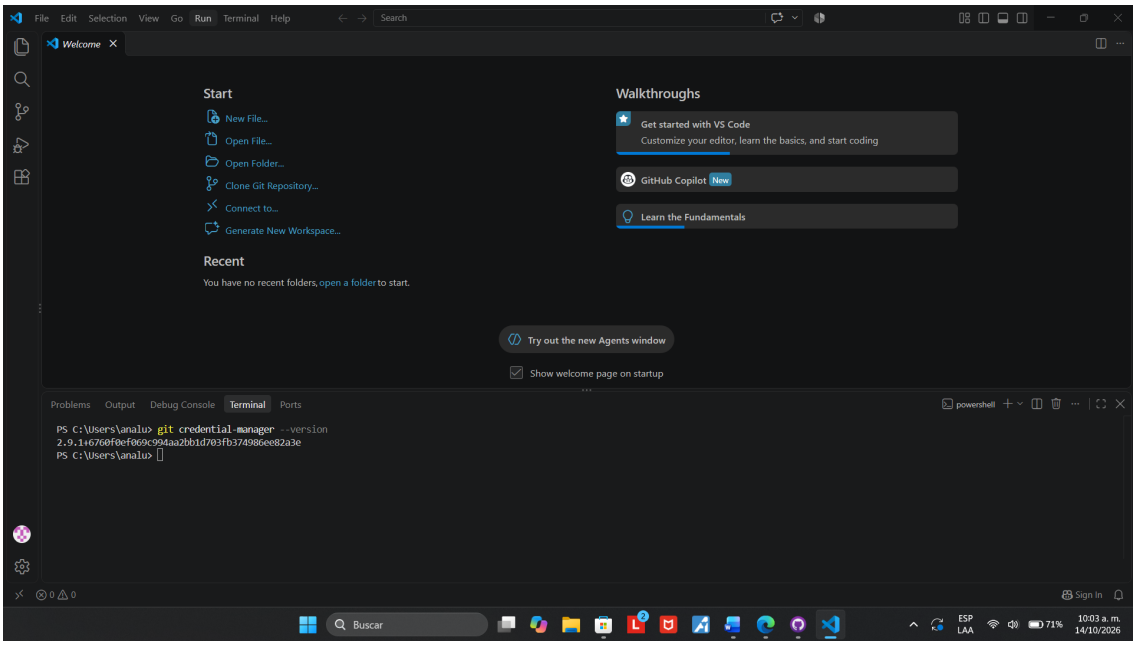


La imagen presenta la interfaz de Visual Studio Code con su página de bienvenida visible. En el panel de *Terminal* se muestra el proceso de instalación de la interfaz de línea de comandos oficial de GitHub (`gh`): se presenta el acuerdo de términos de uso, se confirma la versión instalada (2.102.0), se indica la descarga del paquete desde el repositorio oficial, se muestra el progreso de descarga y se confirma la finalización exitosa de la instalación con los mensajes "Iniciando instalación del paquete…" e "Instalado correctamente".

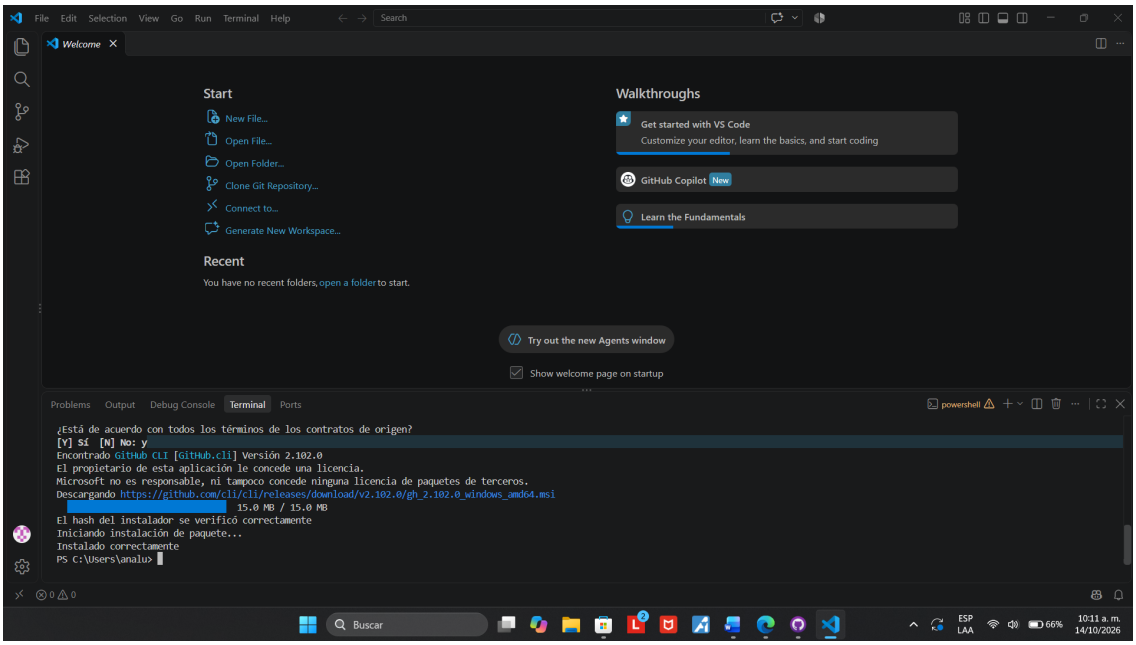


Se muestra la interfaz de Visual Studio Code con su página de bienvenida visible. En el panel de *Terminal* se aprecia primero un mensaje sobre la detección de una versión ya instalada del paquete y el intento de actualización; posteriormente se ejecuta el comando `gh auth login` para iniciar el proceso de autenticación de la interfaz de línea de comandos de GitHub. Se despliegan las indicaciones de selección de cuenta, protocolo preferente y verificación de credenciales, se confirma la opción de autenticación mediante navegador web, y se proporciona un código de un solo uso junto con la dirección web para completar el acceso.

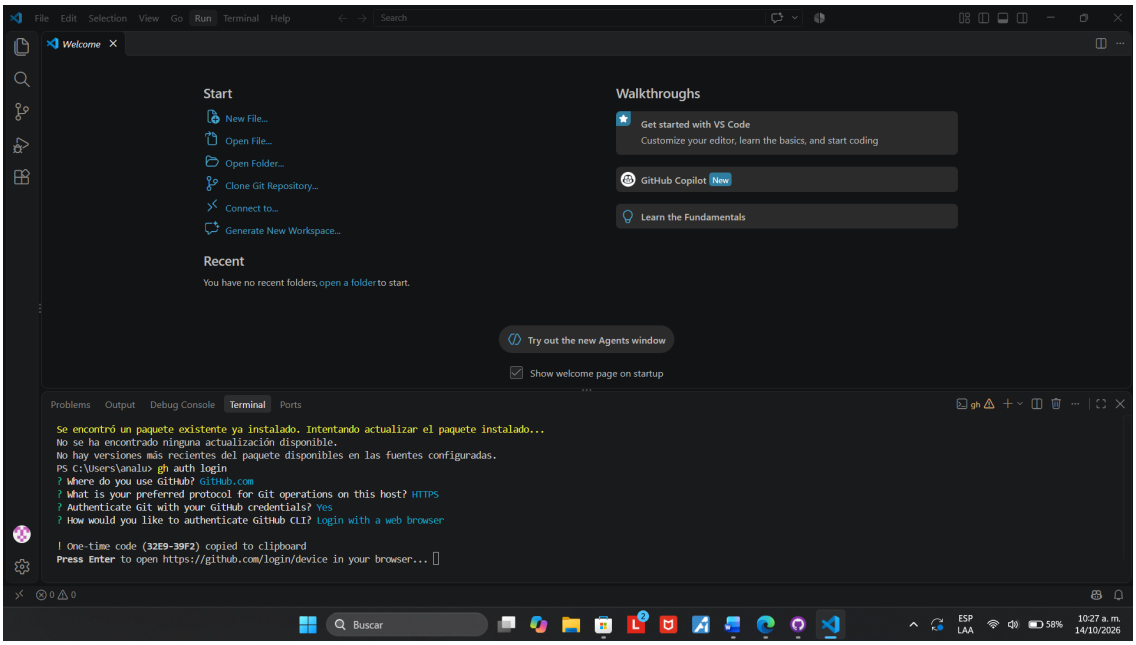


La imagen muestra la página web de autorización de dispositivo de GitHub abierta en el navegador. En el centro se presenta el encabezado *Authorize your device*, con la indicación de que la sesión corresponde al usuario identificado; se muestra un campo para introducir el código de verificación proporcionado previamente, y debajo de este el botón verde *Continue* para confirmar el acceso. En la zona inferior de la página se incluyen los enlaces oficiales de GitHub sobre términos, privacidad, seguridad y gestión de cookies. En la parte superior se aprecian las pestañas de navegación abiertas previamente relacionadas con el proceso de instalación y configuración.

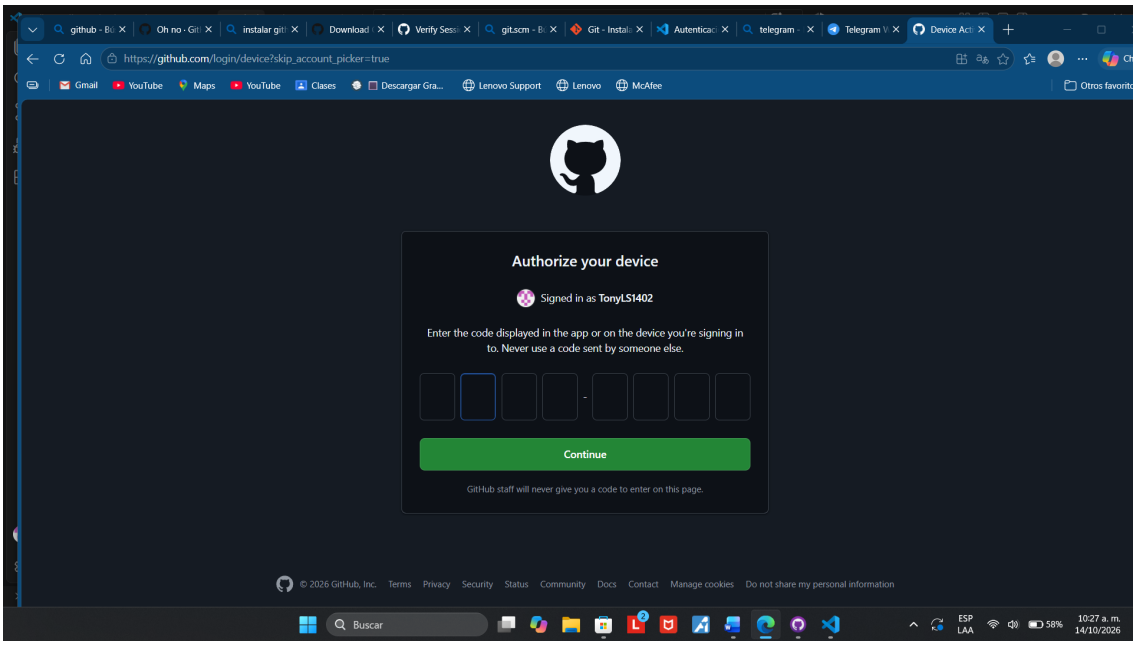



La imagen se divide en dos secciones: en la parte superior se muestra la página de GitHub con el mensaje de confirmación «Congratulations, you're all set!» acompañado de una marca de verificación, indicando que el dispositivo ha sido conectado correctamente. En la zona inferior aparece la interfaz de Visual Studio Code, donde en el panel de *Terminal* se refleja la finalización exitosa del proceso: se confirma la autenticación completada, la configuración del protocolo de comunicación y el inicio de sesión en la cuenta de GitHub; finalmente se verifica la conexión mostrando la ruta del repositorio remoto vinculado.

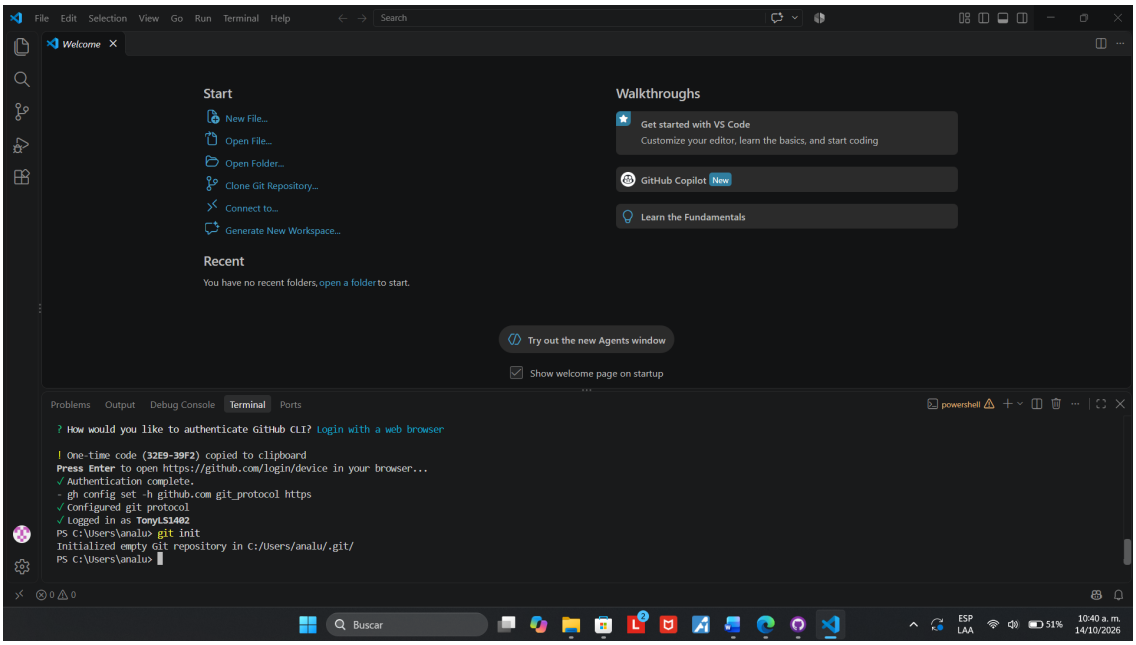

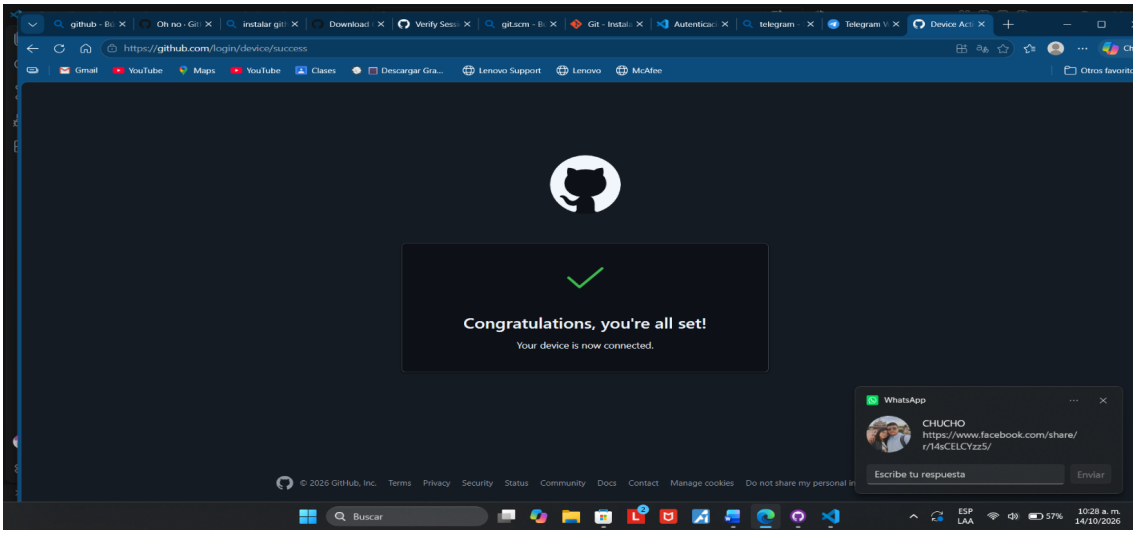

La imagen presenta dos capturas de la interfaz de Visual Studio Code. En la primera, el panel de *Terminal* muestra la ejecución del comando `git status` dentro de un directorio de trabajo; se indica que aún no existen confirmaciones de cambios, se detecta un archivo sin seguimiento y se sugiere el comando `git add` para incorporarlo al control de versiones. En la segunda captura, en el mismo panel se introduce el comando `git push <nombre>`, y la consola despliega las instrucciones de uso para enviar los cambios al repositorio remoto, incluyendo la configuración de varios destinos mediante grupos remotos y la sintaxis correspondiente para realizar la operación.

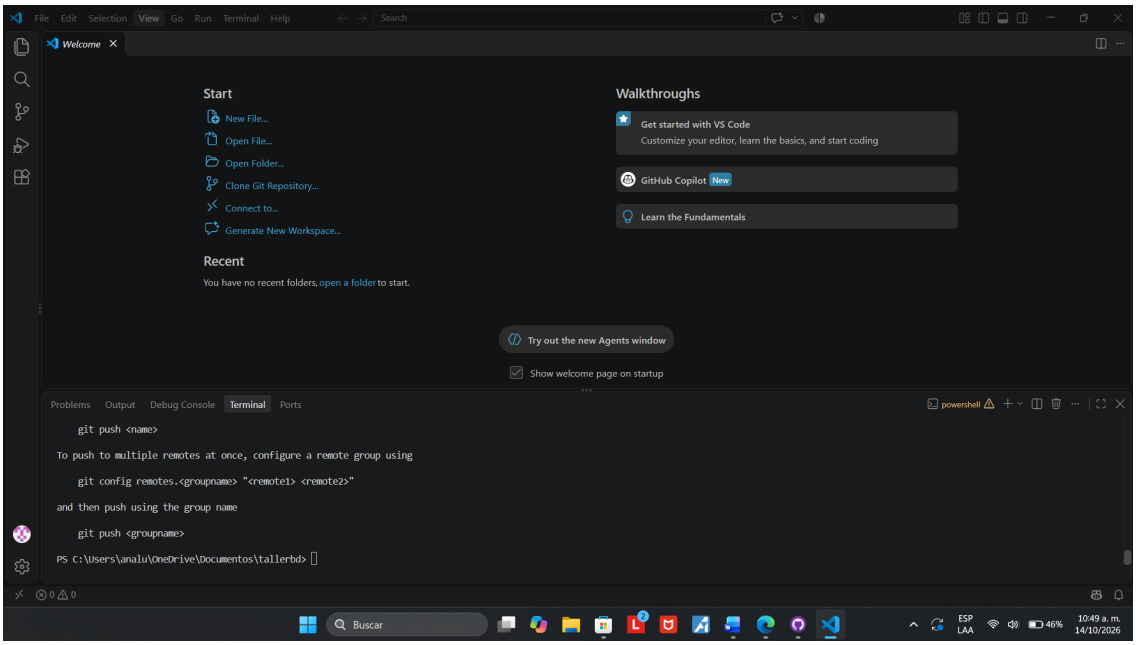
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search
Welcome
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
You have no recent folders, open a folder to start.
Walkthroughs
Get started with VS Code
Customize your editor, learn the basics, and start coding
GitHub Copilot New
Learn the Fundamentals
Try out the new Agents window
Show welcome page on startup
Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell
git push <name>
To push to multiple remotes at once, configure a remote group using
git config remotes.<groupname> "<remote1> <remote2>"
and then push using the group name
git push <groupname>
PS C:\Users\analu\OneDrive\Documentos\tallerbd>
Buscar
ESP LAA
46%
10:49 a. m. 14/10/2026

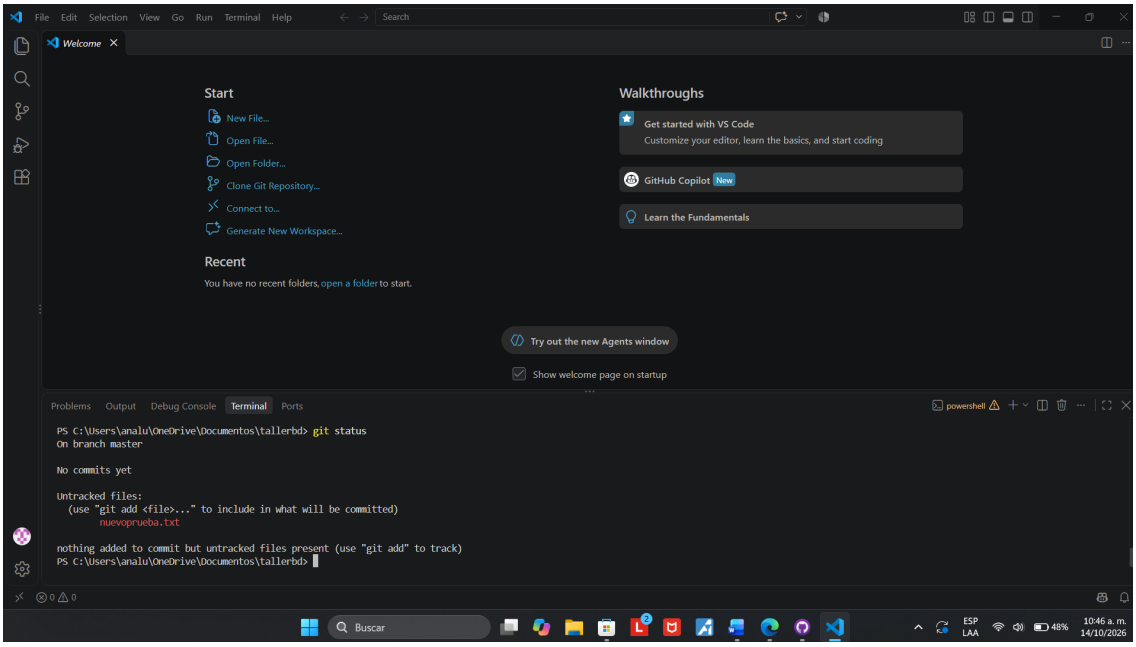
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search
Welcome
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Clone Git Repository...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
You have no recent folders, open a folder to start.
Walkthroughs
Get started with VS Code
Customize your editor, learn the basics, and start coding
GitHub Copilot New
Learn the Fundamentals
Try out the new Agents window
Show welcome page on startup
Problems Output Debug Console Terminal Ports
powershell
PS C:\Users\analu\OneDrive\Documentos\tallerbd> git status
On branch master
No commits yet
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
nuevoprueba.txt
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\analu\OneDrive\Documentos\tallerbd>
Buscar
ESP LAA
48%
10:46 a. m. 14/10/2026