

**Laporan Praktikum  
Pemrograman Web 2  
Pertemuan 12  
Email**



Nama Mahasiswa: Tegar Raditya Hikmawan

NIM:24/535872/SV/24321

Kelas: B2

Dosen Pengampu: Dinar Nugroho Pratomo, S.Kom., M.IM., M.Cs.

**Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta  
2025**

# Bab 1. Latihan

1. Tambahkan filter ?company=...&location=... pada GET /api/jobs.

Dalam JobApiController method index(), kita tambahkan baris program ini untuk bisa melakukan filter

```
1 // filter by company (exact or partial)
2 if ($req->filled('company')) {
3     $q->where('company', 'like', "%{$req->company}%");
4 }
5
6 // filter by location (exact or partial)
7 if ($req->filled('location')) {
8     $q->where('location', 'like', "%{$req->location}%");
9 }
```

2. Tambahkan endpoint PATCH /api/applications/id/status untuk set Accepted/Rejected (admin only).

Route:

```
1 Route::patch('/applications/{application}/status', [
    ApplicationApiController::class, 'update']);
```

Controller:

```
1 public function update(Request $req, Application
    $application)
2 {
3     if ($req->user()->role !== 'admin') {
4         return response()->json(['message' => '
            Forbidden'], 403);
5     }
6
7     $data = $req->validate([
8         'status' => 'required|in:Accepted,Rejected'
9     ]);
10
11     $application->status = $data['status'];
12     $application->save();
13
14     return response()->json([
15         'message' => 'Application status updated',
```

```

16         'application' => $application
17     });
18 }

```

### 3. Tambahkan pagination parameter ?page=2&per\_page=5.

Agar API bisa mengembalikan jumlah item yang sesuai untuk setiap halaman, kita bisa menambahkan baris kode ini pada method index (karena biasanya index mengembalikan semua item dalam satu tabel) yang memerlukannya.

```

1 // Untuk GET /api/jobs
2 $perPage = $req->get('per_page', 10);
3
4 $jobs = $q->orderBy('created_at', 'desc')
5         ->paginate($perPage)
6         ->appends($req->query());
7 return response()->json($jobs);
8
9 // Untuk GET /api/applications
10 $perPage = $req->get('per_page', 10);
11
12 $apps = Application::with(['user', 'job'])
13         ->orderBy('created_at', 'desc')
14         ->paginate($perPage)
15         ->appends($req->query());
16 return response()->json($apps);

```

### 4. Buatlah endpoint publik GET /api/public/jobs tanpa token (read-only).

Route (diluak grup "auth:sanctum"):

```

1 Route::get('/public/jobs', [JobApiController::class, 'publicIndex']);

```

Controller:


```

1 public function publicIndex(Request $request)
2 {
3     $query = Job::query();
4
5     // Filter optional
6     if ($request->has('company')) {
7         $query->where('company', 'LIKE', '%' .
8             $request->company . '%');
9     }
10
11     if ($request->has('location')) {
12         $query->where('location', 'LIKE', '%' .
13             $request->location . '%');
14     }
15
16     // Pagination


```


```
15     $perPage = $request->get('per_page', 10);
16     $jobs = $query->paginate($perPage);
17
18     return response()->json([
19         "message" => "Public job list",
20         "data" => $jobs
21     ]);
22 }
```

## 5. Screenshot halaman Swagger UI

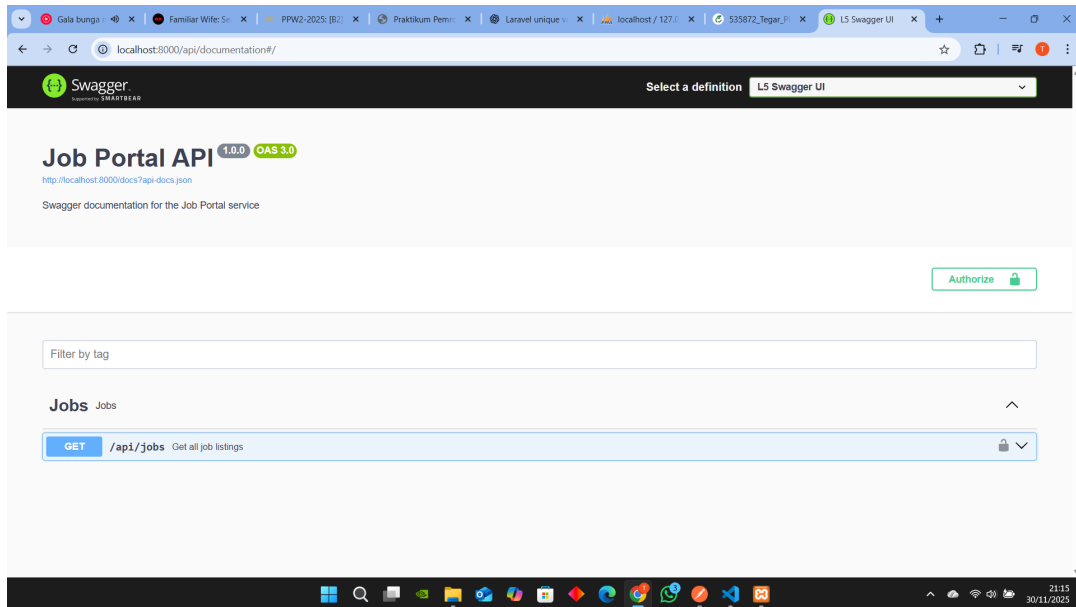


## 6. Screenshot anotasi Swagger di Controller


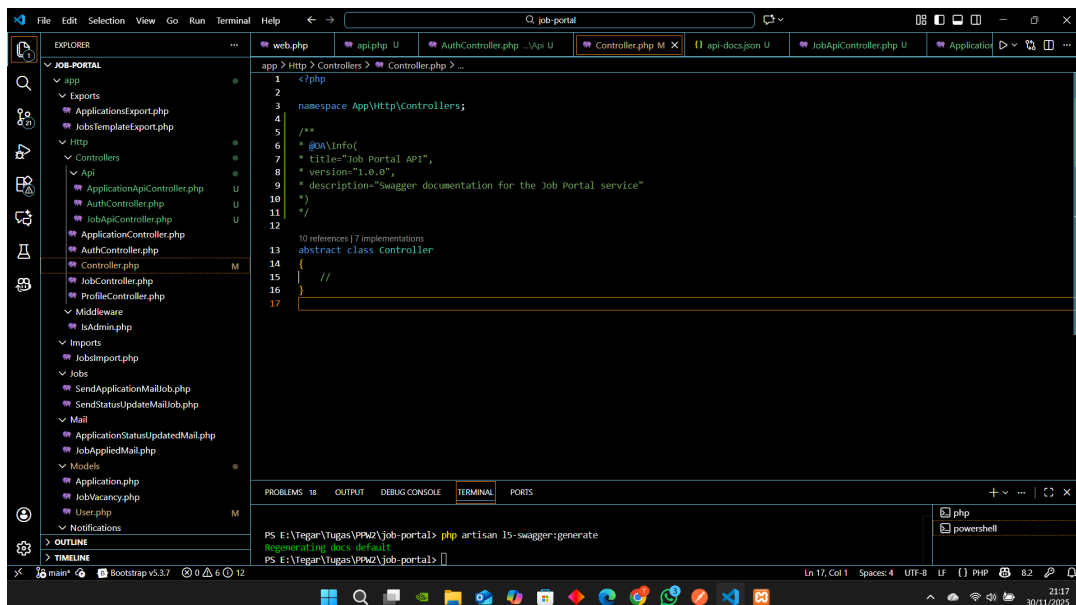




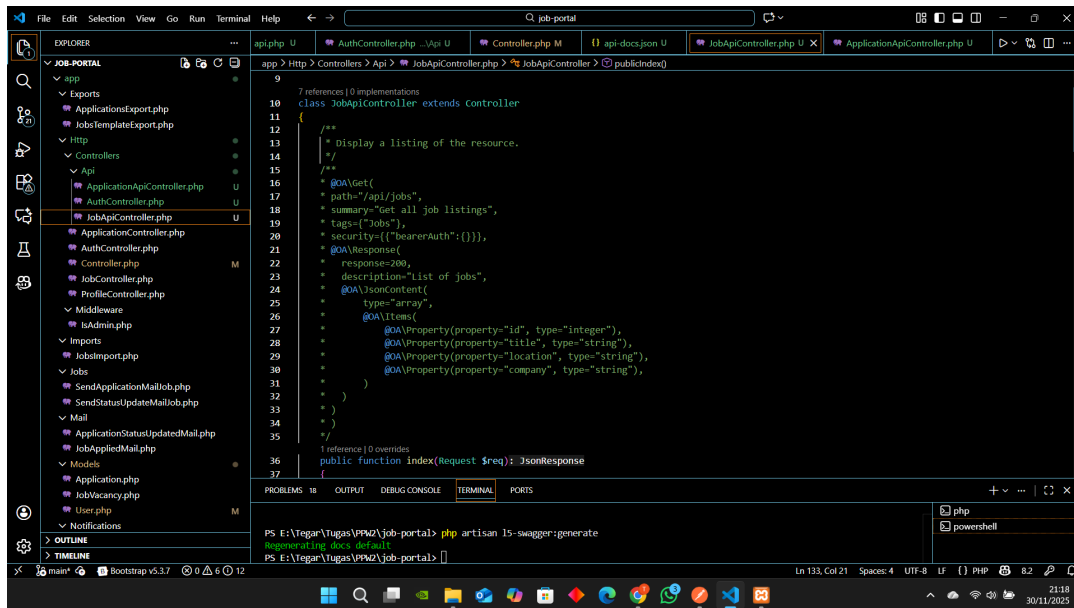





## 7. Bukti API berjalan dengan token Sanctum

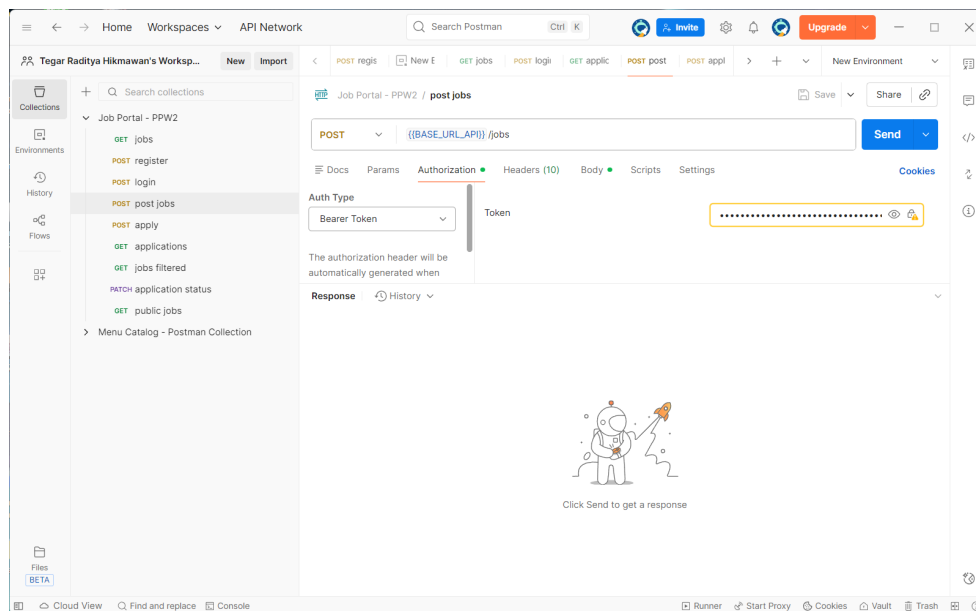



Hasil API yang lain:

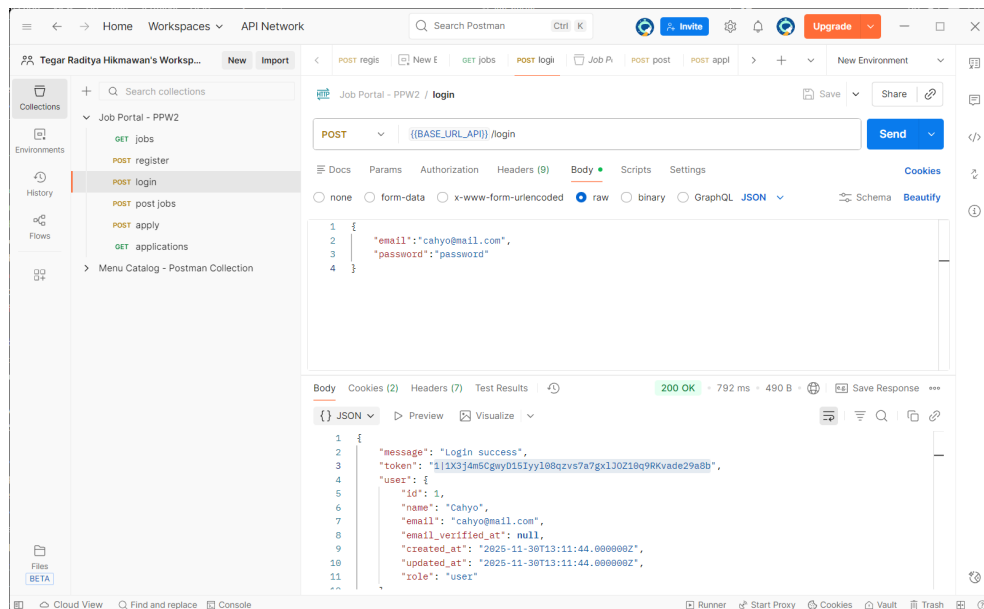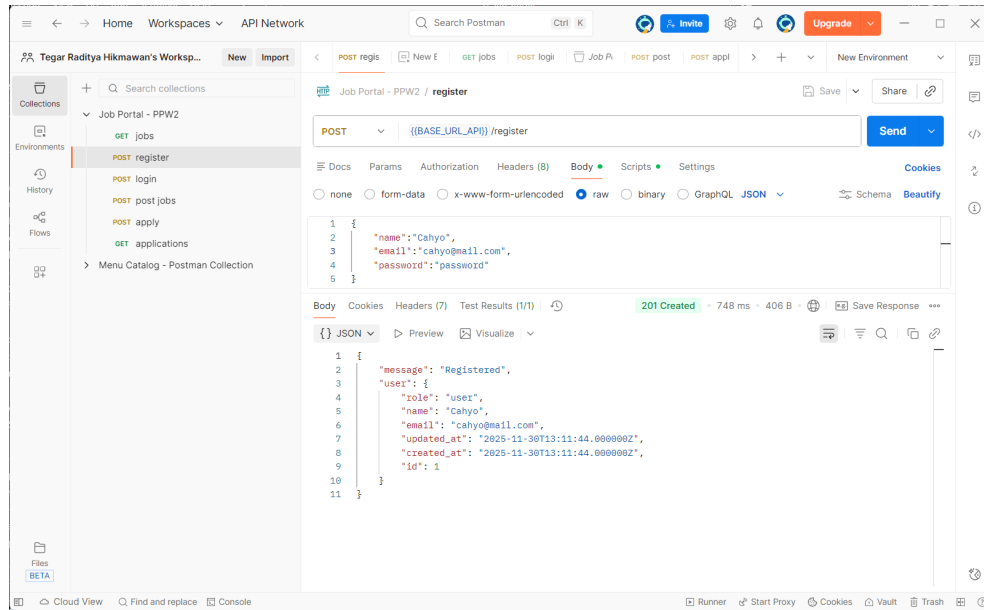

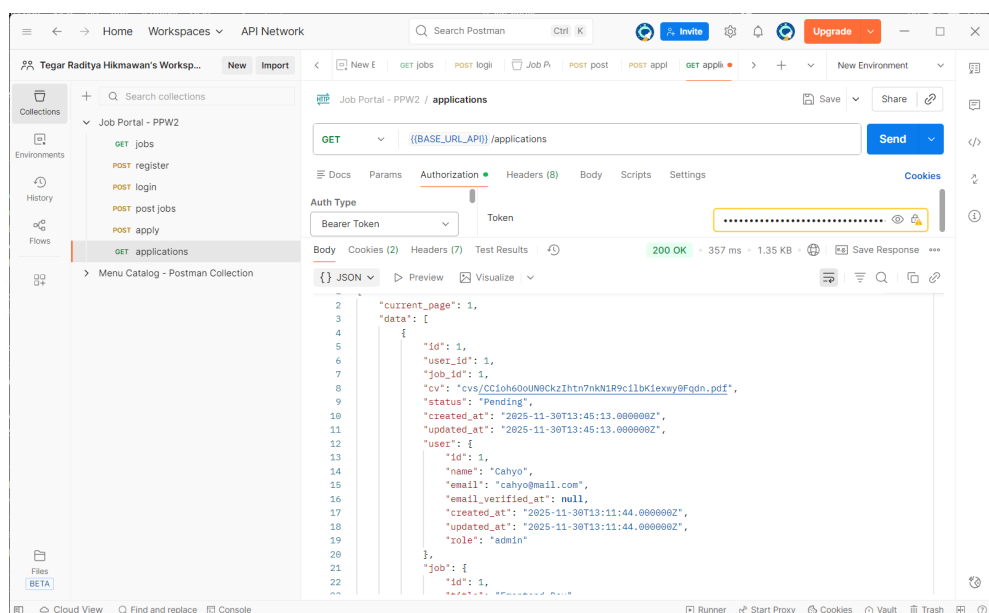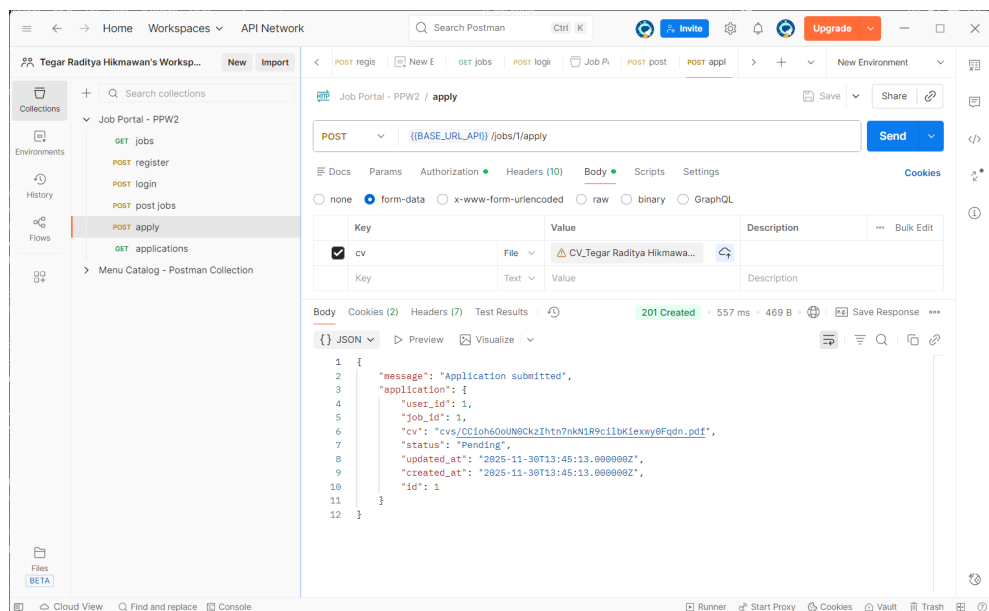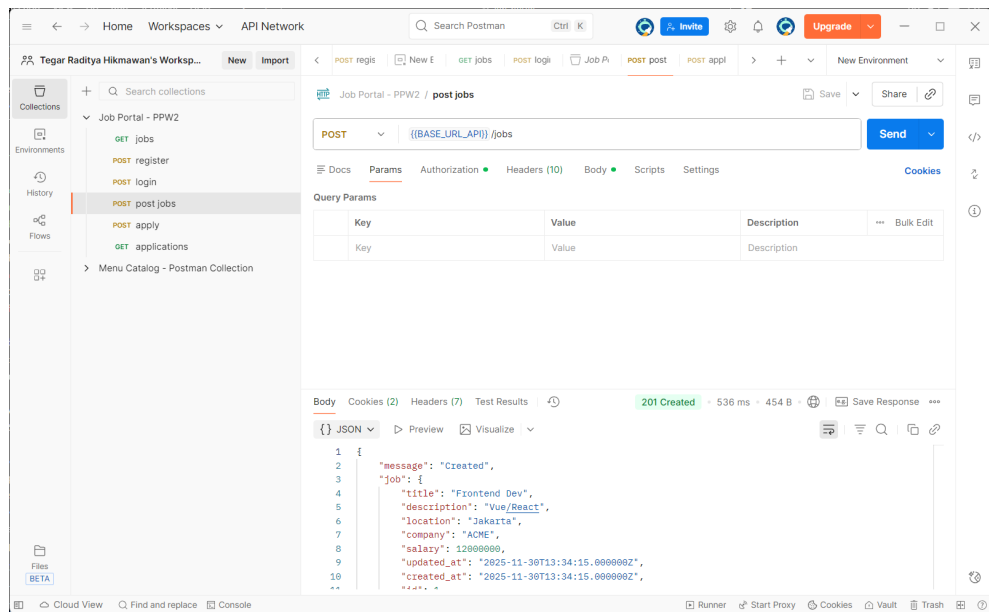

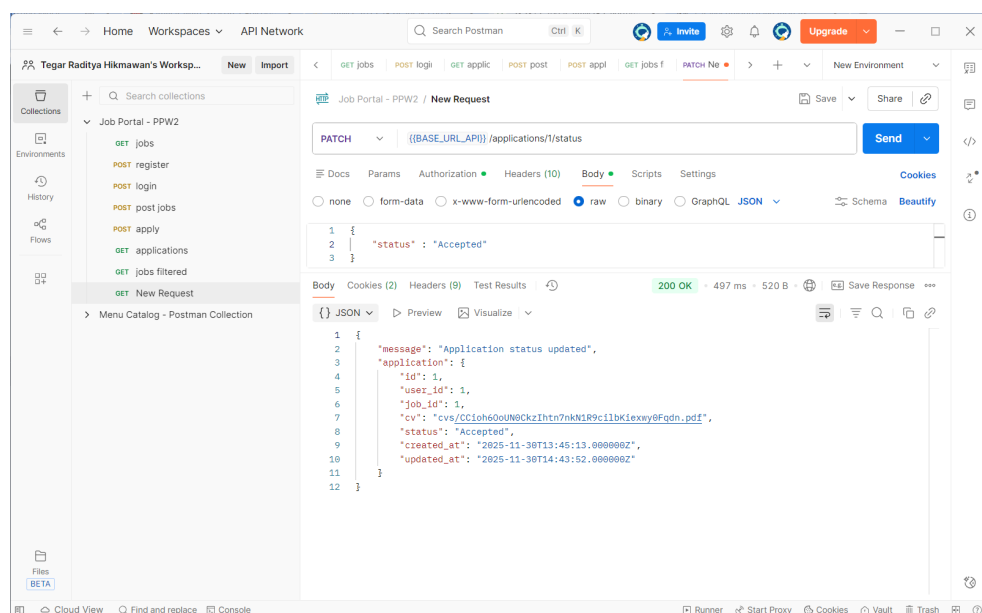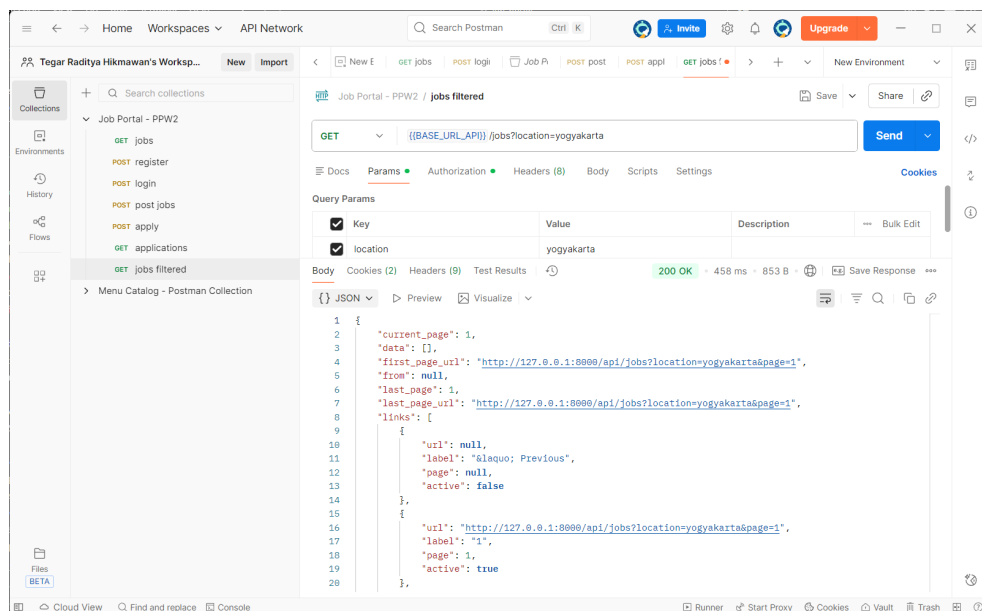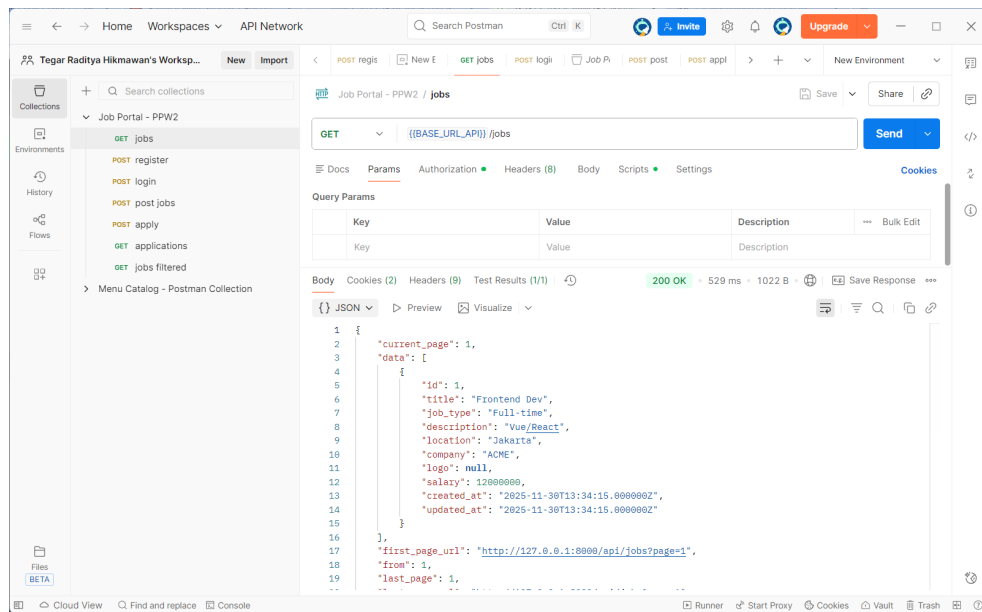



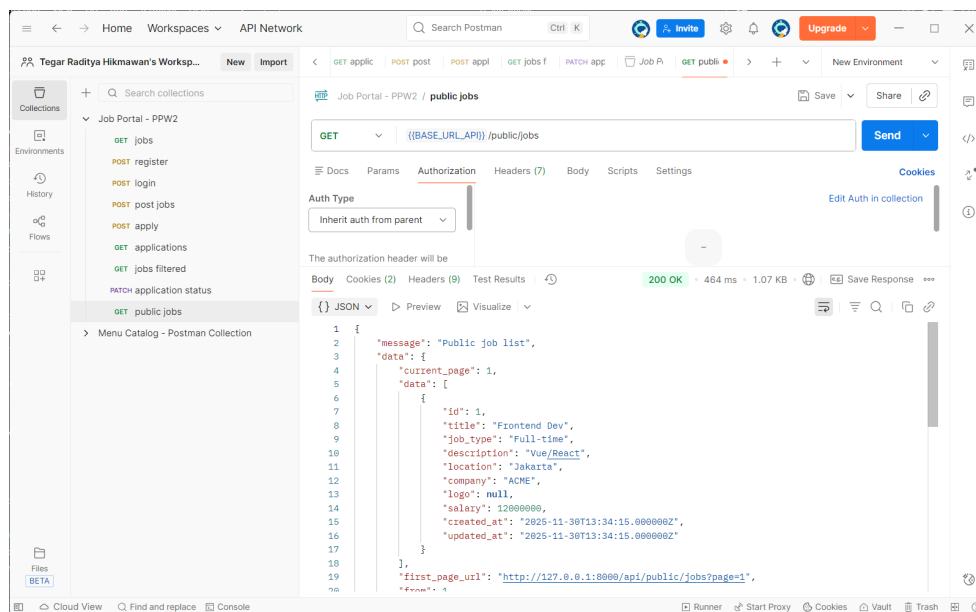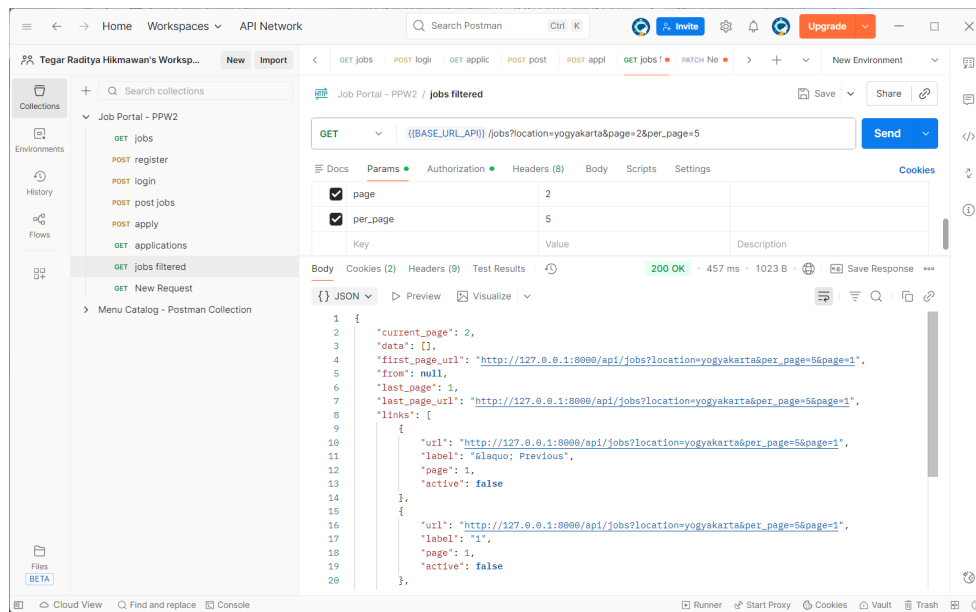

Link Repository: [Repository Laravel Day 13](#)