



Analisi dei requisiti

11/11/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.0	Stefano Maso	Aggiunta casi d'uso UC25.1, UC25.2, UC25.3, UC25.4; controllo e correzione casi d'uso e requisiti	7/3/2026	Giuliano Banchieri
0.15	Stefano Maso	Modifica Attore secondario	5/3/2026	Giuliano Banchieri
0.14	Stefano Maso	Aggiunta requisiti RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-59, RF-O-60, RF-O-61, RV-O-3, RV-O-4, RV-O-11, RQ-D-6, modifica requisiti RF-O-50	4/3/2026	Giuliano Banchieri
0.13	Niccolò Feltrin	Aggiunta caso d'uso UC16.6, aggiunta requisiti RF-O-27, RF-O-50, RF-O-51, RF-O-52, RF-O-53, RF-O-54, RF-O-55, modificati requisiti RF-O-22, RF-O-23, RF-O-24, RF-O-25, RF-O-26 (aggiunto "e la rimozione"), rimozione requisito ridondante riferito al caso d'uso UC5.1.1	02/03/2026	Stefano Maso
0.12	Niccolò Feltrin	Stesura requisiti funzionali, di qualità e di vincolo	26/02/2026	Stefano Maso
0.11	Ruben Spadiliero	Stesura casi d'uso opzionali (UC30, UC29, UC33, UC34)	24/02/2026	Stefano Maso
0.10	Niccolò Feltrin	Divisione casi d'uso in macroaree, rimozione caso d'uso UC2 (modificati casi d'uso che includevano UC2), stesura caso d'uso UC10 (Esportazione nota da archivio)	23/02/2026	Stefano Maso
0.9	Niccolò Feltrin	Modificate numerazioni casi d'uso e stesura casi d'uso UC2 (Visualizzazione Nota), UC5.1 (Primo Salvataggio Nota), UC9 (Cambio Visualizzazione) e UC10 (Rinominazione Nota)	9/01/2026	Stefano Maso
0.8	Giuliano Banchieri	Riscrittura casi d'uso (UC15, UC16, UC17) e stesura casi d'uso UC15, UC15.2, UC15.3, UC15.4, UC15.5, UC16, UC16.1, UC16.2, UC17, UC18, UC19	8/01/2026	Stefano Maso
0.7	Stefano Maso	Stesura casi d'uso UC15, UC16, UC17	9/12/2025	Gabriele Disa
0.6	Besnik Murtezan	Stesura casi d'uso UC9, UC10, UC11	24/11/2025	Gabriele Disa
0.5	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC4, UC5, UC6, UC7, UC8	19/11/2025	Gabriele Disa
0.4	Besnik Murtezan	Revisione casi d'uso UC1, UC2, UC3 e verifica Sezioni 1, 2,	16/11/2025	Gabriele Disa
0.3	Stefano Maso	Stesura casi d'uso (UC4, UC5, UC6, UC7, UC8) e correzione sezione 2	15/11/2025	Besnik Murtezan
0.2	Stefano Maso	Stesura primi casi d'uso (UC1, UC2, UC3)	13/11/2025	Besnik Murtezan
0.1	Stefano Maso	Prima versione, stesura della sezione 1 e 2 (Introduzione e Descrizione) e inizio della sezione 3 (Casi d'uso)	11/11/2025	Besnik Murtezan



Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
2	Descrizione	6
2.1	Obiettivi del prodotto	6
2.2	Funzionalità del prodotto	6
3	Casi d'uso	6
3.1	Attori	7
3.1.1	Attori Principali	7
3.1.2	Attori Secondari	7
3.2	Operazioni sulle note	7
	UC1 - Visualizza Archivio Note	7
	UC1.1 - Visualizza Singola Nota	8
	UC1.1.1 - Visualizza Nome Nota	8
	UC1.1.2 - Visualizza Data Creazione Nota	8
	UC1.1.3 - Visualizza Data Ultima Modifica Nota	9
	UC2 - Apertura Nota	9
	UC2.1 - Visualizza Editor Nota	10
	UC2.2 - Errore Nota Inesistente	10
	UC2.3 - Errore Perdita Connessione	11
	UC3 - Chiusura Nota	11
	UC4 - Creazione Nota	12
	UC4.1 - Visualizza Editor Nota	12
	UC5 - Salvataggio Nota	13
	UC5.1 - Errore Nota Non Aggiornata	14
	UC5.1.1 - Sovrascrivi Nota	14
	UC5.1.2 - Salva Con Nome Differente	15
	UC5.1.3 - Aggiorna Nota Corrente	15
	UC5.2 - Primo Salvataggio Nota	16
	UC5.2.1 - Errore Salvataggio Nota	16
	UC5.3 - Nuovo Salvataggio Nota	16
	UC5.3.1 - Errore Nuovo Salvataggio Nota	17
	UC5.4 - Errore Perdita Connessione	17
	UC6 - Clonazione Nota	18
	UC6.1 - Errore Clonazione Nota Inesistente	18
	UC6.2 - Errore Perdita Connessione	19
	UC7 - Ricerca Nota Per Nome	19
	UC8 - Eliminazione Nota	20
	UC8.1 - Conferma Eliminazione Nota	20
	UC8.2 - Errore Perdita Connessione	21
	UC9 - Rinominazione Nota	21
	UC9.1 - Errore Nome Utilizzato	22
	UC9.2 - Errore Perdita Connessione	22
	UC10 - Esportazione Nota	23
	UC10.1 - Esporta MD	23
	UC10.2 - Esporta PDF	24
	UC10.3 - Esporta HTML	24
	UC11 - Esportazione Nota Da Archivio	25
	UC11.1 - Esporta MD	25
	UC11.2 - Esporta PDF	26
	UC11.3 - Esporta HTML	26



	UC11.4 - Errore Perdita Connessione	27
	UC12 - Importazione Nota	27
	UC12.1 - Formato Nota Non Valido	28
	UC12.2 - Errore Perdita Connessione	28
3.3	Editing Markdown	29
	UC13 - Visualizza Testo Formattato	29
	UC14 - Cambio Visualizzazione	29
	UC14.1 - Visualizzazione Markdown	30
	UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render	30
	UC14.3 - Visualizzazione Render	31
	UC15 - Scrittura Testo	31
	UC16 - Formattazione Testo	32
	UC16.1 - Testo Grassetto	32
	UC16.1.1 - Rimozione Grassetto	33
	UC16.2 - Testo Corsivo	34
	UC16.2.1 - Rimozione Corsivo	34
	UC16.3 - Testo Sottolineato	35
	UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato	36
	UC16.4 - Testo Barrato	36
	UC16.4.1 - Rimozione Barrato	37
	UC16.5 - Link Ipertestuale	37
	UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale	38
	UC16.6 - Testo Commentato	39
	UC16.6.1 - Rimozione Commento	39
	UC17 - Creazione Elenco	40
	UC17.1 - Elenco Numerato	40
	UC17.2 - Elenco Puntato	41
	UC18 - Annullamento Modifiche	41
	UC19 - Ripristino Modifiche	42
	UC20 - Seleziona Testo	42
	UC21 - Copia Testo	43
	UC22 - Taglia Testo	43
	UC23 - Incolla Testo	44
3.4	Interazione con LLM	45
	UC24 - Riassunto Testo Con LLM ^G	45
	UC24.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	45
	UC25 - Riscrittura Testo Con LLM ^G	46
	UC25.1 - Riscrittura Con Variazione Stilistica	47
	UC25.2 - Riscrittura Con Modifica Estensione Testo	48
	UC25.3 - Riscrittura Con Correzione Grammatica	48
	UC25.4 - Riscrittura Con Miglioramento Lessico	49
	UC25.5 - Errore LLM Non Raggiungibile	49
	UC26 - Traduzione Testo Con LLM ^G	50
	UC26.1 - Gestione Modifica Traduzione	51
	UC26.1.1 - Ritraduzione Testo Con LLM ^G	51
	UC26.2 - Errore LLM Non Raggiungibile	52
	UC27 - Generazione Testo Con LLM ^G	52
	UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	53
	UC28 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"	54
	UC28.1 - Visione Emotiva	55
	UC28.2 - Visione Neutra	55
	UC28.3 - Visione Ottimista	56
	UC28.4 - Visione "Devil's Advocate"	56
	UC28.5 - Visione Originalità	57
	UC28.6 - Visione Logica E Struttura	57
	UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile	58



3.5	Casi d'uso opzionali	58
	(OPT) UC29 - Registrazione	58
	(OPT) UC29.1 - Inserimento Nome Utente	59
	(OPT) UC29.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato	59
	(OPT) UC29.2 - Inserimento Password	60
	(OPT) UC29.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta	60
	UC30.3 - Errore Perdita Connessione	61
	(OPT) UC30 - Autenticazione	61
	(OPT) UC30.1 - Inserimento Nome Utente	62
	(OPT) UC30.1.1 - Errore Nome Non Valido	62
	(OPT) UC30.2 - Inserimento Password	63
	(OPT) UC30.2.1 - Errore Password Non Valida	63
	UC30.3 - Errore Perdita Connessione	64
	(OPT) UC31 - Salvataggio Nota Nel DataBase	64
	(OPT) UC31.1 - Errore Salvataggio Nota DataBase	65
	(OPT) UC32 - Apertura Nota Da DataBase	65
	(OPT) UC32.1 - Errore Apertura Nota DataBase	66
	(OPT) UC33 - Logout	66
	(OPT) UC34 - Eliminazione Account	67
	(OPT) UC34.1 - Inserisci Password	67
	(OPT) UC34.1.1 - Errore Password Non Valida	68
	(OPT) UC34.1.2 - Conferma Eliminazione Account	68
	UC34.2 - Errore Perdita Connessione	69
	(OPT) UC35 - Associazione Note	69
4	Requisiti	69
4.1	Classificazione dei requisiti	69
4.2	Notazione dei requisiti	70
4.3	Requisiti funzionali	70
4.4	Requisiti di qualità	74
4.5	Requisiti di vincolo	76
4.6	Riepilogo dei Requisiti	77



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del seguente documento è quello di delineare i requisiti e i casi d'uso^G del progetto^G **Second Brain** (capitolato^G d'appalto C6), sulla base della presentazione del capitolato^G e incontri realizzati direttamente con il proponente^G, per chiarire i dubbi sorti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale propone di realizzare un software che permetta la scrittura di testo con marcatori in formato Markdown, la sua visualizzazione formattata correttamente e l'interazione con un LLM. In particolare, l'utilizzo di LLM^G verrà sfruttato da Second Brain per fornire funzionalità^G di riassunto, riscrittura, traduzione e generazione di testo in aggiunta ad una forma di critica secondo il modello dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.

2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto è un'applicazione web che punta ad estendere le possibilità di note-taking classiche, andando ad aggiungere le potenzialità dei LLM^G nel creare e migliorare testi.

2.2 Funzionalità del prodotto

Le funzionalità^G offerte dal prodotto saranno:

- **Editing di testo con marcatori Markdown:** L'utente potrà scrivere in un'area che accetta testo e marcatori in formato Markdown;
- **Visualizzazione testo correttamente formattato:** L'utente sarà in grado di vedere lo stile sotteso dai marcatori presenti nel testo;
- **Utilizzo LLM:** L'utente, tramite supporto di un LLM^G, potrà riassumere, riscrivere o tradurre il testo;
- **Critica secondo il modello dei "sei cappelli per pensare":** L'utente, sempre tramite LLM^G, avrà la possibilità di ricevere critiche sul testo scritto, prendendo spunto dalla tecnica dei "sei cappelli per pensare";
- **Creazione intero documento tramite LLM:** L'utente potrà far sviluppare l'intero testo all'LLM^G stesso;

3 Casi d'uso

Nella seguente sezione verranno analizzati tutti i casi d'uso^G individuati esaminando il capitolato^G d'appalto e discutendo con la proponente.

Ciascun caso d'uso sarà definito da un diagramma UML e da una descrizione testuale contenente: attore^G principale, attori secondari (ove presenti), precondizioni, postcondizioni, scenario principale e scenari alternativi (ove presenti).



3.1 Attori

Descrizione attori:

3.1.1 Attori Principali


- **Utente:** persona che si connette al sistema
- **Utente autenticato:** utente che ha effettuato l'accesso al proprio account

3.1.2 Attori Secondari

- **LLM:** Large Language Model che verrà integrato per fornire le funzionalità^G AI

3.2 Operazioni sulle note

UC1 - Visualizza Archivio Note

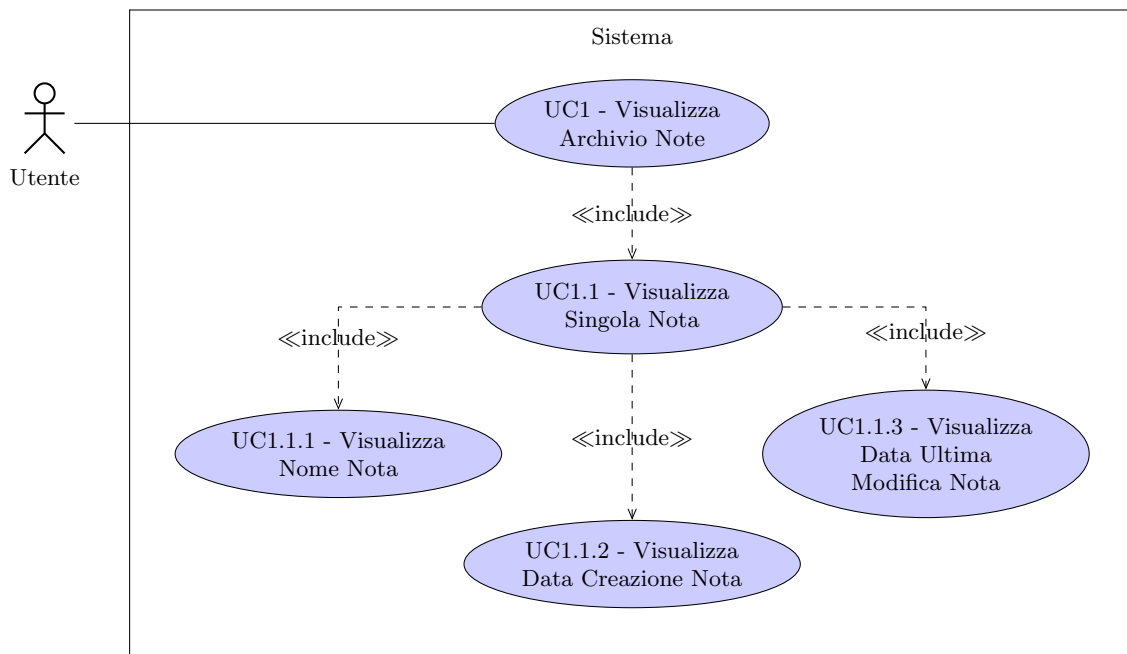

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente si trova nella Home

Postcondizioni

- Viene visualizzata la lista delle note presenti nel server

Scenario principale

1. Il sistema mostra all'utente le note presenti



UC1.1 - Visualizza Singola Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza i metadati di una nota presente nella lista dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra le info di una nota della lista

UC1.1.1 - Visualizza Nome Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza il nome della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra il nome della nota

UC1.1.2 - Visualizza Data Creazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)

Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di creazione della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di creazione della nota



UC1.1.3 - Visualizza Data Ultima Modifica Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente visualizza una singola nota all'interno dell'archivio (UC1.1)


Postcondizioni

- L'utente visualizza la data di ultima modifica della singola nota all'interno dell'archivio

Scenario principale

1. Il sistema mostra la data di ultima modifica della nota

UC2 - Apertura Nota

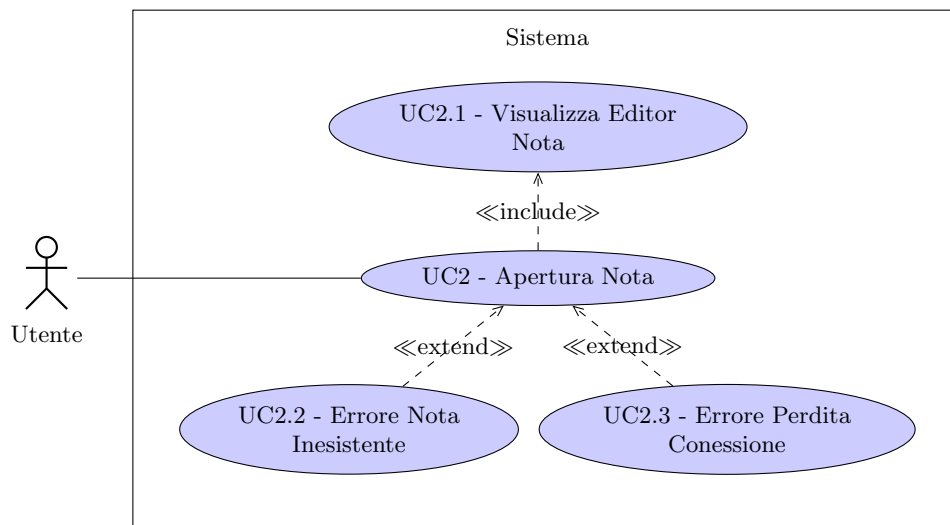

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata

Postcondizioni

- Il contenuto della nota è visualizzato e modificabile

Scenario principale



1. L'utente seleziona la nota da aprire
2. L'utente visualizza l'editor
3. Il contenuto della nota viene visualizzato nell'editor

Estensioni

- Nel caso in cui la nota non sia più presente:
 - UC2.2
- In caso il sistema non riesca a connettersi:
 - UC2.3

UC2.1 - Visualizza Editor Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)

Postcondizioni

- L'utente visualizza l'editor con il contenuto della nota

Scenario Principale

- L'utente apre una nota dall'archivio
- L'utente visualizza l'editor
- Il contenuto della nota viene visualizzato nell'editor

UC2.2 - Errore Nota Inesistente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)
- La nota selezionata non è effettivamente presente nell'archivio

Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta
- L'utente visualizza un messaggio di errore

Scenario Principale

- Il sistema rileva che la nota che l'utente vuole aprire non è presente nell'archivio
- Il sistema avvisa l'utente dell'inesistenza della nota



UC2.3 - Errore Perdita Conessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio delle note (UC1)
- Nell'archivio è presente almeno una nota salvata
- L'utente apre una nota (UC2)


Postcondizioni

- Nessuna nota viene aperta
- L'utente visualizza un messaggio di errore

Scenario principale

1. La connessione dell'utente al server viene interrotta
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC3 - Chiusura Nota

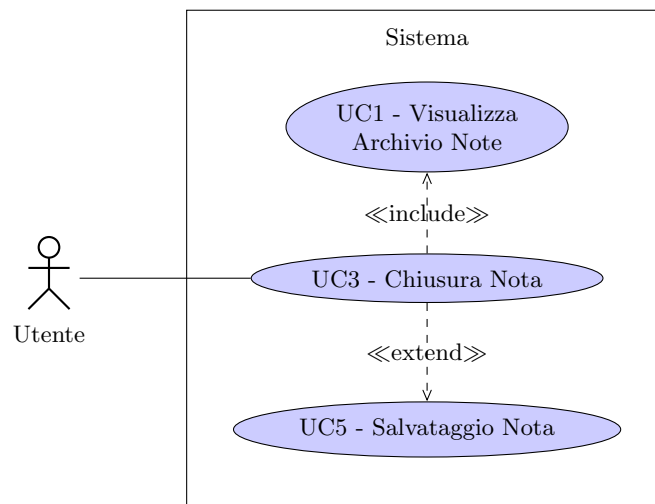

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)




Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Chiudi Nota"
2. La visualizzazione viene chiusa
3. L'utente visualizza l'archivio delle note

Estensioni

- Nel caso in cui vi siano delle modifiche non salvate:
 1. Caso d'uso UC5 - Salvataggio Nota

UC4 - Creazione Nota

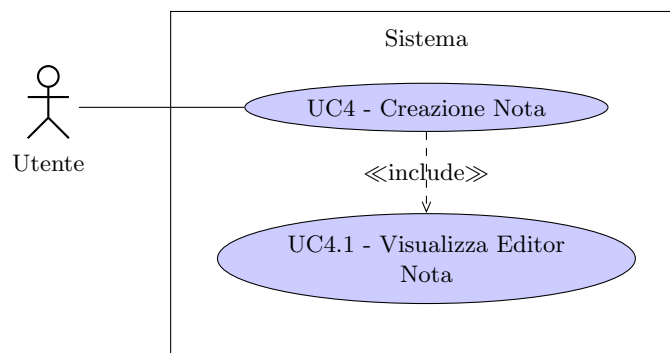

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)

Postcondizioni

- Viene creata una nota vuota

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'archivio delle note
2. L'utente attiva la funzionalità^G di "Creazione Nota"
3. L'utente visualizza l'editor vuoto

UC4.1 - Visualizza Editor Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha creato una nuova nota (UC4)




Postcondizioni

- L'utente visualizza l'editor vuoto

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'editor di testo senza nessun contenuto

UC5 - Salvataggio Nota

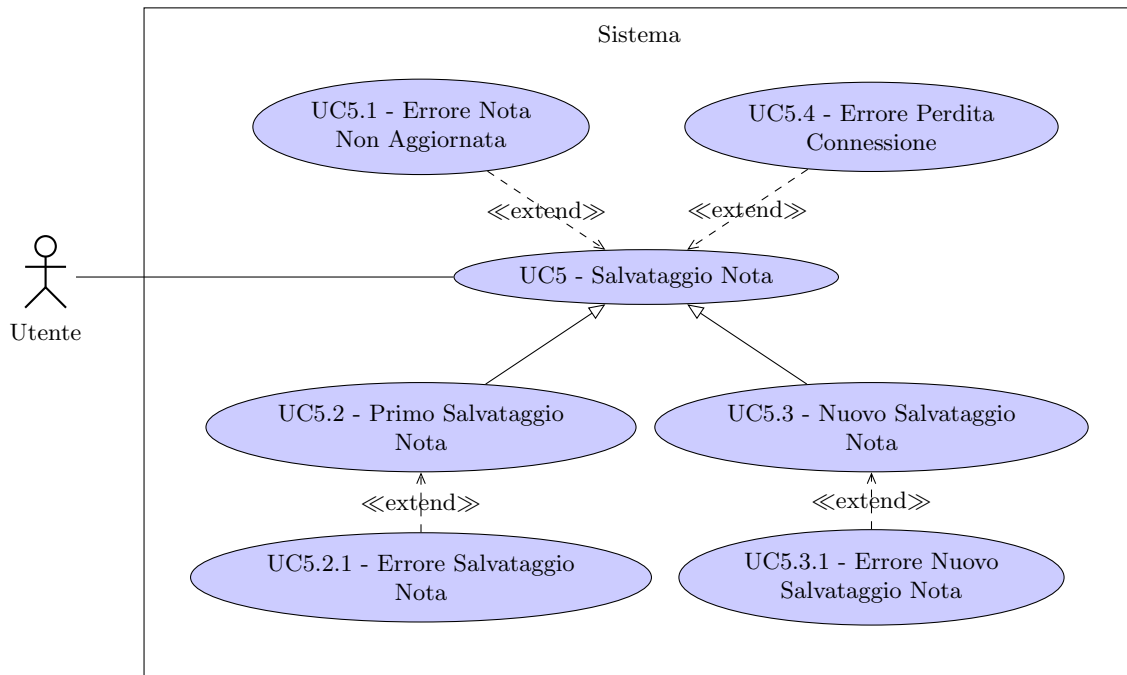

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note


Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
2. Il sistema salva la nota nell'archivio

Estensioni

- In caso il sistema abbia perso la connessione:
 - UC5.4
- Nel caso in cui la nota inizialmente visualizzata dall'utente avesse successivamente subito delle modifiche:
 - UC5.1

UC5.1 - Errore Nota Non Aggiornata

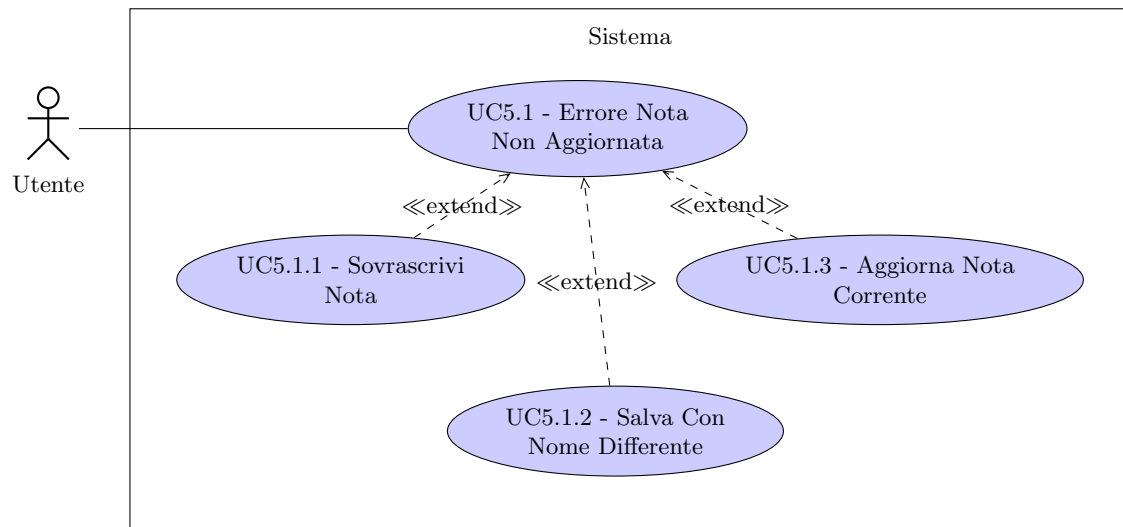

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva Nota"
2. Il sistema avvisa della presenza di modifiche non contenute nella versione corrente dell'utente
3. Il sistema propone all'utente la scelta tra:
 - UC5.1.1
 - UC5.1.2
 - UC5.1.3
4. L'utente seleziona una tra le opzioni
5. Il sistema effettua l'operazione scelta dall'utente

UC5.1.1 - Sovrascrivi Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota



- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"
- L'utente ha scelto l'opzione di sovrascrivere la nota più recente

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

- L'utente ha scelto l'opzione di sovrascrivere la nota più recente
- La nota viene aggiornata con la versione dell'utente

UC5.1.2 - Salva Con Nome Differente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"
- L'utente ha scelto l'opzione di salvare la nota con un nome differente

Postcondizioni

- La nota viene salvata nell'archivio delle note

Scenario principale

- L'utente ha scelto l'opzione di salvare la nota con un altro nome
- L'utente inserisce il nome della nota
- La nota viene salvata nell'archivio delle note

UC5.1.3 - Aggiorna Nota Corrente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva Nota"
- L'utente ha scelto l'opzione di aggiornare la nota aperta con la versione presente in archivio

Postcondizioni

- Il contenuto della nota aperta viene aggiornato

Scenario principale

- L'utente ha scelto l'opzione di aggiornare la nota aperta
- Il contenuto della nota viene aggiornato con quello della nota presente nell'archivio



UC5.2 - Primo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- La nota non è presente nell'archivio delle note

Postcondizioni

- La nota è presente nell'archivio delle note

Scenario principale

1. L'utente inserisce il nome della nota
2. La nota viene salvata nell'archivio
3. Il sistema avvisa l'utente del salvataggio della nota nell'archivio

Estensioni

- Nel caso il nome della nota da salvare è già presente nell'archivio:
 - UC5.2.1

UC5.2.1 - Errore Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- La nota non è salvata nell'archivio
- L'utente ha inserito il nome della nota

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome

UC5.3 - Nuovo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- La nota è presente nell'archivio
- La nota visualizzata ha modifiche rispetto alla nota presente nell'archivio

Postcondizioni

- La nota originale nell'archivio non ha subito alcuna modifica
- È presente una nuova nota nell'archivio generata a partire dalla nota aperta

Scenario principale



1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Salva Con Nome"*
2. L'utente inserisce il nuovo nome della nota
3. La nuova nota viene salvata nell'archivio
4. Il sistema avvisa l'utente del salvataggio della nuova nota nell'archivio

Estensioni

- Nel caso il nuovo nome della nota è già presente nell'archivio:
 - UC5.3.1

UC5.3.1 - Errore Nuovo Salvataggio Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente attiva la funzionalità^G di *"Salva Con Nome"*
- L'utente inserisce il nuovo nome della nota
- L'utente ha inserito un nome già utilizzato da un'altra nota

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che è presente un'altra nota con il nome scelto

Scenario principale

1. Il sistema avvisa la presenza di una nota con lo stesso nome

UC5.4 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Salva Nota"*

Postcondizioni


- La nota rimane aperta
- Le modifiche non sono salvate

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione



UC6 - Clonazione Nota

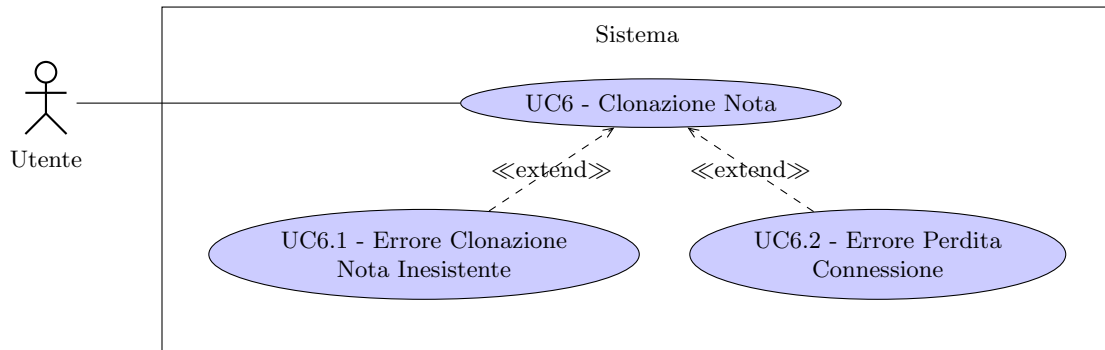

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- Nell'archivio è presente il clone della nota

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Clonazione Nota"
2. Il sistema clona la nota nell'archivio con un nome differente

Estensioni

- Nel caso la nota da clonare non fosse più presente nell'archivio:
 - UC6.1
- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC6.2

UC6.1 - Errore Clonazione Nota Inesistente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio delle note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota inesistente nell'archivio

Postcondizioni

- Nell'archivio non è presente il clone della nota

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della mancanza della nota da clonare
2. L'utente chiude l'avviso
3. Il sistema ri-aggiorna l'archivio rimuovendo la nota mancante



UC6.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Clonazione Nota"


Postcondizioni

- Nell'archivio non è presente il clone della nota

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC7 - Ricerca Nota Per Nome

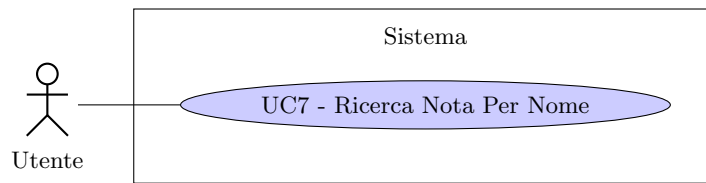

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)


Postcondizioni

- Il sistema mostra all'utente i risultati della ricerca

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Ricerca Nota"
2. L'utente specifica il nome di una nota da ricercare
3. Il sistema effettua la ricerca nell'archivio
4. Il sistema mostra i risultati della ricerca

UC8 - Eliminazione Nota

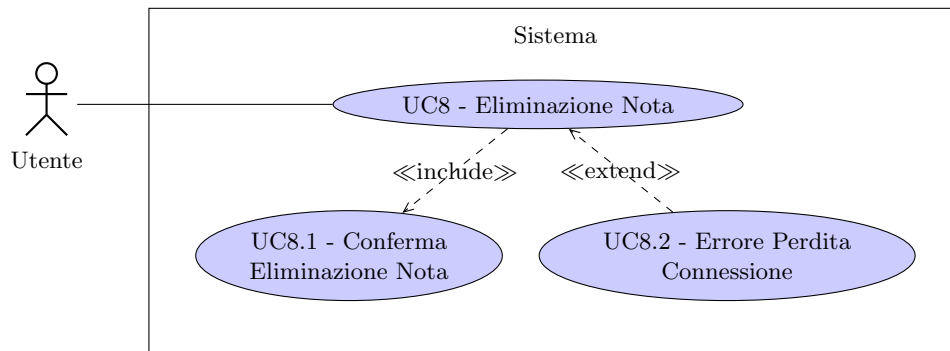

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- La nota viene eliminata dall'archivio

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Eliminazione Nota"
2. L'utente conferma l'eliminazione della nota
3. Il sistema elimina la nota dall'archivio

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC8.2

UC8.1 - Conferma Eliminazione Nota

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha avviata la procedura di 'Eliminazione Nota' (UC8)

Postcondizioni

- L'utente autorizza definitivamente l'eliminazione della nota

Scenario principale

1. Il sistema visualizza un pop-up di conferma per l'eliminazione definitiva della nota
2. L'utente seleziona l'opzione per confermare l'eliminazione



UC8.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema


Postcondizioni

- La nota non viene eliminata dall'archivio
- L'archivio non viene aggiornato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC9 - Rinominazione Nota

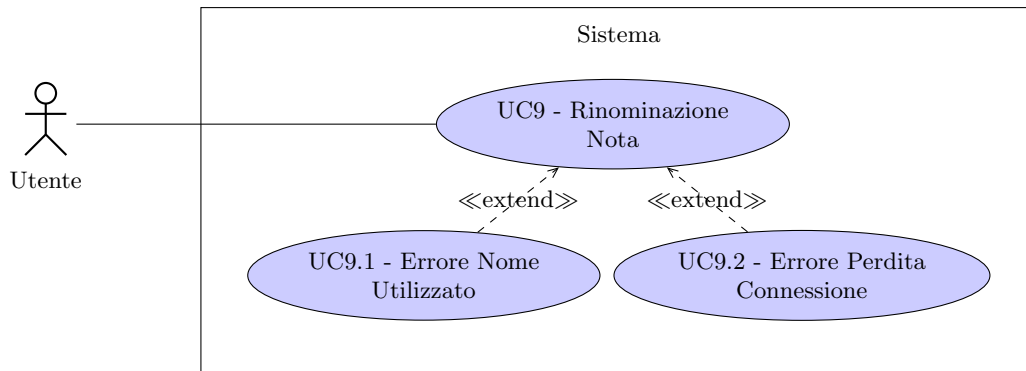

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La nota ha un nome diverso

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Rinomina"
2. L'utente inserisce un nuovo nome per la nota
3. Il sistema cambia il nome della nota

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC9.2
- Il nome scelto è già utilizzato da un'altra nota:
 - UC9.1



UC9.1 - Errore Nome Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità^G di "*Rinomina*"
- L'utente ha inserito un nuovo nome per la nota

Postcondizioni

- L'utente visualizza un messaggio di errore e il nome della nota rimane uguale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Rinomina*"
2. L'utente inserisce un nome già utilizzato da un'altra nota
3. Il sistema avvisa l'utente dell'errore
4. Il sistema permette all'utente di inserire un altro nome

UC9.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità^G di "*Rinomina*"

Postcondizioni


- Il nome della nota rimane invariato

Scenario principale

1. L'utente inserisce il nuovo nome della nota
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione



UC10 - Esportazione Nota

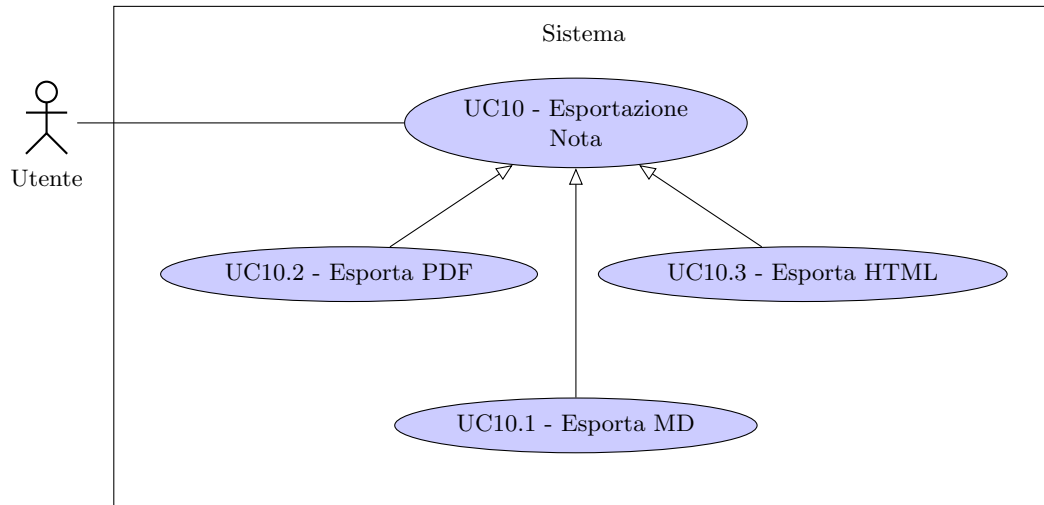

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

UC10.1 - Esporta MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo



UC10.2 - Esporta PDF

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC10.3 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"


Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11 - Esportazione Nota Da Archivio

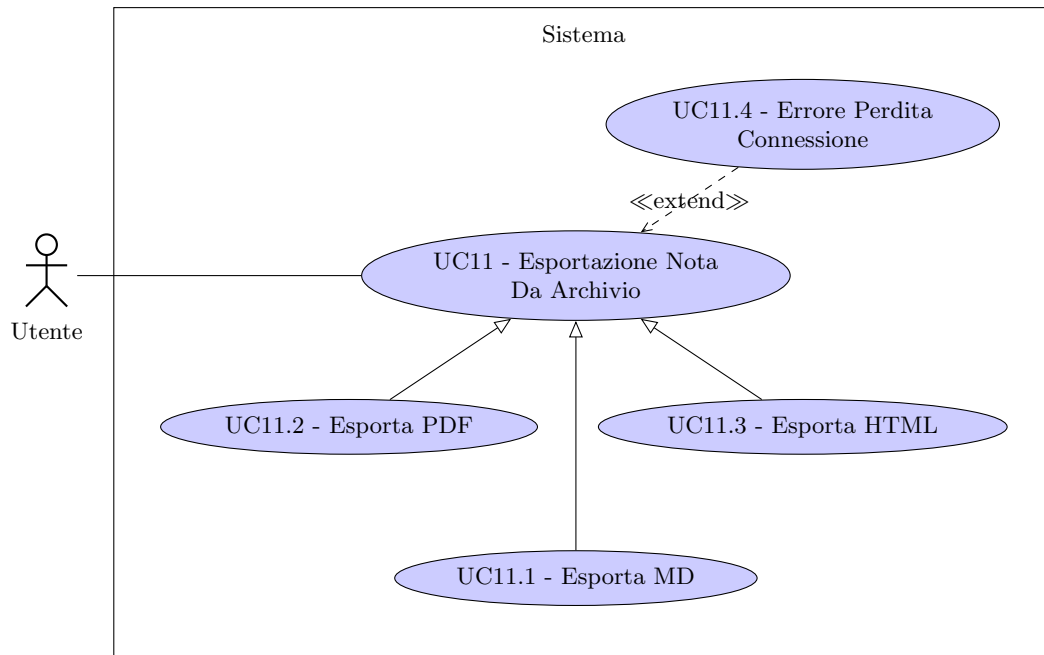

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha selezionato una nota nell'archivio

Postcondizioni

- La nota viene esportata nel formato scelto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Esportazione nota"
2. L'utente può scegliere il formato per l'esportazione

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC11.4

UC11.1 - Esporta MD

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)



- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato MD

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato MD
2. La nota viene convertita in MD
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.2 - Esporta PDF

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato PDF

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato PDF
2. La nota viene convertita in PDF
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo

UC11.3 - Esporta HTML

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando l'archivio note (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"

Postcondizioni

- La nota viene esportata in formato HTML

Scenario principale

1. L'utente sceglie il formato HTML
2. La nota viene convertita in HTML
3. L'utente può salvare la nota sul proprio dispositivo



UC11.4 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente visualizza l'archivio (UC1)
- L'utente ha utilizzato la funzionalità^G "Esportazione nota"


Postcondizioni

- La nota non viene esportata

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

UC12 - Importazione Nota

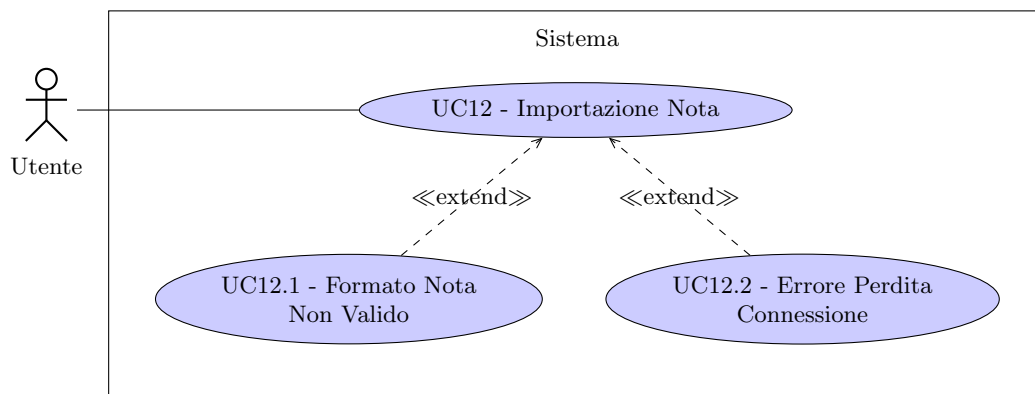

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema

Postcondizioni

- La nota selezionata viene aggiunta all'archivio

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Importazione nota"
2. L'utente sceglie la nota da importare

Estensioni

- Se la nota scelta ha un formato invalido
 - UC12.1
- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC12.2



UC12.1 - Formato Nota Non Valido

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Importazione Nota"*
- L'utente ha selezionato una nota da importare con formato non valido

Postcondizioni

- L'archivio non viene aggiornato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"*
2. L'utente sceglie di importare una nota dal formato non valido
3. L'utente visualizza il messaggio di errore

UC12.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"*

Postcondizioni


- La nota non viene importata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Importazione nota"*
2. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

3.3 Editing Markdown

UC13 - Visualizza Testo Formattato

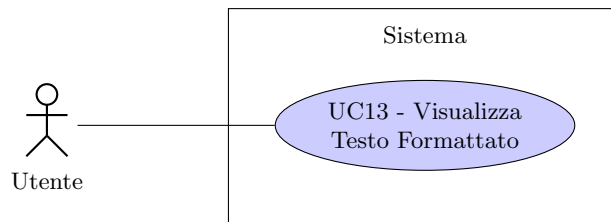

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta


Postcondizioni

- Il testo presente nell'area di editing viene formattato e visualizzato dentro un'area di preview

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'anteprima del testo nell'area di preview

UC14 - Cambio Visualizzazione

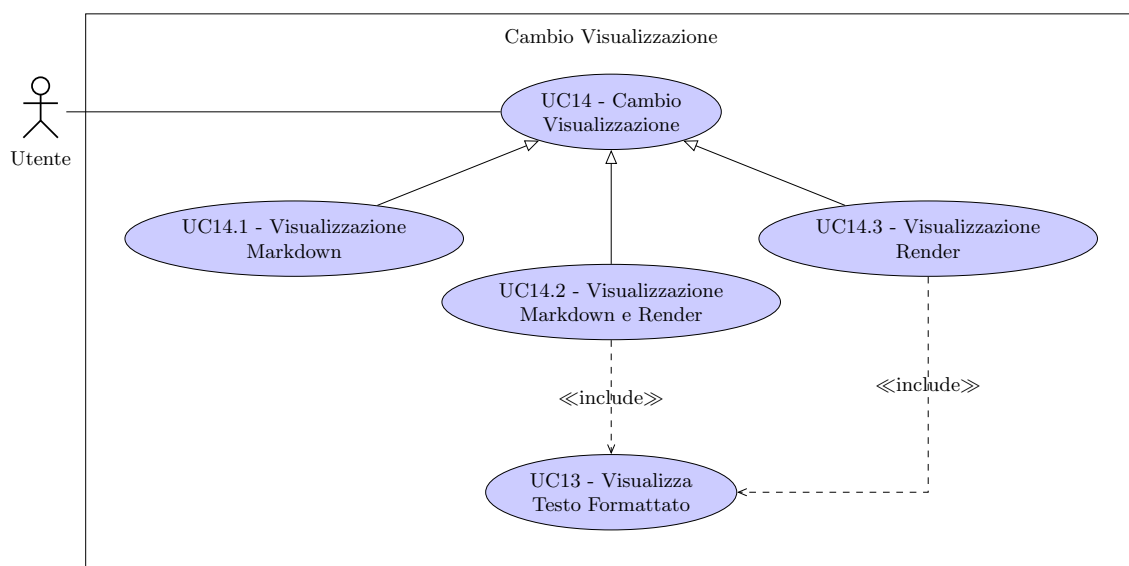

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie un formato di visualizzazione
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione a seconda della scelta

UC14.1 - Visualizzazione Markdown

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Cambio Visualizzazione"*
- L'utente ha scelto il formato *"Solo Markdown"*

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo markdown

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Solo Markdown"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il markdown della nota

UC14.2 - Visualizzazione Markdown e Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Cambio Visualizzazione"*
- L'utente ha scelto il formato *"Markdown e Render"*

Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in markdown e render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di *"Cambio Visualizzazione"*
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione *"Markdown e Render"*
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando le sezioni di markdown e render



UC14.3 - Visualizzazione Render

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente sta visualizzando una nota
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "*Cambio Visualizzazione*"
- L'utente ha scelto il formato "*Solo Render*"


Postcondizioni

- La visualizzazione della nota viene cambiata in solo render

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "*Cambio Visualizzazione*"
2. L'utente sceglie il formato di visualizzazione "*Solo Render*"
3. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando solo il render della nota

UC15 - Scrittura Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni


- Il testo aggiunto dall'utente è presente nell'area di editing

Scenario principale

1. L'utente scrive del testo nell'area dedicata all'editing secondo la sintassi Markdown



UC16 - Formattazione Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è formattata secondo le modalità decise dall'utente

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Formattazione testo"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo necessari al tipo di formattazione scelto

UC16.1 - Testo Grassetto

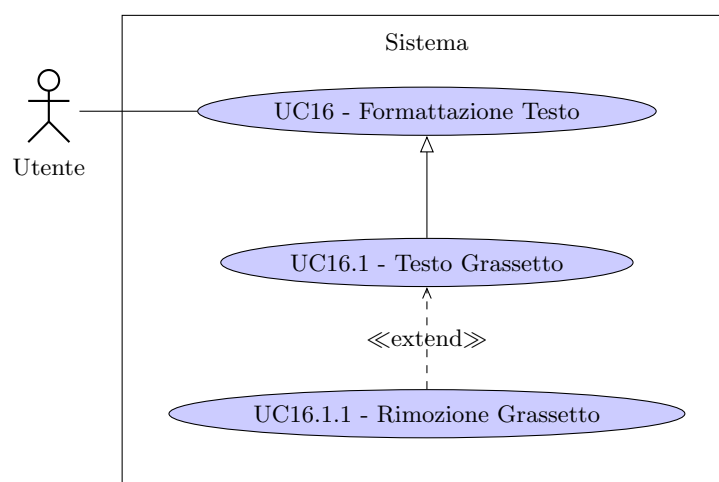

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "*Testo in grassetto*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità^G "*Testo in grassetto*" sul del testo già in grassetto:
 1. UC16.1.1

UC16.1.1 - Rimozione Grassetto

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Testo in grassetto*" su del testo già in grassetto


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Testo in grassetto*" su del testo già in grassetto
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del grassetto

UC16.2 - Testo Corsivo

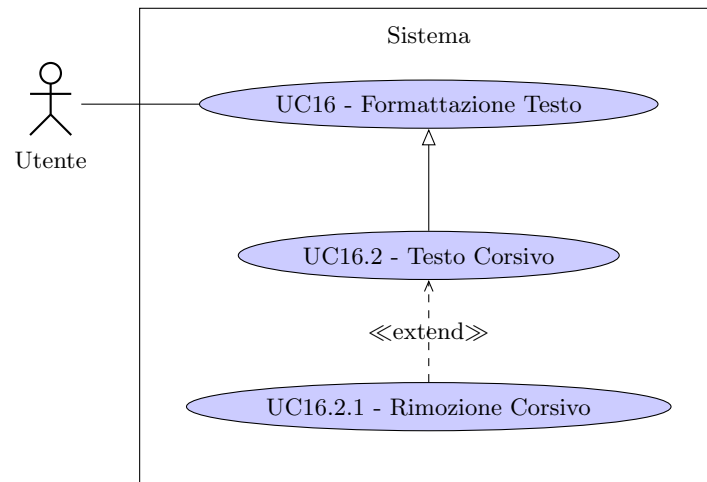

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo in corsivo"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità^G "Testo in corsivo" sul del testo già in corsivo:
 1. UC16.2.1

UC16.2.1 - Rimozione Corsivo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo in corsivo" su del testo già in corsivo


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Testo in corsivo*" su del testo già in corsivo
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo del corsivo

UC16.3 - Testo Sottolineato

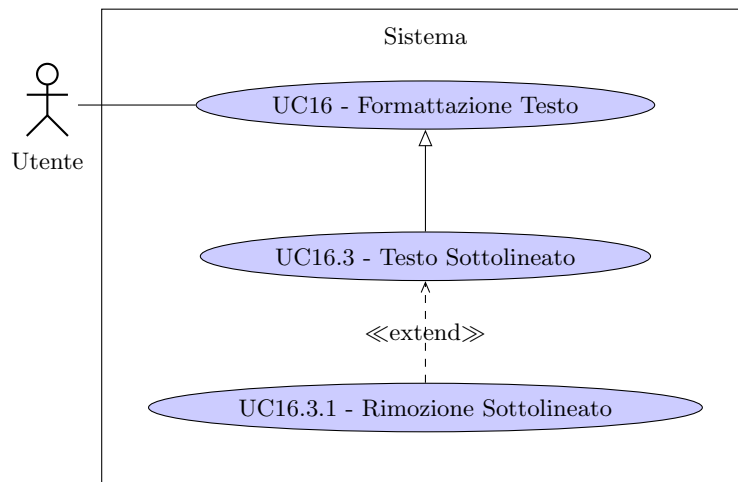

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "*Testo sottolineato*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la sottolineatura

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità^G "*Testo sottolineato*" sul del testo già sottolineato:
 1. UC16.3.1

UC16.3.1 - Rimozione Sottolineato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo sottolineato" su del testo già sottolineato


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo sottolineato" su del testo già sottolineato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo sottolineato

UC16.4 - Testo Barrato

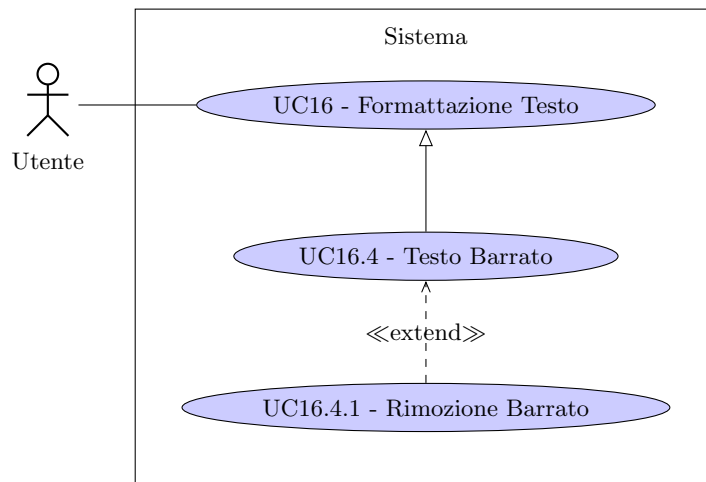

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Scenario principale



1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo barrato"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per la barratura

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità^G "Testo barrato" sul del testo già barrato:
 1. UC16.4.1

UC16.4.1 - Rimozione Barrato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo barrato" su del testo già barrato


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo barrato" su del testo già barrato
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di testo barrato

UC16.5 - Link Ipertestuale

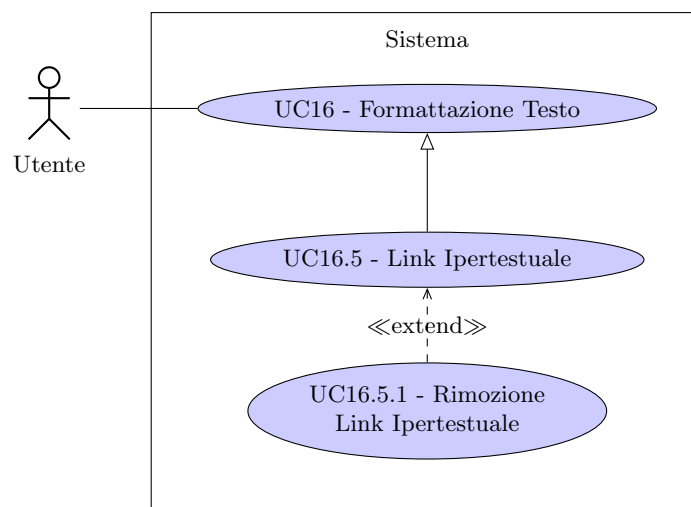

Attori principali

- Utente



Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)

Postcondizioni

- La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "*Link ipertestuale*"
3. La parte di testo selezionata è compresa tra i marcatori di testo per i collegamenti ipertestuali e seguita dai marcatori in mezzo ai quali dovrà essere inserito il link effettivo

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità^G "*Link ipertestuale*" sul del testo che presenta già collegamenti ipertestuali:
 1. UC16.5.1

UC16.5.1 - Rimozione Link Ipertestuale

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "*Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta già un collegamento ipertestuale


Postcondizioni

- La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Link ipertestuale*" su del testo che rappresenta già un collegamento ipertestuale
2. La parte di testo selezionata non è più compresa tra i marcatori di link ipertestuale

UC16.6 - Testo Commentato

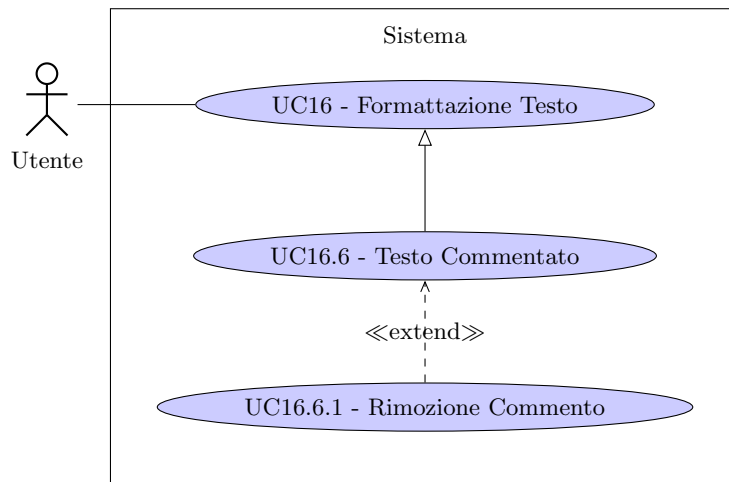

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato una porzione di testo (UC20)

Postcondizioni

- La porzione di testo selezionata è delimitata dai marcatori di commento

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Testo commentato"
3. La porzione di testo selezionata viene delimitata dai marcatori di commento

Estensioni

- Nel caso in cui l'utente attivi la funzionalità^G "Testo commentato" sul del testo già commentato:
 1. UC16.6.1

UC16.6.1 - Rimozione Commento

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha utilizzato la funzione "Testo commentato" su del testo già commentato

Postcondizioni

- La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Testo commentato*" su del testo già commentato
2. La porzione di testo selezionata non è più delimitata dai marcatori di commento

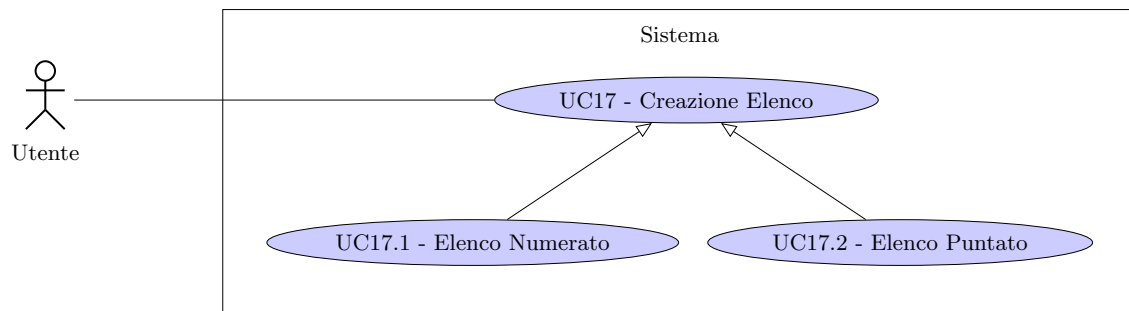UC17 - Creazione Elenco**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato

Postcondizioni

- Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità^G "*Creazione elenco*"
3. Viene creato un elenco alla posizione corrente del cursore

UC17.1 - Elenco Numerato**Attori principali**

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato



Postcondizioni

- Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Elenco numerato"*
3. Viene creato un elenco numerato alla posizione corrente del cursore

UC17.2 - Elenco Puntato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato


Postcondizioni

- Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

Scenario principale

1. L'utente posiziona il cursore di testo nel punto desiderato
2. L'utente attiva la funzionalità^G *"Elenco puntato"*
3. Viene creato un elenco puntato alla posizione corrente del cursore

UC18 - Annullamento Modifiche

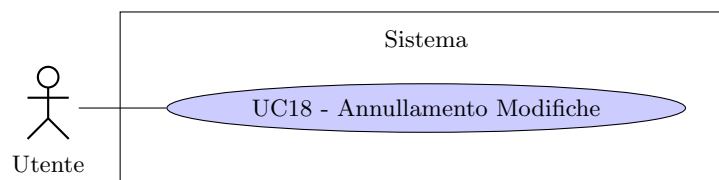

Attori principali

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- È stata effettuata almeno una modifica sulla nota

Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Annullamento modifiche"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultima modifica effettuata che non sia di tipo "Annullamento modifiche"

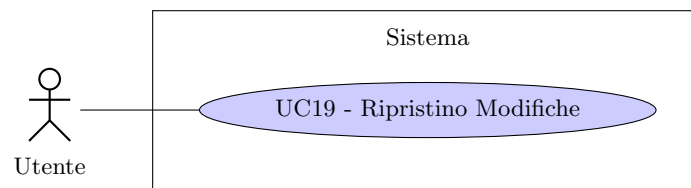UC19 - Ripristino Modifiche**Attori principali**

- Utente

Precondizioni


- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta su cui è stata utilizzata una o più volte la funzionalità^G "Annullamento modifiche"

Postcondizioni

- La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità^G "Annullamento modifiche"

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G di "Ripristino modifiche"
2. La nota torna allo stato precedente rispetto all'ultimo utilizzo della funzionalità^G "Annullamento modifiche"

UC20 - Selezione Testo**Attori principali**



- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta


Postcondizioni

- Una parte di testo è stata selezionata

Scenario principale

1. L'utente seleziona una porzione di testo all'interno dell'area di editing

UC21 - Copia Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC20)


Postcondizioni

- Una parte di testo è stata copiata

Scenario principale

1. L'utente ha copiato una porzione di testo

UC22 - Taglia Testo



Attori principali



- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha selezionato del testo (UC20)


Postcondizioni

- Una parte di testo è stata tagliata

Scenario principale

1. L'utente ha tagliato una porzione di testo

UC23 - Incolla Testo



Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni


- Viene incollato del testo nella posizione corrente del puntatore

Scenario principale

1. L'utente ha incollato del testo nella posizione corrente del puntatore all'interno dell'area di editing

3.4 Interazione con LLM

UC24 - Riassunto Testo Con LLM^G

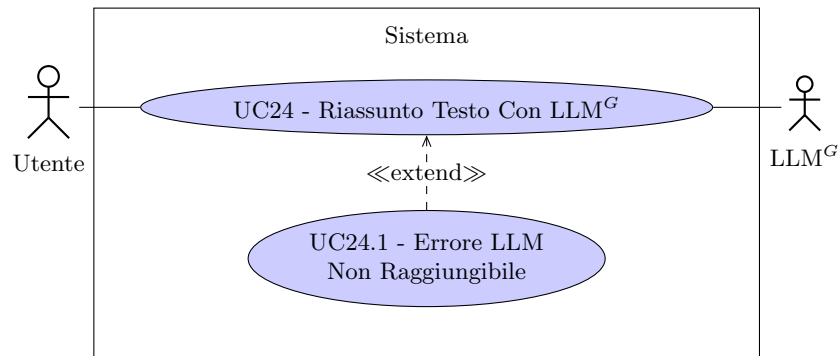

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC20)

Postcondizioni

- Il testo selezionato è stato riassunto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema mostra il riassunto suggerito dall'LLM^G
5. L'utente decide se sostituire con il riassunto il testo selezionato, aggiungere il riassunto in seguito alla selezione, aggiungere il riassunto in coda o rifiutare il riassunto

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC24.1

UC24.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema



- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC20)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Riassumi testo"


Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riassunto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC25 - Riscrittura Testo Con LLM^G

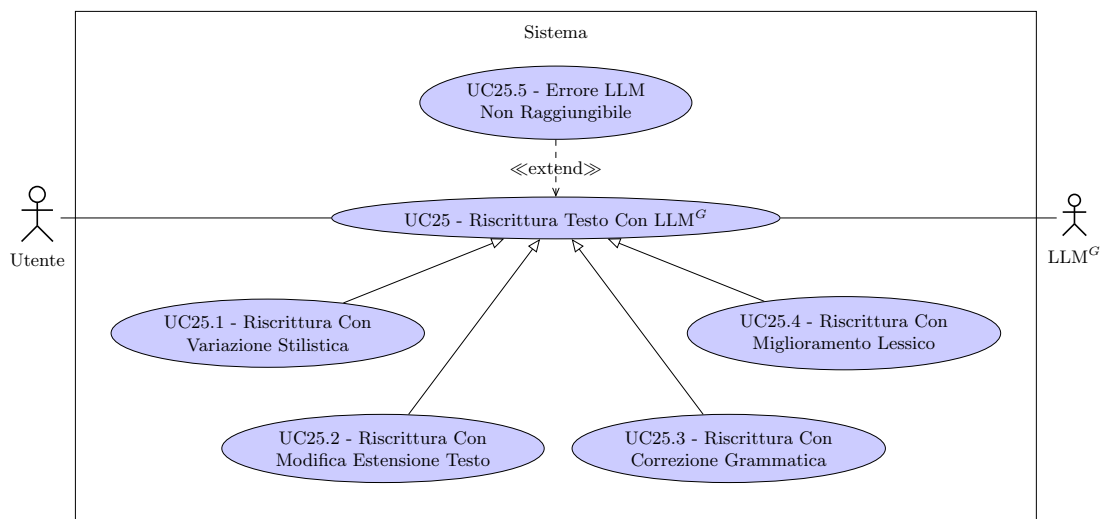

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo diverso

Scenario principale



1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona almeno uno tra i seguenti aspetti per definire la riscrittura:
 - Miglioramento Lessico
 - Correzione Grammatica
 - Variazione Stile Espositivo
 - Modifica Estensione Testo
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC25.5

UC25.1 - Riscrittura Con Variazione Stilistica

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con una variazione stilistica

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Variazione Stilistica"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto



UC25.2 - Riscrittura Con Modifica Estensione Testo

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con maggiori dettagli

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Estensione Testo"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

UC25.3 - Riscrittura Con Correzione Grammatica

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto in modo corretto grammaticalmente

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Correzione Grammatica"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto



UC25.4 - Riscrittura Con Miglioramento Lessico

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*

Postcondizioni

- Il testo selezionato viene riscritto con un lessico migliorato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riscrivi Testo"*
2. L'utente seleziona l'opzione *"Miglioramento Lessico"*
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con il testo riscritto il testo selezionato, aggiungere il testo riscritto in seguito alla selezione, aggiungere il testo riscritto in coda o rifiutare il testo riscritto

UC25.5 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)


Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato riscritto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G *"Riassumi testo"*
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC26 - Traduzione Testo Con LLM^G

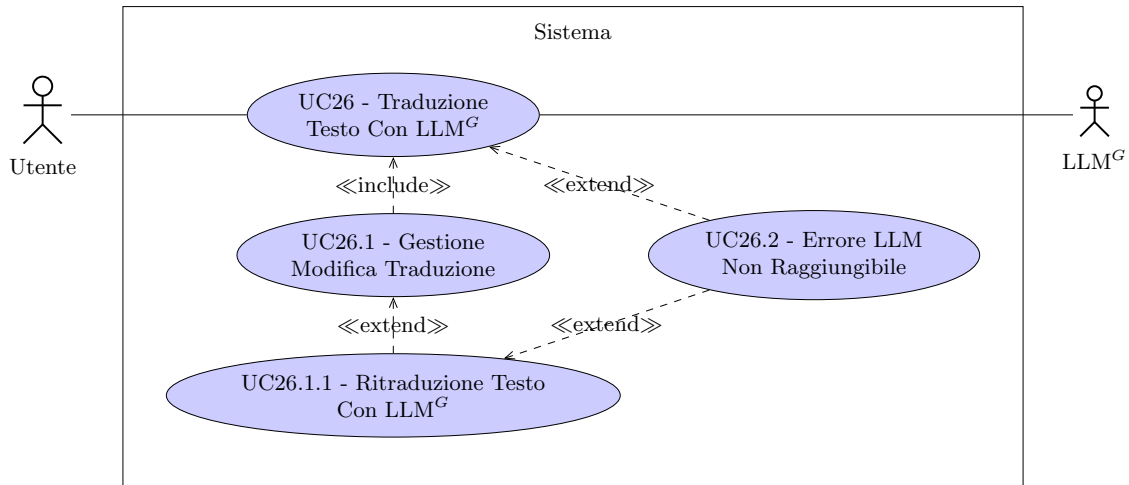

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)

Postcondizioni

- Il testo viene tradotto nella lingua selezionata

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Traduci Testo"
2. L'utente seleziona la lingua in cui desidera tradurre il testo selezionato
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
5. Il sistema mostra il risultato all'utente
6. L'utente decide se sostituire con la traduzione il testo selezionato, aggiungere la traduzione in seguito alla selezione, aggiungere la traduzione in coda o rifiutare la traduzione

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC26.2



UC26.1 - Gestione Modifica Traduzione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha tradotto una porzione di testo tramite LLM^G (UC26)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto

Postcondizioni

- L'utente viene avvisato che sta modificando del testo che ha generato una traduzione

Scenario principale

1. L'utente visualizza l'avviso che sta modificando del testo che ha generato una traduzione
2. Il sistema mostra all'utente due opzioni:
 - opzione di ignorare le modifiche
 - opzione di ritradurre il testo (funzionalità^G di "Ritraduzione Testo")

Estensioni

- Se l'utente avvia la funzionalità^G di "Ritraduzione Testo"
 - UC26.1.1

UC26.1.1 - Ritraduzione Testo Con LLM^G

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha tradotto una porzione di testo tramite LLM^G (UC26)
- L'utente ha modificato una porzione del testo che ha generato il testo tradotto
- L'utente ha avviato la funzionalità^G di "Ritraduzione Testo"

Postcondizioni

- Il testo viene ritradotto nella lingua selezionata

Scenario principale

1. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
2. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
3. Il sistema sostituisce la traduzione obsoleta con quella nuovamente tradotta

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC26.2



UC26.2 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo dentro l'area di editing (UC20)


Postcondizioni

- Il testo selezionato non è stato tradotto

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Riassumi testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC27 - Generazione Testo Con LLM^G

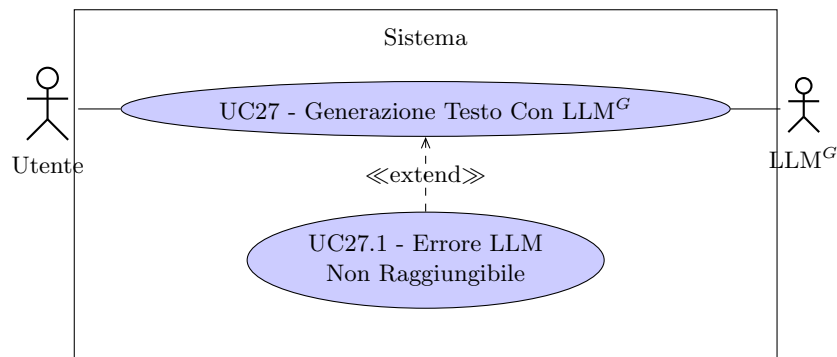

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)

Postcondizioni

- Viene inserito il testo generato sulla base della descrizione nel testo selezionato dall'utente



Scenario principale

1. L'utente definisce un prompt contenente la descrizione del testo da generare
2. L'utente seleziona la descrizione del testo da generare
3. L'utente attiva la funzionalità^G "Genera testo"
4. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
5. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
6. Il sistema mostra il testo generato all'utente
7. L'utente decide se aggiungere il testo generato in seguito alla selezione, aggiungere il testo generato in coda o rifiutare il testo generato

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC27.1

UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona il punto in cui vuole che venga generato il testo (UC20)


Postcondizioni

- Il testo non è stato generato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Genera testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dall'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

UC28 - Critica Testo Secondo Modello "Sei Cappelli"

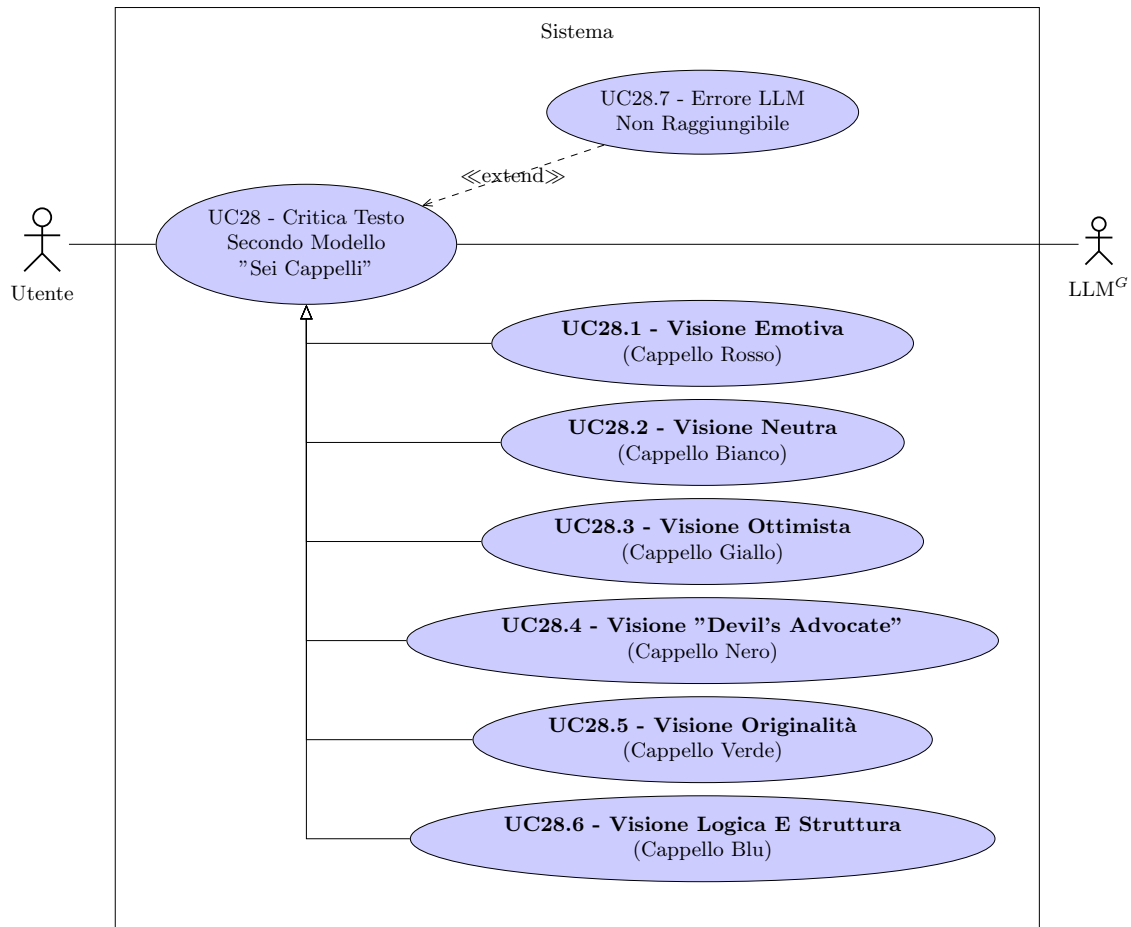

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente seleziona una porzione del testo o l'intero testo (UC20)

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Critica Testo"
2. L'utente seleziona il "cappello" utilizzato per la critica
3. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
4. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G



5. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM^G

Estensioni

- In caso il sistema non riesce a connettersi con la LLM^G:
 - UC28.7

UC28.1 - Visione Emotiva

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Emotiva*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM^G

UC28.2 - Visione Neutra

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Neutra*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza la critica e una possibile versione riadattata del testo fornita dall'LLM^G



UC28.3 - Visione Ottimista

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Ottimista*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G

UC28.4 - Visione "Devil's Advocate"

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Devil's Advocate*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G



UC28.5 - Visione Originalità

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Originalità*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G

UC28.6 - Visione Logica E Struttura

Attori principali

- Utente

Attori secondari

- LLM^G

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene fornito un feedback di critica assieme ad una possibile versione riadattata del testo

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "*Critica Testo - Visione Logica e Struttura*"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema riceve la risposta dall'LLM^G
4. L'utente visualizza il feedback fornito dall'LLM^G



UC27.1 - Errore LLM Non Raggiungibile

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Critica testo"

Postcondizioni


- Il testo non è stato criticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità^G "Critica testo"
2. Il sistema invia la richiesta all'API^G dell'LLM^G
3. Il sistema non riceve la risposta dell'LLM^G
4. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione alla LLM^G

3.5 Casi d'uso opzionali

(OPT) UC29 - Registrazione

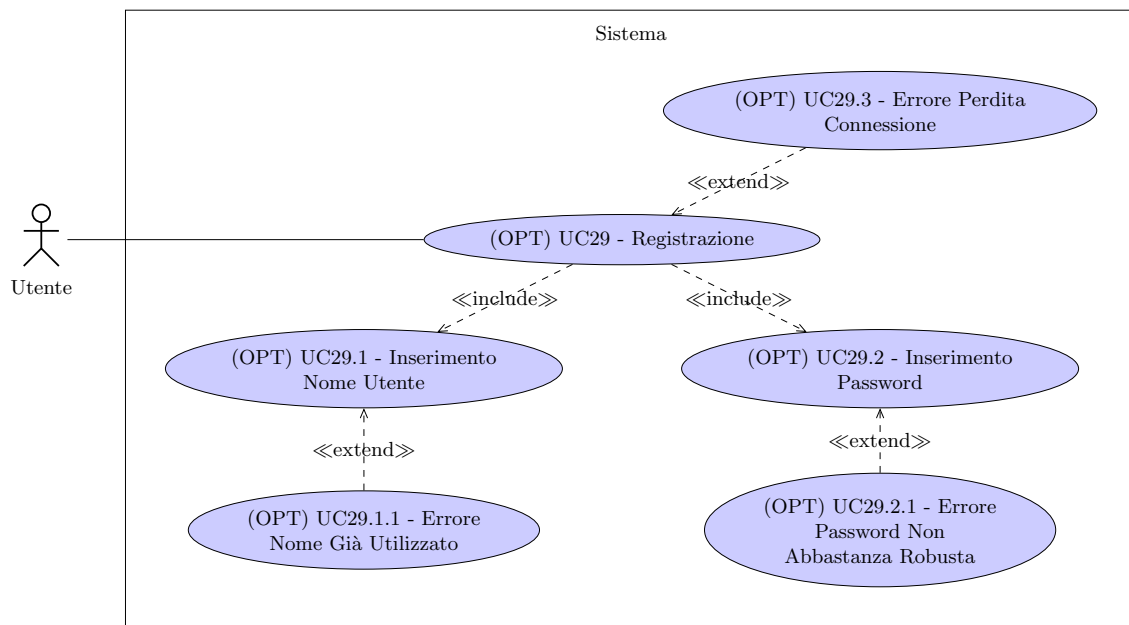

Attori principali

- Utente

Precondizioni



- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente è registrato

Scenario principale

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC29.1 e UC29.2)
2. L'utente avvia il processo di registrazione
3. L'utente è registrato

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC29.3

(OPT) UC29.1 - Inserimento Nome Utente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC29)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito il nome utente per la registrazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando la registrazione
2. L'utente inserisce il proprio nome utente
3. Il sistema controlla se il nome utente è già stato utilizzato

Estensioni

- In caso il nome sia già utilizzato:
 - UC29.1.1

(OPT) UC29.1.1 - Errore Nome Già Utilizzato

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC29)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC29.1)

Postcondizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non disponibile



(OPT) UC29.2 - Inserimento Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC29)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito la password per la registrazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando la registrazione
2. L'utente inserisce la propria password
3. Il sistema valida la password immessa

Estensioni

- In caso la password non soddisfi i requisiti minimi di robustezza:
 - UC29.2.1

(OPT) UC29.2.1 - Errore Password Non Abbastanza Robusta

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC29)
- L'utente ha inserito la propria password (UC29.2)

Postcondizioni

- Viene visualizzato un messaggio di errore

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida



UC29.3 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è registrato
- L'utente sta effettuando la registrazione (UC29)


Postcondizioni

- L'utente non è registrato al sistema

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

(OPT) UC30 - Autenticazione

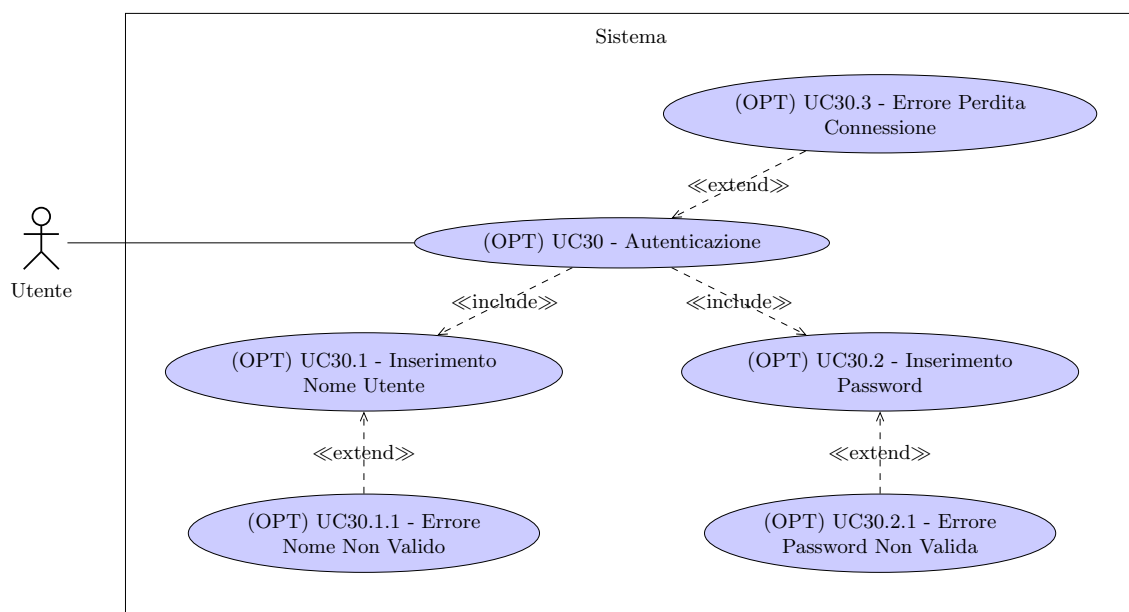

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato

Postcondizioni

- L'utente è autenticato

Scenario principale



1. L'utente inserisce le proprie credenziali (UC30.1 e UC30.2)
2. L'utente avvia il processo di autenticazione

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC30.3

(OPT) UC30.1 - Inserimento Nome Utente

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC30)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito il proprio nome utente per effettuare l'autenticazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando l'autenticazione
2. L'utente inserisce il proprio nome utente
3. Il nome utente inserito viene validato

Estensioni

- In caso il nome sia valido:
 - UC30.1.1

(OPT) UC30.1.1 - Errore Nome Non Valido

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando l'autenticazione (UC30)
- L'utente ha inserito il proprio nome (UC30.1)

Postcondizioni

- L'utente non è autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente del nome non valido



(OPT) UC30.2 - Inserimento Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando la autenticazione (UC30)

Postcondizioni

- L'utente ha inserito la propria password per effettuare l'autenticazione

Scenario principale

1. L'utente sta effettuando l'autenticazione
2. L'utente inserisce la propria password
3. La password inserita viene validata

Estensioni

- In caso la password non sia valida:
 - UC30.2.1

(OPT) UC30.2.1 - Errore Password Non Valida

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato
- L'utente sta effettuando l'autenticazione (UC30)
- L'utente ha inserito la propria password (UC30.2)

Postcondizioni

- L'utente non è autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della password non valida



UC30.3 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente non è autenticato


Postcondizioni

- L'utente non è autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

(OPT) UC31 - Salvataggio Nota Nel DataBase

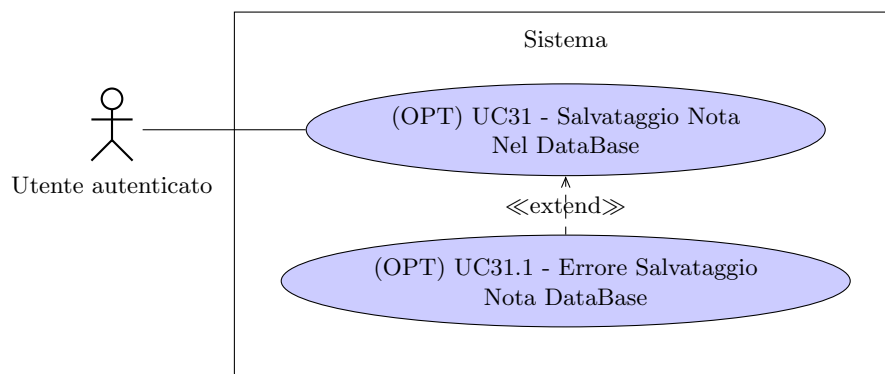

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente ha una nota aperta (UC2)

Postcondizioni

- La nota viene salvata nel DataBase ed è accessibile solo dall'utente che l'ha salvata

Scenario principale

1. L'utente ha una nota aperta
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva nel DataBase"
3. La nota viene salvata nel DataBase e solo l'utente può accedervi

Estensioni

1. Nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile:
 - UC31.1



(OPT) UC31.1 - Errore Salvataggio Nota DataBase

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente ha una nota aperta (UC2)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Salva nel DataBase"


Postcondizioni

- La nota non viene salvata nel DataBase e l'utente visualizza un errore

Scenario principale

1. L'utente ha una nota aperta
2. L'utente attiva la funzionalità^G "Salva nel DataBase"
3. La nota non viene salvata nel DataBase
4. L'utente visualizza un messaggio di errore

(OPT) UC32 - Apertura Nota Da DataBase

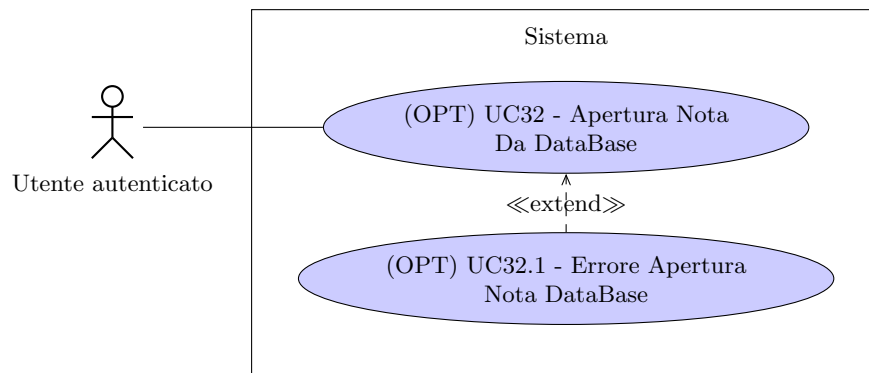

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente ha almeno una nota salvata nel proprio account

Postcondizioni

- La nota selezionata viene aperta nell'editor

Scenario principale

1. Il sistema mostra le note salvate dall'utente autenticato
2. L'utente seleziona la nota da aprire



3. Il sistema mostra la nota selezionata nell'editor

Estensioni

1. Nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile:
 - UC32.1

(OPT) UC32.1 - Errore Apertura Nota DataBase

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente ha almeno una nota salvata nel proprio account
- L'utente ha selezionato una nota da aprire


Postcondizioni

- La nota selezionata non viene aperta nell'editor
- Viene visualizzato un messaggio di errore

Scenario principale

1. L'utente seleziona una nota da aprire
2. La nota non viene aperta
3. L'utente visualizza un messaggio di errore

(OPT) UC33 - Logout

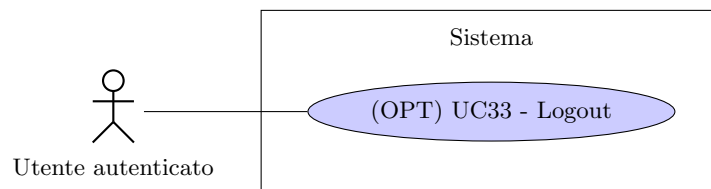

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)

Postcondizioni


- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità di Logout
2. Il sistema chiede conferma all'utente di uscire
3. L'utente conferma dell'uscita



(OPT) UC34 - Eliminazione Account

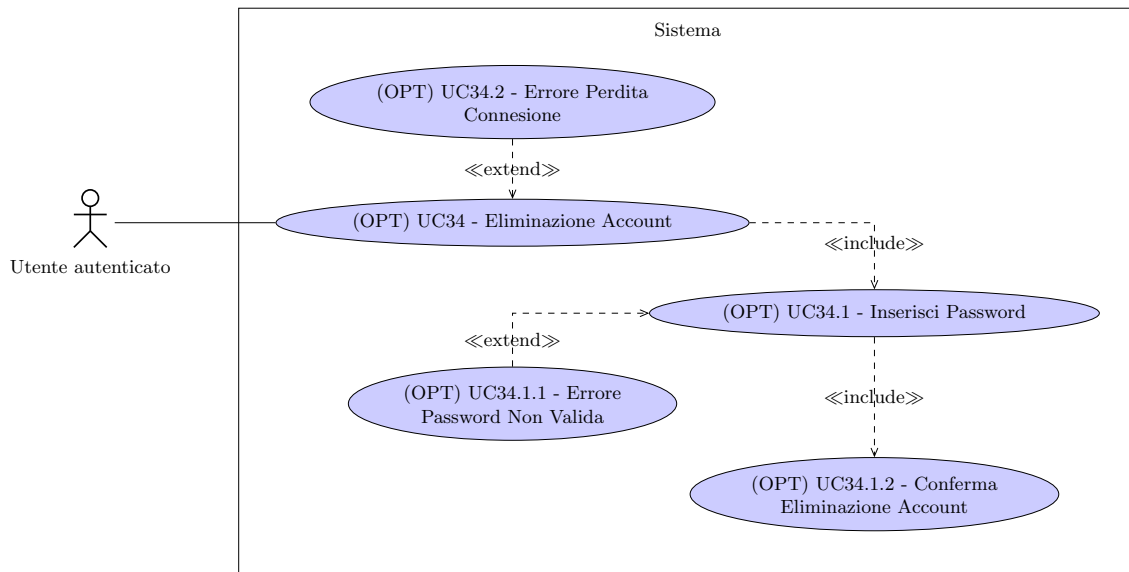

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)

Postcondizioni

- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina l'account associato al nome dell'utente

Estensioni

- In caso il sistema perda la connessione:
 - UC34.2

(OPT) UC34.1 - Inserisci Password

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)



- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Elimina Account"

Postcondizioni

- L'utente inserisce la password per eliminare il proprio account

Scenario principale

1. L'utente attiva la funzionalità "Elimina Account"
2. L'utente inserisce la propria password

Estensioni

- In caso la password inserita non è valida (non è uguale a quella associata all'utente):
 - UC34.1.1

(OPT) UC34.1.1 - Errore Password Non Valida

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC34)
- L'utente ha inserito la propria password (UC34.1)

Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente che la password non è corretta

(OPT) UC34.1.2 - Conferma Eliminazione Account

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente sta eliminando il proprio account (UC34)
- L'utente ha inserito la propria password (UC34.1)
- La password è corretta

Postcondizioni

- L'account associato al nome utente viene eliminato
- L'utente non è più autenticato

Scenario principale

1. Il sistema chiede conferma per l'eliminazione del proprio account
2. L'utente conferma l'eliminazione dell'account

UC34.2 - Errore Perdita Connessione

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente è autenticato (UC30)
- L'utente ha attivato la funzionalità^G "Elimina Account"


Postcondizioni

- L'utente è ancora autenticato

Scenario principale

1. Il sistema avvisa l'utente della perdita di connessione

(OPT) UC35 - Associazione Note

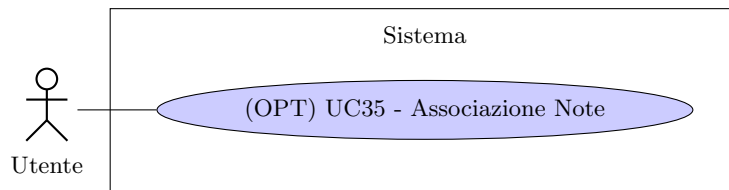

Attori principali

- Utente

Precondizioni

- L'utente è connesso al sistema
- L'utente ha una nota aperta

Postcondizioni

- Viene associata la nota specificata dall'utente tramite il link Markdown

Scenario principale

1. L'utente inserisce all'interno del testo un link alla nota da associare

Estensioni

- Nel caso in cui venga successivamente effettuata un'operazione sul testo tramite LLM^G:
 1. Il sistema fornirà all'LLM^G un contesto basato anche sulla nota associata

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti vengono classificati secondo una notazione standardizzata in modo da poterne garantire la tracciabilità e una facile comprensione. Ogni requisito ha un codice univoco che indica la sua tipologia e importanza.

4.2 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo per ciascun requisito ha la seguente struttura:

$$R[Tipo]-[Importanza]-[Numero]$$

Dove:

- **Tipo**

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale)**: requisito che indica una funzionalità^G del sistema e che ne definisce il comportamento.
- **Q (Qualità)**: requisito che definisce le caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **V (Vincolo)**: requisito che specifica i limiti e le restrizioni imposte dal capitolato^G e dal committente.

- **Importanza**

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio)**: requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti, che deve essere necessariamente soddisfatto al fine della buona riuscita del progetto.
- **D (Desiderabili)**: requisito apprezzabile dal committente ma che non compromette il progetto.
- **OP (Opzionale)**: requisito con priorità bassa, non necessariamente da implementare.

- **Numero**

Numero progressivo che identifica il requisito appartenente ad una tipologia.

4.3 Requisiti funzionali

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RF-O-1	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare l'archivio delle note presenti	UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3
RF-O-2	Il sistema deve permettere all'utente di aprire una nota	UC2
RF-O-3	Il sistema deve permettere all'utente di uscire da una nota	UC3
RF-O-4	Il sistema deve permettere all'utente di creare una nuova nota	UC4
RF-O-5	Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando	UC5
RF-O-6	Il sistema deve permettere all'utente di salvare la nota su cui sta lavorando per la prima volta, chiedendo il nome della nota da associare nell'archivio	UC5.2
RF-O-7	Il sistema deve permettere all'utente di salvare nuovamente la nota su cui sta lavorando con un altro nome	UC5.3
RF-O-8	Il sistema deve permettere all'utente di clonare una nota	UC6
RF-O-9	Alla clonazione di una nota, il sistema deve assegnare automaticamente un nome di default (es. "Nota data-ora") che l'utente può modificare	UC6
RF-O-10	Il sistema deve permettere all'utente di ricercare le note per nome nell'archivio	UC7



RF-O-11	Il sistema deve permettere all'utente di eliminare una nota	UC8
RF-O-12	Il sistema deve permettere all'utente di rinominare una nota	UC9
RF-O-13	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta	UC10
RF-O-14	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio	UC11
RF-O-15	Il sistema deve permettere all'utente di importare una nota	UC12
RF-O-16	Il sistema deve permettere all'utente di scrivere nell'editor con caratteri Unicode (es. lettere accentate e simboli)	UC15
RF-O-17	Il sistema deve compilare la sintassi Markdown	UC13
RF-O-18	Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento formattato secondo la sintassi Markdown	UC13
RF-O-19	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione	UC14, UC14.1, UC14.2, UC14.3
RF-O-20	Il sistema deve fornire un'area di editing di testo in cui è possibile inserire e modificare del testo per la compilazione Markdown	UC15
RF-O-21	Il sistema deve permettere l'applicazione di formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi	UC16
RF-O-22	Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo grassetto senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.1, UC16.1.1
RF-O-23	Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo corsivo senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.2, UC16.2.1
RF-O-24	Il sistema deve permettere l'applicazione e la rimozione della formattazione testo sottolineato senza scrivere manualmente la sintassi	UC16.3, UC16.3.1
RF-O-25	Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo barrato senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC16.4, UC16.4.1
RF-O-26	Il sistema deve consentire l'inserimento e la rimozione di link ipertestuali senza richiedere l'inserimento manuale della sintassi	UC16.5, UC16.5.1
RF-O-27	Il sistema deve consentire l'applicazione e la rimozione della formattazione testo commentato senza richiede l'inserimento manuale della sintassi	UC16.6, UC16.6.1
RF-O-28	Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi numerati	UC17.1
RF-O-29	Il sistema deve consentire l'inserimento di elenchi puntati	UC17.2
RF-O-30	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica fatta	UC18
RF-O-31	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare la modifica precedentemente annullata	UC19
RF-O-32	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo, sia tramite mouse che tastiera	UC20
RF-O-33	Il sistema deve permettere all'utente di copiare il testo selezionato	UC21



RF-O-34	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato	UC22
RF-O-35	Il sistema deve permettere all'utente di incollare del testo nell'area di testo	UC23
RF-O-36	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in MD	UC10.1
RF-O-37	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in MD	UC11.1
RF-O-38	Il sistema deve avvisare l'utente della presenza di una nota con lo stesso nome in seguito al primo salvataggio	UC5.2.1
RF-O-39	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo secondo il modello dei "Sei Cappelli"	UC28
RF-O-40	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Emotiva" (Cappello Rosso)	UC28.1
RF-O-41	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Neutra" (Cappello Bianco)	UC28.2
RF-O-42	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Ottimista" (Cappello Giallo)	UC28.3
RF-O-43	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione dell'avvocato del Diavolo" (Cappello Nero)	UC28.4
RF-O-44	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Originale" (Cappello Verde)	UC28.5
RF-O-45	Il sistema deve permettere all'utente di criticare il testo con una "Visione Logica e Strutturata" (Cappello Blu)	UC28.6
RF-O-46	Il sistema deve permettere all'utente di riassumere del testo tramite un agente esterno	UC24
RF-O-47	Il sistema deve permettere all'utente di riscrivere del testo tramite un agente esterno	UC25
RF-O-48	Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il modo in cui verrà riscritto il testo (correzione grammaticale, estensione del testo, miglioramento del lessico, variazione stilistica)	UC25, UC25.1, UC25.2, UC25.3, UC25.4
RF-O-49	Il sistema deve permettere all'utente di tradurre del testo tramite un agente esterno	UC26
RF-O-50	Il sistema deve permettere l'invio da parte dell'utente di un prompt a un agente esterno per la generazione di testo (Distant Writing)	UC27
RF-O-51	Il sistema deve permettere all'utente di sostituire nell'editor il testo originale con quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC24, UC25, UC26
RF-O-52	Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor, in seguito alla selezione del testo originale, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC24, UC25, UC26
RF-O-53	Il sistema deve permettere all'utente di aggiungere nell'editor, in coda a tutto il testo presente nell'editor, quello generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC24, UC25, UC26



RF-O-54	Il sistema deve permettere all'utente di "rifiutare" il testo generato dall'agente esterno (riassunto, riscrittura, traduzione)	UC24, UC25, UC26
RF-O-55	Il sistema deve permettere all'utente di copiare negli appunti il testo generato dall'agente esterno (riassunti, riscrittura, traduzione, generazione)	UC24, UC26, UC25, UC27
RF-O-56	Il sistema deve commentare il testo selezionato dall'utente utilizzato per interrogare la generazione (Distant Writing)	UC27
RF-O-57	Se l'utente aggiunge una traduzione a una parte del testo selezionato, il sistema deve avvisarlo ogni volta che il testo tradotto viene modificato	UC26.1
RF-O-58	Il sistema deve consentire all'utente di aggiornare una traduzione precedentemente inserita se il testo originale è presente ed è stato modificato	UC26.1.1
RF-O-59	Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere una traduzione precedentemente inserita	UC26
RF-O-60	Il sistema deve consentire all'utente di rimuovere il testo originale di una traduzione precedentemente inserita	UC26
RF-O-61	Il sistema deve notificare all'utente la perdita del testo originale di riferimento qualora venga eliminato, lasciando la traduzione priva di collegamento	UC26.1
RF-O-62	Il sistema non deve consentire l'inserimento di una traduzione all'interno di una porzione di testo già tradotta	UC26
RF-O-63	Il sistema alla chiusura di una nota, se presenti delle modifiche non salvate deve avvisare l'utente della presenza di modifiche	UC3
RF-O-64	Il sistema in caso di problemi di connessione con l'agente esterno deve avvisare l'utente	UC24.1, UC25.5, UC26.2, UC27.1, UC28.7
RF-D-1	Il sistema deve aggiornare automaticamente i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input di ricerca	UC7
RF-D-2	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in PDF	UC10.2
RF-D-3	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota aperta in HTML	UC10.3
RF-D-4	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in PDF	UC11.2
RF-D-5	Il sistema deve permettere all'utente di esportare una nota direttamente dall'archivio in HTML	UC11.3
RF-D-6	Il sistema deve permettere all'utente di utilizzare scorciatoie da tastiera per formattare il testo	UC16
RF-D-7	Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori grammaticali nell'editor	UC15
RF-D-8	Il sistema deve consentire all'utente di eseguire un minimo di 20 operazioni consecutive di annullamento e di ripristino delle modifiche sull'editor della nota corrente	UC18, UC19
RF-OP-1	Il sistema deve aggiornare automaticamente la visualizzazione del testo formattato ad ogni modifica del Markdown, senza richiedere un'azione esplicita	UC16



RF-OP-2	Il sistema deve comunicare all'utente eventuali errori di sintassi nei marcatori nell'editor	UC15
RF-OP-3	L'editor deve permettere all'utente di interagire direttamente con la LLM tramite marcatori	UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
RF-OP-4	Il sistema deve permettere all'utente di registrarsi tramite nome utente e password	UC29, UC29.1, UC29.2
RF-OP-5	Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere la registrazione	UC29.1.1, UC29.2.1
RF-OP-6	Il sistema deve permettere all'utente di accedere al proprio account	UC30, UC30.1, UC30.2
RF-OP-7	Se password o nome utente non sono corrette il sistema non deve permettere l'autenticazione	UC30.1.1, UC30.2.1
RF-OP-8	L'utente può effettuare il logout e terminare la sessione	UC33
RF-OP-9	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di eliminare il proprio account	UC34
RF-OP-10	Il sistema deve richiedere la password dell'utente per l'eliminazione del suo account	UC34.1
RF-OP-11	Il sistema deve avvisare l'utente che la password inserita per l'eliminazione dell'account è sbagliata	UC34.1
RF-OP-12	Il sistema deve richiedere la conferma all'utente per l'eliminazione del suo account	UC34.1.2
RF-OP-13	Il sistema deve permettere all'utente autenticato di salvare note nel proprio account	UC31
RF-OP-14	Il sistema deve permettere all'utente autenticato di aprire una delle note salvate nel proprio account	UC32
RF-OP-15	Il sistema durante il salvataggio, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, deve visualizzare un messaggio d'errore	UC31.1
RF-OP-16	Il sistema durante l'apertura di una nota, nel caso in cui il DataBase non sia raggiungibile, deve visualizzare un messaggio d'errore	UC32.1

Tabella Requisiti Funzionali

4.4 Requisiti di qualità

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RQ-O-1	Il sistema deve caricare la lista delle note presenti nel server (insieme alle proprie informazioni) in un breve lasso di tempo	UC1, UC1.1, UC1.1.1, UC1.1.2, UC1.1.3
RQ-O-2	Il sistema deve aprire una nota dall'archivio in un lasso di tempo adeguatamente veloce	UC2
RQ-O-3	Il sistema deve ricercare le note nell'archivio in un breve lasso di tempo	UC7
RQ-O-4	Il nome di default generato nella clonazione di una nota deve essere univoco all'interno dell'archivio e facilmente riconoscibile all'utente	UC6
RQ-O-5	L'esportazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri	UC10, UC11

RQ-O-6	L'esportazione deve preservare correttamente i caratteri Unicode del testo (es. accenti e simboli), senza sostituzioni o corruzione	UC10, UC11
RQ-O-7	Al termine dell'esportazione, il sistema deve notificare esplicitamente l'errore di esportazione all'utente	UC10, UC11
RQ-O-8	L'importazione deve preservare integralmente il contenuto testuale della nota, senza perdita o alterazione di caratteri (incl. Unicode)	UC12
RQ-O-9	In caso di file non valido o corrotto, il sistema deve interrompere l'importazione senza creare note parziali e deve notificare chiaramente l'errore all'utente	UC12.1
RQ-O-10	L'aggiornamento della visualizzazione formattata deve avvenire in un tempo adeguatamente veloce	UC16
RQ-O-11	L'editor deve rispondere all'input e alla formattazione dell'utente in modo fluido, senza ritardi percepibili durante la digitazione	UC15, UC16.*
RQ-O-12	L'editor deve rendere i link ipertestuali facilmente riconoscibili (es. evidenziandoli graficamente) e distinguibili dal testo normale	UC16.5
RQ-O-13	L'editor deve poter fare copiare e tagliare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC21, UC22
RQ-O-14	L'editor deve preservare correttamente il contenuto e la struttura del testo copiato e tagliato, senza perdita o alterazioni di caratteri	UC21, UC22
RQ-O-15	L'editor deve poter fare incollare all'utente il testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC23
RQ-O-16	L'editor deve preservare e incollare correttamente il contenuto e la struttura del testo, senza perdita o alterazioni di caratteri	UC23
RQ-O-17	Il sistema deve poter comunicare con il LLM in un lasso di tempo adeguatamente veloce	UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
RQ-O-18	Durante una richiesta alla LLM, il sistema deve fornire all'utente un feedback chiaro sullo stato dell'operazione (es. indicatore di caricamento/elaborazione) fino al completamento o alla segnalazione di errore	UC24.1, UC25.5, UC26.2, UC27.1, UC28.7
RQ-O-19	Il feedback sullo stato della comunicazione con la LLM deve essere non bloccante e deve evitare che l'utente avvii richieste duplicate inconsapevolmente	UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
RQ-D-1	L'archivio deve aggiornarsi dinamicamente con i risultati della ricerca ad ogni modifica dell'input con una risposta percepita come immediata dall'utente	UC7
RQ-D-2	L'aggiornamento della visualizzazione formattata non deve bloccare l'input dell'utente durante la digitazione	UC16
RQ-D-3	Il sistema deve preservare correttamente i caratteri Unicode durante la scrittura e il salvataggio, senza corruzione del testo	UC5, UC15
RQ-D-4	L'editor deve annullare e ripristinare le modifiche nel testo in modo fluido, senza ritardi percepibili	UC18, UC19
RQ-D-5	In caso di incollaggio di contenuti non testuali, l'editor deve mantenere la reattività e mostrare una notifica non bloccante che spieghi l'azione effettuata (rifiuto o conversione in testo)	UC23



RQ-D-6	L'editor deve evidenziare in modo chiaro e distinguibile la porzione di testo utilizzato come prompt per l'interrogazione del LLM, così da renderla immediatamente riconoscibile all'utente	UC27
RQ-OP-1	Le credenziali dell'utente devono essere trasmesse in modo sicuro durante l'autenticazione e la registrazione	UC30, UC29
RQ-OP-2	Il sistema deve completare una richiesta di autenticazione e registrazione in un breve lasso di tempo	UC30, UC29
RQ-OP-3	Il sistema non deve memorizzare né mostrare password in chiaro	UC30, UC30.2, UC29, UC29.2, UC34.1.1
RQ-OP-4	Il sistema deve limitare ad un massimo di 3 tentativi di accesso falliti per ridurre il rischio di attacchi a forza bruta	UC30
RQ-OP-5	In caso di credenziali errate, il messaggio di errore non deve rivelare se sia il nome utente o la password ad essere errata	UC30.1.1, UC30.2.1, UC29.1.1, UC29.2.1
RQ-OP-6	I messaggi di errore in autenticazione e registrazione devono essere chiari e indicare all'utente come correggere l'input	UC30.1.1, UC30.2.1, UC29.1.1, UC29.2.1
RQ-OP-7	I campi di inserimento credenziali devono fornire feedback immediato su validità del formato (es. vincoli su nome utente/password), senza attendere l'invio del form	UC30.1.1, UC30.2.1, UC29.1.1, UC29.2.1, UC34.1.1
RQ-OP-8	Dopo l'autenticazione, la sessione deve scadere automaticamente dopo un periodo di inattività pari a 1 mese	UC30

Tabella Requisiti di Qualità

4.5 Requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RV-O-1	L'applicazione deve essere accessibile via browser e tramite connessione internet	UC15
RV-O-2	Il testo generato dall'agente esterno, se accettato dall'utente, deve essere inserito nella posizione del cursore	UC24, UC25, UC26
RV-O-3	Il sistema deve consentire la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo tradotte, impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione	UC26
RV-O-4	Il sistema deve consentire la selezione esclusivamente all'interno delle porzioni di testo originale (associato ad una traduzione), impedendo la selezione di altre parti del testo durante tale operazione	UC26
RV-O-5	L'agente esterno deve produrre testo grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente corretto	UC24, UC25, UC26, UC28
RV-O-6	Il sistema deve avvisare l'utente in caso dell'impossibilità nell'eseguire una richiesta	UC24.1, UC25.5, UC26.2, UC27.1, UC28.7



RV-O-7	Il sistema deve comunicare con l'agente esterno tramite chiamate HTTP standard, seguendo l'architettura REST	UC24, UC25, UC26, UC27, UC28
RV-O-8	L'agente deve produrre traduzioni accurate nella lingua selezionata	UC26
RV-O-9	Il sistema deve permettere l'importazione di file markdown (.md)	UC12
RV-O-10	Il sistema deve supportare la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) in modo da garantire la leggibilità di testi multilingua	UC15
RV-O-11	Il sistema deve impedire la selezione contemporanea di porzioni di testo appartenenti a una traduzione (testo originale o testo tradotto) e porzioni di testo non appartenenti ad alcuna traduzione	UC26, UC20
RV-OP-1	La password inserita dall'utente deve avere almeno 8 caratteri e contenere un carattere speciale	UC29.2
RV-OP-2	Il nome utente deve essere almeno di 4 caratteri e non può contenere caratteri speciali	UC29.1

Tabella Requisiti di Vincolo

4.6 Riepilogo dei Requisiti

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali
Funzionali	64	8	16
Qualità	19	6	8
Vincolo	11	0	2

Riepilogo dei Requisiti