



Инъекция тестовых поведений

Как выйти сухим из воды?


Владимир Плизга
ЦФТ, PrePaid

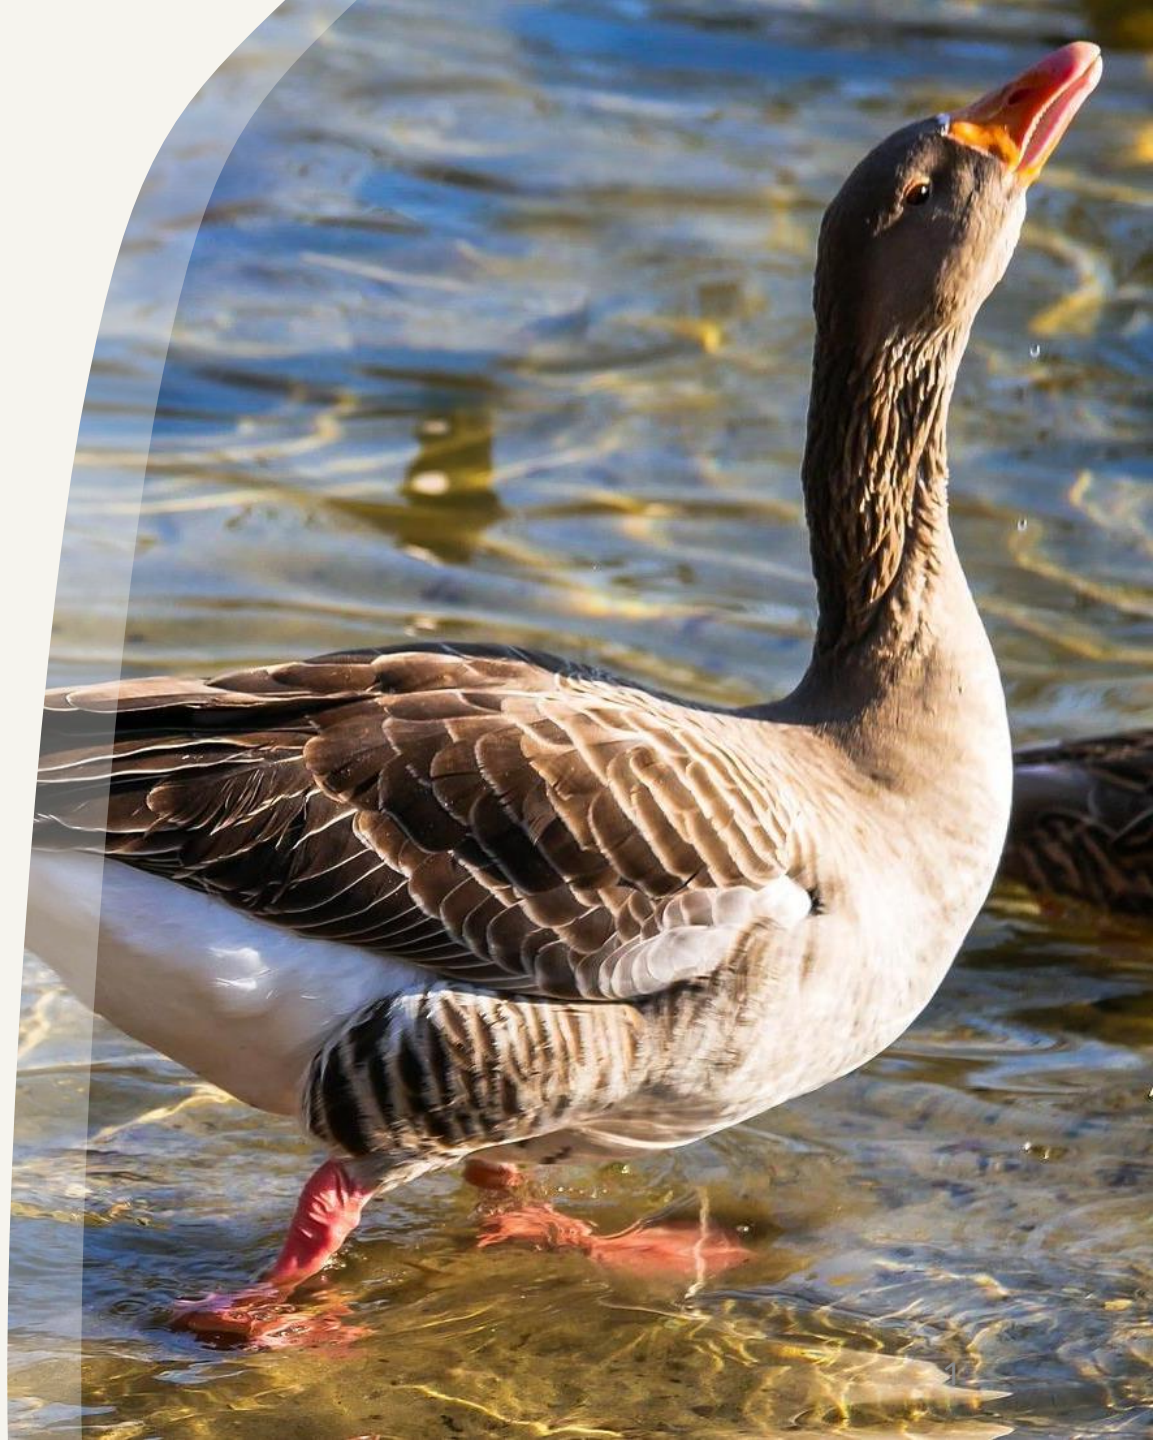

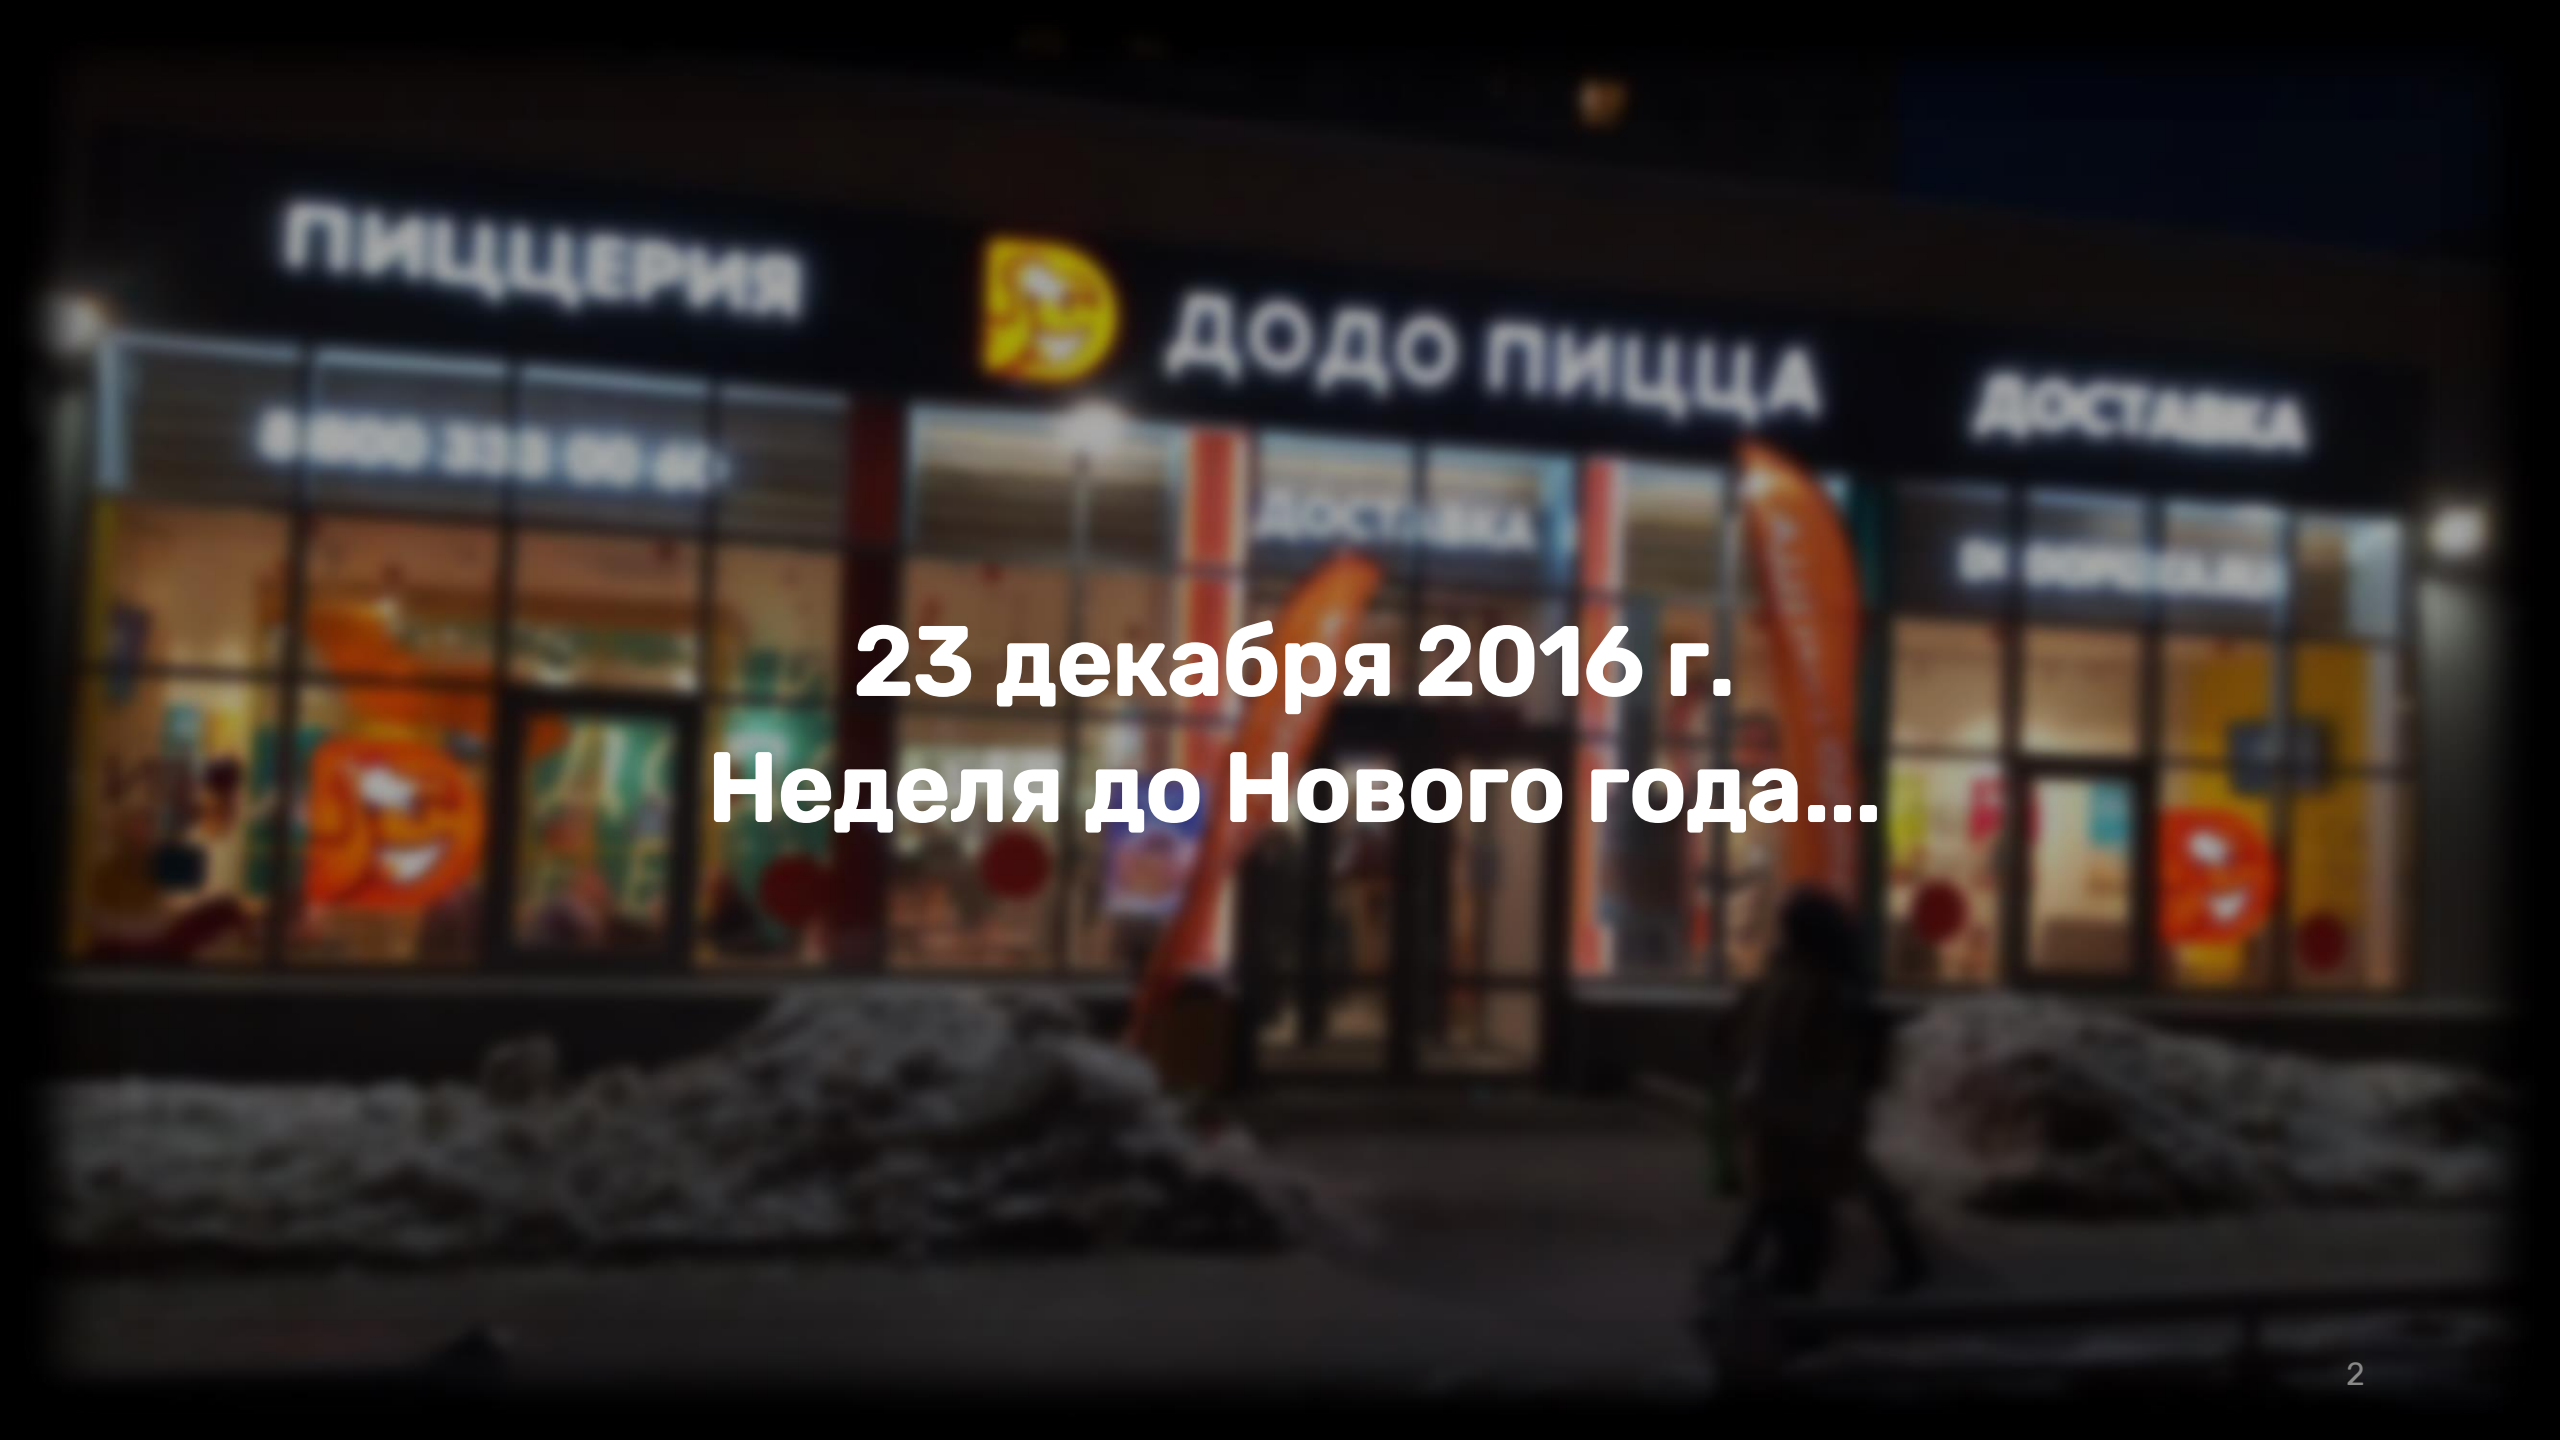

**23 декабря 2016 г.
Неделя до Нового года...**

150 пиццерий по всему миру

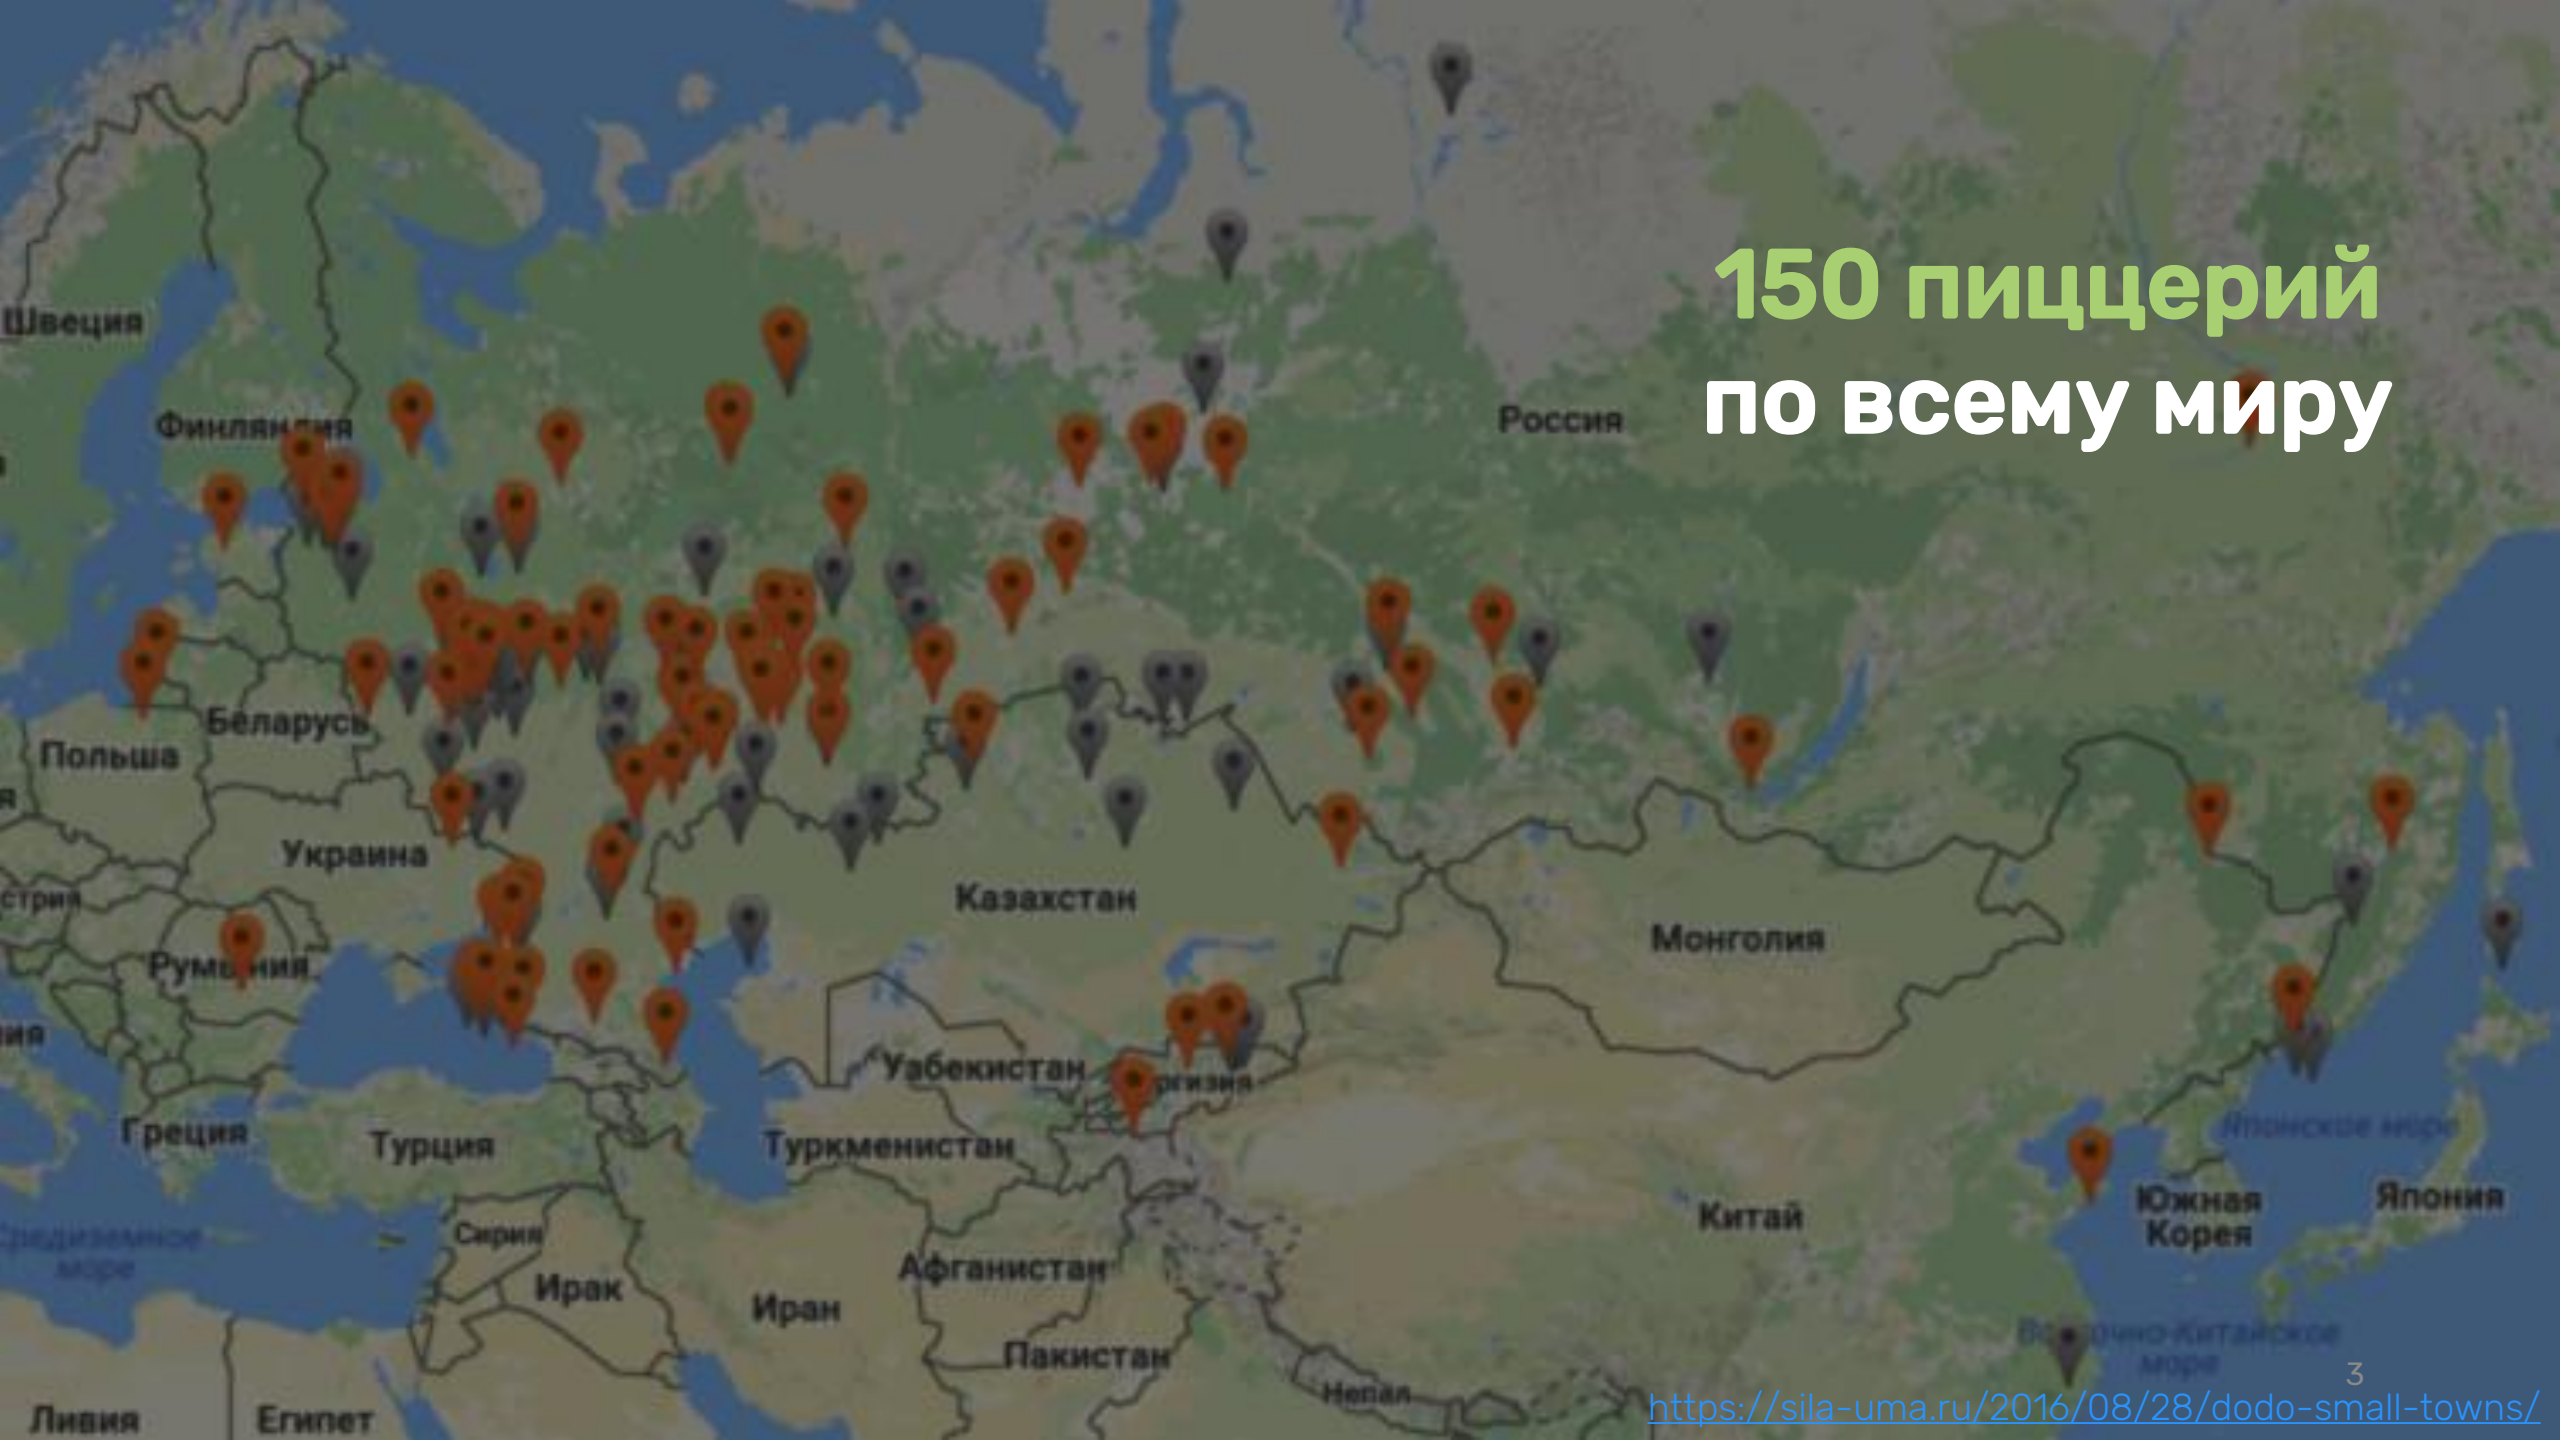



25 декабря
открытие пиццерии
в Санкт-Петербурге



Офтоп

Alina Tolmacheva

24 дек 2016

👁 30 746

«Додо Пицца» по ошибке перечислила клиентам 10 млн рублей за уже оплаченные заказы

Генеральный директор «Додо пицца» Федор Овчинников [рассказал](#) на своих страницах в соцсетях, что из-за технической ошибки российские клиенты сети получили 10 млн рублей за совершенные заказы, которые они уже оплачивали ранее. Пока Овчинников не знает, как решить ситуацию.

“

*... оказалось, что фоновая задача смотрит ...
на **реальное** подключение к Яндекс.Кассе.*

*... при этом фоновая задача смотрела
на версию **тестовой** базы.*

Хабр



Как в «Додо Пицца» потеряли 8 миллионов за один час из-за технической ошибки, а потом вернули

<https://habr.com/ru/company/yamoney/blog/325762/>



Андрей Арефьев

Руководитель направления
электронной коммерции
«Додо Пицца»

*Особенно обидно было осознавать,
что мы вернули деньги, которых
не получали – это были
тестовые заказы.*

<https://vc.ru/flood/21255-dodopizza-money-back>



*Что тесту хорошо,
то production'у – смерть!*





Редкое поведение



Mocks & stubs



Логирование




Антибезопасность



(добавь своё)

**Not for
production!**

И как быть?

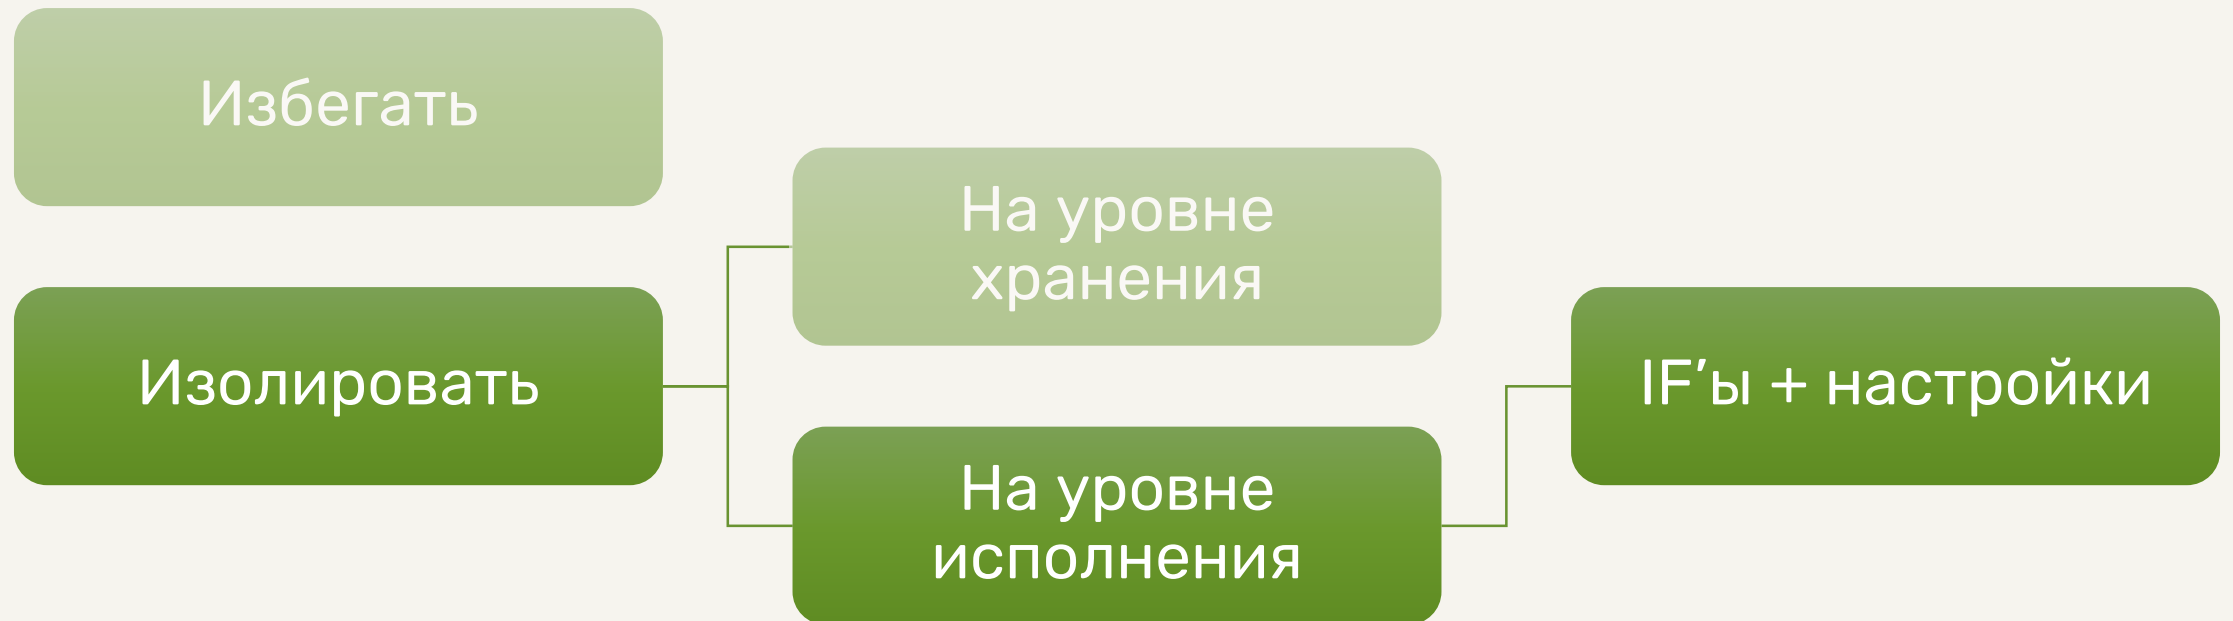


IF'ы + настройки: Play! Framework

```
// Mode
try {
    mode = Mode.valueOf(configuration.getProperty("application.mode", "DEV").toUpperCase())
```

```
class DefaultMailSystemFactory extends AbstractMailSystemFactory {

    private static final MailSystem LEGACY MOCK_MAIL_SYSTEM = new LegacyMockMailSystem();
    private static final MailSystem PRODUCTION_MAIL_SYSTEM = new ProductionMailSystem();

    @Override
    public MailSystem currentMailSystem() {
        if (Play.useDefaultMockMailSystem()) {
            return LEGACY MOCK_MAIL_SYSTEM;
        } else {
            return PRODUCTION_MAIL_SYSTEM;
        }
    }
}
```

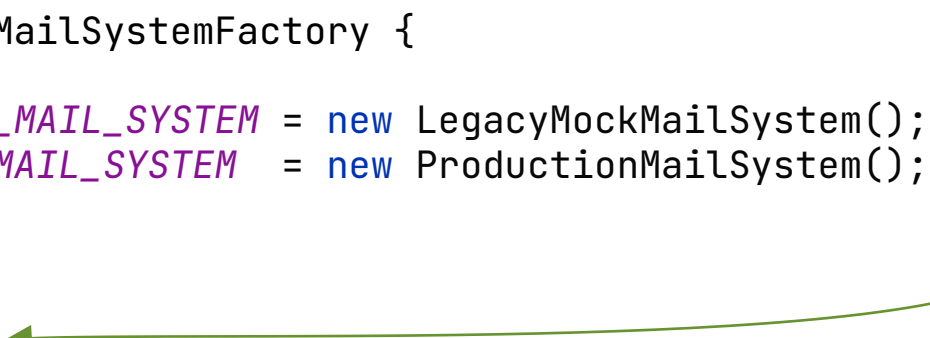

<https://github.com/playframework/play1/blob/master/framework/src/play/Play.java>

IF'ы + настройки: HotSpot JVM

```
DEBUG_ONLY(if (ArchiveRelocationMode == 1 && use_requested_addr) {  
    // This is for simulating mmap failures at the requested address. In debug builds, we do it  
    // here (after all archives have possibly been mapped), so we can thoroughly test the code for  
    // failure handling (releasing all allocated resource, etc).  
    log_info(cds)("ArchiveRelocationMode == 1: always map archive(s) at an alternative address");  
    if (static_result == MAP_ARCHIVE_SUCCESS) {  
        static_result = MAP_ARCHIVE_MMAP_FAILURE;  
    }  
    if (dynamic_result == MAP_ARCHIVE_SUCCESS) {  
        dynamic_result = MAP_ARCHIVE_MMAP_FAILURE;  
    }  
});
```

<http://hg.openjdk.java.net/jdk/jdk14/file/6c954123ee8d/src/hotspot/share/memory/metaspaceshared.cpp>

IF'ы + настройки: что не так?

- Применимы **не везде** (например, в библиотеках)
- Нужно предусматривать **заранее**
- Легко **накосячить** в production


И как быть?



Ключевая идея Side Effect Injection




Писать исходный код как обычно, а тестовое поведение **внедрять извне** и только там, **где это нужно**.

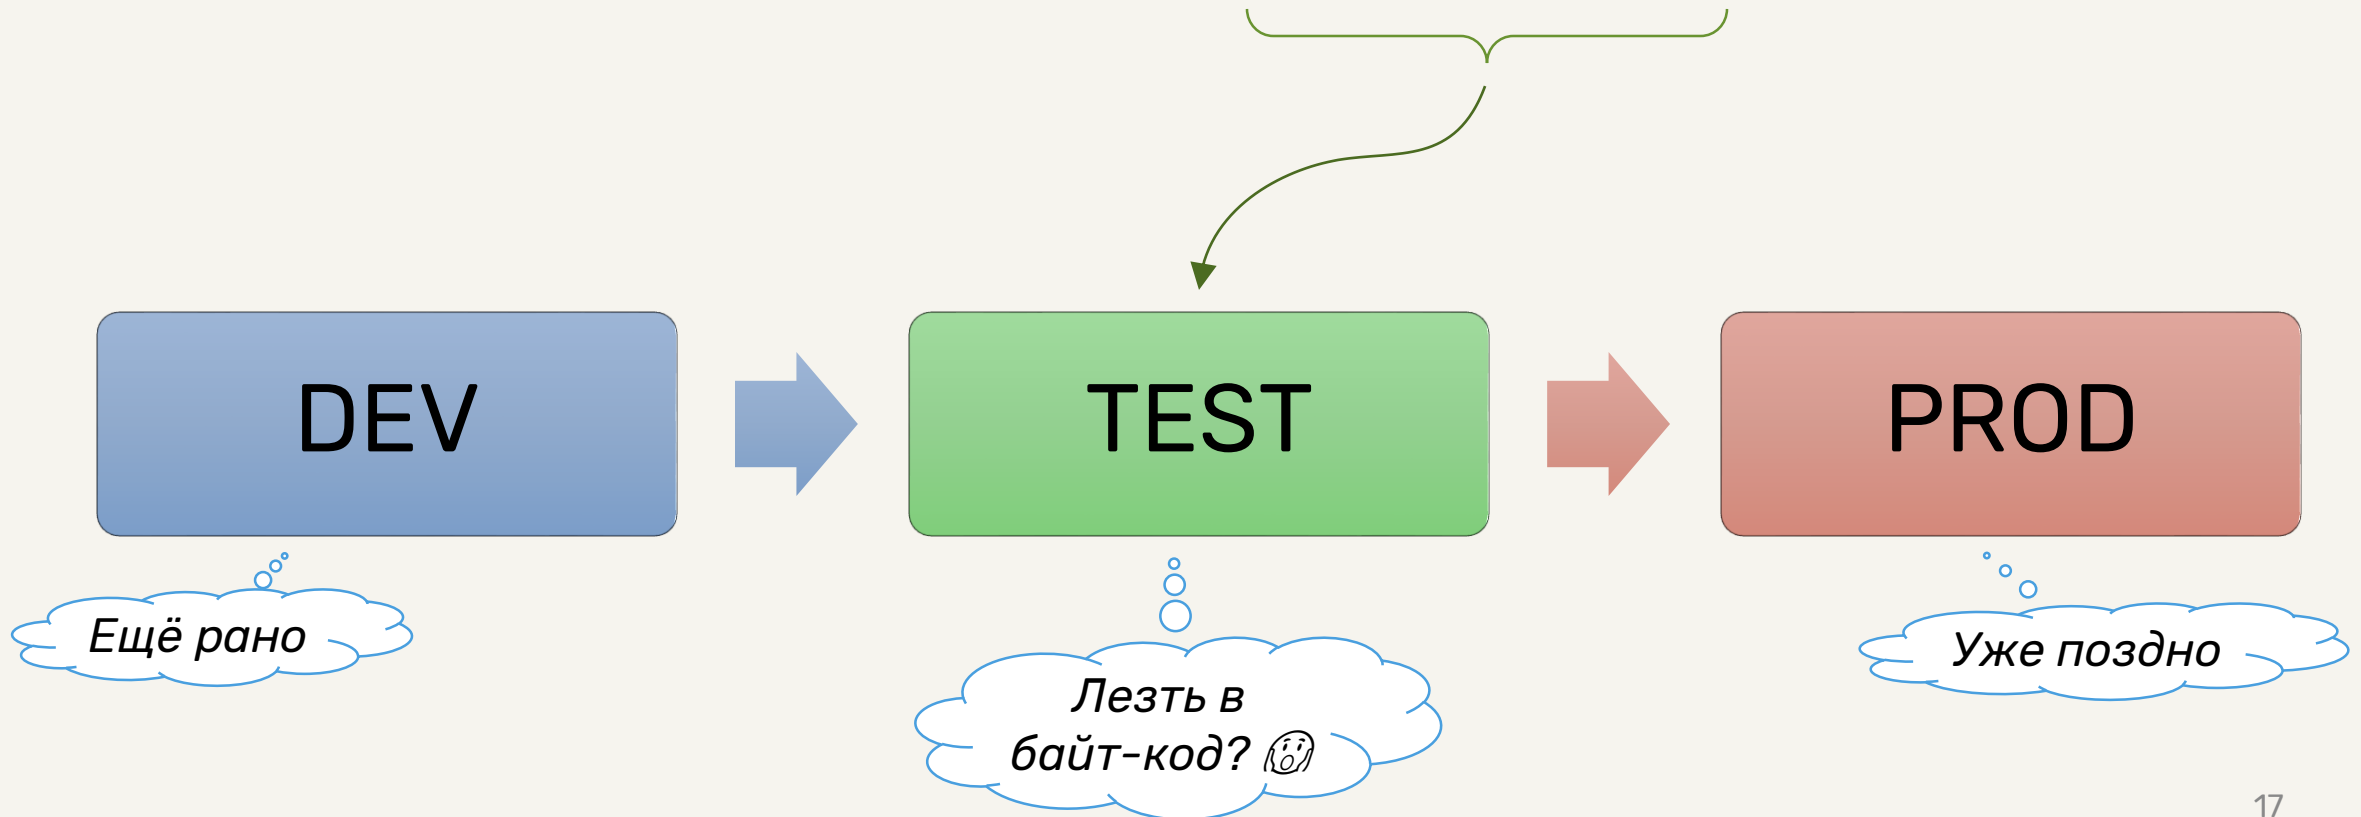

Java Virtual Machine Tool Interface


JVM TI позволяет трансформировать байт-код классов во время их загрузки.

- <https://docs.oracle.com/en/java/javase/14/docs/specs/jvmti.html>
- <https://habr.com/ru/company/odnoklassniki/blog/458812/>

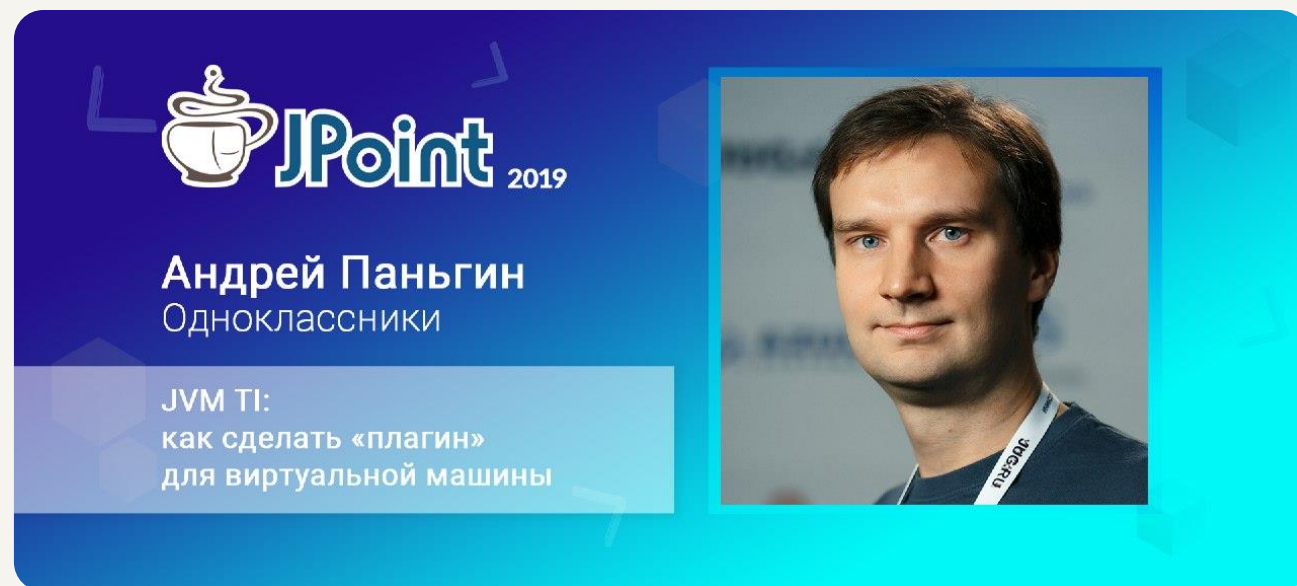

Side Effect Injection

На пальцах

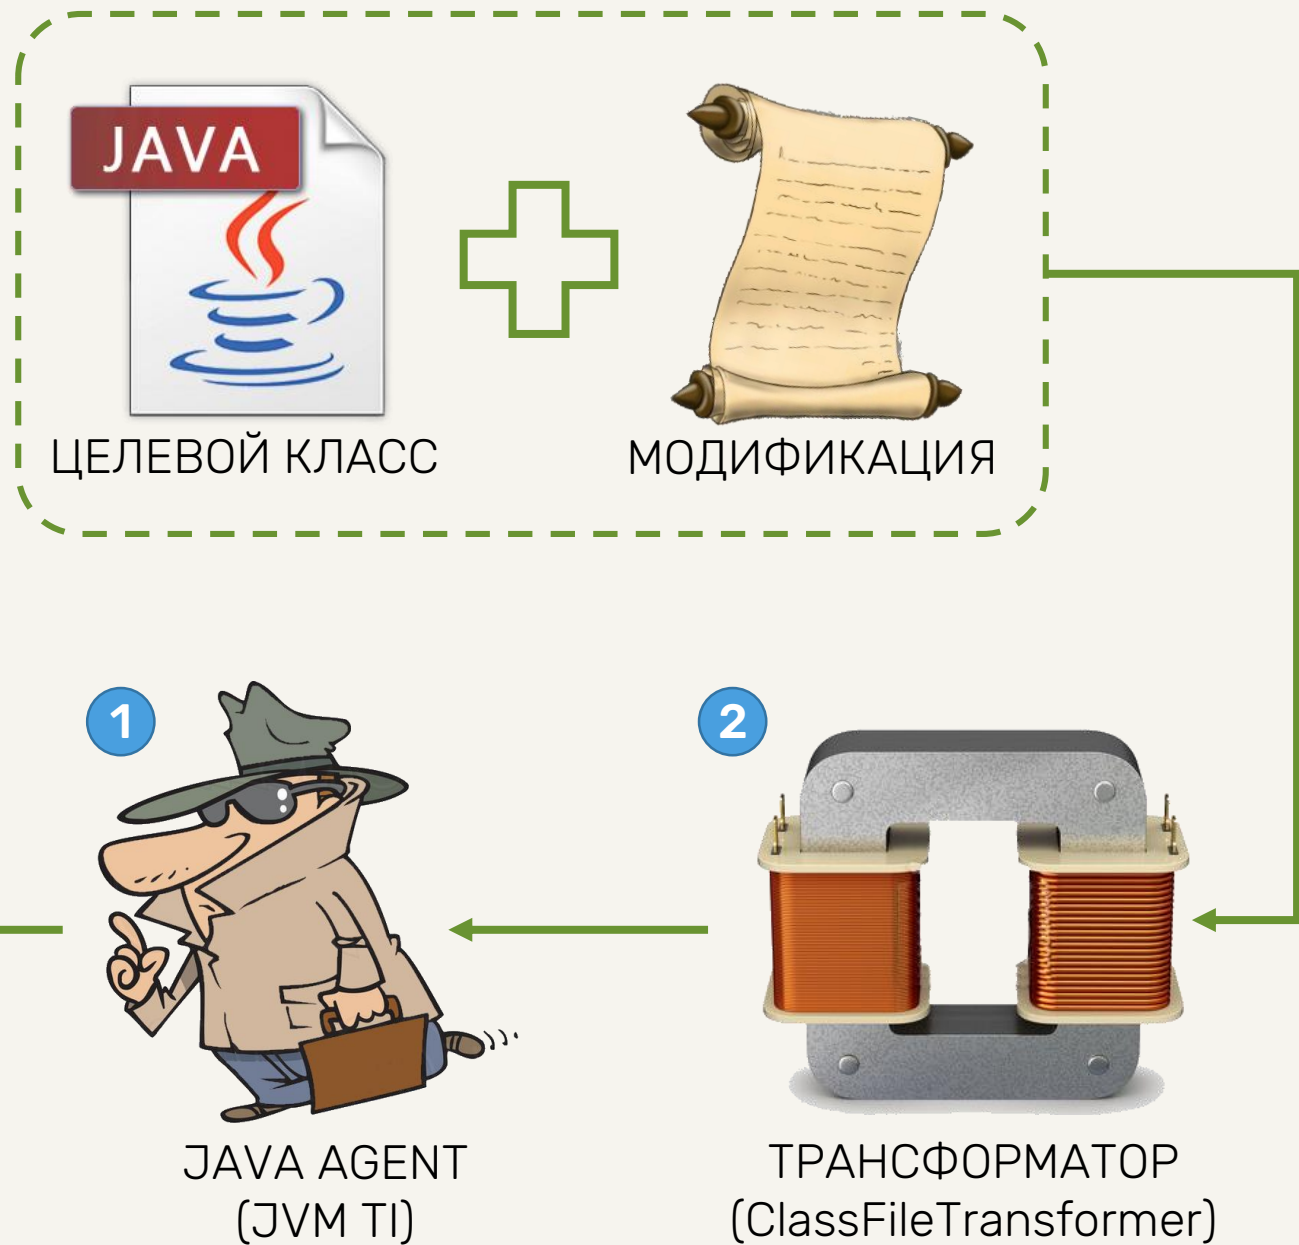

1 Java agent

MyJavaAgent.java

```
package com.example;
public class MyJavaAgent {
    public static void premain(String agentArgs, Instrumentation inst) {
        // ...
    }
}
```

myagent.jar!/META-INF/MANIFEST.MF

```
Manifest-Version: 1.0
Premain-Class: com.example.MyJavaAgent
```

```
$ java -javaagent:myagent.jar=arg1,arg2,...
```

2 Трансформатор

ClassFileTransformer.java

```
package java.lang.instrument;

public interface ClassFileTransformer {
    byte[]
        transform(   ClassLoader      loader,
                     String           className,
                     Class<?>         classBeingRedefined,
                     ProtectionDomain protectionDomain,
                     byte[]           classfileBuffer)
        throws   IllegalAccessException;
}
```



Принцип один.
Реализаций много.



AspectJ



Byteman

Принцип один.
Реализаций много.



jMint

Eclipse AspectJ



Что?

Аспектно-ориентированное **расширение** Java

С версии 5 можно писать и на «чистой» Java

Когда?

Создан в **2001 г.** компанией PARC


Кто?

Живёт под зонтиком **Eclipse Foundation**

“

AspectJ enables
clean modularization
of crosscutting concerns,
such as error checking and
handling, synchronization,
context-sensitive behavior,
performance optimizations,
monitoring and logging,
debugging support,
and multi-object protocols


<https://www.eclipse.org/aspectj/>

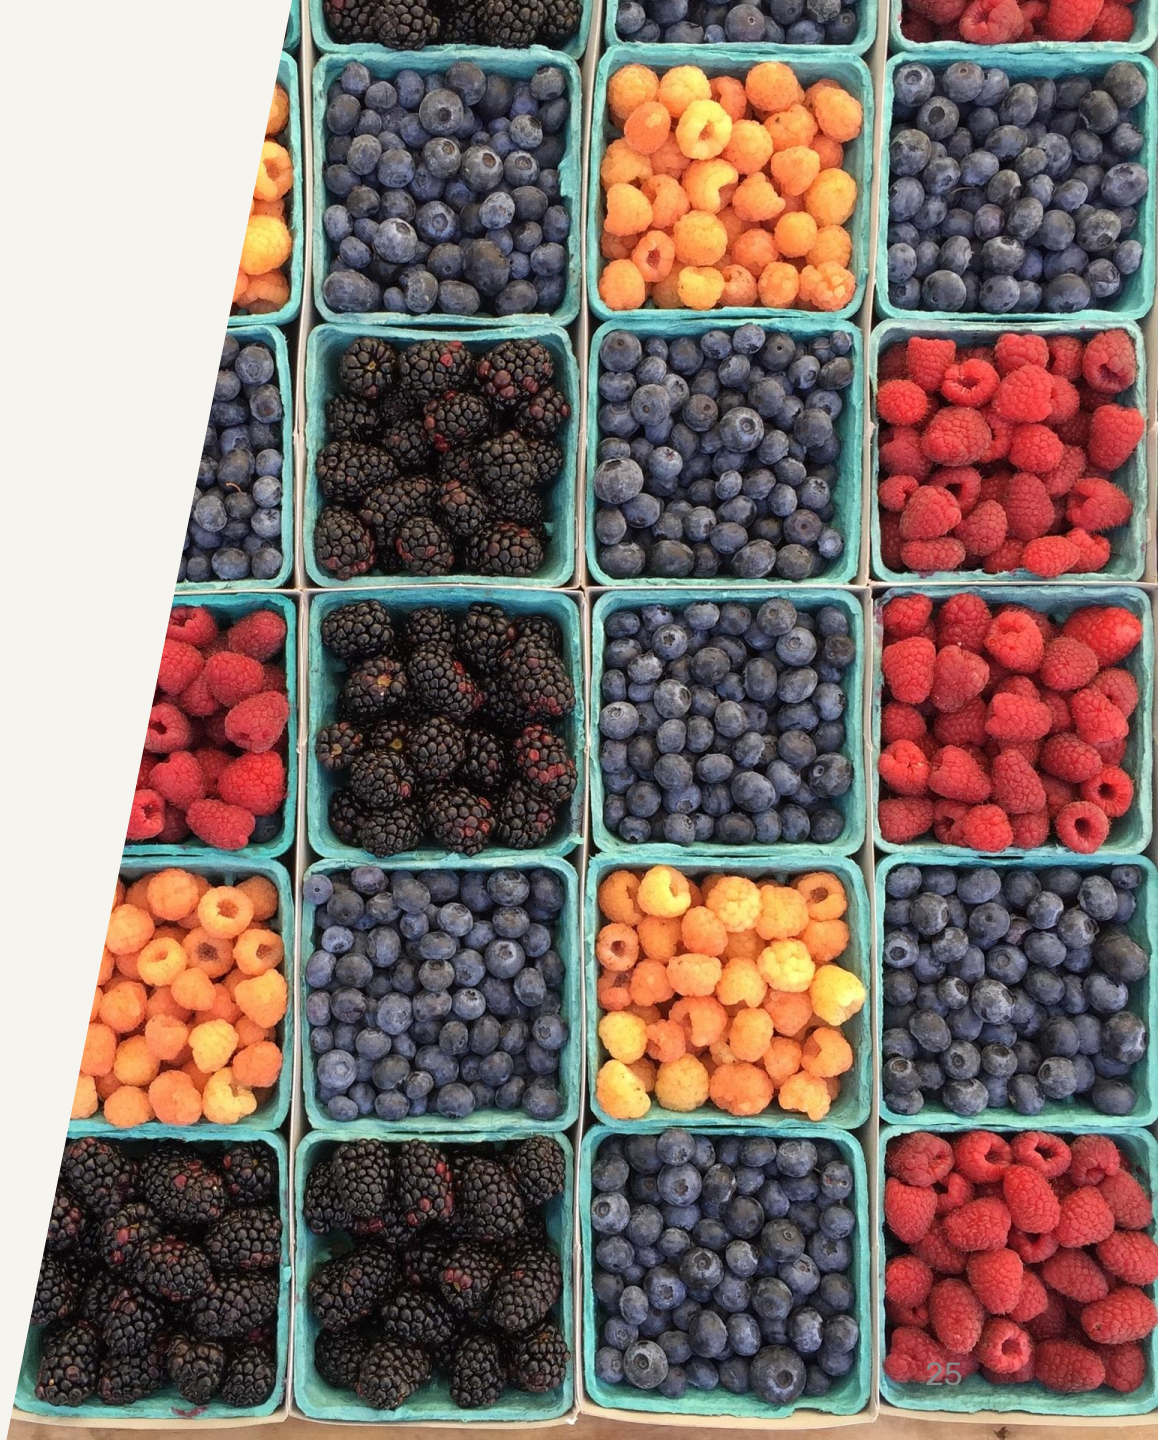

Устройство AspectJ Weaver

*По мнению
авторов*

Источник: книга
AspectJ in Action
(2nd Edition)
глава **8.3.1**

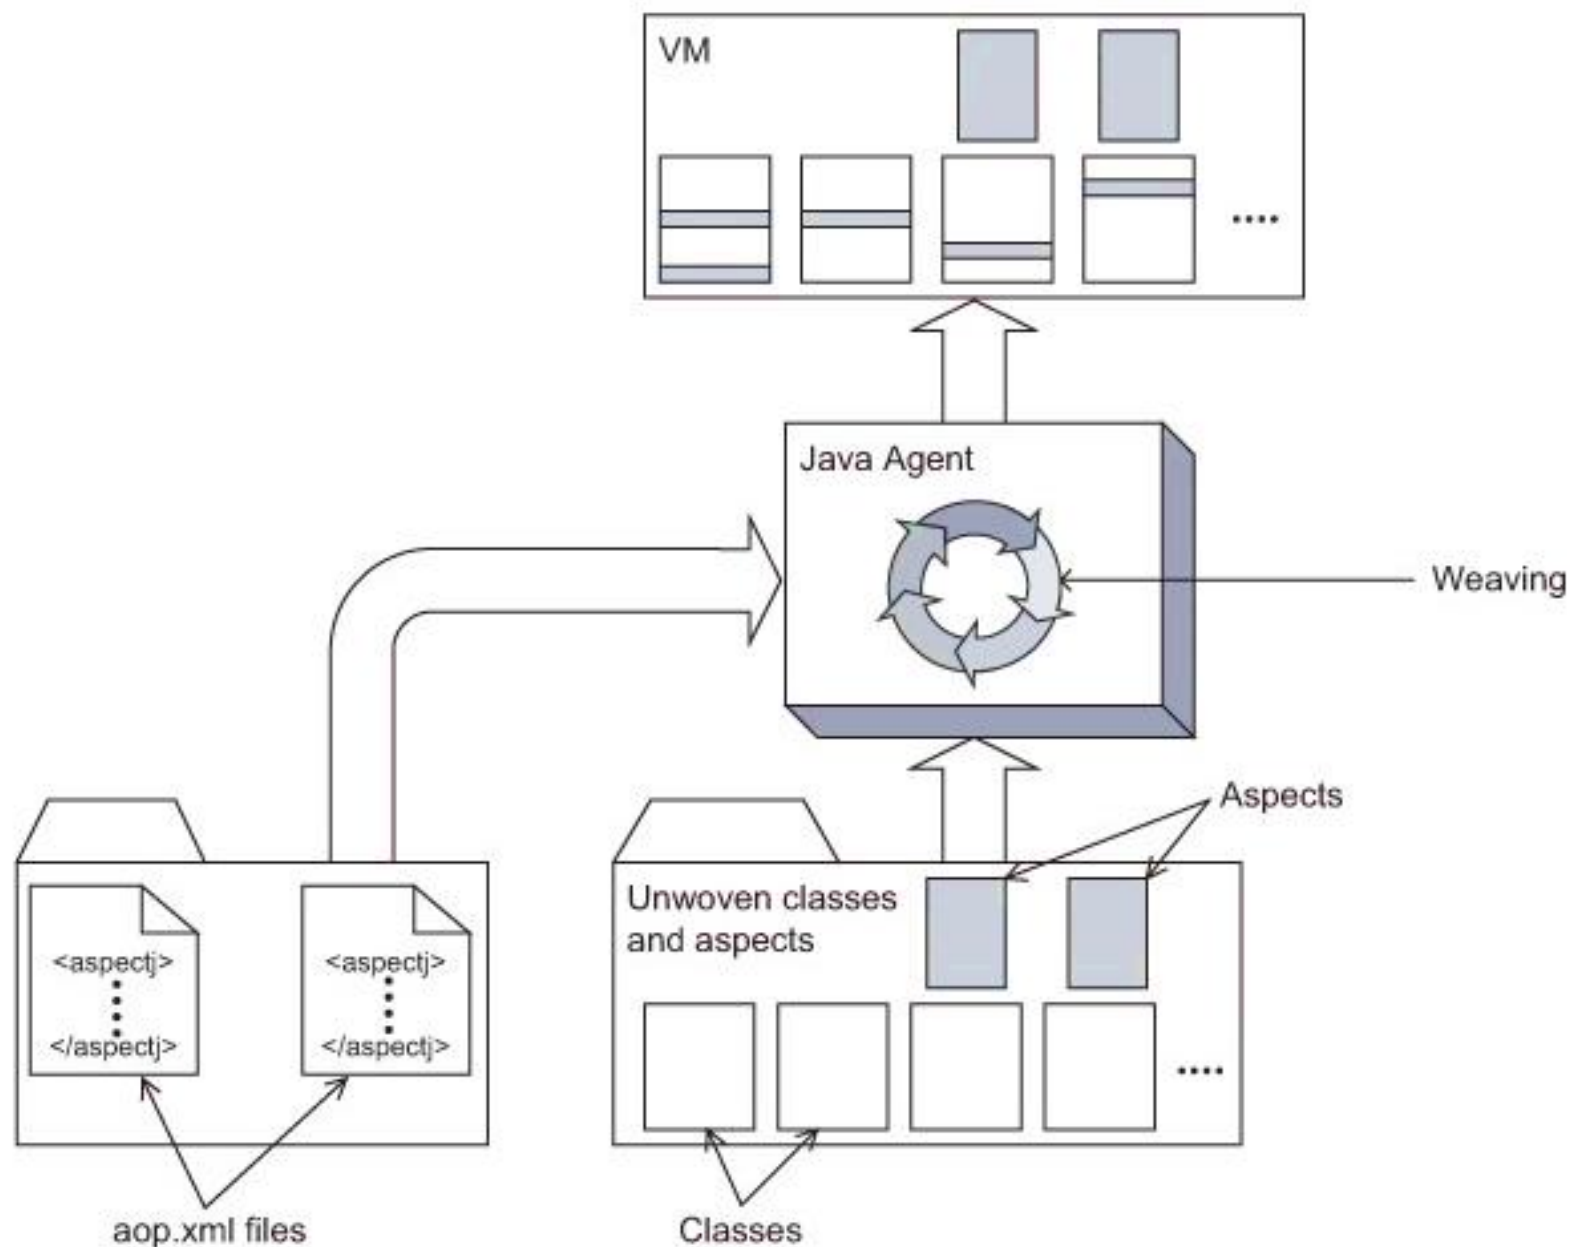

Пора бы и код показать...





AspectJ: заметки

- 👍 Гибкий язык модификаций
- 👍 Отличная поддержка в IDE
- 👎 Нужно хранить вместе с целевым кодом
- 👎 Нужно тянуть `aspectjrt.jar` к себе в classpath



JBoss ByteMan



Что?

Инструмент для трассировки, мониторинга, **отладки** и **тестирования** приложений на Java

Когда?

Разрабатывается с **2009 г.** как один из проектов JBoss

Кто?

Спонсируется **Red Hat**

“

It injects Java code
into your application ...
without the need for you
to recompile, repackage
or even redeploy your
application.

<https://byteman.jboss.org/>



Пора бы и код показать...



Byteman: заметки



- 👍 Легко подключается к приложению
- 👍 Умеет править классы в `java.lang` и т.п.
- 👎 Нет поддержки в IDE
- 👎 Самобытный язык модификаций



jMint



Что?

Инструмент для внедрения **отладочных** и **тестовых** поведений в Java приложения

Когда?

Создан в **2016 г.** как личный R&D проект

Кто?

Активно применяется в **ЦФТ**
(Дирекция prepaid карт)

“

Модификации должны
описываться так же,
как если бы мы делали их
прямо в исходном коде.

[придумал только что](#)



Дроплет – имя модификации в jMint


- Версия целевого класса, содержащая **только модифицирующий код**
 - Код компилируется библиотекой Javassist (≈ **JDK 1.5**)
- **Игнорирует** модификаторы доступа, поля, наследование, аннотации и любые непомеченные методы
- Может иметь в имени суффикс **DropLet** или **_DropLet**
- Может создаваться **2-мя способами**:
 - **с нуля**: ничего лишнего, но надо писать руками
 - **из копии**: «ломать не строить», но остается много шума


А вот как это работает...


jMint: заметки





- 👍 Синтаксис похож на целевой класс
- 👍 Модификации можно хранить где угодно
- 👎 Ущербный язык модификаций
- 👎 Неочевидность отличий от целевого класса


 Status


 Changes


 Workspace


 Build with Parameters


 Configure


 Delete Project


 Rebuild Last

 Favorite

 Move

 Job Config History

 Rename

 Build History


trend ^

find

x


#112

Wed Jul 22 12:41:45 NOVT 2020




#111

Wed Jul 22 11:12:54 NOVT 2020




#110

Tue Jul 21 09:46:39 NOVT 2020



#109



Project upc2sand

Droplets

Подключить капли:

- ☒ core/AuthenticateMP.java
- ☐ core/BookerImpl.java
- ☐ core/CDASClientImpl.java
- ☐ core/CardUpc.java
- ☒ core/CardUpc_isFirstLogin_Tu
- ☐ core/CommonAbstractAmqpP
- ☐ core/Consumer.java
- ☐ core/ControlRateDecrease.java
- ☐ core/ControlRateIncrease.java
- ☐ core/CoreContextimpl.java
- ☐ core/CoreContextimpl_RT.java
- ☐ core/Crypter.java
- ☐ core/EquitiesProvider.java
- ☒ core/EurekaInstanceConfigProvider.java
- ☐ core/FRAMOSClientImpl.java
- ☐ core/LimitsManagerImpl.java
- ☐ core/LimitsSyncService.java
- ☐ core/LoyaltyApiClientImpl.java
- ☐ core/OperationEnricher.java
- ☐ core/ParameterType.java
- ☐ core/PayPassManagerImpl.java
- ☐ core/PcvrClientImpl.java
- ☐ core/QpayAdapterImpl.java
- ☐ core/QpayClientImpl.java
- ☐ core/QpayClientImplLimitExceeded
- ☐ core/QpayClientImpl_Block_Arrested.java
- ☐ core/QpayClientImpl_TransStatus.java
- ☐ core/QpayClientImpl_TransStatus_RT.java
- ☐ core/QpayModule.java
- ☐ core/QpayNameFormProviderDecrease.java
- ☐ core/QpayNameFormProviderIncrease.java
- ☐ core/QpayNameServiceBuilder.java
- ☐ core/QpayPhoneFormProvider.java

Droplets

Подключить капли:

- ☒ core/AuthenticateMP.java
- ☐ core/BookerImpl.java
- ☐ core/CDASClientImpl.java
- ☐ core/CardUpc.java

| |
|--|
| Дроплет предназначен для имитации работы через мобильное приложение. Это необходимо, например, при тестировании |
| Отключает шифрование паролей |
| Исключает тип баланса BNS_DEBT для мобильных платформ. |
| Принудительно включает регистрацию комплекса в Eureka по IP-адресу вместо hostName. |
| Подменяет статус проверки платежа на фрод после получения ответа от FRAMOS |
| Подменяет поход в Limon на заведомо успешную проверку лимитов с фейковым ID проверки. |
| Подменяет номер счета для загрузки лимитов на заведомо корректный |
| При загрузке бонусных балансов с использованием REST-API подменяет ean на зарегистрированный в Лояльности. |
| Логирует сообщения об элементах Истории, игнорируемых при загрузке в Elastic |
| При переводах ЗК обеспечивает передачу в ДП фиксированного курса валюты |
| @cutpoint INSTEAD |
| Подменяет ответ PCVR |
| Для 2960264879676 формирует ответ от ДП о превышении лимита и формирует ответ от ДП для входящего перевода ЗК ДП для oid=246886901 |
| Возвращает ошибку об аресте карты пользователя при попытке заказать раupass |
| Возвращает ошибку о превышении максимальной суммы перевода при попытке "Получить наличные" с валютного кошелька (больше или равно 4400 \$/€) |
| Возвращает ошибку об аресте карты по ФЗ-167 пользователя при попытке входа |
| Подменяет статусы указанных по oID адресных денежных переводов |
| Подменяет статусы указанных по oID адресных денежных переводов |
| Подключает имитатор Денежных переводов (QPAY). |
| При переводах ЗК уменьшает курс до 40, обеспечивает видимость изменения курса при заполнении формы |
| При переводах ЗК увеличивает курс до 70, обеспечивает видимость изменения курса при заполнении формы |
| Добавляет на форму ДП по ФИО статическую надпись, чтобы эта форма явно визуально отличалась от остальных. |
| Для эмуляции ошибок по лимитам от ДП в DP3(QpayFault 4516, 4517, 4518, 4519, 4520 для переводов отправленных на указанные в дроплете ean-ы) |

jMint: кишочки



<https://toparvion.pro/talk/2018/jbreak/>



Владимир Плизга
ЦФТ

Side Effect Injection,
или Добродетельные
Костыли



Сравнение инструментов

| Свойство\инструмент | AspectJ | Byteman | jMint |
|------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| Модификация приватных методов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отдельное хранение модификаций | — | ✓ | ✓ |
| Поддержка в IDEA | ✓ | — | ✓ ¹ |
| Тот же язык, что у целевого класса | ✓ ² | — | ✓ |
| Чистый classpath | — | ✓ | ✓ |
| Внедрение в классы JVM | ✓ ³ | ✓ | — |
| Добавление новых полей и методов | ✓ | — | — |
| Подключение “на лету” | — | ✓ | — |

¹ Без учёта ограничений Javassist

² Не считая «чистый» AspectJ и выражения в pointcut'ax

³ Кроме классов javaх.* (в них можно)

Щас будет график




Вкусовщина



Субъективщина

Мощность **VS** сложность

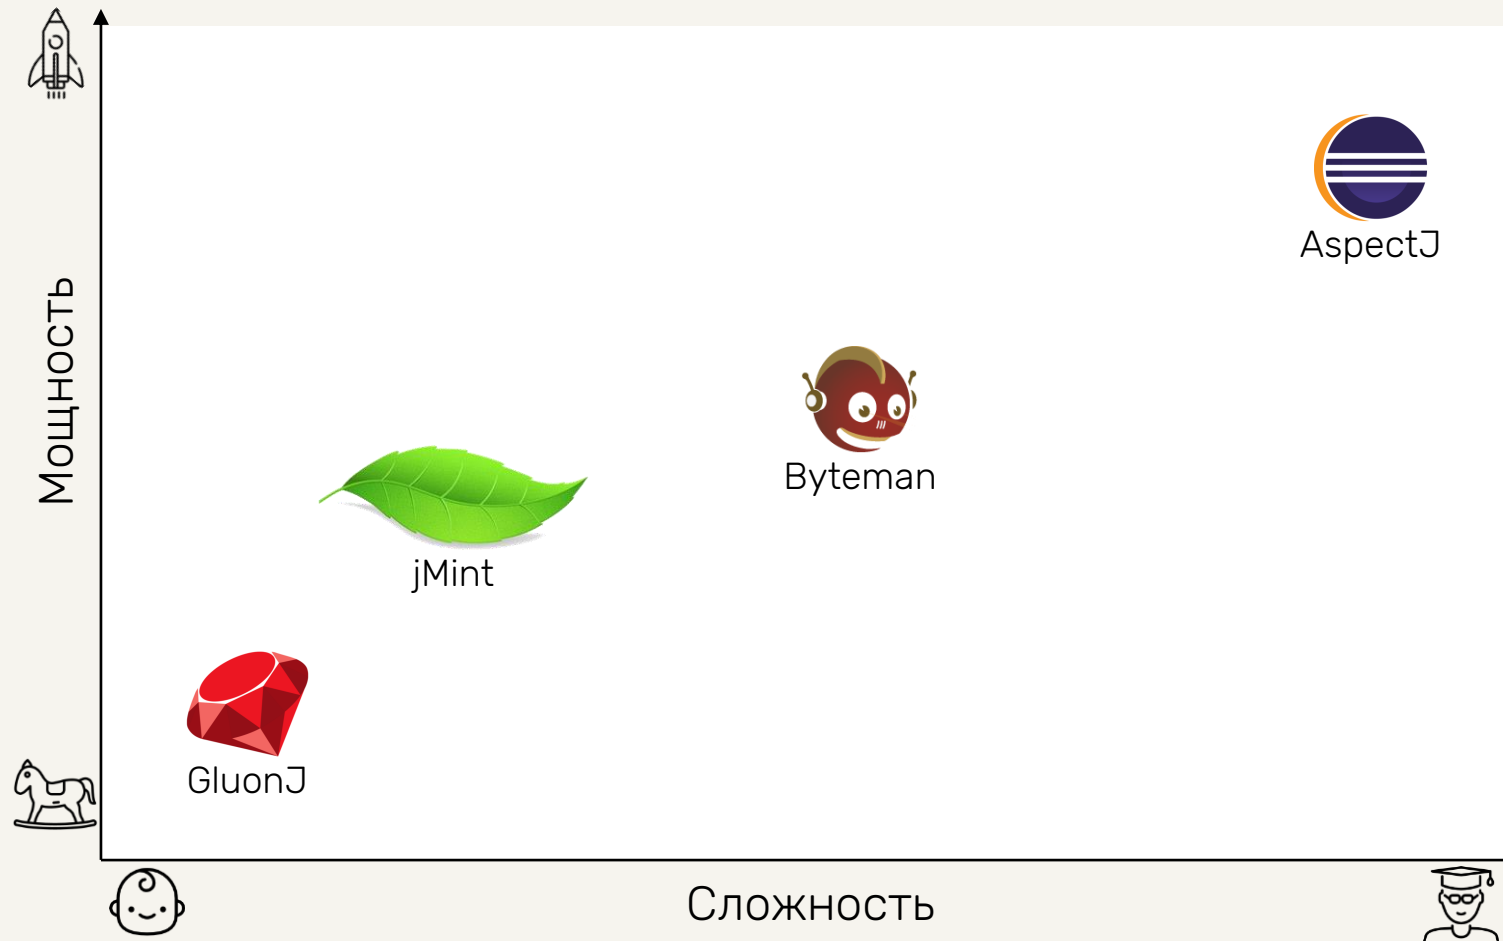

Side Effect Injection: **напутствие**

- Держите «боевой» код и настройки **ЧИСТЫМИ**
- Делайте модификации **ПРОСТЫМИ**
 - *А если не получается, комбинируйте подходы*
- Храните модификации от «боевого» кода **ОТДЕЛЬНО**
 - *И будьте готовы к их устареванию 🤪*
- Применяйте SEI **ПО НАЗНАЧЕНИЮ**
 - *Оценивая альтернативы*



*Всё, что может пойти не так,
обязательно пойдёт не так.*

Закон Мерфи





AspectJ

www.eclipse.org/aspectj



Byteman


byteman.jboss.org




jMint

github.com/toparvion/jmint

Владимир Плизга
ЦФТ, PrePaid

 @toparvion

 Toparvion

 <https://toparvion.pro/>

Q&A

Источники материалов

- Photo by [William Felker](#) on [Unsplash](#)
- Photo by [Karolina Grabowska](#) from [Pexels](#)
- Photo by [Marc Schulte](#) on [Unsplash](#)
- Photo by [Brett Sayles](#) from [Pexels](#)
- <https://www.flaticon.com/authors/freepik>
- <https://www.flaticon.com/packs/archeology-40>