

Documento de Requisitos Rockstar Store

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Guilherme Fidélis Freire Hugo Prado Lima Full Stack
Lucas Torquato de Melo Full Stack

Público Alvo

Este manual destina-se aos desenvolvedores e aos funcionários da empresa Rockstar Games.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
 Identificação dos Requisitos 	1
Prioridades dos Requisitos	1
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Cliente	2
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Administrador	2
Login	1
Visualização	2
Gerenciamento	3
Compras e avaliação	5
Usabilidade	1
[NF001] Conclusão da compra	1
Confiabilidade	1
[NF002] Disponibilidade do sistema	1
Desempenho	1
[NF003] Velocidade da confirmação de compra	1
[NF004] Eficiência na pesquisa	1
PROTOTIPAÇÃO	2

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Rockstar Store, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Rockstar Store e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 1 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 2 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 3 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade e desempenho.
- Capítulo 4 Descrição da interface com o usuário: apresenta um protótipo das interfaces realizado na plataforma Figma.
- Capítulo 5 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Catálogo – É o agrupamento de informações dos jogos, dos jogos que estão em promoção e das avaliações.

 $\emph{Biblioteca}$ – É uma aba do sistema que mostra a coleção de jogos comprados pelo usuário, apenas clientes possuem acesso a essa aba.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

• **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

• Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

• **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Descrição geral do sistema 1

A empresa Rockstar Games desenvolvedora de jogos contratou nossa empresa CodeWare para criar uma loja online para seus jogos. A empresa precisa de um sistema que permita a venda de seus jogos distribuídos em um catálogo, faça cadastro de seus clientes/usuários, e armazene os jogos comprados por estes. Permitindo também o download dos jogos.

O sistema Rockstar Store visa criar uma loja online própria da Rockstar para que não seja necessário a hospedagem de jogos em outras plataformas.

Abrangência e sistemas relacionados

O sistema será independente interagindo apenas com o banco de dados, as principais funcionalidades serão a visualização do catálogo e as pesquisas de jogos para todos os usuários, mesmo aqueles sem login.

Além dessas funcionalidades gerais, o sistema disponibilizará a venda de produtos para clientes da Rockstar Store, sendo possível comprar os jogos, permitindo a visualização destes na biblioteca, após a compra será possível avaliar o jogo. Também será possível adicionar os jogos à lista de desejos, e verificar quais jogos estão na lista. Os jogos que forem comprados serão possíveis de serem baixados na biblioteca.

Para os administradores será disponibilizado funcionalidades de gerenciamento dos jogos e de promoções, e também obter o relatório das vendas em um determinado período. Porém os administradores não terão as abas da biblioteca e da lista de desejos.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados três usuários do sistema Rockstar Store denominados de Usuário, Cliente e Administrador.

Usuário

O usuário é qualquer pessoa que entra no sistema web, ele não precisa estar logado no sistema para visualizar o catálogo e pesquisar jogos

Cliente

O cliente é um usuário que não está relacionado a empresa e acessa o sistema web e realiza login, isso permitirá que o usuário acesse outras funcionalidades da loja

• Administrador

Um funcionário da empresa Rockstar Games que ficará responsável para gerenciar o conteúdo da loja.

.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

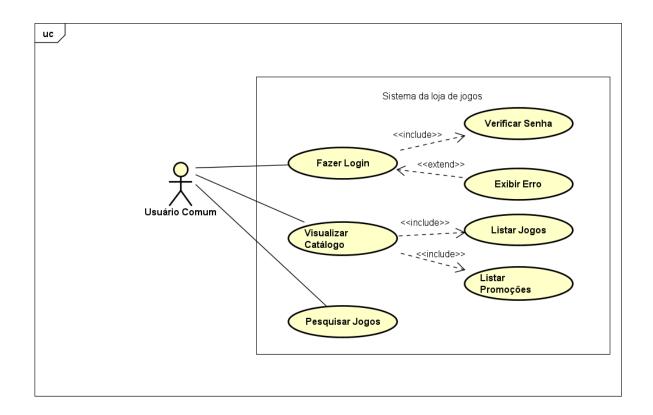


Diagrama de Caso de Uso – Visão do Cliente


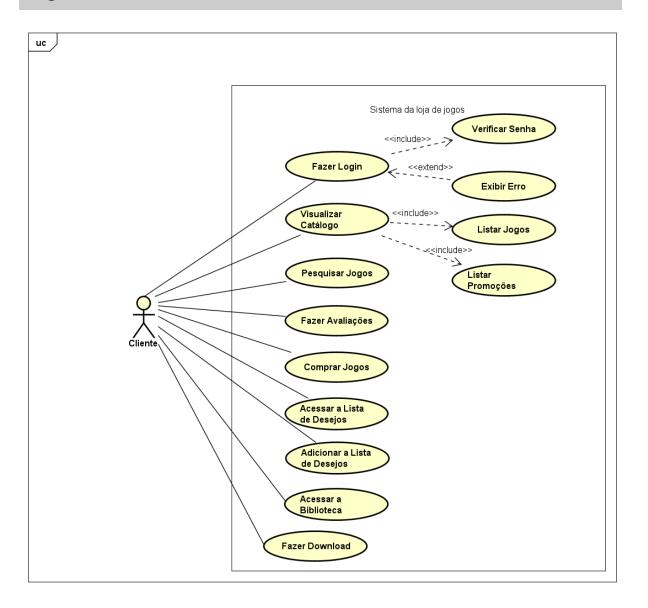


Diagrama de Caso de Uso – Visão do Administrador

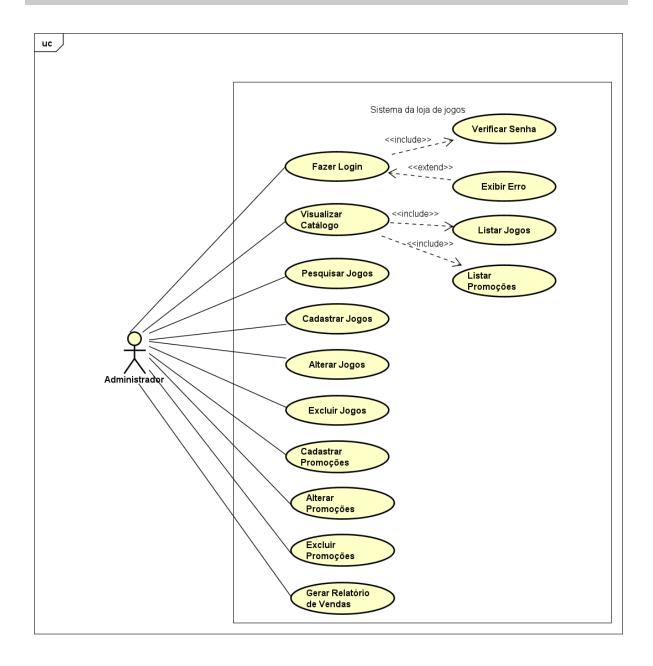

Requisitos funcionais (casos de uso) 2

Login

RF 001	Fazer Login	
Prioridade:	(X) Essencial () Importan	nte () Desejável
Atores:	Usuários sem login	
Resumo:	Um usuário que queira usufruir o	de mais funcionalidades do sistema, deve realizar o login
Pré-condição:	Estar na página web.	
Pós-condição:	O sistema deverá iniciar a conexão do usuário	
Interfaces:	I_Home, I_Login, I_CadatroU I_HomeAdministrador.	suario, I_EsqueciSenha, IE_Login,
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:
	 Seleciona a opção de fazer login. Coloque o email e a senha do cadastro. 	 Apresenta a tela de login, com os campos email e senha. Valida os dados do usuário Carregue a aba catálogo novamente.
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Caso o usuário não tenha um cadastro, e clique na opção cadastrar. 5. O usuário cadastra os seus dados e confirma. 3. Caso o usuário clique na opção esqueci minha senha. 5. Cria uma nova senha e confirma.	 Apresenta a tela de cadastro, com os campos nome, cpf, email, telefone (opcional), criar senha, confirmar senha. Valida os dados cadastrados e cria o usuário, retorna a tela de login. Manda o email para o usuário com a opção de trocar a senha. Valida a nova senha, e retorna a tela de login. Caso o usuário digite algum dado inválido, mostre uma mensagem do erro e volta a tela de login.
Regras de Negócio:		cadastrado por cpf e/ou por email. nínimo de 8, devem possuir letras, números e caracteres

Visualização

Atores são os administradores, clientes e usuários sem login, ou seja qualquer usuário consegue executar essas funções básicas da loja.

RF 002	Visualizar catálogo	
Prioridade:	(X) Essencial () Importa	nte () Desejável
Resumo:	Qualquer usuário que entrar na página web, a tela principal será o catálogo de jogos, pode apresentar promoções.	
Pré-condição:	O usuário deve acessar a página web.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar o catálogo.	
Interfaces:	I_Home, I_HomeAdministrador.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Entra na página web	Sistema:2. Liste os jogos e promoções presentes no banco de dados.3. Apresenta o catálogo cadastrado no banco de dados.
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 2. Caso não seja possível acessar o banco de dados, apresenta uma mensagem de erro, e pede para o usuário reiniciar a página.
Regras de Negócio:	Não há regras nesse caso de uso	

RF 003	Pesquisar jogos		
Prioridade:	(X) Essencial () Importa	nte () Desejável	
Resumo:	Qualquer usuário que entrar na	página web, e queira procurar por um jogo.	
Pré-condição:	O usuário deve acessar a página	O usuário deve acessar a página web.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar o resultado da pesquisa.		
Interfaces:	I_Home, I_ResultadoPesquisa.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	 Clique no ícone de pesquisa. Digite o nome do jogo e confirme. 	2. Abre a opção de digitar em uma caixa de texto.4. Faça a busca no banco de dados e retorne os dados da busca.	
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 4. Caso a busca não tenha sucesso, retorne uma mensagem informando o usuário.	
Regras de Negócio:	 1 – A busca não precisa ter o nome completo do jogo, e não deve avaliar caracteres maiúsculos ou minúsculos. 		

Gerenciamento

Atores são apenas os administradores. Esses requisitos estão relacionados a gerência do conteúdo da loja.

RF 004	Cadastrar jogos		
Prioridade:	(X) Essencial () Importan	nte () Desejável	
Resumo:	A empresa Rockstar Games pub cadastrá-lo.	olica um jogo novo, e o administrador precisa	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no	sistema, e estar na aba de gerenciamento.	
Pós-condição:	O sistema deverá cadastrar o no	O sistema deverá cadastrar o novo jogo.	
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_CadastrarJogos, I_CadastroJogo, IE_CadastroJogo, IS_CadastroJogo.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	1. Clique na opção de gerenciar jogos.	2. Apresenta a tela de gerenciamento de jogos.	
	3. Clique na opção de adicionar novo jogo.	4. Apresenta a tela de cadastro de jogos.	
	5. Insira os dados do novo jogo e confirme.	6. Valida os dados e insira-os no banco.	
		7. Apresenta a tela de sucesso da inserção.	
Fluxo alternativo 1:	Usuário:	Sistema: 6. Se os dados não estiverem de acordo com as regras de negócio, apresenta a tela de falha na inserção.	
Fluxo alternativo 2:	Usuário: 5. Se o administrador cancelar a operação, volte a tela de gerenciar jogos.	Sistema:	
Regras de Negócio:	 1 – Os títulos dos jogos devem ser únicos. 2 – Todos os campos da tela de cadastro devem ser preenchidos para fazer a inserção. 		

RF 005	Alterar jogos		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Resumo:		A empresa Rockstar Games publica uma nova versão de um dos seus jogos, e o administrador precisa atualizá-lo.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no	sistema, e estar na aba de gerenciamento.	
Pós-condição:	O sistema deverá alterar o jogo.		
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_CadastrarJogos, I_EditaJogo, IE_EditaJogo, IS_EditaJogo.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	1. Clique na opção de gerenciar jogos.	2. Apresenta a tela de gerenciamento de jogos.	
	3. Clique no ícone de editar e selecione o jogo a ser editado.	4. Apresenta a tela de editar jogos.	
	5. Altere os dados necessários do jogo e confirme.	6. Valida os dados e atualize-os no banco.	
		7. Apresenta a tela de sucesso da inserção.	
Fluxo alternativo 1:	Usuário:	Sistema:5. Se os dados não estiverem de acordo com as regras de negócio, apresenta a tela de falha na alteração.	
Fluxo alternativo 2:	Usuário: 5. Se o administrador cancelar a operação, volte a tela de gerenciar jogos.	Sistema:	
Regras de Negócio:	 1 – Os títulos dos jogos devem ser únicos. 2 – Todos os campos da tela de cadastro devem ser preenchidos para fazer a alteração. 		

RF 006	Excluir Jogos		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Resumo:	A empresa Rockstar Games ven excluí-lo.	de um dos seus jogos, e o administrador precisa	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no	sistema, e estar na aba de gerenciamento.	
Pós-condição:	O sistema deverá alterar o jogo.	O sistema deverá alterar o jogo.	
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_CadastrarJogos, I_ExcluiJogo, IE_ExcluiJogo, IS_ExcluiJogo.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	1. Clique na opção de gerenciar jogos.	2. Apresenta a tela de gerenciamento de jogos.	
	3. Clique no ícone de excluir e selecione o jogo a ser excluído.5. Confirme a exclusão.	4. Apresenta a tela para confirmar a exclusão do jogo.	
	3. Commine a exclusão.	6. Apresenta a tela de sucesso da inserção.	
Fluxo alternativo 1:	Usuário:	Sistema: 6. Se ocorrer algum problema na exclusão.	
Fluxo alternativo 2:	Usuário: 5. Se o administrador cancelar a operação, volte a tela de gerenciar jogos.	Sistema:	
Regras de Negócio:	Não há regras de negócio nesse caso de uso.		

RF 007	Cadastrar promoções		
Prioridade:	(X) Essencial () Important	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	A empresa Rockstar Games que clientes, um administrador ficou	er dar uma promoção no preço dos seus jogos para seus i responsável pela tarefa.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no	sistema, e estar na aba de gerenciamento.	
Pós-condição:	O sistema deverá cadastrar a nova promoção.		
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_CadastrarPromoções, I_CadastroPromoção, IE_CadastroPromoção, IS_CadastroPromoção.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	1. Clique na opção de cadastrar nova promoção.	2. Apresenta a tela de gerenciamento de promoções.	
	3. Clique na opção de adicionar nova promoção.	4. Apresenta a tela de cadastro de promoção.	
	5. Insira os dados da nova promoção.	6. Valida os dados e insira-os no banco.	
		7. Apresenta a tela de sucesso da inserção.	
Fluxo alternativo 1:	Usuário:	Sistema: 6. Se os dados não estiverem de acordo com as regras de negócio, apresenta a tela de falha na inserção.	
Fluxo alternativo 2:	Usuário: 5. Se o administrador clicar em cancelar, a operação vai ser cancelada e volta a tela de gerenciamento de promoções	Sistema:	
Regras de Negócio:	 1 – A data de início da promoção deve ser do dia da inserção no banco de dados ou alguma data mais a frente. 2 – A data final da promoção deve ser uma data que vem depois da data inicial. 		

RF 008	Alterar promoções		
Prioridade:	(X) Essencial () Important	e () Desejável	
Resumo:		A empresa Rockstar Games percebeu o sucesso ou fracasso da campanha de promoção e quer alterar as datas ou valores para ter mais eficiência na promoção, um administrador ficou responsável pela tarefa.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no s	sistema, e estar na aba de gerenciamento.	
Pós-condição:	O sistema deverá cadastrar a no	va promoção.	
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_CadastrarPromoções, I_AlteraPromoção, IE_AlteraPromoção, IS_AlteraPromoção.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	1. Clique na opção de cadastrar nova promoção.	2. Apresenta a tela de gerenciamento de promoções.	
	3. Clique no ícone de editar e escolha a promoção a ser alterada.	4. Apresenta a tela de alterar uma promoção.	
	5. Insira os dados a ser alterados da promoção.	6. Valida os dados e atualiza-os no banco.	
		7. Apresenta a tela de sucesso da alteração.	
Fluxo alternativo 1:	Usuário:	Sistema: 6. Se os dados não estiverem de acordo com as regras de negócio, apresenta a tela de falha na alteração.	
Fluxo alternativo 2:	Usuário: 5. Se o administrador clicar em cancelar, a operação vai ser cancelada e volta a tela de gerenciamento de promoções	Sistema:	
Regras de Negócio:	 1 – A data de início da promoção deve ser do dia da inserção no banco de dados ou alguma data mais a frente. 2 – A data final da promoção deve ser uma data que vem depois da data inicial. 		

RF 009	Excluir promoções		
Prioridade:	(X) Essencial () Important	e () Desejável	
Resumo:	A empresa Rockstar Games percebeu o sucesso ou fracasso da campanha de promoção e quer alterar as datas ou valores para ter mais eficiência na promoção, um administrador ficou responsável pela tarefa.		
Pré-condição:	O usuário deve estar logado no sistema, e estar na aba de gerenciamento.		
Pós-condição:	O sistema deverá cadastrar a no	O sistema deverá cadastrar a nova promoção.	
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_CadastrarPromoções, IE_ExcluiPromoção, IS_ExcluiPromoção.		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	 Clique na opção de cadastrar nova promoção. Clique no ícone de excluir e escolha a promoção a ser excluída. Confirma a exclusão. 	 Apresenta a tela de gerenciamento de promoções. Apresenta a tela para confirmar a exclusão de uma promoção. Apresenta a tela de sucesso da exclusão. 	
Fluxo alternativo 1:	Usuário:	Sistema: 6. Se ocorrer algum erro na exclusão apresenta a tela de falha na exclusão.	
Fluxo alternativo 2:	Usuário: 5. Se o administrador clicar em cancelar, a operação vai ser cancelada e volta a tela de gerenciamento de promoções	Sistema:	
Regras de Negócio:	Não há regras de negócio nesse caso de uso.		

RF 010	Gerar relatório de venda	S
Prioridade:	(X) Essencial () Importan	te () Desejável
Resumo:	Um administrador deseja verific	car e avaliar as vendas da empresa.
Pré-condição:	O usuário deve ser um administrador e estar logado no sistema, e estar na aba de gerenciamento.	
Pós-condição:	O sistema deverá mostrar o relatório de vendas.	
Interfaces:	I_Gerenciamento, I_DefinirPeríodo, I_Relatório, IE_DeinirPeríodo, IE_Relatório.	
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:
	1. Clique na opção de gerar relatório de vendas.	2. Apresenta a tela para definir o período das vendas.
	3. Define o período das vendas.	4. Apresenta os dados presentes na tabela de vendas dentro do período determinado.
Fluxo alternativo:	Usuário:	 Sistema: 4. Se a tabela estiver vazia, ou não foi realizada a venda em determinado período, apresenta uma mensagem de não ter vendas no período. 4. Se o período não for válido, mostra uma mensagem de erro e volta a tela para definir o período.
Regras de Negócio:	 1 – O usuário pode escolher o período das vendas, dando a responsabilidade do sistema fazer a busca de acordo com o período. 2 – O período não pode ser de dias futuros. 	

Compras e avaliação

Atores são apenas os clientes.

Esses requisitos são relacionados às funcionalidades da loja para os clientes.

RF 011	Comprar jogos	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um cliente deseja comprar um jogo do catálogo.	
Pré-condição:	O usuário deve estar logado, e na tela do catálogo.	
Pós-condição:	O sistema deve armazenar o jogo comprado na biblioteca.	
Interfaces:	I_Home, I_AdicionarCarrinho, IS_AdicionarCarrinho, I_Carrinho, I_FormaPagamento, I_Compra, IE_Compra, IS_Compra.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Clique na opção de adicionar ao carrinho. 3. Clique na opção de ir para o carrinho. 5. Clique na opção de comprar o jogo desejado. 7. Escolher a opção de pagamento. 9. Inserir os dados e clicar em confirmar. 11. Confirmar a compra.	 2. Apresenta a interface de sucesso ao adicionar ao carrinho, dando opcção de ir para o carrinho. 4. Vá para a tela do carrinho. 6. Apresenta a tela para definir a opção de pagamento. 8. Apresentar a tela para colocar os dados do usuário do determinado método de pagamento. 10. Enviar uma mensagem de confirmação da compra para o usuário. 12. Valida os dados do usuário em relação ao pagamento.
	•	13. Armazenar os dados da venda na tabela direcionada a esta tarefa.14. Adiciona o jogo na biblioteca do usuário.
Fluxo alternativo:	Usuário: 7. Clica na opção de cancelar na confirmação do método de pagamento. 11. Clica na opção de cancelar na confirmação da compra.	 8. Volta à tela principal. 12. Volta à tela principal. 12. Se os dados forem inválidos, envia uma mensagem de erro ao usuário. 13. Retorna a tela de colocar os dados do usuário.

Regras de Negócio:	1 – Os dados definidos pelo usuário devem ser de uma conta no banco válida.

RF 012	Fazer Avaliações				
Prioridade:	() Essencial (X) Importan	nte () Desejável			
Resumo:	Um cliente deseja avaliar a qual	lidade do jogo adquirido.			
Pré-condição:	O usuário deve ter comprado o	jogo, e estar na tela da biblioteca.			
Pós-condição:	O sistema deverá armazenar a a	O sistema deverá armazenar a avaliação.			
Interfaces:	I_Biblioteca, I_CadastrarAvaliação, IE_CadastrarAvaliação, IS_CadastrarAvaliação.				
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:			
	1. Clique na opção de avaliar no jogo desejado.	2. Apresenta a tela para cadastrar a avaliação.			
	3. Avalie o jogo e insira comentários de desejar.	4. Valida os dados da avaliação e armazena no banco de dados.			
	5. Apresenta a mensagem de sucesso ao usuário e retorna a biblioteca.				
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 4. Se os dados não estiver de acordo com a regra de negócio, apresenta uma mensagem de erro e retorna a tela de cadastro da avaliação.			
Regras de Negócio:	1 – O campo de nota deve ser p2 – Os comentários são opciona				

RF 01	.3	Adicionar à lista de desejo

RF 014 Acessar a biblioteca

RF 015 Acessar a lista de desejos

RF 016

Fazer download

Requisitos não funcionais 3

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF	001] Conclus	ão (da compra				
	Um cliente deve concluir uma compra em até 10 minutos, sendo desnecessário que ele faça um tutorial para realizar a tarefa.						
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável
Co	nfiabilidad	de					
			-		onais associados à frequesmas, bem como à co		ia, severidade de falhas ide do sistema.
[NF	002] Disponi	bili	dade do sistem	a			
	As funcionalida	des o	lo sistema devem es	star d	lisponíveis para os usuá	rios	em 99.9% do tempo.
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável
Des	sempenho						
	Esta seção deso tempo de respos		-	fund	cionais associados à et	ficiê	ncia, uso de recursos e
[NF	003] Velocida	ıde	da confirmaçã	io d	e compra		
	•		_		e o sistema validar os ecer na biblioteca do us		os dela e armazenar os o em até um minuto.
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável
INF	004] Eficiênc	ia r	ia nesquisa				
[1 \1	-	faz	er uma pesquisa, o	sist	ema deve fazer todos	os tı	ratamentos e retornar o
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável

Descrição da interface com o usuário

4

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE LoginUsername" e "IE LoginSenhaInválida".

PROTOTIPAÇÃO

https://www.figma.com/design/dTV7zVMumfAktSrvVQa3l4/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=sy2e5Ow0qP9g1Z8c-1

Dicionário de Dados 5

Tabela		usuario						
Descrição	Armazena dados dos usuários da loja							
Observações	Ос	O cpf deve ter obrigatoriamente 11 dígitos						
Campos								
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio				
usuario_id	identificador único do usuário	UUID		PK / id				
nome	nome do usuário	Varchar	255	Not Null				
cpf	cpf do usuário	Char	11	Unique / Not Null				
email	email do usuário	Varchar	255	Unique / Not Null				
telefone	telefone do usuário	Varchar	20	Unique				
senha	senha do usuário	Varchar	255	Not Null				
data_cadastro	data de cadastro do usuário	Date		Not Null				

Tabela	jogo						
Descrição	Catálogo de de jogos da Rockstar						
Observações	O preço é armazenado em centavos						
	Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio			
jogo_id	identificador único do jogo	UUID		PK / id			
titulo	nome do jogo	Varchar	255	Unique / Not Null			
descricao	descrição do jogo	Varchar	255				
preco	preço do jogo em centavos	Int		Not Null			
data	data de lançamento do jogo	Date		Not Null			
estudio	estudio que desenvolveu o jogo	Varchar	255	Not Null			
capa_diretorio	diretório onde a capa principal fica armazenada	Varchar	255	Unique / Not Null			

Tabela		imagem				
Descrição	Múltip	Múltiplas imagens (sceenshots, artes) por jogo				
Observações	Esta tabela te	m uma chave estr	angeira que refer	encia um jogo		
		Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio		
imagem_id	identificador único da imagem	UUID		PK / id		
jogo_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela jogo	UUID		Not Null / FK		
diretorio	diretório em que a imagem está armazenada	Varchar	255	Unique / Not Null		
legenda	legenda da imagem	Varchar	255	Nullable		

Tabela		video					
Descrição	Múlti	Múltiplos vídeos (trailers, gameplay) por jogo					
Observações	Esta tabela te	Esta tabela tem uma chave estrangeira que referencia um jogo					
	Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio			
video_id	identificador único do vídeo	UUID		PK / id			
jogo_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela jogo	UUID		Not Null / FK			
diretorio	diretório em que a vídeo está armazenado	Varchar	255	Unique / Not Null			
titulo	título do vídeo	Varchar	255				

Tabela	venda						
Descrição	I	Registra cada transação de compra					
Observações	Esta tabela tem uma chave estrangeira referenciando um jogo e um usuário						
		Campos					
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio			
venda_id	identificador único da venda	UUID		PK / id			
jogo_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela jogo	UUID		Not Null / FK			
usuario_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela usuario	UUID		Not Null / FK			
data	data da venda	TIMESTAMP		Not Null			
valor	valor pago na venda em centavos	Int		Not Null			

Tabela		avali	acao				
Descrição	Registra avaliações e comentários dos usuários						
Observações	Esta tabela tem uma chave estrangeira referenciando um jogo e um usuário						
		Campos					
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio			
avaliacao_id	identificador único da avaliação	UUID		PK / id			
jogo_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela jogo	UUID		Not Null / FK			
usuario_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela usuário	UUID		Not Null / FK			
nota	nota da avaliação	Int		Not Null			
comentario	comentário da avaliação	Varchar	255				

Tabela	listaDeDesejo					
Descrição	Armazena jogos que o usuário tem interesse em comprar.					
Observações	Esta tabela tem uma chave estrangeira referenciando um jogo e um usuário.					
Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio		
jogo_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela jogo	UUID		PK composto / Not Null / FK		
usuario_id	chave estrangeira referenciando um identificador da tabela usuario	UUID		PK composto / Not Null / FK		

Tabela	promocao					
Descrição	Registra promoções dos jogos					
Observações	Esta tabela é dependente da tabela jogo.					
Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio		
jogo_id	identificador único do jogo com promoção	UUID		PK / id		
percentual_desconto	percentual de desconto	NUMERIC	(5, 4)	Not Null		
data_inicio	data de inicio da promoção	TIMESTAMP		Not Null		
data_termino	data de término da promoção	TIMESTAMP		Not Null		