

Теория алгоритмов

Машина Тьюринга

Вычислить значение двоичной функции $f(x, y)$, заданной многочленом Жегалкина

$$f(x, y) = x + y + 1$$



Исходные данные имеют вид: `_ху_`.

Считывающая головка изначально стоит
над первым символом исходных данных на ленте.



Ответ должен быть: `_1_` или `_0_`.

На ленте должен остаться только результат вычисления.


Вычисление значения двоичной функции $f(x, y)$, заданной многочленом Жегалкина. Симулятор JFLAP

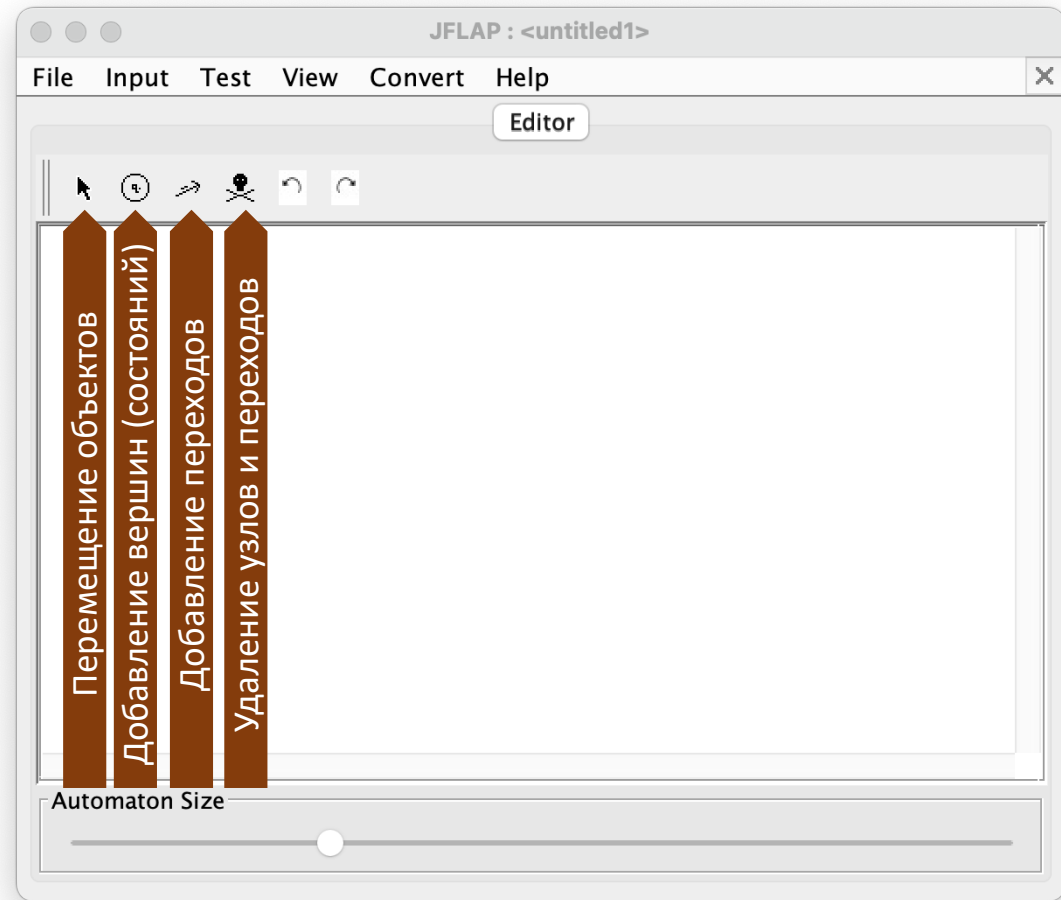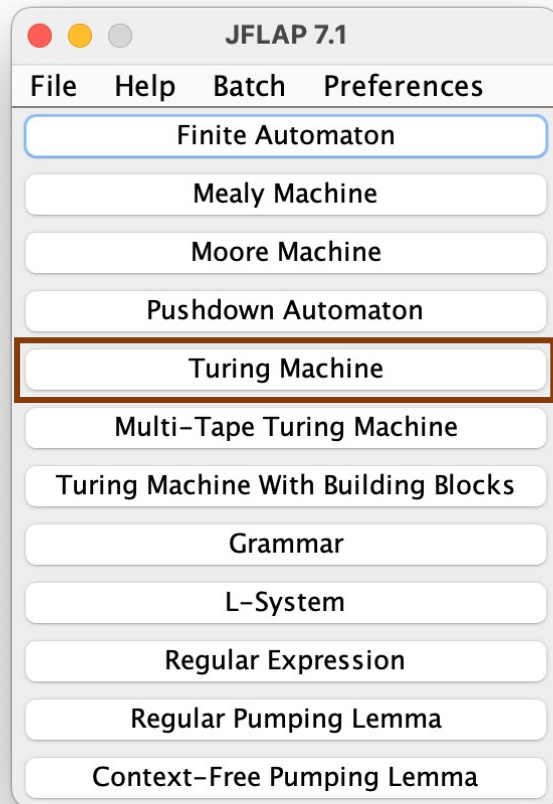


Вычисление значения двоичной функции $f(x, y)$, заданной многочленом Жегалкина. Симулятор JFLAP (продолжение)

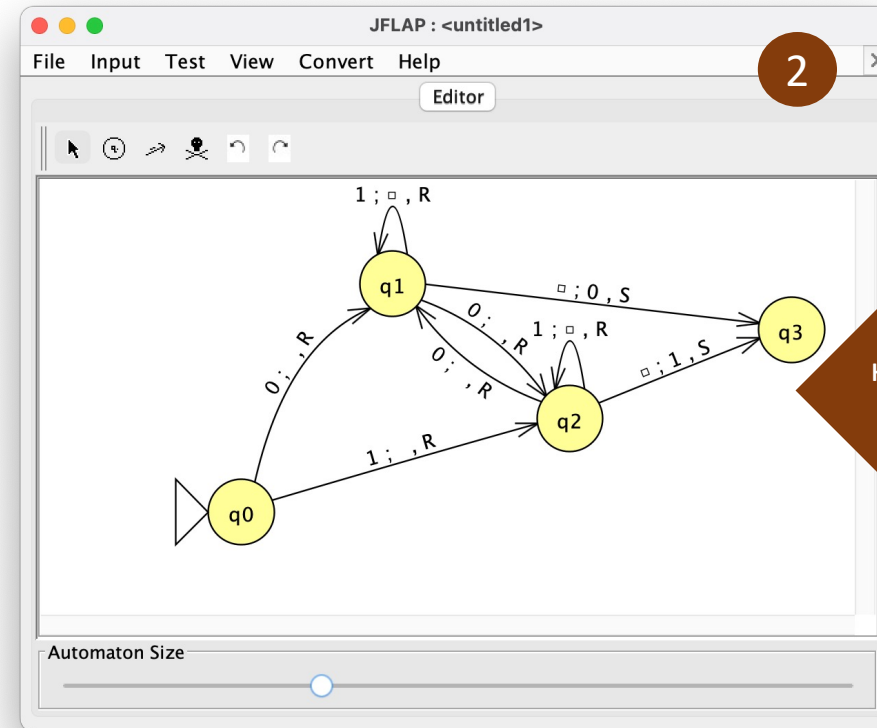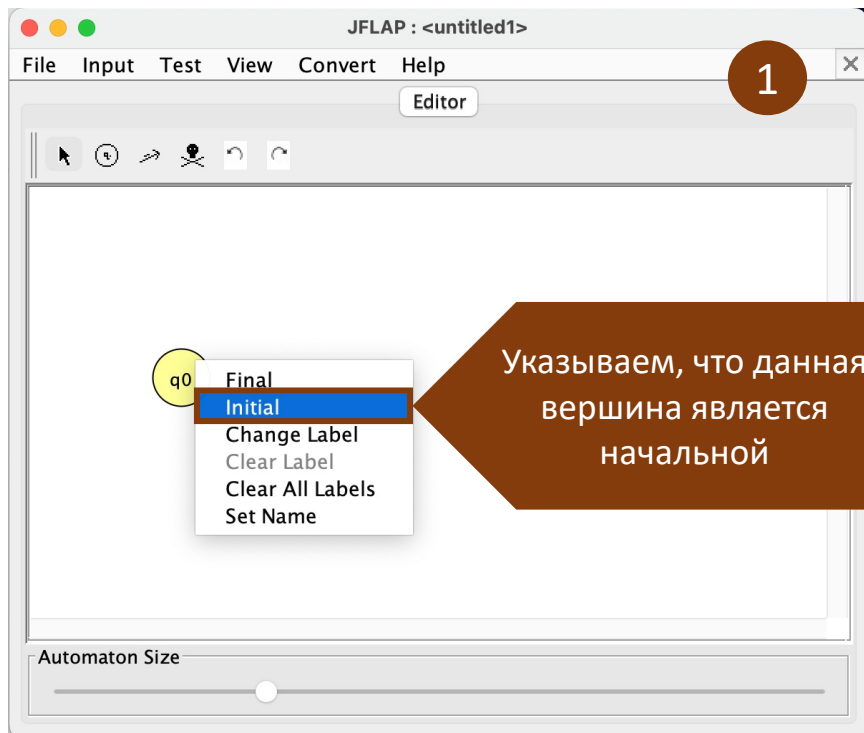

Вычисление значения двоичной функции $f(x, y)$, заданной многочленом Жегалкина. Симулятор JFLAP (продолжение)

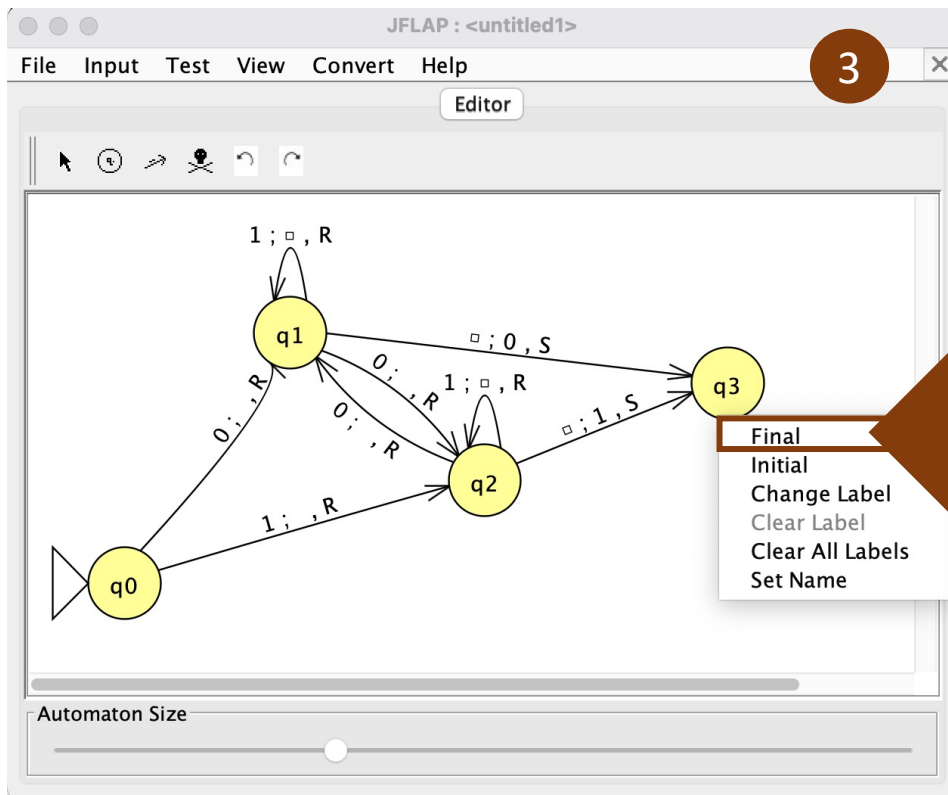

Указываем, что данная вершина является конечной

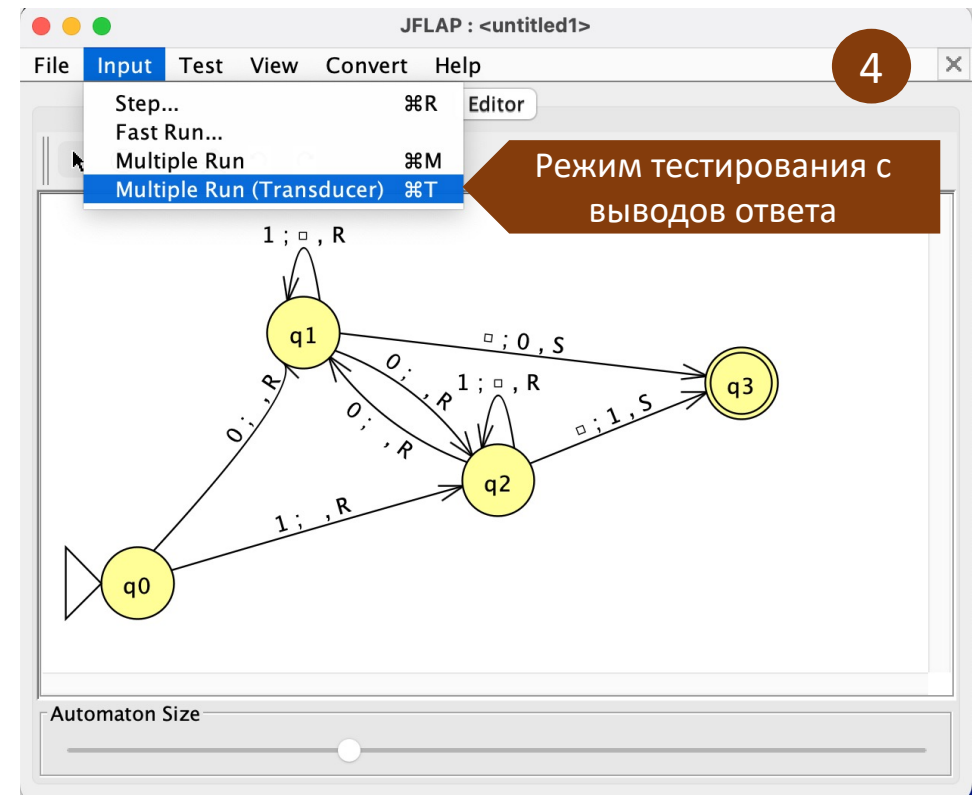

Вычисление значения двоичной функции $f(x, y)$, заданной многочленом Жегалкина. Симулятор JFLAP (продолжение)

JFLAP : <untitled1>

File Input Test View Convert Help

Editor Multiple Runs

5

Задаем наборы входных значений в формате xy

```
graph LR; q0((q0)) -- "1:0,R" --> q1((q1)); q0 -- "0:1,R" --> q2((q2)); q1 -- "1:0,R" --> q1; q1 -- "0:0,S" --> q3((q3)); q1 -- "0:1,R" --> q2; q2 -- "1:0,R" --> q1; q2 -- "0:1,S" --> q3; q2 -- "1:1,S" --> q3;
```

Table Text Size

Input	Output	Result
00	1	Accept
01	0	Accept
10	0	Accept
11	1	Accept

Запуск тестирования

Load Inputs Run Inputs Clear Enter Lambda View Trace