Procédure Complète TP4

1. Vérification de la Connectivité Réseau **3**

2. Configuration de FileZilla en Mode Actif **4**

3. Vérification du Statut de ProFTPD 5

4. Configuration du Fichier sql.conf 5

3. Redémarre ProFTPD après modification :
sudo systemctl restart proftpd 6

5. Connexion Réussie avec FileZilla 6

Résumé des Étapes Clés 7

nom de la machine	rôle	système d'exploitation	adresse IP	service
Machine Serveur	Machine serveur	Ubuntu desktop	192.168.10.7	ProFTPD, MySQL
Machine Cliente	Machine cliente	Ubuntu desktop	192.168.10.25	FileZilla

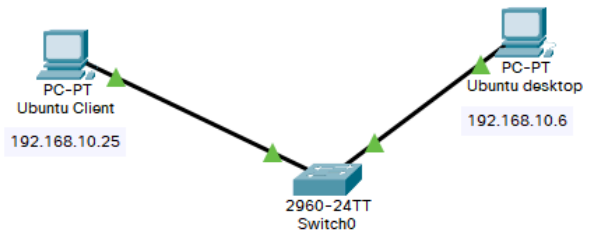

1. Vérification de la Connectivité Réseau

```
user@ubuntudesk24:~$ ping 192.168.10.7
PING 192.168.10.7 (192.168.10.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.734 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.982 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.517 ms
64 bytes from 192.168.10.7: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.527 ms
^C
```

- **Description** : Vérifie que les deux machines communiquent bien en utilisant la commande ping.
- **Commande** :
  ping 192.168.10.7

---

2. Configuration de FileZilla en Mode Actif

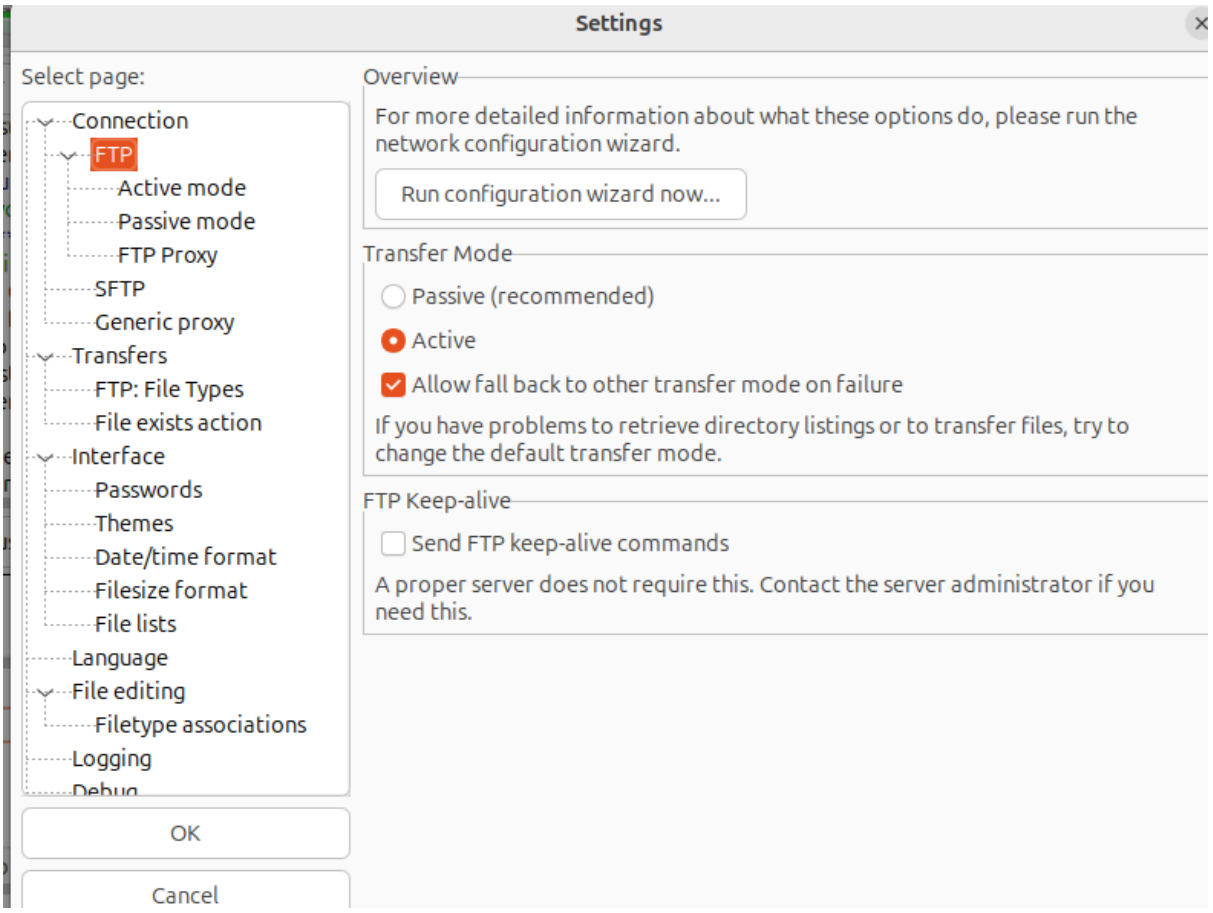

- **Description** : Configure FileZilla pour utiliser le mode actif.
- **Étapes** :
  1. Va dans **Édition > Paramètres > Connexions > FTP**.
  2. Sélectionne **Mode actif**.
  3. Décoche **Allow fallback to other transfer mode on failure**.

---

3. Vérification du Statut de ProFTPD

- **Description** : Vérifie que le service ProFTPD est actif et en cours d'exécution.
- **Commande** :

  ```
  sudo systemctl status proftpd
  ```

- **Résultat** : Le service doit être actif (running). Si ce n'est pas le cas, redémarre-le :

  ```
  sudo systemctl restart proftpd
  ```

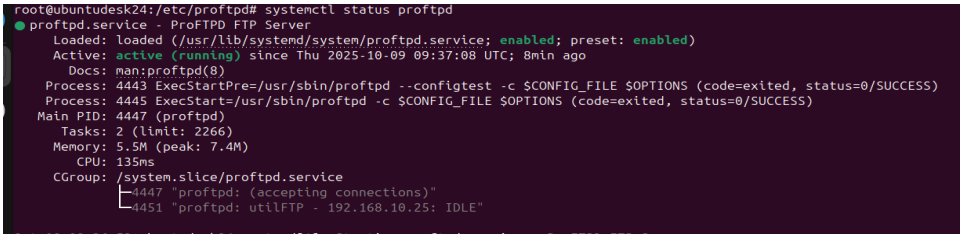

```
root@ubuntudesk24:/etc/proftpd# systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-10-09 09:37:08 UTC; 8min ago
       Docs: man:proftpd(8)
    Process: 4443 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4445 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4447 (proftpd)
      Tasks: 2 (limit: 2266)
     Memory: 5.5M (peak: 7.4M)
        CPU: 135ms
     CGroup: /system.slice/proftpd.service
             ├─4447 "proftpd: (accepting connections)"
             └─4451 "proftpd: utilFTP - 192.168.10.25: IDLE"
```

4. Configuration du Fichier sql.conf

```
#
# Proftpd sample configuration for SQL-based authentication.
#
# (This is not to be used if you prefer a PAM-based SQL authentication)
#
<IfModule mod_sql.c>
    SQLBackend Backend Crypt
    SQLEngine on
    SQLAuthenticate on
    SQLAuthTypes Plaintext
    SQLConnectInfo proftpBDD@localhost proftpRoot mpProftpRoot
    SQLUserInfo ftpuser userid passwd uid gid homedir shell
    SQLGroupInfo ftpgroup groupname gid members
    CreateHome on
    SQLLogFile /var/log/proftpd/mysql.log
</IfModule>
```

- **Description** : Configure le fichier sql.conf pour l'authentification MySQL.
- **Étapes** :
  1. Ouvre le fichier sql.conf :
     sudo nano /etc/proftpd/sql.conf

Assure-toi que les lignes suivantes sont décommentées et correctement configurées :

```
<IfModule mod_sql.c>
  SQLBackend mysql
  SQLEngine on
  SQLAuthenticate users groups
  SQLAuthTypes Plaintext
  SQLConnectInfo proftpBDD@localhost proftpRoot mpProftpRoot
  SQLUserInfo ftpuser userid passwd uid gid homedir shell
  SQLGroupInfo ftpgroup groupname gid members
  CreateHome on
  SQLLogFile /var/log/proftpd/mysql.log
```

2. </IfModule>

3. Redémarre ProFTPD après modification :

```
sudo systemctl restart proftpd
```

---

5. Connexion Réussie avec FileZilla

- **Description** : Connexion réussie avec FileZilla.
- **Étapes** :
  1. Ouvre FileZilla.
  2. Remplis les champs de connexion :
     - **Hôte** : 192.168.10.7
     - **Identifiant** : utilFTP
     - **Mot de passe** : mpUtilFTP
     - **Port** : 21
  3. Clique sur **Connexion rapide**.
  4. **Résultat attendu** : Connexion établie et liste du répertoire réussie.

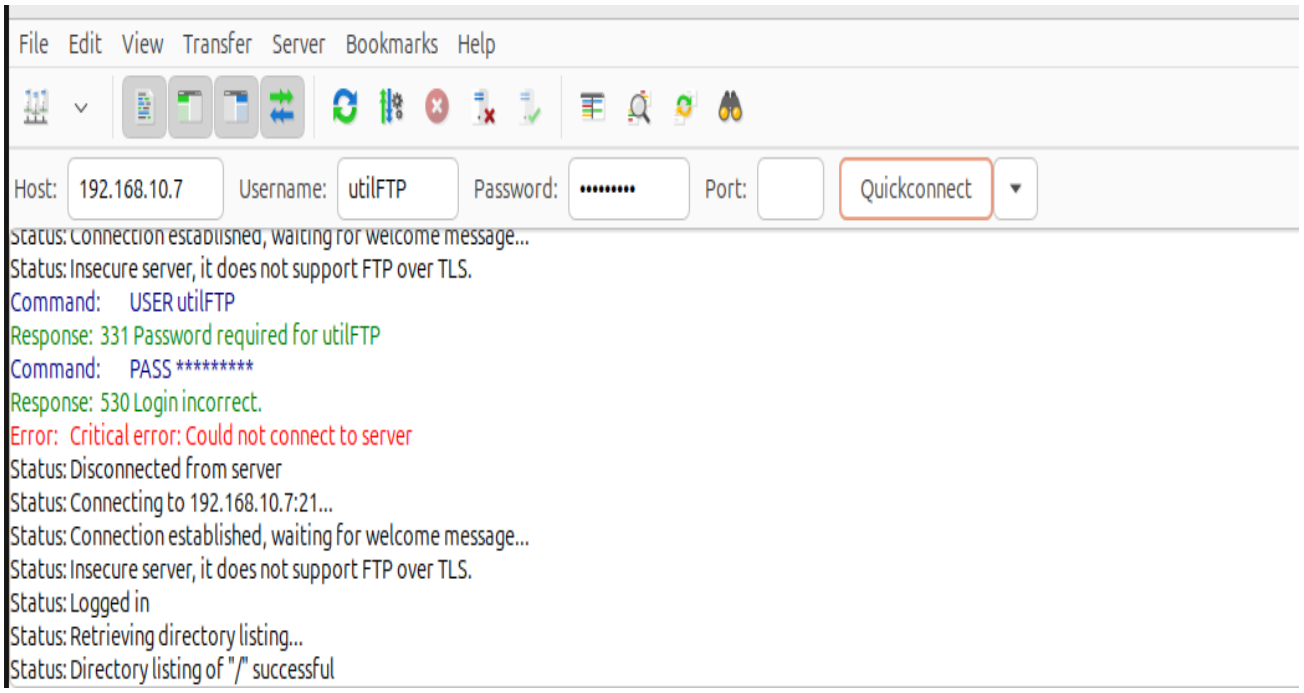

Résumé des Étapes Clés

1. **Vérification de la connectivité réseau** : Utilise ping pour vérifier que les machines communiquent.
2. **Configuration de FileZilla** : Utilise le mode actif pour la connexion FTP.
3. **Configuration de ProFTPD** : Vérifie et modifie le fichier sql.conf pour l'authentification MySQL.
4. **Redémarrage des services** : Après chaque modification, redémarre ProFTPD.
5. **Connexion avec FileZilla** : Teste la connexion et les transferts de fichiers.