Procédure : Jointure de "ClientLinux" au Domaine AD apsiolt.local avec le compte test1

SOMMAIRE AUTOMATIQUE

Tableau de description des machines / server: 1

DESCRIPTIONS 2

4.1. Configuration de l'IP statique (192.168.3.3) 2

4.2. Changer le hostname 3

4.3. Installation des paquets nécessaires 4

4.4. Configuration de la résolution DNS 4

4.5. Rejoindre le domaine AD apsiolt.local 4

4.6. Vérification de l’intégration au domaine 5

4.7. Configuration de PAM pour la création automatique du home directory 5

7. TESTS 6

Tableau de description des machines / server:

Nom de machine / service	ClientLinux (Ubuntu)	Serveur AD (Windows Server)
IP	192.168.3.3	192.168.3.1
OS	Ubuntu Desktop 22.04 LTS	Windows Server 2019/2022
Nom de domaine	apsiolt.local	apsiolt.local
Service / Rôle	Client du domaine	Contrôleur de domaine (AD)

DESCRIPTIONS

4.1. Configuration de l'IP statique (192.168.3.3)

Fichier : `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Contenu :

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:  # Remplacer par ton interface réseau
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.3.3/24]
      gateway4: 192.168.3.1
      nameservers:
```

- `addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]`

  Appliquer :

  ```
  sudo netplan apply
  ```

  Vérification :

  ```
  ip a
  ```

  Capture d'écran : Résultat de `ip a`.

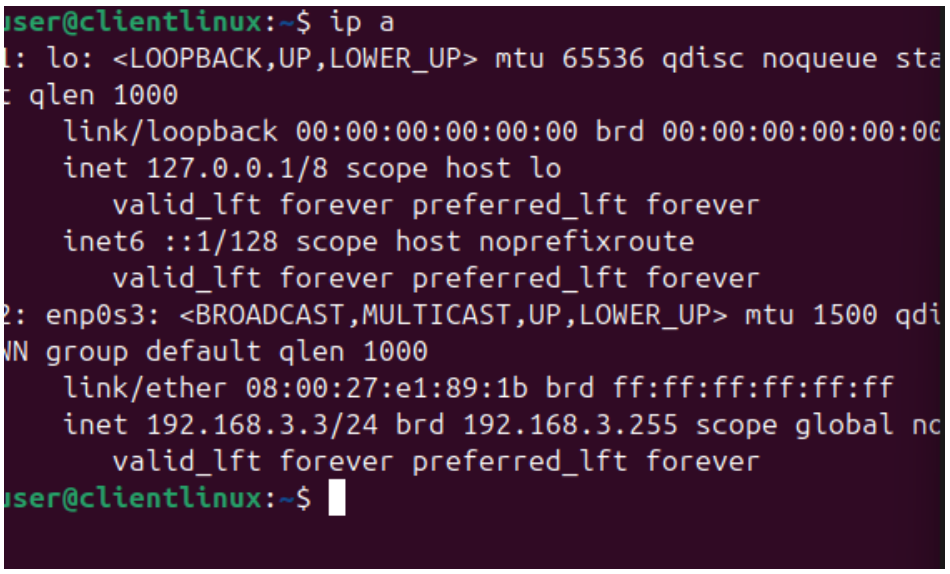

4.2. Changer le hostname

- **Changer le hostname** :

```
sudo hostnamectl set-hostname ClientLinux
```

Vérification: `hostname`

Capture d'écran : Résultat de `hostname`.

```
user@clientlinux:~$ hostname
clientlinux
user@clientlinux:~$
```

- **Modifier le fichier `/etc/hosts`** :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ajouter la ligne :

```
192.168.3.3 ClientLinux.apsiolt.local ClientLinux
```

Capture d'écran : Contenu du fichier nano `/etc/hosts`.

```
127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
::1             localhost6.localdomain6 localhost6

192.168.3.1 apsiolt.apsiolt.local apsiolt.apsiolt apsiolt
#192.10.10.2  ADTHEO.andre.local ADTHEO.andre ADTHEO
# The following lines are desirable for IPv6 capable host
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

4.3. Installation des paquets nécessaires

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli
samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y
```

4.4. Configuration de la résolution DNS

- **Modifier `/etc/resolv.conf`** :

  ```
  sudo nano /etc/resolv.conf
  ```

  Ajouter :

  ```
  nameserver 192.168.3.1
  ```

  Capture d'écran : Contenu du fichier nano `/etc/resolv.conf`.

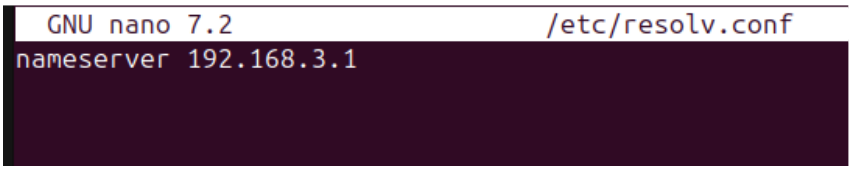

4.5. Rejoindre le domaine AD apsiolt.local

- **Découvrir le domaine** :

  ```
  sudo realm discover apsiolt.local
  ```

  Capture d'écran : Résultat de `realm discover`.

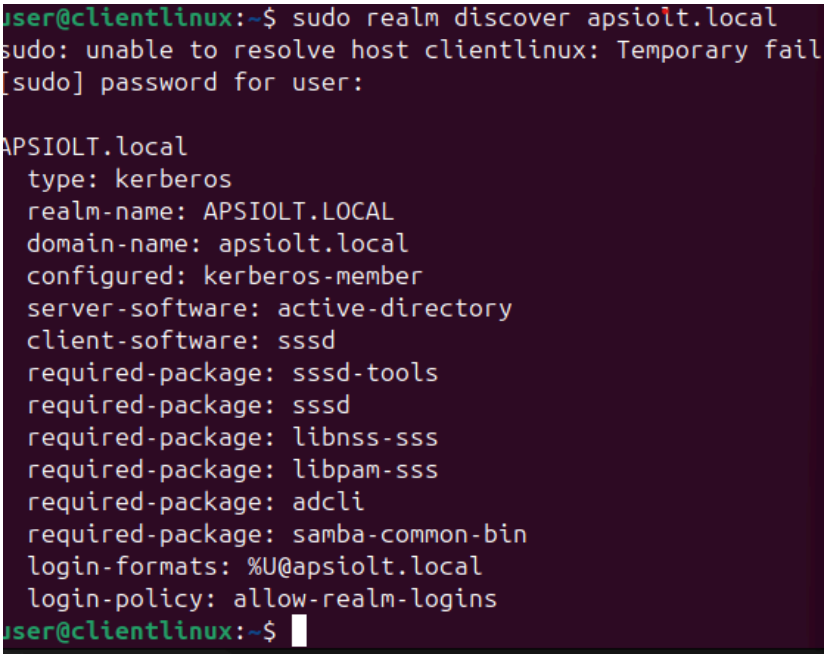

- **Rejoindre le domaine** :

  ```
  sudo realm join -U Administrateur apsiolt.local
  ```

  Mot de passe : Mot de passe d'`Administrateur`.

4.6. Vérification de l'intégration au domaine

- **Vérifier le compte test1 du domaine** :

  ```
  id test1@apsiolt.local
  ```

  Capture d'écran : Résultat de `id test1@apsiolt.local`.

```
user@clientlinux:~$ id test1@apsiolt.local
uid=1542201108(test1@APSIOLT.local) gid=1542200513(utilisateurs du domaine@APSIO
LT.local) groups=1542200513(utilisateurs du domaine@APSIOLT.local)
```

4.7. Configuration de PAM pour la création automatique du home directory

- **Modifier `/etc/pam.d/common-session`** :

  ```
  sudo nano /etc/pam.d/common-session
  ```

  Ajouter à la fin du fichier :

  ```
  session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
  ```

  Capture d'écran : Contenu du fichier `/etc/pam.d/common-session`.

```
# end of pam-auth-update config
session optional        pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

4.8. Test de connexion avec le compte test1

- **Se connecter avec le compte test1** :
  on met le nom du client crée sur l'ad ici c'est test et on met le mdp definit sur l'ad avec cette commande : test@apsio.local
- mdp User58! :

  👉le resultat :

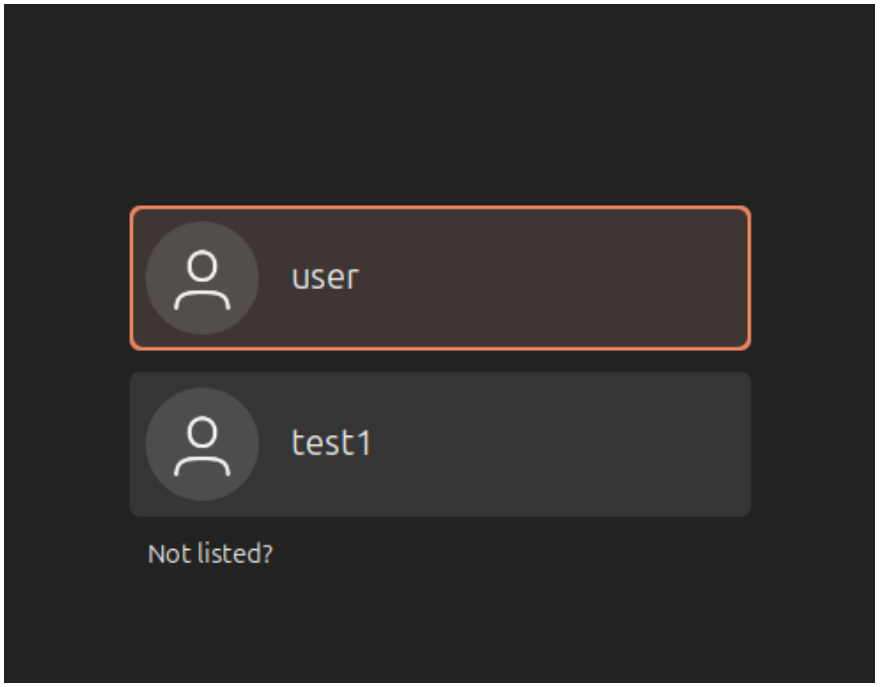

on peut donc bien ce conne&cter et on a réussi la jointure à un utilisateur créé dans l'ad

---

---

7. TESTS

Description du test	Résultat attendu	Résultat obtenu
Découverte du domaine apsiolt.local	Domaine détecté	OK (capture realm discover)
Intégration au domaine	Succès de la jointure	OK (capture realm join)
Vérification compte test1	Compte reconnu	OK (capture id test1@apsiolt.local)

Connexion avec test1	Connexion réussie	OK (capture su - test1@apsiolt.local)