Procédure : Intégration de MariaDB (Ubuntu Server) au Domaine AD aptsio.local

SOMMAIRE AUTOMATIQUE :

Tableaux de description des server **1**
4. DESCRIPTIONS 2
4.1. Préparation du serveur MariaDB 2
4.2. Installation des paquets nécessaires 3
4.3. Configuration de l'IP statique (192.168.3.5) 3
4.4. Rejoindre le domaine AD aptsio.local 4
4.5. Vérification de l'intégration au domaine 4
4.6. Configuration de PAM pour la création automatique du home directory 4
4.7. Test de connexion avec un utilisateur du domaine 5
10. RAPPEL DE LA DEMANDE DE TRAVAIL 5

Schéma Réseaux :

Tableaux de description des server

nom de machine / service	Server de fichier	ServerAd
ip-os	ubuntu server20.0(MariaDB installé)	windows serveur 2019
nom de domaine	aptsiolt.local	aptsiolt.local
service	AD	AD

4. DESCRIPTIONS

4.1. Préparation du serveur MariaDB

- **Changer le hostname** (moins de 15 caractères) :

```
sudo hostnamectl set-hostname SRV-MariaDB
```

Vérification :

```
hostname
```

-
```
root@MariaDB:~# hostname
MariaDB
```

- **Modifier le fichier `/etc/hosts`** :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ajouter la ligne :

```
192.168.3.5 apsiolt apsiolt.local.apsiolt
```

Capture d'écran : Contenu du fichier `/etc/hosts`.

-
```
#127.0.0.1 localhost
#127.0.1.1 ubuntuserver
192.168.3.1  apsiolt.apsiolt.local apsiolt.apsiolt apsiolt
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

4.2. Installation des paquets nécessaires

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli
samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y
```

Capture d'écran : Résultat de `sudo apt install`.

4.3. Configuration de l'IP statique (192.168.3.5)

Fichier : `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Contenu :

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.3.5/24]
      gateway4: 192.168.3.1
      nameservers:
```

- `        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]`

  Appliquer :

  ```
  sudo netplan apply
  ```

  Vérification :

  ```
  ip a
  ```

  Capture d'écran :

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.3.5/24
      gateway4: 192.168.3.8
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.3.1
```

4.4. Rejoindre le domaine AD aptsio.local

- **Découvrir le domaine** :

```
sudo realm discover APTSIO.LOCAL
```

- **Rejoindre le domaine** :

```
sudo realm join -U Administrateur APTSIO.LOCAL
```

Mot de passe : Admin123.

4.5. Vérification de l'intégration au domaine

- **Vérifier un utilisateur du domaine** :

```
id utilisateur@aptsio.local
```

4.6. Configuration de PAM pour la création automatique du home directory

- **Modifier `/etc/pam.d/common-session`** :

```
sudo nano /etc/pam.d/common-session
```

Ajouter à la fin du fichier :

```
session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
```

Capture d'écran : Contenu du fichier `/etc/pam.d/common-session`.

- 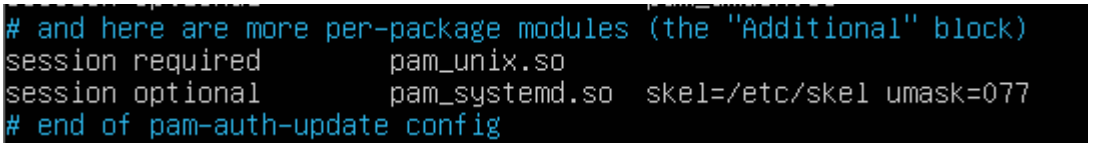

```
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required          pam_unix.so
session optional          pam_systemd.so  skel=/etc/skel umask=077
# end of pam-auth-update config
```

4.7. Test de connexion avec un utilisateur du domaine

- **Se connecter avec un utilisateur du domaine** :
  ```
  su - utilisateur@aptsio.local
  ```

---

10. RAPPEL DE LA DEMANDE DE TRAVAIL

```
Mission X – Intégration de MariaDB au domaine AD aptsio.local

Réalisé par : [Ton Prénom] [Ton Nom]

Date : 24/09/2025
```