# *Procédure d'installation de Nagios Core sous Docker (Windows + Docker Desktop)*

Procédure d'installation de Nagios Core sous Docker (Windows + Docker Desktop).....0
1. Préparation de l'environnement.....1
2. Création du répertoire de travail.....1
3. Création du fichier docker-compose.yml.....1
4. Déploiement de Nagios.....3
5. Accès à l'interface Web.....3
6. Création du répertoire de configuration personnalisé.....4
7. Inclusion du nouveau fichier dans la configuration globale de Nagios.....7
8. Vérification de la configuration.....7
9. Redémarrage de Nagios.....8
10. Contrôle final via l'interface Web.....9

# 1. Préparation de l'environnement

Sur Windows, ouvrir PowerShell ou dans le cmd de docker
Toutes les commandes suivantes doivent être exécutées dans ce terminal.

# 2. Création du répertoire de travail

Ce répertoire contiendra la configuration et les volumes persistants de Nagios.

mkdir nagios-docker

cd nagios-docker

```
    Répertoire : C:\Users\tandre\nagios-docker\nagios-docker


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        11/12/2025     11:15                nagios-dokcer


PS C:\Users\tandre\nagios-docker\nagios-docker>
```

# 3. Création du fichier docker-compose.yml

Créer le fichier :

notepad docker-compose.yml

```
PS C:\Users\tandre\nagios-docker\nagios-docker> notepad docker-compose.yml
>>
```

Y coller la configuration suivante :

```
version: '3.8'


services:
  nagios:
    image: jasonrivers/nagios:latest
    container_name: nagios
    restart: always
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      - NAGIOSADMIN_USER=admin
      - NAGIOSADMIN_PASS=admin
    volumes:
      - ./nagios/etc:/opt/nagios/etc
      - ./nagios/var:/opt/nagios/var
      - ./nagios/custom-plugins:/opt/Custom-Nagios-Plugins
```

Fonction :
Ce fichier définit le service Nagios, les ports exposés, les identifiants d'accès et les volumes permettant de stocker la configuration.

```
version: '3.8'

services:
  nagios:
    image: jasonrivers/nagios:latest
    container_name: nagios
    restart: always
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      - NAGIOSADMIN_USER=admin
      - NAGIOSADMIN_PASS=admin
    volumes:
      - ./nagios/etc:/opt/nagios/etc
      - ./nagios/var:/opt/nagios/var
      - ./nagios/custom-plugins:/opt/Custom-Nagios-Plugins
```

## 4. Déploiement de Nagios

Lancer la création du conteneur avec :

docker compose up -d

```
PS C:\Users\tandre\nagios-docker\nagios-docker> docker compose up -d
>>
time="2025-12-11T11:17:10+01:00" level=warning msg="C:\\Users\\tandre\\nagios-docker\\nag
ios-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored,
please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 1/1
 ✓ Container nagios  Started                                                    1.9s
PS C:\Users\tandre\nagios-docker\nagios-docker>
```

Ce lancement se fait en mode détaché (en arrière-plan).

Vérification du bon démarrage :

docker ps

```
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND                  CREATED
STATUS          PORTS                                            NAMES
8e7c41cdd655   jasonrivers/nagios:latest      "/usr/local/bin/star…"   25 seconds ago
Up 23 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp         nagios
```

Le conteneur nagios doit apparaître dans la liste des services actifs.

# 5. Accès à l'interface Web

Ouvrir un navigateur web et saisir :

http://localhost:8080

Identifiants par défaut :

- Utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

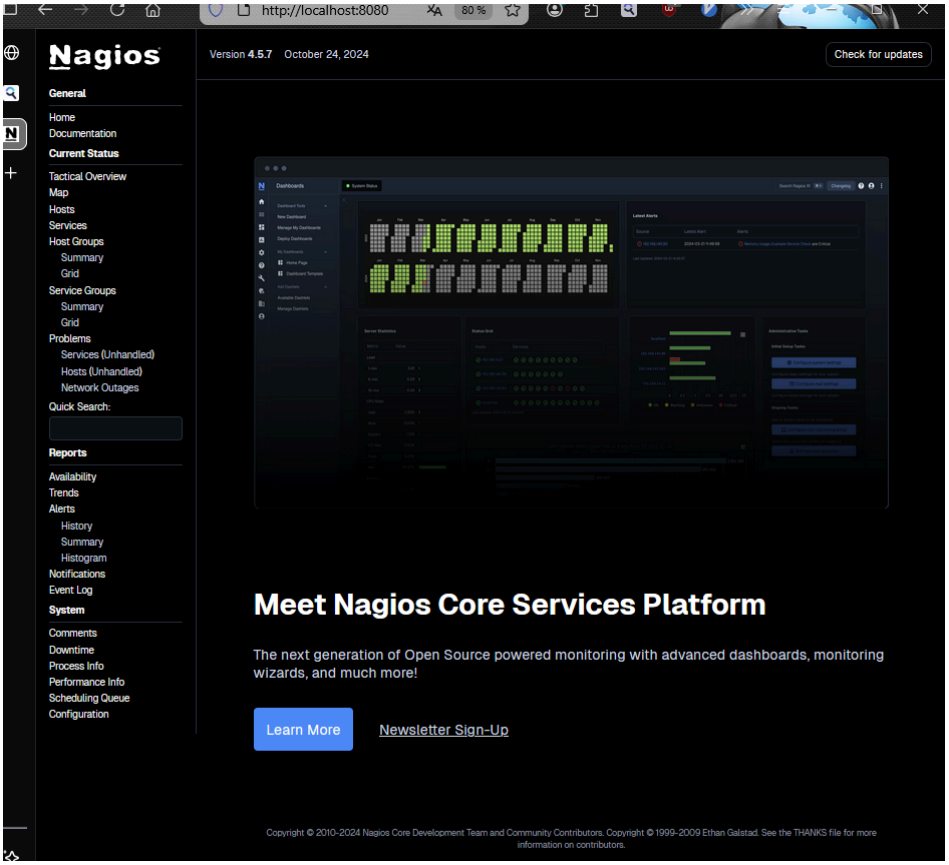

## 6. Création du répertoire de configuration personnalisé

Afin de respecter les attentes du TP, un espace de configuration dédié est créé :

mkdir nagios/etc/opencr_conf

Créer ensuite le fichier de configuration :

notepad nagios/etc/opencr_conf/nagios-server.cfg

Insérer le contenu suivant :

```
define command {
  command_name check-ping-localhost
  command_line $USER1$/check_ping -H localhost -w 40,40% -c 60,60%
}

define command {
  command_name check-ssh-localhost
  command_line $USER1$/check_ssh localhost
}

define host {
  host_name Nagios Server
  address localhost
  check_command check-ping-localhost
  max_check_attempts 3
}
```

```
define service {
  service_description SSH sur Nagios Server
  host_name Nagios Server
  check_command check-ssh-localhost
  max_check_attempts 3
}
```

```
define command {
  command_name check-ping-localhost
  command_line $USER1$/check_ping -H localhost -w 40,40% -c 60,60%
}

define command {
  command_name check-ssh-localhost
  command_line $USER1$/check_ssh localhost
}

define host {
  host_name Nagios Server
  address localhost
  check_command check-ping-localhost
  max_check_attempts 3
}

define service {
  service_description SSH sur Nagios Server
  host_name Nagios Server
  check_command check-ssh-localhost
  max_check_attempts 3
}
```

---

## 7. Inclusion du nouveau fichier dans la configuration globale de Nagios

Éditer le fichier principal :

notepad nagios/etc/nagios.cfg

Ajouter la ligne suivante en bas du fichier :

cfg_dir=/opt/nagios/etc/opencr_conf

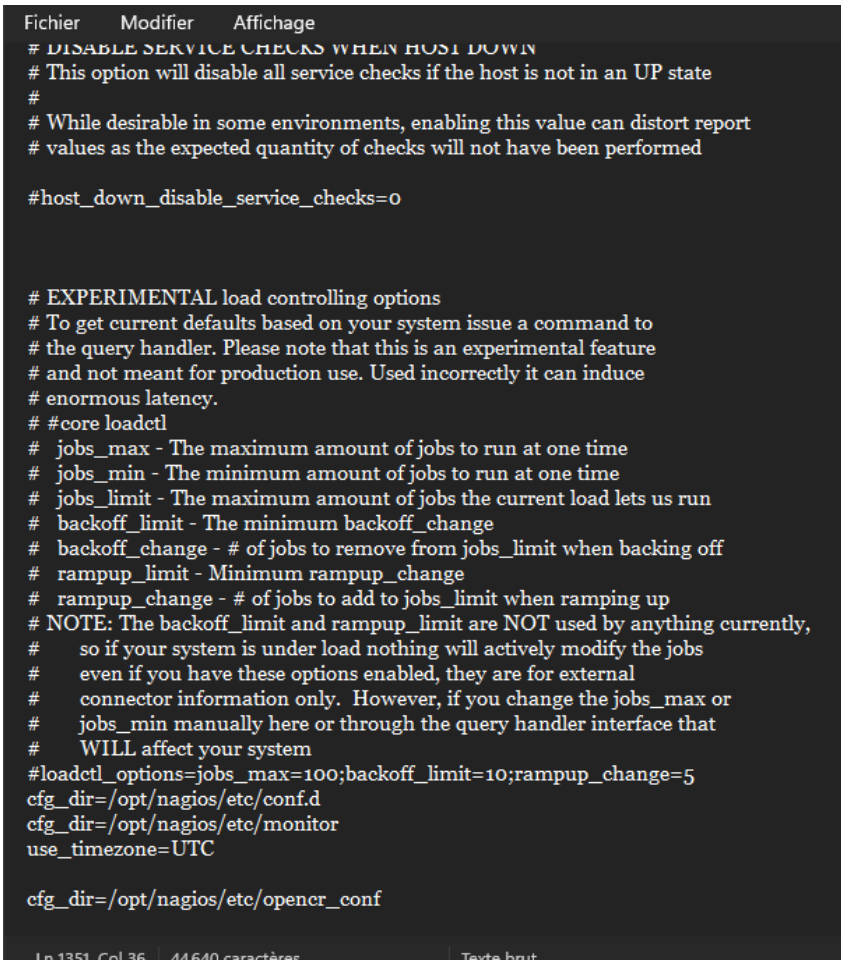


Cette directive indique à Nagios de prendre en compte les fichiers situés dans ce dossier.

## 8. Vérification de la configuration

Exécuter la commande de pré-vérification Nagios :

docker exec -it nagios nagios -v /opt/nagios/etc/nagios.cfg

Le résultat attendu doit afficher :

- Aucun *Error*
- Éventuellement quelques *Warnings* non bloquants
- Le message final :
  "Things look okay"

```
        Checked 8 services.
Warning: Host 'Nagios Server' has no default contacts or
        Checked 2 hosts.
        Checked 1 host groups.
        Checked 0 service groups.
        Checked 1 contacts.
        Checked 1 contact groups.
        Checked 25 commands.
        Checked 5 time periods.
        Checked 0 host escalations.
        Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
        Checked 2 hosts
        Checked 0 service dependencies
        Checked 0 host dependencies
        Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 4
Total Errors:   0
```

## 9. Redémarrage de Nagios

Redémarrer le conteneur pour appliquer la configuration :

docker restart nagios

## 10. Contrôle final via l'interface Web

Dans l'interface Nagios :

1. Menu Hosts
    - Le host "Nagios Server" doit apparaître.
2. Menu Services
    - Le service "SSH sur Nagios Server" doit être visible.

## La configuration demandée dans le TP est désormais active et fonctionnelle.

### ***Donner les permission à Admin:***

***ouvrir le notepad:***

notepad nagios/etc/cgi.cfg

Ajoutez tout en bas

authorized_for_system_information=admin

authorized_for_configuration_information=admin

authorized_for_system_commands=admin

authorized_for_all_services=admin

authorized_for_all_hosts=admin

authorized_for_all_service_commands=admin

authorized_for_all_host_commands=admin

**Sauvegardez le fichier**

**redémarrer le conteneur**

docker restart nagios

Retourner sur l'interface nagios : http://localhost:8080