
## Johan Cifuentes - QA Automation


## Documentación localizadores Shopee

1. Permitir la selección de categorías por su nombre mediante un parámetro. Xpath relativo: //div[@class='\_0qFceF' and text()='Celulares y Gadgets']

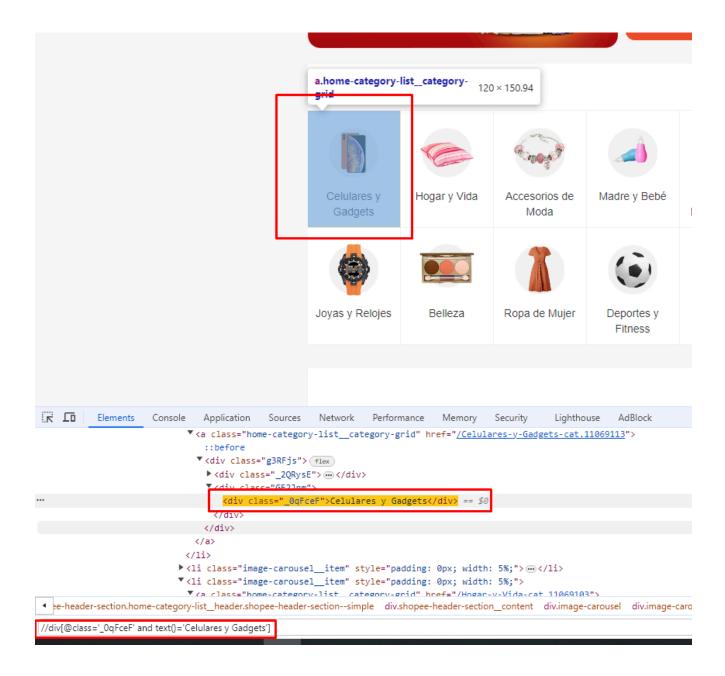


2. Filtrar una sección por su nombre, con la variable 'Cool Gadgets'.

Path relativo: //a[@class="shopee-category-list\_sub-category" and text()="Cool Gadgets"]

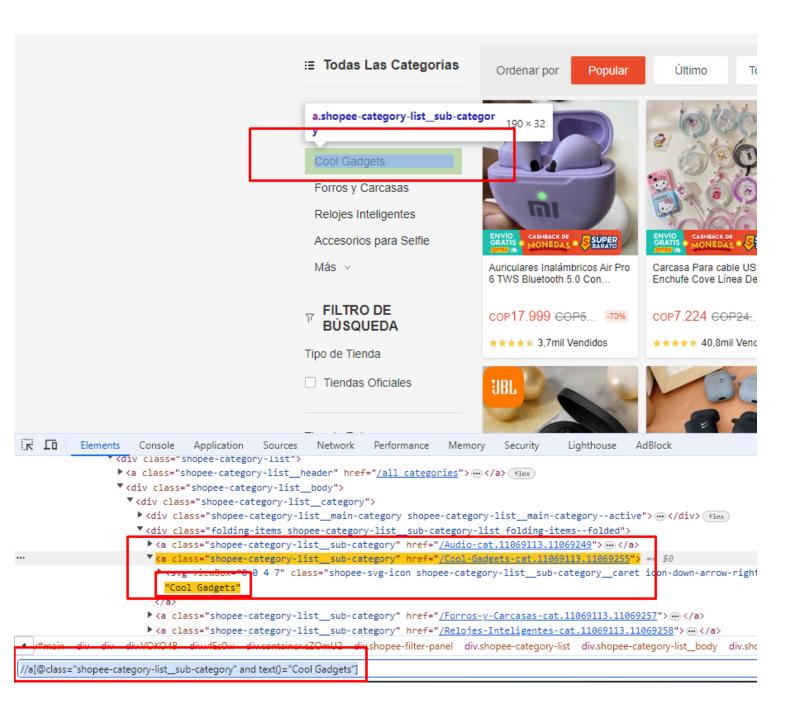


Seleccionar una imagen de forma única.
Xpath relativo:
//imal@src="https://down-co.ima.susercontent.com/file/sq-11134201-70

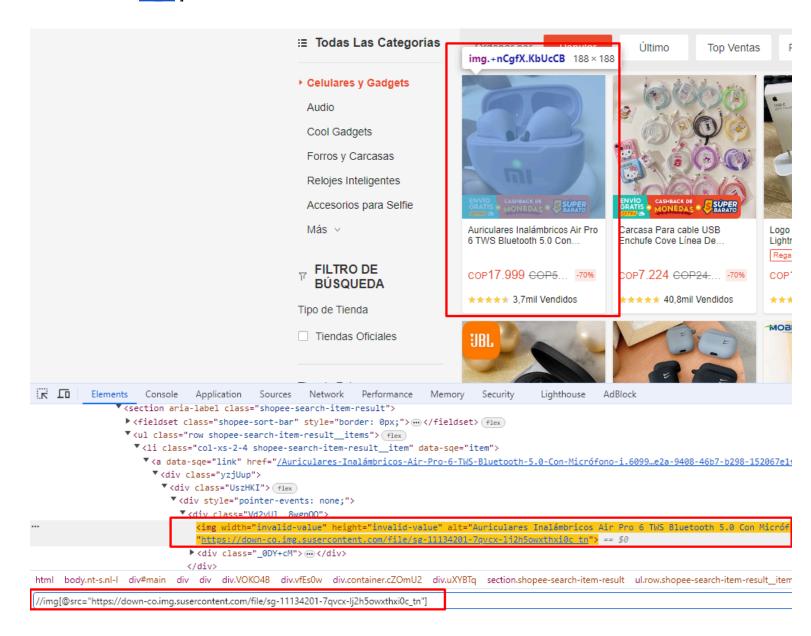


4. Seleccionar un producto de forma aleatoria.

## Path relativo: //ul[@class='row shopee-search-item-result\_\_items'] / li[3]

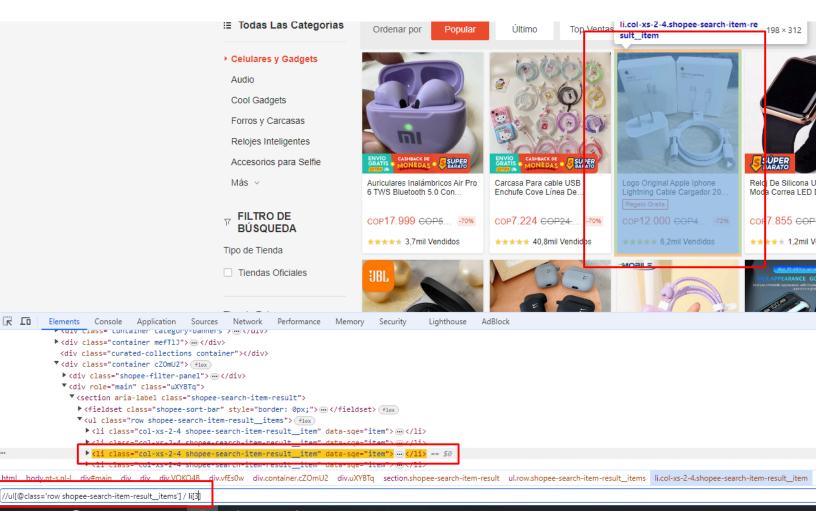


5. Permitir la selección del color del producto, la cantidad y agregarlo al carrito de compras a través de parámetros.

Path relativo: //\*[@class='sApkZm SkhBL1 selection-box-unselected' and @aria-label='Negro']

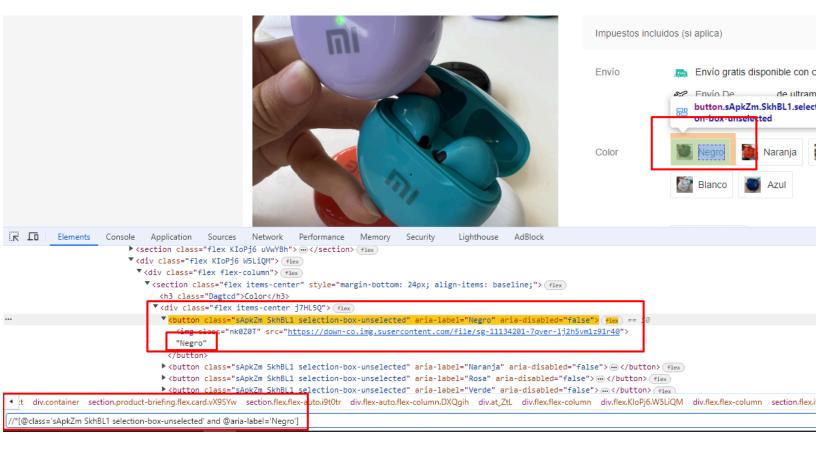

6. Comprobar el mensaje de inicio de sesión una vez que el producto se ha agregado al carrito.

## Path relativo: //\*[@class='suQW3X' and @aria-label='Increase']

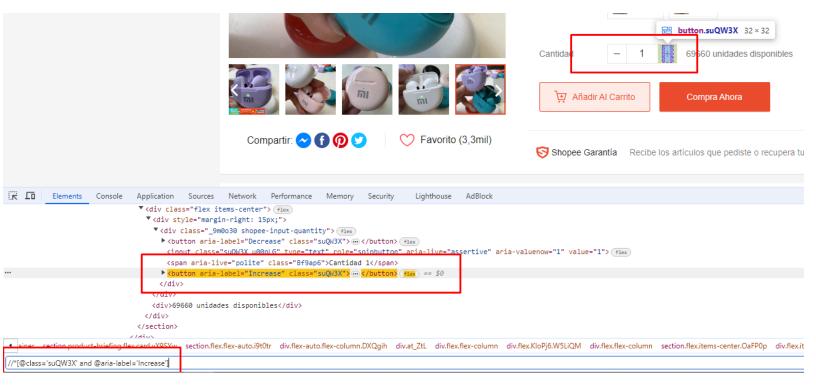

Por ultimo, iniciar sesión:



