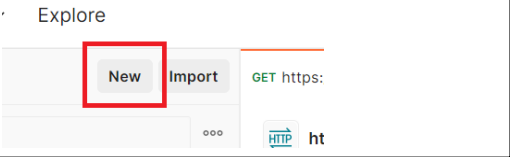

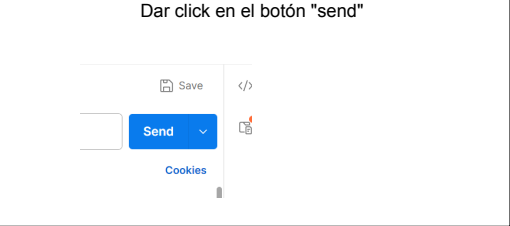
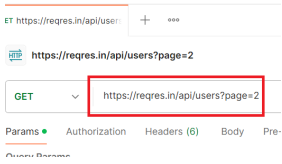

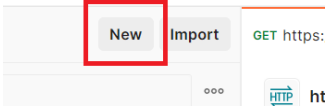
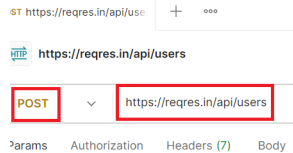
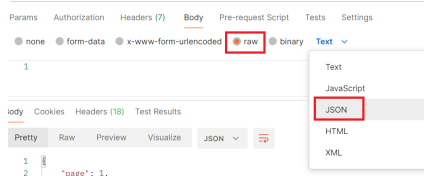


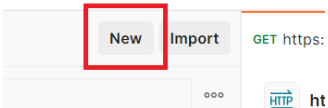
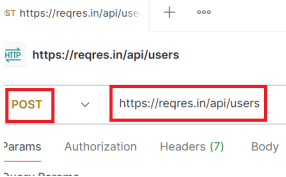
ID	Título / Nombre	Diseño de caso de prueba				
		Descripción	Precondición	#	Pasos	Resultado esperado
1	Listar usuarios - sin parámetros	Visualizar la primer página en formato json con una lista de usuarios existentes	Deben existir usuarios en la base de datos	1	Abrir Postman	Recibir una respuesta con código 200 y un json con los datos de la primer página de usuarios
				2	<div>Dar click en el botón "new"</div> 	
				3	<div>Ingresar el link https://reqres.in/api/users en el campo de peticiones</div> 	
				4	<div>Dar click en el botón "send"</div> 	


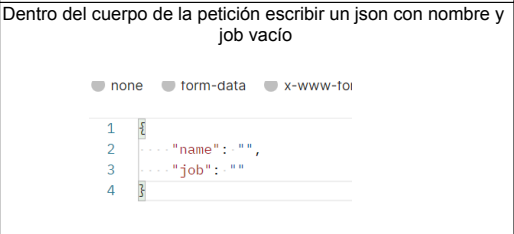
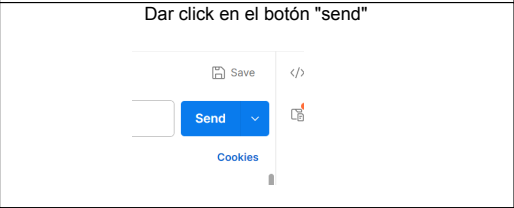
ID	Título / Nombre	Diseño de caso de prueba				
		Descripción	Precondición	#	Pasos	Resultado esperado
		El servicio realiza una paginación de		1	Abrir Postman	
				2	<div>Dar click en el botón "new"</div> 	

2	Listar usuarios - parámetro página existente	El servicio realiza una paginación de la información para no devolverla toda en una sola respuesta. Se debe poder elegir el número de página que deseamos ver, en este caso la página 2	Deben existir al menos 7 usuarios en la base de datos	<div>3</div> <div> <p>Ingresar el link <code>https://reqres.in/api/users?page=2</code> en el campo de peticiones</p>  </div> <div>4</div> <div> <p>Dar click en el botón "send"</p>  </div>	Recibir una respuesta con código 200 y un json con los datos de la segunda página de usuarios
---	--	---	---	---	---

ID	Título / Nombre	Diseño de caso de prueba				
		Descripción	Precondición	#	Pasos	Resultado esperado
3	Crear usuario - usuario válido	Se requiere poder crear un usuario		1	Abrir Postman	El usuario se debe crear, se debe recibir una respuesta con código 201 y un json con los datos de nombre, job, id y hora de creación
				2	<p>Dar click en el botón "new"</p> <p>Explore</p> 	
				3	<p>Elegir como método "POST" e ingresar url https://reqres.in/api/users</p> 	
				4	<p>Elegir como cuerpo de la petición "raw" y "json"</p> 	

					<div><div>Dentro del cuerpo de la petición escribir un json con nombre "Cristian" y job "Analista"</div><div><div>noneform-datax-www-form-urlencoded</div><div><div>1234</div><div><pre>{ "name": "Cristian", "job": "Analista" }</pre></div></div></div></div> <div><div>Dar click en el botón "send"</div><div><div>Save</></div><div><div>Send</div><div>Cookies</div></div></div></div>
--	--	--	--	--	---

ID	Título / Nombre	Diseño de caso de prueba				
		Descripción	Precondición	#	Pasos	Resultado esperado
				1	Abrir Postman	
				2	<div>Dar click en el botón "new"</div> <div>Explore</div> <div></div>	
				3	<div>Elegir como método "POST" e ingresar url https://reqres.in/api/users</div> <div></div>	

4	Crear usuario - usuario inválido	El sistema no debe permitir crear usuarios con atributos nulos o vacíos	<div><div>4</div><div>Elegir como cuerpo de la petición "raw" y "json"</div><div></div></div> <div><div>5</div><div>Dentro del cuerpo de la petición escribir un json con nombre y job vacío</div><div></div></div> <div><div>6</div><div>Dar click en el botón "send"</div><div></div></div>	El usuario no se debe crear, se debe recibir una respuesta con código 400
---	---	---	---	---