Relatório Técnico

Este relatório demonstra, em um documento curto, o cabeçalho e o rodapé correntes, a quebra de página explícita, o estilo de tabela, as formatações em linha e os blocos de citação e de código.

Escopo

O exemplo usa um template próprio nesta pasta, que substitui o template compartilhado da pasta pai. Sem timbre, as duas margens ficam livres para o conteúdo corrente, e o nível 1 abre cada seção em uma página nova.

Formatações em linha

O texto aceita ênfase, **negrito**, ~~riscado~~ e `código em linha`, além de links e notas de rodapé.[1]

Listas

- Item simples;
- Item com **negrito** e `código`
  - Subitem com marcador de segundo nível;
    - Sub-subitem com marcador de terceiro nível;
- Item com site de exemplo.

1. Primeiro passo;
   a. Passo interno com numeração alfabética;
   b. Outro passo interno;
2. Segundo passo;
3. Terceiro passo.

[x] Tarefa concluída;

[ ] Tarefa pendente.

A tabela abaixo usa a borda, o preenchimento do cabeçalho e a cor definidos no template.

Etapa	Prazo	Responsável
Levantamento	5 dias	Análise
Execução	10 dias	Produção
Revisão	3 dias	Qualidade

O cabeçalho mostra o autor à esquerda, o título ao centro e a numeração à direita. O rodapé repete o aviso à esquerda e o nome do programa à direita em todas as páginas.

Citação e alerta

> Uma citação em bloco, com `código` e ênfase, para mostrar a barra vertical e o fundo declarados no template.

[1] A nota de rodapé é recolhida ao final do documento.

Um alerta usa a mesma sintaxe de citação, com um tipo entre colchetes:

> [!NOTE]
> Um alerta é uma citação com tipo, e mantém o rótulo entre colchetes.

Código


O bloco abaixo usa a face monoespaçada, o fundo e os filetes declarados no template.

```
fn main() {
    println!("olá");
}
```

Uma régua fecha esta seção.

Imagem

A imagem abaixo usa a largura, o alinhamento, a borda e o fundo definidos no template.

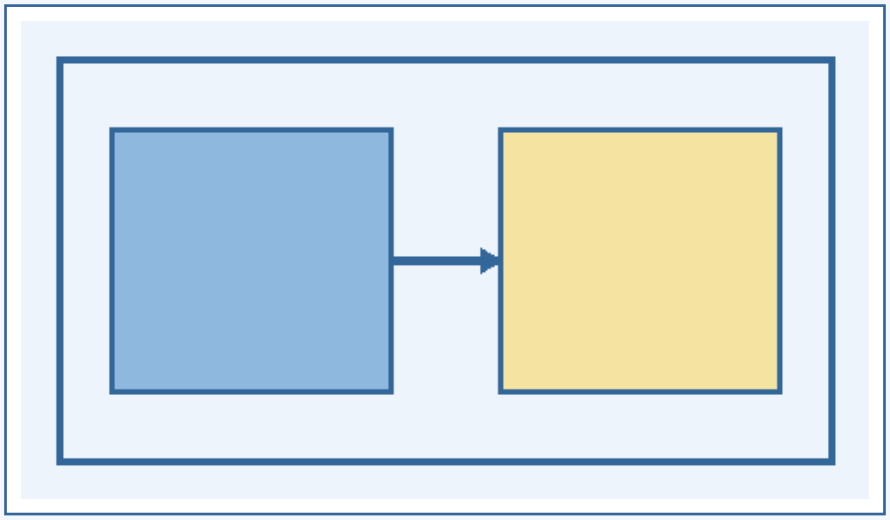

Resultados

A paginação e a numeração são calculadas pelo motor de composição a partir do documento inteiro, de modo que o total de páginas no cabeçalho corresponde ao número final.

O mesmo modelo gera os quatro formatos. O PDF usa o motor Typst como biblioteca, o ODT e o DOCX são montados por escritores internos e o TXT é uma vista do modelo para copiar como texto simples. Como o template é um só, a face, as cores, os espaçamentos e os blocos acompanham todos eles.

A tabela abaixo resume o que cada formato preserva do template.

Formato	Layout	Cores	Blocos
PDF	paginação própria	sim	sim
ODT	paginação do Writer	sim	sim
DOCX	paginação do Word	sim	sim
TXT	sem layout	não	texto

O bloco seguinte força uma quebra de página explícita antes do anexo. Sem o marcador, o anexo continuaria na mesma página.

Anexo

O anexo começa em uma página nova por causa do parágrafo que contém apenas o marcador de quebra de página, escrito como `-pagebreak-` ou pelo atalho `-!-`. Qualquer outra ocorrência, como -!- nesta frase, permanece texto comum.

Apêndice

Este apêndice começa em uma página nova por causa de `page_break_before` no nível 1 do template, sem nenhum marcador no texto. A quebra é fraca, então não cria uma página vazia quando o título já está no topo.