Руководство пользователя S3 Browser

Содержание

1. Введение
2. Установка
3. Подключение к AWS S3 или MinIO
   3.1 Форма профиля
   3.2 Способы аутентификации
   3.3 Сертификат CA для MinIO
4. Управление профилями
   4.1 Экспорт профиля
   4.2 Импорт профиля
5. Просмотр бакетов и объектов
6. Поиск
7. Сведения об объекте
8. Управление бакетами
   8.1 Значок политики и меню бакета
   8.2 Сведения о бакете
   8.3 Создание бакета
   8.4 Изменение прав доступа
   8.5 Удаление бакета
9. Передача и удаление объектов
   9.1 Загрузка
   9.2 Скачивание
   9.3 Выбор нескольких объектов
   9.4 Удаление
10. Настройки и обновления
   10.1 Настройки
   10.2 Обновления
11. Устранение неполадок

Версия 0.0.1-beta.1


> Этот перевод ещё не проверен носителем языка.

1. Введение

S3 Browser — это настольное приложение для просмотра бакетов и объектов и управления ими на **AWS S3** и на S3-совместимых серверах, таких как **MinIO**. С его помощью вы можете:

- сохранять профили подключения и подключаться к нескольким учётным записям одновременно (одна вкладка на подключение);
- входить с помощью ключа доступа, принятия роли, AWS SSO, MinIO STS, LDAP, OpenID Connect (OIDC) или клиентского сертификата;
- просматривать бакеты, папки и объекты и искать их;
- создавать и просматривать бакеты, менять их права доступа и удалять их;
- просматривать сведения об объекте;
- загружать файлы и папки (перетаскиванием или через диалог) с окном хода выполнения в реальном времени;
- скачивать объекты и просматривать историю скачиваний;
- удалять объекты и целые папки;
- поддерживать приложение в актуальном состоянии через GitHub Releases.

Интерфейс доступен на английском, вьетнамском, японском, упрощённом китайском, традиционном китайском, русском и немецком языках.

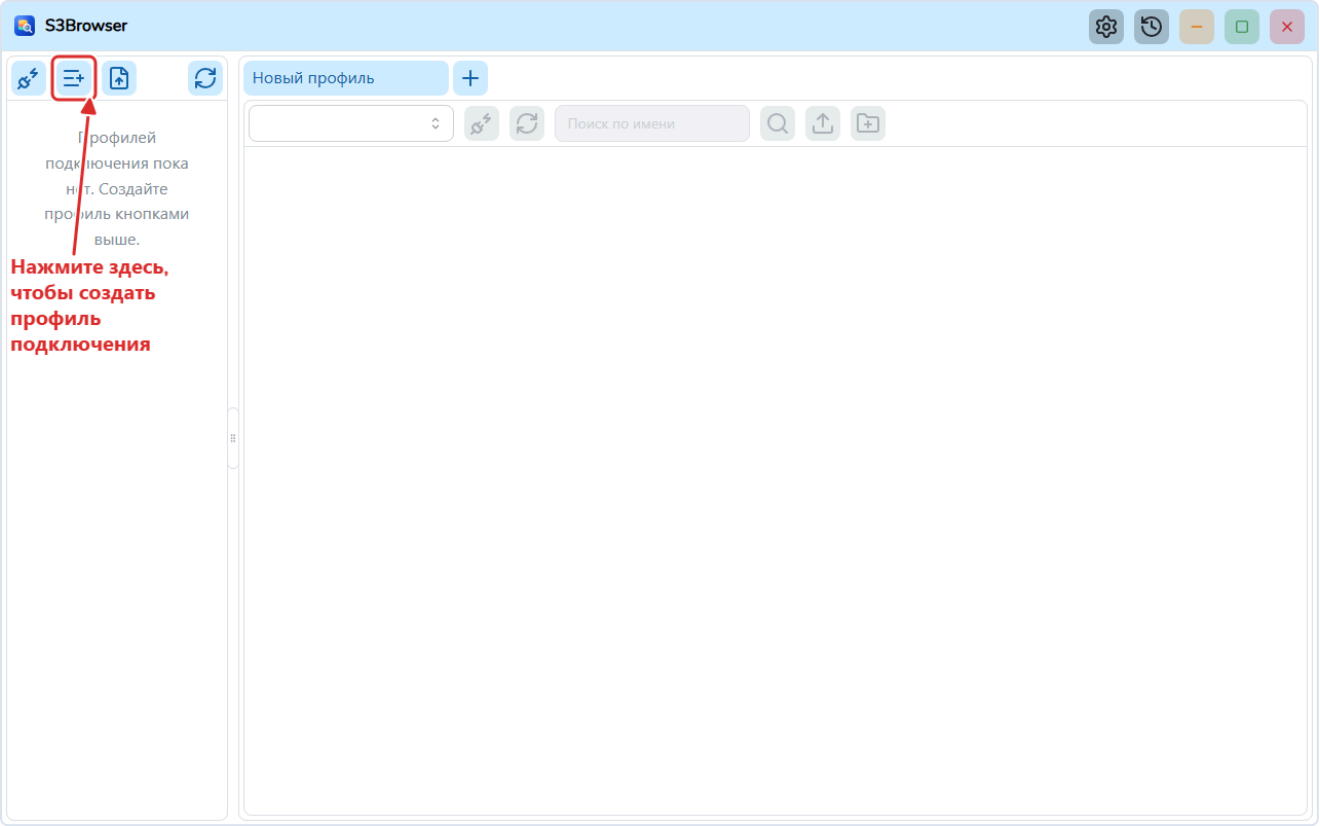

Окно состоит из трёх областей: **списка профилей** слева, **вкладок** справа (каждая вкладка показывает бакеты и объекты одного подключения) и **заголовка** сверху с кнопкой **Настройки** и кнопкой истории скачиваний.

> Это бета-версия (0.0.1-beta.1). Прежде чем удалять объекты, сохраните копию важных данных: удаление нельзя отменить.

2. Установка


В Windows есть два способа получить приложение.

- **Установщик**: скачайте `S3Browser-<version>-windows-amd64-installer.exe` со страницы GitHub Releases, запустите его и следуйте шагам. Выпуск **Latest** — стабильная версия; версии с пометкой **Pre-release** — бета-версии. После установки приложение доступно в меню «Пуск». Профили и история скачиваний хранятся в вашем профиле пользователя. Обновляться самостоятельно может только установленная версия (см. Обновления).
- **Портативная версия**: скопируйте портативную папку в любое место (например, на USB-накопитель) и запустите `S3Browser.exe`. Она использует среду WebView2 из папки `webview2` и хранит данные в папке `data` рядом с программой, поэтому нигде больше ничего не записывается. Не переносите папки `webview2` и `data` отдельно от программы.

3. Подключение к AWS S3 или MinIO

Нажмите кнопку **Создать профиль подключения** (вторая кнопка над списком профилей). Откроется окно **Профиль подключения**.

3.1 Форма профиля

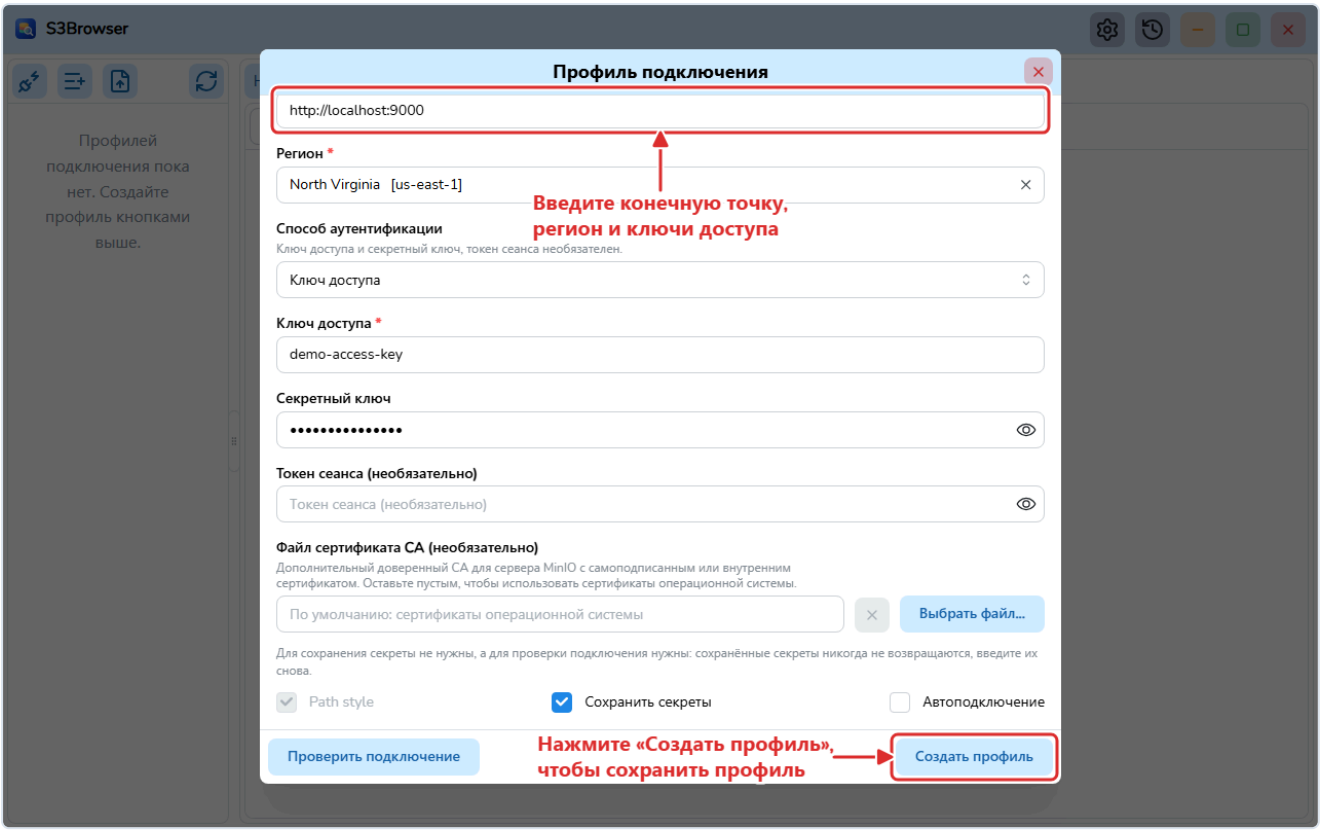

Поле	Описание
AWS / MinIO	Выберите тип сервера. При выборе MinIO автоматически включается **Path style**. От этого зависят доступные способы аутентификации.
Имя профиля	Имя, которое показывается в списке профилей и на вкладке.
Цвет профиля	Цвет профиля в списке.
Конечная точка	Адрес сервера, например `https://s3.amazonaws.com` или `http://localhost:9000`.
Регион	Регион вашей учётной записи, например `North Virginia [us-east-1]`. Обязательное поле, кроме способов, которые читают его из конфигурации AWS.
Способ аутентификации	Как приложение входит в систему (см. Способы аутентификации). Поля ниже зависят от способа.
Ключ доступа	Ключ доступа вашей учётной записи.
Секретный ключ	Секретный ключ вашей учётной записи. Нажмите на значок глаза, чтобы показать его.
Токен сеанса (необязательно)	Токен сеанса временных учётных данных.
Файл сертификата CA (необязательно)	См. Сертификат CA для MinIO.
Path style	Обращение к бакетам как `endpoint/bucket` вместо `bucket.endpoint`. Нужно для MinIO и большинства собственных серверов.
Сохранить секреты	Сохраняет секреты (в зашифрованном виде) в профиле. Без этого их нужно вводить при каждом подключении.
Автоподключение	Подключает профиль при запуске приложения. Доступно только при включённом **Сохранить секреты** и не для способов, требующих ввода при каждом подключении (например, OIDC или код MFA).


Внизу есть две кнопки:

- **Проверить подключение** проверяет значения, ничего не сохраняя. Сохранённые секреты больше не показываются, поэтому для проверки введите их заново. Зелёное сообщение означает, что проверка прошла успешно; красное сообщение объясняет проблему (см. Устранение неполадок).
- **Создать профиль** сохраняет профиль (если окно открыто из существующего профиля, кнопка называется **Обновить профиль**).

> Никогда не публикуйте снимок экрана, на котором виден ваш секретный ключ. Поля ключей в этом руководстве содержат только условные значения.

3.2 Способы аутентификации


Выберите способ в поле **Способ аутентификации**. Список зависит от типа сервера.

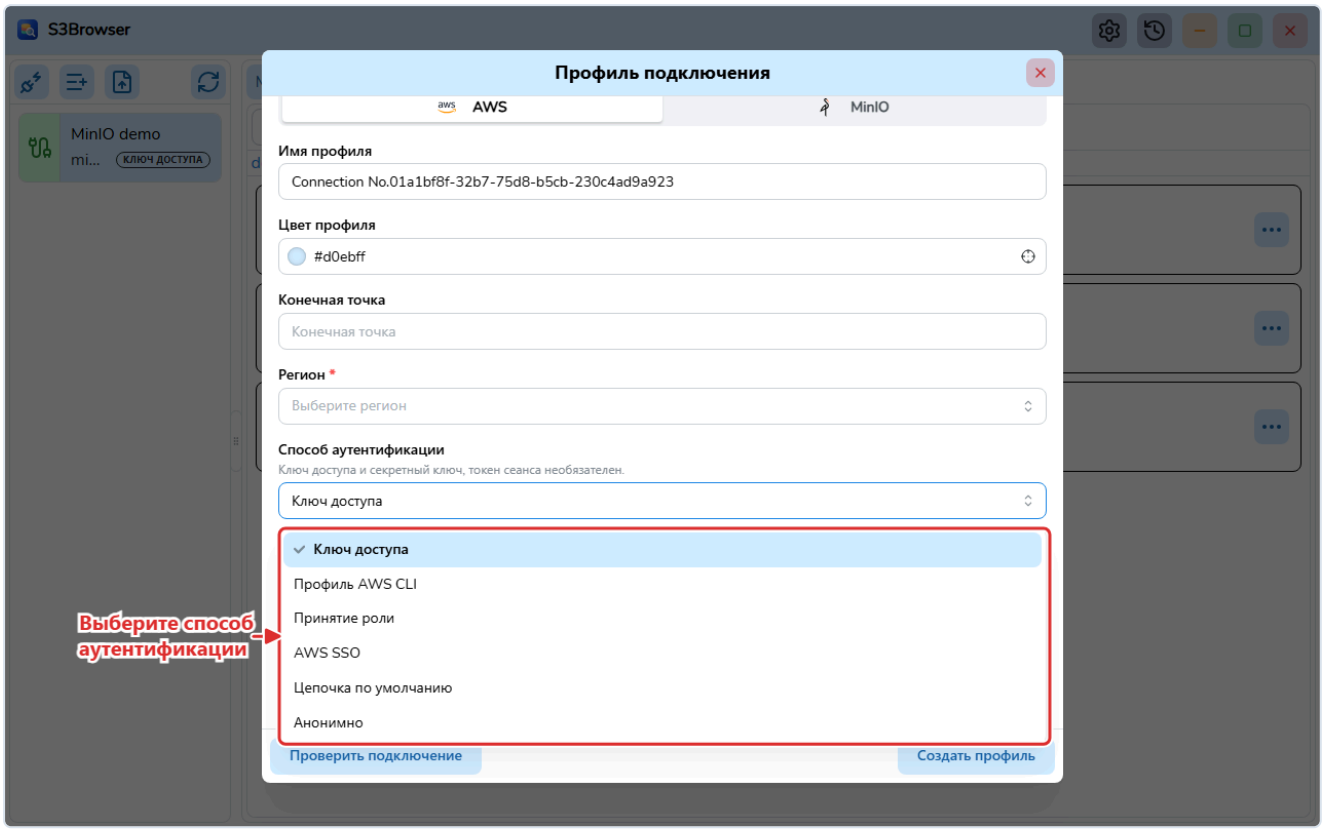



Способ	Сервер	Что ввести
Ключ доступа	AWS, MinIO	Ключ доступа, секретный ключ и необязательный токен сеанса.
Профиль AWS CLI	AWS	Профиль из файлов AWS CLI (`~/.aws`) и, при необходимости, пути **Файл конфигурации AWS (необязательно)** и **Файл учётных данных AWS (необязательно)** (по умолчанию: `~/.aws/config` , `~/.aws/credentials`).
Принятие роли	AWS	**ARN роли**, учётные данные для её принятия (**Ключ доступа** или **Профиль AWS CLI**) и, при необходимости, **Внешний ID (необязательно)**, **Имя сеанса (необязательно)**, **Длительность (секунды)** и **Серийный номер MFA-устройства (необязательно)**. **Код MFA** запрашивается при подключении и никогда не сохраняется.
AWS SSO	AWS	Профиль AWS CLI, в котором уже выполнен вход. Сначала выполните `aws sso login --profile <profile>` .
Цепочка по умолчанию	AWS	Ничего: используются учётные данные из окружения (переменные окружения, общие файлы или роль экземпляра).
Анонимно	AWS, MinIO	Только имена публичных бакетов, которые нужно открыть (анонимный пользователь не может получить список бакетов).
MinIO STS	MinIO	Ключ доступа, секретный ключ и, при необходимости, **ARN роли (необязательно)**, **Длительность (секунды, необязательно)** и **Встроенная политика (JSON, необязательно)**.
LDAP	MinIO	**Имя пользователя LDAP** и **Пароль LDAP** и, при необходимости, **Длительность (секунды, необязательно)** и **Встроенная политика (JSON, необязательно)**.
OIDC	MinIO	**ID клиента**, **URL эмитента**, необязательный **Scope (необязательно)** и **Порт обратного вызова**.
Клиентский	MinIO	**Файл клиентского сертификата** и **Файл закрытого ключа**; при необходимости отметьте **Закрытый ключ защищён паролем**. Конечная

Способ	Сервер	Что ввести
сертификат		точка должна использовать `https://`.

Способы, которым нужно больше полей, показаны ниже (значения условные).

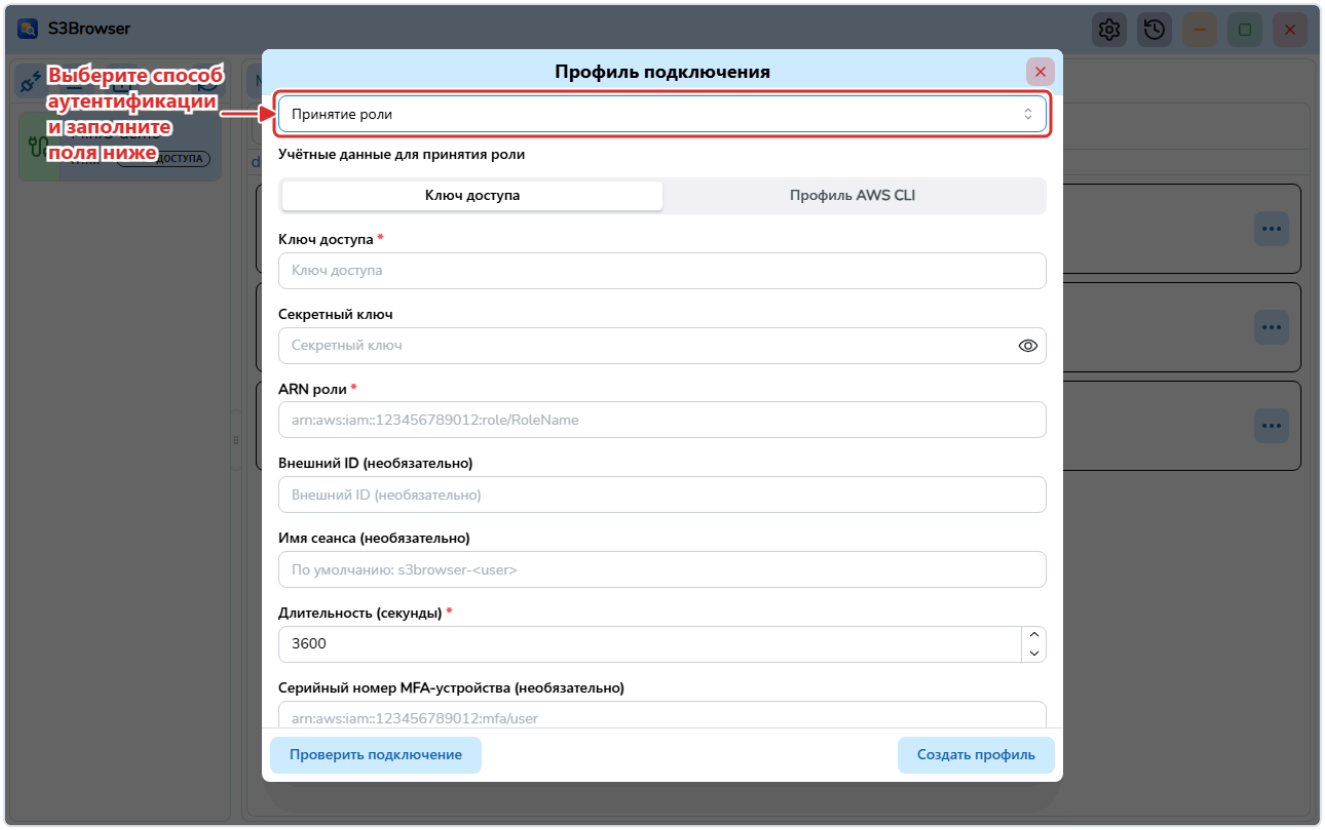


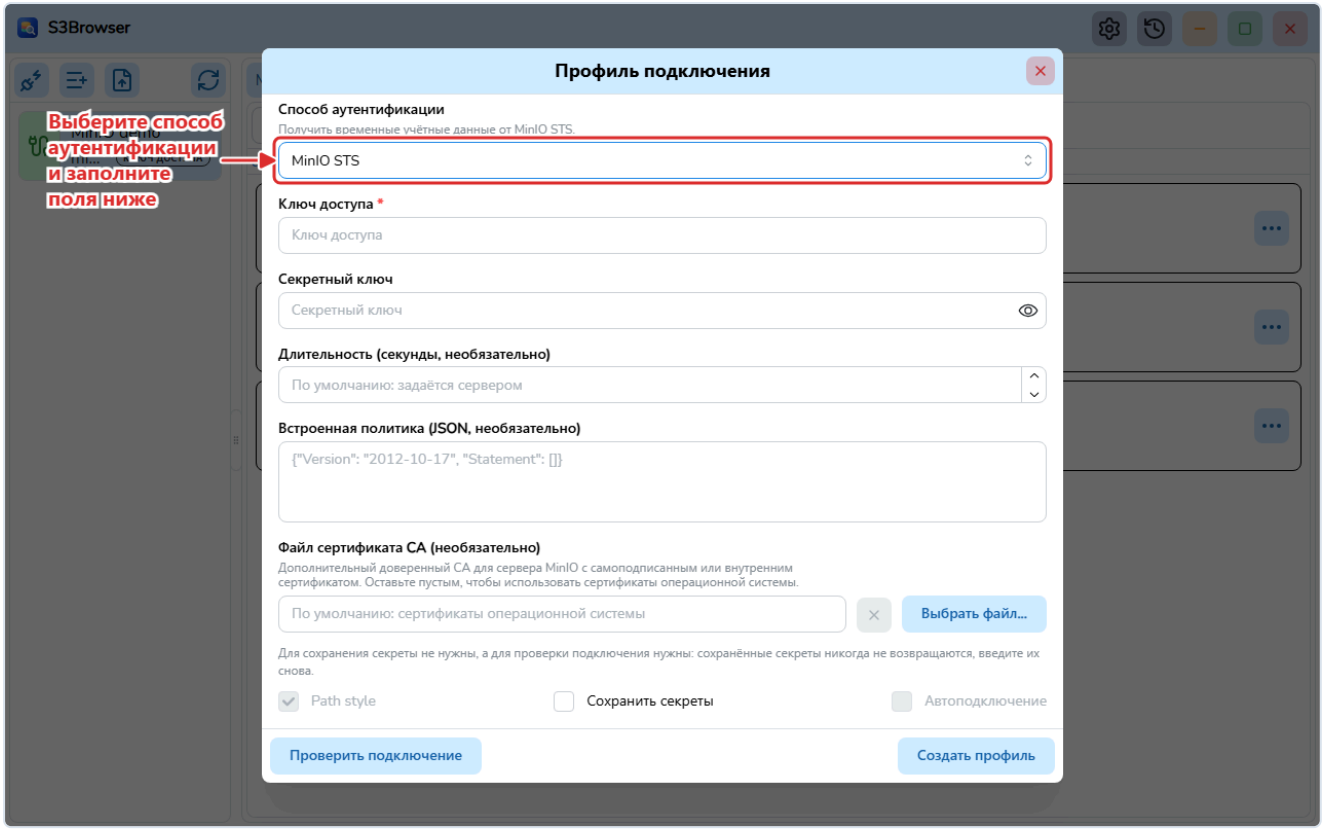

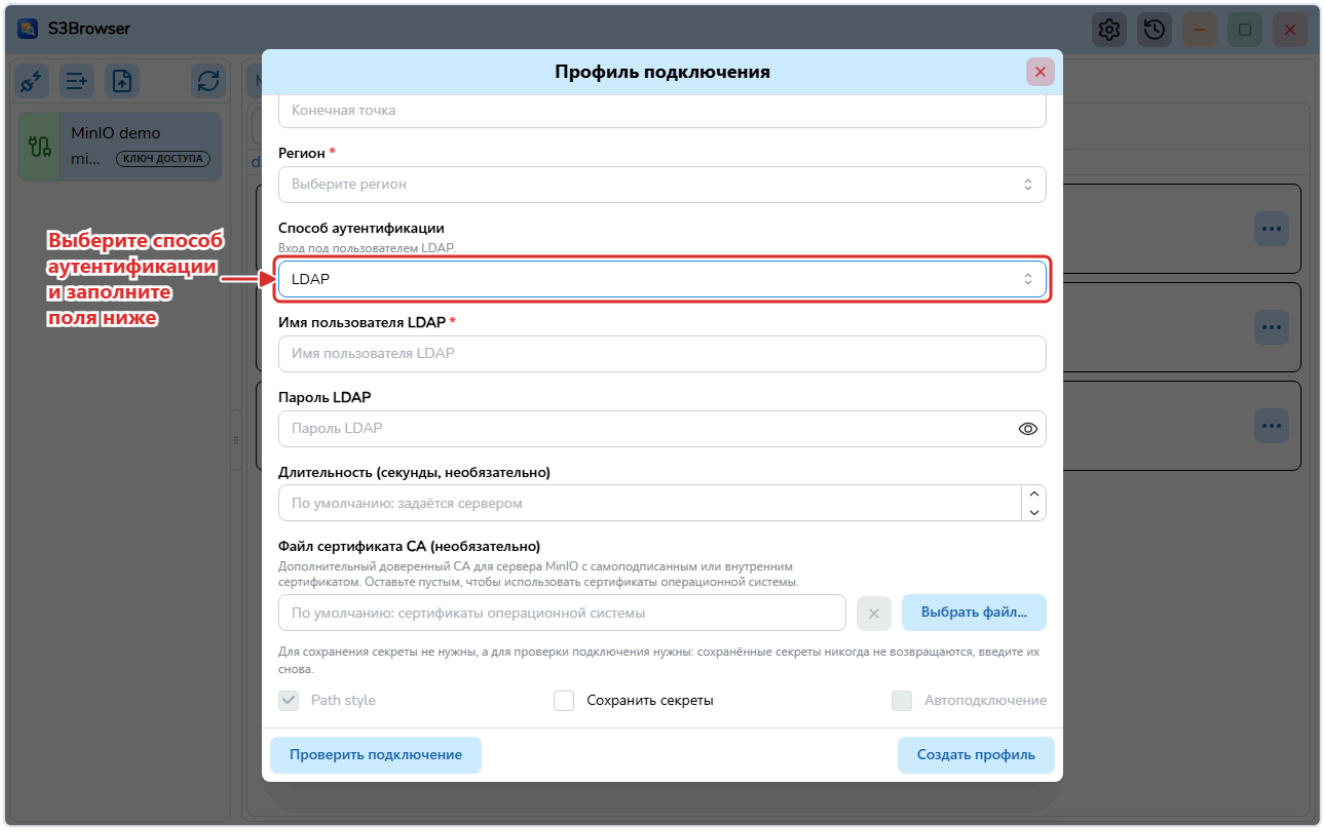


OIDC. Скопируйте **URI перенаправления**, показанный в форме (кнопка **Копировать**), и зарегистрируйте его как URI перенаправления клиента у вашего поставщика удостоверений. Нажмите **Войти**: откроется веб-браузер, и вы войдёте в нём. Форма показывает **Ожидание входа в браузере...**, а затем **Вход выполнен, действует до ...**; кнопка **Отменить вход** прекращает ожидание. Вход используется один раз и никогда не сохраняется. Когда срок его

действия истекает, форма показывает **Срок действия входа истёк, войдите снова**. Окно браузера нельзя показать на снимке экрана.

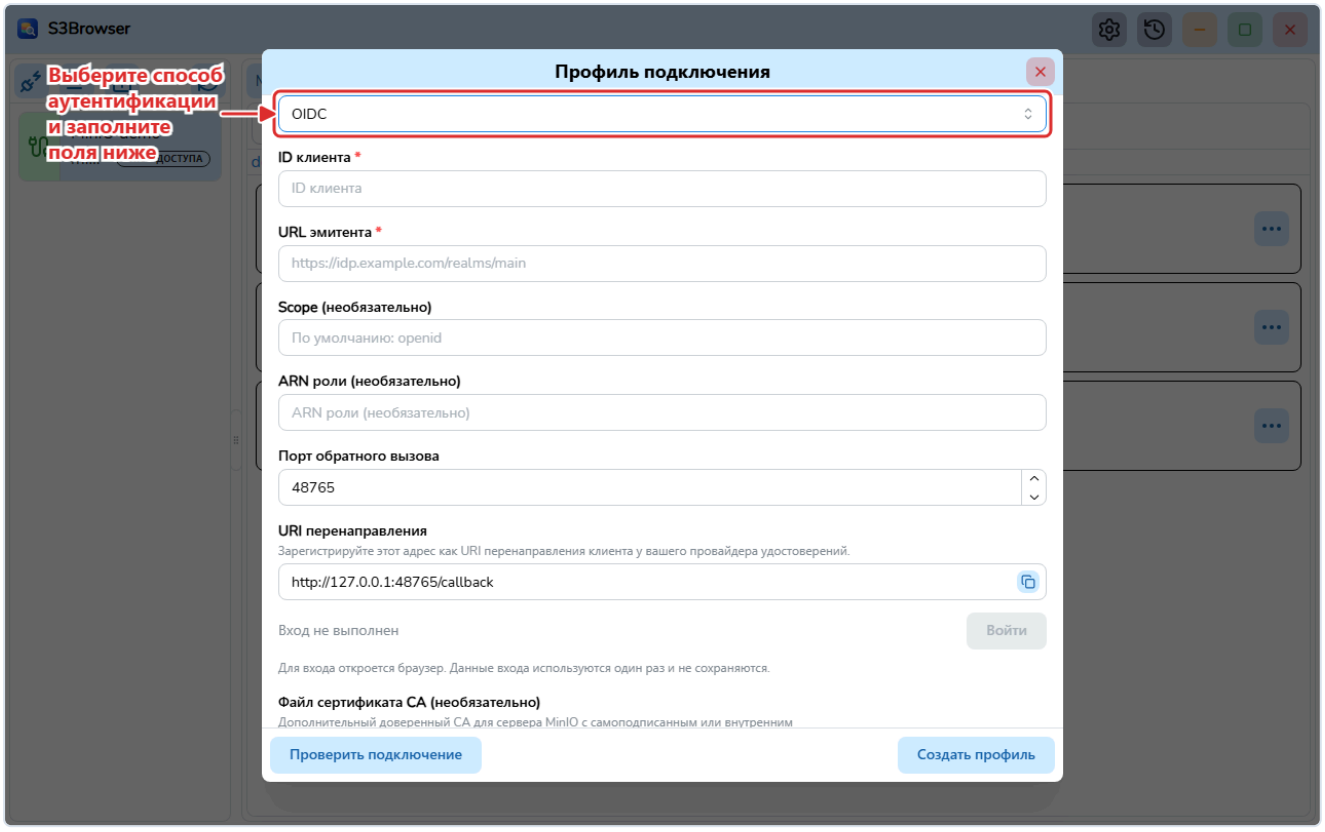

Клиентский сертификат. Нажмите **Выбрать файл...** рядом с полем файла и выберите файл в диалоге вашей системы (диалог нельзя показать на снимке экрана); **Очистить файл** очищает поле. Файлы читаются при подключении, а их содержимое не сохраняется.

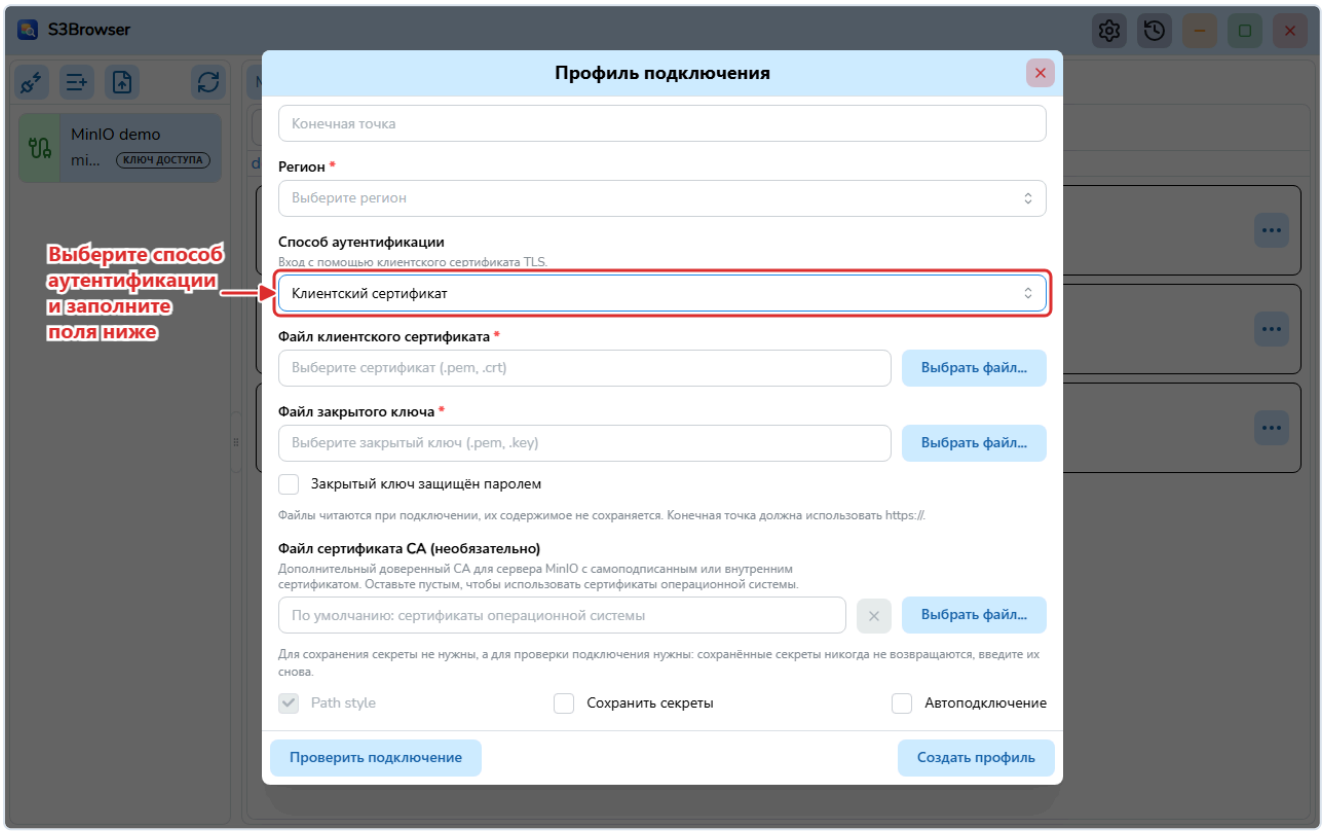


Срок действия некоторых учётных данных ограничен. Незадолго до его истечения приложение предложит их обновить: с помощью кода MFA (принятие роли), повторным входом (OIDC, SSO) или отключением и повторным подключением.

3.3 Сертификат CA для MinIO


Серверу MinIO с самоподписанным или внутренним сертификатом нужен дополнительный доверенный CA. В поле **Файл сертификата CA (необязательно)** нажмите **Выбрать файл...** и выберите сертификат CA (`.pem` или `.crt`). Оставьте поле пустым, чтобы использовать сертификаты операционной системы. Файл применяется только к подключению к MinIO, но не к поставщику удостоверений OIDC.

4. Управление профилями


После создания профиль появляется в списке профилей.

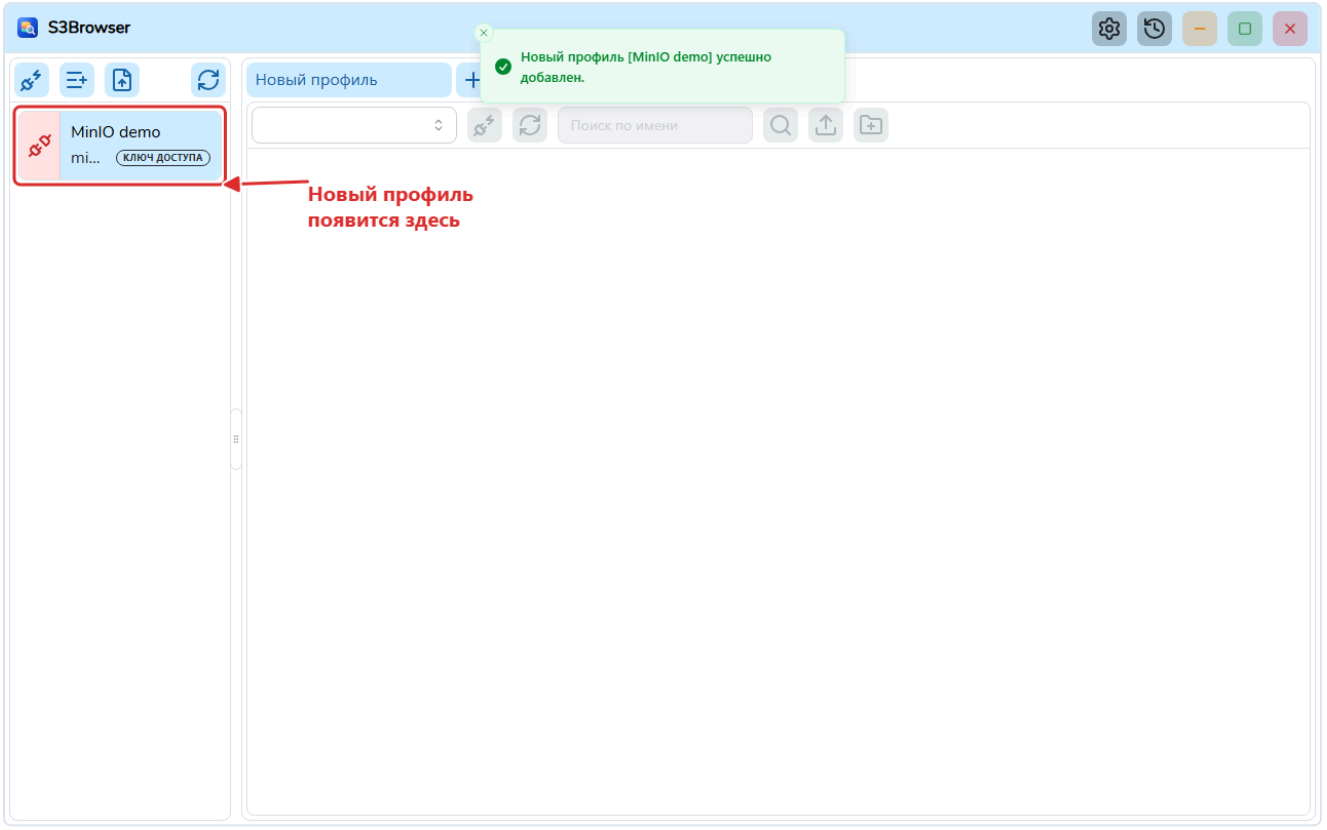

Щёлкните профиль правой кнопкой мыши, чтобы открыть его меню.

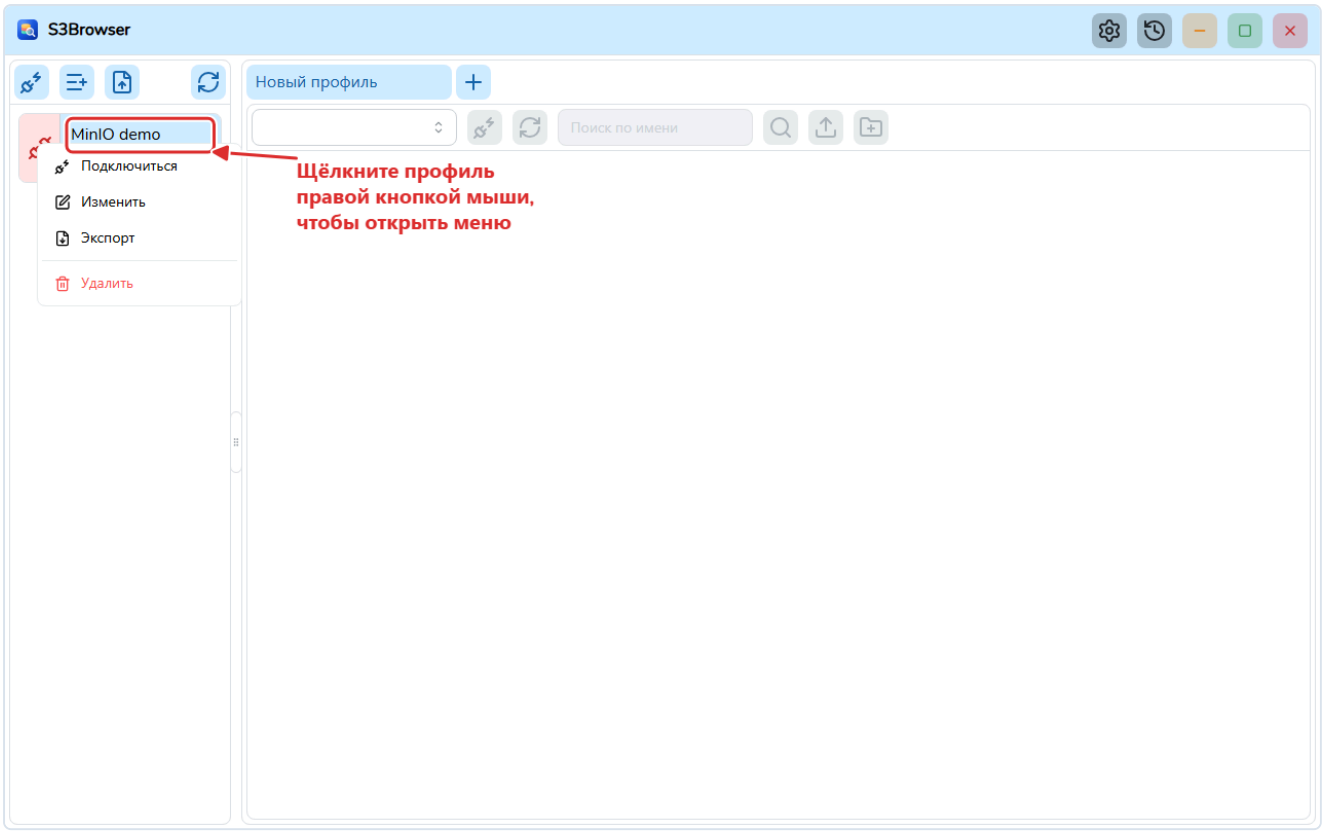

- **Подключиться**: открывает подключение. Подключённый профиль помечен зелёным значком.
- **Отключиться**: закрывает подключение. Перед изменением или удалением профиля сначала отключитесь.
- **Изменить**: изменяет профиль (заголовок окна снова **Профиль подключения**, а кнопка — **Обновить профиль**). Вас попросят подтвердить обновление.
- **Экспорт**: сохраняет профиль в файл JSON; см. 4.1 Экспорт профиля.
- **Удалить**: удаляет профиль после подтверждения.

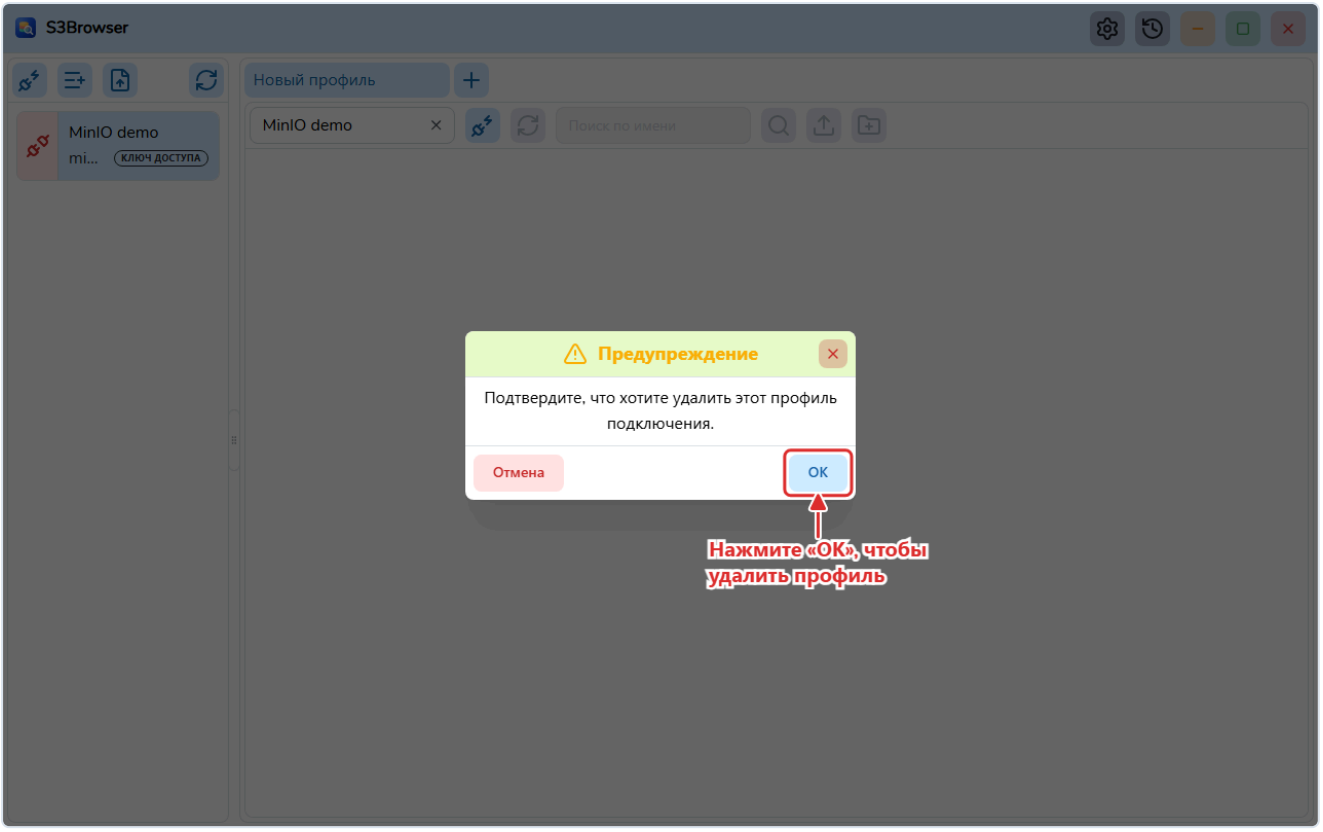


Профиль, у которого ещё выполняется загрузка или скачивание, удалить нельзя. Дождитесь завершения передач или сначала отмените их.


Первая кнопка над списком (**Подключиться**) открывает то же окно с кнопкой **Подключиться** — чтобы подключиться один раз без сохранения профиля, а кнопка **Обновить список профилей подключения** перезагружает список.

4.1 Экспорт профиля

Экспорт копирует профиль в файл, например чтобы использовать его на другом компьютере. Щёлкните профиль правой кнопкой мыши и выберите **Экспорт**.

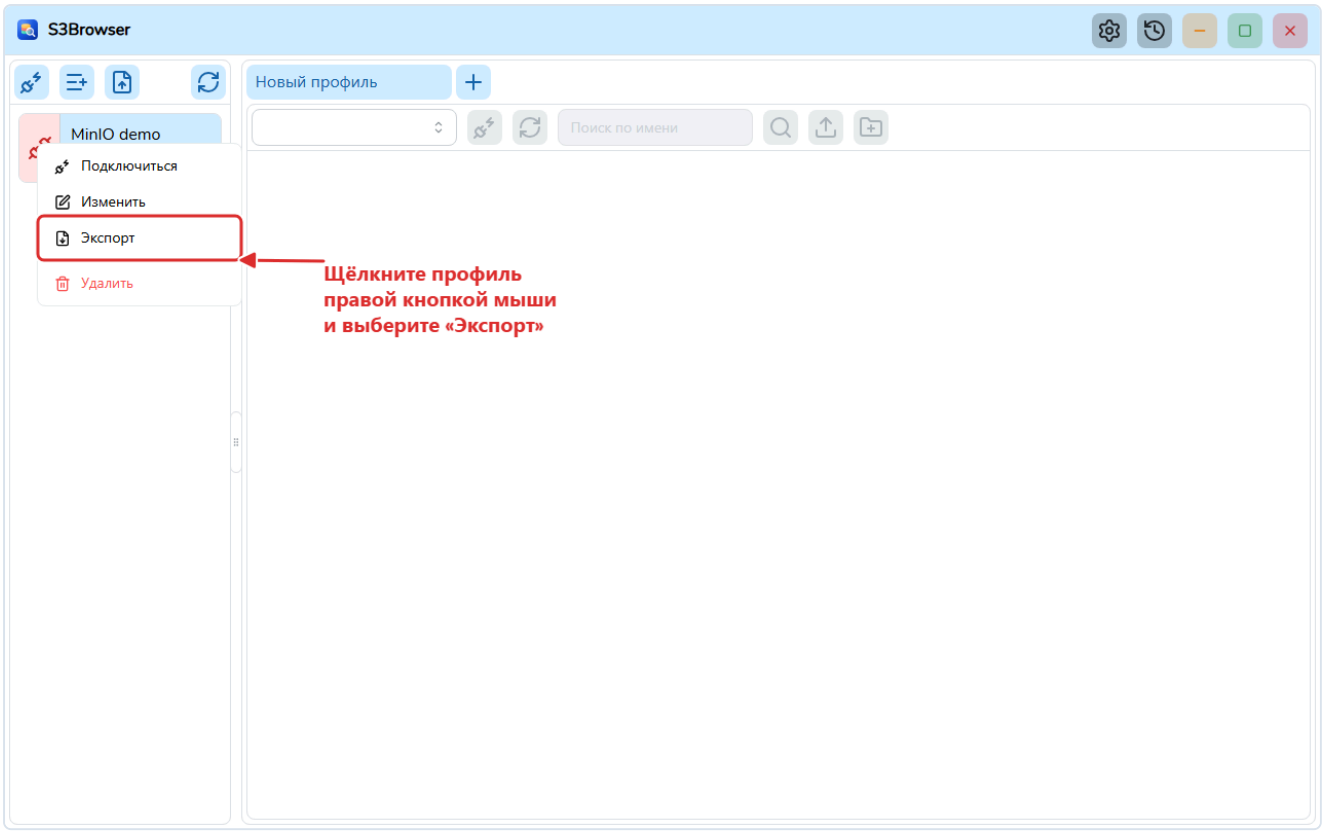

Откроется окно **Экспорт профиля**.

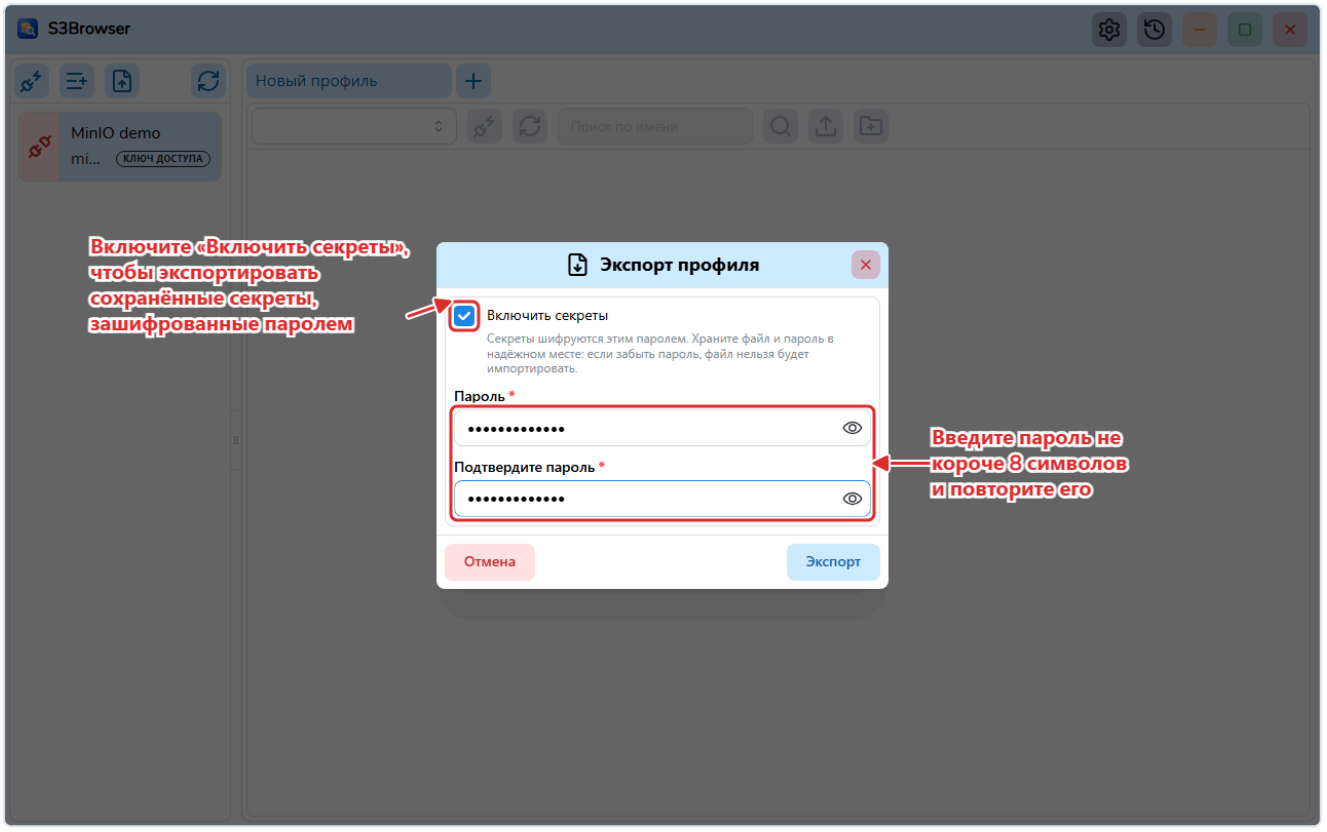

- Оставьте **Включить секреты** выключенным, чтобы экспортировать профиль без секретов (секретный ключ, токен сеанса, пароль LDAP, парольная фраза ключа). Прежде чем продолжить, приложение предупредит вас, если в профиле есть сохранённые секреты: «В профиле [имя] есть сохранённые секреты, которые НЕ будут экспортированы. После

импорта их потребуется ввести заново. Экспортировать без секретов?» Подтвердите, чтобы экспортировать, или отмените, чтобы вернуться. После импорта измените профиль и снова введите секреты.

- Включите **Включить секреты**, чтобы экспортировать и сохранённые секреты. Введите **Пароль** не короче 8 символов и повторите его в поле **Подтвердите пароль**. Секреты шифруются этим паролем (PBKDF2 и AES-GCM): в файл они никогда не записываются открытым текстом. Если в профиле нет сохранённых секретов, параметр недоступен («В этом профиле нет сохранённых секретов.»).


Нажмите **Экспорт**. Откроется диалог сохранения Windows с предлагаемым именем файла, составленным из имени профиля: только строчные буквы, цифры и подчёркивания, например `minio_demo.json`. Выберите, куда сохранить файл. Когда файл записан, появится сообщение. Если закрыть диалог сохранения, ничего не записывается, а окно **Экспорт профиля** остаётся открытым.

В файле хранятся параметры подключения профиля (имя, цвет, провайдер, конечная точка, регион, ключ доступа, path style, автоподключение, способ аутентификации и его параметры), но не внутренние данные, такие как идентификатор или даты профиля. Экспортируются только пути к файлам сертификата и ключа, а не сами файлы.

Храните файл и пароль в надёжном месте. Пароль нигде не сохраняется: если его забыть, файл нельзя будет импортировать. Не редактируйте вручную файл с секретами. Если в нём изменить провайдера, конечную точку или способ аутентификации, импорт завершится ошибкой «Неверный пароль или файл повреждён.»


4.2 Импорт профиля

Нажмите кнопку **Импортировать профиль подключения** (над списком профилей, рядом с кнопкой **Создать профиль подключения**).

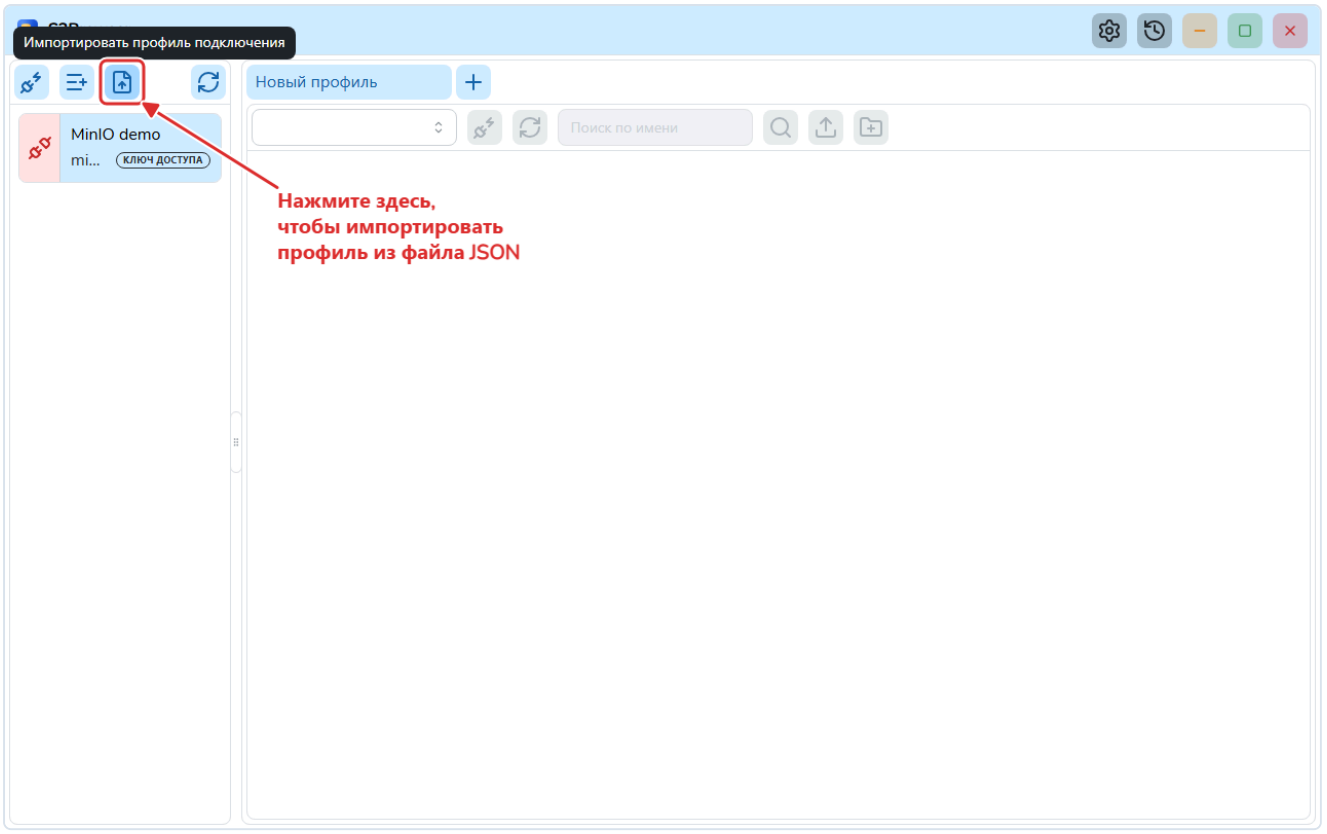

Появится диалог открытия файла Windows: выберите файл `.json`, экспортированный из S3Browser (не больше 1 МиБ). Приложение проверяет файл, прежде чем что-либо сохранить. Например, «Файл не является допустимым файлом профиля S3Browser.» означает, что файл не является профилем, экспортированным из S3Browser; сообщение также появится, если версия файла не поддерживается или файл слишком большой.

- Файл, экспортированный без секретов, импортируется сразу.
- Для файла, экспортированного с секретами, откроется окно **Импорт профиля**: введите пароль, использованный при экспорте, и нажмите **Импорт**.

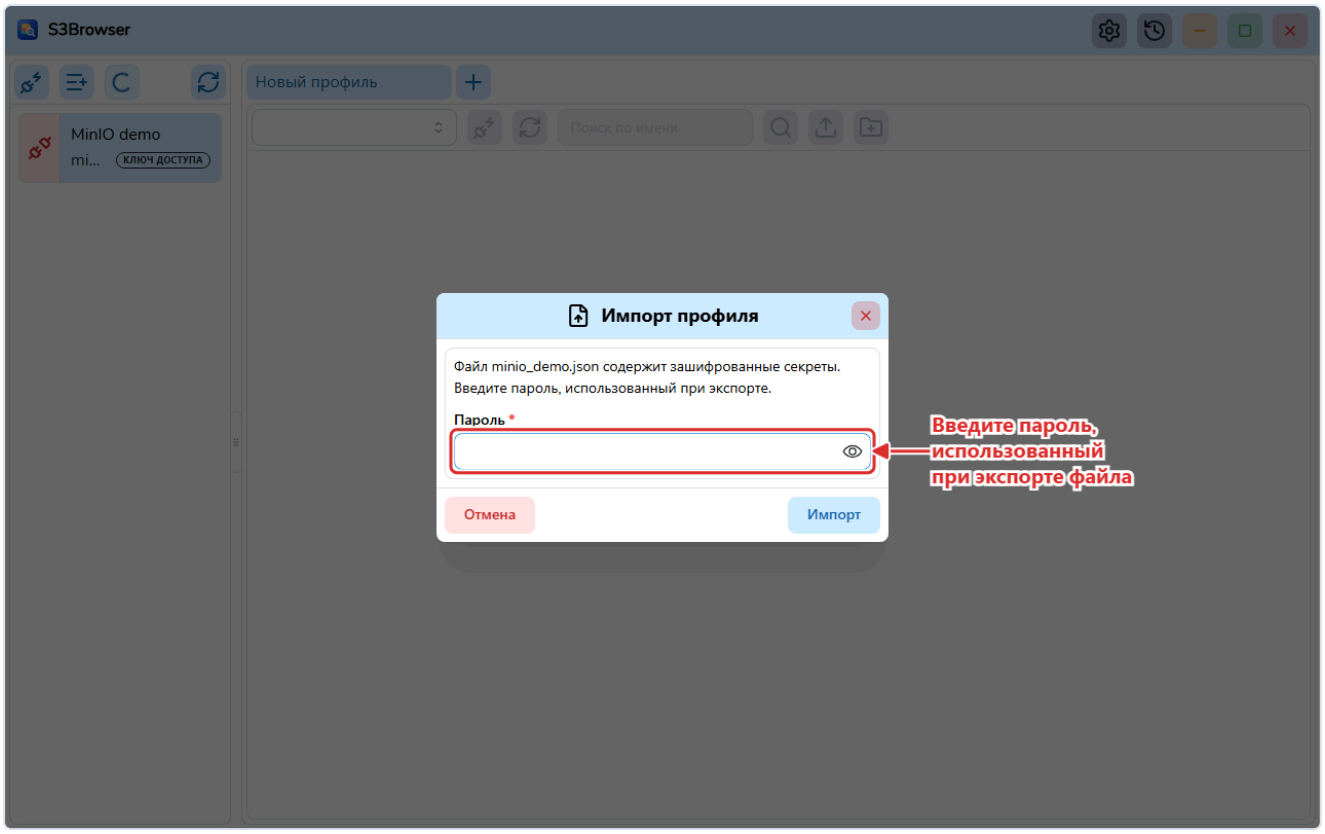

Если пароль неверный, появится сообщение «Неверный пароль или файл повреждён.», а окно останется открытым: можно ввести пароль ещё раз или нажать **Отмена**. Пока пароль не верен, ничего не сохраняется.

Импортированный профиль добавляется в список как новый:


- Если профиль с таким именем уже есть, к новому добавляется номер: **имя (2)**, **имя (3)** и так далее.
- Путь очищается, если файла нет на этом компьютере или если это сетевой путь либо путь к устройству (например, `\\host\share`, `\\?\` или `\\.\`), даже когда такой путь существует. Это относится к сертификату ЦС, сертификату и закрытому ключу способа **Клиентский сертификат**, а также к файлам config и credentials AWS. Одно предупреждение перечисляет эти поля: «Профиль [имя] импортирован. Следующие пути к файлам не существуют на этом компьютере и были очищены: {fields}.» Перед подключением измените профиль и выберите файлы заново.
- Импорт не подключает профиль, даже если в файле включено **автоподключение**; автоподключение начнёт действовать при следующем запуске приложения.
- В профиле, экспортированном без секретов, секретов нет: измените его и введите их.

Диалоги сохранения и открытия файла Windows нельзя показать на снимке экрана. На изображении окна **Импорт профиля** показано окно, открытое с примером файла.


5. Просмотр бакетов и объектов


Каждая вкладка работает с одним профилем. Чтобы использовать профиль на вкладке, выберите его в раскрывающемся списке вверху слева на вкладке, затем нажмите рядом кнопку **Подключиться** (если профиль ещё не подключён). Кнопка **+** (**Добавить вкладку**) открывает ещё одну вкладку, например для второй учётной записи. Перетащите вкладку, чтобы изменить порядок (или нажмите Ctrl+Shift+влево/вправо); открытые вкладки запоминаются до следующего запуска приложения.

Показывается список бакетов:

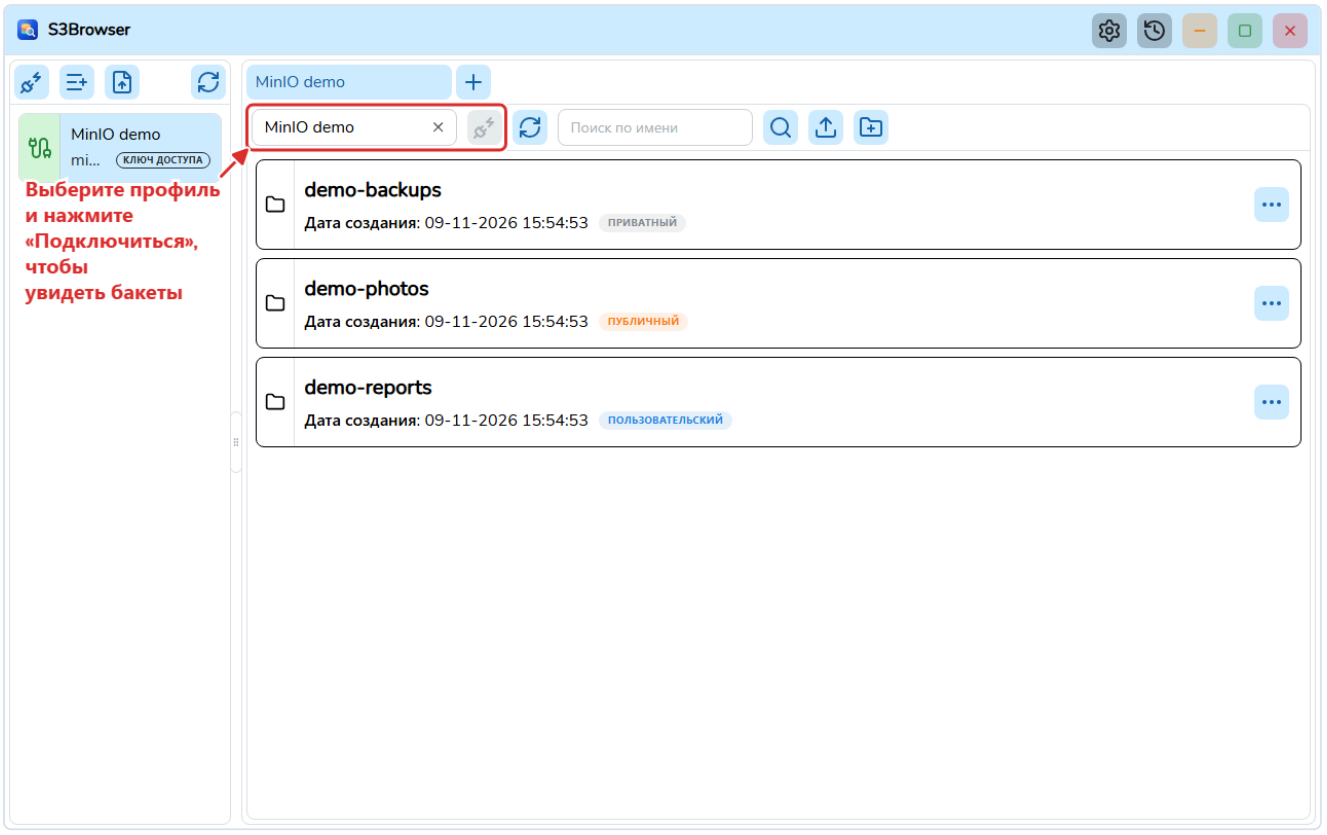

Щёлкните бакет, чтобы увидеть его объекты. Сначала показываются папки; щёлкните папку, чтобы открыть её. Путь над списком (например, `demo-photos / travel / 2026`) кликабелен, а кнопка со стрелкой возвращает на один уровень (в родительскую папку или из корня бакета в список бакетов).

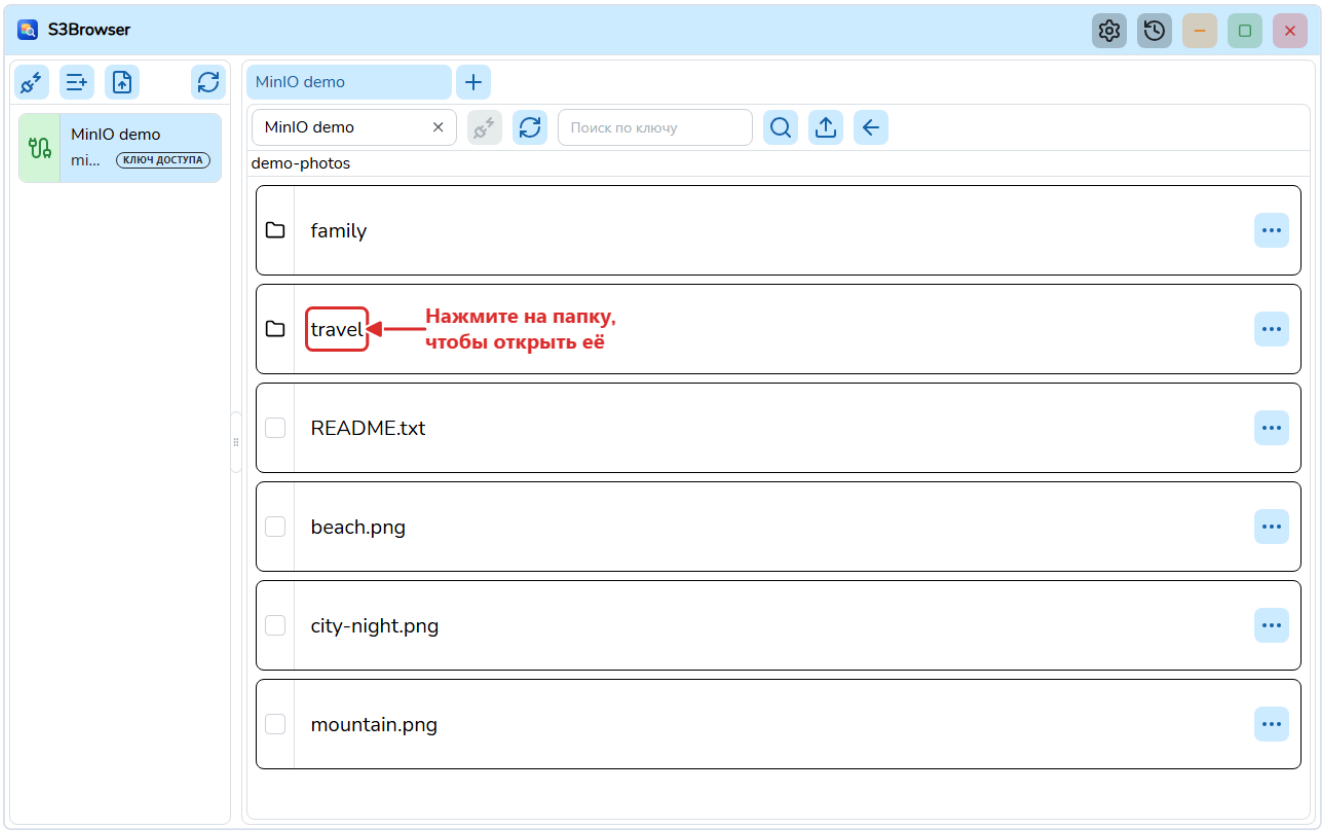

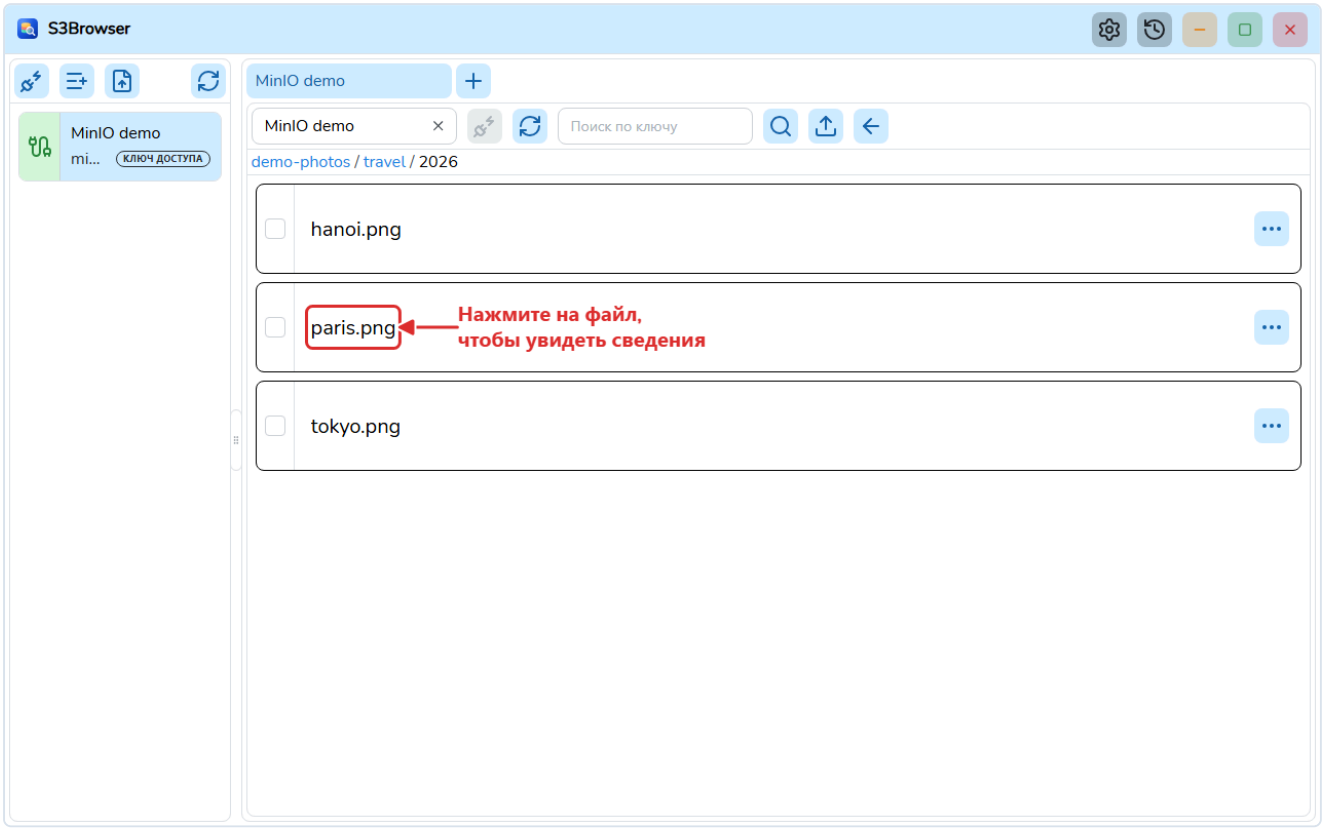



Большие бакеты загружаются постранично; при прокрутке вниз новые объекты подгружаются автоматически. Кнопка **Обновить** (**Обновить: список объектов** или **Обновить: список бакетов**) перезагружает текущее представление.

6. Поиск

Введите текст в поле поиска над списком и нажмите Enter (или щёлкните лупу).

- В списке бакетов поиск идёт по **имени**.
- Внутри бакета поиск идёт по **ключу** (по имени объектов и папок текущей папки, содержащих этот текст; регистр не учитывается, вложенные папки не просматриваются).

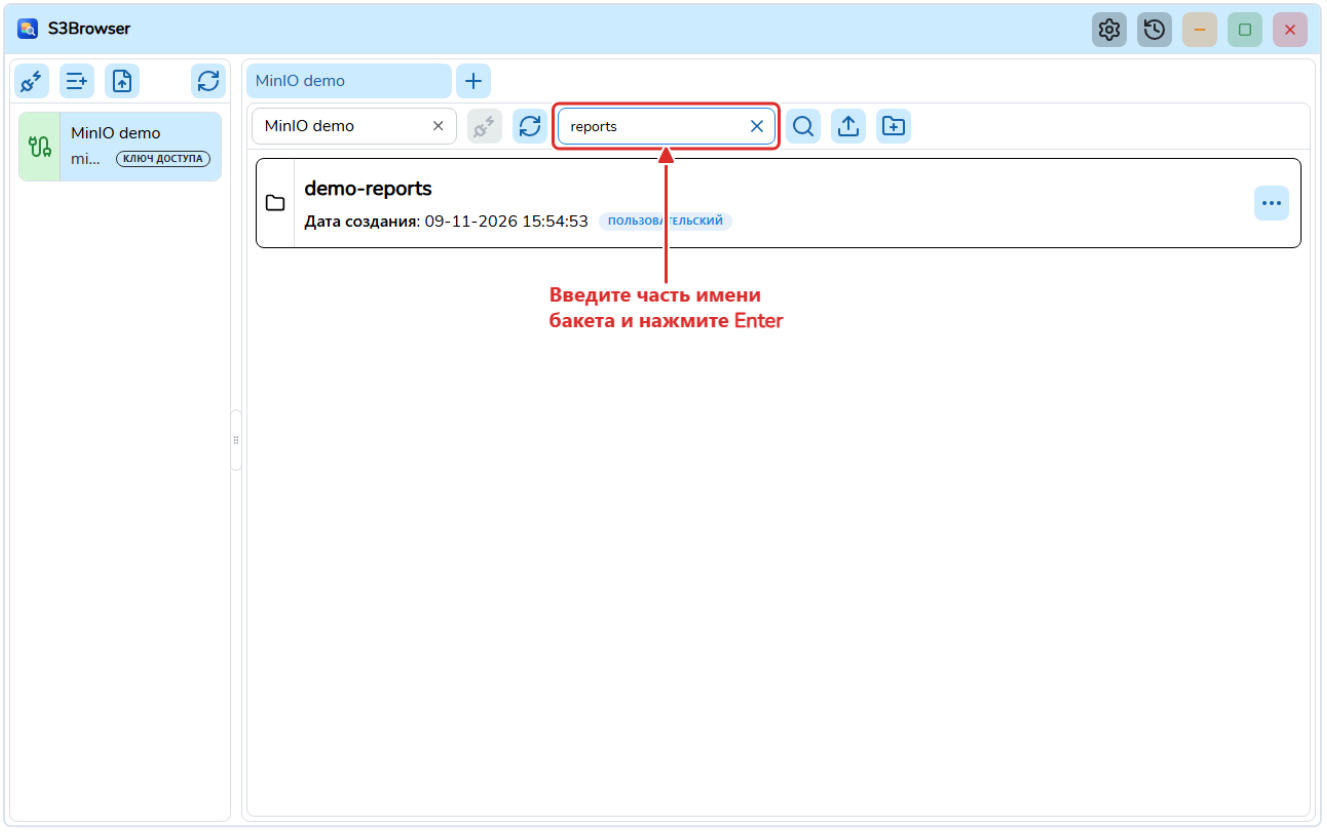


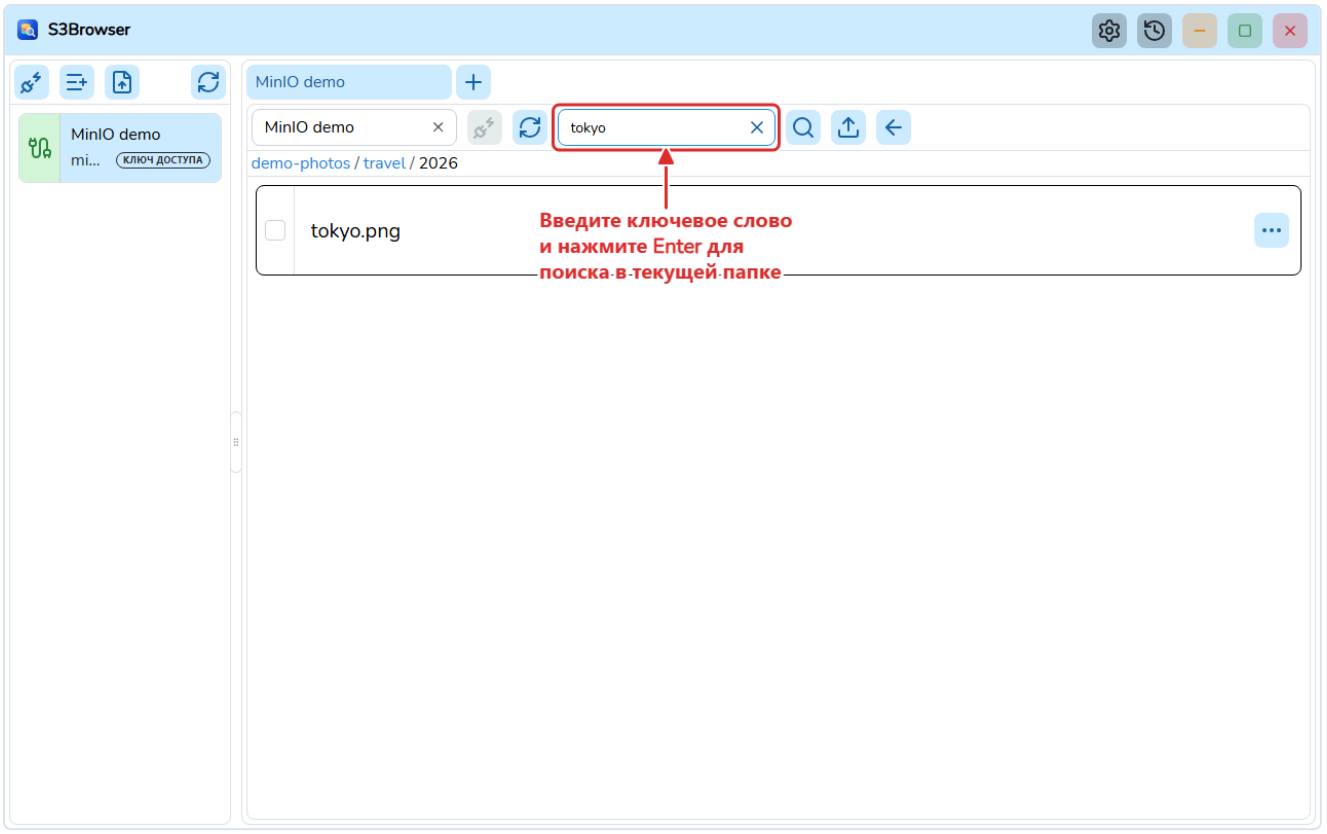

Если список результатов заканчивается пунктом **Искать дальше**, щёлкните его, чтобы продолжить поиск. Значок **x** в поле поиска сбрасывает поиск.

7. Сведения об объекте

Щёлкните файл, чтобы справа открылась панель **Сведения об объекте**. В ней показаны имя, ключ, размер, дата изменения, ETag, тип содержимого, класс хранения и метаданные объекта. Кнопки копирования рядом с ключом и ETag копируют значение в буфер обмена. Если сведения не удалось загрузить, нажмите **Повторить**. Закройте панель кнопкой **Закрыть**.

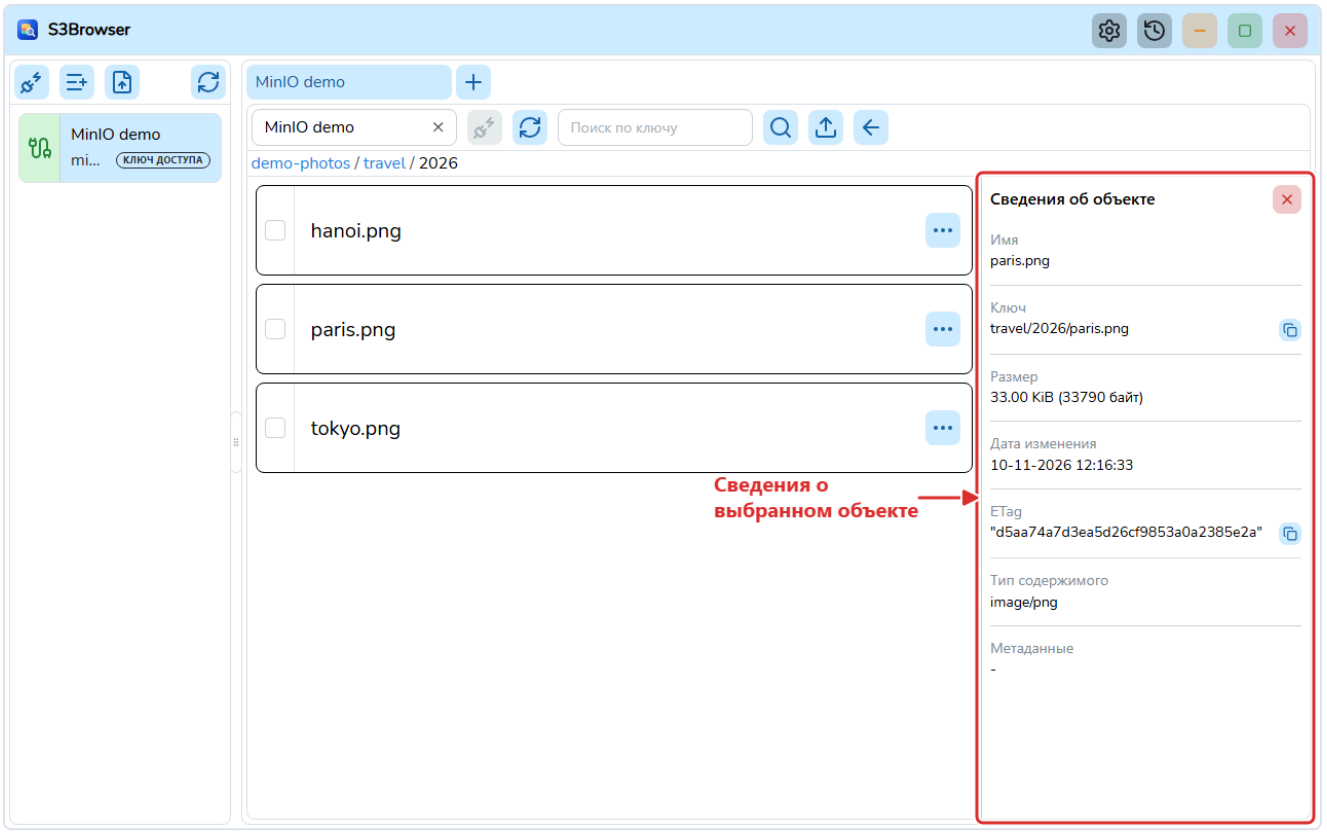


8. Управление бакетами

8.1 Значок политики и меню бакета

Каждый бакет в списке показывает значок с типом политики: **Приватный** (нет политики бакета), **Публичный** (любой может читать объекты и получать их список) или **Пользовательский** (пользовательская политика). Наведите указатель на значок, чтобы прочитать, что он означает. Бакет, к которому у вас нет доступа, помечается соответствующим образом.

Откройте меню **Другие действия** (три точки) в конце строки бакета:

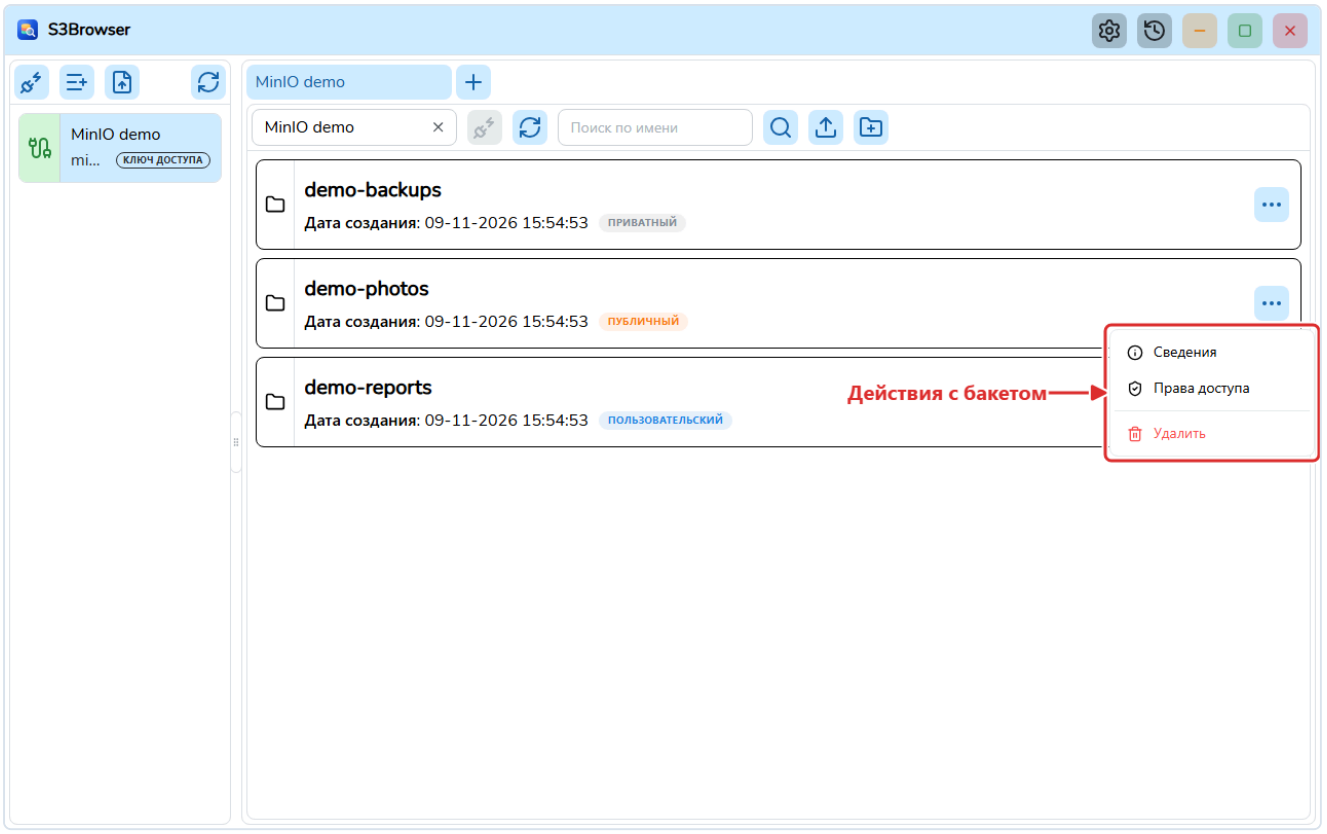


- **Сведения**: открывает сведения о бакете.
- **Права доступа**: изменяет, кто может получить доступ к бакету.
- **Удалить**: удаляет бакет.

Права доступа и **Удалить** скрыты, если учётной записи не разрешено ими пользоваться; при способе **Анонимно** доступны только **Сведения**.

8.2 Сведения о бакете

Выберите **Сведения**, чтобы справа открылась панель **Сведения о бакете**.

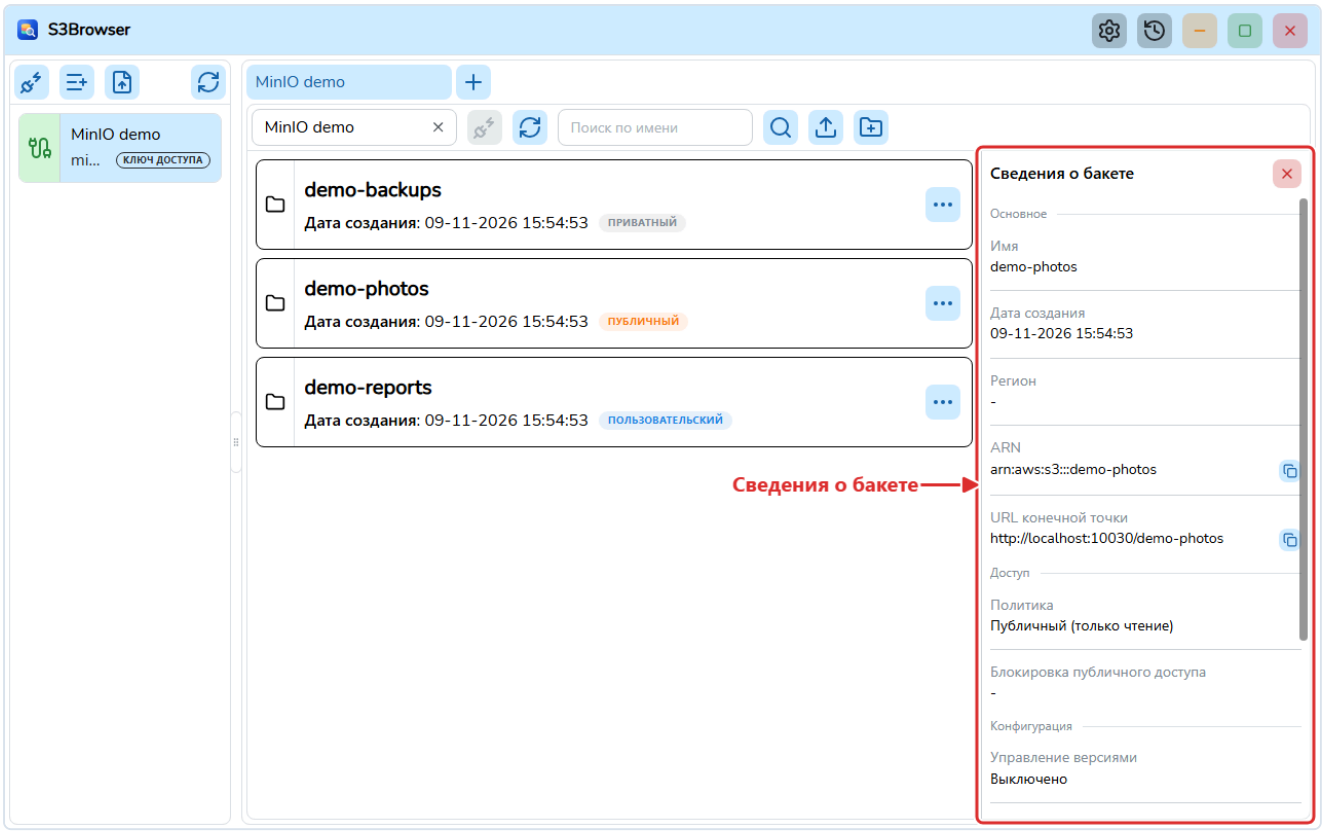


- **Основное**: **Имя**, **Дата создания**, **Регион**, **ARN** и **URL конечной точки**.
- **Доступ**: **Политика** (**Приватный**, **Публичный (только чтение)** или **Пользовательский**) и **Блокировка публичного доступа** (**Вкл.** или **Выкл.**).
- **Конфигурация**: **Управление версиями**, **Шифрование по умолчанию**, **Блокировка объектов**, **Теги** и **Объектов в корне**. Счётчик объектов в корне останавливается на 10 000, после чего показывает `10,000+`.

Если сведения не удалось загрузить, нажмите **Повторить**. Закройте панель кнопкой **Закрыть**.

8.3 Создание бакета

Нажмите кнопку **Создать бакет** над списком бакетов.

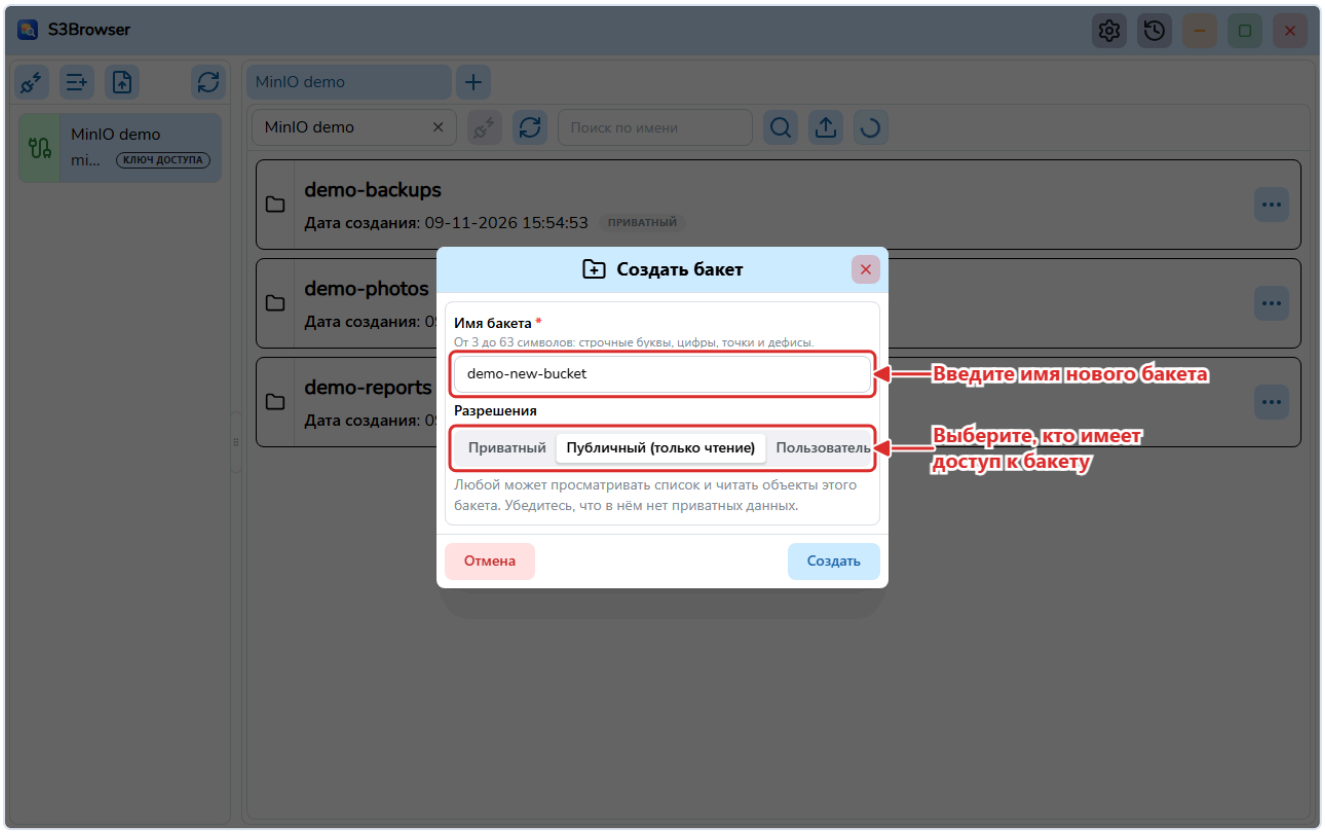


- **Имя бакета**: от 3 до 63 символов: строчные буквы, цифры, точки и дефисы.
- **Разрешения**: **Приватный**, **Публичный (только чтение)** или **Пользовательский** (тогда введите политику в формате JSON).
- В AWS новые бакеты по умолчанию блокируют публичный доступ, поэтому публичная политика может быть отклонена, пока не отключена блокировка публичного доступа. Бакет всё равно создаётся, а предупреждение сообщает, что разрешения не были применены.
- В AWS также есть поле **Регион** для выбора региона нового бакета (по умолчанию — регион профиля); это нельзя показать на снимке экрана, так как для этого нужна настоящая учётная запись AWS.

Нажмите **Создать**. Список бакетов обновится.

8.4 Изменение прав доступа

Выберите **Права доступа** в меню бакета.

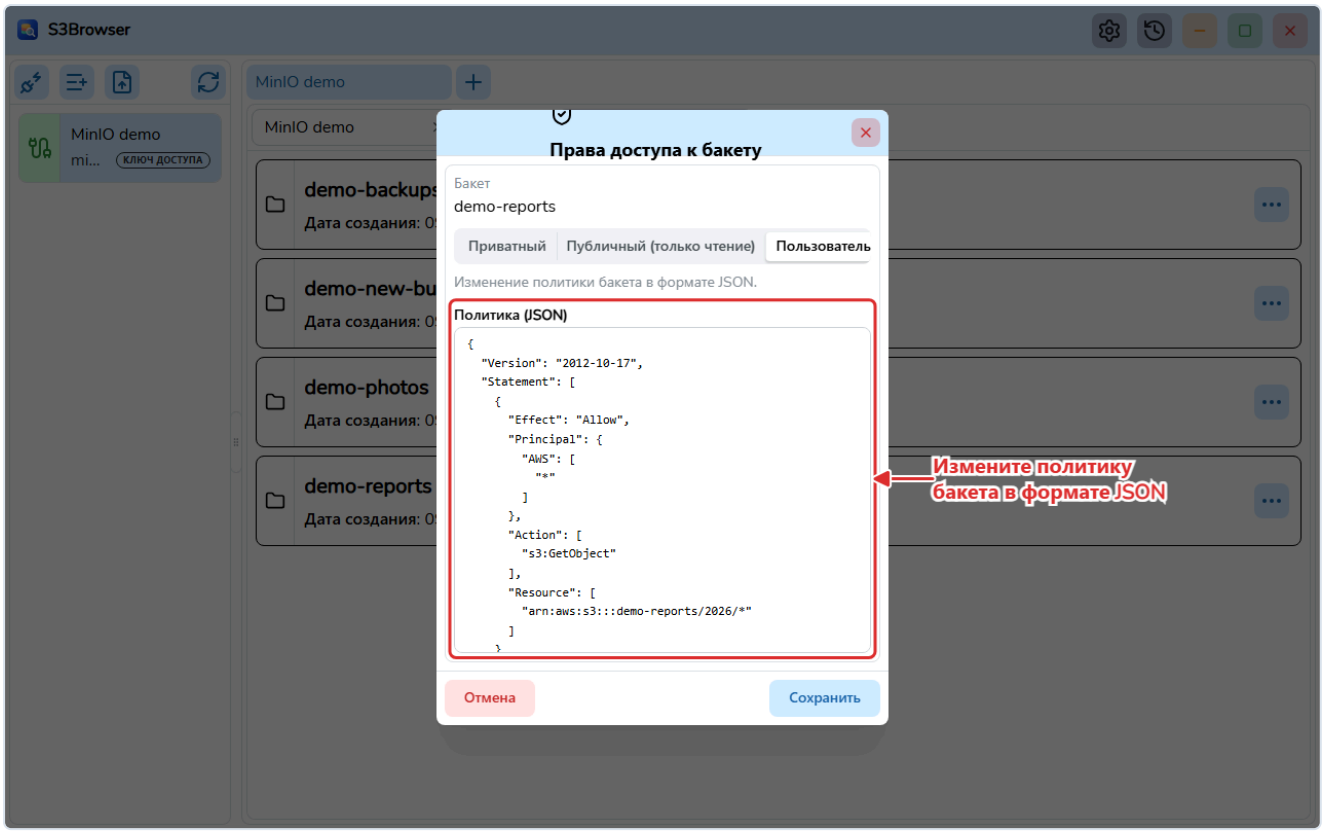


Режим	Значение
Приватный	Политики бакета нет. Доступ к бакету есть только у авторизованных пользователей.
Публичный (только чтение)	Любой может просматривать список и читать объекты этого бакета. Убедитесь, что в нём нет приватных данных.
Пользовательский	Изменение политики бакета в формате JSON.

Окно предупреждает, если для бакета включена блокировка публичного доступа (публичная политика будет отклонена) или если вашей учётной записи не разрешено менять права доступа. Нажмите **Сохранить**.

8.5 Удаление бакета

Выберите **Удалить** в меню бакета.

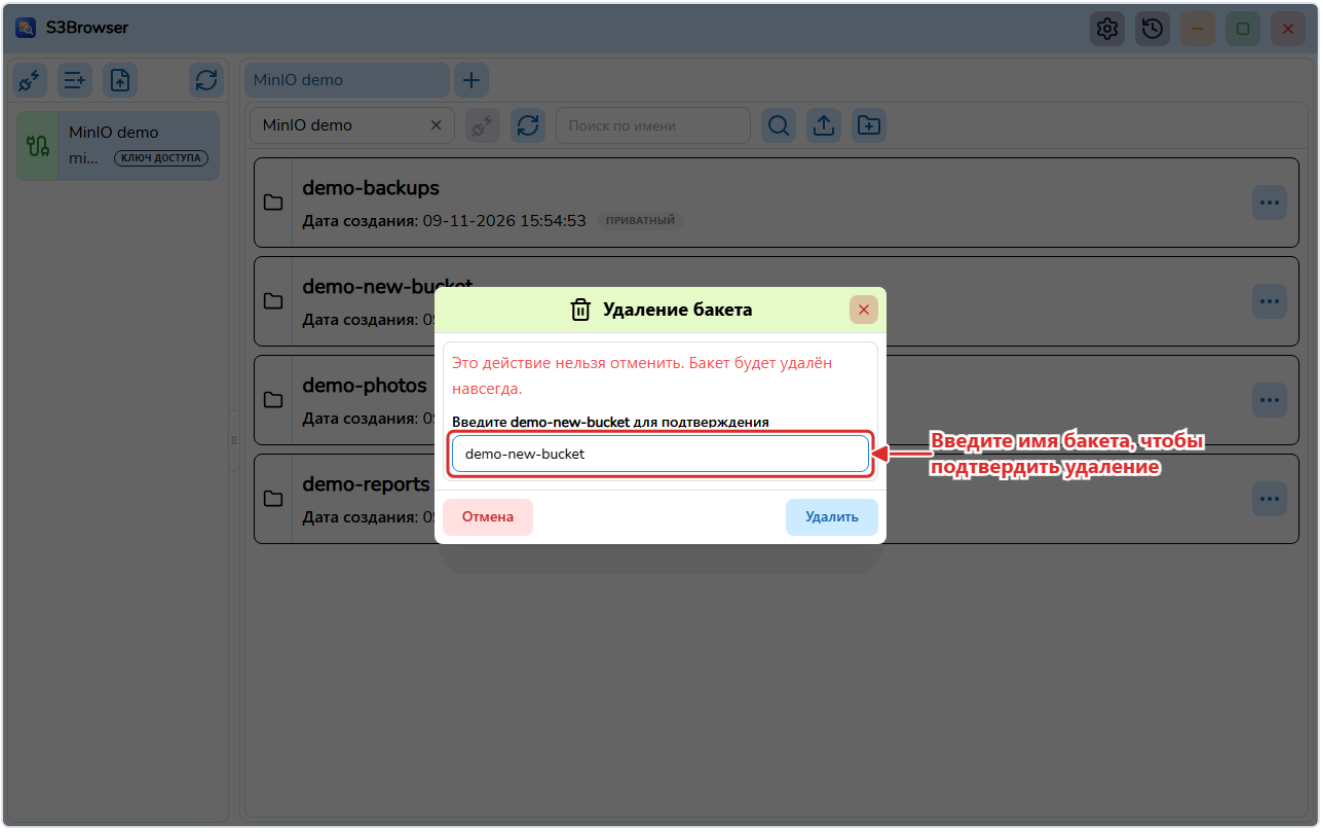

- Введите имя бакета для подтверждения, затем нажмите **Удалить**.
- Непустой бакет сначала очищается: **удаляются все его объекты** (при включённом управлении версиями — также все версии и маркеры удаления). Это действие нельзя отменить.
- Непустой бакет с блокировкой объектов удалить нельзя.
- Удаление нельзя отменить, а окно нельзя закрыть до его завершения; для большого бакета это может занять много времени. После этого обновляется только текущая вкладка.


9. Передача и удаление объектов

9.1 Загрузка


Загрузить файлы в просматриваемую папку (или бакет) можно двумя способами.

Перетаскивание. Перетащите файлы и папки из файлового менеджера на список объектов. При перетаскивании папки загружаются все файлы в ней с сохранением структуры папок. Перетаскивание нельзя показать на снимке экрана.

Диалог загрузки. Нажмите кнопку **Загрузить файлы** (стрелка вверх над списком). Откроется окно **Загрузка файлов** с целевым расположением (**Загрузить в: ...**).

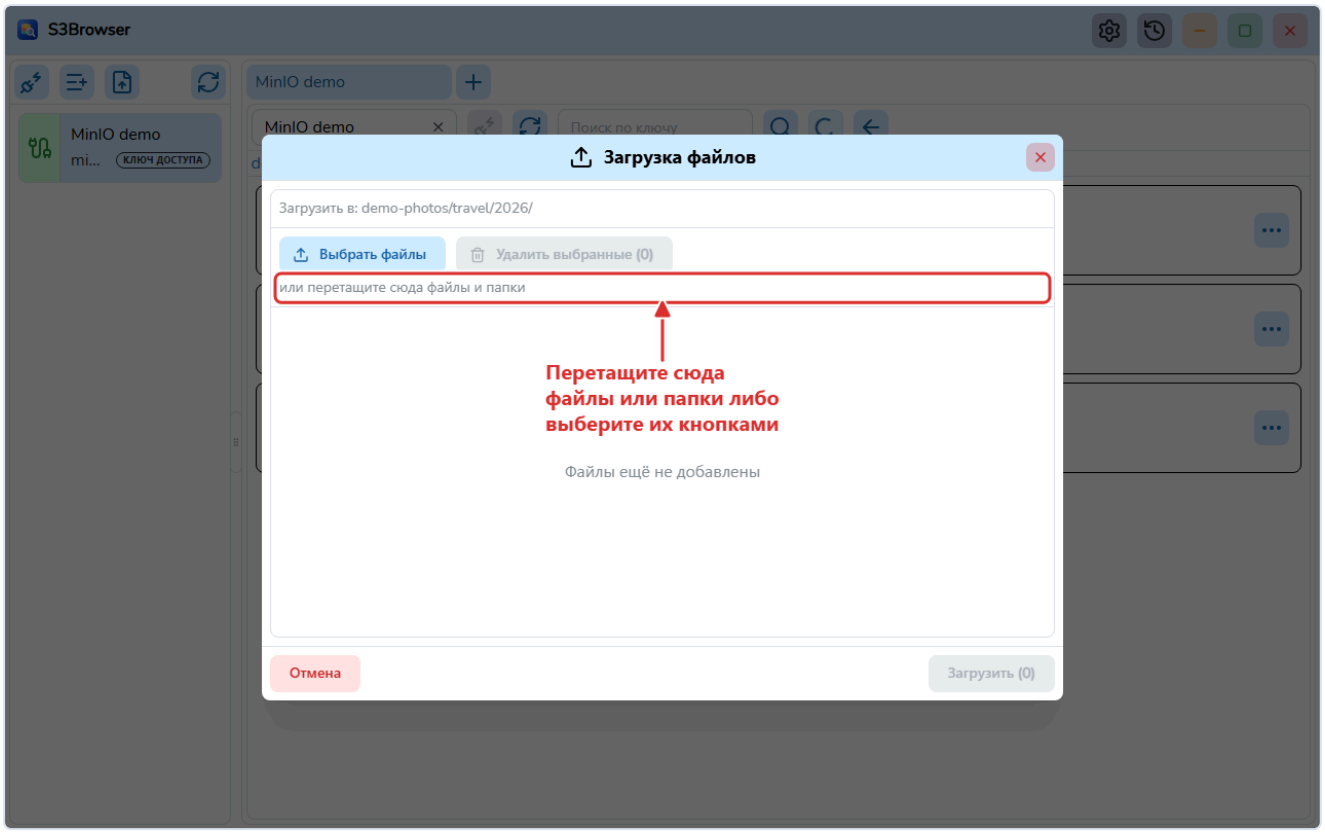

- Нажмите **Выбрать файлы** и выберите файлы в диалоге вашей системы либо перетащите файлы и папки в окно.
- В списке показан каждый файл с его размером. Снимите отметку с файла, чтобы исключить его, нажмите значок корзины, чтобы убрать его из списка, или используйте **Удалить выбранные**.
- Если вы открыли диалог из списка бакетов, сначала выберите целевой бакет.
- Нажмите **Загрузить**, чтобы начать.

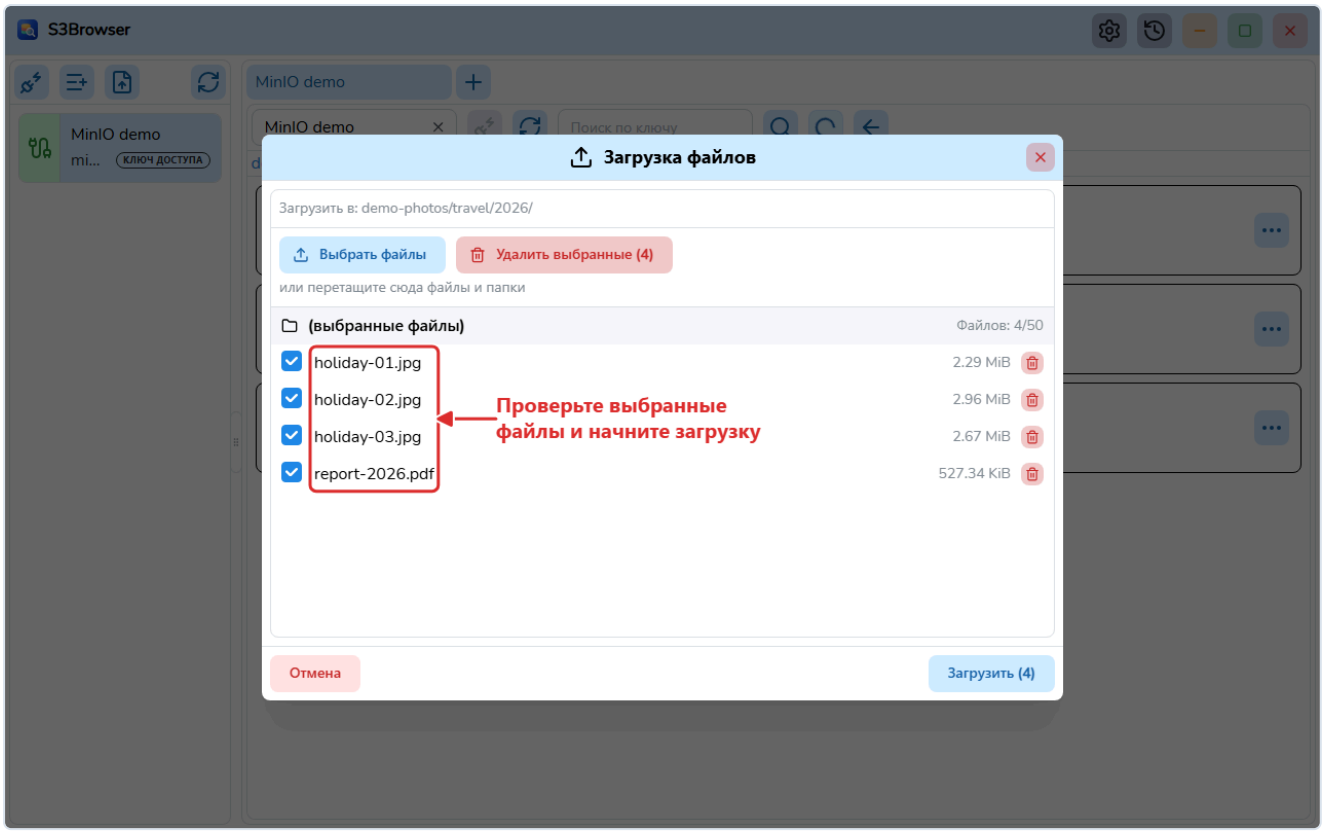


Чтобы передача оставалась управляемой, действуют следующие ограничения:


Ограничение	Значение
Файлов из одной папки за одну загрузку	50
Больших файлов (более 10 ГиБ) из одной папки	4
Файлов за одну загрузку	1000
Одновременных загрузок	1 (дождитесь завершения текущей загрузки)

Если перетащенная папка превышает ограничение, окно **Выберите файлы для загрузки** позволяет отметить файлы для загрузки; папки в пределах ограничений загружаются целиком. Элементы, которые нельзя загрузить (нечитаемые файлы, символические ссылки), пропускаются, и вам сообщают, сколько их было.

Окно **Загрузка** появляется внизу справа и показывает ход выполнения по каждому файлу (кольцо с процентами, **Загружено** и **Осталось**). Нажмите **Отмена** у файла или **Отменить все** вверху, чтобы остановить. Окно можно закрыть и снова открыть его кнопкой.

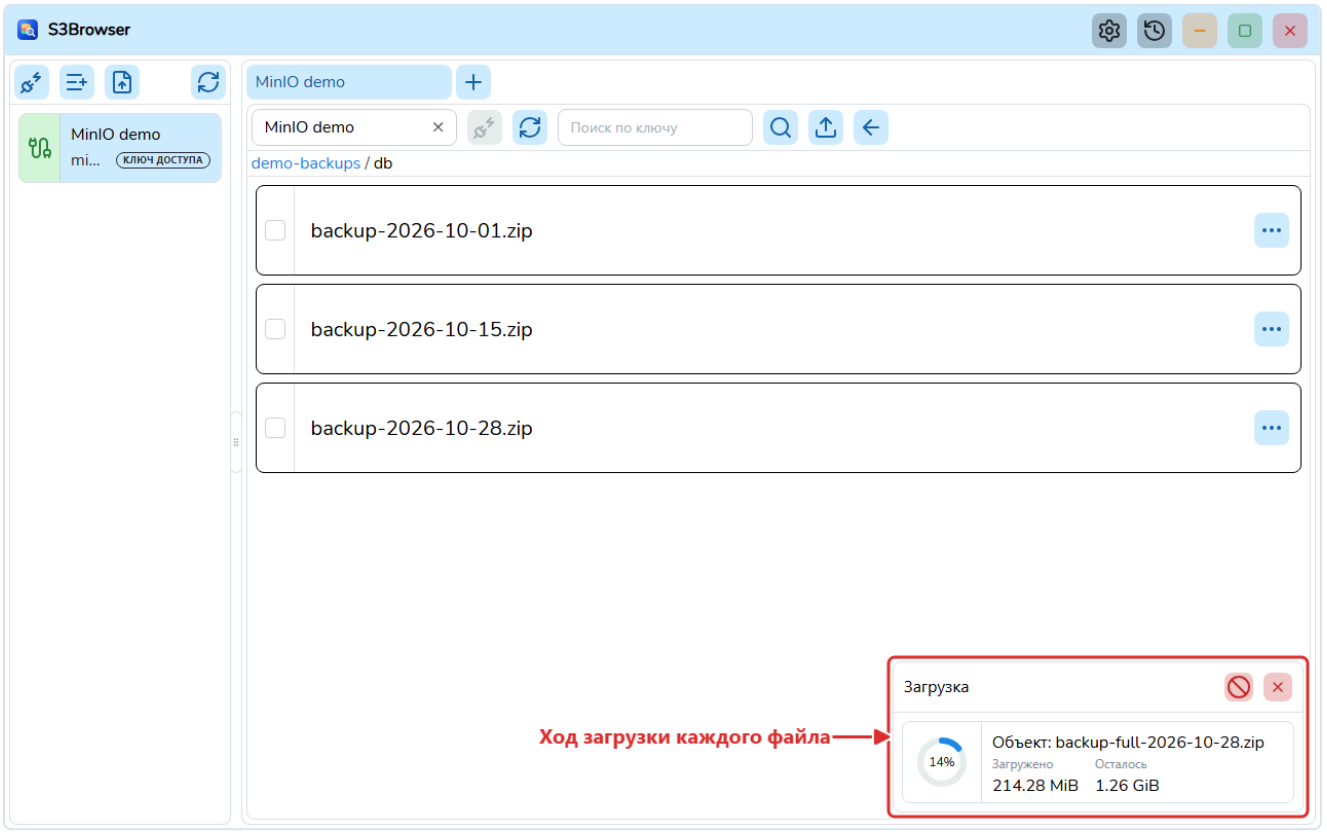

Когда загрузка завершена, нажмите **Обновить**, чтобы увидеть новые объекты.

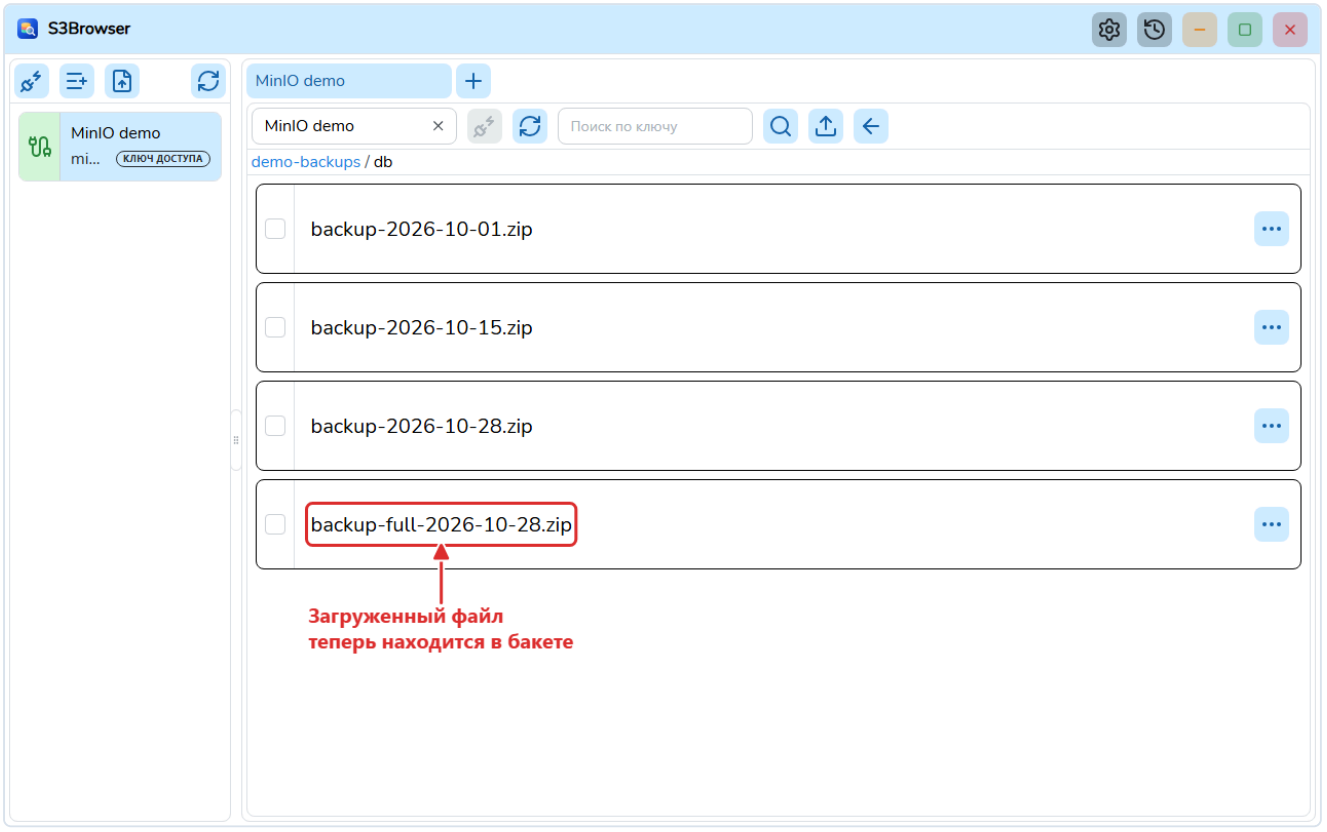


9.2 Скачивание

- Чтобы скачать один объект, откройте меню **Другие действия** (три точки) в конце его строки и выберите **Скачать**. Диалог спросит, куда сохранить файл.

- Чтобы скачать несколько объектов, отметьте их (не более 5), затем нажмите **Скачать выбранное** на панели инструментов. Диалог запросит папку назначения.

Папки скачать нельзя; они исключаются из выбора.


Окно **Скачивание** показывает ход выполнения по каждому файлу (**Скачано** и **Осталось**) и содержит кнопки **Отмена** и **Отменить все**. Окно показано на рисунке ниже.

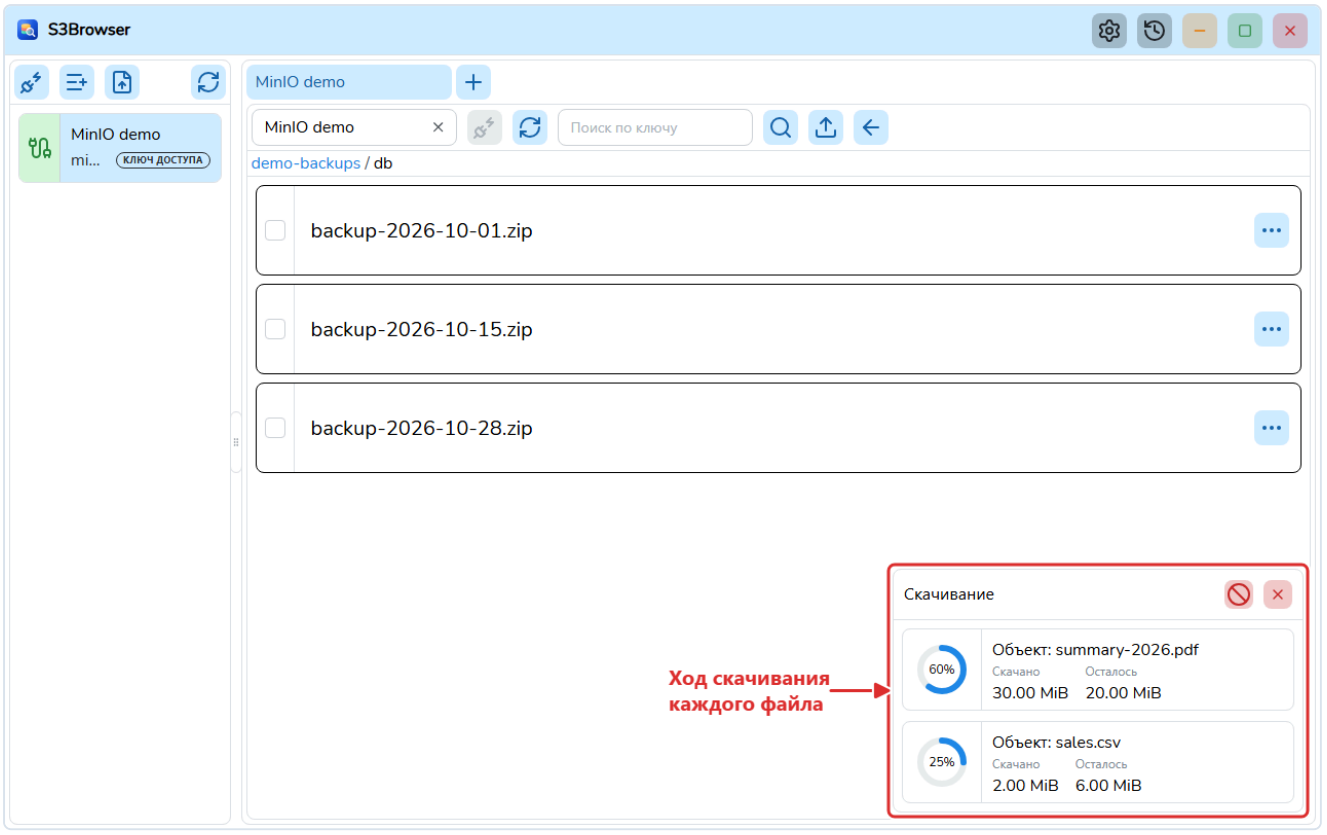

Нажмите кнопку с часами вверху справа, чтобы открыть **История скачиваний**: каждое скачивание с размером, временем, статусом и путём назначения.


9.3 Выбор нескольких объектов

Отметьте флажки в начале строк. На панели инструментов появятся **Снять выделение**, **Скачать выбранное** и **Удалить выбранное**. Для скачивания или удаления можно выбрать не более 5 объектов за раз.

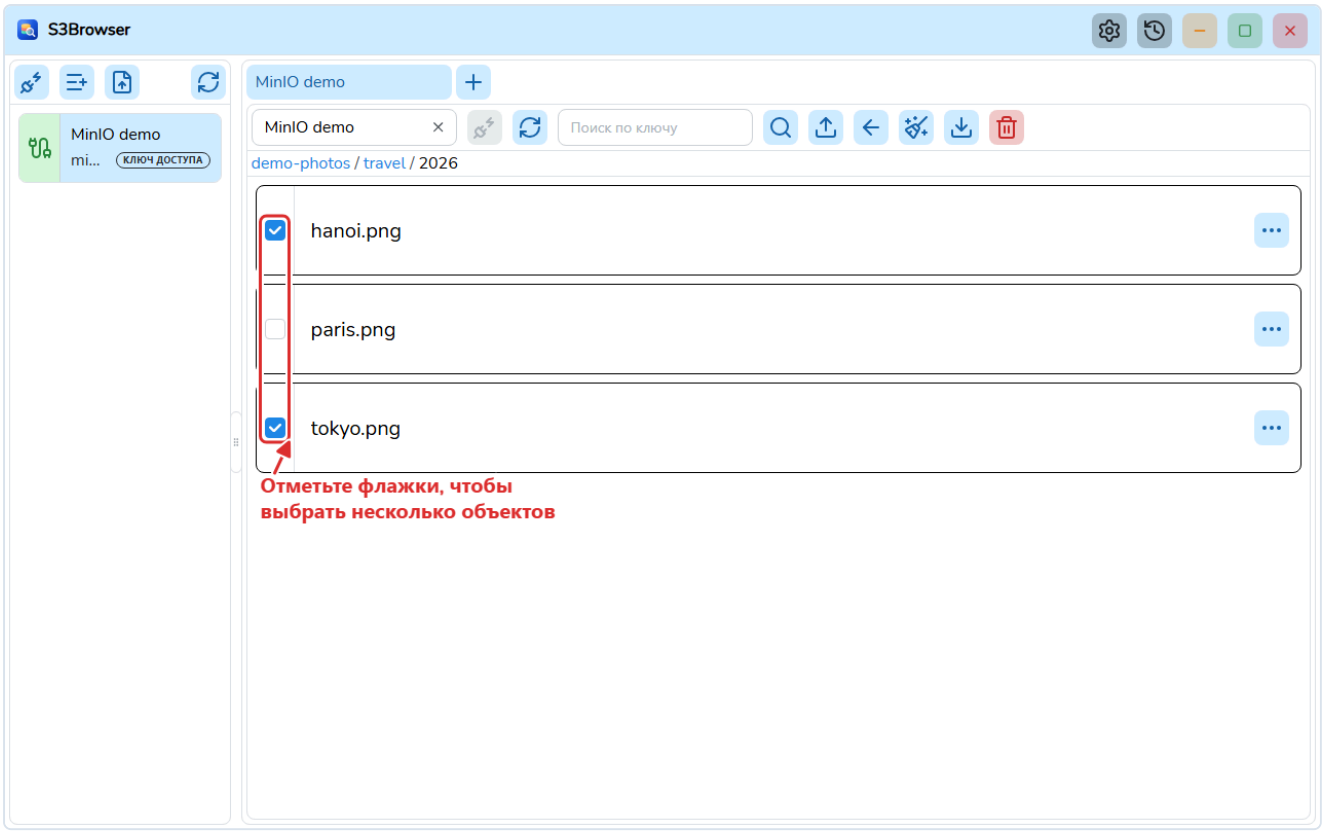

9.4 Удаление

Откройте меню **Другие действия** объекта и выберите **Удалить** либо выберите объекты и нажмите **Удалить выбранное**. В окне подтверждения показано, что будет удалено; нажмите **Удалить (n)** для подтверждения, где n — число выбранных элементов.

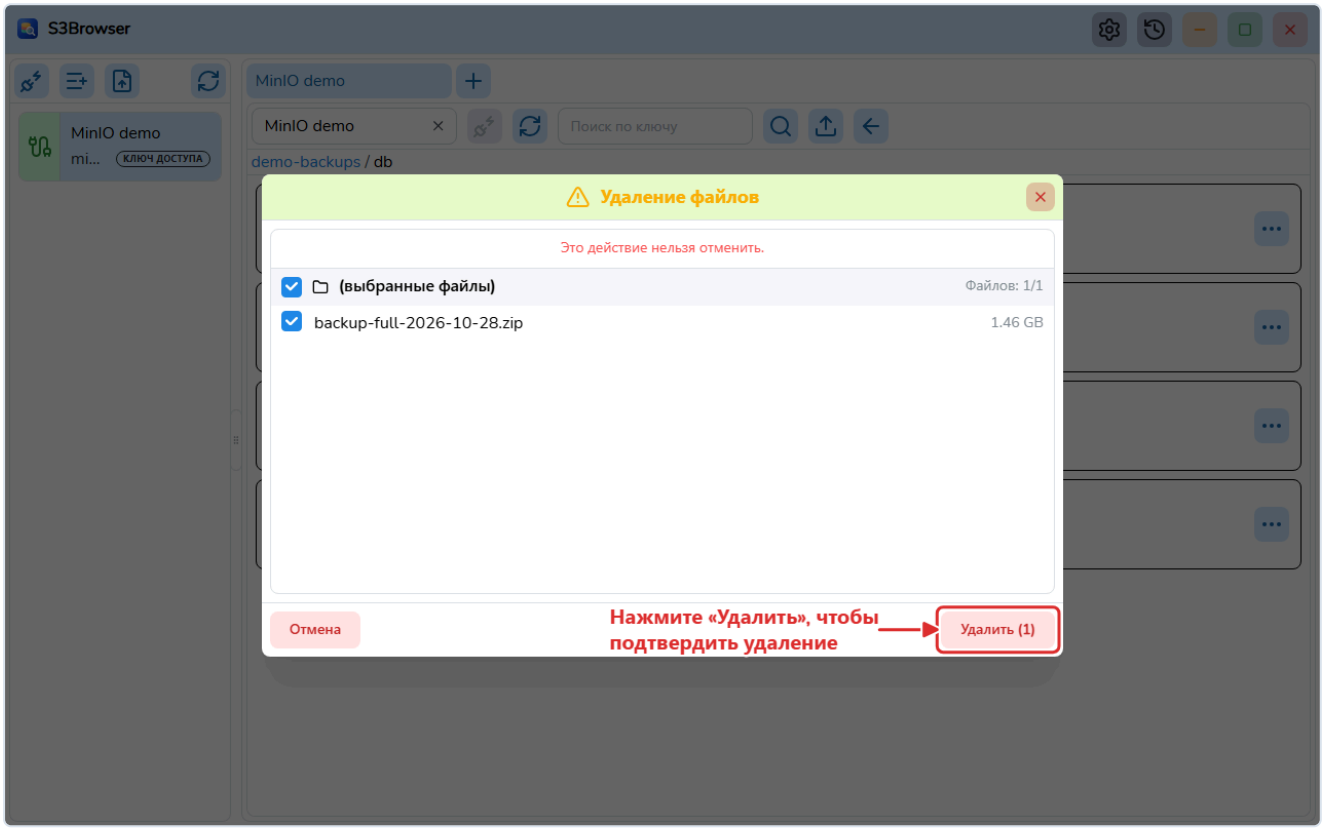


Удаление **папки** удаляет папку **и всё её содержимое**. В окне подтверждения об этом сказано, и это действие нельзя отменить. Если какие-то объекты не удалось удалить, в сообщении указано, сколько не удалось удалить и сколько удалено.

10. Настройки и обновления

10.1 Настройки

Нажмите кнопку **Настройки** (значок шестерёнки) вверху справа, слева от кнопки истории скачиваний.

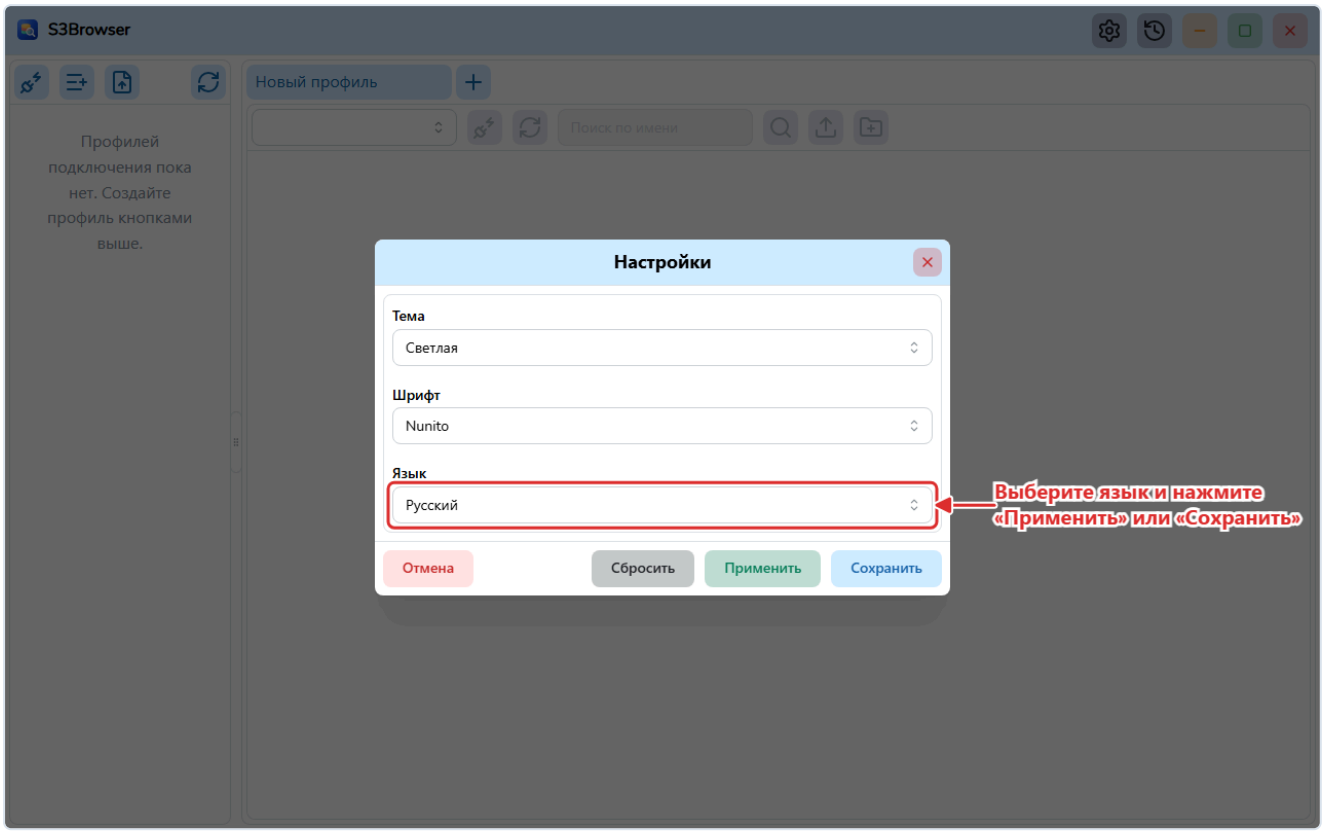

- **Тема**: Светлая, Тёмная или Как в системе.
- **Шрифт**: Nunito, Системный, Segoe UI, Arial, Roboto, Be Vietnam Pro, Verdana, Meiryo UI, Моноширинный или JetBrains Mono.
- **Язык**: English, Tiếng Việt, 日本語, 简体中文, 繁體中文, Русский или Deutsch. Меняется весь интерфейс, включая сообщения.
- **Запускать при старте Windows**: запускает S3Browser при входе в Windows. Показывается только в установленной версии для Windows (не в портативной).
- **Автоматически проверять и скачивать обновления** и **Получать бета-версии (предварительные выпуски)**: см. Обновления. Эти два переключателя действуют сразу после переключения, без **Применить** или **Сохранить**; после перезапуска приложения они сохраняются только через **Сохранить**.

Каждое изменение сразу показывается для предварительного просмотра. Затем выберите:


- **Сохранить**: сохранить настройки, в том числе после перезапуска приложения.
- **Применить**: сохранить настройки до закрытия приложения, включая два переключателя обновлений; диалог остаётся открытым. «Запускать при старте Windows» кнопкой «Применить» не меняется.
- **Отмена**: отменить изменения, сделанные после последнего «Применить» или «Сохранить», включая два переключателя обновлений. Диалог закрывается.
- **Сбросить**: вернуть форму к значениям по умолчанию (Светлая, Nunito, English, **Запускать при старте Windows** выключено). Два переключателя обновлений тоже сразу сбрасываются, как при ручном переключении: **Автоматически проверять и скачивать обновления** включено, **Получать бета-версии (предварительные выпуски)** выключено. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить значения по умолчанию; **Отмена** отменяет сброс.

Если закрыть окно кнопкой **X**, клавишей Esc или щелчком вне окна, пока есть изменения, которые не сохранены и не применены, появится предупреждение **Настройки не сохранены** («Есть настройки, которые не сохранены и не применены. Что сделать?»): **Назад** оставляет окно открытым с вашими изменениями, **Отменить изменения** отменяет их и закрывает окно, **Сохранить** сохраняет их (если сохранить не удалось, окно остаётся открытым). Если изменений нет, окно просто закрывается.

Настройки загружаются при запуске приложения, до появления содержимого окна.


10.2 Обновления


Установленная версия может обновляться самостоятельно через GitHub Releases. В окне настроек там показан раздел **Обновление**; портативная версия самостоятельно не обновляется.

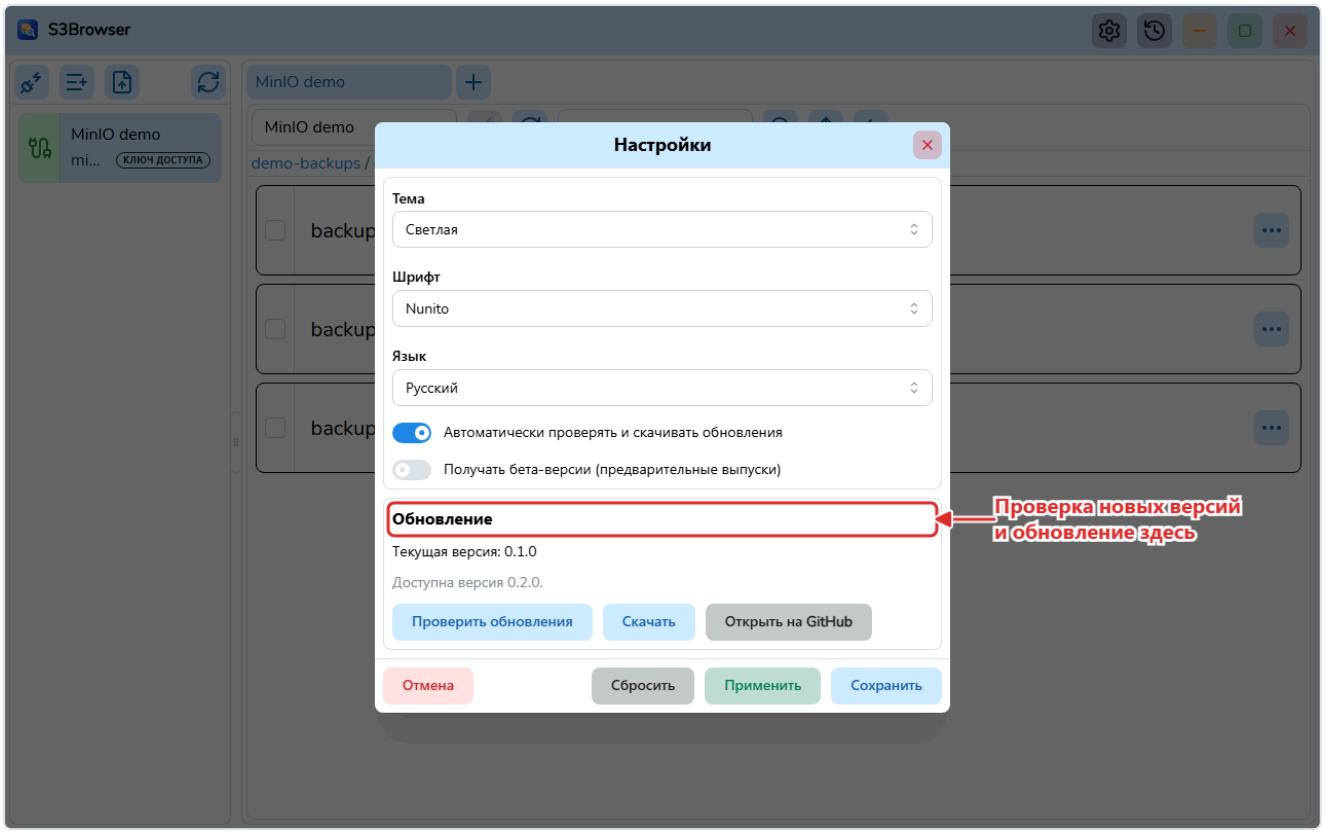

- **Автоматически проверять и скачивать обновления**: если включено, приложение проверяет наличие новой версии и скачивает её в фоне.
- **Получать бета-версии (предварительные выпуски)**: также предлагает версии с пометкой Pre-release.
- **Проверить обновления** выполняет проверку сразу. Строка под **Текущая версия** сообщает результат (например, **Доступна версия ....** или **У вас последняя версия.**).
- **Скачать** скачивает новую версию, **Обновить сейчас** устанавливает её после скачивания, а **Открыть на GitHub** открывает страницу выпуска.

Когда доступна новая версия, уведомление вверху окна предлагает **Скачать**; во время скачивания оно показывает ход выполнения, а по завершении предлагает **Обновить**. Скачанный файл проверяется перед установкой.

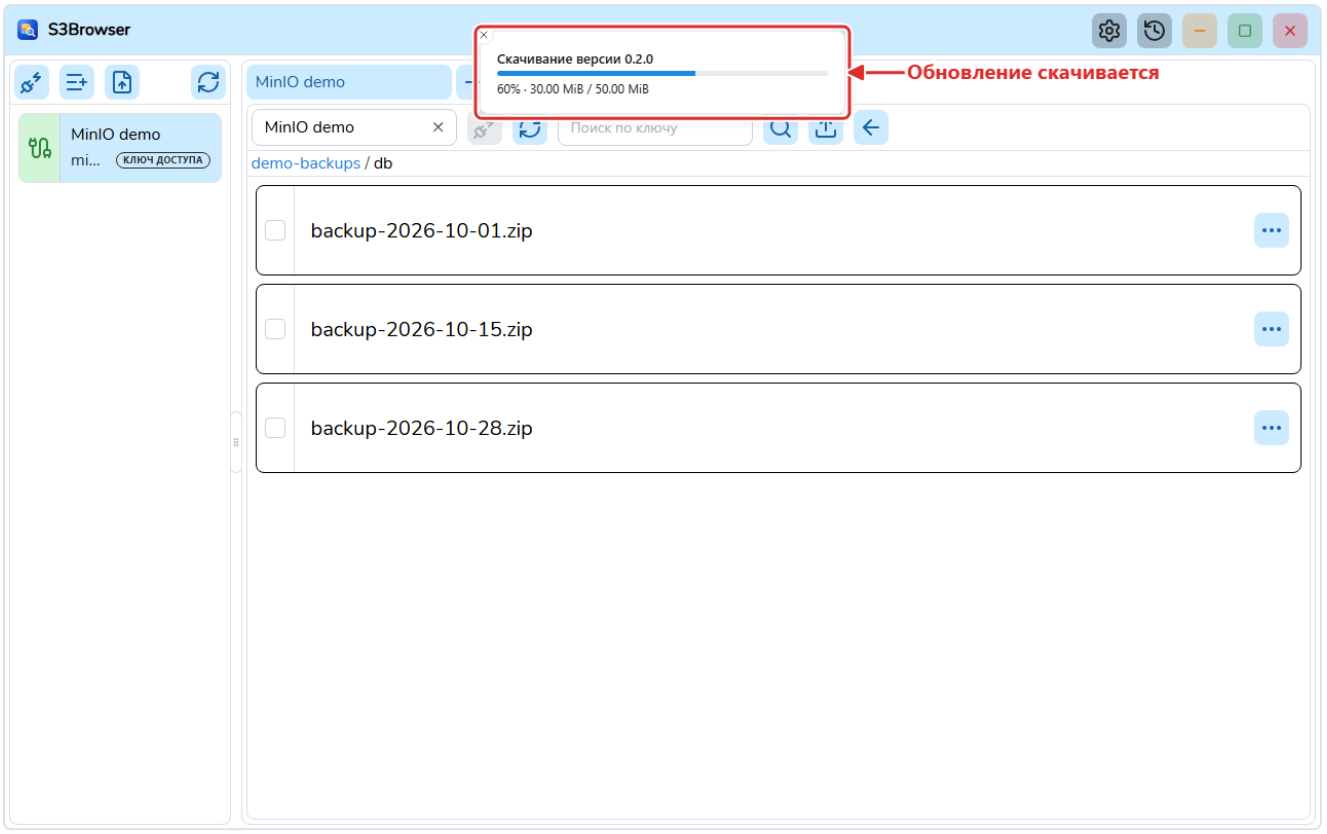

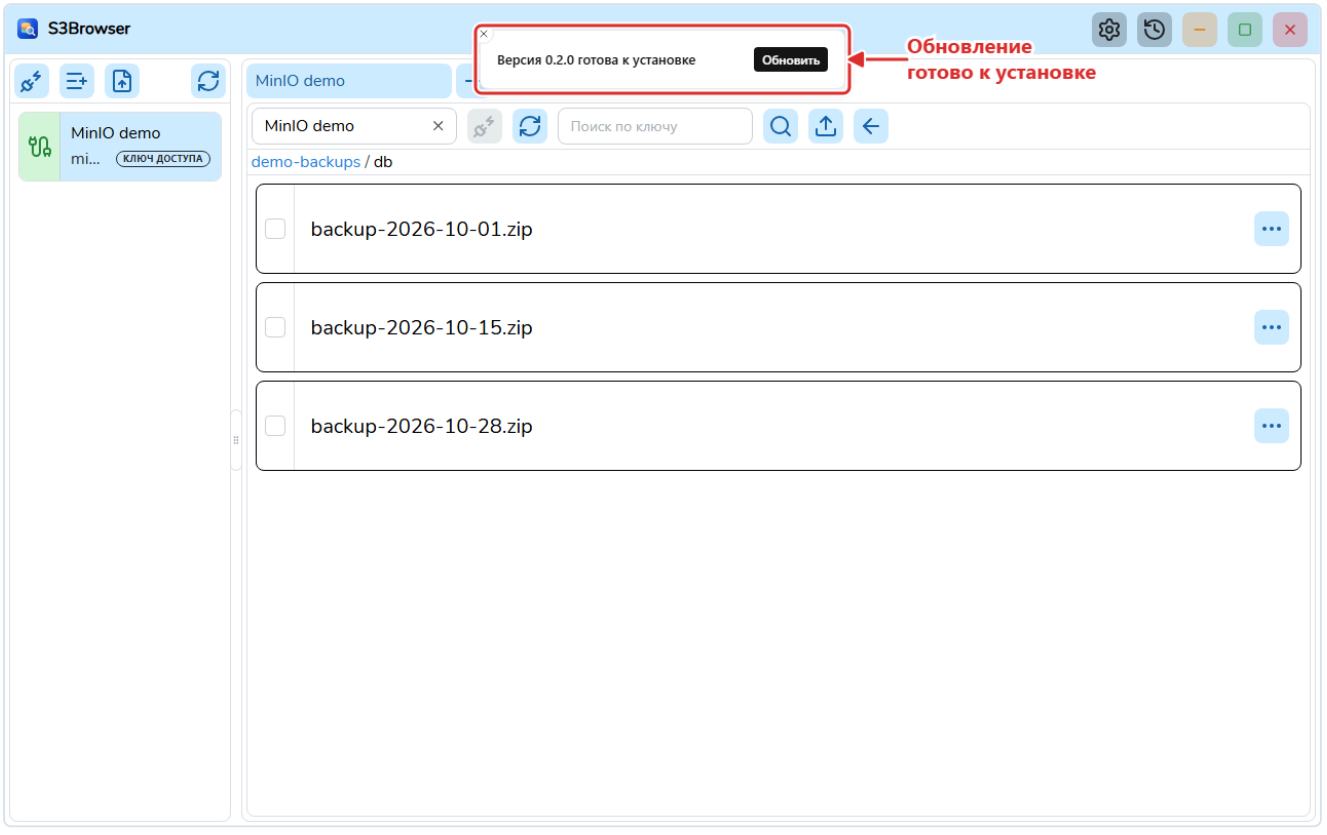

Настоящее обновление нельзя показать на снимке экрана: на рисунках выше уведомление показано с условными значениями.

11. Устранение неполадок


Сообщения появляются вверху окна. Ниже приведены те, которые вы можете встретить чаще всего.


Сообщение	Причина и что делать
Ключ доступа или секретный ключ недействителен для этой конечной точки.	Ключи неверны или относятся к другому серверу. Проверьте их в профиле и используйте **Проверить подключение**.
Время ожидания ответа от конечной точки истекло, проверьте адрес и запущен ли сервер.	Конечная точка неверна, сервер остановлен либо доступ блокирует брандмауэр или сеть. Проверьте адрес (с `http://` или `https://`) и порт.
Конечная точка отклонила запрос. / Ошибка при подключении к бакету S3.	Сервер ответил, но отклонил подключение. Проверьте конечную точку, регион и **Path style** (нужен для MinIO).
Профиль {name} не подключён.	Подключение было закрыто. Подключите профиль снова.
Ошибка получения списка бакетов / Ошибка получения списка объектов	Возможно, учётной записи не разрешено получать список бакетов или данного бакета, либо соединение потеряно. Проверьте права ключей и подключитесь заново.
Доступ к бакету ограничен.	Ваша учётная запись не может получить список всех бакетов. Запросите недостающее разрешение или откройте бакет, которым вам разрешено пользоваться.
Выполняется другая загрузка, дождитесь её завершения.	Одновременно выполняется только одна загрузка. Дождитесь её или отмените её в окне **Загрузка**.
В папке ... более 50 файлов для загрузки. / Одновременно можно загрузить не более 1000 файлов.	См. ограничения в разделе 9.1. Разделите загрузку или выберите меньше файлов.
У профиля [{name}] есть незавершённые загрузки или скачивания, удаление невозможно.	Дождитесь завершения передач или отмените их, затем удалите профиль.
Сначала отключитесь!	Отключите профиль (правая кнопка мыши, **Отключиться**) перед его изменением или удалением.
Можно выбрать не более 5 элементов!	Выберите не более 5 объектов для скачивания или удаления.

Сообщение	Причина и что делать
Путь назначения ... не существует.	Папка, выбранная для скачивания, недоступна. Выберите другое расположение.

Если сообщения нет в этом списке, оно содержит название операции и причину, сообщённую сервером. Эта причина (например, `AccessDenied` или `NoSuchBucket`) — собственное сообщение S3, и она подсказывает, что нужно исправить на стороне сервера.

Снимки экрана двух ошибок подключения ниже сделаны с помощью **Проверить подключение**.

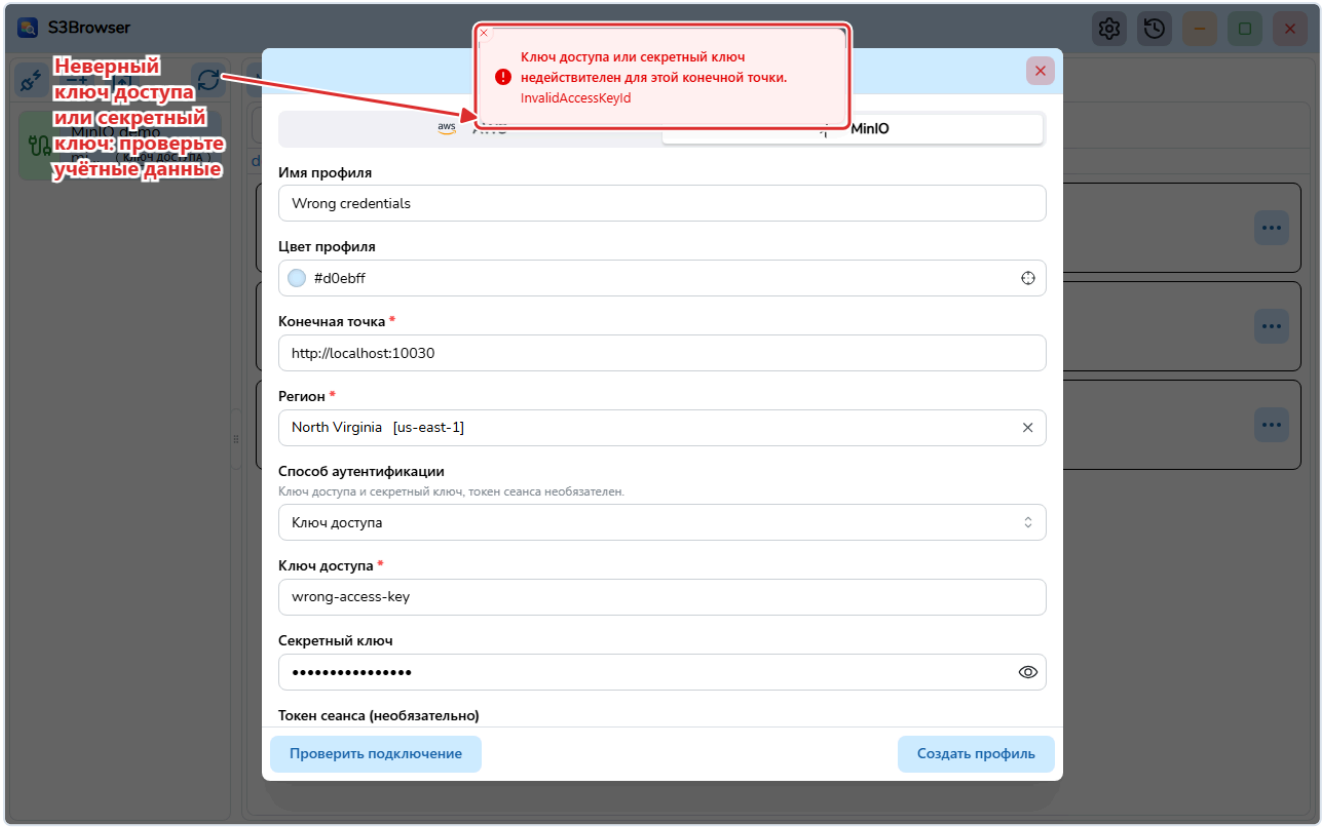

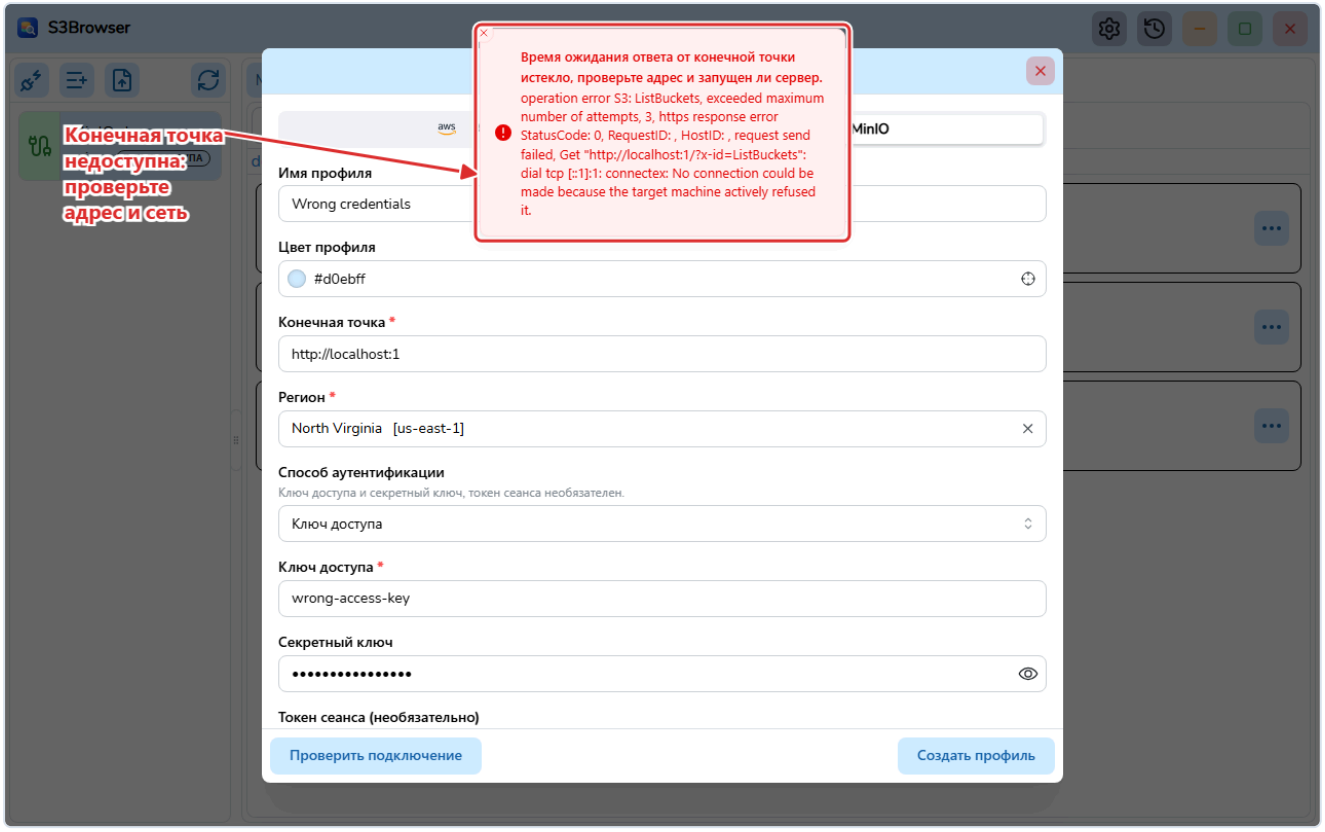
S3Browser
Конечная точка недоступна: проверьте адрес и сеть
Время ожидания ответа от конечной точки истекло, проверьте адрес и запущен ли сервер.
operation error S3: ListBuckets, exceeded maximum number of attempts, 3, https response error StatusCode: 0, RequestID: , HostID: , request send failed, Get "http://localhost:1/?x-id=ListBuckets": dial tcp [::1]:1: connectex: No connection could be made because the target machine actively refused it.
MinIO
Имя профиля
Wrong credentials
Цвет профиля
#d0ebff
Конечная точка *
http://localhost:1
Регион *
North Virginia [us-east-1]
Способ аутентификации
Ключ доступа и секретный ключ, токен сеанса необязателен.
Ключ доступа
Ключ доступа *
wrong-access-key
Секретный ключ
Токен сеанса (необязательно)
Проверить подключение
Создать профиль