

BÀI 1: CÔNG VỤ WEBGOAT VÀ BURP SUITE


Trần Tăng Trường Thịnh MSSV: 2387701939

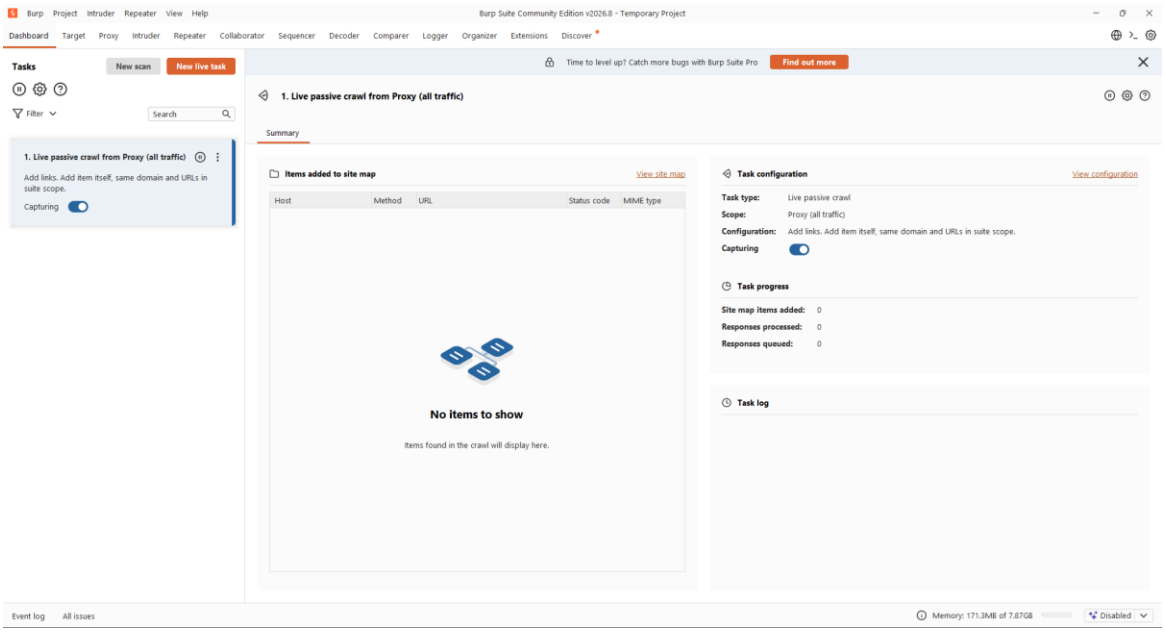


Hình 1: Giao diện Burp Suite

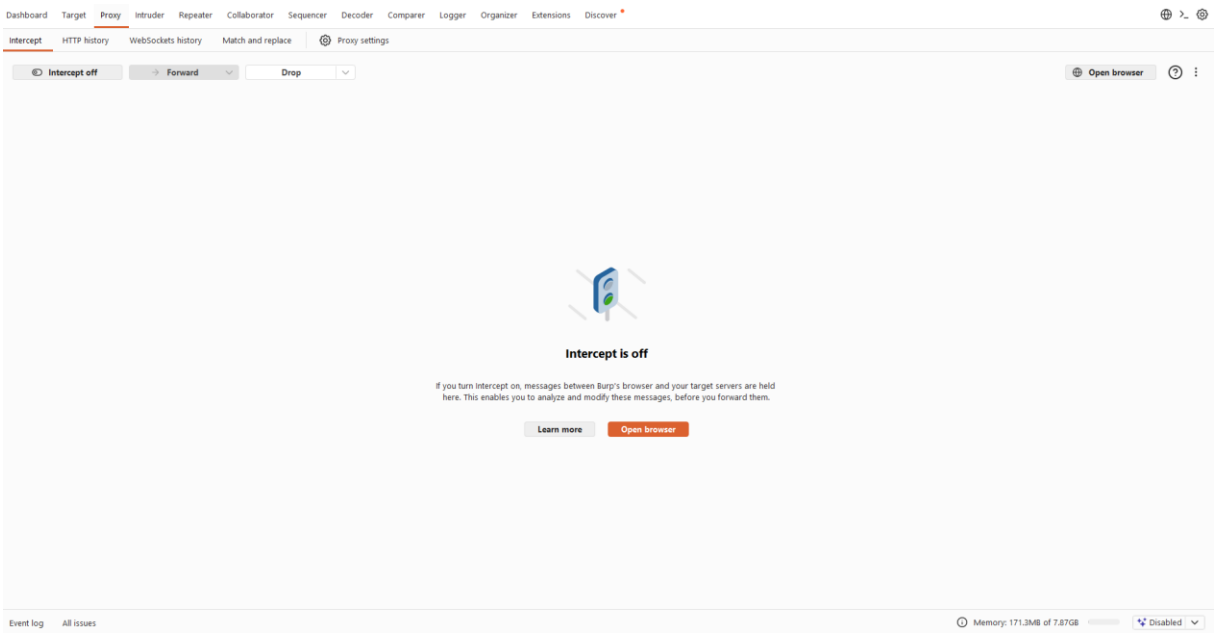


Hình 2: Chuyển sang tab Proxy, hiển thị Intercept is off.

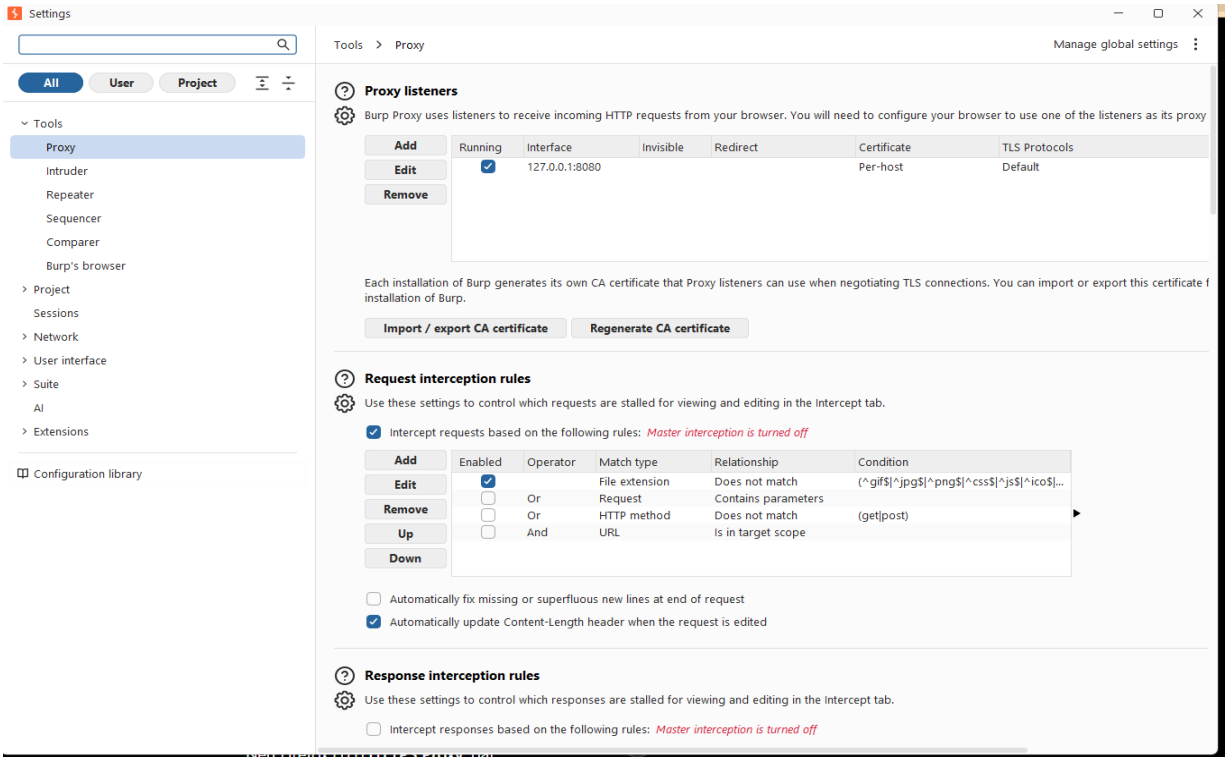


Hình 3: Cấu hình Proxy Listener trên Burp Suite tại cổng 8080.

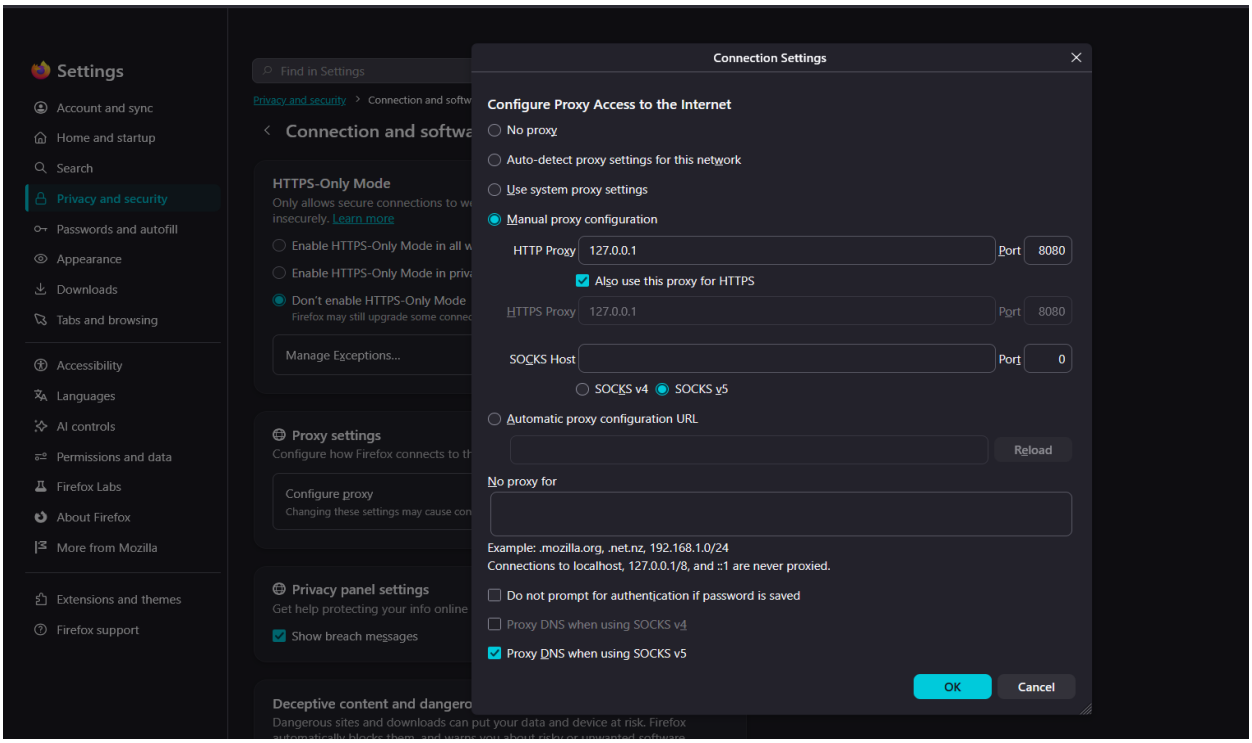


Hình 4: Cấu hình Firefox sử dụng Burp Suite làm Proxy

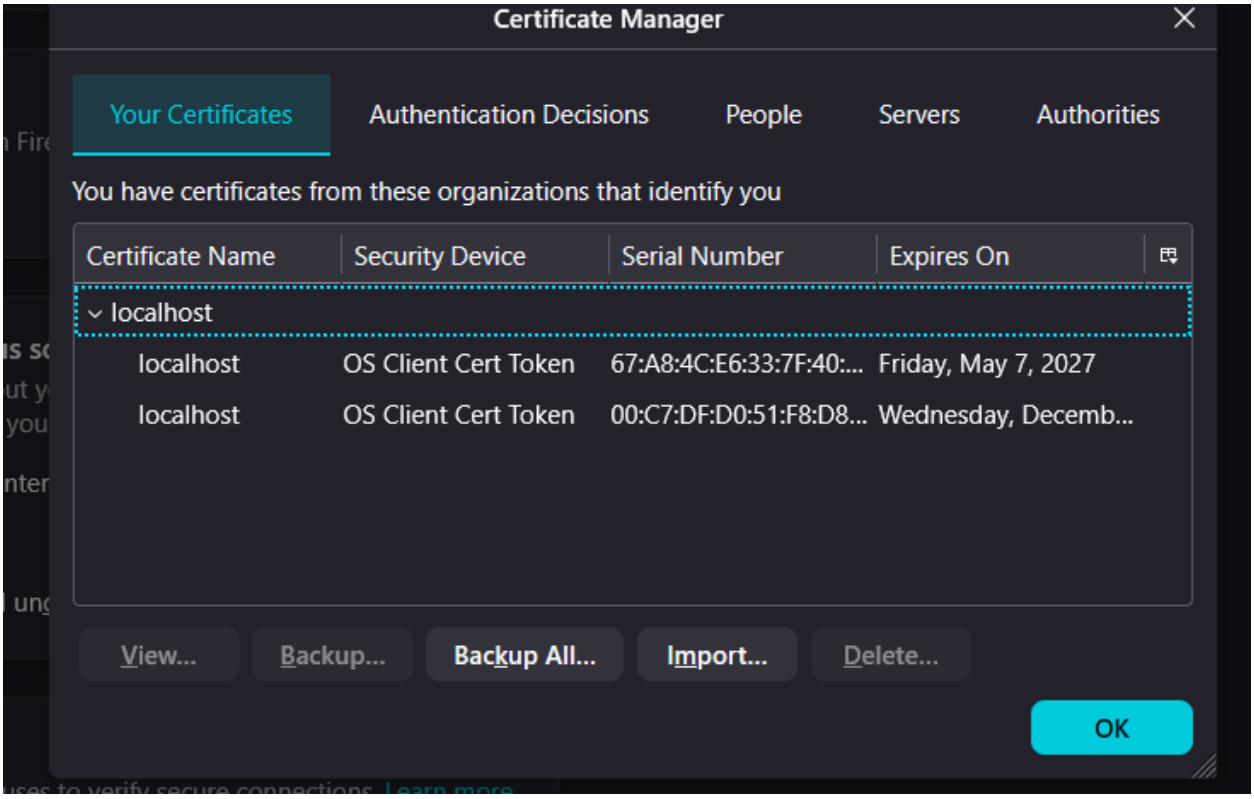


Hình 5: Import chứng chỉ vào Firefox

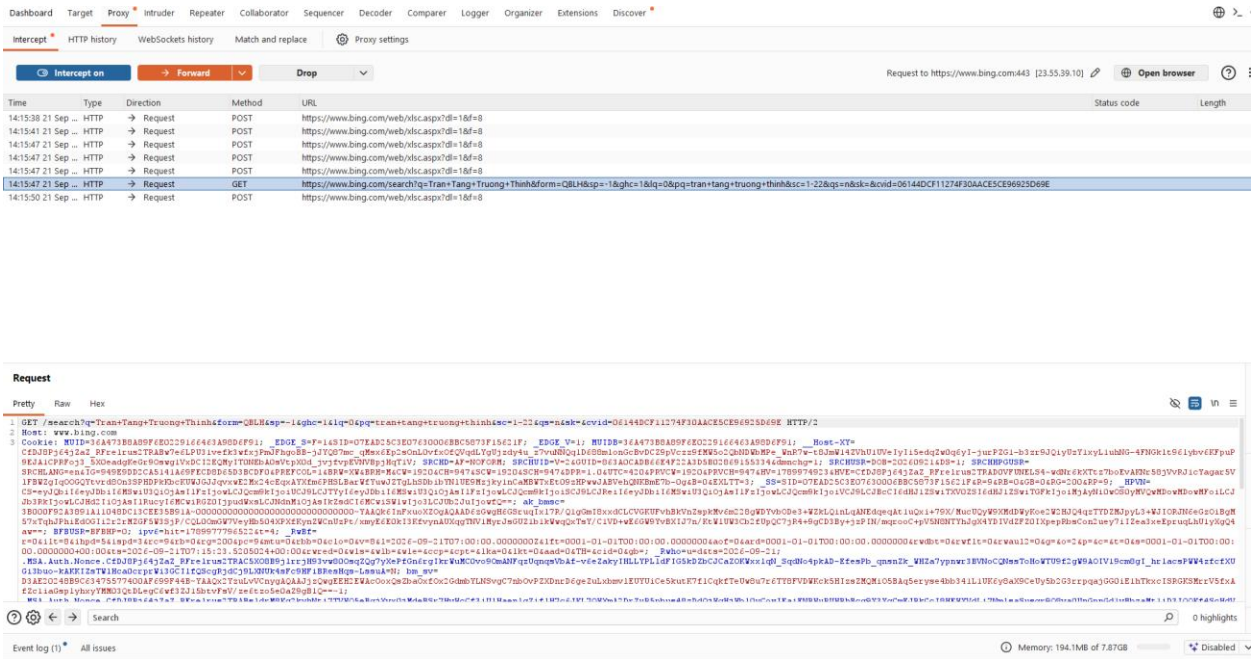


Hình 6: Burp Suite chặn yêu cầu GET khi tìm kiếm trên Bing

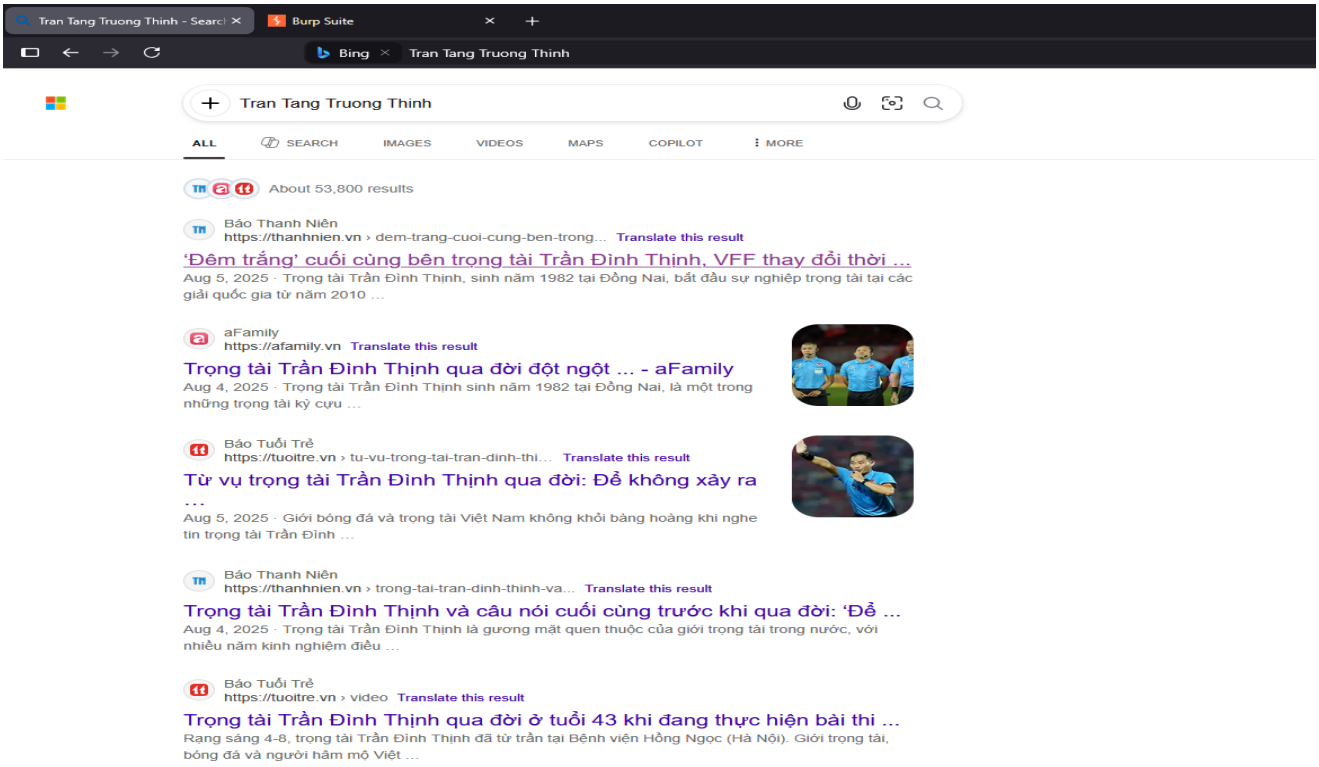

Hình 7: Đổi thành Intercept is off và cho lưu lượng đi qua.

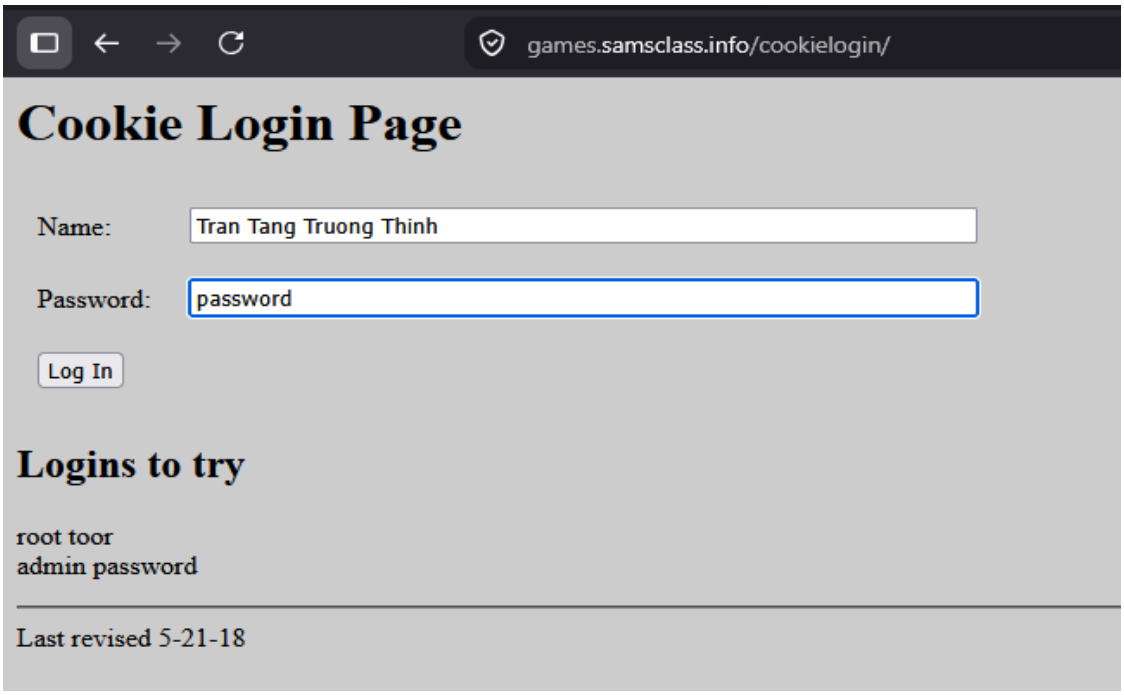


Hình 8: Giao diện Cookie Login Page

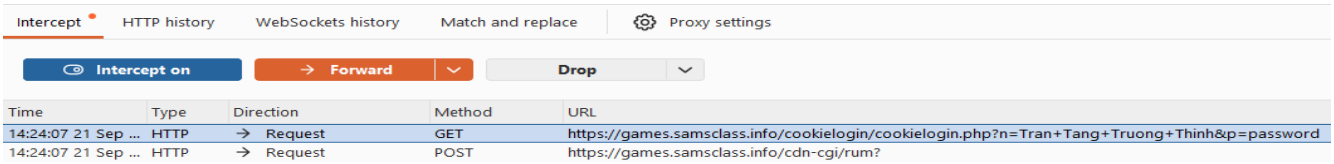





Hình 9: Burp Suite chặn và hiển thị thông tin đăng nhập trong yêu cầu HTTPS.

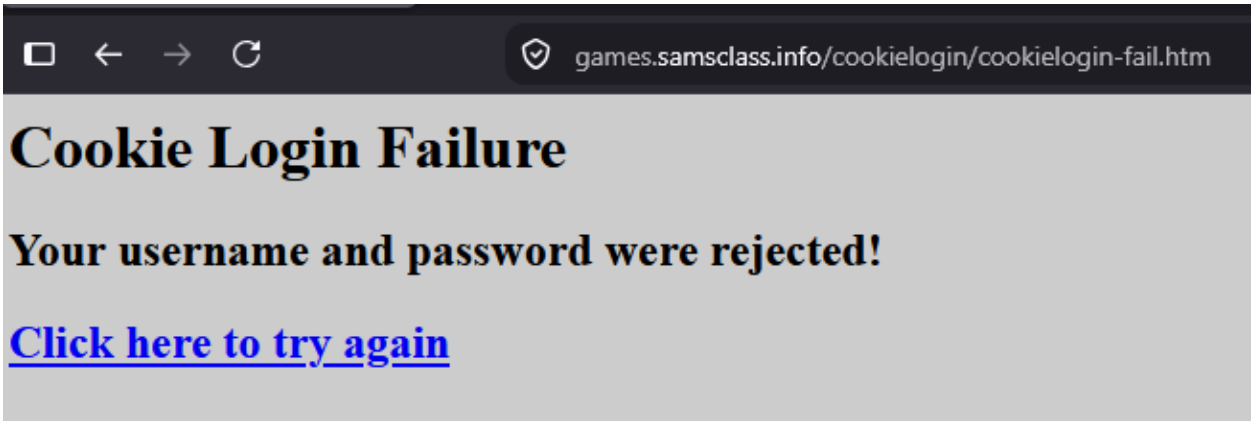


Hình 10: Khi tắt chức năng Intercept cho phép đăng nhập nhưng bị từ chối

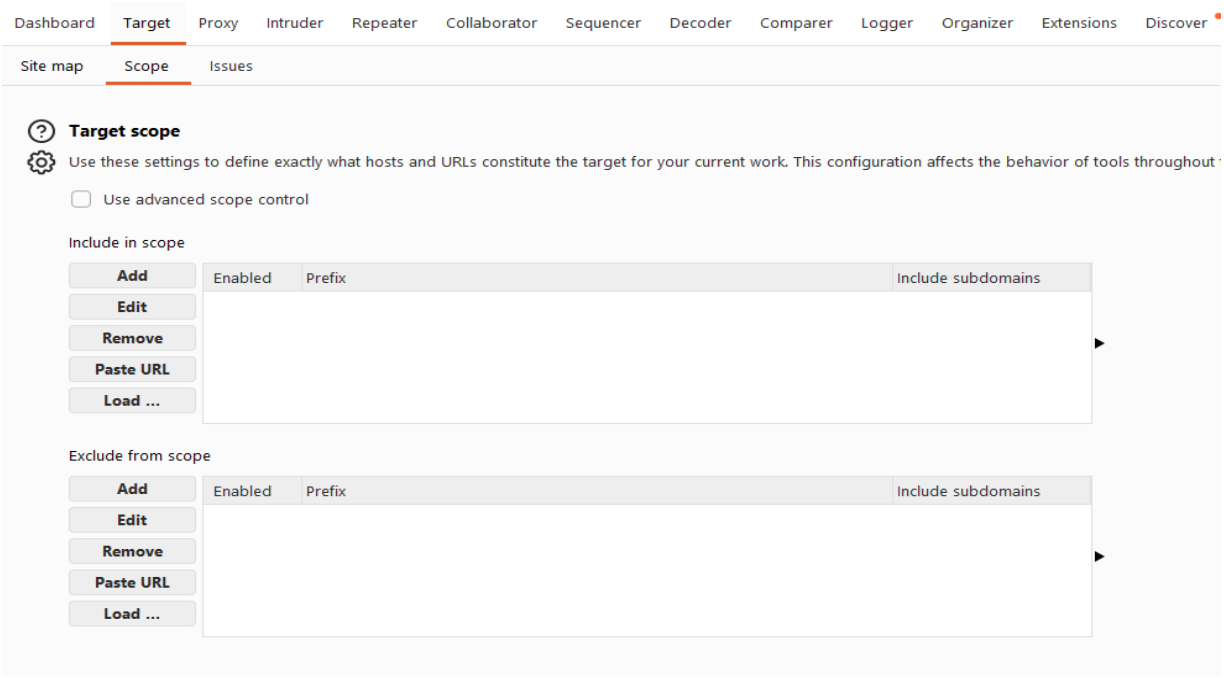

Hình 11: Giao diện trong Burp Suite để thêm website vào phạm vi kiểm thử.

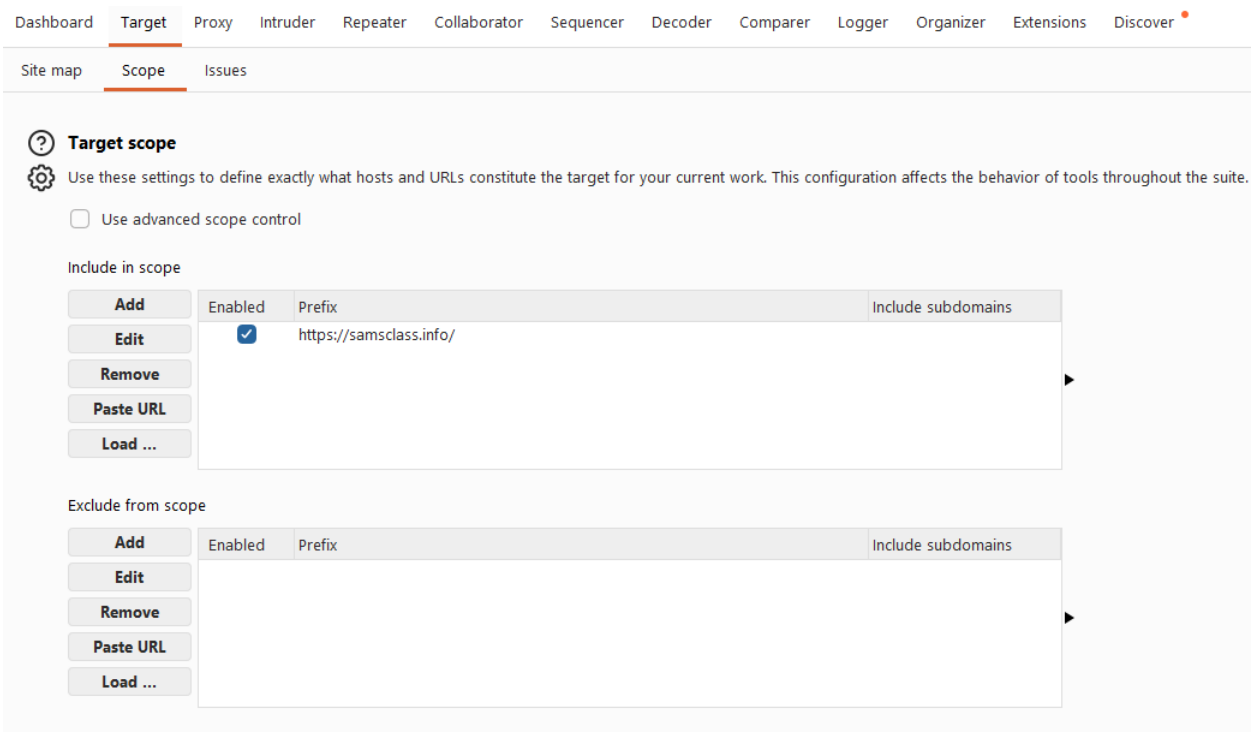


Hình 12: Thêm https://samsclass.info/ vào Target Scope

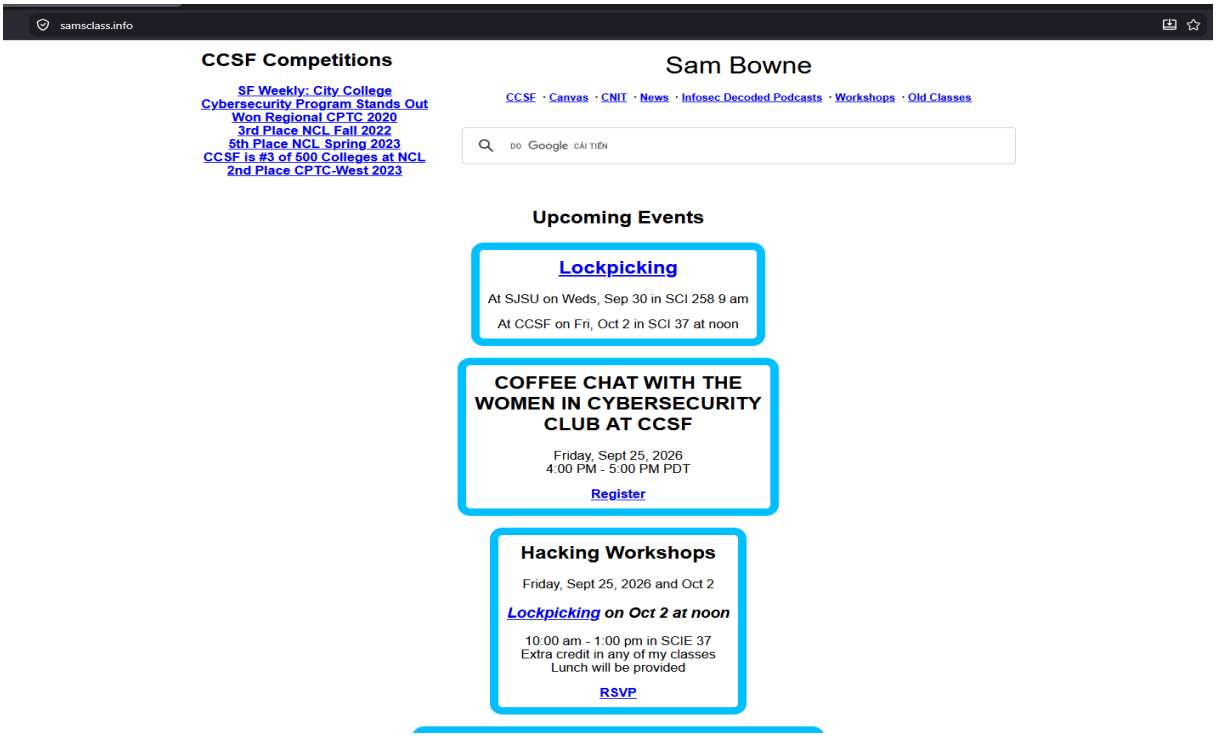


Hình 13: Truy cập web thành công




Hình 14: Cấu trúc trang samsclass.info trong Burp Suite Site Map.

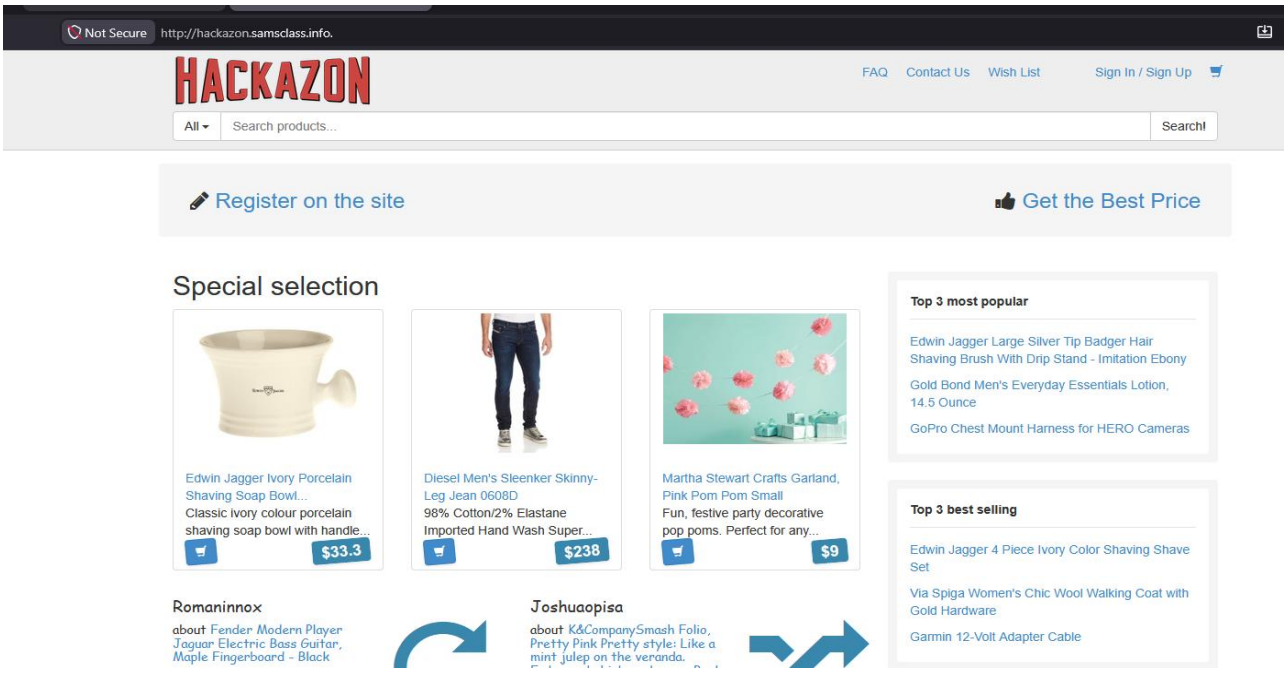

Hình 15: Truy cập Web thành công

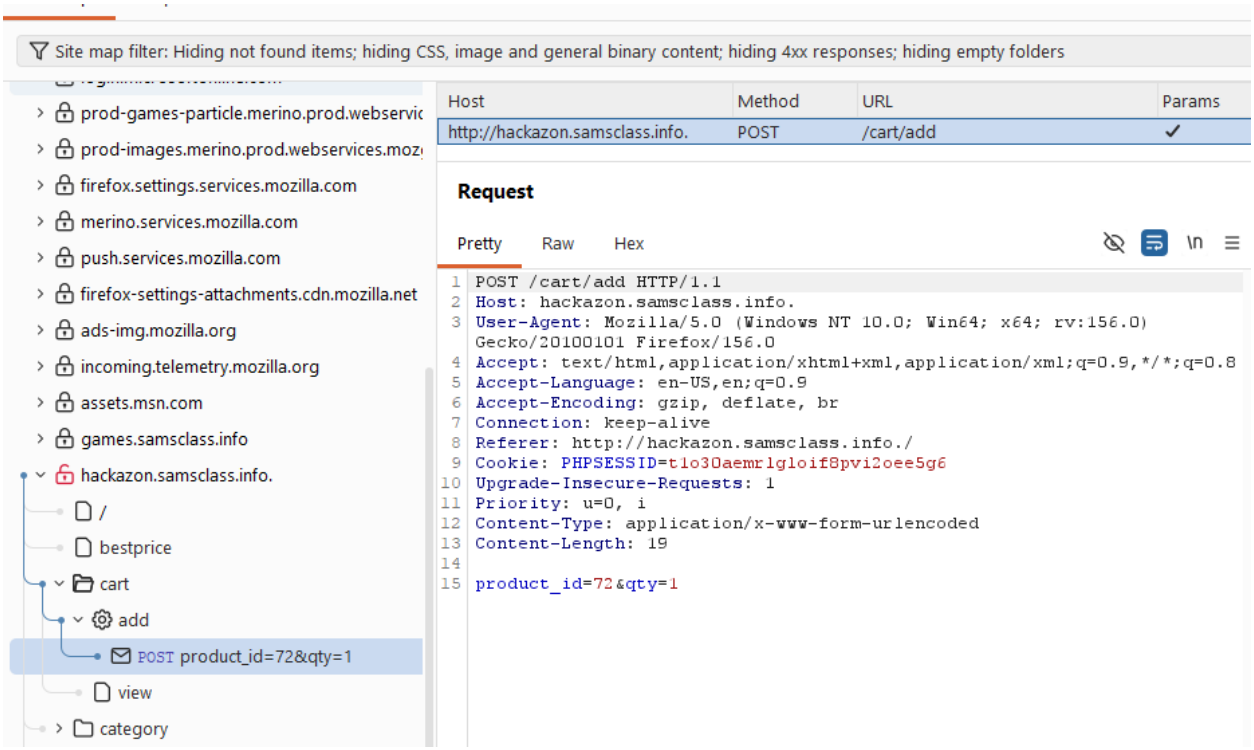


Hình 16: Request thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên Hackazon.

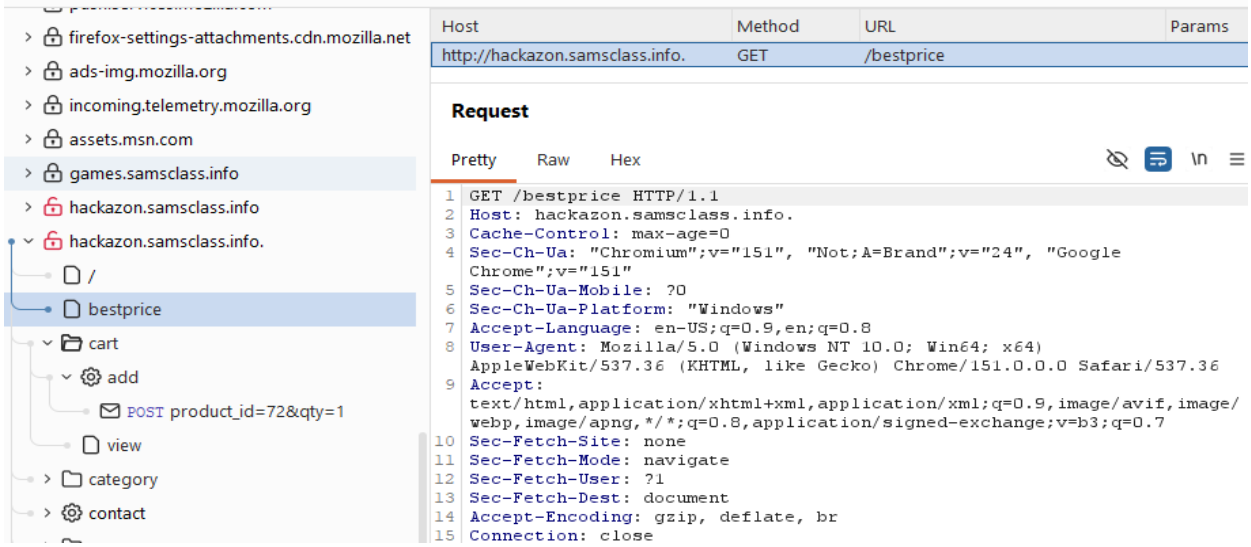

Hình 17: Endpoint bestprice trong Site Map của Hackazon




Hình 18: Cấu hình Burp Intruder với kiểu tấn công Sniper,

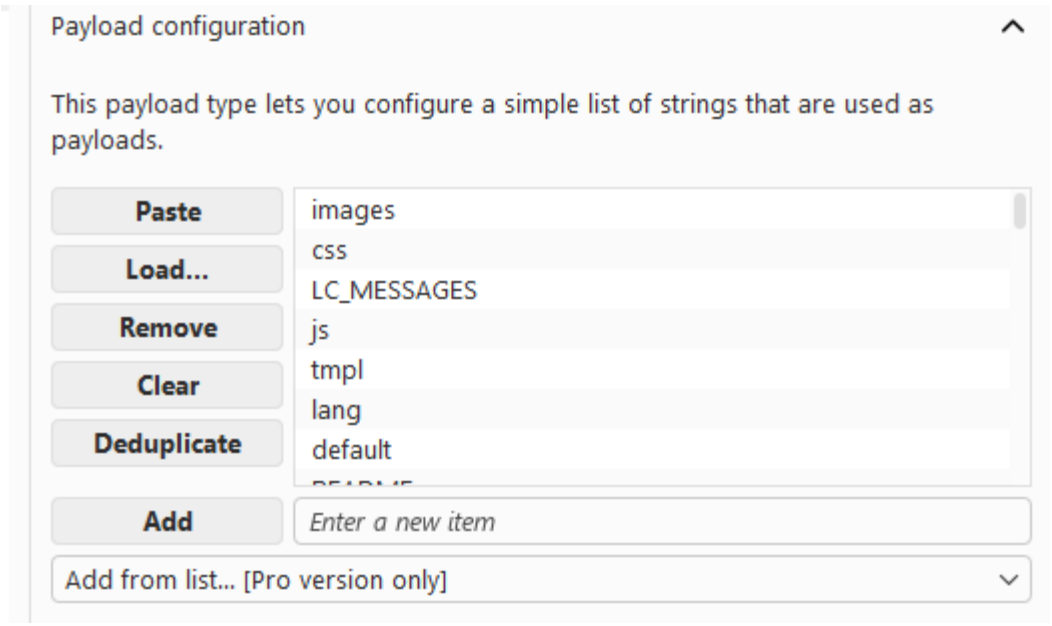


Hình 19: Thêm wordlist




Hình 20: Kết quả dò tìm thư mục bằng Burp Intruder.

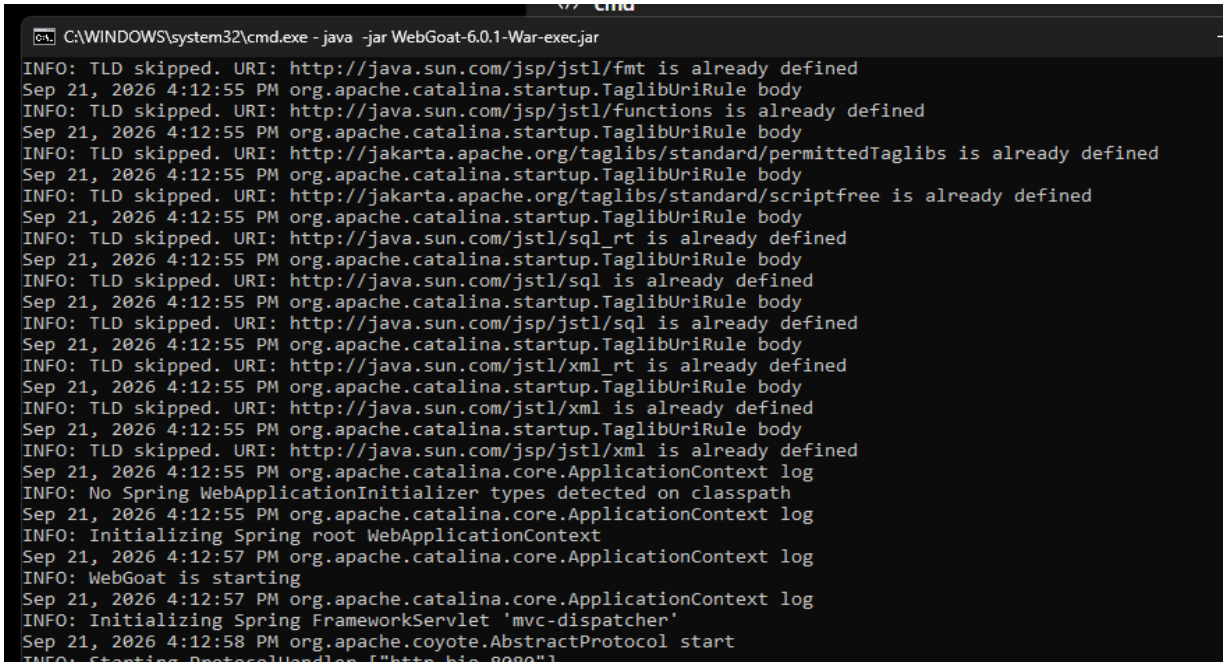


Hình 21: Khởi động WebGoat

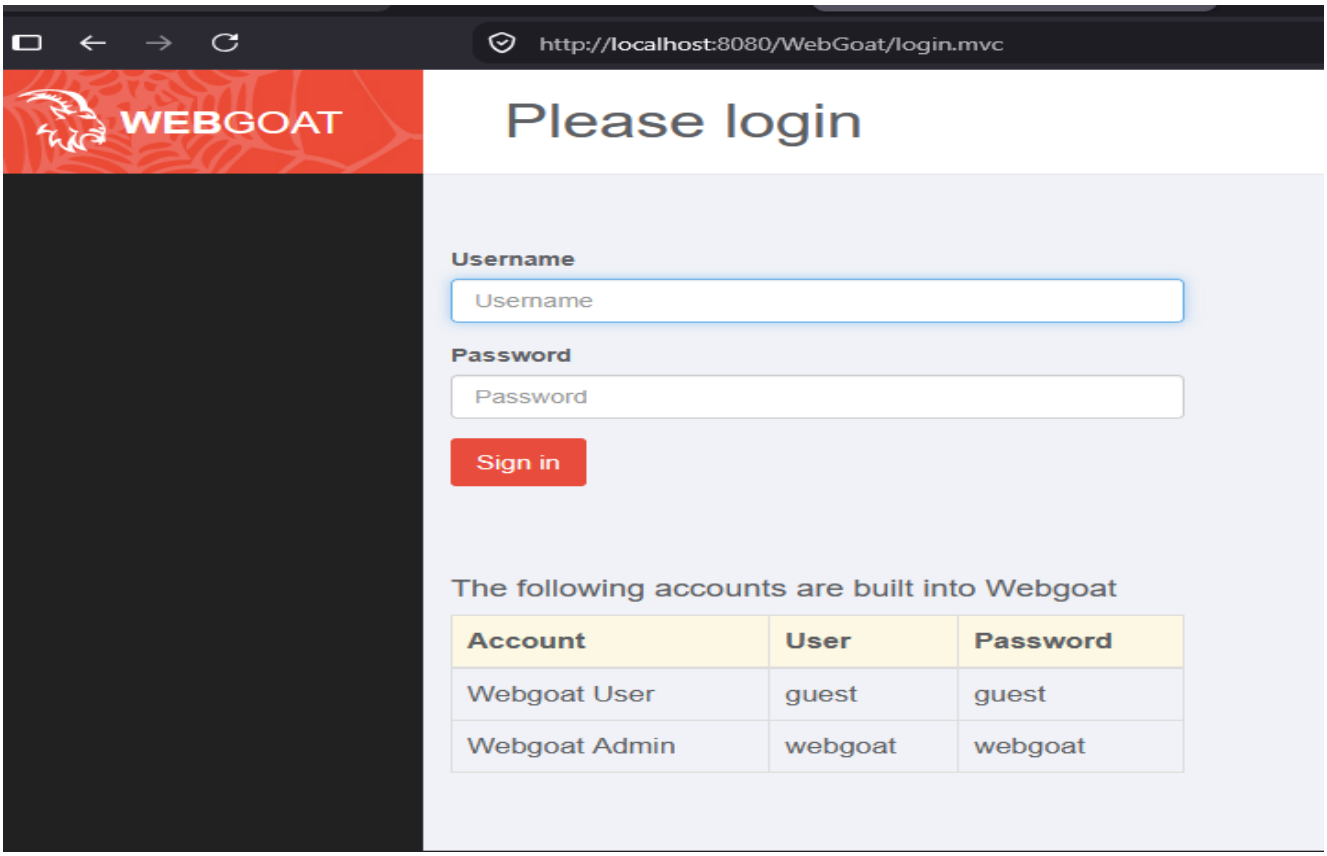


Hình 22: Giao diện WebGoat

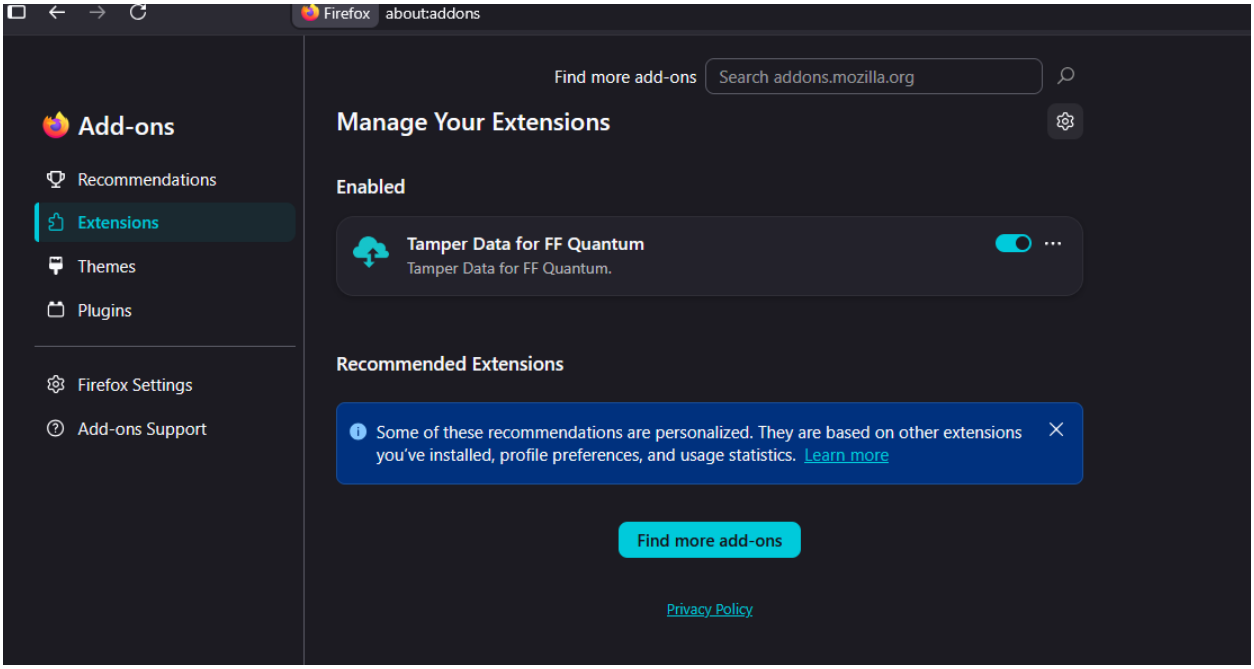


Hình 23: Thêm Tamper Data vào Extentions

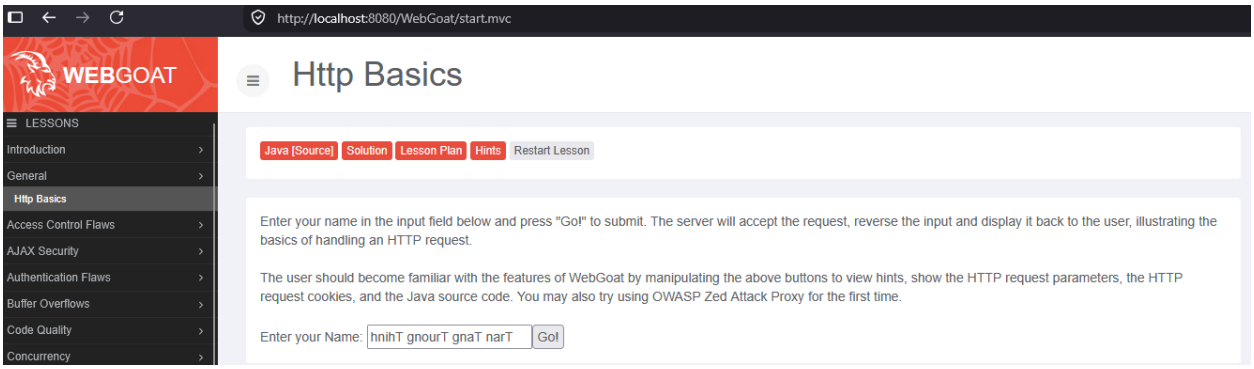

Hình 24: Kết quả thực hiện bài HTTP Basics trên WebGoat

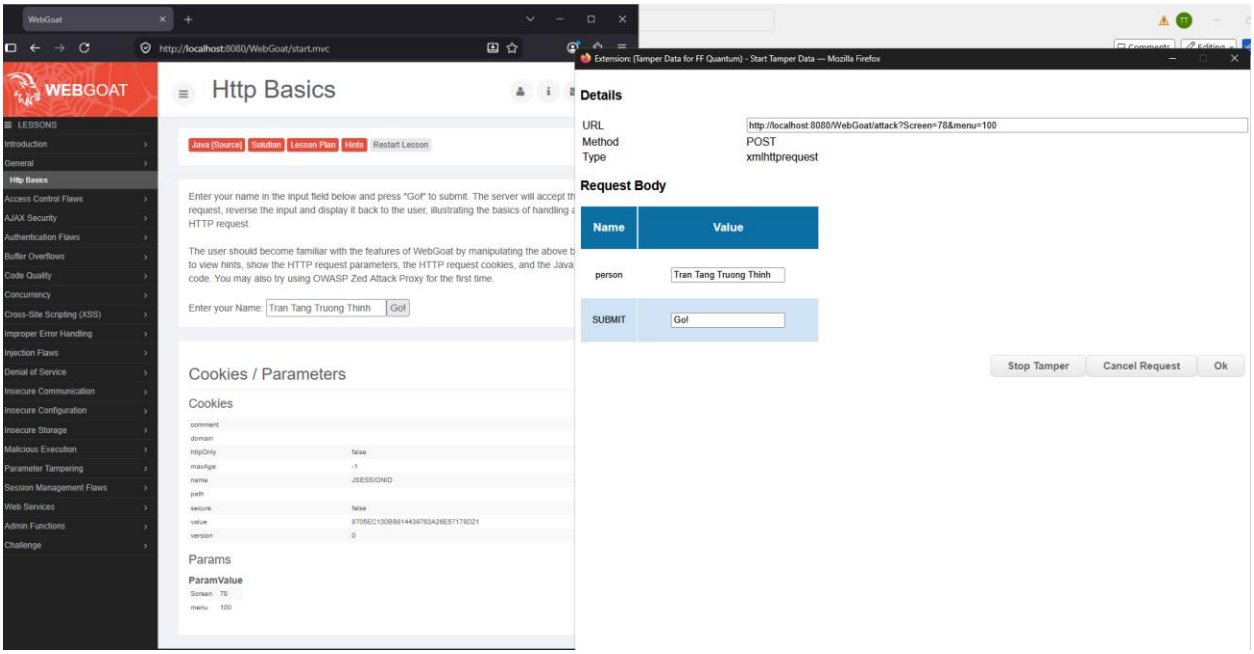

Hình 25: Tamper Data chặn request POST trong bài HTTP Basics

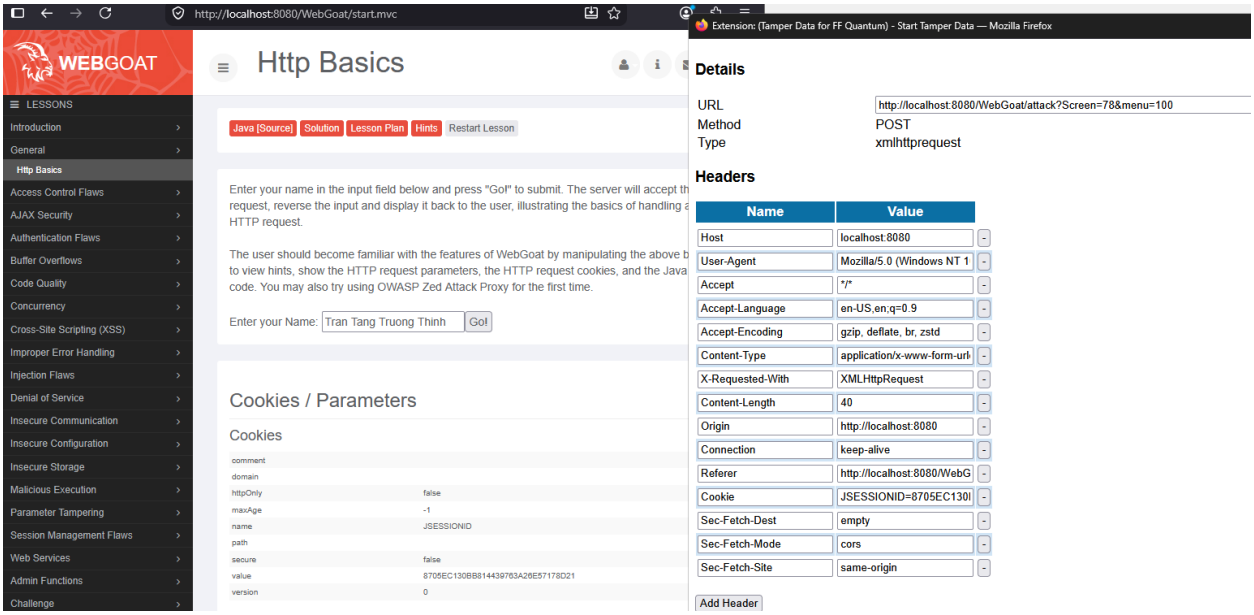

Hình 26: Thông tin Header của request POST trong WebGoat.