

Transcript Studio

Manuel utilisateur

Prétraitement audio et transcription assistée par ElevenLabs

Version 1.2
Septembre 2026
Développeur : David FRECHET

Périmètre : Ce manuel décrit le comportement vérifié de l'application. Les tarifs, quotas et limites du service ElevenLabs peuvent évoluer indépendamment de Transcript Studio.

1. Présentation

Transcript Studio permet de préparer un média, lancer une transcription Speech-to-Text via ElevenLabs, puis relire, corriger, structurer, sauvegarder et exporter le résultat dans une interface unique.

Fonctions principales

- Import de fichiers audio et vidéo pris en charge par l'application.
- Choix entre transcription directe et prétraitement audio.
- Prétraitement avec découpe, suppression des silences et accélération.
- Écoute comparée de l'original et du résultat traité avant transcription.
- Diarisation et gestion des intervenants.
- Lecture synchronisée, navigation par mot et timeline.
- Correction des mots, découpage et fusion de blocs.
- Sauvegarde de projet et export TXT, JSON, DOCX ou PDF.

Organisation générale du flux

1. Nouvelle transcription : sélectionner le média et son sous-répertoire projet.
2. Choisir « Préparer et optimiser l'audio » ou « Transcrire directement ».
3. Si prétraitement : régler les traitements, lancer le traitement et vérifier le résultat.
4. Régler les options ElevenLabs puis lancer la transcription.
5. Relire et corriger la transcription dans l'éditeur.
6. Sauvegarder puis exporter au format souhaité.

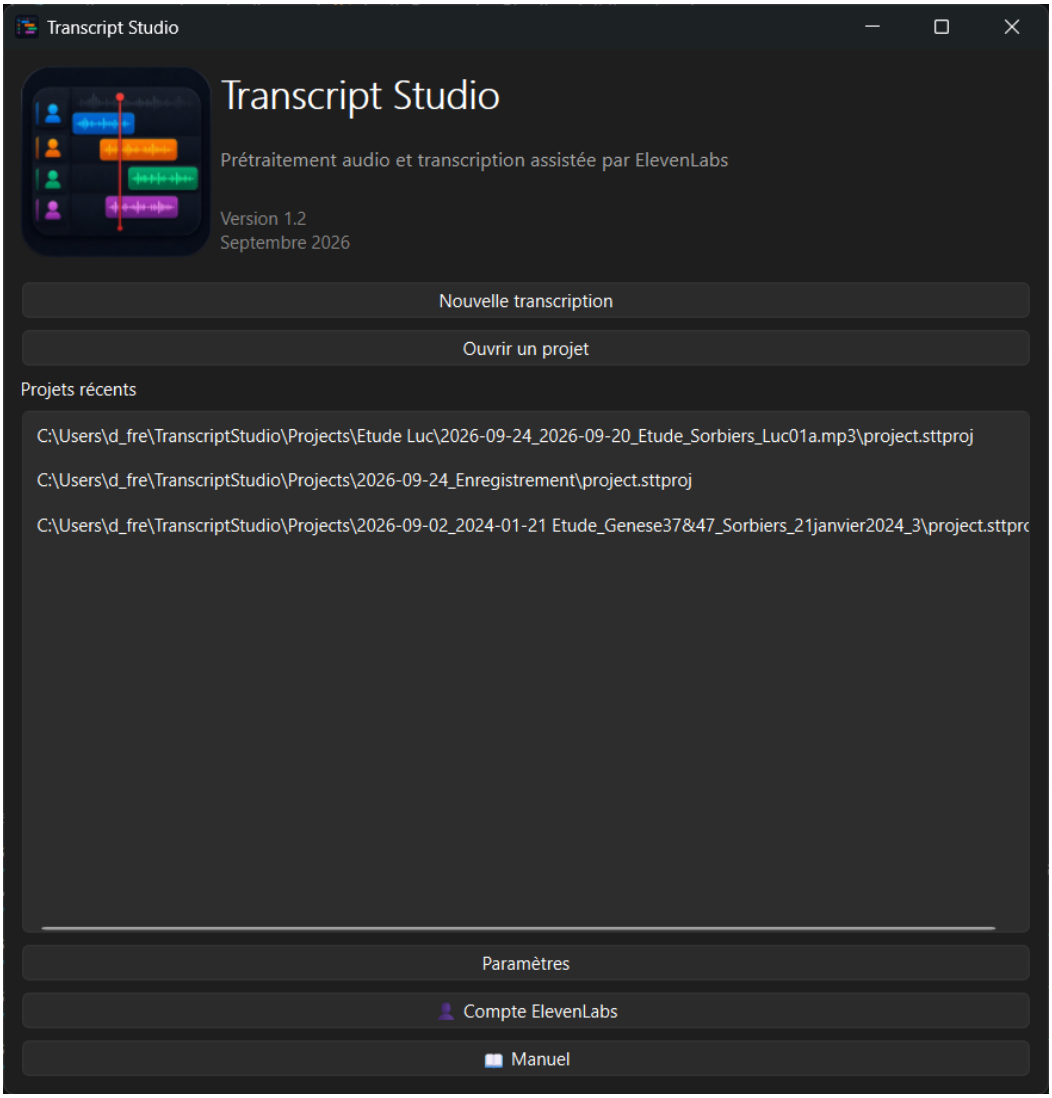


Figure 1 - Écran d'accueil

2. Prérequis et première configuration

Compte ElevenLabs

La transcription utilise une clé API ElevenLabs enregistrée dans les paramètres de Transcript Studio. La disponibilité de la transcription dépend donc de la validité de cette clé, de la connectivité réseau et des droits/crédits associés au compte.

Sécurité : Ne publiez pas votre clé API et ne la faites pas apparaître dans une capture d'écran. Transcript Studio masque la clé dans le champ de saisie des paramètres.

Configuration initiale

7. Ouvrir Paramètres depuis l'accueil.
8. Saisir la clé API ElevenLabs.
9. Choisir le répertoire racine dans lequel les projets seront créés.

10. Cliquer sur « Tester la connexion » si vous souhaitez vérifier immédiatement la clé.
11. Cliquer sur « Enregistrer ».

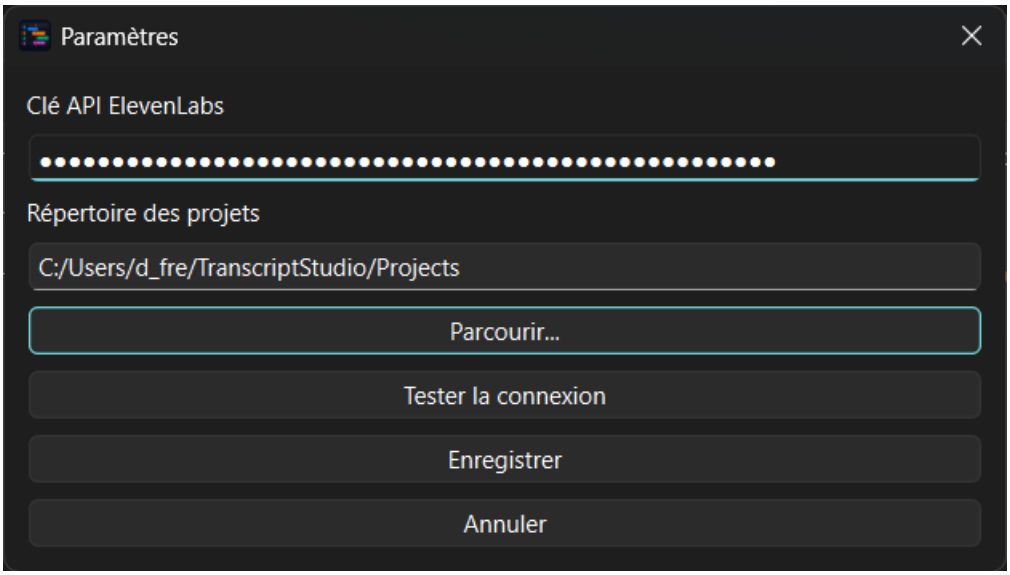


Figure 2 - Paramètres de l'application

Compte ElevenLabs

Le bouton « Compte ElevenLabs » affiche les principales informations renvoyées par le compte connecté : nom, plan, statut, crédits restants et utilisés, date de réinitialisation ainsi qu'un indicateur d'utilisation.

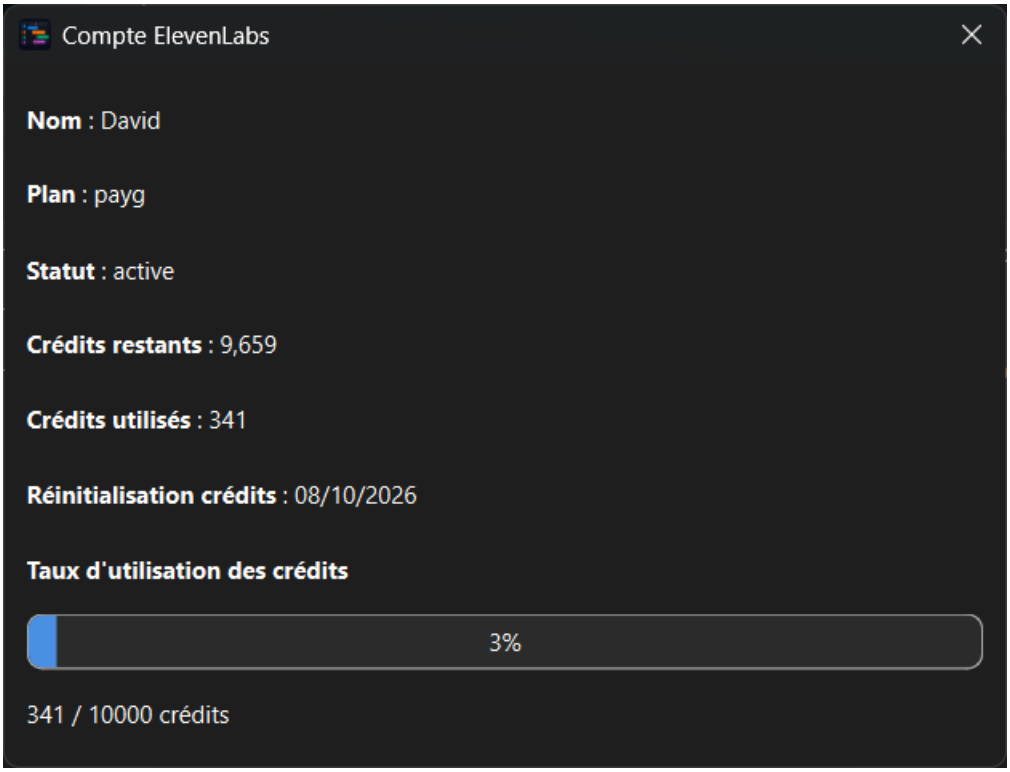


Figure 3 - Compte ElevenLabs

3. Créer une nouvelle transcription

Depuis l'accueil, cliquer sur « Nouvelle transcription ». La première fenêtre sert à sélectionner le média, le classement du projet et le parcours de traitement.

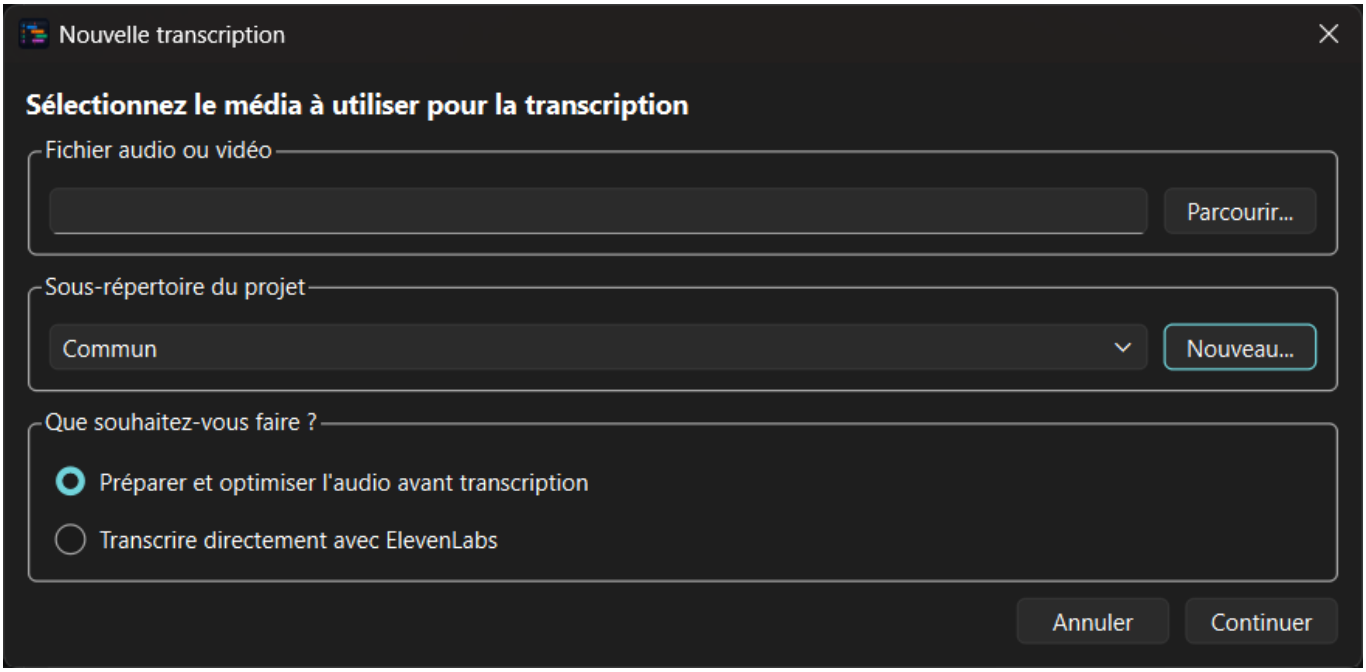


Figure 4 - Sélection du média et du mode

Formats acceptés par Transcript Studio

Type	Extensions reconnues
Audio	WAV, MP3, M4A, AAC, FLAC, OGG, OPUS
Vidéo	MP4, MOV, MKV, AVI, WEBM, MPEG, MPG, TS, M2TS

Lorsqu'une vidéo est sélectionnée, la transcription directe est désactivée. Le média doit passer par le prétraitement afin d'en extraire et finaliser une piste audio avant l'envoi à ElevenLabs.

Sous-répertoire du projet

Le champ « Sous-répertoire du projet » permet de ranger le nouveau projet sous le répertoire racine configuré. La liste est éditable. Les projets sont rangés par défaut dans le sous-répertoire Commun.

Transcription directe

Ce parcours évite le module de prétraitement et ouvre directement les paramètres ElevenLabs. Il est disponible pour les formats audio, mais pas pour les vidéos.

4. Prétraiter l'audio

Le prétraitement permet de réduire ou modifier la durée du fichier envoyé à la transcription. L'intérêt principal de cette fonctionnalité est de réduire le coût de traitement, dans la mesure où ElevenLabs facture l'utilisation de son API à l'heure de fichier audio transmis. Le coût de traitement reste modeste (0.22$ /heure selon tarif 2026)

L’audio original est d’abord copié dans le dossier du projet. Les opérations sont réalisées sur des fichiers de travail, puis un fichier audio final est créé avant la transcription.


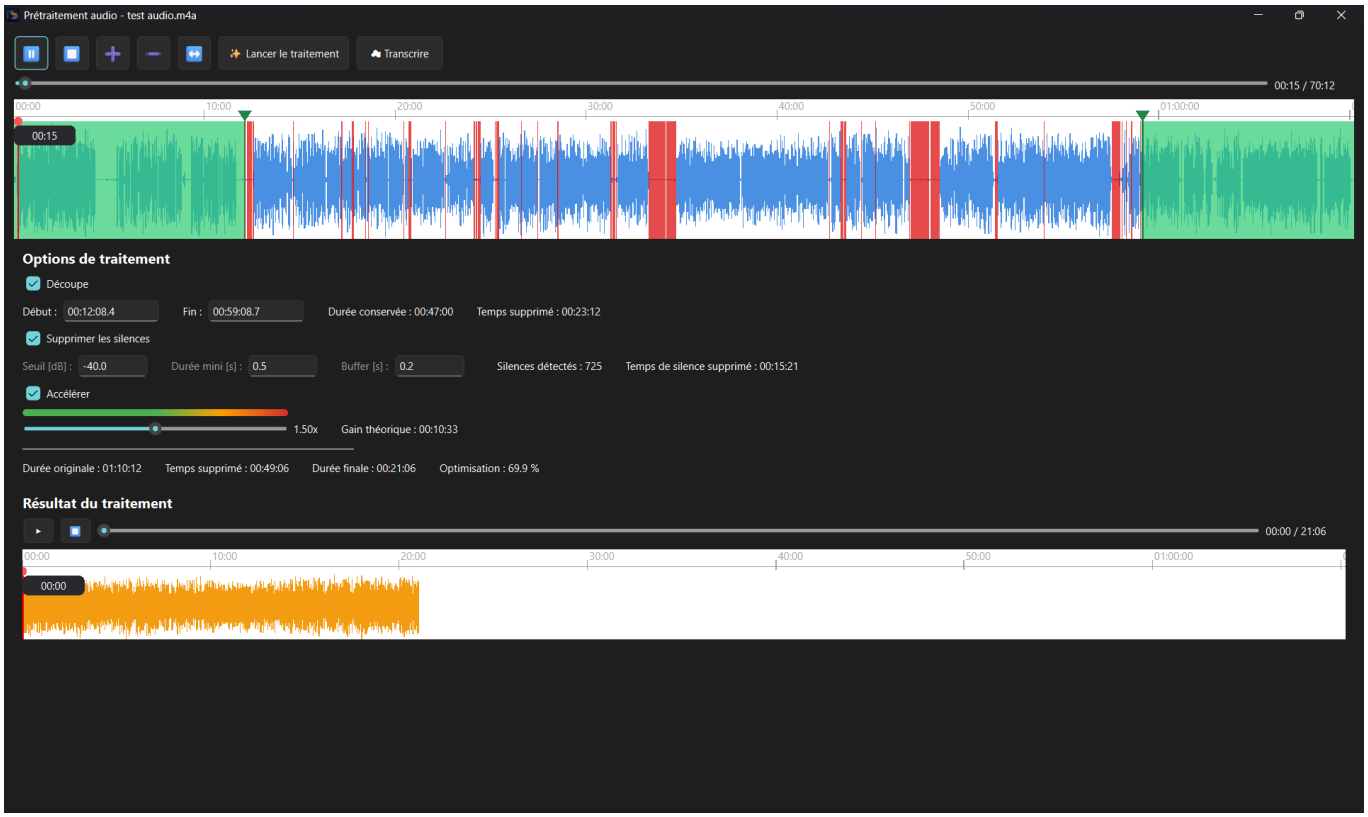


Figure 5 - Vue complète du prétraitement audio


Lecture et navigation dans la forme d’onde

- Lecture/Pause et Stop pilotent l’audio original.
- Les boutons +, - et ajustement complet commandent le zoom de la piste.
- La molette permet également de zoomer dans la forme d’onde.
- Un glisser horizontal déplace la zone visible lorsqu’un zoom est actif.
- Un double-clic dans la forme d’onde repositionne la lecture.

Découpe



Activer « Découpe » pour définir un début et une fin conservés. Les deux poignées de la forme d’onde peuvent être déplacées à la souris et les valeurs temporelles peuvent aussi être saisies. Les masques en vert présents sur la piste audio représentent les parties tronquées. L’application contraint les valeurs à la durée du média et maintient une plage valide.

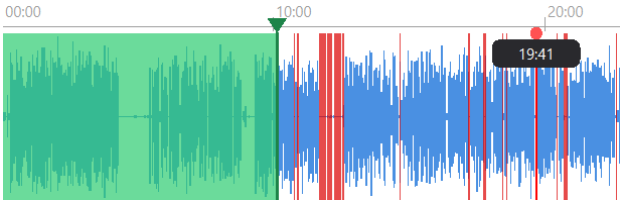

Suppression des silences


L'option identifie les plages dont l'amplitude reste sous un seuil pendant une durée minimale. Les zones réellement supprimées sont représentées en violet sur la forme d'onde. Cette option est particulièrement utile pour optimiser la taille du fichier et la réduire uniquement aux temps avec parole.



Paramètre	Rôle	Valeur par défaut du code
Seuil [dB]	Seuil d'amplitude utilisé pour détecter le silence	-40 dB
Durée mini [s]	Durée minimale d'une zone reconnue comme silence	1,0 s
Buffer [s]	Silence conservé à chaque extrémité d'une zone supprimée	0,2 s

Conseils :

- La valeur de seuil à -40 dB suppose un enregistrement de qualité avec une personne à proximité du microphone. Pour un enregistrement de moins bonne qualité, avec des intervenants parlant à distance, une valeur plus petite (par exemple -20dB) peut être nécessaire pour éviter de couper des paroles. L'affichage dynamique des silences (bandes verticales rouge) permet de visualiser en direct les effets des paramètres.

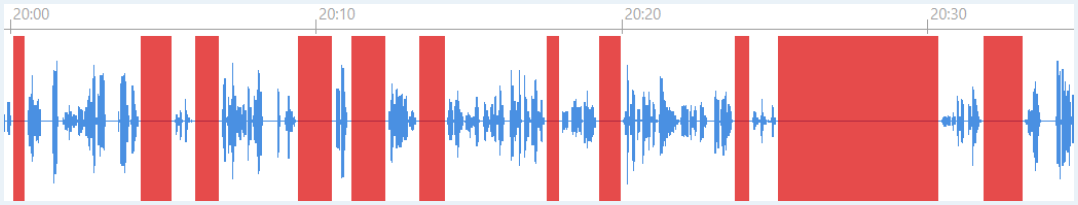

- Il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 0.5 seconde comme durée mini de détection de silence.
- L'utilité du buffer est de conserver les extrémités du silence détecté, pour limiter l'effet « haché » que peut produire le retrait de tous les silences. Le buffer est automatiquement limité à une valeur strictement inférieure à la moitié de la durée minimale. Une valeur trop faible peut rendre les raccords plus abrupts. Une valeur trop élevée réduira la durée des silences retirés de l'audio. Réécoutez toujours le résultat.

Accélération



Activer « Accélérer » puis régler le curseur de 0 à 100 %. Le rapport appliqué va de x1,00 à x2,00. La valeur par défaut du réglage est 50 %, soit x1,50. Les tests réalisés montrent qu'une accélération x 1.5 ne dégrade aucunement la qualité de la transcription retournée par l'API ElevenLabs. Des valeurs plus élevées sont plus risquées

Résumé prévisionnel et résultat réel

Avant traitement, l'interface affiche une estimation de la durée finale et du gain. Après « Lancer le traitement », la zone Résultat du traitement apparaît avec une seconde forme d'onde et un lecteur indépendant. Le résumé est alors actualisé avec la durée réelle du WAV traité.

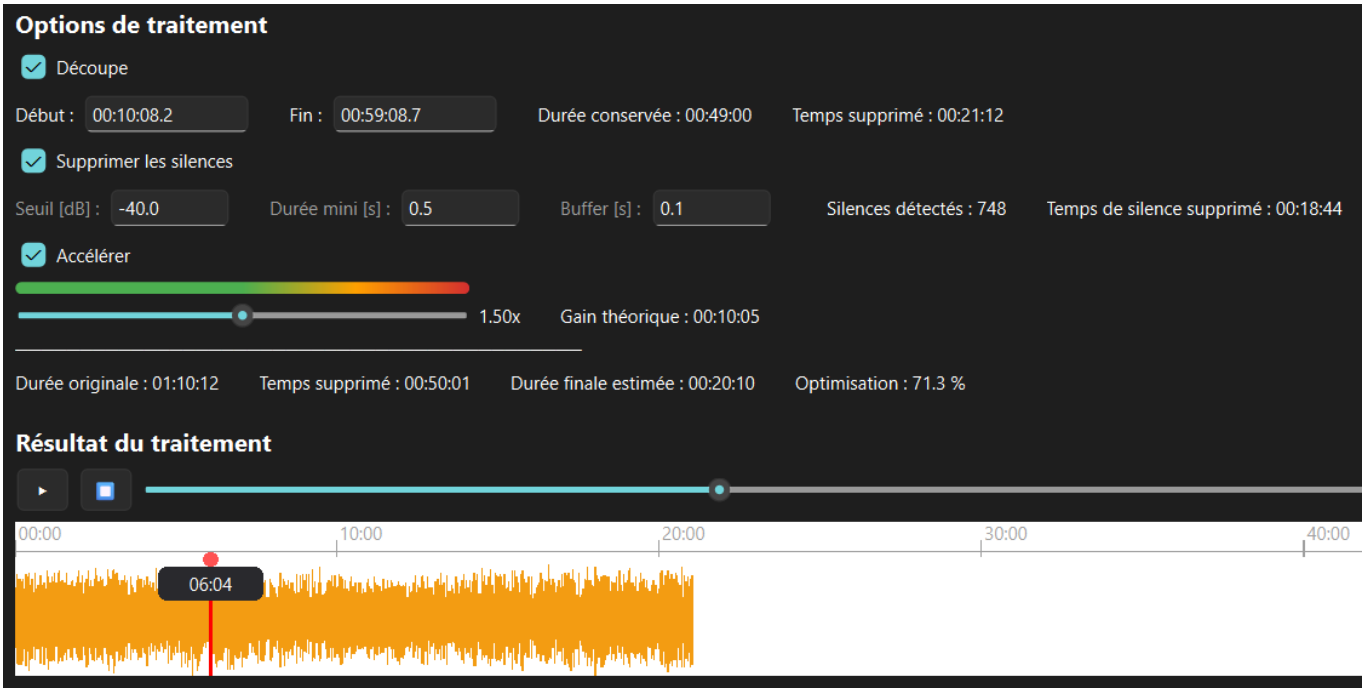


Figure 6 - Détail des options de prétraitement et résultat final

Valider le fichier traité

Le bouton « Transcrire » du prétraitement reste désactivé tant qu'un traitement n'a pas été exécuté. Après traitement, il finalise le fichier audio, nettoie les WAV temporaires et ouvre les paramètres de transcription. Le fichier final conserve l'extension de l'audio original. Pour une vidéo, le résultat final est au format M4A/AAC.

Abandon du prétraitement : Fermer la fenêtre avant validation déclenche une confirmation d'abandon. Si l'abandon est confirmé, le projet provisoire et ses fichiers sont supprimés. La fermeture est bloquée pendant un traitement ou une finalisation en cours.

5. Régler et lancer la transcription ElevenLabs

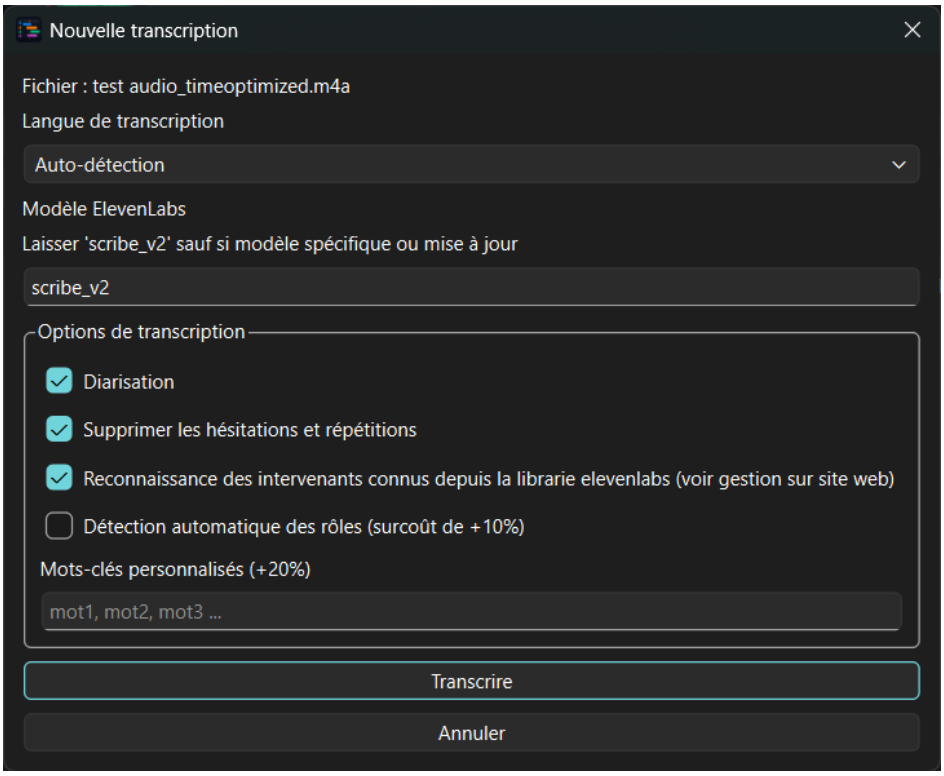


Figure 7 - Paramètres de transcription

Langue et modèle

- Langue : Auto-détection, français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais ou néerlandais sont proposés dans l'interface.
- Modèle : le champ est initialisé à « scribe_v2 ». Ne le modifier que si votre configuration ElevenLabs l'exige. Ce paramètre sert notamment à prendre en compte des modèles futurs ou personnels.

Options

Option	Effet dans Transcript Studio
Diarisation	Demande l'identification des locuteurs dans la transcription.
Supprimer les hésitations et répétitions	Active l'option no_verbatim lors de l'appel de transcription.
Reconnaissance des intervenants connus	Demande l'utilisation de la bibliothèque d'intervenants ElevenLabs. Cette option est désactivée dans l'interface si la diarisation est coupée. Se reporter à votre interface de gestion de compte sur le site ElevenLabs pour ajouter des intervenants
Détection automatique des rôles	Demande la détection des rôles de locuteurs. Cette option est désactivée si la diarisation est coupée.

Mots-clés personnalisés	Envoie une liste de termes séparés par des virgules pour guider la transcription lorsqu'ils sont renseignés. Cette option peut être utile lors d'utilisation fréquente de noms propres peu courants notamment

Tarification : Les mentions de surcoût affichées dans l'interface sont des indications applicatives. Vérifiez les conditions commerciales actuelles dans votre compte ElevenLabs avant utilisation, car elles ne sont pas contrôlées par Transcript Studio.

Lancement et annulation

Cliquer sur « Transcrire » démarre l'envoi au service. Une fenêtre affiche le temps écoulé. Avant le lancement effectif de la transcription, l'annulation demande confirmation et supprime le projet provisoire. À partir du lancement effectif, le projet n'est plus traité comme provisoire.

6. Relire et corriger la transcription

Lorsque la transcription est réalisée une interface dédiée est chargée pour contrôler, modifier, sauvegarder et exporter la transcription.

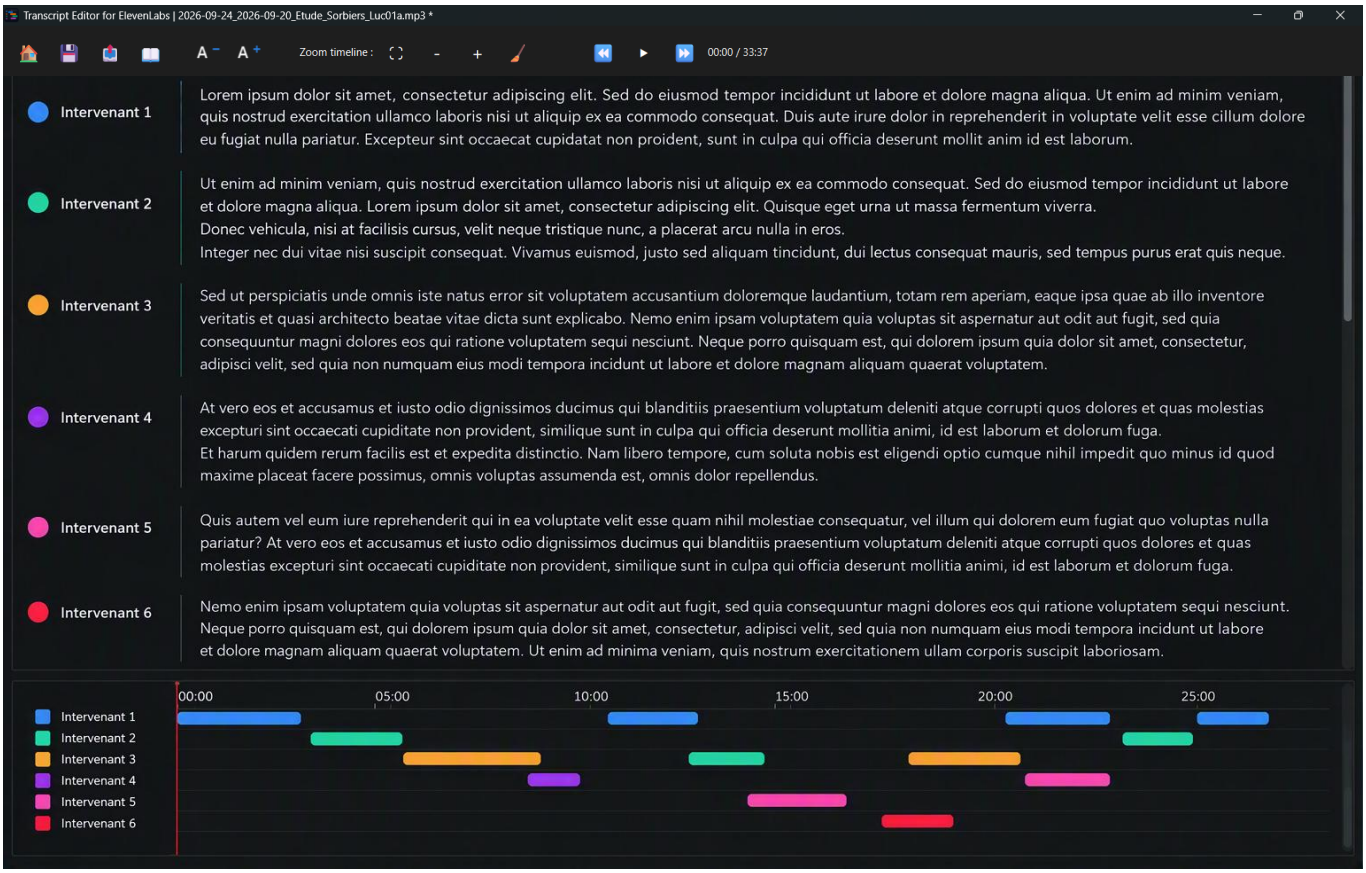


Figure 8 - Éditeur principal

Lecture et navigation

- Lecture/Pause commande le lecteur.
- Les boutons ⏪ et ⏩ reculent ou avancent de 5 secondes.

- Un clic sur un mot positionne la lecture sur le début de ce mot.
- Le mot correspondant à la position de lecture est mis en évidence.
- Un clic simple dans la timeline repositionne la lecture et fait apparaître le bloc correspondant dans la zone de transcription.

Modifier ou supprimer un mot

Cliquer d'abord sur un mot, puis utiliser le clic droit dans le bloc et choisir « Modifier le mot ». La boîte de dialogue permet de remplacer le texte ou de supprimer le mot.

Découper et fusionner les blocs

- Clic droit sur un mot : « Split avant le mot » ou « Split après le mot » découpe le bloc à l'endroit choisi.
- Lorsque deux blocs consécutifs appartiennent au même intervenant, un bouton de chaîne apparaît entre eux et permet de les fusionner. La fusion de deux blocs n'est possible que pour un seul et même intervenant.

Taille du texte

Les boutons A⁻ A⁺ de la barre d'outils ajustent la taille du texte des blocs de transcription. La plage prévue dans le code va de 11 à 24 pixels, avec une valeur initiale de 15 pixels.

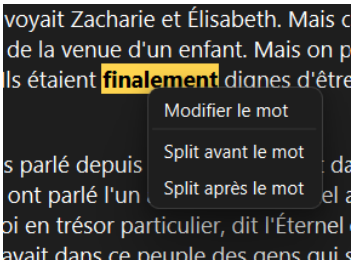


Figure 9 - Menu contextuel d'un mot

7. Gérer les intervenants

Renommer

Dans les blocs, double-cliquer sur le nom de l'intervenant, saisir le nouveau nom puis quitter la zone de saisie. Il est également possible de double-cliquer sur un intervenant dans le panneau gauche de la timeline.

Réaffecter un bloc

- Dans un bloc : cliquer sur le rond coloré de l'intervenant puis choisir un autre intervenant.
- Dans la timeline : clic droit sur le bloc temporel puis choisir l'intervenant.

Créer et nettoyer les intervenants

Les menus d'affectation permettent de créer un nouvel intervenant. Une couleur lui est attribuée automatiquement. Le bouton balai supprime uniquement les intervenants qui ne sont associés à aucun bloc.

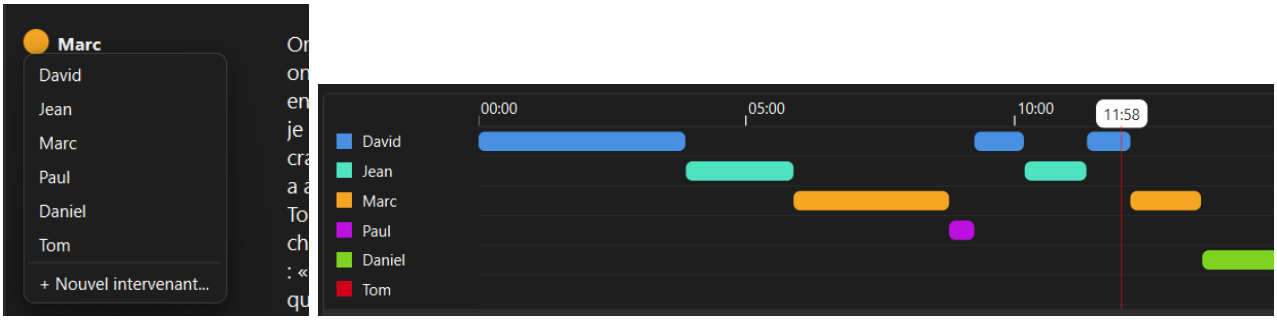


Figure 10 – Gestion des intervenants dans la timeline

8. Utiliser la timeline

La timeline représente les prises de parole par intervenant. La graduation temporelle et les textes s'adaptent à la palette claire ou sombre de Windows, tandis que les couleurs des intervenants sont conservées.

Zoom et déplacement

- Ajuster : affiche la durée complète.
- + / - : zoom centré sur la position du curseur de lecture.
- Molette : zoom autour de la position de la souris.
- Clic maintenu et déplacement : effectue un panoramique horizontal lorsque la timeline est zoomée.
- Glisser la bulle du curseur : déplace directement la position de lecture.

Comportement : Pendant la lecture, la timeline se recentre uniquement lorsque le curseur sort de la zone visible.

9. Sauvegarder, rouvrir et exporter

Sauvegarde du projet

Le projet est enregistré dans un fichier project.sttproj dans son dossier. Le bouton Enregistrer et le raccourci Ctrl+S réalisent une sauvegarde. Un enregistrement automatique est également déclenché toutes les 30 secondes lorsqu'il existe des modifications non enregistrées.

Retour à l'accueil

Le bouton Accueil sauvegarde d'abord les modifications en cours puis rouvre l'écran d'accueil. Si la fenêtre de l'éditeur est fermée alors que le projet a été modifié, l'application propose Enregistrer, Ignorer ou Annuler.

Rouvrir un projet

« Ouvrir un projet » démarre dans le répertoire de projets configuré. Les projets récents peuvent aussi être ouverts par double-clic depuis l'accueil.

Export

Le bouton Exporter propose les formats TXT, JSON, DOCX et PDF. Les options disponibles permettent d'inclure les intervenants et les horodatages. Si le projet n'est pas diaristisé, l'option d'affichage des intervenants est désactivée.

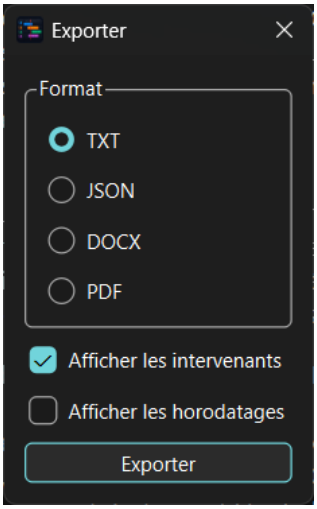


Figure 11 - Fenêtre Exporter

10. Structure des fichiers du projet

Chaque nouvelle transcription est créée dans un dossier daté. Si un dossier du même nom existe déjà, un suffixe numérique est ajouté. Selon le parcours et l'état du projet, le dossier peut contenir :

- le média original copié dans le projet ;
- un fichier audio final optimisé après prétraitement, nommé avec le suffixe _timeoptimized ;
- transcription.json, réponse brute enregistrée après transcription ;
- project.sttproj, fichier de projet de Transcript Studio.

Fichiers temporaires : Les fichiers WAV de travail créés par le prétraitement sont temporaires et sont nettoyés lors de la finalisation ou de l'abandon, dans la mesure où Windows permet leur suppression.

11. Dépannage

Symptôme	Vérifications
La transcription ne démarre pas	Vérifier la connexion Internet, la clé API, le compte ElevenLabs et l'existence du fichier à transcrire.
Erreur lors du test de connexion	Revérifier la clé enregistrée et la connectivité. Le message HTTP ou réseau affiché précise l'échec.
Le prétraitement échoue	Vérifier que le média source est lisible et que l'application dispose d'un accès en écriture au dossier projet et à ses fichiers temporaires.

Impossible de fermer pendant un traitement	Attendre la fin du traitement ou de la finalisation. La fermeture est volontairement bloquée pendant ces opérations.
Projet récent introuvable	Le fichier .sttproj a été déplacé ou supprimé. Utiliser Ouvrir un projet pour sélectionner son emplacement actuel.
Le résultat du prétraitement semble trop coupé	Augmenter le buffer des silences, relever la durée minimale ou ajuster le seuil de détection, puis relancer le traitement et réécouter.

12. Bonnes pratiques

- Conserver le média original dans le dossier projet.
- Réécouter le résultat après suppression des silences ou accélération avant de lancer la transcription.
- Utiliser la diarisation lorsque l'identification des intervenants est nécessaire dans l'éditeur et à l'export.
- Nommer les intervenants après transcription pour rendre le projet et les exports plus lisibles.
- Sauvegarder explicitement avant une opération importante, même si l'application dispose d'une sauvegarde automatique.
- Ne jamais diffuser une capture d'écran montrant une clé API ou toute autre donnée de compte sensible.

Transcript Studio
Version 1.2
Septembre 2026
Développeur : David FRECHET