

# **Отчёт по лабораторной работе №8**

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр  
запущенных процессов**

ТРАОРЕ АНРИ НОЭЛЬ

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                          | <b>18</b> |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>            | <b>19</b> |

# Список иллюстраций

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.1  | Запись в файл . . . . .                        | 7  |
| 2.2  | Поиск расширения .conf . . . . .               | 8  |
| 2.3  | Поиск файлов . . . . .                         | 9  |
| 2.4  | Поиск файлов . . . . .                         | 10 |
| 2.5  | Фоновый запуск процесса . . . . .              | 11 |
| 2.6  | Фоновый запуск и завершение процесса . . . . . | 12 |
| 2.7  | Справка по команде df . . . . .                | 13 |
| 2.8  | Запуск команды df . . . . .                    | 14 |
| 2.9  | Справка по команде du . . . . .                | 15 |
| 2.10 | Запуск команды du . . . . .                    | 16 |
| 2.11 | Поиск директорий . . . . .                     | 17 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

## **2 Выполнение лабораторной работы**

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ ls /etc/ > file.txt  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ ls >> file.txt  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
cdeb
```

Рис. 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d  
ld.so.conf  
ld.so.conf.d  
libaudit.conf  
locale.conf  
logrotate.conf  
makedumpfile.conf.sample
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?




```
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/modules/public/objects/80/c7079a8a53d9cbb8dc2353096540dafd8fbc7b
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/modules/public/objects/c9
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/modules/public/objects/95/ce68a404316deada9fe8e48e39cdea0429876b
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/modules/public/objects/8a/c7ce26d67870da6e7d8eec1e8ecbbb5f46ee7f
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/modules/public/objects/df/c1d48861e5ae6d429a198ab510c9bbf9435e6a
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/modules/public/config
/home/traoreanrinoel/site/blog/.git/config
/home/traoreanrinoel/site/blog/config
/home/traoreanrinoel/site/blog/content
/home/traoreanrinoel/site/blog/resources/_gen/images/publication/conference-paper
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/css
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/publication/conference-paper
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/publication/conference-paper/cite.bib
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/publication/journal-article/cite.bib
/home/traoreanrinoel/snap/hugo/common
/home/traoreanrinoel/snap/hugo/current
/home/traoreanrinoel/conf.txt
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$
```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

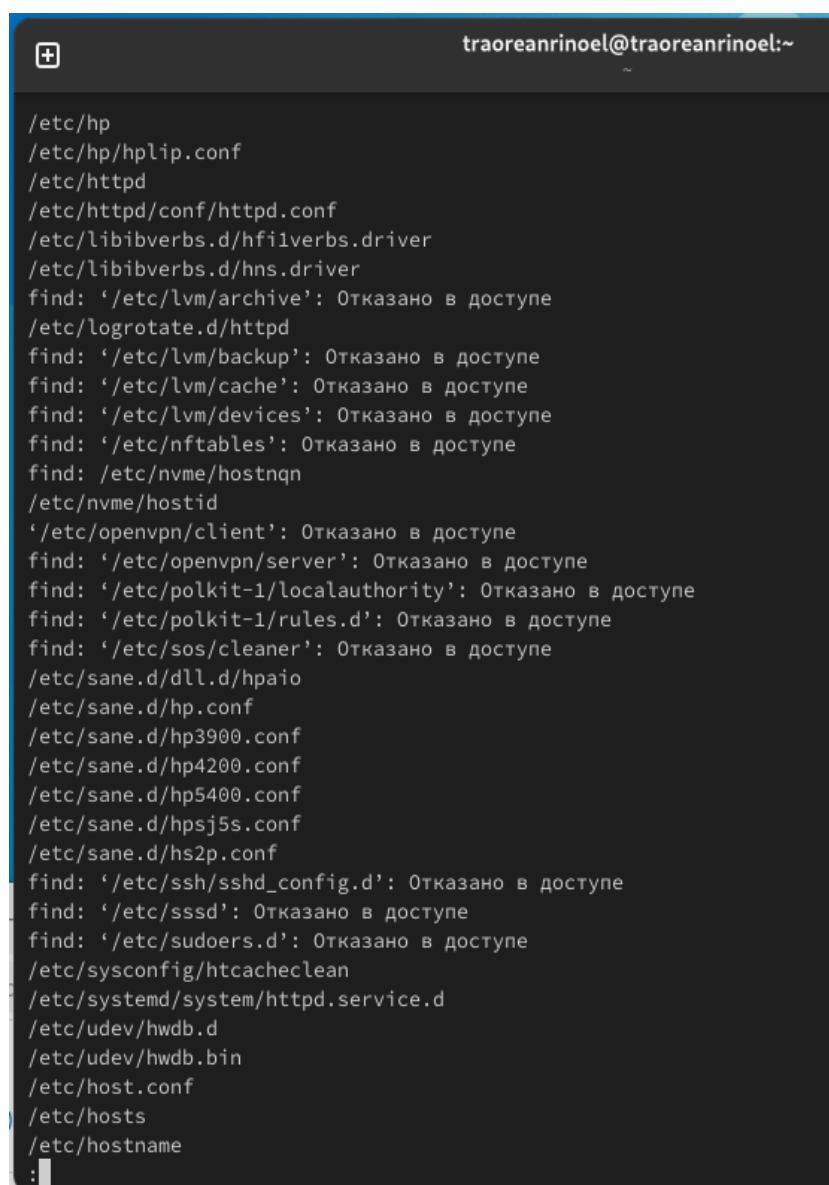

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~  
find /etc  
/etc/hp  
/etc/hp/hplip.conf  
/etc/httpd  
/etc/httpd/conf/httpd.conf  
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver  
/etc/libibverbs.d/hns.driver  
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе  
/etc/logrotate.d/httpd  
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе  
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе  
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе  
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе  
find: /etc/nvme/hostnqn  
/etc/nvme/hostid  
'/etc/openvpn/client': Отказано в доступе  
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе  
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе  
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе  
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе  
/etc/sane.d/dll.d/hpaio  
/etc/sane.d/hp.conf  
/etc/sane.d/hp3900.conf  
/etc/sane.d/hp4200.conf  
/etc/sane.d/hp5400.conf  
/etc/sane.d/hpsj5s.conf  
/etc/sane.d/hs2p.conf  
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе  
find: '/etc/sss': Отказано в доступе  
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе  
/etc/sysconfig/htcacheclean  
/etc/systemd/system/httpd.service.d  
/etc/udev/hwdb.d  
/etc/udev/hwdb.bin  
/etc/host.conf  
/etc/hosts  
/etc/hostname  
:
```

Рис. 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Отказано в доступе  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 4964  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ rm logfile  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$
```

Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ gedit &  
[1] 4986  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ ps | grep gedit  
4986 pts/0    00:00:00 gedit  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ kill 4986  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$  
[1]+  Завершено gedit  
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$
```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~ — man df
DF(1)                                     Команды пользователя                                     DF(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.7: Справка по команде df

```
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~ — man du

DU(1)                                     Команды пользователя                                     DU(1)

ИМЯ
    du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
    du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
    du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
    Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно
    для каталогов.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -0, --null
        завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую
        строку

    -a, --all
        выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

    --apparent-size
        выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как
        правило, действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше
        из-за «дыр» в («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной
        адресации (indirect blocks) и тому подобного

    -B, --block-size=РАЗМЕР
        привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в
        единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

    -b, --bytes
        то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

    -c, --total

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.8: Запуск команды df

```

traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3  124777472  35596364  87189780  29% /
devtmpfs         4096         0    4096      0% /dev
tmpfs            4034548      96  4034452   1% /dev/shm
tmpfs           1613820     1956 1611864   1% /run
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs           4034552     116  4034436   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3  124777472  35596364  87189780  29% /home
/dev/nvme0n1p2   996780     381028  546940   42% /boot
/dev/loop2       45568     45568      0  100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
/dev/loop0       75776     75776      0  100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
/dev/loop1       95360     95360      0  100% /var/lib/snapd/snap/hugo/22595
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs            1024         0    1024      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           806908      208  806700   1% /run/user/1022
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$

```

Рис. 2.9: Справка по команде du

```
4      ./site/blog/public/en/tags/wowchemy/page
32     ./site/blog/public/en/tags/wowchemy
4      ./site/blog/public/en/tags/python/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/python/page
48     ./site/blog/public/en/tags/python
300    ./site/blog/public/en/tags
596    ./site/blog/public/en/teaching/js
596    ./site/blog/public/en/teaching/python
1256   ./site/blog/public/en/teaching
28     ./site/blog/public/en/projects
3208   ./site/blog/public/en
20     ./site/blog/public/ru
19908  ./site/blog/public
46764  ./site/blog
46884  ./site
0      ./snap/hugo/22595
0      ./snap/hugo/common
4      ./snap/hugo
4      ./snap
726900 .
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$
```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/markdown/page
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/markdown/page/1
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/hugo
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/hugo/page
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/hugo/page/1
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/wowchemy
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page/1
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/python
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/python/page
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/tags/python/page/1
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/teaching
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/teaching/js
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/teaching/python
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/en/projects
/home/traoreanrinoel/site/blog/public/ru
/home/traoreanrinoel/snap
/home/traoreanrinoel/snap/hugo
/home/traoreanrinoel/snap/hugo/22595
/home/traoreanrinoel/snap/hugo/common
traoreanrinoel@traoreanrinoel:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

## **3 Вывод**

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

## 4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
  - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
  - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
  - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:  
`команда1 | команда 2`
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k:  
find ~ -name "\*k" -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом ggrep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t\*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop