



# **TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni**

***Release 1.0.0***

**Consiglio Nazionale delle Ricerche**

**13 giu 2025**

---

## Contents

---

<b>1 Panoramica della soluzione</b>	<b>2</b>
<b>2 Architettura della soluzione</b>	<b>3</b>
2.1 Scansione dei siti delle PA . . . . .	3
<b>3 Componenti principali</b>	<b>5</b>
3.1 Public Sites Service . . . . .	6
3.2 Config Service . . . . .	9
3.3 Result Service . . . . .	10
3.4 Result Aggregator Service . . . . .	13
3.5 Task Scheduler Service . . . . .	15
3.6 Rule Service . . . . .	16
3.7 Conductor service . . . . .	17
3.8 UI service . . . . .	21
<b>4 Installazione e configurazione</b>	<b>22</b>
4.1 Autenticazione . . . . .	22
4.2 Autorizzazione . . . . .	23
4.3 Config Service . . . . .	23
4.4 Public Sites Service . . . . .	24
4.5 Result Service . . . . .	26
4.6 Result Aggregator Service . . . . .	26
4.7 Task Scheduler Service . . . . .	27
4.8 Risorse hardware consigliate . . . . .	28
<b>5 Manuale Amministratore</b>	<b>30</b>
5.1 Homepage . . . . .	30
5.2 Menù «Cerca Amministrazioni» . . . . .	33
5.3 Menù «Mappa delle Amministrazioni» . . . . .	33
5.4 Funzione «Controlli» - Cronologia controlli e Scan On Demand (SOD) . . . . .	38
5.5 Funzione «Storico» - Cronologia controlli . . . . .	38
5.6 Menù «Regole» . . . . .	42
5.7 Menù «Grafico per regola» . . . . .	46
5.8 Menù «Mappa per regola» . . . . .	51
5.9 Menù «Esplora Sezioni» . . . . .	55
5.10 Menù «Accesso area riservata» . . . . .	55

<b>6 Appendix</b>	<b>62</b>
6.1 Autori . . . . .	62
6.2 Glossario . . . . .	62
<b>Indice</b>	<b>64</b>

**Piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni**

La trasparenza amministrativa rappresenta un pilastro fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, garantendo ai cittadini, agli operatori economici e agli organismi di controllo la possibilità di accedere in modo semplice e immediato alle informazioni riguardanti l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Decreto Legislativo 33/2013 ha istituito l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare una serie di dati, documenti e informazioni nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di corruzione e di favorire una maggiore accountability.

Tuttavia, l'applicazione di questa normativa si è rivelata nel tempo complessa e disomogenea, generando difficoltà sia per le amministrazioni stesse, che devono gestire la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, sia per gli utenti finali, che incontrano ostacoli nell'individuazione e nella consultazione delle informazioni.

A fronte di queste criticità, la **piattaforma TrasparenzAI** (realizzata nell'ambito della collaborazione istituzionale tra *CNR* e *ANAC*) nasce con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti delle amministrazioni pubbliche.

**La piattaforma è disponibile all'indirizzo:**

- [https://www.traspenzai.it](https://www.trasparenzai.it)

# CHAPTER 1

---

## Panoramica della soluzione

---

La **piattaforma TrasparenzAI** nasce con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti delle amministrazioni pubbliche.

Il problema principale riscontrato è la grande eterogeneità delle modalità di pubblicazione. Ogni amministrazione, pur rispettando formalmente gli obblighi normativi, adotta soluzioni tecniche differenti per l'organizzazione e la struttura della sezione, con variazioni nella denominazione delle sotto-sezioni, nei percorsi di accesso e nella tipologia dei file pubblicati.

Questa frammentazione complica la consultazione delle informazioni e rende estremamente difficoltosa la verifica della loro presenza e conformità. Se per un cittadino alla ricerca di un determinato documento può risultare frustrante dover navigare in siti web strutturati in modo diverso, per *ANAC* diventa ancora più complesso ed oneroso monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione su scala nazionale.

La piattaforma risponde a queste necessità introducendo un sistema automatizzato in grado di verificare in modo sistematico la presenza e la struttura delle sezioni *Amministrazione Trasparente*, fornendo un quadro aggiornato della situazione a livello nazionale.

Questo strumento non si limita a rilevare le irregolarità, ma offre anche un supporto alle amministrazioni per adeguarsi agli standard richiesti, migliorando così il livello complessivo della trasparenza amministrativa.

L'assenza di un meccanismo centralizzato che permetta di uniformare la pubblicazione delle informazioni, rappresenta un ostacolo alla piena efficacia della normativa vigente e la piattaforma si pone l'obiettivo di colmare questa lacuna attraverso l'adozione di strumenti tecnologici avanzati.

Basata su un'architettura modulare con microservizi dockerizzati, TrasparenzAI è riutilizzabile per progetti basati su tecniche di web scraping programmabile. I componenti software sviluppati sono rilasciati alla comunità con licenza opensource. Con questo progetto, *CNR* e *ANAC* mirano a costruire un sistema di controllo e vigilanza che sia efficiente, flessibile e orientato all'evoluzione digitale delle pubbliche amministrazioni, ponendo le basi per la futura stagione della trasparenza.

Qui puoi trovare tutta la documentazione a corredo del software opensource concesso in riuso (architettura, componenti, installazione econfigurazione, manuale amministratore interfaccia web).

Se sei interessato al codice sorgente della piattaforma lo puoi trovare su github:

- <https://github.com/trasparenzai>

# CHAPTER 2

---

## Architettura della soluzione

---

La piattaforma è composta da molti componenti, integrati in una architettura a microservizi, comunicanti tramite il paradigma REST. Ogni microservizio è realizzato con framework opensource e rilasciato a sua volta come software opensource. Anche tutti i componenti infrastrutturali utilizzati nella piattaforma sono opensource, azzerando i costi di licenza e permettendo una totale riusabilità di questa piattaforma per scopi uguali o analoghi a quelli per cui è stata pensata.

È previsto un accesso differenziato alle funzionalità della piattaforma, tramite un sistema di autenticazione e autorizzazione basato sul protocollo OAuth2 e dei ruoli predefiniti inseriti nel token JWT.

Sia l'interfaccia WEB, realizzata dal componente *UI Service*, che ogni API REST, è integrata quindi con un IDP OAuth2. Il servizio in staging realizzato per ANAC utilizza [Keycloak](#) come IDP OAuth2.

Il grafico in Fig. 2.1 sottostante riassume i componenti principali del sistema.

*Rispetto a una tipica architettura a microservizi è stato scelto di non introdurre al momento un API Gateway e un Service Discovery, in quanto la sua adozione potrebbe dipendere dalle politiche di deploy della soluzione. In particolare qualora si decida di usare Kubernetes potrebbe essere indicato utilizzare i meccanismi di API Gateway e Service Discovery disponibili nel coordinatore dei container.*

### 2.1 Scansione dei siti delle PA

La fase di scansione dei siti delle PA viene coordinata dal servizio *Conductor Service*. Questo servizio è basato sul componente opensource [Conductor](#) realizzato da Netflix.

La definizione dei workflow e dei task necessari per compiere tutte le operazioni di analisi, verifica e salvataggio dei risultati delle scansioni dei siti delle PA è definita tramite alcuni file JSON. Questo garantisce una facile configurabilità e adattabilità di questa soluzione a evoluzioni di questa piattaforma oppure a problematiche di crawling e analisi di natura diversa da quella di questo progetto.

L'avvio della fase di scansione di tutti i siti delle PA viene avviata dal microservizio *Task Scheduler Service*, il quale invoca via REST il *Conductor Service* con una cadenza configurabile (per esempio 3 o 4 volte la settimana).

La lista dei siti delle PA è prelevata dal microservizio *Public Site Service*, mentre i risultati delle validazioni sono inseriti sia nel microservizio *Result Service* che nel servizio *Result Aggregator Service*. Inoltre le screenshot delle



Figure2.1: TrasprenzAI - Overview Diagram

pagine HTML ritenute problematiche dal sistema vengono archiviate in uno storage *S3 like*, in particolare nel servizio fornito in staging ad ANAC viene utilizzato il prodotto Opensource **Minio**.

Le regole applicate per la verifica della corrispondenza del sito con la legge sulla trasparenza sono definite tramite il servizio **Rule Service**. Quest'ultimo è stato realizzato in modo da essere un servizio generico di applicazioni di regole di parsing e configurabile tramite file JSON.

Per l'attività di crawling e di rendering delle pagine HTML da analizzare, la soluzione prevede l'utilizzo di un proprio crawler per prelevare lo streaming html delle pagine da analizzare e l'adozione di un **Selenium Hub** per distribuire su più istanze di Google Chrome il rendering delle pagine HTML che contengono codice javascript da interpretare.

# CHAPTER 3

---

## Componenti principali

---

Il sistema TrasparenzAI è di tipo modulare ed è composta sia da componenti sviluppati ad-hoc per il progetto che da software opensource già disponibili.

Di seguito la lista dei componenti sviluppati per il progetto:

- <https://github.com/trasparenzai/public-sites-service>
- <https://github.com/trasparenzai/rule-service>
- <https://github.com/trasparenzai/result-service>
- <https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service>
- <https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service>
- <https://github.com/trasparenzai/conductor>
- <https://github.com/trasparenzai/workflow-definition>
- <https://github.com/trasparenzai/ui-service>

Ogni componente è stato realizzato nell'ottica di un possibile riuso da parte della comunità opensource italiana (per esempio, progetti di crawling e analisi di siti di web simili). I componenti sono stati sviluppati principalmente in Java (con [Spring Boot](#)) e Python ([FastAPI](#) e [Uvicorn](#)) per la parte backend e typescript ([Angular](#)) per la parte frontend.

**I software opensource utilizzati sono:**

- Keycloak
- Postgresql
- Minio
- Selenium Grid
- Selenium Node Chrome
- Conductor
- Traefik

Del software *Conductor* è stato effettuato un fork per introdurre l'autenticazione come client OAuth2 nei task che interagiscono con le API REST della piattaforma.

## 3.1 Public Sites Service

Public Sites Service è il componente che si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali.

Public Sites Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni degli enti che possono essere inserite/aggiorinate tramite gli OpenData di *IndicePA*, oppure inserite tramite appositi servizi endpoint REST.

L'idea è quella di avere una fonte facile da consultare e estendibile delle informazioni delle organizzazioni pubbliche da analizzare. In particolare sono trattate automaticamente le info utili derivanti *IndicePA* ma è possibile inserire altri enti da sottoporre a analisi, inserendoli via REST in questo servizio oppure integrando altre fonti esterne sincronizzate automaticamente.

Public Sites Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- mostrare la lista degli enti presenti negli OpenData di *IndicePA*
- inserire ed aggiornare all'interno del servizio le informazioni degli Enti tramite gli OpenData di *IndicePA*
- geolocalizzare gli Enti italiani tramite il servizio Nominatim di OpenStreetMap
- visualizzare i dati di un Ente
- mostrare la lista paginata degli Enti presenti nel servizio, con possibilità di filtrarli per codiceCategoria, codiceFiscaleEnte, codiceIpa, denominazioneEnte
- inserire, aggiornare e cancellare le informazioni degli Enti all'interno del servizio (direttamente senza passare da *IndicePA*)

Il servizio sincronizza e rende disponibili via REST anche le informazioni dei comuni italiani, prelevando ogni notte il CSV dal sito dell'ISTAT dei comuni e aggiornando questo info dentro il servizio stesso. Le info dei comuni servono anche per effettuare una geolocalizzazione più precisa degli enti, che su *IndicePA* sono classificati solamente tramite il codice catastale del comune.

L'aggiornamento dei dati locali al servizio Public Sites Service tramite *IndicePA* avviene ogni mattina alle 6:30. L'aggiornamento dei dati locali al servizio Public Sites Service tramite il CSV di ISTAT avviene ogni mattina alle 6:40.

**Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:**

- <https://github.com/trasparenzai/public-sites-service>

### 3.1.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

### 3.1.2 Mappa delle PA Italiane

Il servizio contiene anche una mappa geografica delle PA italiane realizzata tramite leaflet.

### 3.1.3 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrate nell'esempio seguente:

The screenshot shows the TrasparenzAI API documentation interface. At the top, there's a navigation bar with the Swagger logo, the URL '/public-sites-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Public sites Service' is displayed with a version '0.1.0' and a 'GAS 3.0' badge. A sub-header '(public-sites-service/v3/api-docs)' follows. A brief description states: 'Public Sites Service si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali'. On the left, there's a 'Servers' dropdown set to 'ipublic-sites-service - Public Sites Service URL' and an 'Authorize' button with a lock icon. The main content area is divided into sections: 'Geo Controller' (with 14 API endpoints listed), 'Admin Controller' (with 10 API endpoints listed, one of which is highlighted in red), and 'Company Controller' (with 8 API endpoints listed, two of which are highlighted in red). Each endpoint entry includes the method (e.g., POST, GET), the path, and a brief description.

**Geo Controller** Visualizzazione e gestione delle informazioni geografiche

**Admin Controller** Metodi di supporto per visualizzazione e gestione dei comuni italiani

**Company Controller** Gestione delle informazioni degli Enti

Mappa Pubbliche Amministrazioni Italiane



```
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

## 3.2 Config Service

Config Service è il componente che si occupa di archiviare e distribuire alcune informazioni di configurazione dei servizi che compongono lo stack del progetto TrasparenzAI.

Config Service mantiene nel proprio datastore locale le configurazioni che sono fornite agli altri microservizi. Le configurazioni possono essere inserite/aggiorinate tramite gli appositi endpoint REST presenti in questo servizio.

Le configurazioni disponibili sono fornite sia sotto forma di endpoint REST con le relative CRUD, che nel formato utilizzato da *Spring Cloud Config* attraverso il path **/config**, inserendo il nome del servizio e il profilo richiesto nell'url, come per esempio:

```
$ http GET :8888/config/task-scheduler/default  
  
{  
    "label": null,  
    "name": "task-scheduler",  
    "profiles": [  
        "default"  
    ],  
    "propertySources": [  
        {  
            "name": "task-scheduler-default",  
            "source": {  
                "tasks.fake.cron.expression": "0 46 15 * * ?",  
                "test.property1": "testme"  
            }  
        }  
    ],  
    "state": null,  
    "version": null  
}
```

I microservizi Spring che vogliono utilizzare questo servizio di configurazione centralizzato possono farlo specificando nella propria configurazione tre parametri tipo:

```
spring.config.import=optional:configserver:http://localhost:8888/config  
spring.cloud.config.username=config-service-user  
spring.cloud.config.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENTI
```

Dove naturalmente va impostato il corretto URL a cui risponde questo servizio.

**Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:**

- <https://github.com/trasparenzai/config-service>

### 3.2.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

### 3.2.2 Sicurezza

L'accesso in lettura alla configurazione di tipo *Spring Cloud Config* disponibile al path **/config** è protetto con autenticazione di tipo *Basic Auth*, i microservizi che vogliono utilizzare questo path per ottenere la configurazione devono utilizzare l'utente e la password specificati tramite i parametri *spring.security.user.name* e *spring.security.user.password*, i quali possono essere specificati nel *docker-compose.yml* come nell'esempio seguente:

- *spring.security.user.name=config-service-user*
- *spring.security.user.password=PASSWORD\_DA\_IMPOSTARE\_E\_CONDIVIDERE\_CON\_I\_CLIENT*

Invece gli endpoint REST di questo servizio disponibili al path **/properties** sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel *docker-compose.yml* come nell'esempio seguente:

- *spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenzai*
- *spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs*

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

## 3.3 Result Service

Result Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza dei siti degli enti pubblici italiani in relazione al decreto legge 33/2013 sulla transparenza.

Result Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- inserire, aggiornare e cancellare all'interno del servizio le informazioni di una verifica effettuata su un sito web di una PA
- visualizzare i dati di una verifica su un sito web
- mostrare la lista delle verifiche effettuate
- esportare in CSV i risultati delle validazioni presenti

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- <https://github.com/trasparenzai/result-service>

### 3.3.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

### 3.3.2 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. E' necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrare nell'esempio seguente:

The screenshot shows the Swagger UI interface for the config-service API. At the top, it displays the title "OpenAPI definition" with a "v0" version indicator and a "OAS 3.0" badge. Below the title, there is a link to "loading-service/v0/api-docs". The main content area is titled "Servers" and lists a single server URL: "http://edica33.ha.cnr.it/config-service - Generated server url". The API is organized into several controllers:

- profile-controller**:
  - GET /profile
  - GET /profile/properties
- property-entity-controller**:
  - GET /properties
  - POST /properties
  - GET /properties/{id}
  - PUT /properties/{id}
  - DELETE /properties/{id}
  - PATCH /properties/{id}
- encryption-controller**:
  - POST /config/encrypt
  - POST /config/encrypt/{name}/{profiles}
  - POST /config/decrypt
  - POST /config/decrypt/{name}/{profiles}
  - GET /config/key
  - GET /config/key/{name}/{profiles}
  - GET /config/encrypt/status
- environment-controller**:
  - GET /config/{name}/{profiles}/{label}
  - GET /config/{name}/{profiles}
  - GET /config/{name}-{profiles}.yaml
  - GET /config/{name}-{profiles}.yml
  - GET /config/{name}-{profiles}.properties
  - GET /config/{name}-{profiles}.json
  - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.yaml
  - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.yml
  - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.properties
  - GET /config/{label}/{name}-{profiles}.json

The screenshot shows the Swagger UI interface for the Transparency Results Service. At the top, there's a navigation bar with the Swagger logo, the URL '/result-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Transparency Results Service' is displayed with a version '0.2.0' and an 'OAS 3.0' badge. A descriptive text states: 'Transparency Results Service si occupa di gestire i risultati delle verifiche di conformità sulla legge della trasparenza del decreto legge 33/2013 per i siti degli enti pubblici italiani.' Underneath, the 'Result Controller' section is shown, which handles validation results for public websites. It lists various API endpoints with their methods, URLs, descriptions, and status indicators (e.g., lock icons). The endpoints include:

- GET /v1/results: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- PUT /v1/results: Creazione di un risultato di validazione.
- POST /v1/results: Aggiornamento dei dati di un risultato di validazione.
- PUT /v1/results/bulk: Creazione di più di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/{id}: Visualizzazione delle informazioni di un risultato di validazione.
- DELETE /v1/results/{id}: Eliminazione di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/lastRunAsCsv: visualizzazione dei risultati dell'ultima validazione registrata nel sistema.
- GET /v1/results/lastResult: Visualizzazione delle informazioni del ultimo risultato memorizzato nel sistema.
- GET /v1/results/csv: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema.
- GET /v1/results/countAndGroupByWorkflowIdAndStatus: visualizzazione delle informazioni presenti nel sistema raggruppate per flusso e stato della regola applicata.
- GET /v1/results/all: Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- DELETE /v1/results/byWorkflow/{id}: Eliminazione dei risultati di validazione associati a un workflow id.

```
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
  ↵realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
  ↵keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

## 3.4 Result Aggregator Service

Result Aggregator Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza, aggregando i risultati di validazione con altre informazioni sugli enti pubblici prelevate da altri servizi.

Result Aggregator Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- inserire, aggiornare e cancellare all'interno del servizio le informazioni di una verifica effettuata su un sito web di una PA ed dei dati geografici degli enti pubblici
- esportare in geoJson i risultati delle validazioni presenti arricchiti con la geolocalizzazione degli enti

**Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:**

- <https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service>

### 3.4.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

### 3.4.2 Dipendenze e configurazione

Questo servizio ha due dipendenze dagli altri componenti per funzionare:

- il **Result Service** da cui leggere le info sulle verifiche
- il **Public Site Service** da cui prelevare le info geografiche delle PA

L'indirizzo di entrambi questi servizi è configurabile nel file `application.properties` oppure tramite variabili d'ambiente se avviato tramite Docker.

### 3.4.3 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrare nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
  ↵realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resource-server.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
  ↵keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

Inoltre questo servizio interagisce con il `_result_service_` e il `_public_site_service_` per prelevare i risultati da aggregare.

The screenshot shows the Swagger UI interface for the Transparency Results Service API. At the top, there's a header with the Swagger logo, the URL '/result-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Transparency Results Service' is displayed with a version of '0.2.0' and an 'OAS 3.0' badge. A descriptive text states: 'Transparency Results Service si occupa di gestire i risultati delle verifiche di conformità sulla legge della trasparenza del decreto legge 33/2013 per i siti degli enti pubblici italiani.' Underneath, there's a 'Servers' section with a dropdown menu set to 'iresult-service - Transparency Results Service URL' and an 'Authorize' button. The main content area is titled 'Result Controller' and describes it as 'Gestione delle informazioni dei risultati di validazione dei siti delle PA'. It lists various API endpoints with their methods, URLs, and descriptions:

- GET /v1/results** Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- PUT /v1/results** Creazione di un risultato di validazione.
- POST /v1/results** Aggiornamento dei dati di un risultato di validazione.
- PUT /v1/results/bulk** Creazione di più di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/{id}** Visualizzazione delle informazioni di un risultato di validazione.
- DELETE /v1/results/{id}** Eliminazione di un risultato di validazione.
- GET /v1/results/lastRunAsCsv** visualizzazione dei risultati dell'ultima validazione registrata nel sistema.
- GET /v1/results/lastResult** Visualizzazione delle informazioni del ultimo risultato memorizzato nel sistema.
- GET /v1/results/csv** Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema.
- GET /v1/results/countAndGroupByWorkflowIdAndStatus** visualizzazione delle informazioni presenti nel sistema raggruppate per flusso e stato della regola applicata.
- GET /v1/results/all** Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
- DELETE /v1/results/byWorkflow/{id}** Eliminazione dei risultati di validazione associati a un workflow id.

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare questi parametri nel *docker-compose.yml*, in particolare verificare *client-id*, *client-secret* e *issuer-uri*.

Esempio di configurazione dell'environment nel docker-compose.yml:

```
# Generare un Service Account Oidc con questo client-id, oppure cambiare questo valore
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-id=result-aggregator
# Client Secret da generare nel Identity Provider e impostare qui
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=client_secret_da_generare
# URL dell'issuer OIDC da impostare
- spring.security.oauth2.client.provider.oidc.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
  ↳keycloak/realmst/trasparenzai
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.authorization-grant-type=client_
  ↳credentials #DEFAULT
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.scope=openid #DEFAULT
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.provider=oidc #DEFAULT
```

## 3.5 Task Scheduler Service

Task Scheduler Service è il componente che si occupa di avviare alcuni processi eseguiti a intervalli fissi, come per esempio l'**avvio delle scansioni** dei siti del PA per la verifica della corrispondenza dei requisiti e la **cancellazione dei risultati di scansione più vecchi**.

Nell'utilizzo tramite **docker-compose.yml** ricordarsi di impostare nel **.env** la corretta variabile d'ambiente che specifica l'url del config-service da utilizzare e la password per l'autenticazione Basic Auth con il *config-service*:

```
environment:
- confighost=${CONFIG_HOST}
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Le informazioni di configurazione dei cron relativi ai workflow possono essere visualizzate all'url **/tasks/workflowCronConfig**.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su **GitHub**:

- <https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service>

### 3.5.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo **/swagger-ui/index.html**.

### 3.5.2 Dipendenze e configurazione

Questo servizio ha quattro dipendenze per funzionare:

- il **Config Service** da cui prelevare i parametri per l'avvio dei nuovi flussi e la configurazione con le policy di cancellazione dei vecchi risultati
- il **Conductor Service** per avviare nuovi flussi di scansioni dei siti, per prelevare la lista dei flussi terminati e per cancellare dal Conductor i flussi più vecchi
- il **Result Service** per cancellare i risultati di validazione più vecchi
- il **Result Aggregator Service** per cancellare i risultati di validazione aggregati più vecchi

L'indirizzo di questi servizi è configurabile nel file **application.properties** oppure tramite variabili d'ambiente se avviato tramite Docker.

The screenshot shows the Task Scheduler Service OpenAPI documentation. At the top, there's a header with the Swagger logo, the URL '/task-scheduler-service/v3/api-docs', and a green 'Explore' button. Below the header, the title 'Task Scheduler Service OpenAPI' is displayed with a version of '0.1.0' and 'OAS 3.0'. A link to '/task-scheduler-service/v3/api-docs' is also present. The main content area is titled 'task-info-controller' and lists several API endpoints:

- POST /tasks/startWorkflow** (green background)
- GET /tasks/workflowIdsToPreserveFromConfig** (blue background)
- GET /tasks/workflowCronConfig** (blue background)
- GET /tasks/expiredWorkflows** (blue background)
- GET /tasks/completedWorkflows** (blue background)
- DELETE /tasks/deleteWorkflow** (red background)
- DELETE /tasks/deleteExpiredWorkflows** (red background)

On the right side of the interface, there are 'Servers' and 'Authorize' buttons.

## 3.6 Rule Service

Rule Service è il componente che definisce ed implementa le regole relative al D.Lgs. n. 33-2013 sulla trasparenza nella PA.

Fornisce l'albero delle regole definito in `application.yaml` oppure all'interno del `Config Service`, che quindi può essere modificato o ampliato sia attraverso variabili di ambiente o della JVM prima di avviare il servizio, oppure aggiornando la configurazione per poi successivamente invocare l'endpoint dell'`actuator` per recepire le modifiche.

È possibile interagire con il servizio attraverso degli endpoint REST che permettono la consultazione dell'albero delle regole in formato **json**, e la verifica di una o più regole su un contenuto **html**

### 3.6.1 Docker

Il servizio è dotato del plugin **jib** che permette di effettuare la **build** tramite `gradle` e fornisce l'immagine per l'esecuzione tramite `docker`

```
./gradlew jibDockerBuild  
docker run -p 8080:8080 -ti rule-service:{version}
```

La documentazione relativa ai servizi REST è consultabile [qui](#) ed è possibile interagire con i servizi attraverso **Swagger** alla seguente [URL](#), inoltre è possibile visualizzare l'albero delle regole in formato **json**

Oppure verificare la regola **root** ad esempio attraverso una **cURL** con un **html** di esempio:

```
curl -X POST http://localhost:8080/v1/rules -H 'Content-type:application/json' --data  
→ 'PGh0bWw+CiAgICA8aGVhZD4KICAgICAgICA8dG10bGU+R2VuZXJpY2EgQW1taW5pc3RyYXppb25lPC90aXRsZT4KICAgIDwvaGVh  
→ '| jq .
```

In alternativa scaricare il contenuto del Sito istituzionale di una Pubblica Amministrazione

```
curl "https://www.anticorruzione.it" | base64 > base64.html
curl -X POST http://localhost:8080/v1/rules -H 'Content-type:application/json' --data-binary @base64.html | jq .
```

La risposta **json** del servizio:

```
{  
    "url": "https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente",  
    "ruleName": "amministrazione-trasparente",  
    "term": "Amministrazione Trasparente",  
    "content": "Amministrazione Trasparente",  
    "where": "text",  
    "leaf": false,  
    "status": 200,  
    "score": 4.3884144  
}
```

## 3.7 Conductor service

Il coordinatore è basato su [Netflix - Conductor](#) una piattaforma gratuita e open source per l'orchestrazione dei microservizi, attraverso flussi di lavoro che definiscono le interazioni tra servizi, il progetto principale è stato forkato per permettere e gestire l'autenticazione e l'autorizzazione sull'esecuzione dei flussi e sul passaggio della stessa ai microservizi invocati dal flusso.

Nel progetto [workflow-definition](#) sono presenti le definizioni in formato *json* dei flussi necessari al completamento degli obiettivi del progetto.

### 3.7.1 Flusso principale - Amministrazione Trasparente

#### ● Importante

Il flusso [principale](#) necessita dei seguenti parametri di input per la sua corretta invocazione come mostrato in [Tabella 3.1](#)

Table3.1: Parametri di Input per il flusso principale

Nome	Descrizione	Valore consigliato/defaut	Può essere Vuoto?
<b>page_size</b>	Dimensione della pagina per il recupero delle PA	2000	No
<b>parent_workflow</b>	Identificativo del flusso, viene valorizzato con UUID generato	vuoto	Si
<b>codice_categoria</b>	Se valorizzato filtra le PA che fanno parte della categoria	vuoto	Si
<b>codice_ipa</b>	Se valorizzato individua la singola PA	vuoto	Si
<b>crawling_mode</b>	Modalità base di esecuzione del crawler può assumere i valori <i>httpStream</i> e <i>htmlSource</i>	httpStream	No
<b>crawler_save_obj</b>	Booleano indica se salvare sempre la pagina HTML	false	No
<b>crawler_save_scr</b>	Booleano indica se salvare sempre lo screenshot della pagina	false	No
<b>rule_name</b>	Nome della regola		amministrazione-trasparente
<b>root_rule</b>	Nome della regola di base dell'albero		amministrazione-trasparente
<b>execute_child</b>	Booleano indica se controllare le regole figlie	true	No
<b>id_ipa_from</b>	Identificativo numerico della PA da cui partire	0	No
<b>connection_timeout</b>	Timeout in millisecondi della connessione	60000	No
<b>read_timeout</b>	Timeout in millisecondi della lettura	60000	No
<b>connection_timeout_m</b>	Timeout in millisecondi della connessione	120000	No
<b>read_timeout_ma</b>	Timeout in millisecondi della lettura	120000	No
<b>crawler_child_type</b>	Modalità di esecuzione dei flussi figli può assumere i valori <i>SUB_WORKFLOW</i> e <i>START_WORKFLOW</i>	START_WORKFLOW	No
<b>rule_base_url</b>	URL di base del microservizio delle Regole	URL	No
<b>public_company_url</b>	URL di base del microservizio delle PA	URL	No
<b>result_aggregato</b>	URL di base del microservizio Aggregato	URL	No
<b>result_base_url</b>	URL di base del microservizio dei Risultati	URL	No
<b>crawler_uri</b>	URL di base del microservizio Crawler	URL	No

### 3.7.2 Dettagli del flusso principale

Il primo **TASK** del flusso si occupa di invocare l'aggiornamento della configurazione del microservizio delle regole. Dopo aver valorizzato la variabile necessaria al controllo delle pagine elaborate, il flusso invoca il **microservizio delle PA** descritto in *Public Sites Service* e recupera le informazioni necessarie.

Il blocco recuperato contenente le informazioni di *n* PA viene parcellizzato in base al parametro fornito in input **page\_size** e diviso per *10*, utilizzando infine il **TASK FORK/JOIN** vengono eseguiti in parallelo *10* istanze del flusso Rule valorizzando il parametro in input **companies**.

All'uscita del **TASK delle PA**, se il flusso è stato eseguito non per una singola PA, allora vengono rielaborati i risultati con i codici *400* e *407* con i timeout massimi ed eseguiti i flussi **Crawler Result Failed**.

Infine viene eseguito il **TASK** per elaborare la Mappa geolocalizzata dei risultati.

In Fig. 3.1 l'immagine del flusso:

### 3.7.3 Flusso per singola Amministrazione

Il flusso **Rule Detail** come mostrato in Fig. 3.2 viene eseguito per una singola PA passata come parametro in input **ipa**, controlla inizialmente la **presenza della URL istituzionale** e successivamente invoca il **crawler** il cui risultato viene passato al **microservizio delle regole** e la cui risposta è utilizzata come input al **Task dei risultati**



Figure 3.1: Flusso principale - *Amministrazione Trasparente*

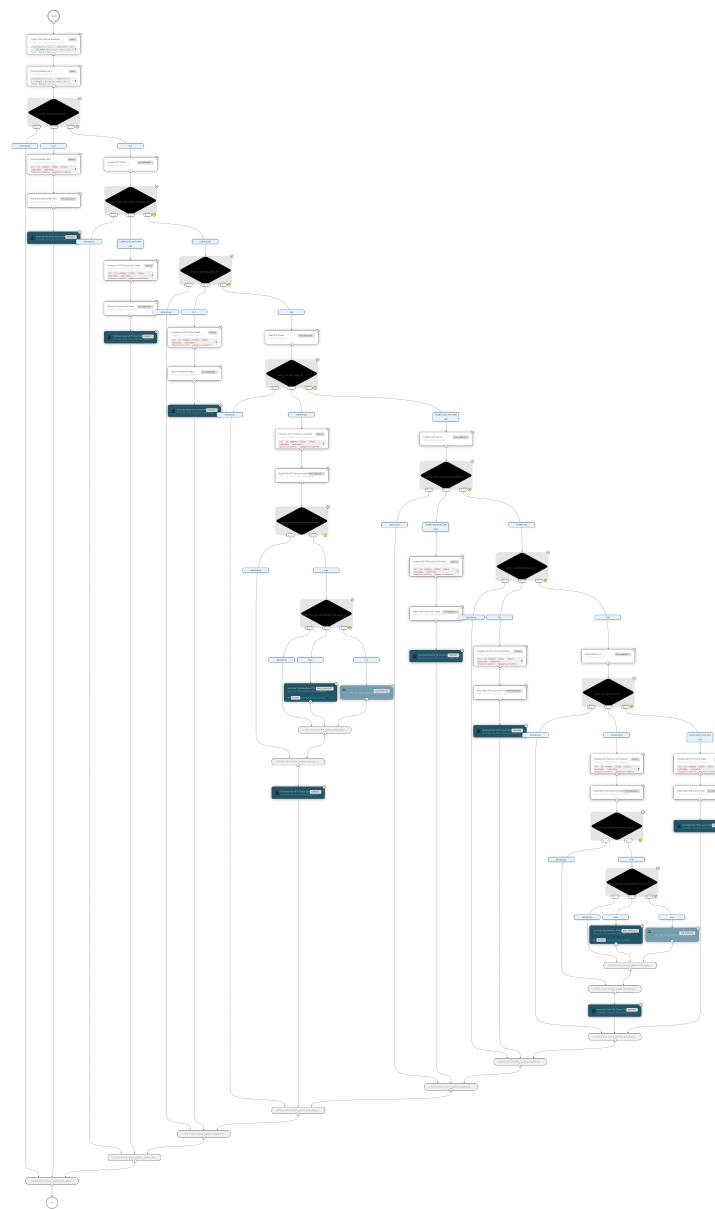


Figure3.2: Flusso per singola Amministrazione

## **3.8 UI service**

UI Service integra e mostra i dati presenti nei vari servizi fornendo la possibilità, avendo gli opportuni permessi, di attivare le funzionalità preposte all'inserimento e alla cancellazione degli stessi, inoltre è possibile attivare l'autenticazione su tutte le pagine, o in alternativa di accedere senza autenticazione per la sola consultazione dei dati, per poi richiederla successivamente.

L'interfaccia web è progettata seguendo le linee guida dell'**accessibilità**, della **responsività** e del **design istituzionale**, secondo quanto previsto da [Designers Italia](#). L'aspetto è professionale, ordinato e coerente con la comunicazione della Pubblica Amministrazione.

# CHAPTER 4

---

## Installazione e configurazione

---

Prima di cominciare assicurati di avere a disposizione sufficiente risorse di CPU, memoria RAM e spazio disco per l'utilizzo desiderato della piattaforma. Controlla la sezione [Risorse hardware consigliate](#) per verificare il dimensionamento necessario in produzione.

La modalità consigliata di installazione è tramite **Docker**, assicurati che su ogni server sui cui effettuare il deploy dei componenti dell'architettura sia installato sia Docker, che Docker Compose.

La piattaforma è composta da diversi servizi e microservizi, esposti solitamente tramite interfacce REST via HTTP/HTTPS. L'esposizione dei servizi/microservizi pubblici tramite protocollo cifrato HTTPS è fortemente consigliata, è possibile utilizzare a questo scopo uno dei vari proxy http/https disponibili. Per la piattaforma fornita in staging è stato utilizzato **Traefik**.

### 4.1 Autenticazione

La piattaforma necessita di un Identity Provider OAuth2 per l'autenticazione e autorizzazione nell'accesso ai componenti dell'architettura.

Nell'ambiente di staging è stato utilizzato Keycloak come Identity Provider ma un qualunque IDP compatibile OAuth2 può andare bene.

Per configurare i vari componenti è necessario procurarsi l'endpoint per ottenere il token jwt e l'endpoint contenente i certificati pubblici del IDP, per esempio:

- `jwt.issuer-uri` -> <https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenza>
- `jwt.jwk-set-uri` -> <https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realm/trasparenza/protocol/openid-connect/certs>

Sarà necessario impostare questi due parametri nei vari microservizi, come spiegato nel seguito.

Ci sono due tipologie di accesso ai servizi della piattaforma, quello degli utenti (le persone fisiche) e quello dei client (i vari componenti si autenticano se devono comunicare tra di loro).

Per quanto riguarda i client è necessario creare tre *Service Account* di tipo *OpenId Connect* e autenticazione di tipo **client\_credentials**, i tre client\_id devono essere:

- crawler
- result-aggregator
- task-scheduler

I valori dei rispettivi *client secret* dovrà essere impostato nei microservizi *crawler-service*, *result-aggregator-service* e *task-scheduler-service*.

A questi tre service account deve inoltre essere assegnato un *Service Account Role* di tipo **ROLE\_SUPERUSER**.

È inoltre necessario creare un client, sempre di tipo *OpenId Connect*, per l'interfaccia Web Angular JS, il client si deve chiamare **angular-public** e deve avere impostato come **valid redirect url** il valore [https://www.trasparenzai.it/\\*](https://www.trasparenzai.it/*).

## 4.2 Autorizzazione

L'accesso all'interfaccia web è condizionato dalla presenza o meno di determinati ruoli nel token JWT fornito dal sistema di autenticazione. I ruoli attualmente previsti sono:

- ROLE\_USER
- ROLE\_ADMIN
- ROLE\_SUPERUSER

Le funzionalità mostrate nell'interfaccia web cambiano in funzione del ruolo dell'utente, è quindi necessario attribuire nel Identity Provider OAuth2 il ruolo desiderato ai propri utenti.

## 4.3 Config Service

Config Service è il componente che si occupa di archiviare e distribuire alcune informazioni di configurazione dei servizi che compongono lo stack del progetto TrasparenzAI.

Config Service mantiene nel proprio datastore locale le configurazioni che sono fornite agli altri microservizi.

**Il codice sorgente è disponibile su github:**

- <https://github.com/trasparenzai/config-service>

Nel repository github è compreso anche un script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

### 4.3.1 Sicurezza

L'accesso in lettura alla configurazione di tipo Spring Cloud Config disponibile al path `/config` è protetto con autenticazione di tipo Basic Auth, l'utente e la password possono essere indicati nel `docker-compose.yml` come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.user.name=config-service-user  
- spring.security.user.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENT
```

Invece gli endpoint REST di questo servizio disponibili al path `/properties` sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel `docker-compose.yml` come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

### 4.3.2 Configurazione di default

Il config-service viene fornito con una configurazione predefinita da personalizzare secondo le proprie esigenze.

In particolare sono presenti alcune URL degli altri microservizi che è necessario configurare secondo il proprio setup.

I dati di default possono essere modificati sia tramite l'API REST del servizio che tramite l'interfaccia web (il componente UI Service).

Nell'esempio seguente viene mostrata la configurazione predefinita modificabile direttamente tramite l'interfaccia web della piattaforma.

The screenshot shows the 'PARAMETRI' configuration page. At the top, there is a URL field containing <https://monitorai.ba.cnr.it/conductor-server/api/workflow>. Below the URL, there is a section titled 'PARAMETRI' with a blue information icon. It contains several configuration options:

- Dimensione pagina:** 2000
- Categoria:** Nome della Regola, AT\_TO\_BE\_23-12-2024 - Amministrazione Traspar...
- Esegui regole figlie:** Timeout di connessione iniziale: 30000, Timeout di risposta iniziale: 60000, Salva pagina sempre (checkbox checked), Salva screenshot sempre (checkbox checked)
- Modalità di esecuzione dei flussi figli:** START WORKFLOW
- URL del servizio delle Regole:** <https://monitorai.ba.cnr.it/rule-service>
- Numero di controlli da conservare:** 9
- Controlli da conservare:** Controllo del 28/12/2024 21:00:17, stato COMPLETATO; Controllo del 05/03/2025 19:00:00, stato COMPLETATO

At the bottom right of the page is a blue 'Conferma' button.

In particolare sono sicuramente da impostare:

- URL del servizio Risultati
- URL del servizio Crawler
- URL del servizio delle Regole
- URL del registro delle PA
- URL del servizio dei dati Aggregati

Nel caso si voglia modificare le tempistiche e la frequenza delle scansioni complete di tutte le PA è possibile utilizzare sempre l'interfaccia web.

## 4.4 Public Sites Service

Public Sites Service è il componente che si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali.

Public Sites Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni degli enti che possono essere inserite/aggiornate tramite gli OpenData di *IndicePA*, oppure inserite tramite appositi servizi endpoint REST. Il servizio utilizza Nominatim di OpenStreetMap per la geolocalizzazione degli indirizzi degli enti pubblici.

**Il codice sorgente è disponibile su [github](#):**

Espressione per l'esecuzione di un nuovo controllo, la prossima esecuzione avverrà il 19/03/2025 alle ore 19, la successiva il 22/03/2025 alle ore 19

Ore     Giorni     Mesi

Conferma

Ogni ora

Ogni  ora/e a partire dalle ore

Ora specifica (sceglierne una)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Ogni ora tra le ore  e ora

- <https://github.com/trasparenzai/public-sites-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

#### 4.4.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel `docker-compose.yml` come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
- realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
- keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri `jwt.issuer-uri` e `jwk-set-uri` sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

#### 4.4.2 Integrazione API Google Maps

Il servizio è già predisposto per l'integrazione con l'API di Google Maps per la geocalizzazione degli indirizzi degli enti pubblici. L'API Google Maps fornisce solitamente una migliore individuazione delle coordinate GPS degli indirizzi indicati nel [IndicePA](#). L'API Google Maps è però a pagamento, con un freetier per un numero iniziale di ricerche, è necessario procurarsi una Google Maps Key per poter utilizzare questo servizio, la quale richiede di inserire una carta di credito per gli eventuali pagamenti oltre il freetier.

L'utilizzo della API Google Maps può essere attivata nel public sites service impostando questo parametri nell'environment del docker-compose.yml:

- transparency.google.maps.enabled=true
- transparency.google.maps.key=LA\_CHIAVE\_DA\_PRELEVARE\_DAI\_SISTEMI\_GOOGLE

## 4.5 Result Service

Result Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza dei siti degli enti pubblici.

Result Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni relative ai risultati di validazione.

**Il codice sorgente è disponibile su github:**

- <https://github.com/trasparenzai/result-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

### 4.5.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
  ↳ realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
  ↳ keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs

I valori dei parametri `jwt.issuer-uri` e `jwk-set-uri` sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

## 4.6 Result Aggregator Service

Result Aggregator Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza, aggregando i risultati di validazione con altre informazioni sugli enti pubblici prelevate da altri servizi.

Result Aggregator Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni relative ai risultati di validazione.

**Il codice sorgente è disponibile su github:**

- <https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

**Questo servizio ha due dipendenze per funzionare:**

- il [Result Service](#) da cui leggere le info sulle verifiche
- il [Public Sites Service](#) da cui prelevare le info geografiche delle PA

**Attenzione:** se il `public-site-service` o il `result-service` non sono avviati sullo stesso server tramite docker è necessario configurare l'url a cui rispondono, modificando nel `.env` le variabili d'ambiente `TRANSPARENCY_PUBLIC_SITE_URL` e `TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL`.

Per esempio nel `.env`:

```
TRANSPARENCY_PUBLIC_SITE_URL=https://dica33.ba.cnr.it/public-sites-service  
TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL=https://dica33.ba.cnr.it/result-service
```

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare nel .env il parametro **OIDC\_CLIENT\_SECRET**, impostando il valore generato quando si è creato il *Service Account result-aggregator*, vedi [Autenticazione](#).

Inoltre è necessario configurare la sezione della sicurezza.

#### 4.6.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/  
  ↳realms/trasparenzai  
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/  
  ↳keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

### 4.7 Task Scheduler Service

Task Scheduler Service è il componente che si occupa di avviare alcuni processi eseguiti a intervalli fissi, come per esempio l'**avvio delle scansioni** dei siti del PA per la verifica della corrispondenza dei requisiti e la **cancellazione dei risultati di scansione più vecchi**.

Nell'utilizzo tramite **docker-compose.yml** ricordarsi di impostare nel **.env** la corretta variabile d'ambiente che specifica l'url del config-service da utilizzare e la password per l'autenticazione Basic Auth con il *config-service*:

```
environment:  
  - confighost=${CONFIG_HOST}  
  - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Vedi [Config Service](#).

**Il codice sorgente è disponibile su github:**

- <https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service>

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio `first-setup.sh`.

**Questo servizio ha tre dipendenze per funzionare:**

- il conductor-service tramite cui avviare i flussi di verifica e la cancellazione dei vecchi workflow
- il *Result Service* da cui cancellare i vecchi workflow
- il *Result Aggregator Service* da cui cancellare i vecchi workflow

La configurazione del **conductor-service** per avviare i nuovi flussi e cancellarli quelli vecchi viene letta automaticamente dal [Config Service](#).

**Attenzione:** è invece importante impostare nel **.env** le URL dei servizi *result-service* e *result-aggregator-service* modificando le variabili d'ambiente **TRANSPARENCY\_RESULT\_SERVICE\_URL** e **TRANSPARENCY\_RESULT\_AGGRGATOR\_SERVICE\_URL**:

```
# Configurazione indirizzi dei servizi dove cancellare i risultati del workflow scaduti
- transparency.clients.result-service.url=${TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL}
- transparency.clients.result-aggregator-service.url=${TRANSPARENCY_RESULT.Aggregator_
SERVICE_URL}
```

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare nel .env il parametro **OIDC\_CLIENT\_SECRET**, impostando il valore generato quando si è creato il *Service Account task-scheduler*, vedi [Autenticazione](#):

```
# Client Secret da generare nel Identity Provider e impostare qui
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Inoltre è necessario configurare la sezione della sicurezza.

#### 4.7.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
  ↵realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
  ↵keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione [Autenticazione](#).

### 4.8 Risorse hardware consigliate

I test di funzionamento in produzione hanno evidenziato la necessità di suddividere l'architettura del sistema su almeno 3 distinte virtual machine (VM-A, VM-B, VM-C). In particolare, attese le risorse computazionali necessarie ai vari servizi, si consiglia l'installazione della piattaforma *TrasparenzAI* su almeno tre sistemi separati: VM-A) crawler ; VM-B) coordinamento; VM-C) gestione dei risultati e visualizzazione via Web.

Di seguito le risorse utilizzate per i test di funzionamento della piattaforma *TrasparenzAI*:

Table4.1: Risorse VM-A

<b>Software di virtualizzazione</b>	VMware vSphere 7.5
<b>HW CPU</b>	Intel Xeon Gold 6342
<b>VM Virtual CPU</b>	32 vCPU
<b>VM RAM</b>	64GB
<b>VM HDD sistema operativo</b>	500GB
<b>Sistema operativo VM</b>	Ubuntu Server 24.04
<b>Servizi e componenti</b>	crawler-service, Selenium (Chrome Driver)

Table4.2: Risorse VM-B

<b>Software di virtualizzazione</b>	VMware vSphere 7.5
<b>HW CPU</b>	Intel Xeon CPU E7-4890v2
<b>VM Virtual CPU</b>	32 vCPU
<b>VM RAM</b>	32GB
<b>VM HDD data</b>	2TB
<b>VM HDD sistema operativo</b>	500GB
<b>Sistema operativo VM</b>	Ubuntu Server 24.04
<b>Servizi e componenti</b>	<i>Rule Service, Conductor service</i>

Table4.3: Risorse VM-C

<b>Software di virtualizzazione</b>	VMware vSphere 7.5
<b>HW CPU</b>	Intel Xeon CPU E7-4890v2
<b>VM Virtual CPU</b>	32 vCPU
<b>VM RAM</b>	64GB
<b>VM HDD data</b>	1TB
<b>VM HDD sistema operativo</b>	500GB
<b>Sistema operativo VM</b>	Ubuntu Server 24.04
<b>VM Servizi e componenti</b>	<i>Config Service, Public Sites Service, Result Aggregator Service, Result Service, UI service, Task Scheduler Service, Traefik, Keycloak, Minio</i>

# CHAPTER 5

---

## Manuale Amministratore

---

Questo manuale descrive le funzioni disponibili agli utenti con ruolo «Amministratore» (Administrator) attraverso interfaccia web. L'interfaccia web permette accessi a funzioni differenziate in base al ruolo degli utenti (Public, Power User, Super User, Administrator). Per le informazioni relative all'installazione del software, la configurazione avanzata, il tuning e le scelte di sistema, si rinvia alle sezioni della documentazione che descrivono le funzionalità dei singoli servizi e componenti della piattaforma TrasparenzAI.

### 5.1 Homepage

La homepage (Fig. 5.1) della piattaforma TrasparenzAI è stata progettata per garantire immediatezza e semplicità nella consultazione dei risultati ottenuti. L'interfaccia mostra chiaramente i dati relativi all'ultima scansione effettuata, fornendo un quadro sintetico del numero di pubbliche amministrazioni analizzate e della conformità riscontrata. È possibile visualizzare la cronologia dettagliata dei controlli precedenti, ciascuno accompagnato da un report scaricabile in formato CSV, e una timeline interattiva che permette di consultare rapidamente l'evoluzione dei controlli nel tempo.

#### 5.1.1 Header (intestazione)

Nella parte superiore della homepage (Fig. 5.2) sono presenti:

1. La barra superiore con il link al protocollo di collaborazione tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito del quale è stato sviluppata la **piattaforma TrasparenzAI** ([Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche del 7 agosto 2023](#)) e i link di accesso rapido a credits, documentazione, login.
2. Il menu di navigazione principale per l'accesso alle principali funzioni «Cerca amministrazioni», «Mappa delle Amministrazioni», «Regole», «Grafici e Mappe», «Esplora Sezioni». Il Menù è responsive e può essere collassato su dispositivi mobili.

#### 5.1.2 Sezione ultimo controllo

La homepage mostra i principali dati dell'ultimo controllo eseguito con una layout a griglia con card (Fig. 5.3). La prima card illustra i dati raggruppati per stato, la card centrale invece mostra una torta con le percentuali degli stati la cui legenda è esplicitata nell'ultima card a destra.



Figure5.1: Interfaccia Web - Homepage



Figure5.2: Header (intestazione)



Figure5.3: Sezione ultimo controllo

### 5.1.3 Sezione cronologia dei controlli

La piattaforma offre un riepilogo visivo delle scansioni precedenti, ciascuna con dati sintetici e la possibilità di esportare i risultati. La sezione è composta da un carousel che permette di scorrere la cronologia dei controlli memorizzati dal sistema. Le informazioni includono data e ora del controllo, numero di amministrazioni analizzate, conformità rilevate. Qualora si abbia il ruolo necessario, è possibile l'esportazione in formato *csv* dei dati. Il link «*LEGGI DI PIÙ*» mostra la distribuzione geografica dei dati del singolo controllo (Fig. 5.4).



Figure5.4: Sezione cronologia dei controlli

### 5.1.4 Sezione timeline

La sezione in homepage presenta una timeline verticale delle scansioni con il riepilogo dei risultati ottenuti. Ogni nodo nella linea del tempo consente di consultare nel dettaglio i dati della relativa scansione, fornendo una visione cronologica dell'attività di monitoraggio. Per ogni nodo è anche presente un link attivo alla distribuzione geografica dei dati del singolo controllo (Fig. 5.5).

## 5.2 Menù «Cerca Amministrazioni»

La piattaforma dispone di una funzione di ricerca avanzata (Fig. 5.6) che permette di individuare specifiche pubbliche amministrazioni utilizzando filtri. Questa funzionalità semplifica significativamente l'individuazione dell'Amministrazione di cui si ricercano le informazioni e i risultati del monitoraggio. Sono presenti filtri per Codice IPA, Denominazione Ente, Codice Fiscale, CATEGORIA (es. Comuni, Istituti scolastici, Ordini professionali), Comune, Provincia, Regione e la selezione del criterio di ordinamento. I risultati della ricerca mostrano le informazioni generali delle Amministrazioni e le funzioni «Controlli», «Storico», «Regole», «Mappe» per l'accesso diretto ai dati dell'Amministrazione selezionata (Fig. 5.7).

## 5.3 Menù «Mappa delle Amministrazioni»

Il menù «Mappa delle Amministrazioni» (Fig. 5.8) accede alla funzione di visualizzazione geografica e ricerca interattiva delle Amministrazioni. L'utente può individuare l'Amministrazione che intende visualizzare attraverso la navigazione della mappa geografica o attivando la rilevazione della geolocalizzazione del dispositivo. Nel caso di attivazione della geolocalizzazione, la piattaforma visualizza le Amministrazioni presenti nell'area in cui è posizionato l'utente (si precisa che le coordinate geografiche di posizione sono gestite dal dispositivo utente e non vengono acquisite dalla piattaforma).

Utilizzando la funzione di «zoom» disponibile sul dispositivo utente (touch screen per i sistemi mobile e tablet, oppure la rotellina del mouse per i PC) è possibile ridimensionare la mappa (Fig. 5.9) fino al dettaglio della



Figure5.5: Sezione timeline

The screenshot shows the TrasparenzAI platform's search interface. At the top, there is a header with the logo, the title "TrasparenzAI", and a search bar labeled "Cerca amministrazioni" with a magnifying glass icon. Below the header, there are several search filters: "Codice IPA", "Denominazione Ente", "Codice Fiscale", "Categoria", "Comune", "Provincia", "Regione", "Ordinamento", and "Presenti 23.667 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 24.". The main area displays a grid of six administrative entities:

- Ordine Medici Veterinari della Provincia di Genova**
  - Codice IPA: **omvpg**
  - Codice Fiscale: **80074470107**
  - Categoria: **Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali**
  - Tipologia: **Pubbliche Amministrazioni**
  - Sito istituzionale: [http://www.fnovi.it/ordini-provinciali/Genova\\_id\\_ordine\\_prov=35](http://www.fnovi.it/ordini-provinciali/Genova_id_ordine_prov=35)
  - Indirizzo: **Piazza Borgo Pila 40/47 - 16141 - Genova**
  - Regione: **Liguria**
  - Presidente: **Giuseppe Peirano**
  - Pec: [ordinevet.ge@pec.fnovi.it](mailto:ordinevet.ge@pec.fnovi.it)
  - Altro: [info@ordineveterinariogenova.org](mailto:info@ordineveterinariogenova.org)
- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MACHIAVELLI**
  - Codice IPA: **istsc\_fisi00100r**
  - Codice Fiscale: **80024210488**
  - Categoria: **Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado**
  - Tipologia: **Pubbliche Amministrazioni**
  - Sito istituzionale: [www.licemachiavelli-firenze.gov.it](http://www.licemachiavelli-firenze.gov.it)
  - Indirizzo: **Via Santo Spirito,39 - 50125 - Firenze**
  - Regione: **Toscana**
  - Dirigente scolastico: **Francesco Giari**
  - Pec: [fisi00100r@pec.istruzione.it](mailto:fisi00100r@pec.istruzione.it)
  - Altro: [fisi00100r@istruzione.it](mailto:fisi00100r@istruzione.it)
- Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara**
  - Codice IPA: **omvpa**
  - Codice Fiscale: **80020880680**
  - Categoria: **Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali**
  - Tipologia: **Pubbliche Amministrazioni**
  - Sito istituzionale: [www.fnovi.it](http://www.fnovi.it)
  - Indirizzo: **Via Chieti, 5 - 65124 - Pescara**
  - Regione: **Abruzzo**
  - Presidente: **Leonardo Marchegiani**
  - Pec: [ordinevet.pe@pec.fnovi.it](mailto:ordinevet.pe@pec.fnovi.it)
  - Altro: [ordvetpe@tin.it](mailto:ordvetpe@tin.it)
- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'LEINAUDI'**
  - Codice IPA: **istsc\_cris00600t**
  - Codice Fiscale: **80003440197**
  - Categoria: **Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado**
  - Tipologia: **Pubbliche Amministrazioni**
  - Sito istituzionale: <https://www.einaudicremona.edu.it>
- Ordine Dei Medici Veterinari della Provincia di Chieti**
  - Codice IPA: **omvpc**
  - Codice Fiscale: **80003810696**
  - Categoria: **Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali**
  - Tipologia: **Pubbliche Amministrazioni**
- Consorzio di Campocatino in Liquidazione**
  - Codice IPA: **cfc**
  - Codice Fiscale: **80004390607**
  - Categoria: **Consorzi tra Amministrazioni Locali**
  - Tipologia: **Pubbliche Amministrazioni**
  - Indirizzo: **Piazza Gramsci 13 - 03100 - Frosinone**

Figure5.6: Menù - Cerca Amministrazioni

The screenshot shows the TrasprenzAI platform interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Mappa delle Amministrazioni', 'Regole', 'Grafici e Mappe', and 'Esplora Sezioni'. On the right side of the header, there are user profile information ('ID IVAN DUCA') and a search bar labeled 'Cerca amministrazioni'.

The main content area features a search bar titled 'Filtrala tua ricerca' with a dropdown menu. The search results for 'Comune di Napoli' are displayed, showing the following details:

- Denominazione Ente:** Comune di Napoli
- Codice IPA:** c\_f839
- Codice Fiscale:** 80014890638
- Categoria:** Comuni e loro Consorzi e Associazioni
- Tipologia:** Pubbliche Amministrazioni
- Sito istituzionale:** [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)
- Indirizzo:** PALAZZO SAN GIACOMO PIAZZA MUNICIPIO - 80133 - Napoli
- Regione:** Campania
- Sindaco:** Gaetano Manfredi
- Pec:** [protocollo@pec.comune.napoli.it](mailto:protocollo@pec.comune.napoli.it), [atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it](mailto:atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it), [direzione.generale@pec.comune.napoli.it](mailto:direzione.generale@pec.comune.napoli.it), [ragioneria.generale@pec.comune.napoli.it](mailto:ragioneria.generale@pec.comune.napoli.it), [segretario.generale@pec.comune.napoli.it](mailto:segretario.generale@pec.comune.napoli.it)
- Acronimo:** COMUNE DI NAPOLI
- Natura:** 2430

At the bottom of the search result card, there are four buttons: 'Controlli', 'Storico', 'Mappa', and 'Regole'. A note at the bottom right of the card states: 'Presenti 1 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 1.'

The footer of the page includes the TrasprenzAI logo, the text 'Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni', and logos for the 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE'.

**Note legali** | **Privacy policy**

Figure 5.7: Esempio ricerca filtro «Denominazione Ente»



Figure5.8: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - immagine generale

singola Amministrazione (Fig. 5.10), visualizzarne le informazioni e consultare i dati pubblicati della trasparenza amministrativa (Fig. 5.11).



Figure5.9: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - zoom 1

## 5.4 Funzione «Controlli» - Cronologia controlli e Scan On Demand (SOD)

Il tasto “Controlli” attiva la finestra laterale (Fig. 5.12) con accesso all’elenco cronologico delle scansioni effettuate (cronologia dei controlli), alle relative informazioni generali (data, orario, tempo di scansione, ecc.), ai risultati delle singole verifiche effettuate. I dati di ogni scansione possono essere esportati dal sistema (per elaborazioni o interscambio) in un file di testo in formato CSV.

Il tasto «Effettua controllo immediato» (Fig. 5.13) attiva la **funzione Scan On Demand (SOD)** che avvia una scansione immediata del sito web dell’Amministrazione selezionata con possibilità di scelta dell’albero di regole da applicare (scansioni con alberi differenti per la medesima Amministrazione).

## 5.5 Funzione «Storico» - Cronologia controlli

Il tasto “Storico” (Fig. 5.15) attiva la funzione che visualizza la cronologia delle scansioni effettuate (cronologia dei controlli) per ogni Amministrazione, con le relative informazioni generali (data, orario, tempo di scansione, ecc.) e i risultati delle verifiche effettuate. I dati di ogni scansione possono essere esportati dal sistema (per elaborazioni o interscambio) con file di testo in formato CSV. La colorazione (verde, verde chiaro, arancione, rosso) della sezione intestazione di ogni scansione mostra lo stato relativo alla rilevazione della sezione «Amministrazione



Figure5.10: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - zoom 2

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023

CREDITS DOCUMENTAZIONE ID: IVAN DUCA ▾

Cerca amministrazioni

Mappa delle Amministrazioni Regole Grafici e Mappe ▾ Esplora Sezioni ▾

Zoom Out Zoom In Ruota Adatta alla Finestra Espandi tutti Comprimi tutti Compatta Centra Esporta ▾

Controllo del 11/06/2025 19:00:00, stato COMPLETATO

**Report Regole**

Check regole 50 / 52 (96.15%)

Cerca regola ...

Nome della Regola: **disposizioni-general**

Nome della Regola Padre: **AT\_TO-BE\_23-12-2024**

Termino ricercato: **Disposizioni Generali**

Termini alternativi:

Stato: **Conforme**

Contenuto trovato: **Disposizioni Generali**

Aggiornato al: **12/06/2025 08:42:33**

URL della Regola: [https://www.policlinicoumberto1.it/categoria\\_amm\\_trasp/disposizioni-general/](https://www.policlinicoumberto1.it/categoria_amm_trasp/disposizioni-general/)

Screenshot  Pagina HTML

**Disposizioni Generali** Conforme 2

**Atti generali** Conforme

**Organizzazione** Conforme 4

**Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo** Conforme

**Articolazione degli uffici** Conforme

**Consulenti e collaboratori** Conforme

**Bandi di gara e contratti** Conforme

**Sanzioni per mancata comunicazione dei dati** Conforme

**Telefono e posta elettronica** Conforme

TrasprenzAI  
Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni

Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

**Consiglio Nazionale delle Ricerche**

**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

Note legali Privacy policy

Figure5.11: Menù - Mappa delle Amministrazioni (dati Amministrazione selezionata)

Figure5.12: Funzione «Controlli»

Figure5.13: Funzione Scan On Demand

## TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, Release 1.0.0

Trasparente» nella homepage del sito web dell'Amministrazione selezionata (conforme, conforme con testo alternativo, non raggiungibile, non trovato).

The screenshot shows the TrasparenzAI platform's search interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile 'ID IVAN DUCA'. Below the navigation is the TrasparenzAI logo and a search bar labeled 'Cerca amministrazioni' with a magnifying glass icon.

The main area is titled 'Filtrala tua ricerca' and includes filters for 'Controllo' (set to 'Controllato'), 'Nome della Regola' (set to 'Amministrazione trasparente'), 'Regole figlie non trovate' (unchecked), 'Stato' (dropdown), 'Denominazione Ente' (dropdown), 'Codice Fiscale' (dropdown), 'Codice IPA' (dropdown), 'Categoria' (dropdown), 'Ordinamento' (dropdown), and a 'Scarica in csv' button. A message at the bottom indicates 'Presenti 23.674 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.'

The results are displayed in a grid of cards. The first card, for 'ORDINE MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI GENOVA', has a red arrow pointing to the 'Storico' button in its footer. Other cards show details for 'ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MICHELANGELO BUONARROTI', 'ISTITUTO COMPRENSIVO - DON LORENZO MILANI', 'COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE', 'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MACHIAVELLI', and 'COMUNE DI MONTIANO'. Each card includes buttons for 'Controlli', 'Regole', 'Storico', and 'Pagina HTML'.

Figure5.14: Funzione «Storico»

Le figure di esempio Fig. 5.15, Fig. 5.16 e Fig. 5.17 mostrano la cronologia storica di scansioni effettuate per Amministrazioni differenti.

## 5.6 Menù «Regole»

Il menù «Regole» (Fig. 5.18) attiva le funzioni relative alla gestione degli alberi delle regole che consente agli utenti di visualizzare e interagire direttamente con la struttura degli alberi di regole da verificare. Gli alberi delle regole sono navigabili tramite comandi intuitivi quali zoom, rotazione e adattamento alla finestra.

L'utente con ruolo «Amministratore» può effettuare operazioni per la creazione di nuovi alberi delle regole (menu-regole-nuovo.albero-regole-img), la gestione di alberi di regole già predisposti (Fig. 5.19), l'eliminazioni

## TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, Release 1.0.0

The screenshot shows the TrasparenzAI platform interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile 'ID VAN DUCA'. Below the navigation bar is the TrasparenzAI logo and the tagline 'Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni'. A search bar with placeholder text 'Cerca amministrazioni' and a magnifying glass icon is located on the right.

The main content area features a search bar with the placeholder 'Filtrala tua ricerca' and several filter options:

- Controllo:** Denominazione Ente (selected), Codice IPA (c\_f839).
- Nome della Regola:** Amministrazione trasparente.
- Regole figlie non trovate:** Stato: Conforme.
- Stato:** Ordinamento Creazione descendente.
- Scopri in CSV:**

The search results are displayed in a grid format, each row representing a public administration entry:

Ente	Acronimo	Categoria	Natura	Ultimo Aggiornamento	URL della Regola
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	07/06/2023 20:47:51	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	04/06/2025 22:19:18	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	28/05/2025 20:44:36	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	17/05/2025 23:24:20	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	30/04/2025 21:07:46	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	14/05/2025 21:37:46	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	05/03/2025 22:08:15	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente</a>
COMUNE DI NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	2430	29/12/2024 00:55:33	<a href="https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente">https://www.comune.napoli.it/amministrazione-trasparente</a>

Each row contains three buttons: 'Controlli', 'Regole', and 'Pagina HTML'.

5.6. Menù «Regole»

Figure 5.15. Funzione «Storico» - esempio 1

# TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, Release 1.0.0

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 luglio 2023 | CREDITS | DOCUMENTAZIONE | ID: MAN DUCA | Cerca amministrazione |

**Filtra la tua ricerca**

Controllo | Nome della Regola | Regole figlie non trovate | Stato | Denominazione Ente | Codice Fiscale | Ordinamento: Creazione discendente | Scaria in CSV

Denominazione Ente | Codice IPA | Categoria | Sito istituzionale | Stato | Aggiornato il | Nome della Regola | Termino ricercato | URL della Regola | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Conforme | Aggiornato al: 07/06/2025 19:13:27 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | Termino ricercato: Amministrazione Trasparente | URL della Regola: <http://www.comune.ponso.ed.it:443/Mensa/ID/areaMensa+218740>

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non raggiungibile | Aggiornato al: 05/06/2025 07:22:12 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | | |

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non conforme | Aggiornato al: 01/06/2025 16:17:59 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | | |

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Conforme | Aggiornato al: 29/05/2025 19:16:24 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | Termino ricercato: Amministrazione Trasparente | URL della Regola: <http://www.comune.ponso.ed.it:443/Mensa/ID/areaMensa+218740>

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non conforme | Aggiornato al: 25/05/2025 16:43:27 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | | |

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Conforme | Aggiornato al: 17/05/2025 21:21:06 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | Termino ricercato: Amministrazione Trasparente | URL della Regola: <http://www.comune.ponso.ed.it:443/Mensa/ID/areaMensa+218740>

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non conforme | Aggiornato al: 15/05/2025 07:34:11 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | | |

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non conforme | Aggiornato al: 30/04/2025 19:14:24 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | Termino ricercato: Amministrazione Trasparente | URL della Regola: <http://www.comune.ponso.ed.it:443/Mensa/ID/areaMensa+218740>

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non conforme | Aggiornato al: 06/03/2025 05:58:19 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | | |

Natura: 2430 | | |

Codice IPA: c\_gb23 | Città: COMUNE DI PONSO | Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni | Tipologia: Pubbliche Amministrazioni | Sito istituzionale: www.comune.ponso.it | Stato: Non conforme | Aggiornato al: 29/12/2024 09:58:27 | Nome della Regola: amministrazione-trasparente | | |

Natura: 2430 | | |

Presenti 12 occorrenze. Mostrati dalla 1 alla 12.

TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni

Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che ne entrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

[Note legali](#) | [Privacy policy](#)

Figure5.16: Funzione «Storico» - esempio 2

## TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, Release 1.0.0

Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023 | CREDITS | DOCUMENTAZIONE | ID: IVAN DUCA |

Cerca amministrazioni

Mappa delle Amministrazioni | Regole | Grafici e Mappe | Esplora Sezioni

### Filtra la tua ricerca

Controllo Nome della Regola Amministrazione trasparente Regole figlie non trovate Stato

Denominazione Ente Codice IPA Categorie Ordinamento Creazione descendente Scarica in CSV

c\_pof4

Nome della Regola	Amministrazione trasparente	Regole figlie non trovate	Stato
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 08/06/2025 04:54:32 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 05/06/2025 06:28:56 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 01/06/2025 14:56:40 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 29/05/2025 11:19:19 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 22/05/2025 12:53:34 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 18/05/2025 10:52:48 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 15/05/2025 08:47:38 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 01/05/2025 04:22:28 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 06/03/2025 05:12:37 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			
COMUNE DI PAGANICO SABINO Codice IPA: c_pof4 Codice Fiscale: 00113470579 Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: comune.paganicosabino.it Stato: Non conforme Aggiornato al: 29/12/2024 08:47:53 Nome della Regola: amministrazione-trasparente			

Presenti: 12 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.

TrasparenzAI  
Plattforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni

Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

Consiglio Nazionale delle Ricerche | ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Note legali | Privacy policy

Figure5.17: Funzione «Storico» - esempio 3

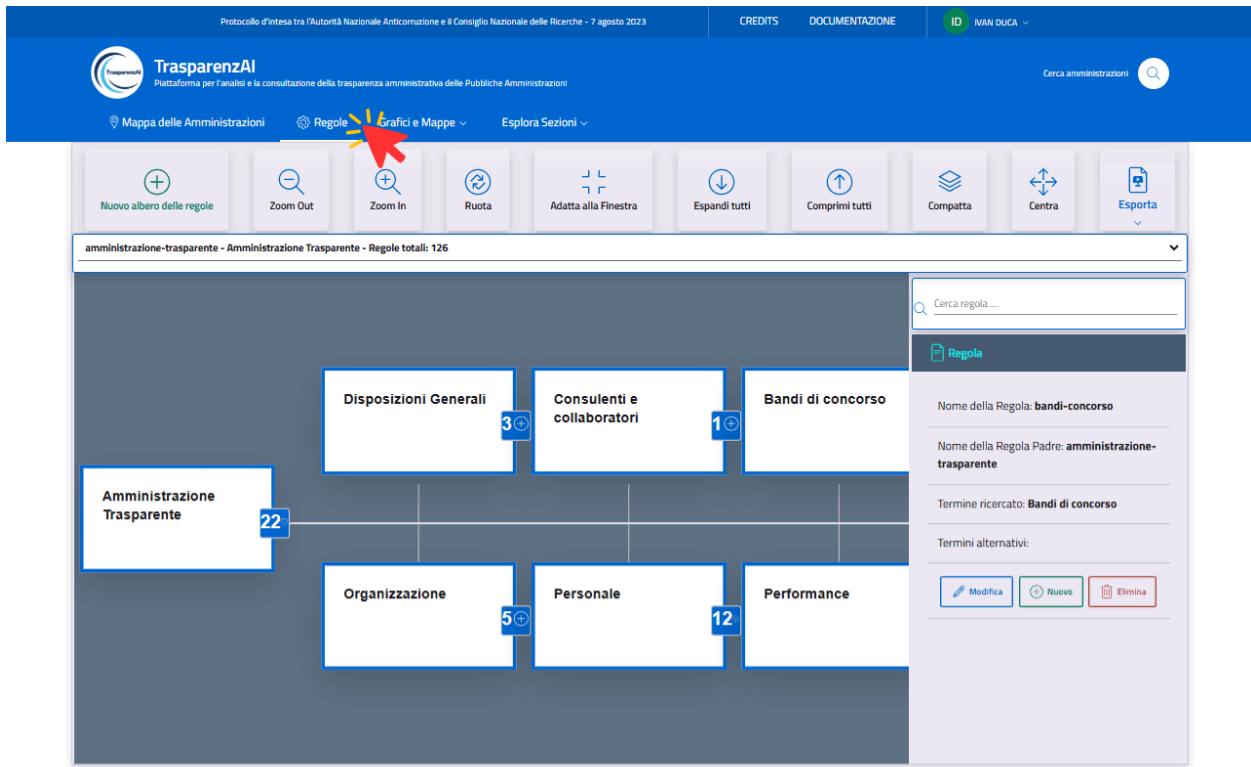


Figure5.18: Menù «Regole»

di nodi o dell'intero albero (Fig. 5.21).

Il tasto «Nuovo albero delle regole» (menu-regole-nuovo.albero-regole-img) permette di creare nuovi alberi delle regole da applicare a scansioni generali o controlli specifici per singola Amministrazioni o classi di Amministrazioni.

Per ogni elemento dell'albero selezionato, sono presenti i tasti «Modifica», «Nuovo» ed «Elimina» (Fig. 5.21). Il tasto «Modifica» permette di modificare i termini da ricercare per ogni regola, definendo un elenco di termini che la piattaforma deve considerare equivalenti al termine ricercato nel corso delle scansioni (esempio termine ricercato «Amministrazione Trasparente», termini alternativi «Società Trasparente», «Amm. Trasparente»). Tale funzionalità, aumenta la tolleranza della piattaforma nell'individuazione dei termini da ricercare e permette controlli con gradi di libertà configurabili, adattando la ricerca alla terminologia effettivamente utilizzata nei siti delle Amministrazioni. Il tasto «Nuovo» attiva la funzione di creazione di una nuova regola-figlia della regola attuale (sotto-sezione). Il tasto «Elimina» cancella definitivamente la regola selezionata.

## 5.7 Menù «Grafico per regola»

Il menù «Grafico per regola» (Fig. 5.22) accede alle funzioni di rappresentazione grafica dei risultati generati da ogni scansione.

Selezionando una sezione dell'albero delle regole, vengono visualizzati i dati in percentuale e numerici (muovendo il cursore del mouse sulle sezioni dei grafici a torta) relativi alla scansione in esame.

La Fig. 5.23 mostra la visualizzazione dei risultati relativi alla sezione principale Amministrazione Trasparente per la scansione effettuata il 07/06/2025.

Il menù a tendina «Nome della Regola» (Fig. 5.24) permette la selezione dei dati di scansione relativi alle varie sezioni dell'albero delle regole.

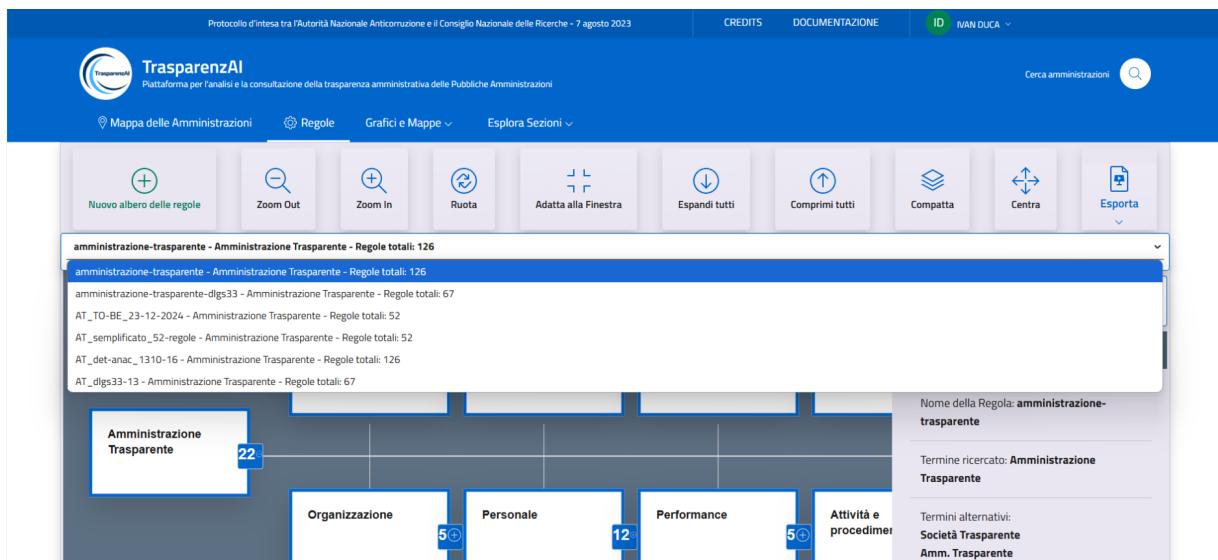


Figure5.19: Selezione albero delle regole per scansione

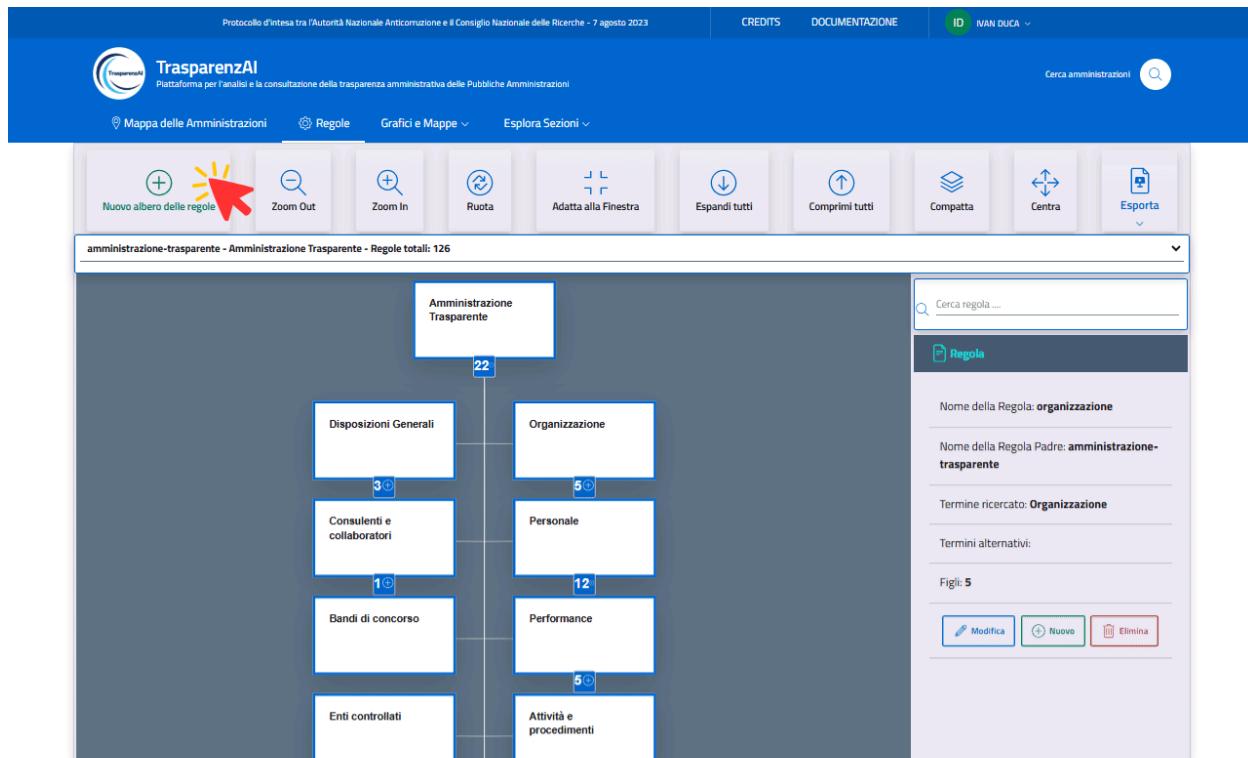


Figure5.20: Creazione di un nuovo albero delle regole

The screenshot shows the 'Regole' (Rules) section of the TrasparenzAI platform. On the left, a tree diagram displays various categories of regulations. The root node is 'Amministrazione Trasparente' (22 rules). It branches into 'Disposizioni Generali' (3 rules), 'Organizzazione' (5 rules), 'Personale' (12 rules), 'Performance' (5 rules), 'Bandi di concorso' (1 rule), 'Consulenti e collaboratori' (1 rule), 'Enti controllati' (1 rule), and 'Attività e procedimenti' (1 rule). On the right, a sidebar titled 'Regola' provides search and management functions. A red circle highlights the 'Modifica' (Modify), 'Nuovo' (New), and 'Elimina' (Delete) buttons at the bottom of this sidebar.

Figure5.21: Tasti per la modifica, la creazione e l'eliminazione di una regola

The screenshot shows a dashboard from the TrasparenzAI platform. At the top, there is a banner with the text 'Presenza della sezione Amministrazione Trasparente in Homepage'. Below it, a pie chart titled 'Analisi del 07/06/2025' shows the distribution of website compliance status. The chart is divided into four segments: green (Homepage conforme), orange (Homepage conforme con testo alternativo), red (Homepage non conforme), and blue (Sito PA non raggiungibile). The legend on the right defines these colors. To the left, a table titled 'Controllo del 07/06/2025' provides a detailed breakdown of analyzed sites across different categories.

Categoria	Conteggio
PA Analizzate	23.674
Homepage conforme	15.099
Homepage conforme con testo alternativo	720
Homepage non conforme	1.987
Sito PA non raggiungibile	1.878
Sito PA non dichiarato	990

Figure5.22: Menù «Grafico per regola»



Figure5.23: Menù «Grafico per regola» - Regola «Amministrazione Trasparente» (radice albero)



Figure5.24: Menù «Grafico per regola» - selezione «Nome della Regola» da visualizzare

Nelle figure Fig. 5.25 e Fig. 5.26 sono mostrati i risultati delle sezioni «Organizzazione» e «Tassi di assenza».

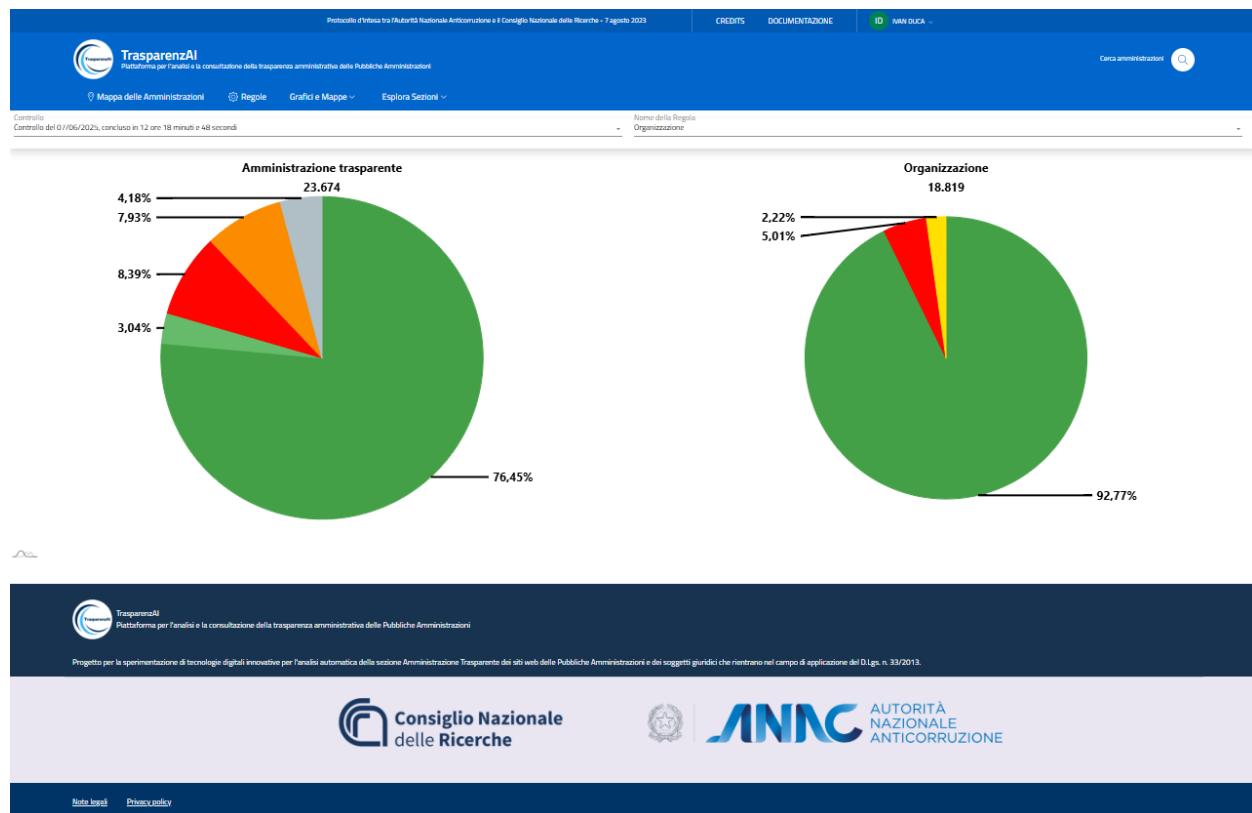


Figure 5.25: Menù «Grafico per regola» - Regola «Organizzazione»

La visualizzazione congiunta del livello selezionato (a destra) e del livello superiore (a sinistra) dell'albero delle regole, permette la visualizzazione correlata delle sotto-sezioni con le relative sezioni superiori che le contengono (sezione padre).

## 5.8 Menù «Mappa per regola»

La voce di menù «Mappa per regola» (Fig. 5.27) permette di accedere alla rappresentazione grafica geolocalizzata dei risultati generati da ogni scansione. Il menù a tendina «Nome della Regola» permette la selezione della sezione dell'albero «Amministrazione Trasparente» di cui si vuole mostrare lo stato su scala geografica. Attraverso la funzione di zoom è possibile definire la dimensione spaziale da visualizzare ed i relativi dati aggregati per area (macro-cluster spaziali). La funzione di zoom permette l'individuazione della singola Amministrazione per visualizzarne i risultati della scansione.

La Fig. 5.28 mostra lo zoom relativo alle macro-area italiane. I grafici sono riferiti alla scansione effettuata il 07/06/2025 per la sezione principale «Amministrazione Trasparente».

Il menù a tendina «Nome della Regola» (Fig. 5.29) permette la selezione dei dati di scansione relativi alle varie sezioni dell'albero delle regole.

Le figure Fig. 5.30 e Fig. 5.31 mostrano visualizzazioni della sezione principale «Amministrazione Trasparente» con livelli di zoom differenti.

La Fig. 5.32 mostra il livello di zoom massimo con identificazione della singola Amministrazione (esempio: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Cliccando sulla denominazione

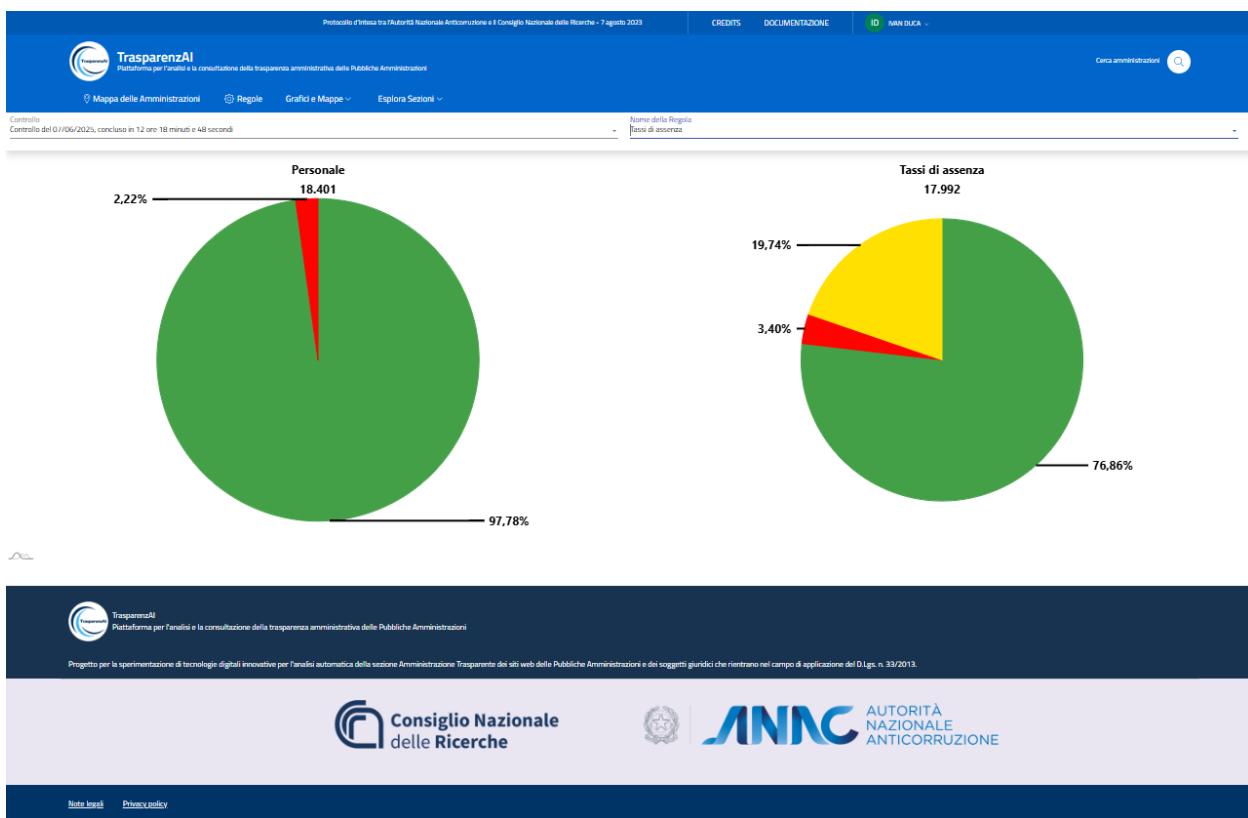


Figure5.26: Menù «Grafico per regola» - Regola «Tasso di assenza»



Figure5.27: Menù «Mappa per regola»

## TrasparenzAI - Piattaforma per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, Release 1.0.0



Figure5.28: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 1



Figure5.29: Menù «Mappa per regola» - selezione «Nome della Regola»

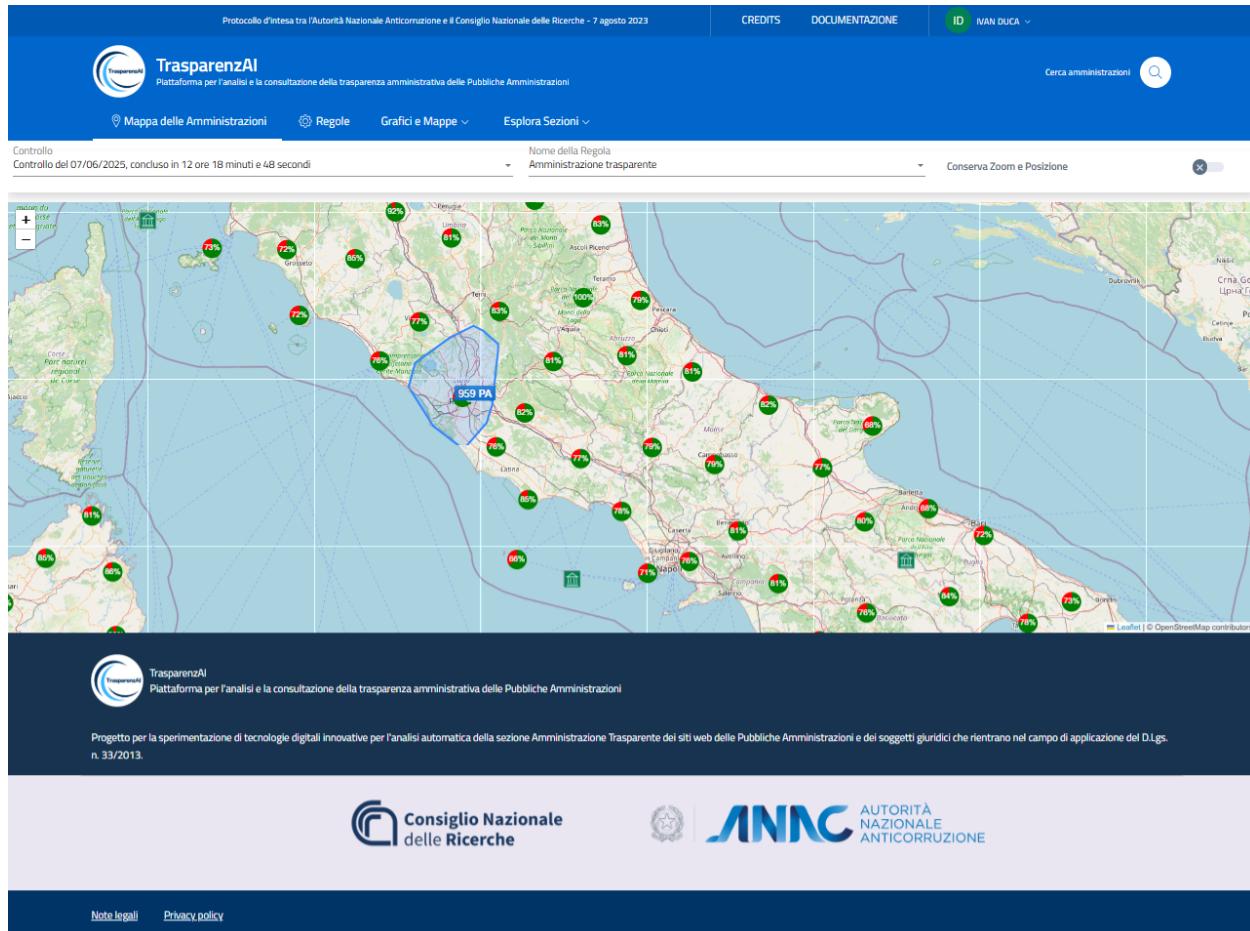


Figure5.30: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 2

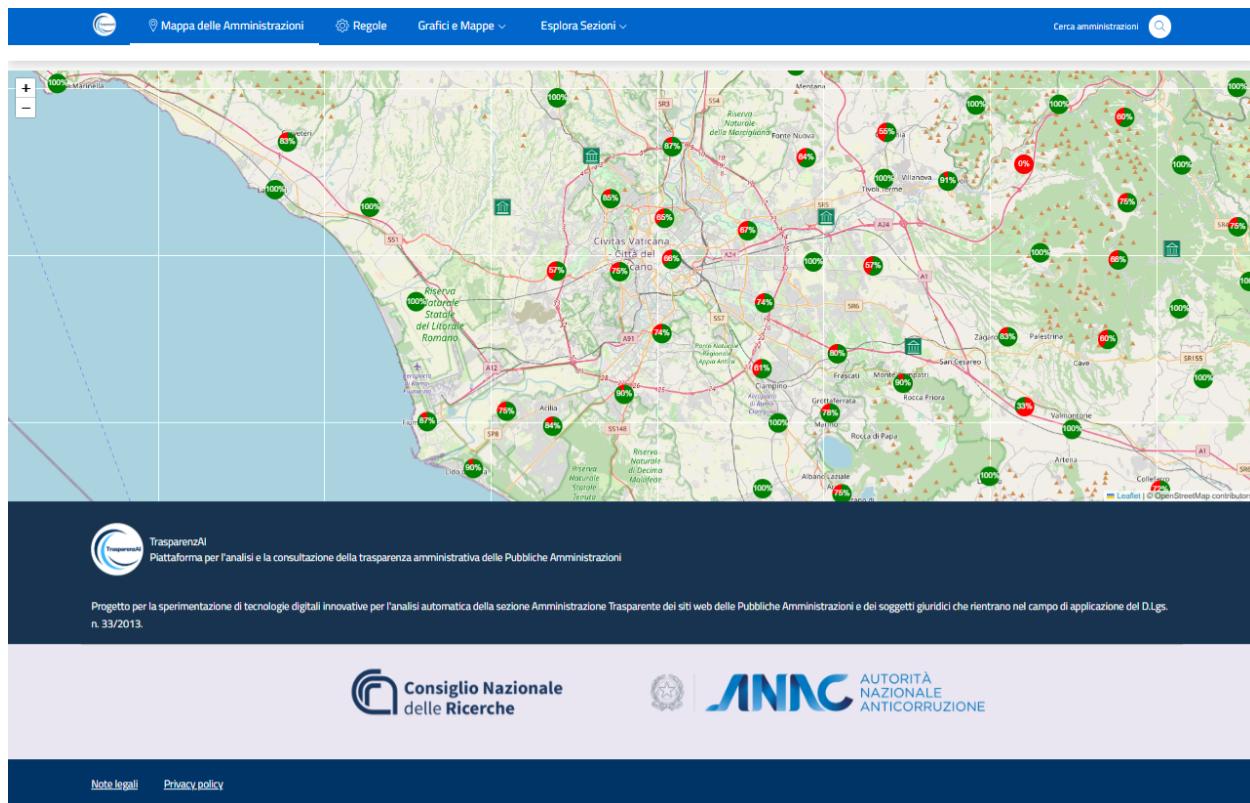


Figure5.31: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 3

dell'Amministrazione è possibile accedere alla funzione di analisi delle singole regole, per la verifica di tutte le sezioni Amministrazione Trasparente. Per ogni sezione è fornito il link di accesso diretto alle relative pagine informative.

## 5.9 Menù «Esplora Sezioni»

Il menù «Esplora Sezioni» (Fig. 5.33) accede alle funzioni di analisi filtrata dei dati relativa ai controlli effettuati durante le scansioni temporali. E’ possibile scegliere la scansione temporale, il nome della regola da verificare, lo stato, la denominazione dell'Amministrazione, il codice fiscale dell'Amministrazione, il codice IPA, la categoria.

Tutti i dati sono esportabili con file di interscambio in formato CSV.

Il primo sotto-menù «Tutte le Regole» (Fig. 5.33) accede alla ricerca avanzata interamente configurabile dall'utente. Gli ulteriori sotto-menù offrono ricerche predefinite per le sezioni «Amministrazione Trasparente», «Patrimonio immobiliare», «Canoni di locazione o affitto», «Bandi di gara e contratti», «Bandi di concorso», «Prevenzione della corruzione», «Indicatore di tempestività dei pagamenti», «Bilanci».

Le figure Fig. 5.35, Fig. 5.36 e Fig. 5.37 mostrano alcuni esempi di selezioni relative alla sezione «Prevenzione della corruzione» con tabelle che evidenziano tutte le Amministrazioni (Fig. 5.36) e le sole Amministrazioni per le quali la sezione non è stata trovata sul sito web istituzionale (Fig. 5.37).

## 5.10 Menù «Accesso area riservata»

Dalla barra di menù presente nel header della home page è consentito l'accesso riservato con ruolo «Amministratore» (Administrator) selezionano il menù «Accesso all'area riservata» (ultimo elemento a destra). Inserite le credenziali, si avrà accesso tutte le funzioni della piattaforma accessibili attraverso l'interfaccia web e al sotto-menù «Configurazione»

Figure5.32: Menù «Mappa per regola» - singola Amministrazione

Figure5.33: Menù «Esplora Sezioni»

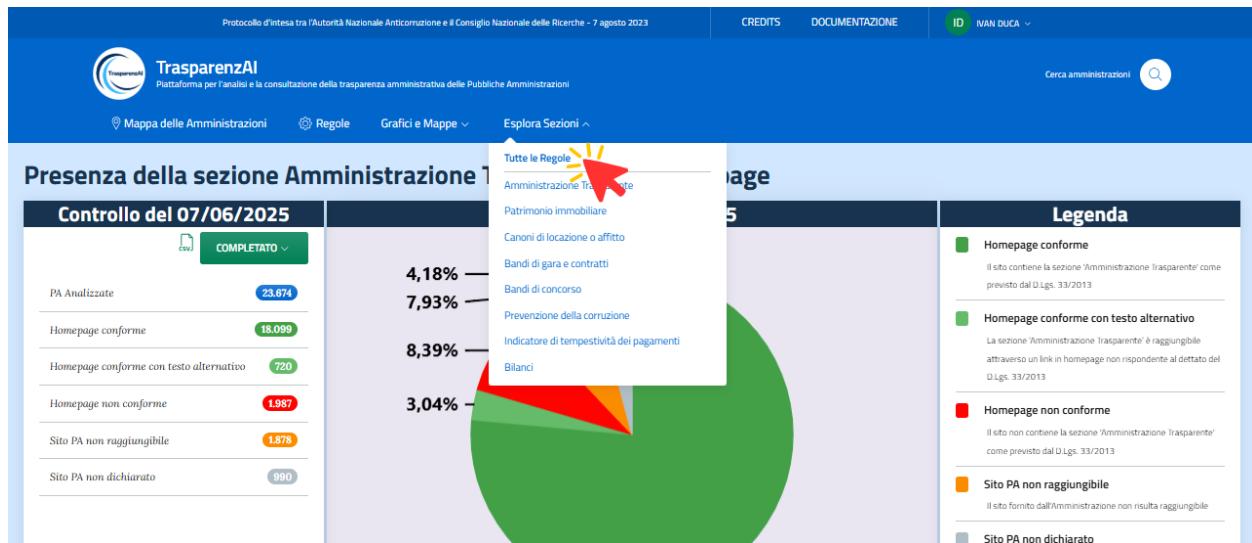


Figure5.34: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Tutte le Regole»

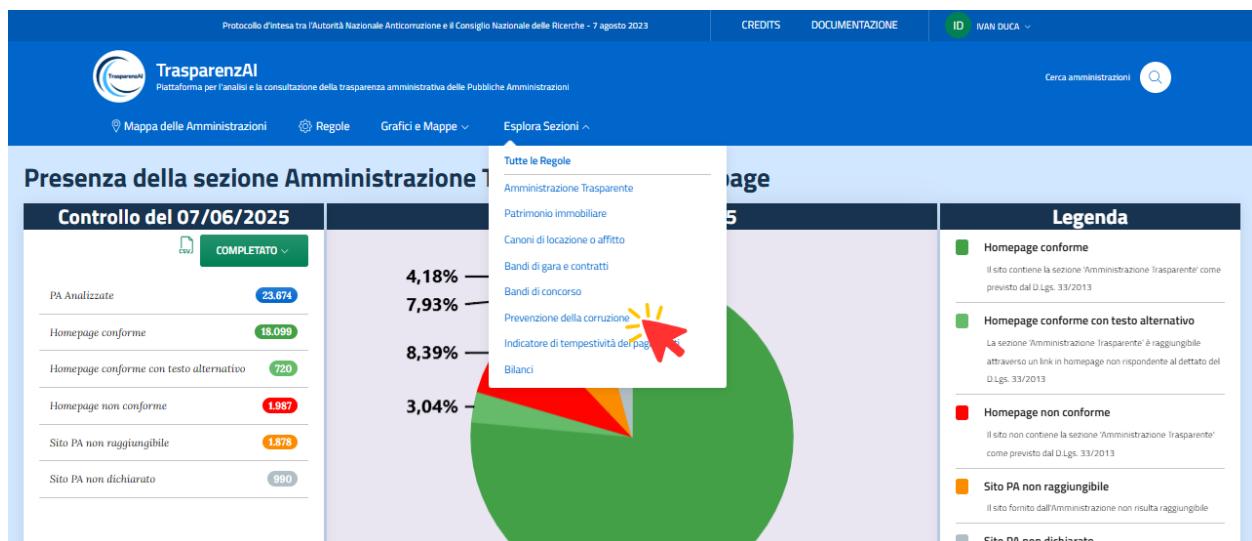


Figure5.35: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione»

The screenshot shows the TrasparenzAI platform interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', 'ID IVAN DUCA', and a search bar labeled 'Cerca amministrazioni' with a magnifying glass icon.

The main area is titled 'Filtro la tua ricerca' (Filter your search). It includes search filters for 'Denominazione Ente', 'Codice IPA', 'Categoria', 'Codice Fiscale', and 'Ordinamento'. A 'Scarpa in CSV' button is also present.

The search results are displayed in a grid format. Each result card contains the following information:

- Ente:** Nome della Regola, Codice IPA, Codice Fiscale, Categorie, Tipologia, Sito istituzionale, Stato, Aggiornato al, Nome della Regola, Termine ricercato, URL della Regola, and a link to the detailed page.
- Actions:** Buttons for 'Controlli', 'Regole', 'Storico', and 'Pagina HTML'.

The results shown are:

- COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE**: Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione, Codice IPA: c\_e310, Codice Fiscale: 00484170188, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: [www.comune.invernoemonteleone.pv.it](http://www.comune.invernoemonteleone.pv.it), Stato: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:50, Nome della Regola: prevenzione-corruzione, Termine ricercato: Prevenzione della Corruzione, URL della Regola: <https://www.comune.invernoemonteleone.pv.it/43/Menu.IDDettaglio=295707>.
- COMUNE DI PRAGELATO**: Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione, Codice IPA: c\_g973, Codice Fiscale: 85003290013, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: [www.comune.pragelato.to.it](http://www.comune.pragelato.to.it), Stato: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:57, Nome della Regola: prevenzione-corruzione, Termine ricercato: Prevenzione della Corruzione, URL della Regola: <http://www.serviziopublicaamministrazione.it/cms/trasparenza/Home/Menu/tafid/20842/Default.aspx?IDDettaglio=61387&Portale=10094>.
- COMUNE DI MONTIANO**: Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione, Codice IPA: c\_f668, Codice Fiscale: B1000990408, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: [www.comune.montiano.fc.it](http://www.comune.montiano.fc.it), Stato: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:58, Nome della Regola: prevenzione-corruzione, Termine ricercato: Prevenzione della Corruzione, URL della Regola: <https://montiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>.
- ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MICHELANGELO BUONARROTI**: Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione, Codice IPA: istc\_palc87100x, Codice Fiscale: 80026500829, Categorie: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: [www.istbuonarroti.edu.it](http://www.istbuonarroti.edu.it), Stato: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:00:58, Nome della Regola: prevenzione-corruzione, Termine ricercato: Prevenzione della Corruzione, URL della Regola: <https://trasparenza-pa.net/?codelli=SC14332&node=26177>.
- ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "LEINAUDI"**: Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione, Codice IPA: istsc\_cris00600t, Codice Fiscale: 800034040197, Categorie: Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: [www.einaudicremona.edu.it](http://www.einaudicremona.edu.it), Stato: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:01:00, Nome della Regola: prevenzione-corruzione, Termine ricercato: Prevenzione della Corruzione, URL della Regola: <https://einaudicremona.edu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.
- COMUNE DI MONTESCUDAO**: Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione, Codice IPA: c\_f640, Codice Fiscale: B3002110506, Categorie: Comuni e loro Consorzi e Associazioni, Tipologia: Pubbliche Amministrazioni, Sito istituzionale: [www.comune.montescudao.pi.it](http://www.comune.montescudao.pi.it), Stato: Conforme, Aggiornato al: 07/06/2025 19:01:00, Nome della Regola: prevenzione-corruzione, Termine ricercato: Prevenzione della Corruzione, URL della Regola: <https://montescudao.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>.

Figure5.36: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione» - tutte le Amministrazioni

The screenshot shows the TrasparenzAI platform interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 7 agosto 2023', 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', and a user profile 'ID IVAN DUCA'. A search bar is also present.

The main area is titled 'Filtro la tua ricerca' (Filter your search). It includes several search filters:

- Controllo: Controlla del 07/06/2025 19:00:00, stato COMPLETATO
- Nome della Regola: Prevenzione della Corruzione
- Regole figlie non trovate
- Stato: Non Trovato
- Denominazione Ente
- Codice IPA
- Categoria
- Ordinamento
- Scarpa in CSV

The search results table displays four entries:

Ente	Dettagli	Stato
LORETO MULTISERVIZI SRL	Codice IPA: <a href="#">TLU12PKZ</a> Codice Fiscale: <a href="#">01385890429</a> Categoria: Gestori di Pubblici Servizi Tipologia: Gestori di Pubblici Servizi Sito istituzionale: <a href="#">www.loretomultiservizi.it</a>	Non Trovato
ORDINE DELLA PROFESSIONE INTERPROVINCIALE DI PARMA E PIACENZA	Codice IPA: <a href="#">cdo_034</a> Codice Fiscale: <a href="#">80003220341</a> Categoria: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: <a href="#">www.ordinegeometriepiacenza.it</a>	Non Trovato
LO SCRIGNO MAGICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Codice IPA: <a href="#">Ismscs</a> Codice Fiscale: <a href="#">04812320960</a> Categoria: Gestori di Pubblici Servizi Tipologia: Gestori di Pubblici Servizi Sito istituzionale: <a href="#">www.scrignomagico.com</a>	Non Trovato
ENTE NAZIONALE RISI	Codice IPA: <a href="#">enr</a> Codice Fiscale: <a href="#">03036460156</a> Categoria: Stazioni Appaltanti Tipologia: Stazioni Appaltanti Sito istituzionale: <a href="#">www.enteris.it</a>	Non Trovato
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA	Codice IPA: <a href="#">cgjpd</a> Codice Fiscale: <a href="#">80017020282</a> Categoria: Federazioni Nazionali, Ordini, Collegi e Consigli Professionali Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: <a href="#">www.geometripd.it</a>	Non Trovato
POLITECNICO DELLE ARTI DI BERGAMO "G. DONIZETTI" - G. CARRARA'	Codice IPA: <a href="#">Ismg_016</a> Codice Fiscale: <a href="#">03537600169</a> Categoria: Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM Tipologia: Pubbliche Amministrazioni Sito istituzionale: <a href="#">www.consbg.it</a>	Non Trovato

At the bottom of the search results, it says 'Presenti 264 occorrenze. Mostrate dalla 1 alla 12.'

Figure5.37: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione» - stato «non trovato»

che permette di parametrizzare e personalizzare le principali funzioni della piattaforma stessa.

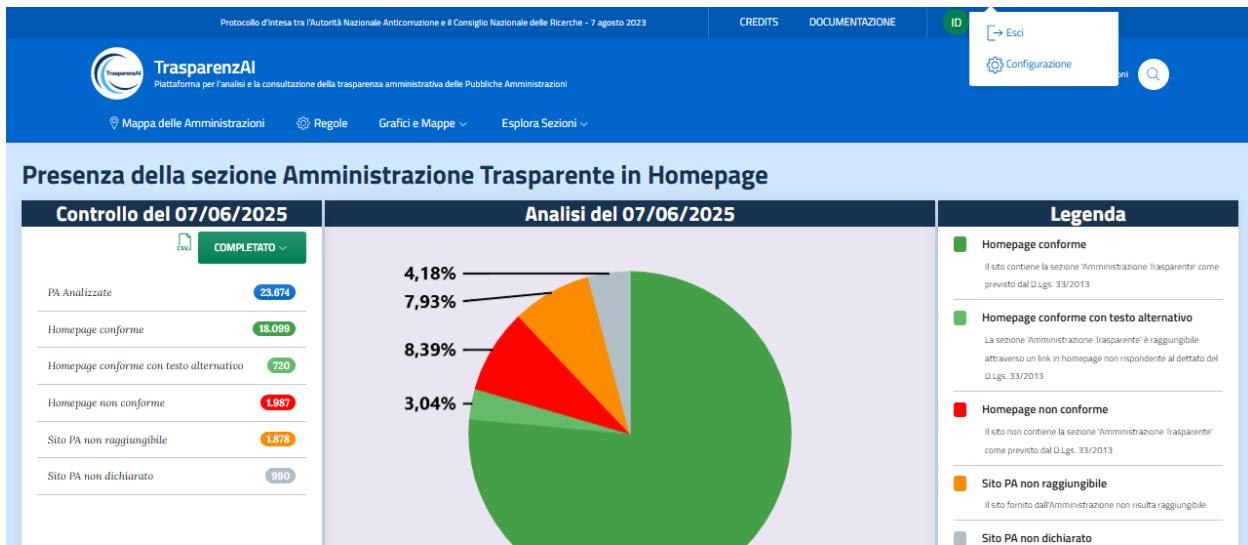


Figure5.38: Menù «Accesso area riservata»

Attraverso il sotto-menù «Configurazione» si accede alla pagina di configurazione che permette di definire il calendario di scansione dei siti; i parametri di controllo per le scansioni (alberi delle regole, ,screenshots, timeouts, storico delle scansioni da memorizzare, ecc.); la personalizzazione dei colori. I valori dei parametri sono quelli già descritti nella sezione configurazione del Config Service.

The screenshot displays the configuration interface of the TrasparenzAI platform. At the top, there's a navigation bar with links for 'CREDITS', 'DOCUMENTAZIONE', 'ID', and 'IVAN DUCA'. Below the navigation is a search bar labeled 'Cerca amministrazione' with a magnifying glass icon.

The main content area is divided into several sections:

- Schedule Configuration:** A section for setting the execution schedule of a new control. It includes options for 'Ore', 'Giorni', and 'Mesi'. Under 'Ora specifica (scegliere una)', the hour '19' is selected. A 'Conferma' (Confirm) button is present.
- Control Settings:** A section titled 'Impostazioni controllo' containing fields for 'URL della piattaforma' (set to 'https://monitorai.ba.cnr.it/conductor-server/api/workflow') and two 'Conferma' buttons.
- Parameter Configuration:** A section titled 'PARAMETRI' with tabs for 'Dimensione pagina' (set to '2000') and 'Categoria'. It includes settings for 'Esegui regole figlie', 'Salva pagina sempre', 'Salva screenshot sempre', and various timeout values (30000ms, 60000ms, 60000ms, 120000ms). It also lists 'HTTP STREAM' and 'START WORKFLOW' URLs, and 'URL del servizio Risultati' and 'URL del servizio Crawler'.
- Retention Configuration:** A section titled 'Controlli da conservare' showing a slider set to '9' and two status entries: 'Controllo del 28/12/2024 21:00:17, stato COMPLETATO' and 'Controllo del 05/03/2025 19:00:00, stato COMPLETATO'. A 'Conferma' button is at the bottom.
- Color Mapping:** A section titled 'Impostazioni colori' showing six color-coded status indicators: 'Conforme' (green), 'Conforme con testo' (green), 'alternativo' (light green), 'Non conforme' (red), 'Non raggiungibile' (orange), 'Non Presente' (grey), and 'Pagina non trovata' (yellow).

At the bottom of the page, there's a footer with the TrasparenzAI logo, the text 'Progetto per la sperimentazione di tecnologie digitali innovative per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti giuridici che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.', and logos for 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' and 'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE'.

Figure5.39: Menù «Configurazione»

# CHAPTER 6

---

## Appendice

---

### 6.1 Autori

*Autore del codice: Ivan Duca <ivan.duca@cnr.it>*

*Autore del codice: Dario Elia <dario.elia@cnr.it>*

*Autore del codice: Claudia Greco <claudia.greco@cnr.it>*

*Autore del codice: Massimo Ianigro <massimo.ianigro@cnr.it>*

*Autore del codice: Cristian Lucchesi <cristian.lucchesi@cnr.it>*

*Autore del codice: Marco Spasiano <marco.spasiano@cnr.it>*

### 6.2 Glossario

#### **Amministrazione Trasparente**

Sezione obbligatoria dei siti delle Pubbliche Amministrazioni prevista dal D.Lgs. 33/2013, contenente dati e documenti per garantire trasparenza e accountability.

#### **ANAC**

Autorità Nazionale Anticorruzione, organismo di controllo e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Partner del progetto TrasprenzAI.

#### **CNR**

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

#### **IndicePA**

Fonte OpenData ufficiale che elenca tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, utilizzata per alimentare la base dati della piattaforma.

#### **Keycloak**

Identity Provider opensource adottato per gestire l'autenticazione OAuth2 e la gestione dei ruoli utente.

**Microservizi**

Architettura software modulare in cui ogni funzione di TrasparenzAI è realizzata come servizio indipendente e integrato.

**OpenAPI / Swagger UI**

Strumenti per la documentazione automatica e l'interazione diretta con le API REST esposte dai microservizi.

**Selenium Grid**

Infrastruttura distribuita per il rendering delle pagine web dinamiche, basata su istanze multiple di browser Chrome.

**Traefik**

Reverse proxy e bilanciatore di carico che gestisce il traffico HTTPS verso i microservizi.

**A**

Amministrazione Trasparente, **62**  
ANAC, **62**

**C**

CNR, **62**

**I**

IndicePA, **62**

**K**

Keycloak, **62**

**M**

Microservizi, **63**

**O**

OpenAPI / Swagger UI, **63**

**S**

Selenium Grid, **63**

**T**

Traefik, **63**