# **Atelier CSS-FLEX**



420-JLA-JQ Introduction au Web Exercice


Votre nom:\_\_\_\_\_

Vous allez vous pratiquer à mettre une disposition de boîte dans une page htlm en utilisant le module FLEX de CSS.

- Copiez le dossier atelier CSS Flex dans votre dossier introWeb-HTML-CSS.
- Ouvrez index.html.

## Partie 1 - Disposition

Identifiez les containeurs qui permet de faire la division d'une page Web.

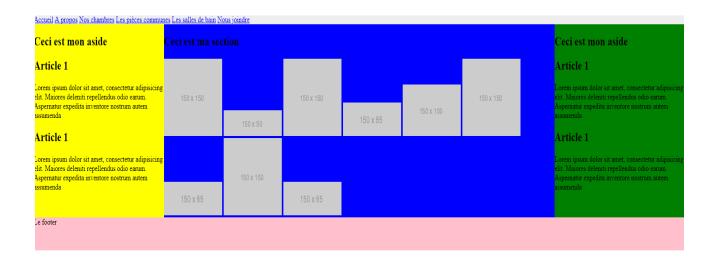

Commencez par les dispositions des boîtes. Il n'y a pas de float, ni de display : inline-block.

Les propriétés: order, width.


Une fois qui fonctionne bien et que vous avez testé avec différentes résolutions dans CHROME bouton droit inspecter et pesez sur cet icône .

#### **ATELIER CSS-FLEX**

#### Partie 2 - Section

La partie section devrait avoir cette disposition. Il n'y a pas de float, ni de display : inline-block.

Les propriétés utilisées sont display, flex-direction, flex-wrap, align-items, height(px ou %) Devinez dans quel conteneurs? ...

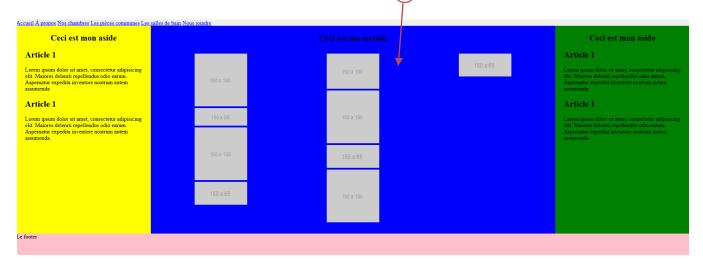

### Partie 3 - Footer

Disposition avec display: flex ainsi que les alignements avec les align-items etc..

Le footer

#### Partie 4 - Menu

La partie menu devrait avoir cette disposition. Il n'y a pas de float, ni de display : inline-block.



Lorsque vous survolez le menu, la couleur change pour gris. Vous aurez besoin du pseudo-classe hover.

