



3) Создала глобальную переменную для dummyapi:



4) Так как до этого не работали с dummyapi, создала коллекцию, запрос в ней и вместо url использовала переменную. Ключ использовала не свой, ответ

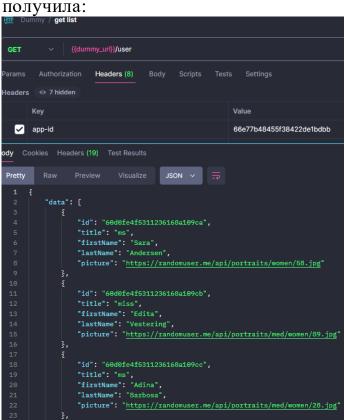

5) Создала новый environment, в нём переменную. Далее в запросе поменяла предыдущую переменную на новую и сменила environment на новосозданный, т.к. переменная в нём. Получила ответ:

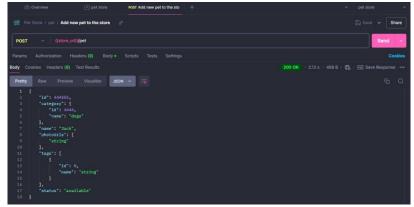

Создала pre-request и test (в новой версии test называется post-response) скрипты в коллекции, папке и запросе.

	Выполнила коллекцию один раз и получила ответ:
	"Pre-request script collection"
	"Pre-request script folder"
	"Pre-request script request"
	▶ POST https://petstore.swagger.io/v2/pet
	"Tests collection"
	"Tests folder"
	"Tests request"
	"Pre-request script collection"
	"Pre-request script folder"
	▶ POST https://petstore.swagger.io/v2/pet/444555/uploadImage
	"Tests collection"
	"Tests folder"
	"Pre-request script collection"
	"Pre-request script folder"
	▶ GET https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus?status=sold
	"Tests collection"
	"Tests folder"
	"Pre-request script collection"
	▶ POST https://petstore.swagger.io/v2/pet
	"Tests collection"
Результат	Я научилась создавать переменные в разных местах и
_	использовать их для запросов. Также научилась создавать
	javascript скрипты, которые выполняются до и после
	запросов

Критерий оценивания

Отлично	Четко, лаконично, по факту, гитхаб
	на ура
Хорошо	Небольшие корректировки
Удовлетворительно	С вопросами, и комментариями
Неудовлетворительно	Ничего непонятно