

# Applied Deep Learning Assignment 5

資工所 碩一 江東峻 R05922027

December 28, 2016

## 1 Problem Description

使用 Deep Q-Network 模型來學習 Atari 中的打磚塊遊戲 (breakout), 這是一個 reinforcement learning task, 目標是盡量達到高分。

## 2 DQN Functions

### 2.1 Experience replay

為了避免 training data 之間有相依性, 在 train 時, 會從之前的歷史紀錄中 sample 一些 data (uniformly, 或依照 replay data 的權重), 這樣可以打亂 data 之間的相依性, 讓每個 batch 趨近於 i.i.d.. 另外, replay 也可以讓一些比較有價值的紀錄重複被 train 到。

### 2.2 Target network

$$L(w) = \mathbb{E}[(r + \gamma \max_{a'} Q(s', a', w^-) - Q(s, a, w))^2] \quad (1)$$

Eq. 1 是 DQN 的 objective function, Q-target network 負責預測經過某個 action 後, 能獲得的分數, 在 implement 時, Q-network 其實是一個 CNN classifier, input 是 4 個 84\*84 的 screen (shape=(84,84,4)), output 是 4 種 action 中機率最高的那個 action。

在 training 時, 因為在 Q-network 和 Q-learning target 都有  $Q()$ , 所以  $Q$  的值有可能是極大或者極小 (oscillation), 因此, 在 train Q-network 時, 會固定 Q-learning target 的參數 ( $w^-$ ), 這樣也可以將兩邊的  $Q()$  的 gradients 計算分開, 在 update 數個  $Q()$  後, 再更新 Q-learning target 的參數。

### 2.3 Epsilon greedy

Epsilon greedy 是讓 model 有極小的機率 (0.05) 會 random 決定一個 action (exploration), 讓 model 有機會找到新的決定。在 training 時, epsilon 會從 1.0 降到 0.1, 一開始要積極的嘗試各種 actions (exploration rate 大), 後面要降到夠低, 讓 model 較能夠基於自己的決定做 training (否則全部隨機的話很難玩到高分)。

### 2.4 Clip reward

為了避免  $Q()$  的 value 過大 (too sensitive), 會把 reward 值 clip 在 (-1, 1), 讓 Q-network 不要 update 太多, 可以避免 oscillation 的問題, 這樣也能讓 Q-network 和 Q-learning target 不會差異太多 (因為在 training 的時候, Q-network 和 Q-learning target 是分開 update 的, 但理論上應該要越像越好。)

### 3 DQN for Two Actions

把 multi-actions 變成兩兩的 pair(不重複)，所以如果有 4 種 action，就會變成  $C_2^4$ (按兩個按鍵) + 4(只按一個按鍵) = 10 種可能性當作新的 action set。如 Fig. 1 中，除了方向鍵以外，也把方向鍵 + 功能鍵的組合也加入 action set。

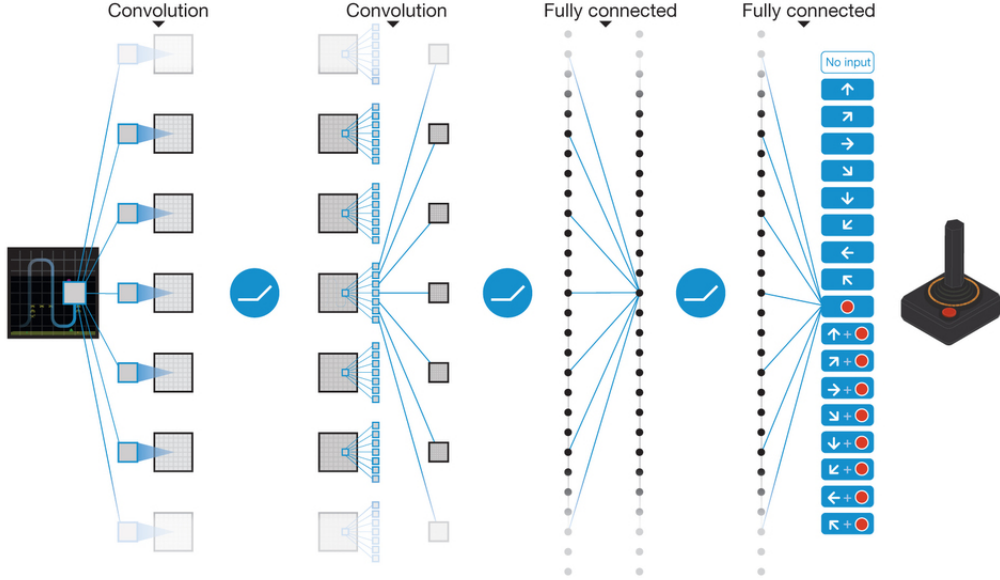


Figure 1: Q-network for multi-actions in Mnih, Volodymyr, et al. Nature 15

### 4 Experiment

在實驗中，我們跑 20 次打磚塊遊戲，每一次遊戲，都從 (0, 10000) 中隨機 sample 出一組 init\_seed 以及 init\_rand，最後紀錄 20 次遊戲的平均、標準差、最小分數、最大分數以及執行時間。

game	avg. score	std. score	min. score	max. score	time
breakout	414	12	400	427	361

Table 1: Experiment result

### References

- [1] gtoubassi, *A TensorFlow based implementation of the DeepMind Atari playing Deep Q Learning Agent*
- [2] Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Alex Graves, Ioannis Antonoglou, Daan Wierstra and Martin Riedmiller, *Playing Atari with Deep Reinforcement Learning*, arXiv:1312.5602 (2013).
- [3] Mnih, Volodymyr, et al., *Human-level control through deep reinforcement learning*, Nature 518, 529–533 (26 February 2015) doi:10.1038/nature14236.