

day06笔记

一、列表标记

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10         列表标记
11         + 三种类型，分别是无序列表、有序列表、自定义列表
12         + 无序列表
13             => ul
14             => li
15             => ...
16         + 有序列表
17             => ol
18             => li
19             => ...
20         + 自定义列表
21             => dl
22             => dt 里面可以放图片、名称
23             => dd 是对上面dt内容的解释
24     -->
25     <!-- 无序列表 -->
26     <ul>
27         <li><a href="https://www.4399.com" target="_blank">最近天气很舒服</a></li>
28         <li><a href="https://www.4399.com">最近天气很舒服</a></li>
29         <li><a href="https://www.4399.com" target="_blank">最近天气很舒服</a></li>
30         <li><a href="https://www.4399.com">最近天气很舒服</a></li>
31         <li><a href="https://www.4399.com">最近天气很舒服</a></li>
32     </ul>
33
34     <!-- 有序列表 -->
35     <!-- # 表示空链接，起了一个占位的作用 -->
36     <ol>
37         <li><a href="#">全球媒体聚焦 | 美媒质问：这场战争到底给美国带来了什..</a></li>
38         <li><a href="#">埃及航空一航班行李全部丢失？中国乘客发声：损失十万..</a></li>
39         <li><a href="#">体育中考临近，运动神器“碳板鞋”到底要不要给娃买？</a></li>
40     </ol>
41
42     <!-- 自定义列表 -->
43     <dl>
44         <dt>帅哥</dt>
45         <dd>又高又帅、皮肤好、阳光干净</dd>
46     </dl>
```

```

47
48     <dl>
49         <dt></dt>
50         <dd>43937人见证陕西联合新主场首秀</dd>
51     </dl>
52 </body>
53 </html>

```

二、表格标记

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10         表格标记
11         + 作用
12             => 在网页中显示数据
13         + 组成
14             => table 表格
15             => tr 行
16             => td 列（单元格）
17         + 属性
18             => width 宽度
19             => height 高度
20             => border 边框
21             => bgcolor 背景颜色
22             => bordercolor 边框颜色
23             => rules="all" 可以把表格变成细线边框
24             => cellpadding 指的是单元格与单元格之间的间隙
25             => align="left|center|right" 表格水平对齐方式（table、tr、td都可以设置）
26             => valign="top|middle|bottom" 表格内容垂直对齐方式
27             => colspan 合并列（合并的是左右就是合并列）
28             => rowspan 合并行（合并的是上下就行合并行）
29         -->
30     <table border="1" width="500" height="200" bgcolor="orange">
31         <tr bgcolor="yellow">
32             <td>姓名</td>
33             <td>年龄</td>
34             <td>性别</td>
35         </tr>
36         <tr>
37             <td>张三</td>
38             <td bgcolor="pink">20</td>
39             <td>男</td>

```

```
40         </tr>
41     <tr>
42         <td bgcolor="red">王五</td>
43         <td>21</td>
44         <td bgcolor="red">男</td>
45     </tr>
46 </table>
47
48 <hr/>
49
50 <table border="1" width="500" height="200" bordercolor="red">
51     <tr>
52         <td>姓名</td>
53         <td>年龄</td>
54         <td>性别</td>
55     </tr>
56     <tr>
57         <td>张三</td>
58         <td>20</td>
59         <td>男</td>
60     </tr>
61     <tr>
62         <td>王五</td>
63         <td>21</td>
64         <td>男</td>
65     </tr>
66 </table>
67
68 <hr/>
69
70 <table border="1" width="500" height="200" bordercolor="blue" rules="all">
71     <tr>
72         <td>姓名</td>
73         <td>年龄</td>
74         <td>性别</td>
75     </tr>
76     <tr>
77         <td>张三</td>
78         <td>20</td>
79         <td>男</td>
80     </tr>
81     <tr>
82         <td>王五</td>
83         <td>21</td>
84         <td>男</td>
85     </tr>
86 </table>
87
88 <hr/>
89
90 <table border="1" width="500" height="200" cellspacing="10">
91     <tr>
```

```

92         <td>姓名</td>
93         <td>年龄</td>
94         <td>性别</td>
95     </tr>
96     <tr>
97         <td>张三</td>
98         <td>20</td>
99         <td>男</td>
100    </tr>
101    <tr>
102        <td>王五</td>
103        <td>21</td>
104        <td>男</td>
105    </tr>
106 </table>
107
108 <hr/>
109
110 <table border="1" width="500" height="200" rules="all" align="center">
111     <tr align="center">
112         <td>姓名</td>
113         <td>年龄</td>
114         <td>性别</td>
115     </tr>
116     <tr align="right">
117         <td>张三</td>
118         <td>20</td>
119         <td>男</td>
120     </tr>
121     <tr>
122         <td>王五</td>
123         <td align="center">21</td>
124         <td>男</td>
125     </tr>
126 </table>
127
128 <hr/>
129
130 <table border="1" width="500" height="200" rules="all" align="center">
131     <tr align="center" valign="top">
132         <td>姓名</td>
133         <td>年龄</td>
134         <td>性别</td>
135     </tr>
136     <tr align="center" valign="bottom">
137         <td>张三</td>
138         <td>20</td>
139         <td>男</td>
140     </tr>
141     <tr align="center">
142         <td>王五</td>
143         <td>21</td>

```

```

144         <td>男</td>
145     </tr>
146 </table>
147
148 <hr/>
149
150 <table border="1" width="500" height="200" rules="all" align="center">
151     <tr>
152         <td colspan="2"></td>
153
154         <td></td>
155     </tr>
156     <tr>
157         <td></td>
158         <td></td>
159         <td rowspan="2"></td>
160     </tr>
161     <tr>
162         <td></td>
163         <td></td>
164
165     </tr>
166 </table>
167 </body>
168 </html>

```

三、表格和表单案例

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <form>
10         <h3 align="center">欢迎进行注册</h3>
11         <table border="1" height="260" width="600" align="center" rules="all">
12             <tr align="center">
13                 <td rowspan="4" width="120">总体信息</td>
14                 <td colspan="2">用户注册</td>
15
16             </tr>
17             <tr>
18
19                 <td align="right">用户名: </td>
20                 <!-- &nbsp; 表示空格 -->
21                 <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" value="填写用户名"></td>
22             </tr>
23             <tr>

```

```

24
25         <td align="right">密码: </td>
26         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="password"></td>
27     </tr>
28 </tr>
29
30         <td colspan="2" align="center">
31             <input type="submit">
32             &nbsp;&nbsp;&nbsp;
33             <input type="reset">
34         </td>
35
36     </tr>
37 </table>
38 </form>
39 </body>
40 </html>

```

四、网页布局标记

- 1、`div` 表示的是分割或者区域的意思。可以把网页划分成不同的区域
- 2、一般作为其他标记的父标记
- 3、示例代码


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <div>网页头部区域</div>
10     <div>网页内容区域</div>
11     <div>网页尾部区域</div>
12 </body>
13 </html>


```

五、浏览器控制台

- 1、把鼠标放到网页上，鼠标右键，找到检查（审查元素）

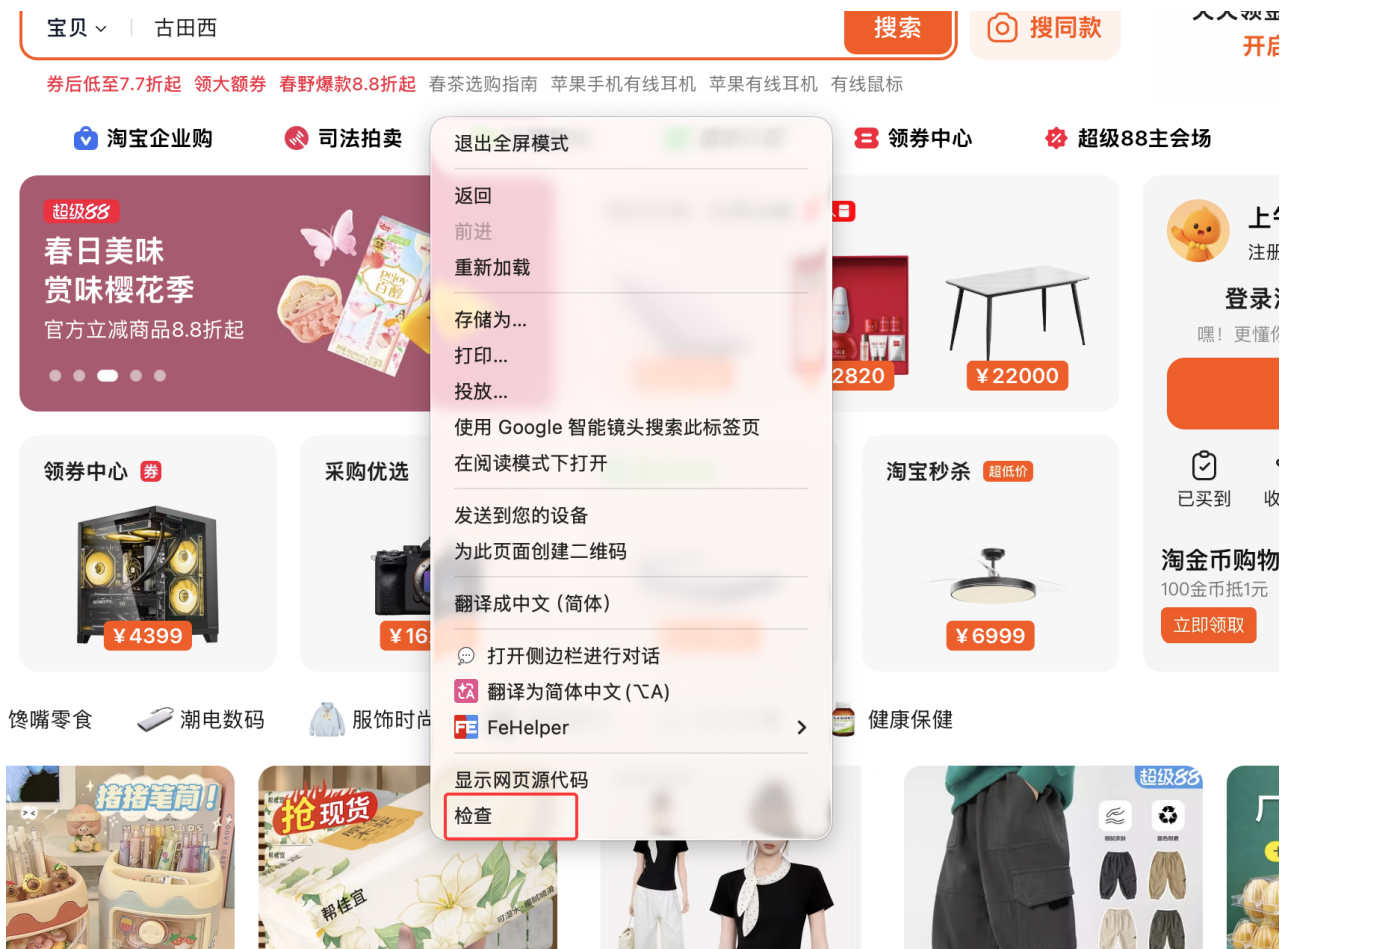

2、控制台示意图

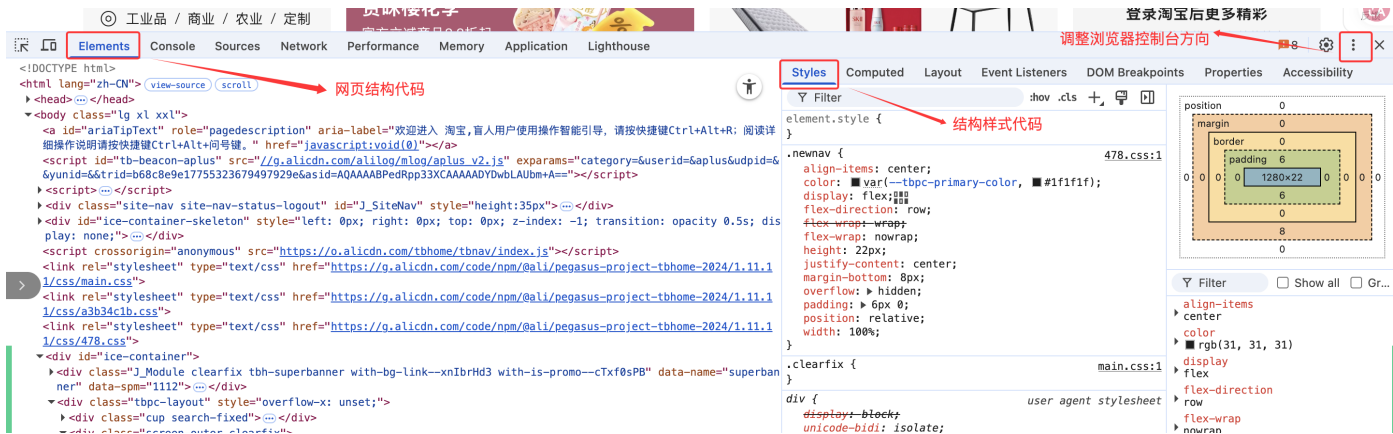

六、CSS语言

1、css语言就是用来美化html标记的

2、css语言被称之为层叠样式表

- 层叠，指的是样式起作用的优先级规则（当同时设置的两个一样的样式起作用，当发生冲突的时候以那个为标准呢？层叠）
- 样式表，是css语言的运行环境

3、搭建css语言环境

1	<!DOCTYPE html>
---	-----------------

```

2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <!-- 搭建css语言环境 -->
8      <style>
9          h1{
10              color: pink;
11              font-size: 66px;
12          }
13      </style>
14  </head>
15  <body>
16      <h1>丁致宇这个老大哥来了</h1>
17  </body>
18  </html>

```

4、css语言语法

- css语言是由两部分组成，分别是选择器和声明
- 选择器指的是给其设置样式的对象（你给哪个标记设置样式，那个标记就是选择器---对象）
- 声明分为属性和属性值，属性和属性值之间使用冒号连接，分号结束
- 声明必须放在花括号里面，花括号里面的属性和属性之间不分先后顺序（特定情况还是会区分），空格或者换行不会影响最终的效果

5、css语法示意图

```

<!-- 搭建css语言环境 -->
<style>
选择器 h1{
    color: pink;  声明
    font-size: 66px;
}
属性 属性值
</style>
</head>

```

6、css注释

语法

```

1  <style>
2      /* 代码意思 */
3  </style>

```

七、css样式表

1、内部样式表

适合代码量较少的时候使用


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <!-- 内部样式表 -->
8     <style>
9         h1 {
10             /* 文本颜色 */
11             color: pink;
12             /* 文字大小 */
13             /* px 像素, 是网页构成的基本单位 */
14             font-size: 66px;
15         }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19     <h1>丁致宇这个老大哥来了</h1>
20 </body>
21 </html>

```

2、外部样式表

适合代码量多的时候使用

html文件

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <!--
8         link 标记
9         + 可以把css文件引入到html文件中并解析
10
11         rel="stylesheet" 属性
12         + 表示关联样式表
13         + 把html文件和css文件关联起来
14
15         href="./styles/demo.css"
16         + css文件路径
17         + 建议大家使用相对路径
18     -->
19     <link rel="stylesheet" href="./styles/demo.css">
20 </head>
21 <body>
22     <div>丁致宇又来了</div>
23 </body>
24 </html>

```

```
1  div{
2      /* 标记（元素）宽度 */
3      width: 200px;
4      /* 标记（元素）高度 */
5      height: 200px;
6      /* 标记（元素）背景颜色 */
7      background-color: orange;
8      color: greenyellow;
9      font-size: 20px;;
10 }
```

3、内联（行内）样式表

偶尔使用，因为它的优先级更高

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          div{
9              width: 200px;
10             background-color: yellow;
11         }
12     </style>
13 </head>
14 <body>
15     <div style="color: red; width: 100px;height: 100px;background-color:
16     pink;">666</div>
17 </body>
18 </html>
```

八、选择器

1、标记选择器

把标记自身当成选择器来使用，可以一次性给同类型的标记设置样式

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          div{
9              width: 500px;
```

```
10         height: 100px;
11         background-color: orange;
12     }
13 </style>
14 </head>
15 <body>
16     <div>网页头部区域</div>
17     <div>网页内容区域</div>
18 </body>
19 </html>
```

2、class 选择器

可以给标记取名，这样可以给同类型的标记设置不同的样式

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <style>
8         /* div{
9             width: 500px;
10            height: 100px;
11            background-color: orange;
12        } */
13
14        .header{
15            width: 500px;
16            height: 100px;
17            background-color: orange;
18        }
19        .content{
20            width: 600px;
21            height: 80px;
22            background-color: purple;
23        }
24    </style>
25 </head>
26 <body>
27     <div class="header">网页头部区域</div>
28     <div class="content">网页内容区域</div>
29 </body>
30 </html>
```

3、后代选择器

可以限定样式起作用的范围

```
1 <!DOCTYPE html>
```

```

2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          /* 后代选择器，可以限定样式起作用的范围 */
9          /* 表示只有div下的p标记样式才起作用 */
10         div p{
11             color: red;
12         }
13
14         .ul1 li a{
15             color: red;
16         }
17         .ul2 li a{
18             color: orange;
19         }
20     </style>
21 </head>
22 <body>
23     <p>今天天气不冷不热</p>
24     <div>
25         <p>你好啊! </p>
26     </div>
27
28     <hr >
29
30     <ul class="ul1">
31         <li><a href="#">你好啊</a></li>
32         <li><a href="#">你好啊</a></li>
33     </ul>
34
35     <ul class="ul2">
36         <li><a href="#">hello</a></li>
37         <li><a href="#">hello</a></li>
38     </ul>
39 </body>
40 </html>

```

4、通配符选择器

* 表示所有

最大的作用是用来，做重置样式（把标记自身带的默认的咱们开发不需要的样式给一次性清除掉）

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>

```

```

7      <style>
8          /* 通配符选择器 */
9          /* *{
10             color: red;
11          } */
12
13          /* 重置样式操作 */
14          *{
15              /* 清除外边距，指的是标记与标记之间的距离 */
16              margin: 0;
17              /* 清除内边距，指的是标记内容与编辑边框之间的距离*/
18              padding: 0;
19          }
20      </style>
21 </head>
22 <body>
23     <p>p同学</p>
24     <b>b同学</b>
25     <div>div同学</div>
26     <ul>
27         <li>123</li>
28     </ul>
29     <ol>
30         <li>哈哈</li>
31     </ol>
32     <dl>
33         <dt>嘿嘿</dt>
34         <dd>呵呵</dd>
35     </dl>
36     <h1>老大哥来了</h1>
37 </body>
38 </html>

```

九、样式优先级

1、层叠指的是优先级，当一个标记使用多个选择器的时候，有些样式是有冲突的而有些是没有，当遇到冲突的时候以优先级高的为标准

2、示例代码

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          /* 标记选择器 */
9          div{
10             width: 200px;
11             height: 200px;

```

```
12         background-color: orange;
13     }
14     /* class选择器 */
15     .box{
16         background-color: hotpink;
17     }
18 </style>
19 </head>
20 <body>
21     <div>top</div>
22     <div class="box">middle</div>
23     <div>bottom</div>
24 </body>
25 </html>
```

十、网页外层结构

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7     <style>
8         /* 重置样式 */
9         *{
10             margin: 0;
11             padding: 0;
12         }
13         .header{
14             width: 1300px;
15             height: 40px;
16             background-color: #ccc;
17             /* 可以让标记在网页中水平居中 */
18             margin: 0 auto;
19             /* 标记内容水平对齐方式 left | center | right */
20             text-align: center;
21             font-size: 14px;
22             /* 行高属性, 规则: 当行高的值和标记的高度一致的时候, 可以实现文字垂直居中 */
23             line-height: 40px;
24             color: red;
25         }
26         .logo{
27             width: 1300px;
28             height: 100px;
29             background-color: hotpink;
30             margin: 0 auto;
31             text-align: center;
32             line-height: 100px;
33             color: white;
34         }
```

```
35     </style>
36 </head>
37 <body>
38     <!-- header -->
39     <div class="header">网页头部区域</div>
40     <!-- logo -->
41     <div class="logo">logo和搜索区域</div>
42 </body>
43 </html>
```