

Hướng dẫn setup các file phụ thuộc

I. Hướng dẫn thêm SHA

1. Lấy SHA-1 / SHA-256

Mở terminal tại thư mục project Flutter:

```
cd android  
  
.\gradlew signingReport
```


Tìm block kiểu:

```
Variant: debug  
  
Config: debug  
  
Store: C:\Users\<you>\.android\debug.keystore  
  
SHA1: xx:xx:xx:...  
  
SHA-256: xx:xx:xx:...
```

Copy cả SHA1 và SHA-256 của variant debug.

2. Add SHA vào Firebase Console

Vào:

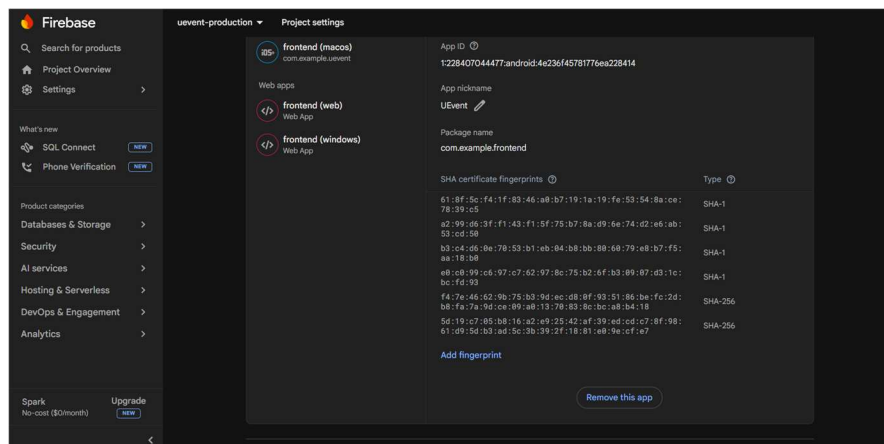

Firebase Console → Project settings  → General → Your apps → chọn app Android

Ở phần SHA certificate fingerprints:

1. Bấm Add fingerprint
2. Dán SHA-1
3. Save
4. Lặp lại với SHA-256

3. Tải lại file config

Sau khi add SHA, tải lại:

```
google-services.json
```

Rồi thay vào:

```
android/app/google-services.json
```

4. Clean và chạy lại app

```
flutter clean  
  
flutter pub get  
  
flutter run
```

II. Hướng dẫn config file firebaseoption:

Cài Firebase CLI:

```
npm install -g firebase-tools
```

Đăng nhập Firebase:

```
firebase login
```

Cài FlutterFire CLI:

```
dart pub global activate flutterfire_cli
```

Chạy cấu hình Firebase:

```
flutterfire configure
```

Sau khi cấu hình xong, kiểm tra lại file:

lib/firebase_options.dart

III. Hướng dẫn cài đặt fullstack frontend và backend

Clone backend: <https://github.com/TriNguyenThanh/UEvent-Backend>

Tạo file .env ở thư mục root và thêm các key vào.

Chạy lệnh

```
docker compose up -d
```

trong cmd lấy ipv4 của máy:

```
ipconfig /a
```

Chuyển sang project frontend:

chỉnh sửa file: mobile\lib\core\config\env_config.dart

Đổi baseUrl theo ip vừa mới đổi:

```
http://<IP>:8000/api/v1
```