


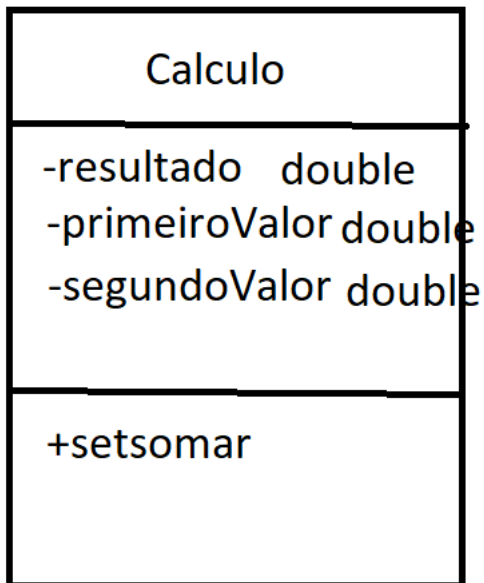

```
package Calculo;

public class Calculo {
    double resultado;
    double primeiroValor;
    double segundoValor;

    public void somar(){

        resultado = getPrimeiroValor() + getSegundoValor();
        System.out.println("O valor da soma é: "+ getResultado());

    }

    //Criar Get e Set
    public void setPrimeiroValor(double primeiroValor) {
        this.primeiroValor = primeiroValor;
    }
    public double getPrimeiroValor() {
        return primeiroValor;
    }
    public void setSegundoValor(double segundoValor) {
        this.segundoValor = segundoValor;
    }
    public double getSegundoValor() {
        return segundoValor;
    }
    public void setResultado(double resultado) {
```

```
        this.resultado = resultado;
    }
    public double getResultado() {
        return resultado;
    }
}
```

```
package Calculo;

import java.util.Scanner;

public class mostrarResultado {
    public static void main(String[] args) {
        Calcular valor = new Calcular();
        double x;
        double y;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Diite o primeiro valor: ");
        x = scan.nextDouble();
        valor.setPrimeiroValor(x);

        System.out.println("Diite o Segundo valor: ");
        y = scan.nextDouble();
        valor.setSegundoValor(y);

        valor.somar();
    }
}
```