

11.

Java Collection Framework


Le mappe

Marco Faella

Dip. Ing. Elettrica e Tecnologie dell'Informazione
Università di Napoli “Federico II”

Corso di Linguaggi di Programmazione II

- Per mappa si intende un'**insieme di coppie chiave-valore**, senza chiavi duplicate
- In altri linguaggi, questo tipo di struttura dati prende il nome di *dizionario* o *array associativo*
- Una mappa è analoga ad una funzione parziale da un insieme di chiavi ad uno di valori

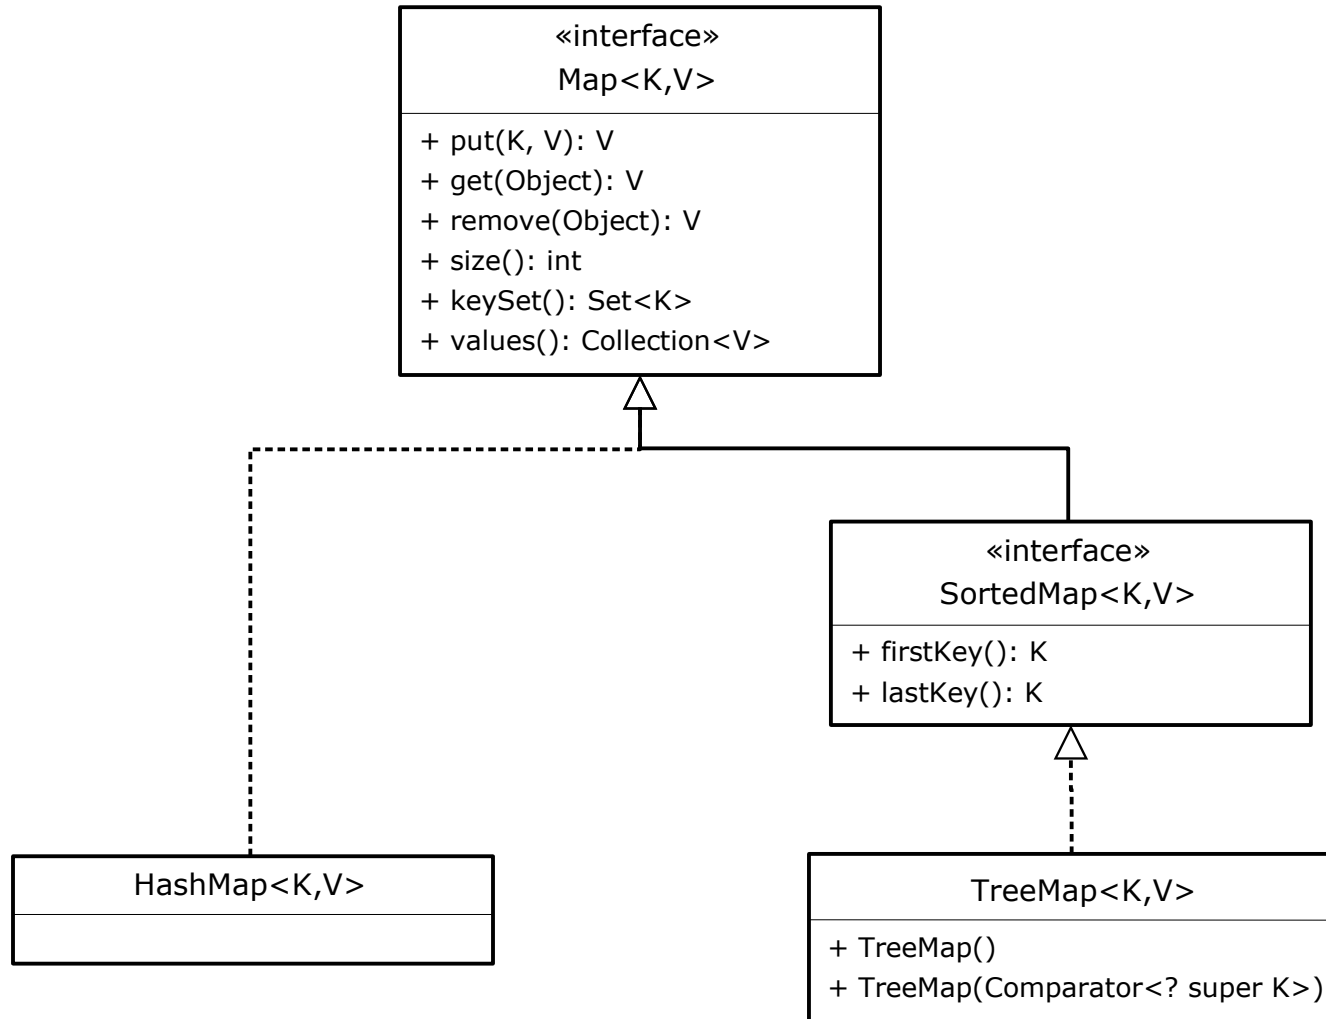

- I metodi `keySet` e `Values` restituiscono delle **viste** sull'insieme delle chiavi e dei valori, rispettivamente
- Ovvero:
 - non restituiscono un oggetto autonomo
 - non copiano le chiavi o i valori in un nuovo insieme
 - invece, presentano il contenuto della mappa sotto forma di insieme di chiavi, o di valori
- Ogni modifica alla mappa si ripercuote immediatamente sulle viste
- L'unica modifica consentita alle viste è la rimozione di un elemento (metodo *remove*)
- Rimuovere un elemento da una vista provoca la rimozione dell'intera coppia (chiave, valore) dalla mappa