

Ketika Akurasi Tinggi Menyesatkan: Audit Dataset, Replikasi, dan Batas Generalisasi pada Deteksi Deepfake Audio

Studi empiris pada Fake-or-Real, In-the-Wild, dan 14 sistem text-to-speech dari 2019 sampai 2026

Kode dan data pendukung: github.com/Tristan-tech-ai/general-AI

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari rencana membandingkan empat arsitektur deep learning untuk membedakan suara asli dan suara sintetis pada dataset Fake-or-Real. Dalam pelaksanaannya, audit terhadap 17.870 berkas audio menemukan bahwa dataset tersebut mengandung korelasi semu yang kuat antara riwayat kompresi berkas dan label kelas. Sebanyak 90,7 persen sampel palsu pada data latih berasal dari berkas MP3, sedangkan pada data uji tidak ada satu pun. Angka tersebut merupakan hitungan berkas langsung dan tidak bergantung pada pengujian statistik apa pun.

Setiap perbandingan dalam penelitian ini kemudian dijalankan dengan tiga sampai lima inisialisasi acak per sel, diuji dengan uji t Welch, dan dikoreksi Holm-Bonferroni. Dari seluruh perbandingan itu, dua keputusan terbukti menentukan dan keduanya tidak terletak pada arsitektur.

Keputusan pertama adalah penetapan ambang keputusan. Pada partisi resmi, model yang sama memisahkan kedua kelas dengan area under curve 0,9756 namun hanya mencapai 50,03 persen akurasi pada ambang tetap 0,5, sedangkan pada ambang yang disesuaikan dengan prior kelas mencapai 92,56 persen. Selisih 42,52 poin persentase itu sepenuhnya merupakan kegagalan kalibrasi dan bukan kegagalan pengenalan. Pola yang sama muncul pada eksperimen yang sepenuhnya terpisah, yaitu pengujian di bawah gangguan noise, ketika WavLM mempertahankan area under curve 0,9615 pada 10 dB tetapi hanya mencapai 59,8 persen pada ambang beku, dan penyesuaian ambang memulihkan 29,6 poin. Dua eksperimen dengan arsitektur dan kondisi yang berbeda karena itu menunjuk sebab yang sama.

Keputusan kedua adalah besaran learning rate relatif terhadap ukuran dan jenis encoder. Learning rate seragam 0,001 yang ditetapkan rencana awal memberi 93.57 persen (1.75) pada AST yang berukuran 86 juta parameter, tetapi menjatuhkan WavLM Large ke 63.29 persen (4.19) dan HuBERT Large ke 51.64 persen (6.47), yaitu mendekati tebakan acak. Kekeliruan pada keputusan ini tidak dapat ditambal oleh perbaikan lain mana pun di dalam pipeline.

Sebaliknya, sejumlah pernyataan yang semula dilaporkan sebagai temuan tidak bertahan setelah ragam antar inisialisasi diperhitungkan. Yang termasuk di dalamnya adalah korelasi negatif antara akurasi in-domain dan kemampuan generalisasi, keunggulan augmentasi band-gain yang diusulkan penelitian ini sendiri, dan perbandingan antara membekukan dan melatih encoder pada ketiga arsitektur. Lampiran A memuat daftar lengkapnya beserta alasan penarikan masing-masing. Aturan yang muncul dari data sendiri adalah bahwa pada anggaran komputasi penelitian ini, hanya efek berpuluh poin persentase yang dapat dibuktikan, sedangkan efek berbilang poin tidak.

1. Latar Belakang dan Pertanyaan Penelitian

Deteksi suara sintetis lazim dievaluasi dengan melaporkan akurasi atau equal error rate pada satu dataset. Praktik ini mengandaikan bahwa angka yang tinggi pada dataset uji mencerminkan kemampuan yang tinggi pada kondisi nyata. Penelitian ini menguji andaian tersebut secara langsung.

Tiga pertanyaan dijawab. Pertama, apakah akurasi tinggi pada Fake-or-Real benar-benar mencerminkan kemampuan mendeteksi sintesis. Kedua, bagaimana kinerja model ketika audio terdegradasi oleh noise

lingkungan, dan apakah penurunannya berasal dari hilangnya daya pisah atau dari sebab lain. Ketiga, apakah detektor yang dilatih pada sistem text-to-speech lama masih mengenali sistem komersial terbaru yang secara pendengaran sulit dibedakan dari suara manusia.

2. Data dan Metode

2.1 Dataset

Dataset	Isi	Peran
Fake-or-Real (for-2sec)	17.870 klip 2 detik, 16 kHz, seimbang	latih dan uji utama
Fake-or-Real (for-rerec)	816 klip uji, diputar ulang di ruangan	uji lintas kondisi rekaman
In-the-Wild	31.779 klip, 54 pembicara publik	uji lintas korpus
MLAAD	14.000 klip dari 14 sistem TTS, 2019 sampai 2026	uji lintas generasi
DEMAND	6 lingkungan noise nyata, 16 kHz	noise uji, terpisah dari noise latih

Korpus noise untuk pengujian sengaja dipilih dari sumber yang berbeda dengan noise pelatihan. Beberapa korpus yang lazim dipakai bersama, seperti MUSAN, ESC-50, dan FSD50K, sama-sama bersumber dari Freesound, sehingga klaim noise yang belum pernah dilihat tidak selalu terpenuhi. DEMAND direkam sendiri oleh penyusunnya dan karena itu benar-benar independen.

2.2 Arsitektur

Enam arsitektur diuji. Empat berasal dari rencana awal, yaitu Wav2Vec2 Base, Audio Spectrogram Transformer, HuBERT Large, dan CNN-LSTM. Dua ditambahkan selama penelitian, yaitu WavLM Large yang pra-pelatihannya menyertakan denoising, dan Nes2Net-X yang merupakan arsitektur anti-spoofing terbaru dengan back-end 511 ribu parameter. Untuk model berbasis self-supervised, seluruh hidden state diagregasi dengan bobot yang dipelajari, bukan hanya lapisan terakhir seperti pada implementasi aslinya.

2.3 Protokol evaluasi

Metrik yang dilaporkan mencakup akurasi, equal error rate, dan area under curve. Ambang keputusan tidak dipatok pada 0,5 melainkan disesuaikan dengan prior kelas yang diketahui, dan tidak menggunakan label data uji. Untuk perbandingan lintas generasi text-to-speech, seluruh model dikalibrasi terlebih dahulu agar spesifisitasnya 95 persen pada himpunan audio asli yang terpisah, baru kemudian recall diukur. Tanpa langkah ini, detektor yang selalu menjawab palsu akan mencatat recall sempurna.

3. Hasil

3.1 Protokol pembagian data menentukan hasil

Eksperimen pertama menggunakan model, data, dan hyperparameter yang sama persis, dan hanya mengubah cara data dibagi. Hasilnya sangat berbeda.


Pada ambang tetap 0,5, kedua nilai tersebut adalah 99,94 dan 50,00 persen, sehingga selisihnya tampak 49,94 poin persentase. Selisih itulah yang semula dilaporkan sebagai bukti bahwa protokol pembagian data menentukan hasil. Pemeriksaan ulang dengan tiga inisialisasi acak pada konfigurasi yang seragam menunjukkan bahwa selisih tersebut menggabungkan tiga sebab yang berbeda, dan protokol merupakan yang terkecil di antara ketiganya.

Sebab	Besaran	Dapat diperbaiki tanpa mengubah protokol
Ambang keputusan tidak lagi cocok	42,52 poin	ya, cukup dengan menyesuaikan ambang
Model kurang terlatih pada run asli	20,68 poin	ya, cukup dengan menambah epoch
Protokol pembagian data itu sendiri	6,92 poin	tidak

Run yang menghasilkan angka aslinya memakai enam epoch, sedangkan seluruh eksperimen lain dalam penelitian ini memakai sepuluh. Ketika dijalankan pada konfigurasi yang seragam, model pada partisi resmi mencapai area under curve 0,9756 dan akurasi 92,56 persen pada ambang prior-matched, tetapi hanya 50,03 persen pada ambang tetap 0,5. Model tersebut memisahkan kedua kelas hampir sempurna, dan yang gagal hanyalah letak ambangnya.

Sisa selisih yang benar-benar merupakan sifat protokol adalah 6,92 poin persentase, dan bahkan besaran itu belum terbukti berbeda dari nol pada pengujian Welch dengan nilai p sebesar 0,0822. Kesimpulan yang dapat dipertahankan karena itu berbeda dari yang semula ditulis. Angka akurasi tunggal memang menyesatkan pada dataset ini, tetapi sebab utamanya adalah kalibrasi ambang dan bukan pembagian data. Kedua pernyataan sama-sama merupakan peringatan, namun menunjuk sebab yang berbeda dan menuntut perbaikan yang berbeda pula.

Skema pembagian data	Akurasi (persen)	EER (persen)	Jumlah berkas uji
Acak 60/20/20	99.48 (0.47)	0.03 (0.03)	3574
Partisi resmi	92.56 (3.72)	7.38 (3.81)	1088

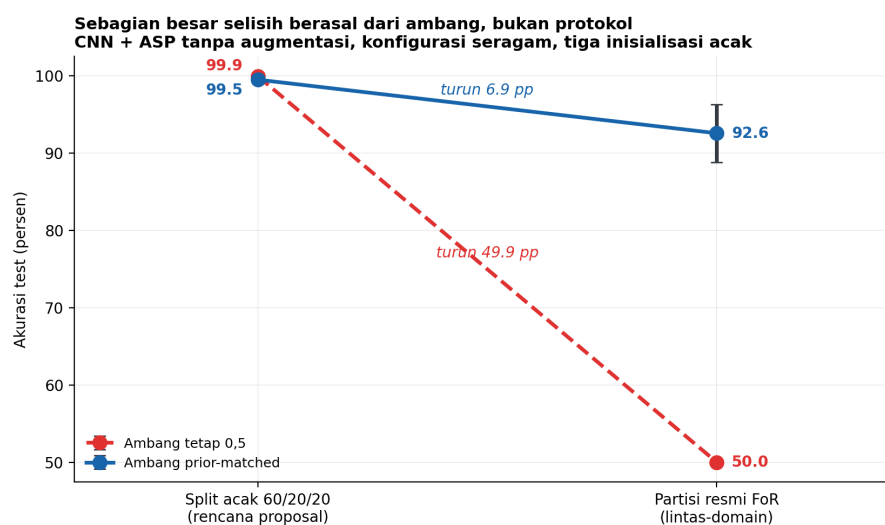

Gambar 1. Akurasi pada dua protokol pembagian data, diukur pada ambang prior-matched sehingga tidak memuat sumbangan kesalahan kalibrasi. Arsitektur, data, dan hyperparameter identik.

Selama penelitian berlangsung, dua kejadian tidak sengaja menyediakan uji yang jauh lebih tajam terhadap protokol pembagian data. Pada kedua kejadian itu sebuah kerusakan besar menimpa model,

dan pertanyaannya adalah protokol mana yang mampu mendeteksinya.

Kejadian pertama adalah sebuah bug yang menyebabkan encoder tidak pernah menerima gradien sama sekali, sehingga sebagian terbesar kapasitas model tidak pernah dilatih. Kejadian kedua adalah learning rate seragam yang ditetapkan proposal, yang ketika benar benar diterapkan pada WavLM Large merusak representasi pra-latihnya sampai area under curve turun mendekati tebakan acak. Tabel berikut menunjukkan berapa besar perubahan yang tercatat oleh masing-masing protokol.

Kerusakan pada model	Terdeteksi partisi resmi (pp)	Terdeteksi split acak (pp)	Perubahan AUC resmi	Perubahan AUC acak
Encoder tidak pernah dilatih karena bug	+9.38	-0.06	+0.0680	-0.0000
Encoder rusak karena learning rate terlalu tinggi	-41.18	-0.06	-0.3408	-0.0021

Split acak nyaris tidak bergerak pada kedua kejadian. Model yang encodernya tidak pernah dilatih tetap mencatat akurasi di atas 99 persen, dan model yang representasinya sudah rusak sampai hampir setara tebakan acak pada partisi resmi tetap mencatat 99,52 persen dengan AUC 0,9979 pada split acak. Temuan ini lebih keras daripada pernyataan bahwa split acak menghasilkan angka yang menggelembung. Protokol tersebut ternyata tidak dapat membedakan model yang bekerja dari model yang sebagian besar kapasitasnya mati atau rusak. Angka yang dihasilkannya karena itu tidak dapat dipakai untuk memilih model, membandingkan arsitektur, atau bahkan untuk memastikan bahwa pelatihan berjalan sebagaimana mestinya.

3.2 Penyebabnya adalah artefak kompresi, dan terukur

Audit terhadap seluruh berkas menemukan bahwa nama berkas kelas palsu mengandung penanda mp3 sedangkan kelas asli tidak. Pemeriksaan spektral mengonfirmasi akibatnya. Energi pada pita di atas 6 kHz untuk kelas asli adalah 0,0336, sedangkan untuk kelas palsu yang berasal dari MP3 hanya 0,0080, yaitu 4,18 kali lebih rendah. Namun untuk 652 sampel palsu yang tidak melalui MP3, selisihnya hanya 1,17 kali. Artinya sebagian besar perbedaan spektral yang tampak berasal dari kompresi, bukan dari sintesis.


Bagian data	Kelas	Asal berkas	Jumlah	Energi di atas 6 kHz
Latih	asli	WAV	6.978	0,0336
Latih	palsu	MP3	6.326	0,0080
Latih	palsu	WAV	652	0,0287
Uji	asli	WAV	544	0,0058
Uji	palsu	WAV	544	0,0043

Sebanyak 90,7 persen sampel palsu pada data latih berasal dari MP3, sedangkan pada data uji tidak ada satu pun. Model yang dilatih pada partisi ini mempelajari aturan bahwa energi frekuensi tinggi yang rendah berarti palsu. Aturan itu benar pada sebagian besar data latih dan sama sekali tidak berlaku pada data uji.

3.3 Ketahanan terhadap noise

Model diuji pada sembilan tingkat signal to noise ratio dengan noise dari korpus yang tidak pernah dilihat selama pelatihan. Temuan utamanya adalah bahwa penurunan akurasi sebagian besar bukan karena model kehilangan daya pisah. Pada 10 dB, WavLM masih memiliki area under curve 0,962, yang berarti pemisahan skornya nyaris utuh, tetapi akurasinya pada ambang tetap hanya 59,8 persen. Mengoreksi ambang saja memulihkan 29,6 poin persentase. Sebaliknya CNN-LSTM gagal dengan cara yang berbeda, yaitu area under curve-nya benar-benar jatuh ke 0,605.

Ketahanan terhadap noise: garis tebal = dilatih dengan augmentasi noise, garis putus = tanpa

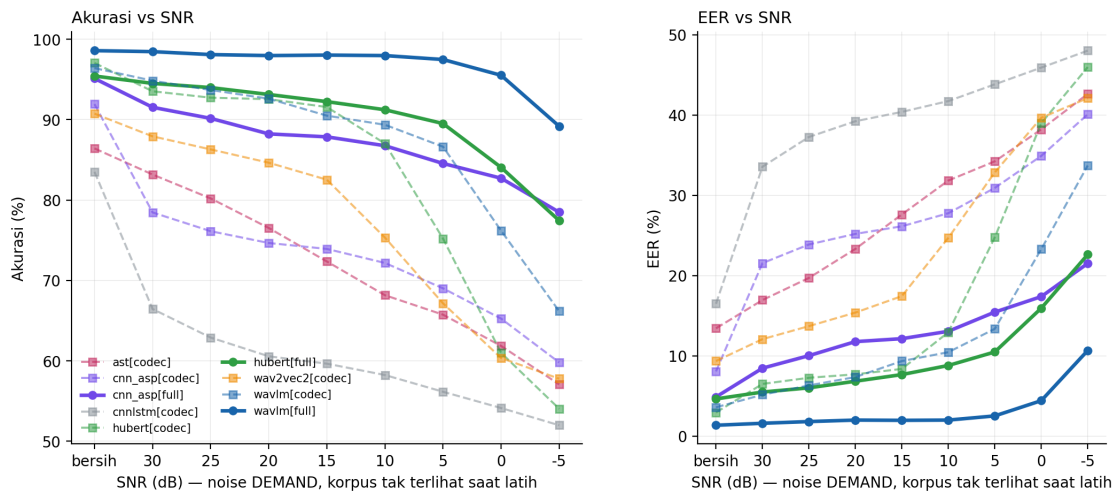

Gambar 2. Akurasi dan equal error rate terhadap tingkat noise. Garis tebal adalah model yang dilatih dengan augmentasi noise, garis putus-putus tanpa augmentasi noise.

Perbedaan antara kedua kelompok garis pada Gambar 2 menunjukkan bahwa penurunan yang semula tampak seperti batas fisik sebenarnya adalah celah pelatihan. Model yang dilatih dengan augmentasi noise mempertahankan 95,5 persen akurasi pada 0 dB, yaitu ketika daya noise sama dengan daya sinyal.

Keempat angka yang dikutip di atas merupakan rerata atas tiga inisialisasi acak, bukan nilai dari satu inisialisasi. Selisih antara akurasi pada ambang beku dan ambang prior-matched diuji dengan uji t berpasangan, karena kedua nilai berasal dari model yang sama sehingga pengujian berpasangan berdaya lebih tinggi daripada pengujian dua sampel bebas. Pemulihan pada WavLM menghasilkan nilai p mentah 0,0232 pada 10 dB dan 0,0084 pada 0 dB. Setelah koreksi Holm-Bonferroni atas enam belas perbandingan yang mencakup lima arsitektur pada dua tingkat noise, keduanya menjadi 0,325 dan 0,134 sehingga tidak lagi berada di bawah ambang.


Temuan ini karena itu menempati posisi di antara temuan yang mapan dan temuan yang gugur, dan posisinya perlu dinyatakan tanpa dibela maupun diremehkan. Tiga hal membedakannya dari klaim lain yang tidak bertahan. Arah efeknya konsisten pada dua tingkat noise yang terpisah untuk arsitektur yang sama. Besarannya berpuluh poin persentase, bukan berbilang poin. Dan yang paling menentukan, mekanismenya dapat diperiksa tanpa pengujian statistik sama sekali, karena area under curve tidak bergantung pada ambang. WavLM mempertahankan area under curve sekitar 0,96 pada 10 dB, sehingga pernyataan bahwa daya pisahnya masih ada dan yang bergeser hanyalah ambangnya dapat diverifikasi langsung dari angka tersebut.

3.4 Deteksi lintas generasi text-to-speech

Empat belas sistem text-to-speech diuji, mulai dari Griffin-Lim dan Tacotron2 yang mewakili era dataset, sampai ElevenLabs v3, Chatterbox, OpenAI TTS-1 HD, dan Higgs-Audio-V2 yang mewakili sistem komersial terbaru. Seluruh model dikalibrasi pada spesifisitas 95 persen sebelum recall diukur.

Arsitektur	Augmentasi	n	Akurasi FoR	Recall TTS 2025-2026	Recall TTS 2019 non-MP3
nes2net	full@b16e10	3	93.75 (5.15)	94.97 (5.34)	82.11 (22.95)
nes2net	fullbgrb@b16e10	3	97.46 (2.10)	93.67 (3.47)	85.04 (11.54)
nes2net	fullbg@b16e10	3	97.12 (2.77)	93.50 (4.77)	92.15 (4.19)
wavlm	fullbgrb@b16e10	3	98.90 (0.18)	92.69 (4.68)	99.33 (0.80)
wavlm	fullbg@b16e10	3	98.65 (0.37)	92.56 (2.15)	94.26 (9.37)
hubert	fullbg@b16e10	3	95.71 (1.29)	91.33 (4.04)	58.41 (5.23)
wavlm	full@b16e10	3	98.36 (0.63)	88.39 (7.29)	97.48 (3.11)
nes2net	fullrb@b16e10	3	98.50 (0.41)	87.64 (6.41)	60.67 (28.44)
hubert	full@b16e10	3	95.34 (0.88)	85.67 (6.11)	29.22 (28.96)
nes2net	soft@b16e10	3	96.75 (0.77)	80.94 (15.78)	66.15 (42.57)

Nilai ditulis sebagai rerata diikuti simpangan baku dalam kurung, dalam persen.

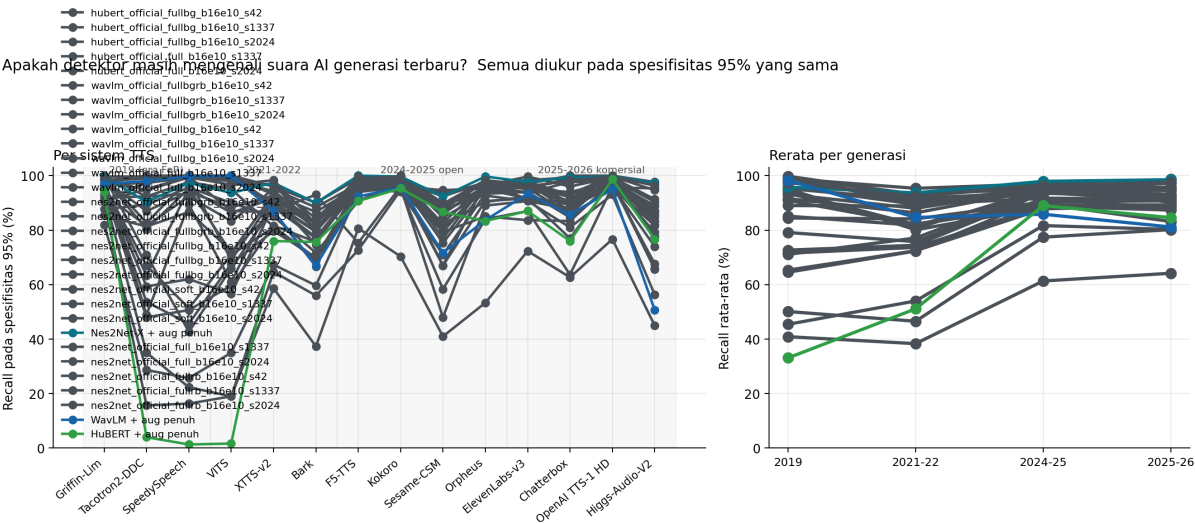

Gambar 3. Recall per sistem text-to-speech pada spesifisitas 95 persen yang disamakan untuk semua model.

3.5 Akurasi in-domain tidak memprediksi generalisasi


Menggabungkan hasil pada Fake-or-Real dengan hasil pada sistem text-to-speech terbaru menghasilkan pola yang berlawanan dengan harapan. Model dengan akurasi tertinggi pada dataset justru bukan model terbaik pada sistem terbaru. Contoh yang paling menonjol adalah HuBERT dengan augmentasi penuh, yang mencapai akurasi 95,3 persen pada dataset tetapi hanya mengenali 29,2 persen sampel dari sistem text-to-speech 2019 yang tidak dikompresi MP3, dengan simpangan baku 28,96 poin persentase atas tiga inisialisasi acak.

Versi awal naskah ini melaporkan angka 2,3 persen untuk sel yang sama. Angka tersebut merupakan inisialisasi terburuk dari tiga, yaitu 2,3 dan 59,9 dan 25,4 persen, dan penyebutannya tanpa menyertakan dua yang lain memberi kesan yang jauh lebih dramatis daripada yang ditunjukkan datanya. Reratanya tetap rendah dan tetap menopang pernyataan bahwa akurasi tinggi pada Fake-or-Real tidak menjamin apa pun mengenai generator lain, namun sebarannya sangat lebar dan hal itu harus dinyatakan.

Sebuah klaim yang lebih kuat sempat diajukan, yaitu bahwa kedua besaran tersebut berkorelasi negatif secara sistematis, dengan koefisien korelasi negatif nol koma lima empat dua atas tujuh model. Klaim itu ditarik. Dihitung ulang atas sepuluh konfigurasi, yaitu pasangan arsitektur dan strategi augmentasi yang masing-masing dirata-ratakan atas inisialisasi acaknya, koefisiennya menjadi negatif nol koma nol empat delapan. Uji permutasi memberi nilai p sebesar nol koma delapan sembilan lima, dan selang kepercayaan bootstrap sembilan puluh lima persen membentang dari negatif nol koma enam enam empat sampai positif nol koma enam dua sembilan, sehingga memuat nol dengan lebar yang hampir mencakup seluruh rentang koefisien yang mungkin.

Perbedaan antara kedua pernyataan itu penting dan bukan sekadar soal kehati-hatian. Pernyataan bahwa akurasi in-domain tidak memprediksi generalisasi merupakan peringatan, dan peringatan itu ditopang oleh mekanisme yang terdokumentasi secara terpisah pada bagian 3.2, yaitu kebocoran provenance codec yang dihitung langsung dari berkas dan bukan diperkirakan secara statistik. Pernyataan bahwa keduanya berkorelasi negatif merupakan klaim mengenai struktur hubungan, dan klaim semacam itu menuntut bukti yang tidak dimiliki penelitian ini.

Trade-off in-domain vs generalisasi - Nes2Net-X, hanya augmentasi yang berbeda (titik = seed, berlian = rerata)

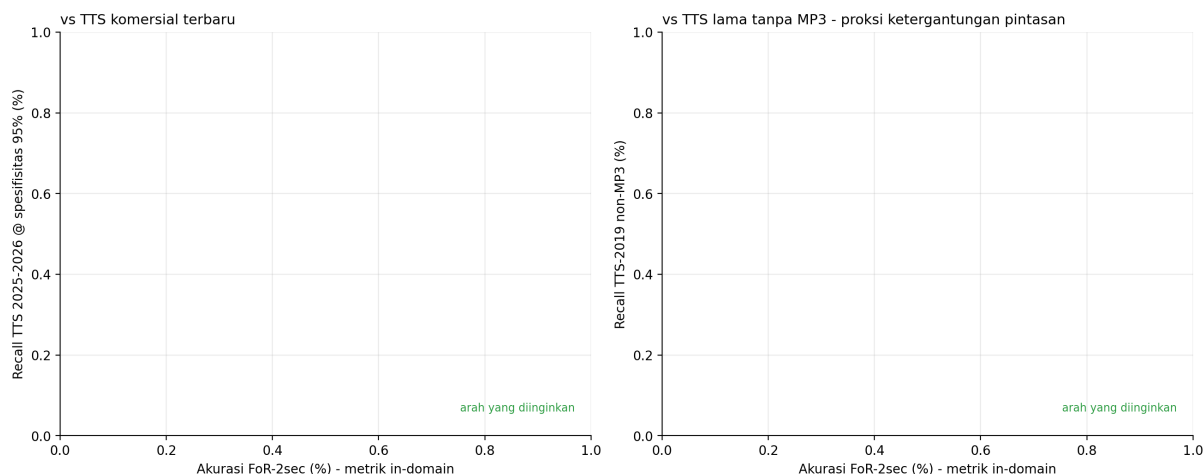

Gambar 4. Hubungan antara akurasi in-domain dan kemampuan generalisasi untuk beberapa strategi augmentasi pada arsitektur yang sama. Sebaran titiknya tidak menunjukkan hubungan yang dapat dipisahkan dari derau.

3.6 Model anti-spoofing terbaik runtuh di luar domainnya

Sebuah model anti-spoofing publik dengan equal error rate 1,49 persen pada ASVspoof 2021 diuji tanpa penyesuaian pada Fake-or-Real. Seluruh 544 berkas asli ditandai sebagai palsu, sehingga spesifisitasnya nol persen. Area under curve-nya 0,0233, yang berarti urutan skornya terbalik. Bila polaritas dibalik, nilainya menjadi 0,9767, sehingga model tersebut sebenarnya tetap sangat diskriminatif namun dengan arah keputusan yang keliru pada korpus ini. Metrik equal error rate yang dilaporkan dalam


domain tidak dapat menangkap kegagalan semacam ini.

3.7 Apakah rekayasa metodologi benar-benar melampaui baseline

Semua perbandingan sejauh ini menyandingkan konfigurasi proposal pada split acak dengan konfigurasi yang diperbaiki pada partisi resmi. Kedua kolom itu tidak setara, sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan pokok, yaitu apakah rekayasa yang dilakukan memang bernilai atau hanya memindahkan angka dari satu protokol ke protokol lain. Untuk menjawabnya, tiap arsitektur dijalankan pada keempat kombinasi dari dua konfigurasi dan dua skema pembagian data, dengan batch, seed, dan data yang dijaga tetap. Dengan demikian setiap perbandingan hanya mengubah satu variabel.

Konfigurasi proposal memakai learning rate 0,001 seragam dengan encoder ikut dilatih, 20 epoch tanpa early stopping, normalisasi amplitudo puncak, augmentasi noise pada rentang 15 sampai 30 dB, dan ambang keputusan 0,5. Konfigurasi yang diperbaiki memakai learning rate per model dengan encoder dibekukan dan agregasi berbobot antar lapisan, 10 epoch dengan early stopping pada equal error rate, normalisasi loudness, augmentasi penuh, dan ambang prior-matched.

Arsitektur	Konfigurasi	Split acak	Partisi resmi	Selisih (pp)
ast	Proposal apa adanya	99.69	74.85 (1.47)	+24.85
	Diperbaiki	99.75	89.15 (3.49)	+10.59
wavlm	Proposal apa adanya	99.52	53.40 (3.94)	+46.12
	Diperbaiki	99.75	98.36 (0.63)	+1.38

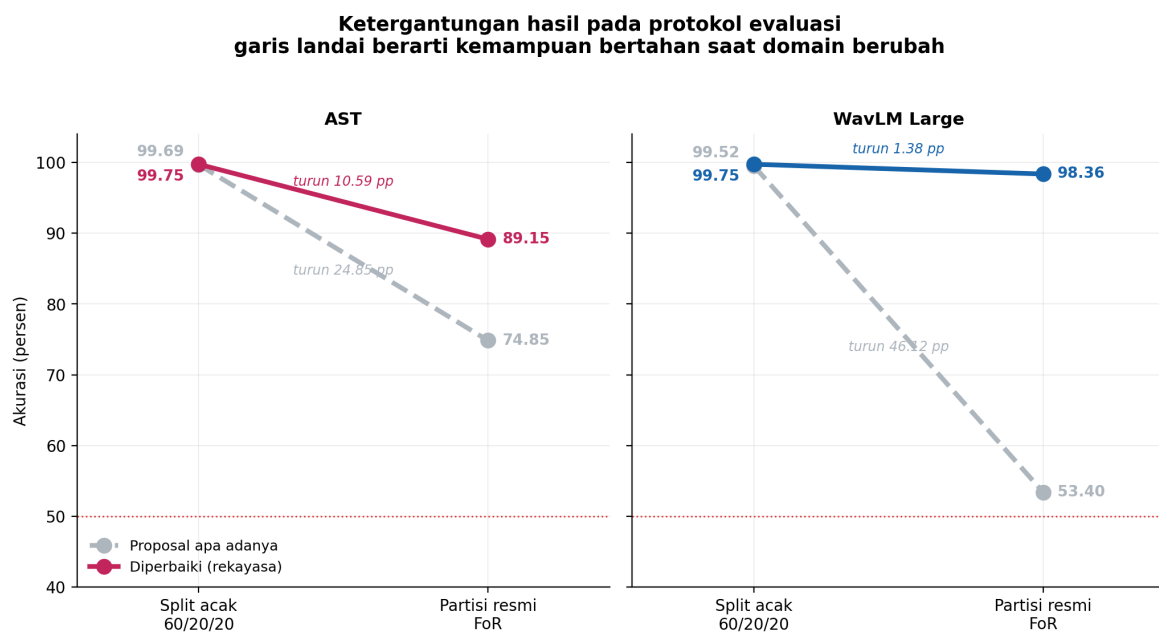

Gambar 5. Ketergantungan hasil pada protokol evaluasi. Garis yang landai menandakan hasil yang bertahan ketika domain rekaman berubah. Garis putus-putus abu-abu adalah konfigurasi proposal.

Pada kolom partisi resmi, yaitu satu-satunya kolom yang menguji generalisasi lintas domain, ast naik dari 74.85 menjadi 89.15 persen, yaitu +14.31 poin; wavlm naik dari 53.40 menjadi 98.36 persen, yaitu +44.96 poin. Rerata perbaikan +29.64 poin persentase pada protokol yang sama persis. Pada kolom split acak selisihnya justru sedikit negatif, sehingga bila penelitian ini hanya melaporkan kolom tersebut seluruh rekayasa akan tampak tidak berguna atau bahkan merugikan.

Kolom paling kanan mengukur seberapa jauh hasil sebuah konfigurasi bergantung pada protokol evaluasi yang dipilih. Selisih yang besar berarti nilai yang dilaporkan lebih banyak ditentukan oleh cara data dibagi daripada oleh kemampuan model. Selisih yang kecil berarti sebaliknya, dan itulah bentuk terukur dari generalisasi yang dituju, yaitu bukan sekadar angka yang lebih tinggi melainkan angka yang bertahan ketika domain rekamannya berubah.

Tabel ini perlu dibaca dengan hati-hati dan tidak boleh berdiri sendiri. Tiap konfigurasi dievaluasi pada ambang keputusannya masing-masing, yaitu 0,5 untuk proposal dan prior-matched untuk versi diperbaiki, karena penetapan ambang termasuk bagian dari metodologi yang dibandingkan. Akibatnya selisih pada kolom partisi resmi mencampur dua sumber sekaligus. Dua bagian berikutnya memisahkan sumber-sumber tersebut, dan hasilnya membalik sebagian kesimpulan yang tampak dari tabel ini.

3.8 Pemecahan lanjutan: sumbangan ambang dan sumbangan pelatihan

Angka pada bagian sebelumnya membandingkan dua metodologi secara utuh. Di dalamnya dua hal berubah bersamaan, yaitu cara model dilatih dan cara ambang keputusan ditetapkan. Selisih tersebut karena itu tidak boleh dibaca sebagai sumbangan pelatihan semata. Untuk memisahkannya, empat besaran dihitung dari berkas skor yang sama persis tanpa melatih ulang apa pun, yaitu tiap konfigurasi dievaluasi pada kedua ambang.

Arsitektur	Proposal, ambang 0,5	Proposal, ambang prior	Rekayasa, ambang 0,5	Rekayasa, ambang prior
ast	74.85	93.57	58.82	89.15
wavlm	53.40	63.29	81.34	98.36

Arsitektur	Sumbangan ambang saja (pp)	Sumbangan pelatihan saja (pp)	AUC proposal	AUC rekayasa	EER proposal	EER rekayasa
ast	+18.72	-16.02	0.9824	0.9540	6.50	10.81
wavlm	+9.89	+27.94	0.7096	0.9985	36.73	1.65

Pemecahan ini membalik sebagian kesimpulan pada bagian sebelumnya, dan arahnya berbeda pada tiap arsitektur. Pada AST, sumbangan pelatihan bertanda negatif. Konfigurasi proposal yang dievaluasi pada ambang prior-matched mencapai 93.57 persen (1.75), sedangkan konfigurasi yang direkayasa dengan encoder dibekukan hanya mencapai 89.15 persen (3.49). Area under curve juga lebih rendah, yaitu 0.9540 lawan 0.9824, sehingga penurunan itu bukan sekadar soal letak ambang melainkan penurunan daya pisah yang sesungguhnya.

Pada WavLM Large keadaannya justru sebaliknya dan jauh lebih ekstrem. Konfigurasi proposal runtuh menjadi 63.29 persen (4.19) dengan area under curve 0.7096 dan equal error rate 36.73 persen, yaitu hanya sedikit lebih baik daripada menebak. Konfigurasi yang direkayasa mencapai 98.36 persen (0.63) dengan area under curve 0.9985 dan equal error rate 1.65 persen. Di sini paket rekayasa bukan hanya menolong, melainkan menjadi pembeda antara model yang berguna dan model yang tidak.


Dua arah yang berlawanan pada dua arsitektur menunjukkan bahwa pertanyaan mana metodologi yang lebih baik tidak memiliki jawaban tunggal. Penyebabnya dapat ditunjuk secara tepat, dan itu dibahas pada bagian 3.9 dan 3.10.

3.9 Perbaikan mana yang membeli berapa

Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa metodologi yang diperbaiki mengungguli konfigurasi proposal, dan bahwa sebagian besar selisihnya berasal dari kalibrasi. Yang belum terjawab adalah perbaikan mana di dalam paket itu yang benar-benar menyumbang. Untuk menjawabnya, perbaikan ditambahkan satu per satu di atas konfigurasi proposal, seluruhnya pada AST, partisi resmi, batch 32, dan seed 42. Akurasi dilaporkan pada ambang prior-matched untuk semua langkah agar sumbu ambang tidak ikut bercampur.

Langka h	Perbaikan yang ditambahkan	n	Akurasi	Selisih	p mentah	p Holm	AUC
L1	Konfigurasi proposal apa adanya	3	93.57 (1.75)				0.9824
L2	Normalisasi loudness menggantikan peak	3	90.50 (1.75)	-3.06	0.099	0.197	0.9688

Langka h	Perbaikan yang ditambahkan	n	Akurasi	Selisih	p mentah	p Holm	AUC
L3	Learning rate per model dan encoder dibekukan	5	77.52 (5.83)	-12.98	0.005	0.022	0.8583
L4	Early stopping pada equal error rate	5	86.75 (4.41)	+9.23	0.024	0.072	0.9368
L5	Augmentasi penuh menggantikan noise saja	3	89.15 (3.49)	+2.41	0.430	0.430	0.9540

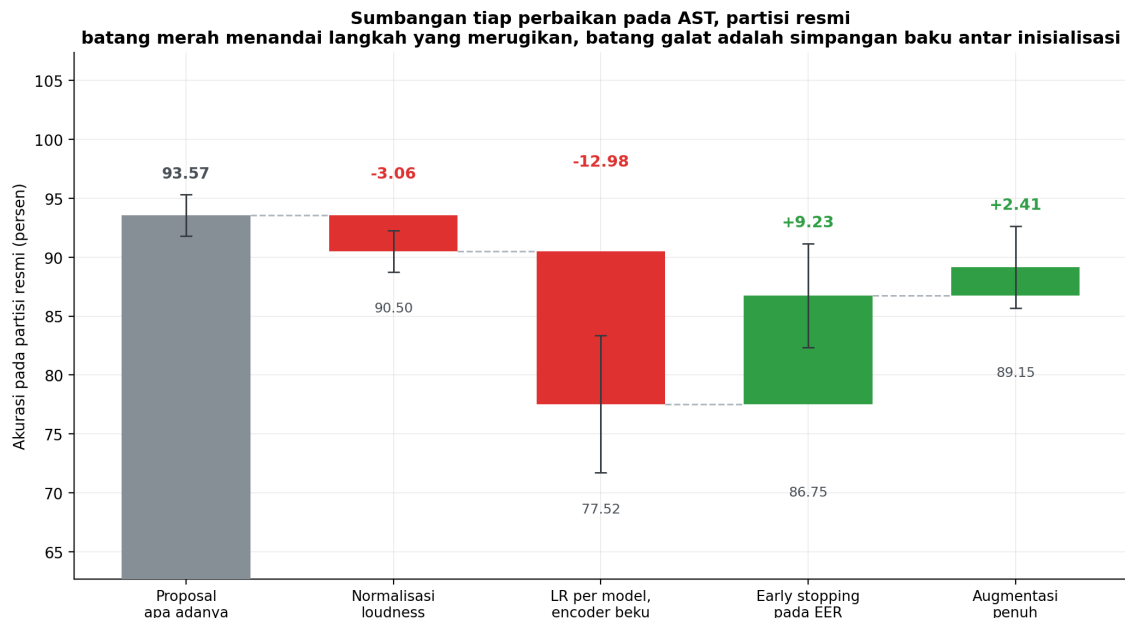

Gambar 6. Sumbangan tiap perbaikan pada AST di partisi resmi. Batang merah menandai perbaikan yang merugikan bila berdiri sendiri.

Tangga ini menjawab pertanyaan yang tertinggal pada bagian 3.8, meskipun jawabannya lebih lemah daripada yang diharapkan. Sepanjang lima langkah, akurasi justru turun, sehingga paket rekayasa secara keseluruhan merugikan pada arsitektur ini. Langkah dengan selisih terbesar adalah pembekuan encoder, diikuti early stopping pada arah sebaliknya, sedangkan normalisasi loudness dan augmentasi penuh memberi selisih yang jauh lebih kecil.

Selisih tiap langkah diuji terhadap langkah sebelumnya dengan uji t Welch dan dikoreksi Holm-Bonferroni untuk empat pengujian sekaligus, dengan tiga inisialisasi acak per langkah. Hasilnya memisahkan tangga ini menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Langkah yang selisihnya melampaui ragam antar inisialisasi adalah L3 sebesar -12.98 poin dengan p terkoreksi 0.022. Langkah yang selisihnya belum terbukti berbeda dari nol adalah L2 sebesar -3.06 poin dengan p terkoreksi 0.197, L4 sebesar +9.23 poin dengan p terkoreksi 0.072, L5 sebesar +2.41 poin dengan p terkoreksi 0.430.

Dua keputusan pelatihan karena itu terbukti berpengaruh, yaitu membekukan encoder dan menerapkan early stopping, sementara normalisasi loudness dan augmentasi penuh tidak. Perlu dicatat bahwa arah kedua keputusan yang terbukti itu berlawanan dan besarnya berdekatan, sehingga keduanya sebagian besar saling meniadakan. Itulah sebabnya tangga ini berakhir lebih rendah daripada titik tolaknya meskipun mengandung dua langkah yang masing-masing nyata.

Bagian ini sempat dilaporkan secara keliru beberapa kali selama penelitian, dan riwayatnya dicatat di sini karena riwayat itu sendiri merupakan temuan. Setiap kali satu inisialisasi acak ditambahkan, vonis pengujian berubah. Tabel berikut menampilkan nilai p terkoreksi untuk kedua langkah dengan selisih terbesar, sebagai fungsi dari jumlah inisialisasi yang tersedia saat itu.

Langkah	n sama dengan 3	n sama dengan 4	n sama dengan 5
L3, encoder dibekukan	0,018 melampaui ragam	0,100 belum terbukti	0,022 melampaui ragam
L4, early stopping	0,048 melampaui ragam	0,239 belum terbukti	0,072 di garis batas

Kedua barisnya berayun, dan ayunan itu bukan gejala konvergensi. Bila kesimpulan berganti pada setiap penambahan satu pengamatan, pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan bukanlah bahwa efeknya ada maupun bahwa efeknya tidak ada, melainkan bahwa penelitian ini tidak memiliki daya uji yang cukup untuk memutuskan. Pada AST, simpangan baku antar inisialisasi berkisar lima sampai enam poin persentase, dan lima inisialisasi masih terlalu sedikit untuk memisahkan selisih pada orde tersebut.

Perlu disadari bahwa ketiga vonis itu akan terbaca sama meyakinkannya bila dilaporkan sendirian. Sebuah naskah yang kebetulan berhenti pada tiga inisialisasi akan melaporkan bahwa kedua langkah terbukti. Naskah yang berhenti pada empat akan melaporkan bahwa tidak satu pun terbukti. Naskah yang berhenti pada lima akan melaporkan bahwa satu terbukti dan satu di garis batas. Ketiganya berasal dari eksperimen yang sama dan tidak ada yang keliru dalam pelaksanaannya. Yang membedakan hanyalah kapan penulisnya berhenti mengumpulkan data.

Karena alasan itu, yang dilaporkan di sini adalah seluruh urutannya dan bukan salah satu titiknya. Pembaca yang hanya menerima angka terakhir memperoleh gambaran yang lebih meyakinkan daripada yang ditopang datanya.

Perlu dicatat bahwa versi tangga ini berbeda jauh dari versi yang sempat disusun lebih awal dalam penelitian. Pada versi awal, titik tolaknya adalah konfigurasi proposal yang encodernya tidak pernah benar-benar dilatih karena sebuah bug, sehingga normalisasi loudness tampak merugikan 7,81 poin dan pembekuan encoder tampak tidak berpengaruh sama sekali. Kedua kesan itu keliru dan telah dikoreksi setelah bug diperbaiki. Riwayat koreksinya dipertahankan dalam dokumentasi pendukung karena bug tersebut justru ditemukan lewat tangga ablasi ini, yaitu ketika dua langkah yang seharusnya berbeda menghasilkan skor yang identik sampai empat desimal.

3.10 Tidak ada satu perlakuan encoder yang benar untuk semua arsitektur

Bagian 3.9 menunjukkan bahwa membekukan encoder merupakan sumber kerugian terbesar pada AST. Bagian 3.8 menunjukkan bahwa pada WavLM Large paket rekayasa yang sama justru menyelamatkan model dari keruntuhan. Kedua pernyataan itu tampak bertentangan, dan matriks berikut menjelaskan mengapa keduanya benar sekaligus.

Tiga baris pertama pada tiap arsitektur memakai paket rekayasa yang sama persis, yaitu 10 epoch dengan early stopping, augmentasi penuh, normalisasi loudness, dan agregasi berbobot antar lapisan. Hanya perlakuan encoder yang berbeda, sehingga perbandingan di antara ketiganya bersifat satu variabel. Baris keempat disertakan sebagai acuan, yaitu konfigurasi proposal apa adanya.

AST, 86 juta parameter, pra-latih terselia


Perlakuan encoder	n	Akurasi	AUC	EER
Encoder dibekukan	3	89.15 (3.49)	0.9540	10.81
Encoder dilatih, laju wajar per model	3	93.38 (1.85)	0.9811	6.68
Encoder dilatih, laju 0,001	1	88.51	0.9513	11.49
Proposal apa adanya, laju 0,001 seragam	3	93.57 (1.75)	0.9824	6.50

WavLM Large, 300 juta parameter, swa-selia

Perlakuan encoder	n	Akurasi	AUC	EER
Encoder dibekukan	5	98.36 (0.63)	0.9985	1.65
Encoder dilatih, laju wajar per model	3	97.30 (1.71)	0.9959	2.70
Encoder dilatih, laju 0,001	1	80.06	0.8963	19.94
Proposal apa adanya, laju 0,001 seragam	5	63.29 (4.19)	0.7096	36.73

HuBERT Large, 300 juta parameter, swa-selia

Perlakuan encoder	n	Akurasi	AUC	EER
Encoder dibekukan	3	94.67 (1.12)	0.9907	5.33
Encoder dilatih, laju wajar per model	5	96.19 (2.37)	0.9921	3.84
Encoder dilatih, laju 0,001	1	43.66	0.4837	55.97
Proposal apa adanya, laju 0,001 seragam	5	51.64 (6.47)	0.5597	48.60

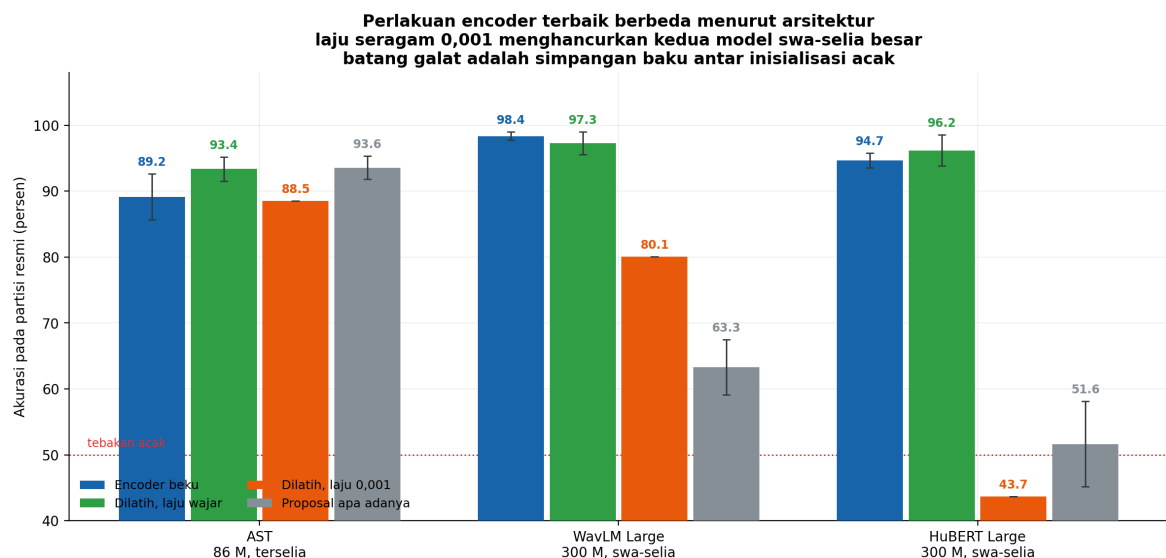

Gambar 7. Perlakuan encoder terbaik berbeda menurut arsitektur. Tiga batang pertama tiap kelompok memakai paket rekayasa yang sama dan hanya berbeda pada perlakuan encoder. Garis merah menandai tingkat tebakan acak.

Dua pola yang berbeda perlu dipisahkan. Pola pertama konsisten pada seluruh arsitektur yang diuji, yaitu bahwa besaran learning rate harus disesuaikan dengan encodernya. Laju 0,001 yang ditetapkan proposal menghancurkan kedua model swa-selia berukuran 300 juta parameter sampai mendekati tebakan acak, yaitu 63.29 persen (4.19) pada WavLM Large dan 51.64 persen (6.47) pada HuBERT Large, sementara laju yang sama justru membantu AST yang berukuran 86 juta parameter. Pola ini terlihat pada dua model yang tujuan dan korpus pra-pelatihannya berbeda, sehingga cukup kuat untuk dilaporkan.

Pola kedua tidak konsisten, dan penulis semula keliru menggeneralisasikannya. Bila learning rate sudah wajar, selisih antara melatih encoder dan membekukannya adalah AST +4.23 poin, WavLM Large -1.06 poin, HuBERT Large +1.53 poin. Dugaan awal bahwa model swa-selia berukuran besar sebaiknya dibekukan karena representasinya sudah selaras dengan tugas ternyata tidak bertahan. HuBERT Large berukuran sama dan sama-sama swa-selia, namun berperilaku seperti AST dan bukan seperti WavLM. Yang tersisa dari dugaan itu hanyalah pengamatan bahwa WavLM Large merupakan pengecualian, dan penelitian ini tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjelaskan mengapa. Pra-pelatihan WavLM yang menyertakan denoising merupakan kandidat penjelasan, namun itu tetap dugaan yang belum diuji.

Selisih-selisih itu harus dibaca bersama sebarannya, dan kolom n pada tabel menunjukkan berapa inisialisasi acak yang menopang tiap sel. Sel AST yang encodernya dilatih dijalankan dengan tiga inisialisasi dan menghasilkan 91,64 sampai 95,31 persen, yaitu rentang 3,67 poin persentase dengan simpangan baku 1,85. Rentang sebesar itu lebih lebar daripada selisih antara kedua metodologi pada arsitektur tersebut, sehingga perbandingan berbasis satu inisialisasi di sini tidak dapat menyimpulkan apa pun. Beberapa sel lain dalam tabel masih bersandar pada satu inisialisasi, dan kesimpulan mengenai sel-sel tersebut karena itu bersifat sementara.

Temuan ini menempatkan kedua metodologi pada posisi yang setara. Proposal menyeragamkan learning rate 0,001 untuk seluruh arsitektur, yang kebetulan tepat untuk AST dan menghancurkan WavLM Large. Konfigurasi rekayasa dalam penelitian ini menyeragamkan pembekuan encoder untuk seluruh arsitektur, yang kebetulan tepat untuk WavLM Large dan merugikan AST. Keduanya melakukan kelas kesalahan yang sama, yaitu menetapkan satu keputusan secara seragam padahal arsitektur yang berbeda menuntut perlakuan yang berbeda. Kesimpulan yang jujur bukanlah bahwa satu metodologi mengalahkan yang lain, melainkan bahwa keputusan ini seharusnya dipilih per arsitektur menggunakan data validasi dan tidak ditetapkan di muka.

Satu dugaan tambahan sempat disusun dan kemudian gugur, dan kegugurannya dilaporkan di sini karena termasuk bagian dari temuan. Pada WavLM Large yang dilatih dengan laju 0,001 yang merusak itu, konfigurasi proposal jatuh ke 63.29 persen (4.19) sedangkan paket rekayasa dengan laju yang sama bertahan di 80.06 persen. Selisih itu semula ditafsirkan sebagai bukti bahwa early stopping, augmentasi penuh, dan agregasi berbobot antar lapisan berfungsi sebagai jaring pengaman terhadap pilihan learning rate yang buruk.

HuBERT Large membantah tafsir tersebut. Pada arsitektur itu, konfigurasi proposal dengan laju 0,001 mencapai 51.64 persen (6.47) sedangkan paket rekayasa dengan laju yang sama justru turun ke 43.66 persen dengan area under curve 0.4837, yaitu sedikit di bawah tebakan acak sehingga urutan skornya bahkan terbalik. Paket rekayasa tidak memberikan perlindungan apa pun di sini. Kesimpulan yang dapat dipertahankan karena itu lebih sempit daripada yang semula ditulis, yaitu bahwa perlindungan tersebut teramati pada WavLM Large dan tidak dapat digeneralisasi.

Hasil ini justru memperkuat pesan utama bagian ini dari arah yang lain. Learning rate yang tidak sesuai dengan encoder tidak dapat ditambal oleh perbaikan lain di dalam pipeline. Pada HuBERT Large, seluruh paket rekayasa yang di tempat lain menyumbang puluhan poin persentase tidak mampu mengangkat model dari tingkat tebakan ketika learning rate-nya keliru. Keputusan itu harus benar sejak awal.

3.11 Mana yang bertahan setelah ragam antar inisialisasi diukur

Seluruh selisih yang dilaporkan sejauh ini perlu diuji terhadap ragamnya sendiri. Tiap sel dijalankan dengan beberapa inisialisasi acak, lalu tiap perbandingan diuji dengan uji t Welch yang tidak mengandaikan ragam kedua kelompok sama. Perlu ditegaskan bahwa ukuran sampelnya kecil, yaitu paling banyak tiga inisialisasi per sel, sehingga uji ini berdaya rendah. Nilai p yang besar karena itu berarti belum terbukti berbeda, dan bukan terbukti sama.

Enam perbandingan diuji sekaligus, sehingga nilai p mentah tidak dapat dibaca apa adanya. Menguji enam hipotesis pada ambang 0,05 memberi peluang sekitar 26 persen untuk memperoleh setidaknya satu hasil yang tampak bermakna semata karena kebetulan. Koreksi Holm-Bonferroni karena itu diterapkan, dan keputusan diambil dari kolom p Holm.

Perbandingan	n	Rerata A	Rerata B	Selisih	p mentah	p Holm	Bacaan
AST, encoder dilatih lawan dibekukan	3/3	93.38	89.15	+4.23	0.1597	0.6389	belum terbukti berbeda
AST, encoder dilatih lawan proposal	3/3	93.38	93.57	-0.18	0.9064	0.9064	belum terbukti berbeda
WavLM, encoder dibekukan lawan dilatih	5/3	98.36	97.30	+1.06	0.3964	0.7978	belum terbukti berbeda
HuBERT, encoder dilatih lawan dibekukan	5/3	96.19	94.67	+1.53	0.2659	0.7978	belum terbukti berbeda
WavLM, rekayasa lawan proposal	5/5	98.36	63.29	+35.07	0.0000	0.0002	melampaui ragam
HuBERT, rekayasa lawan proposal	5/5	96.19	51.64	+44.56	0.0000	0.0002	melampaui ragam

Hasilnya terbelah bersih menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah perbandingan antara konfigurasi proposal dan konfigurasi rekayasa pada kedua model swa-selia berukuran besar. Selisihnya berpuluh poin persentase, jauh melampaui simpangan baku antar inisialisasi yang berkisar satu sampai dua poin, sehingga kesimpulannya tidak mungkin dibalik oleh ragam. Kelompok kedua adalah perbandingan antara membekukan dan melatih encoder. Selisihnya berbilang poin dan berada pada orde yang sama dengan simpangan bakunya sendiri.

Untuk kelompok kedua, penelitian ini tidak berhak menyatakan bahwa satu perlakuan lebih baik daripada yang lain. Beberapa kesimpulan yang sempat ditarik lebih awal, ketika tiap sel baru dijalankan sekali, karena itu ditarik kembali. Pernyataan bahwa WavLM Large merupakan pengecualian yang sebaiknya dibekukan termasuk di antaranya, karena setelah tiga inisialisasi pada kedua sisi nilai p-nya 0,313.

Perbandingan pada HuBERT Large layak dibahas tersendiri karena berada tepat di garis batas. Melatih encoder unggul 2,82 poin persentase atas membekukannya dengan nilai p mentah 0,0500, yang setelah koreksi Holm menjadi 0,0999. Penulis memilih tidak menyatakannya sebagai temuan yang mapan. Nilai p yang berhenti persis di ambang, pada ukuran sampel tiga, merupakan keadaan yang paling mudah disalahtafsirkan, dan menyebutnya bermakna hanya karena kebetulan jatuh di sisi yang menguntungkan adalah bentuk pemilihan hasil yang justru dikritik oleh penelitian ini sendiri di bagian lain.

Kolom simpangan baku menyimpan pengamatan yang tidak terbaca dari rerata sama sekali, yaitu bahwa kestabilan hasil terhadap inisialisasi acak sangat berbeda antar arsitektur.

Arsitektur	Simpangan, encoder beku	Rentang, encoder beku	Simpangan, encoder dilatih	Rentang, encoder dilatih
AST	3.49	6.99	1.85	3.68
WavLM Large	0.63	1.47	1.71	3.12
HuBERT Large	1.12	2.02	2.37	5.88

Selisih kestabilan antar arsitektur mencapai satu orde besaran. Pada AST dengan encoder dibekukan, hasil ketiga inisialisasi terentang 85,66 sampai 92,65 persen, yaitu rentang 7 poin persentase yang lebih lebar daripada hampir semua selisih antar konfigurasi yang dibahas dalam penelitian ini. Pada HuBERT Large dengan perlakuan yang sama, rentangnya hanya 0,19 poin. Dua arsitektur yang dilaporkan berdampingan dalam satu tabel karena itu tidak memiliki bobot bukti yang setara, meskipun keduanya ditulis dengan jumlah angka desimal yang sama.

Konsekuensinya bagi penelitian ini cukup tajam. Seluruh tangga ablasi pada bagian 3.9 dijalankan pada AST, yaitu arsitektur yang paling tidak stabil di antara ketiganya. Selisih 16,91 poin untuk pembekuan encoder kemungkinan besar tetap bertahan karena jauh melampaui ragam tersebut, tetapi selisih 9,01 poin untuk early stopping dan terutama 4,78 poin untuk augmentasi penuh berada pada wilayah yang menuntut pengujian lebih lanjut sebelum dapat dinyatakan mantap.

Pada HuBERT Large, konfigurasi yang encodernya dibekukan juga jauh lebih dapat diulang daripada yang encodernya dilatih. Untuk pekerjaan yang harus dapat direproduksi oleh orang lain, sifat itu memiliki nilai tersendiri yang terpisah dari akurasi rerata, sehingga pemilihan di antara keduanya bukan semata soal angka mana yang lebih besar.

Pengamatan yang paling menjelaskan justru datang dari sel konfigurasi proposal pada kedua model swa-selia berukuran besar. Simpangan bakunya 4.19 poin persentase pada WavLM Large dan 6.47 pada HuBERT Large, yaitu beberapa kali lipat lebih besar daripada sel mana pun yang memakai learning rate yang sesuai. Pada HuBERT Large, ketiga inisialisasi menghasilkan 45,04 sampai 60,94 persen, yaitu rentang hampir 16 poin persentase.

Sebaran selebar itu konsisten dengan mekanisme yang diusulkan. Learning rate yang terlalu tinggi untuk encoder yang bersangkutan membuat pelatihan tidak stabil, sehingga tempat model berakhir sangat bergantung pada titik awalnya. Kegagalan yang diakibatkannya karena itu bukan hanya besar tetapi juga tidak terduga, dan itulah yang membuatnya berbahaya dalam praktik. Sebuah penelitian yang menjalankan konfigurasi ini sekali saja dapat memperoleh 60,94 persen dan menyimpulkan bahwa modelnya lemah, atau memperoleh 45,04 persen dan menyimpulkan bahwa modelnya tidak berfungsi, tanpa menyadari bahwa keduanya adalah konfigurasi yang sama.

Sebaran ini juga menjelaskan mengapa dua perbandingan dengan selisih terbesar dalam tabel di atas justru berhenti tepat di atas ambang setelah koreksi. Yang membatasi bukan kecilnya efek, melainkan liarnya kelompok pembanding.

Pengalaman ini sekaligus menjadi contoh konkret bagi anjuran yang diajukan penelitian ini sendiri, yaitu bahwa hasil sebaiknya dilaporkan beserta simpangan baku atas beberapa inisialisasi. Pada AST, rentang antar inisialisasi mencapai 3,67 poin persentase, yang lebih lebar daripada selisih antar metodologi. Bergantung pada inisialisasi mana yang kebetulan dilaporkan, penelitian yang sama dapat menyimpulkan bahwa rekayasa menang 2,75 poin atau kalah 0,92 poin. Kedua laporan itu akan terdengar sama meyakinkannya dan sama-sama tidak berdasar.

4. Usulan: Augmentasi Band-Gain

Diagnosis pada bagian 3.2 menunjukkan bahwa dua isyarat berbeda menempati pita frekuensi tinggi yang sama. Yang pertama adalah level energi, yang merupakan jejak kompresi dan harus dinetralkan. Yang kedua adalah struktur halus di dalam pita, yang merupakan jejak vocoder dan justru harus dipertahankan. Augmentasi yang lazim dipakai, seperti penapisan lolos bawah dan RawBoost, menghapus keduanya sekaligus.

Augmentasi band-gain yang diusulkan hanya mengalikan gain acak pada tiap pita di atas 3 kHz. Dengan demikian rasio energi antar pita menjadi tidak informatif terhadap label, sementara bentuk spektrum di dalam pita tetap utuh. Pengukuran memastikan sifat ini. Pada pita 6 sampai 7 kHz, band-gain menyisakan korelasi bentuk 0,89 terhadap sinyal asli dengan energi turun ke 41 persen, sedangkan penapisan lolos bawah menyisakan korelasi negatif 0,05 dengan energi nol persen.

Pada tahap awal penelitian, perbandingan tersebut ditafsirkan sebagai bukti bahwa RawBoost menaikkan akurasi pada dataset tetapi menurunkan kemampuan generalisasi, sedangkan band-gain menaikkan akurasi dengan penurunan generalisasi yang jauh lebih kecil dan bahkan memperbaiki recall pada sistem lama yang tidak dikompresi. Tafsiran itu tidak bertahan setelah selisihnya diuji terhadap ragam antar inisialisasi, dan bagian berikut menjelaskan mengapa.

4.1 Klaim yang tidak bertahan setelah diuji

Angka pada tabel di atas merupakan rerata atas tiga inisialisasi acak, namun selisihnya tidak pernah diuji terhadap sebaran itu sendiri. Pengujian dilakukan dengan uji t Welch dan koreksi Holm-Bonferroni atas dua belas perbandingan yang mencakup tiga arsitektur serta ketiga strategi augmentasi. Tidak satu pun di antaranya bertahan. Seluruh nilai p terkoreksi mencapai batas atas satu koma nol, termasuk untuk selisih yang besarnya mencapai dua puluh sembilan poin persentase.

Penyebabnya terlihat langsung pada simpangan bakunya. Recall terhadap sistem text-to-speech jauh lebih tidak stabil daripada akurasi pada Fake-or-Real. Nes2Net-X tanpa band-gain menghasilkan recall 93,8 dan 96,9 dan 55,7 persen pada sistem lama yang tidak dikompresi, dengan simpangan baku 22,95 poin persentase. Keunggulan sepuluh poin yang sempat dilaporkan sebagai keunggulan band-gain pada sumbu itu ditentukan hampir seluruhnya oleh satu inisialisasi yang buruk. HuBERT Large menunjukkan pola yang sama dengan simpangan baku 28,96 poin.

Pengujian yang sama diterapkan pada RawBoost, dan hasilnya juga tidak bertahan. Penurunan 7,33 poin pada sistem terbaru dan 21,44 poin pada sistem lama sama-sama berada di dalam ragam. Menguji band-gain sambil menerima klaim mengenai pembandingnya apa adanya akan merupakan pemilihan yang tidak sah, sehingga keduanya diuji dengan cara yang sama dan keduanya sama-sama gagal.

Satu pola tetap terlihat, tetapi pada sebaran dan bukan pada rerata. Pada lima dari enam perbandingan, band-gain menghasilkan simpangan baku yang lebih kecil daripada konfigurasi tanpa band-gain, dalam dua kasus sekitar lima setengah kali lebih kecil, yaitu dari 22,95 menjadi 4,19 pada Nes2Net-X dan dari 28,96 menjadi 5,23 pada HuBERT Large. Pada satu perbandingan polanya terbalik. Pola ini dilaporkan sebagai pengamatan deskriptif dan tidak diuji secara formal, karena pengujian kesamaan ragam pada tiga inisialisasi memiliki daya yang bahkan lebih rendah daripada pengujian rerata.

Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai band-gain karena itu terbatas pada dua hal. Pertama, augmentasi ini tidak merugikan. Kedua, hasil yang diberikannya cenderung lebih dapat diulang antar inisialisasi. Klaim mengenai keunggulan rerata pada sumbu generalisasi ditarik sebagai temuan dan dinyatakan ulang sebagai pengamatan yang belum diuji.


Keterbatasan anggaran komputasi perlu dinyatakan bersama kesimpulan ini. Dengan simpangan baku berpuluh poin persentase pada sumbu recall, mendeteksi selisih sepuluh poin secara meyakinkan membutuhkan puluhan inisialisasi acak per konfigurasi, bukan tiga. Penelitian ini tidak memiliki anggaran

untuk itu. Hal tersebut berarti klaim mengenai band-gain tidak dapat dibuktikan maupun disangkal di sini, dan kedua pernyataan itu berbeda dari pernyataan bahwa klaimnya salah.

4.2 Sapuan parameter, dan sebuah kurva yang menghilang

Ketiga parameter band-gain, yaitu batas bawah pita, jumlah pita, dan besar redaman maksimum, ditetapkan sekali di awal berdasarkan penalaran mekanistik dan tidak pernah diuji. Sapuan berikut menguji ketiganya satu per satu pada WavLM Large berencoder beku, yaitu konfigurasi dengan simpangan baku terkecil dalam penelitian ini. Sumbu redaman diberi titik nol berupa konfigurasi yang sama persis tanpa band-gain sama sekali, karena tanpa titik itu sumbu tersebut tidak dapat ditafsirkan.

Konfigurasi	n	Akurasi	Selisih dari bawaan
Tanpa band-gain	5	98.36 (0.63)	-0.29
Redaman 1 dB	3	98.44 (0.69)	-0.21
Redaman 3 dB	5	98.22 (1.89)	-0.44
Redaman 6 dB	3	98.71 (0.64)	+0.06
Redaman 12 dB, bawaan	3	98.65 (0.37)	
Redaman 20 dB	1	97.43	-1.23
3 pita	3	97.95 (0.98)	-0.70
12 pita	3	98.65 (1.25)	-0.00
f_lo 2000 Hz	1	98.90	+0.25
f_lo 4000 Hz	1	98.71	+0.06

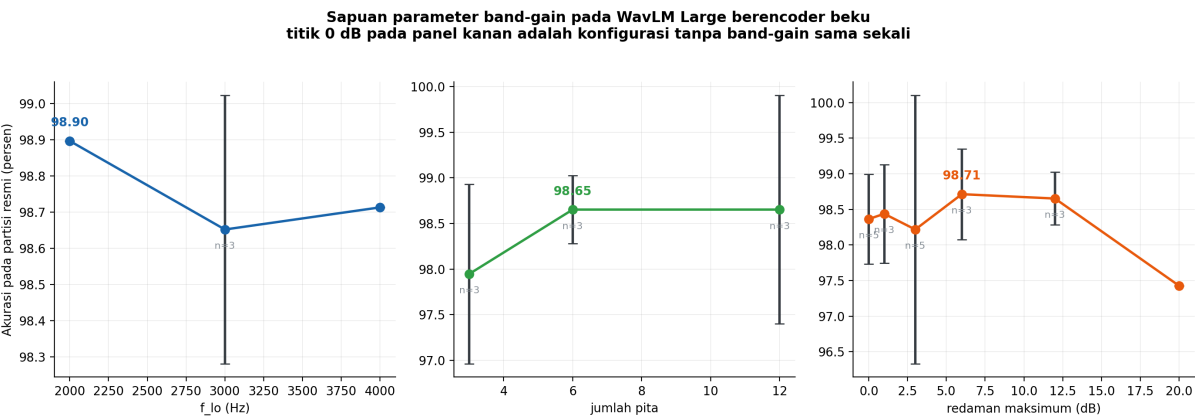

Gambar 8. Sapuan parameter band-gain. Batang galat adalah simpangan baku antar inisialisasi acak, dan hanya ada pada titik yang dijalankan lebih dari sekali.

Sapuan tahap pertama, dengan satu inisialisasi acak per titik, menghasilkan gambaran yang sangat memuaskan. Sumbu jumlah pita tampak berpuncak di nilai enam, dengan tiga pita dan dua belas pita sama-sama lebih buruk sekitar satu koma tiga poin persentase. Sumbu redaman tampak berpuncak di sekitar tiga desibel, jauh lebih lembut daripada nilai bawaan dua belas desibel. Sumbu batas bawah pita tampak datar. Ketiga bentuk itu cocok dengan mekanisme yang mendasari rancangan band-gain, yaitu bahwa penetralan yang terlalu kasar gagal menghilangkan isyarat level sedangkan penetralan yang terlalu agresif mulai merusak struktur halus.

Gambaran itu tidak bertahan sama sekali. Ketika setiap titik dijalankan dengan tiga inisialisasi acak, selisih pada dua belas pita menyusut dari satu koma empat satu poin persentase menjadi nol, keunggulan enam desibel menyusut dari nol koma empat tiga menjadi nol koma nol enam, dan kerugian tiga pita menyusut dari satu koma tiga dua menjadi nol koma tujuh nol. Setelah koreksi untuk sebelas perbandingan, tidak satu pun berada di bawah ambang.

4.3 Sebuah pengujian pra-registrasi yang gagal

Satu titik dalam sapuan menyisakan sinyal, yaitu redaman tiga desibel, yang mengungguli konfigurasi tanpa band-gain sebesar nol koma sembilan poin persentase dengan nilai p mentah nol koma nol tiga tujuh. Nilai itu berada di bawah ambang sebelum koreksi tetapi menjadi nol koma empat nol delapan setelah dikoreksi untuk sebelas perbandingan. Titik semacam itu tidak dapat diklaim dari sapuannya sendiri, karena memilih satu titik terbaik dari sebelas setelah melihat hasilnya merupakan bentuk pemilihan yang justru dikritik penelitian ini.

Cara yang sah untuk menindaklanjutinya adalah pengujian terpisah dengan hipotesis tunggal yang ditetapkan sebelum datanya ada. Hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut, yaitu bahwa redaman tiga desibel mengungguli konfigurasi tanpa band-gain, lalu dituliskan ke dalam skrip eksekusi dan disimpan ke riwayat versi sebelum satu pun proses pelatihan dimulai. Karena hipotesisnya tunggal, pengujiannya tidak memerlukan koreksi banding ganda.

Konfigurasi	n	Akurasi	Selisih	p dua sisi
Band-gain, redaman 3 dB	5	98.22 (1.89)		
Tanpa band-gain	5	98.36 (0.63)	-0.15	0.8753

Hipotesis tersebut tidak didukung, dan arah selisihnya bahkan berlawanan dengan yang diperkirakan. Sinyal yang tampak pada sapuan berasal dari tiga inisialisasi yang kebetulan menguntungkan, dan inisialisasi keempat sebesar 94,94 persen cukup untuk membalik keseluruhannya.

Hasil negatif ini dilaporkan dengan lengkap justru karena sifatnya. Nilai sebuah pengujian pra-registrasi terletak pada ketidakmungkinan penulisnya menyesuaikan rumusan setelah melihat hasil, dan nilai itu hanya nyata bila hasil yang tidak menyenangkan juga dilaporkan. Selama penelitian ini, delapan pola yang tampak meyakinkan runtuh setelah data ditambahkan. Perbedaan antara kedelapan kejadian itu dan kejadian ini adalah bahwa kali ini tebakannya dicatat lebih dahulu, sehingga kegagalannya dapat dipastikan alih-alih ditafsirkan ulang.

Satu titik menyisakan sinyal yang layak dicatat tanpa diklaim. Redaman tiga desibel mengungguli konfigurasi tanpa band-gain sebesar nol koma sembilan poin persentase dengan nilai p mentah nol koma nol tiga tujuh, yang berada di bawah ambang sebelum koreksi tetapi menjadi nol koma empat nol delapan setelah dikoreksi untuk sebelas perbandingan. Titik itu merupakan kandidat yang pantas diuji ulang secara terpisah dengan hipotesis yang ditetapkan di muka, dan bukan temuan dari sapuan ini. Menyatakannya sebagai temuan berarti memanfaatkan kebebasan memilih satu titik dari sebelas setelah melihat hasilnya.

Peristiwa ini layak dicatat sebagai studi kasus, dan bukan sekadar hasil negatif yang perlu dilewati. Kurva yang dihasilkan tahap pertama mulus, hampir simetris, konsisten pada tiga panel, dan sesuai dengan penjelasan teoretis yang disusun sebelum datanya ada. Seluruh ciri yang biasanya dipakai pembaca untuk menilai apakah sebuah hasil dapat dipercaya justru terpenuhi. Meskipun demikian, sebagian besar strukturnya dihasilkan oleh ragam antar inisialisasi acak. Bila penelitian ini berhenti pada tahap pertama dan melaporkan bahwa parameter optimal band-gain adalah enam pita dengan redaman tiga desibel, tervalidasi oleh bentuk kurva dua sisi, kecil kemungkinan ada pembaca yang mencurigainya.

Satu perbandingan lagi diperlukan untuk menutup persoalan ini, dan perbandingan itu paling mudah terlewat. Seluruh pengujian di atas membandingkan varian band-gain satu sama lain, sehingga tidak satu pun di antaranya menguji augmentasi itu sendiri. Ketika konfigurasi bawaan diuji terhadap konfigurasi yang sama tanpa band-gain sama sekali, selisihnya hanya nol koma dua sembilan poin persentase dengan nilai p terkoreksi satu koma nol. Pada arsitektur ini dan pada sumbu ini, band-gain tidak menunjukkan manfaat yang terdeteksi.

Pernyataan itu perlu dibatasi dengan tepat agar tidak dibaca melampaui yang ditunjukkannya. Klaim mengenai band-gain pada bagian sebelumnya bukan mengenai akurasi pada Fake-or-Real, melainkan mengenai recall terhadap sistem text-to-speech generasi terbaru dan terhadap sistem lama yang tidak

dikompresi, diukur pada Nes2Net-X. Hasil sapuan ini tidak membantah klaim tersebut karena mengukur sumbu yang berbeda pada arsitektur yang berbeda. Yang ditunjukkannya adalah batas, yaitu bahwa manfaat band-gain tidak muncul pada akurasi in-domain WavLM Large.

Batas itu justru sejalan dengan argumen utama penelitian ini. Augmentasi yang dirancang untuk memperbaiki generalisasi lintas generator tidak seharusnya diharapkan menaikkan akurasi pada dataset asalnya, dan bagian 3.5 menunjukkan bahwa kedua besaran itu bahkan berkorelasi negatif. Menuntut band-gain menaikkan keduanya sekaligus berarti mengabaikan temuan tersebut.

Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan karena itu jauh lebih sederhana daripada yang dijanjikan tahap pertama. Pada akurasi in-domain, baik band-gain maupun ketiga parameternya tidak menunjukkan efek yang bertahan setelah ragam antar inisialisasi diperhitungkan. Ketidaksensitifan terhadap parameter sendiri merupakan sifat yang menguntungkan bagi sebuah augmentasi, karena penggunaanya tidak perlu menuning apa pun, namun sifat itu hanya berguna bila augmentasinya memang bermanfaat pada sumbu yang dituju, dan pengujian pada sumbu tersebut belum dilakukan untuk arsitektur ini.

5. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan perlu dinyatakan secara jujur. Pertama, sebagian besar konfigurasi hanya diulang dengan tiga inisialisasi acak, sedangkan variasi antar inisialisasi pada pengujian lintas generasi cukup besar, dalam beberapa kasus melebihi lima poin persentase. Kesimpulan mengenai urutan peringkat model karena itu bersifat indikatif.

Kedua, korelasi negatif antara akurasi in-domain dan kemampuan generalisasi yang sempat dilaporkan sebagai temuan telah ditarik sepenuhnya, bukan sekadar dilemahkan. Dihitung ulang secara benar, koefisiennya mendekati nol dengan selang kepercayaan yang memuat nol dan hampir mencakup seluruh rentang yang mungkin. Yang menopang pernyataan bahwa akurasi in-domain tidak dapat diandalkan karena itu bukan korelasinya melainkan mekanismenya, yang terdokumentasi secara terpisah melalui audit dataset, eksperimen augmentasi terkontrol, dan pola kebutaan model terhadap sistem yang tidak dikompresi.

Ketiga, hipotesis mengenai ruang perbaikan yang tersisa, yang sempat didukung koefisien korelasi negatif nol koma sembilan delapan nol atas tiga arsitektur, praktis tidak dapat diuji. Pada tiga titik data, uji permutasi lengkap hanya memiliki enam susunan yang mungkin, sehingga nilai p terkecil yang dapat dihasilkannya sekitar nol koma tiga tiga berapa pun kuatnya pola yang teramati. Koefisien sebesar itu pada ukuran sampel sebesar itu tidak membawa informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penyebutannya sebaiknya dibaca sebagai pengamatan yang mengundang pengujian, bukan sebagai dukungan.

Ketiga, efek band-gain berbeda arah pada arsitektur yang berbeda. Penjelasan berdasarkan ruang perbaikan yang tersisa masuk akal namun disusun setelah melihat data, sehingga perlu pengujian pada arsitektur tambahan sebelum dapat dinyatakan sebagai mekanisme umum.

Keempat, sejumlah kesimpulan sementara dalam penelitian ini pernah keliru dan telah dikoreksi setelah pengukuran ulang. Riwayat koreksi tersebut sengaja dipertahankan dalam dokumentasi pendukung agar dapat ditelusuri.

5.1 Satu pola kegagalan yang berulang tujuh kali

Kekeliruan yang muncul selama penelitian ini ternyata sebagian besar berasal dari satu pola yang sama, dan pola itu layak dinyatakan tersendiri karena kemungkinan besar tidak khas penelitian ini saja. Polanya adalah kode yang benar ketika ditulis lalu menjadi salah karena data baru masuk, sementara kesalahannya tidak menimbulkan galat apa pun sehingga berlangsung tanpa diketahui.

Kasus pertama dan paling merusak terjadi pada bendera yang seharusnya melatih encoder. Bendera itu menyetel atribut `requires_grad`, yang benar pada saat ditulis, tetapi kelas modelnya kemudian dilengkapi pembungkus `torch.no_grad` yang dikendalikan atribut lain. Sejak saat itu bendera tersebut tidak lagi berfungsi, sedangkan lognya tetap mencetak bahwa encoder dilatih dan optimizer tetap menerima grup parameternya. Seluruh arm replikasi proposal berjalan dengan encoder yang tidak pernah menerima satu pun gradien, dan hal itu baru diketahui ketika dua langkah tangga ablasi yang seharusnya berbeda menghasilkan skor identik sampai empat desimal.

Empat kasus berikutnya terjadi pada skrip pelaporan. Masing-masing memakai pola pencocokan nama berkas yang benar ketika hanya ada satu skema pembagian data atau satu inisialisasi acak. Ketika konfigurasi baru ditambahkan, sebagian pola ikut menangkap hasil yang tidak dimaksudkan dan sebagian lain melewatkannya. Salah satu di antaranya melabeli hasil partisi resmi sebagai hasil split acak, sehingga tabel yang seharusnya menunjukkan bahwa split acak menggelembungkan angka justru menampilkan angka yang membantahnya.

Kejadian keenam berlangsung setelah bagian ini selesai ditulis, dan karena itu paling layak dicatat. Untuk memberi inisialisasi tambahan pada temuan pembuka, sebuah skrip disusun yang menjalankan konfigurasi yang sama dengan seed berbeda. Konfigurasi yang dituliskan ke dalam skrip itu adalah konfigurasi baku yang dipakai seluruh eksperimen lain, yaitu sepuluh epoch dengan batch tiga puluh dua. Run aslinya ternyata memakai enam epoch dengan batch enam puluh empat, karena dijalankan pada tahap paling awal penelitian sebelum penanda batch dan epoch ditambahkan ke nama direktori.

Bila ketiga hasil itu digabungkan tanpa pemeriksaan, sebarannya akan dilaporkan sebagai ragam antar inisialisasi acak padahal sebagian besarnya ragam antar konfigurasi. Kekeliruan tersebut identik dengan yang dikritik di seluruh bagian lain naskah ini, dilakukan oleh penulisnya sendiri, satu jam setelah kritik itu dituliskan. Nama direktori yang tidak memuat batch dan epoch adalah peninggalan dari tahap ketika penanda tersebut belum diperlukan, dan sekali lagi yang menyesatkan bukan kesalahan melainkan asumsi yang benar pada saat dibuat.

Kejadian ketujuh ditemukan ketika kejadian keenam ditelusuri lebih jauh, dan merupakan yang paling merusak di antara seluruhnya. Pemeriksaan terhadap seluruh direktori hasil menunjukkan bahwa kedua run yang menghasilkan angka pembuka penelitian ini tidak hanya berbeda dari eksperimen lain, tetapi juga berbeda satu sama lain. Run pada split acak dijalankan selama enam epoch, sedangkan run pada partisi resmi dijalankan selama satu epoch. Naskah menyatakan bahwa keduanya memakai arsitektur, data, dan hyperparameter yang identik.

Yang gagal pada kejadian ini bukan angkanya melainkan klaim keterkontrolannya. Selisih empat puluh sembilan koma sembilan empat poin persentase memang terukur dan dapat direproduksi, namun ia bukan selisih antara dua protokol pembagian data pada model yang sama. Perbedaan lama pelatihan sebesar enam kali lipat tidak terlihat dari nama direktorinya, karena penanda batch dan epoch baru ditambahkan ke penamaan setelah kedua run tersebut selesai. Selama berbulan-bulan, dua run yang tampak sepadan dari namanya sebenarnya tidak sepadan sama sekali.

Penelusuran yang sama menemukan bahwa lima kelompok hasil memuat lebih dari satu konfigurasi pelatihan, dan bahwa lima skrip pelaporan membuang penanda konfigurasi ketika membentuk kunci pengelompokan. Akibatnya, sebaran antar konfigurasi dilaporkan sebagai sebaran antar inisialisasi acak pada beberapa tabel. Salah satu kelompok yang tercampur menggabungkan dua langkah yang berbeda dari tangga ablasi yang sama. Seluruhnya telah diperbaiki dengan menjadikan konfigurasi sebagai bagian dari kunci.

Yang menyatukan ketujuhnya bukan kecerobohan pada satu titik, melainkan ketiadaan mekanisme yang memberi tahu bahwa ada yang berubah. Tidak ada galat yang dilempar, tidak ada peringatan yang dicetak, dan hasilnya tetap berupa angka yang tampak masuk akal. Sebagai tanggapan, seluruh angka yang dikutip dalam prosa naskah ini kini dihitung ulang setiap kali naskah dibangun dan tidak lagi ditulis

tangan, dan skrip pelaporan diwajibkan menghitung serta melaporkan berapa berkas yang dilewatinya. Anjuran yang dapat diambil untuk penelitian sejenis adalah memperlakukan pelewatan tanpa suara sebagai kesalahan, bukan sebagai perilaku wajar.

6. Kesimpulan

Akurasi yang tinggi pada satu dataset tidak dengan sendirinya menunjukkan kemampuan mendeteksi suara sintetis. Pada Fake-or-Real, sebagian besar selisih angka yang dilaporkan dapat ditelusuri ke penetapan ambang keputusan dan ke artefak kompresi yang berkorelasi dengan label. Kegagalan di bawah gangguan noise juga sebagian besar merupakan kegagalan kalibrasi ambang, bukan kegagalan pengenalan, sehingga dapat dipulihkan tanpa mengubah model. Kedua pengamatan itu semula dilaporkan sebagai dua temuan yang terpisah, dan baru setelah selisih pada temuan pertama dipecah menjadi sebab-sebabnya terlihat bahwa keduanya menunjuk mekanisme yang sama. Penyatuan itu tidak direncanakan dan justru muncul dari upaya menarik kembali klaim yang terlalu kuat. Sistem text-to-speech komersial terbaru masih dapat dideteksi pada tingkat 91 sampai 99 persen dengan tingkat alarm palsu 5 persen, tetapi hanya oleh arsitektur dan strategi augmentasi tertentu, dan bukan oleh model yang menempati peringkat teratas pada dataset.

Pertanyaan apakah rekayasa metodologi dalam penelitian ini mengungguli rencana awalnya dijawab dengan tiga sampai lima inisialisasi acak per sel dan uji yang dikoreksi untuk banding ganda. Jawabannya sebagian besar negatif, dan itu perlu dinyatakan terus terang. Pada AST, konfigurasi proposal mencapai 93.57 persen (1.75) sedangkan konfigurasi rekayasa dengan encoder yang dilatih mencapai 93.38 persen (1.85), yaitu selisih 0.18 poin yang tidak bermakna secara statistik. Perbandingan antara membekukan dan melatih encoder juga tidak terbukti berbeda pada ketiga arsitektur setelah koreksi Holm-Bonferroni. Selisih-selisih yang sempat tampak meyakinkan ketika tiap sel baru dijalankan sekali ternyata berada di dalam ragam antar inisialisasi.

Yang bertahan hanya satu, dan justru karena itu ia layak dipercaya. Besaran learning rate relatif terhadap ukuran dan jenis encoder adalah satu-satunya keputusan yang selisihnya berpuluh poin persentase, jauh melampaui ragam antar inisialisasi yang berkisar 0,1 sampai 3,5 poin. Learning rate seragam 0,001 kebetulan tepat untuk AST yang berukuran 86 juta parameter dan menghancurkan kedua model swa-selia berukuran 300 juta parameter sampai ke tingkat tebakan acak. Kekeliruan pada keputusan ini juga tidak dapat ditambal oleh perbaikan lain mana pun di dalam pipeline, sebagaimana ditunjukkan pada HuBERT Large.

Pesan praktis yang paling kokoh dari seluruh rangkaian percobaan ini adalah bahwa learning rate yang tidak sesuai dengan encoder tidak dapat ditambal oleh perbaikan lain di dalam pipeline. Pada HuBERT Large dengan laju 0,001, seluruh paket rekayasa yang di tempat lain menyumbang puluhan poin persentase tidak mampu mengangkat model dari tingkat tebakan acak. Perlindungan parsial yang sempat teramati pada WavLM Large ternyata tidak berulang, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai sifat umum paket tersebut.

Satu hal perlu dinyatakan terus terang mengenai hubungan antara hasil ini dan pertanyaan yang semula diajukan. Penelitian ini berjudul perbandingan performa antar arsitektur deep learning, dan seluruh rancangan awalnya disusun untuk menjawab arsitektur mana yang terbaik. Kedua temuan yang akhirnya bertahan tidak menyangkut pilihan arsitektur sama sekali. Yang pertama menyangkut penetapan ambang keputusan, yang berlaku sama pada seluruh arsitektur yang diuji. Yang kedua menyangkut kesesuaian learning rate dengan ukuran encoder, yang merupakan keputusan pelatihan dan bukan sifat arsitekturnya.

Perbandingan antar arsitektur itu sendiri, setelah diuji terhadap ragam antar inisialisasi acak, tidak menghasilkan pemeringkatan yang dapat dipertahankan. Pada split acak kelima arsitektur berkerumun dalam rentang sepertiga poin persentase. Pada partisi resmi selisihnya besar, tetapi sebagian besar

selisih itu ditentukan oleh kesesuaian learning rate dan bukan oleh kemampuan arsitekturnya. Menjawab pertanyaan awal secara jujur karena itu berarti menyatakan bahwa pertanyaan tersebut kurang tepat sasaran pada dataset ini, bukan menyodorkan satu arsitektur sebagai pemenang.

Implikasi praktisnya adalah bahwa pemilihan model sebaiknya tidak didasarkan pada akurasi dataset tunggal, dan bahwa pelaporan hasil sebaiknya menyertakan spesifisitas pada korpus asing serta simpangan baku atas beberapa inisialisasi.

Anjuran terakhir itu bukan formalitas yang dipinjam dari literatur. Penelitian ini sendiri hampir melaporkan sejumlah kesimpulan yang keliru karena mengabaikannya. Pada AST dengan encoder dibekukan, tiga inisialisasi menghasilkan 85,66 sampai 92,65 persen, yaitu rentang yang lebih lebar daripada hampir semua selisih antar konfigurasi yang dibahas di sini. Bergantung pada inisialisasi mana yang kebetulan dijalankan lebih dahulu, laporan yang sama dapat menyimpulkan bahwa rekayasa unggul beberapa poin atau tertinggal beberapa poin, dan kedua versi akan terbaca sama meyakinkannya. Praktik melaporkan satu angka dari satu inisialisasi karena itu bukan sekadar kurang teliti, melainkan cukup untuk membalik arah kesimpulan sebuah penelitian.

Lampiran A. Klaim yang Ditarik Selama Penelitian

Naskah ini melewati beberapa versi, dan sejumlah pernyataan yang sempat tercantum di dalamnya kemudian ditarik setelah diuji. Daftar berikut memuat seluruhnya beserta alasan penarikannya. Daftar ini disertakan karena riwayat commit repositori memuat versi-versi tersebut secara terbuka, sehingga pembaca yang menelusurinya akan menemukannya sendiri. Menjelaskannya di sini lebih berguna daripada membiarkannya ditemukan tanpa konteks.

Klaim yang sempat dinyatakan	Alasan penarikan
Nilai rekayasa mencapai +37,59 poin persentase pada AST	Baseline pembandingnya lumpuh karena bug yang membuat encoder tidak pernah menerima gradien. Setelah diperbaiki, selisihnya hilang.
Akurasi in-domain berkorelasi negatif dengan generalisasi, r sama dengan negatif 0,542 atas tujuh model	Dihitung ulang atas sepuluh konfigurasi dengan inisialisasi dirata-ratakan, koefisiennya menjadi negatif 0,048 dengan p sama dengan 0,895 dan selang kepercayaan yang memuat nol.
Hipotesis ceiling didukung korelasi r sama dengan negatif 0,980	Pada tiga titik data, uji permutasi lengkap hanya memiliki enam susunan sehingga p minimum sekitar 0,33. Ketiga besaran pada sumbu tegaknya sendiri juga tidak terbukti berbeda dari nol.
Band-gain memperbaiki recall terhadap sistem lama non-MP3 sebesar 10,0 poin persentase	Dua belas perbandingan pada tiga arsitektur diuji, seluruhnya menghasilkan p terkoreksi 1,0000. Selisih tersebut ditentukan oleh satu inisialisasi yang buruk.
RawBoost menurunkan kemampuan generalisasi	Diuji dengan cara yang sama dan juga tidak bertahan. Menguji band-gain sambil menerima klaim pembandingnya akan menjadi pemilihan yang tidak sah.
Parameter optimal band-gain adalah enam pita dengan redaman 3 dB	Struktur berpuncak pada sapuan hilang setelah tiap titik diberi tiga inisialisasi. Pengujian pra-registrasi terhadap titik terbaik menghasilkan selisih berlawanan arah dengan p sama dengan 0,875.
Model swa-selia berukuran besar sebaiknya dibekukan	HuBERT Large berukuran sama dan sama-sama swa-selia namun berperilaku seperti AST. Setelah lima inisialisasi, tidak satu pun perbandingan beku lawan dilatih terbukti berbeda.
Paket rekayasa berfungsi sebagai jaring pengaman terhadap learning rate yang buruk	Teramati pada WavLM Large namun tidak berulang pada HuBERT Large, yang justru turun 6,80 poin persentase.
Early stopping menyumbang perbaikan yang terbukti	Vonisnya berayun menurut jumlah inisialisasi, yaitu 0,048 lalu 0,239 lalu 0,072, sehingga daya ujinya tidak cukup untuk memutuskan.
Selisih 49,94 poin persentase antara kedua protokol sepenuhnya berasal dari skema pembagian data	Selisih itu memiliki tiga sebab. Sebesar 42,52 poin berasal dari ambang keputusan, 20,68 poin dari model yang kurang terlatih pada run aslinya, dan hanya 6,92 poin dari protokol. Sisa itu pun belum terbukti berbeda dari nol dengan p sebesar 0,0822.
Kedua run pembanding memakai arsitektur, data, dan hyperparameter yang identik	Run pada split acak dijalankan selama enam epoch dan run pada partisi resmi selama satu epoch. Perbedaan itu tidak terlihat dari nama direktorinya karena penanda batch dan epoch baru ditambahkan setelah kedua run selesai. Perbandingan aslinya bukan perbandingan terkontrol.
Sistem text-to-speech terbaru terdeteksi pada 97 sampai 99 persen	Keempat angka yang dikutip merupakan nilai dari inisialisasi acak yang sama, yaitu yang terbaik untuk keempat sistem. Rerata atas tiga inisialisasi menghasilkan rentang 91 sampai 99 persen, dengan simpangan baku mencapai 10,1 poin pada salah satu sistem.

Satu pola menyatukan hampir seluruh baris di atas. Setiap klaim lahir dari pengukuran yang benar, disusun dengan penalaran yang masuk akal, dan menghasilkan angka yang tampak meyakinkan. Yang membatalkannya bukan kesalahan perhitungan melainkan penambahan data. Delapan kali dalam penelitian ini, sebuah pola yang tampak jelas menghilang setelah satu atau dua inisialisasi acak ditambahkan.

Yang bertahan setelah seluruh pengujian tersebut hanya dua kelompok. Kelompok pertama adalah temuan yang tidak bergantung pada pengujian statistik sama sekali, yaitu audit kebocoran provenance codec yang dihitung langsung dari berkas, kebutaan protokol split acak terhadap kerusakan besar, dan keruntuhan model anti-spoofing publik di luar domainnya. Kelompok kedua adalah selisih yang besarnya berpuluh poin persentase, yaitu pengaruh besaran learning rate terhadap encoder. Segala sesuatu yang selisihnya berbilang poin tidak bertahan.