01 跳过代理助手安装

使用 Mac 微信获取自己的慧湖通绑定凭证。截图中的隐私信息已遮盖；请勿分享自己的凭证或完整抓包记录。

软件下载：https://proxyman.com/（点击打开，选择 macOS 版）

打开 https://proxyman.com/，下载 macOS 版，安装并打开 Proxyman。

打开 Mac 微信，登录自己的账号；关闭无关网页和应用，减少无关请求。

出现“安装代理助手工具”弹窗时，点击左上角 × 关闭即可。

助手仅帮助设置和恢复系统代理；本教程先跳过，遇到代理设置问题再安装。



红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。


关键位置放大



02 关闭欢迎窗口


不需要选择 iOS Device 或模拟器。

点击底部“ 关闭（ESC） ”，进入主界面。

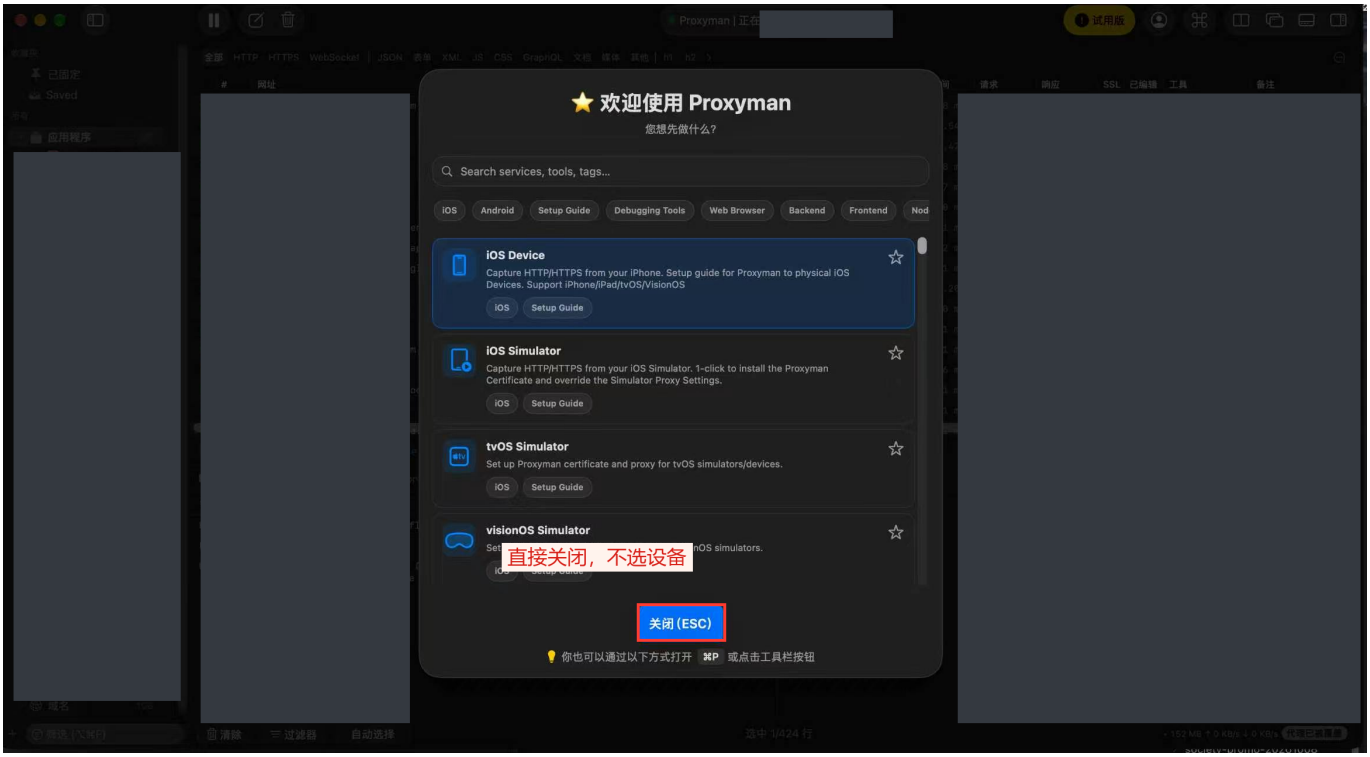

红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。

关键位置放大

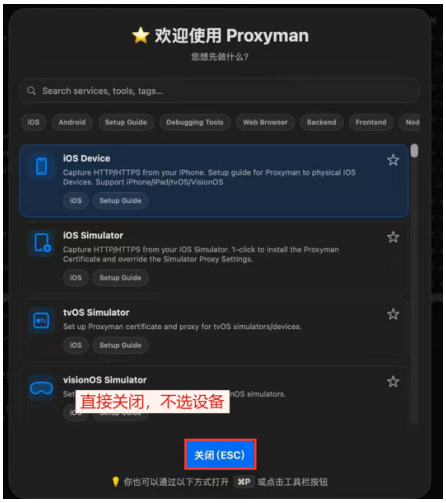


03 打开慧湖通并筛选请求

在 Mac 微信中打开慧湖通，进入“ 我的 ”及通行码。

点击底部“ 过滤器 ”，设置 URL → 包含 → api.215123.cn。

过滤栏选择“ URL ”，条件选择“ 包含 ”，输入 api.215123.cn，并保持左侧勾选。

截图此时尚未打开过滤栏：红框标出底部入口，下一张展示填写后的结果。

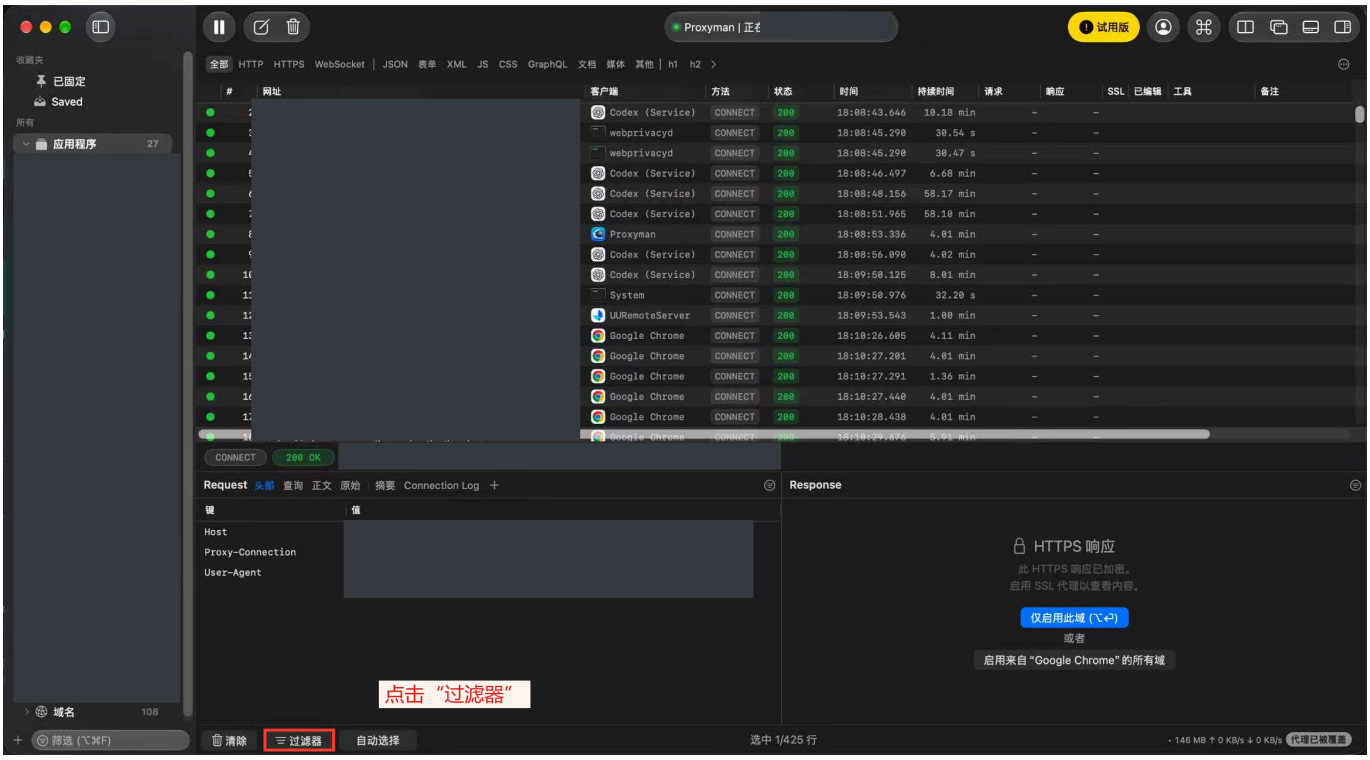


红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。

04 仅解密慧湖通域名

选中 api.215123.cn 的请求，点击右侧蓝色“ 仅启用此域 ”。

CONNECT 仅表示连接已捕获；还不能查看 OpenId 或令牌。

不要选择“ 启用来自微信的所有域 ”， 只启用 api.215123.cn 即可。

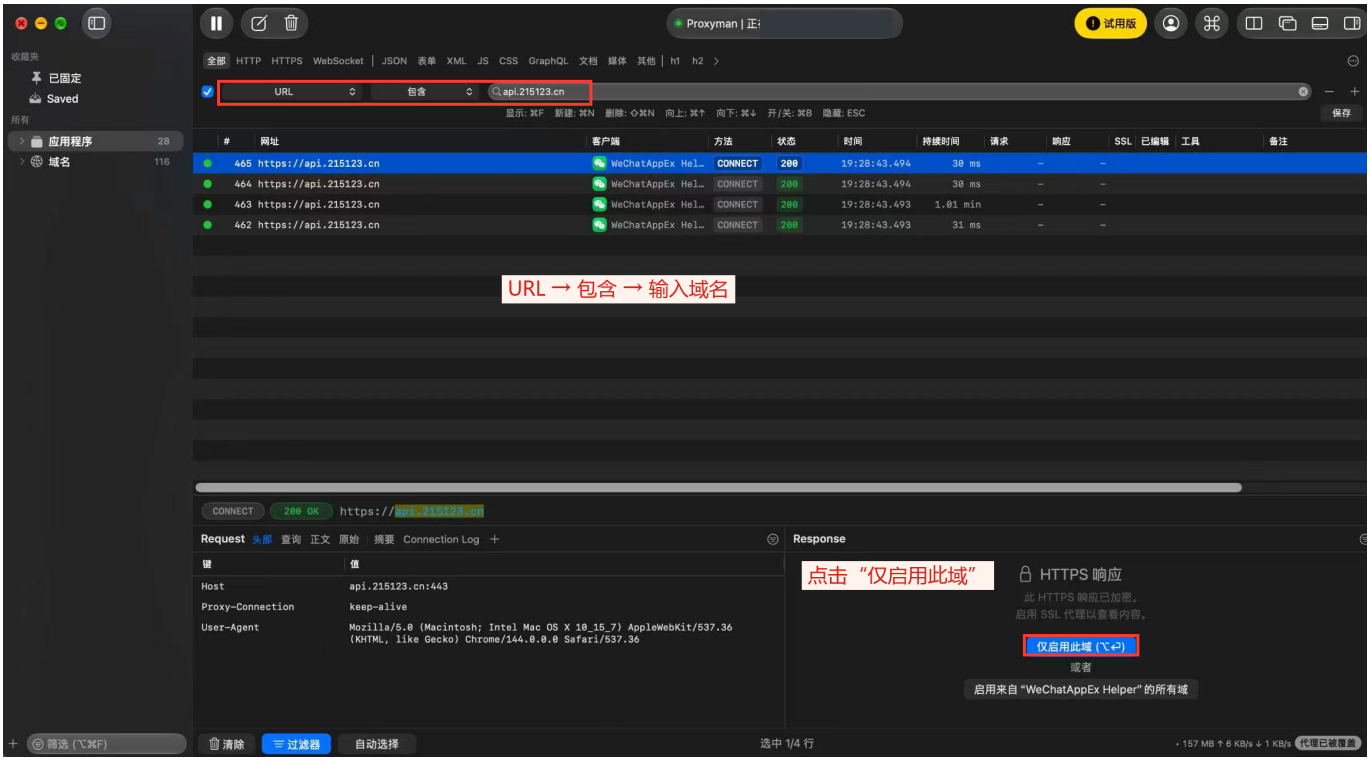

红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。

关键位置放大



05 安装并信任 HTTPS 证书

在“ 自动 ”页点击“ 安装并信任 ”，按系统提示输入 Mac 管理员密码。

此证书是查看 HTTPS 内容所必需的，与第一步代理助手不同。

确认这是自己安装的 Proxyman 发出的证书提示，再授权；密码不需要发给任何人。

若未弹出设置指南，可从 Certificate 菜单打开 Install Certificate on this Mac。



红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。

关键位置放大



06 找到登录请求并复制 OpenId

关闭并重新打开慧湖通；必要时完全退出微信后重新打开。


选中 URL 含 certificateLogin 的请求，在下方查看完整地址。

复制 openId= 后、下一个 & 前的值，不带 openId= 或 unionId。

也可点 Request 的“ 查询 ”查看参数；回 AMS 粘贴 OpenId 并验证绑定。


示例：certificateLogin?openId=你的值&unionId=其他值，只复制“ 你的值 ”。

不要复制整条链接，也不要把 getOpenId 请求中的 code 当作 OpenId。

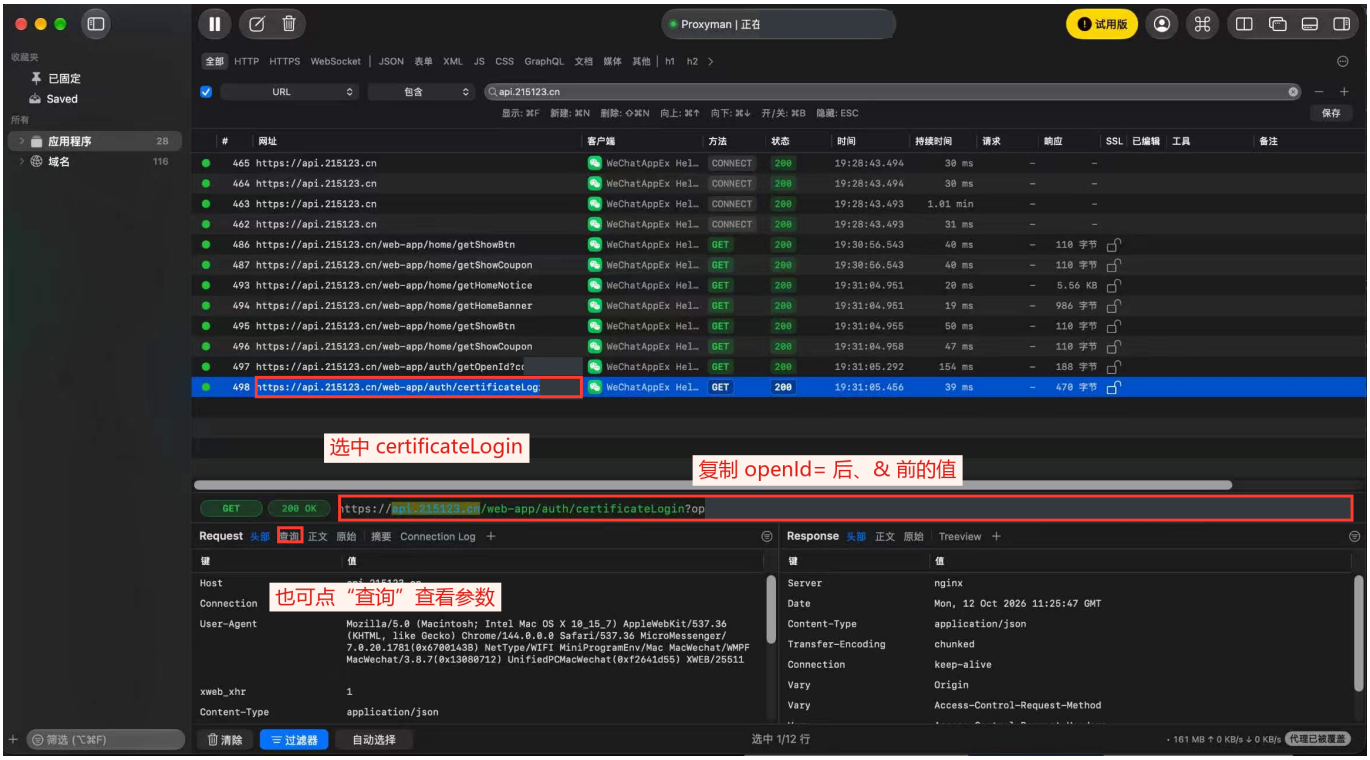

红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。

关键位置放大



07 备用：复制 satoken


在 Request → “ 头部 ” 向下滚动，找到 satoken。

复制右侧完整值，不带 satoken 字段名，不要遗漏换行显示的部分。

回 AMS → “ 其他绑定方式 ” → “ 改用登录令牌 ”，粘贴后验证。

OpenId 与 satoken 二选一；令牌失效后需要重新获取。

satoken 是慧湖通令牌，不能用 AMS 的令牌或其他 ACCESS-TOKEN 替代。

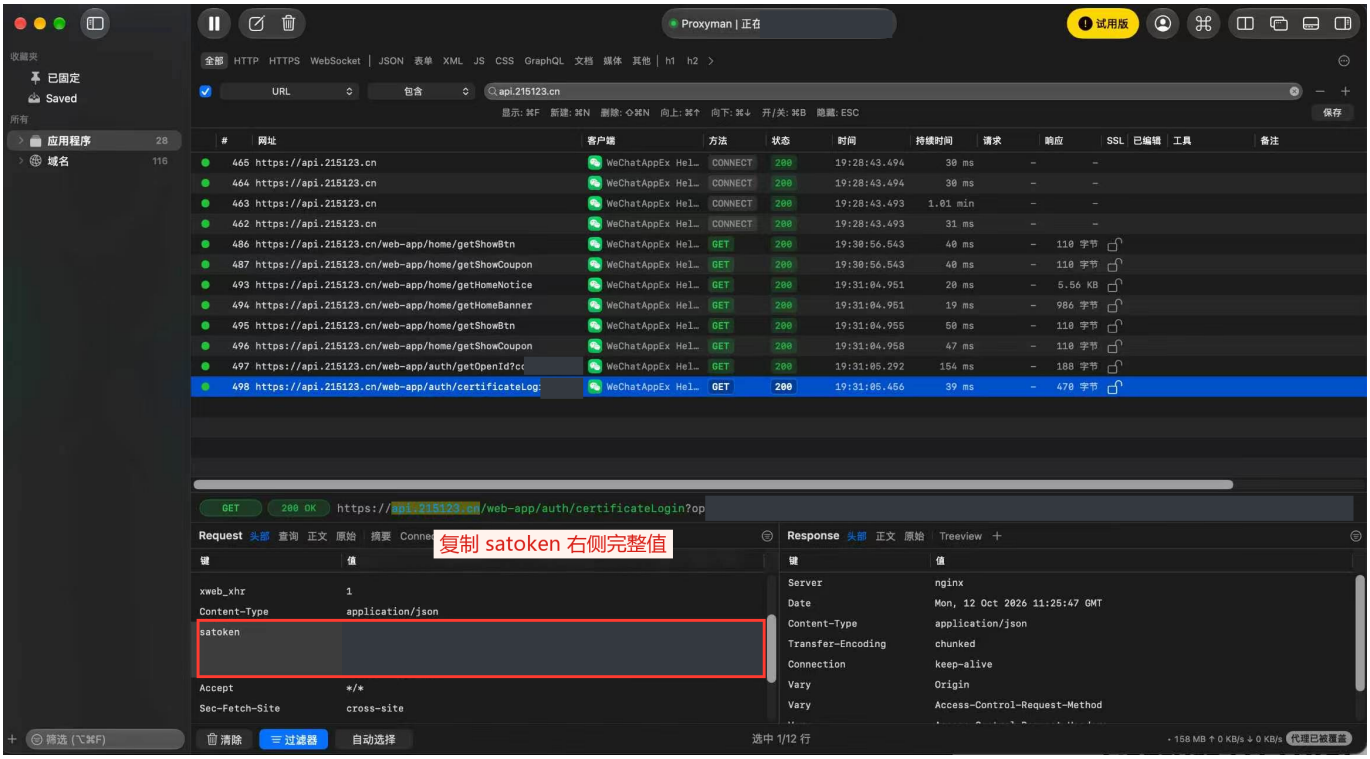

红框标出操作位置，红字说明操作；深灰区域为隐私遮盖。

关键位置放大



完成绑定与收尾

获取后点击左上角暂停按钮停止抓包，并退出 Proxyman。

不再使用时，在钥匙串访问中移除本工具的 Proxyman CA 证书。

若退出后网络异常，检查系统网络代理是否恢复原设置。

找不到请求：确认正在捕获、域名过滤正确，并重新打开慧湖通。

只有 CONNECT：确认已信任证书、开启此域 SSL 解密，再产生新请求。

绑定失败：检查是否只复制参数值、是否复制完整，令牌失效时重新获取。

截图显示已捕获并解密登录请求；不代表 AMS 绑定或宿舍闸机已验收。

AMS 为学生独立开发的非学校官方应用。

软件下载：https://proxyman.com/（点击打开，选择 macOS 版）