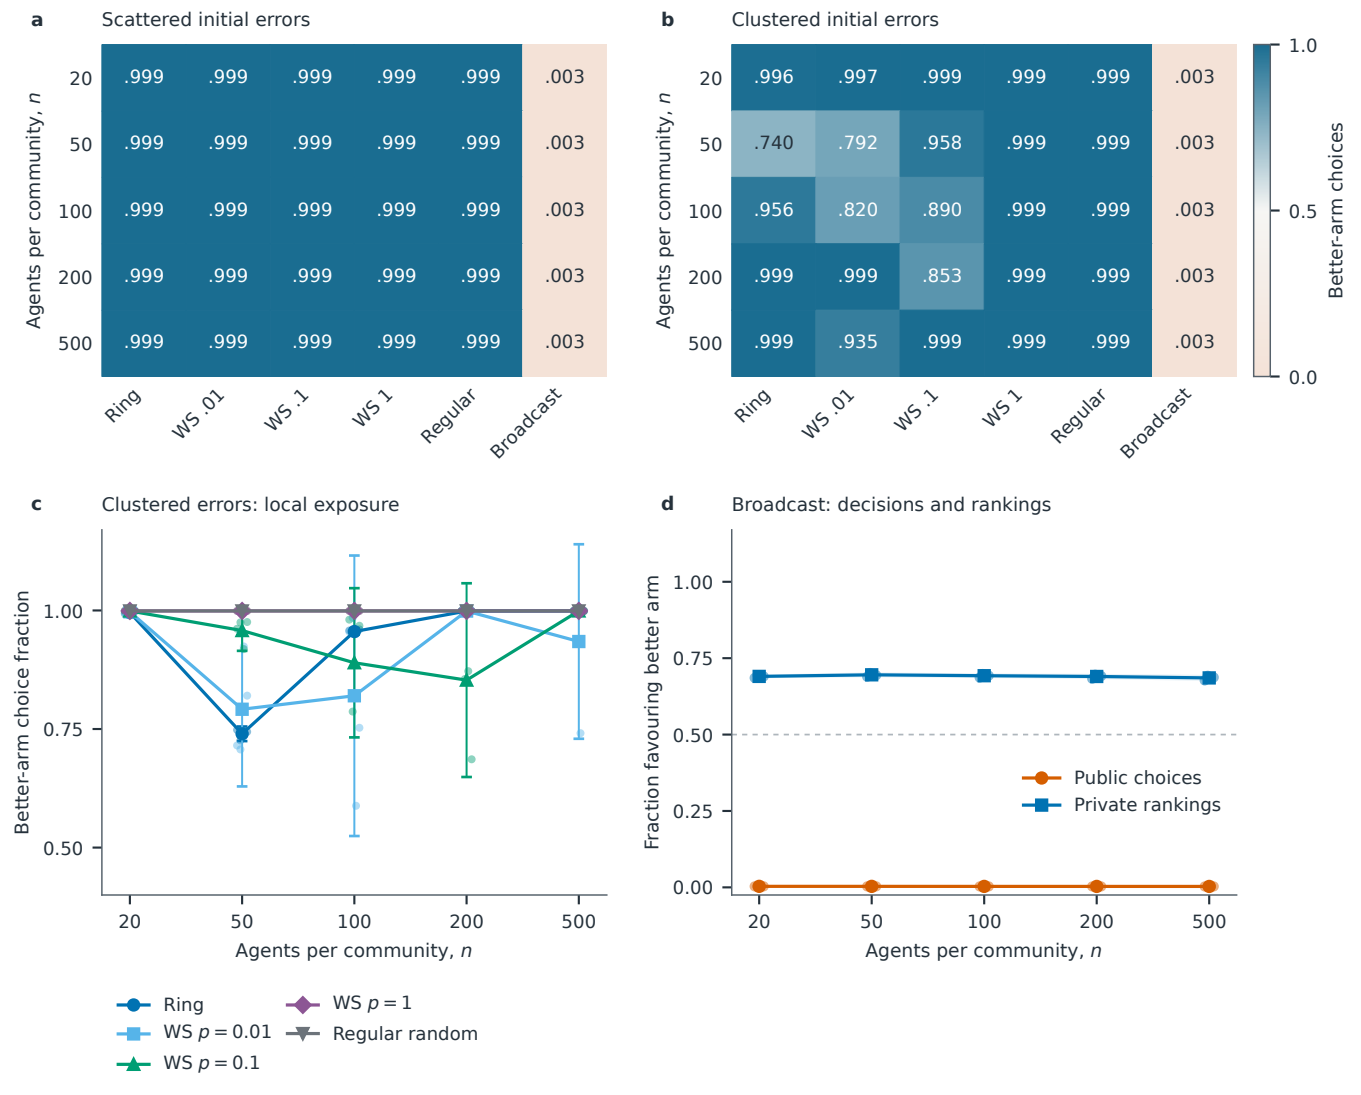
a
Scattered initial errors
Agents per community, n
20
50
100
200
500
.999 .999 .999 .999 .999 .003
.999 .999 .999 .999 .999 .003
.999 .999 .999 .999 .999 .003
.999 .999 .999 .999 .999 .003
.999 .999 .999 .999 .999 .003
Ring
WS .01
WS .1
WS 1
Regular
Broadcast
b
Clustered initial errors
Agents per community, n
20 .996 .997 .999 .999 .999 .003
50 .740 .792 .958 .999 .999 .003
100 .956 .820 .890 .999 .999 .003
200 .999 .999 .853 .999 .999 .003
500 .999 .935 .999 .999 .999 .003
Ring
WS .01
WS .1
WS 1
Regular
Broadcast
1.0
0.5
0.0
Better-arm choices
c
Clustered errors: local exposure
Better-arm choice fraction
1.00
0.75
0.50
20
50
100
200
500
Agents per community, n
Ring
WS p = 0.01
WS p = 0.1
WS p = 1
Regular random
d
Broadcast: decisions and rankings
Fraction favouring better arm
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
20
50
100
200
500
Agents per community, n
Public choices
Private rankings