



HOCHSCHULE
RAVENSBURG-WEINGARTEN
UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

SOFTWARE ENGINEERING

Prof. Dr. Christoph Andriessens

christoph.andriessens@hs-weingarten.de



┌ ANHANG: GIT IN INTELLIJ

Zugriff auf Git-Befehle aus IntelliJ
und Beispiele für einige Git-Verwendungen




Themen in dieser Vorlesung




Die Git-Versionsverwaltung aktivieren / schon existierendes Projekt neu mit Git verwalten


Um in IntelliJ Git zu verwenden, muss zunächst die Versionsverwaltung aktiviert werden.

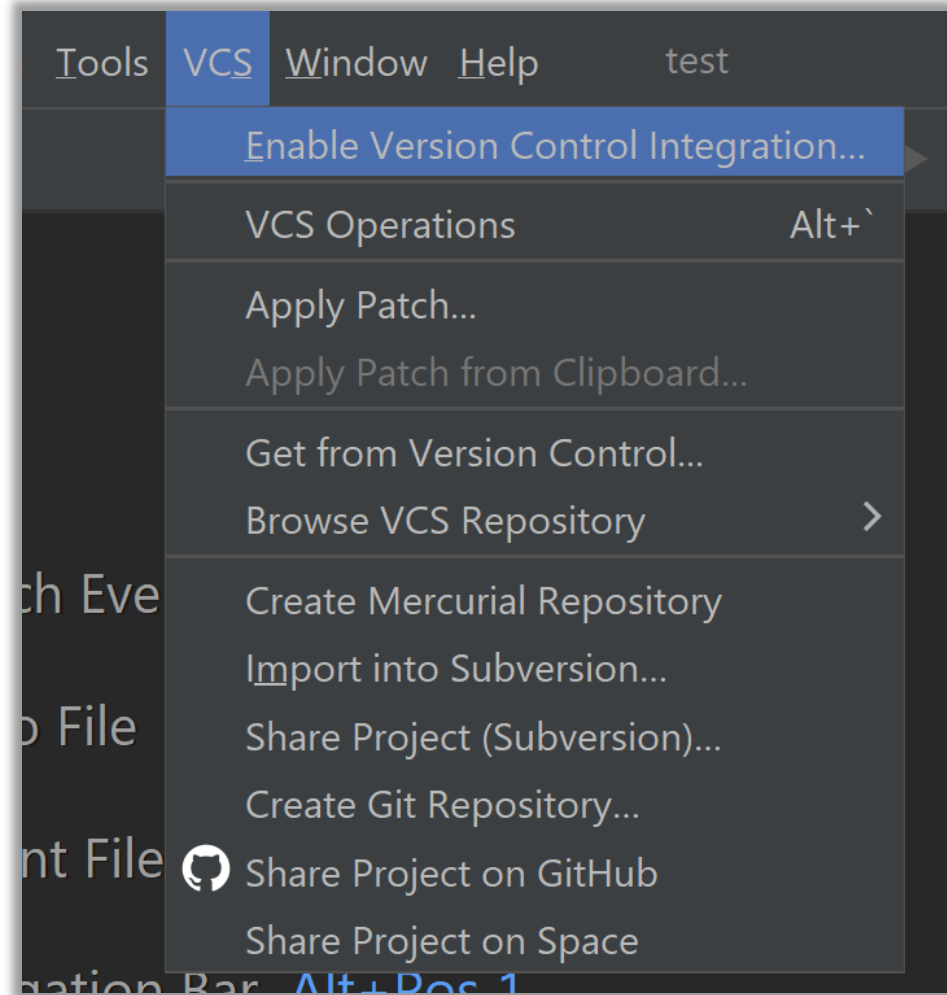

Die Git-Versionsverwaltung aktivieren / schon existierendes Projekt neu mit Git verwalten

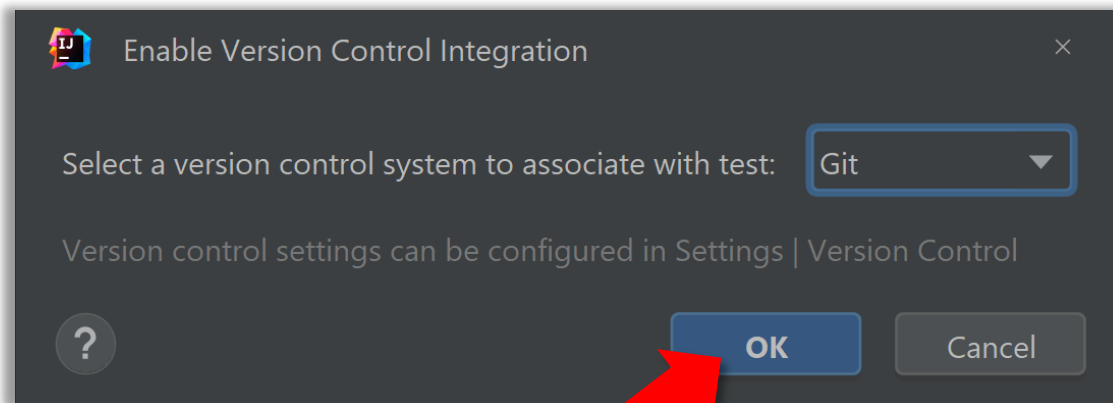


Dabei legt IntelliJ ein lokales Repositorium an und verknüpft dieses mit dem Projekt.

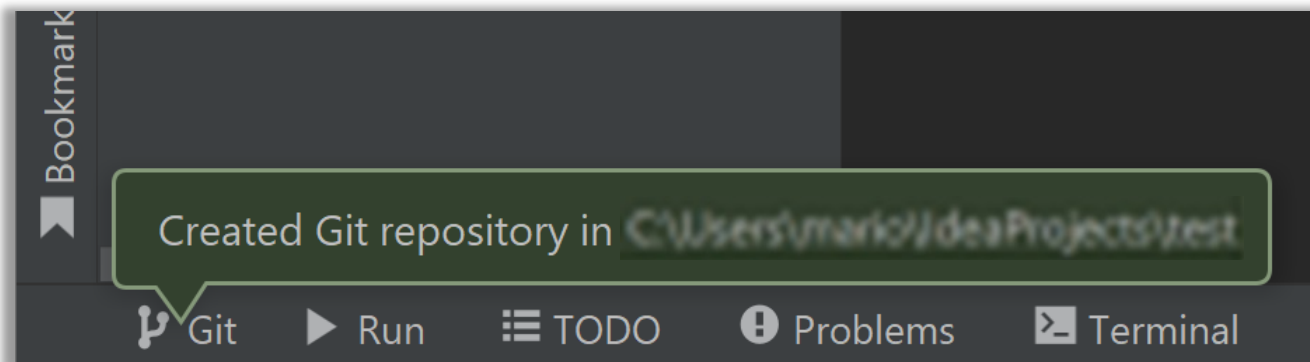


Tool-Fenster für Commit

- Links an der Leiste
- Über Tastaturkombination Alt + 0 erreichbar

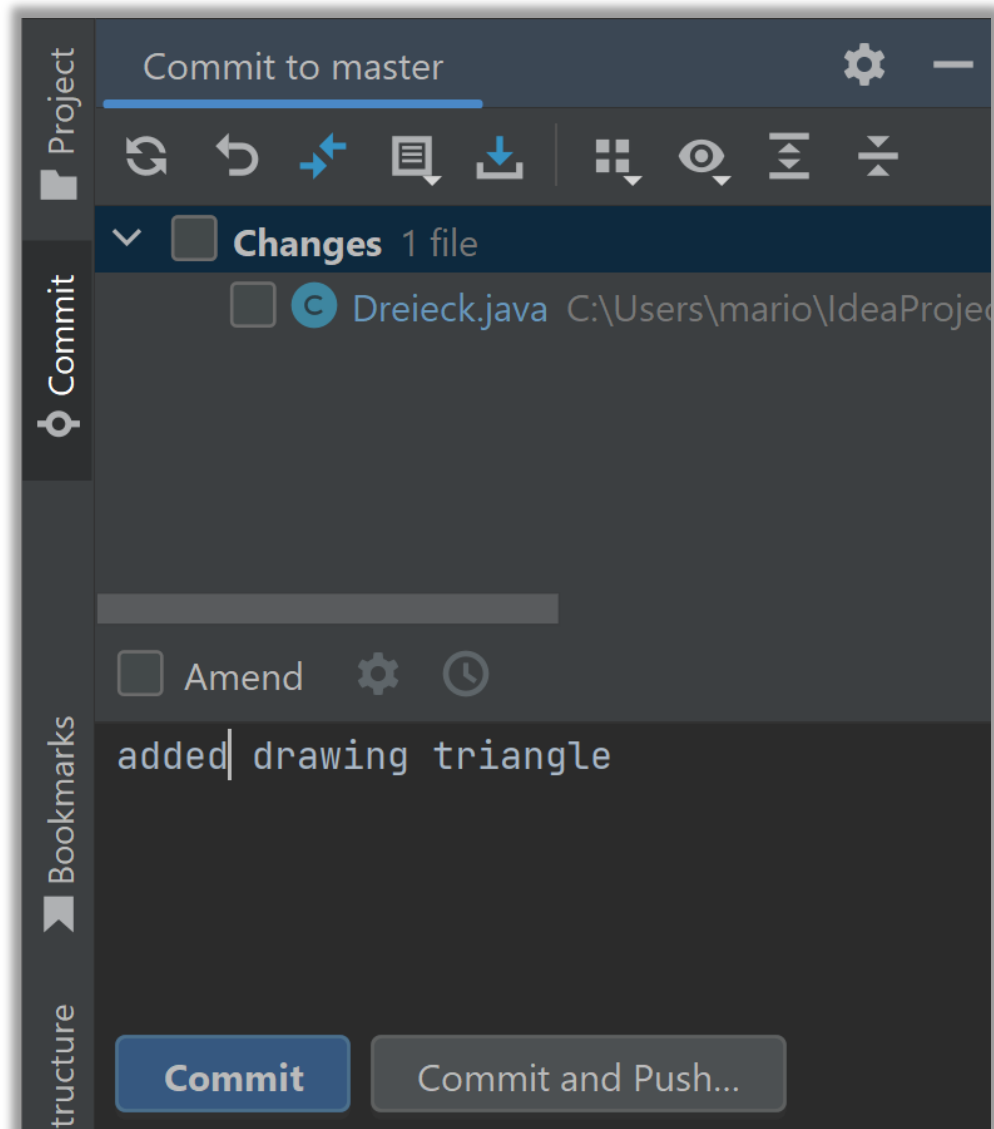

Tool-Fenster für Git


- Unten an der Leiste
- Nach Aktivierung der Versionsverwaltung erreichbar

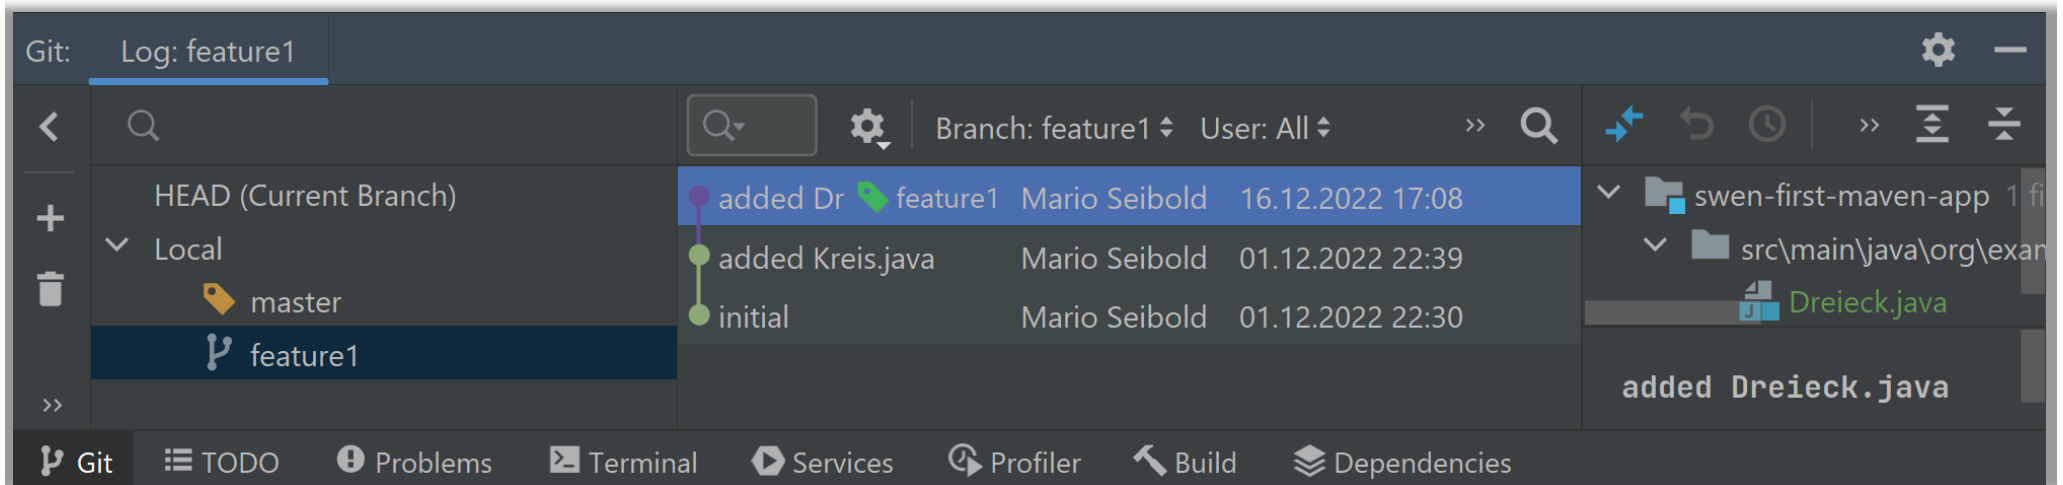

Klonen: Start

Möglichkeit 1 „Willkommensfenster“


Entferntes Repository klonen (`git clone ...`) und Projekt aus dem geklonten Repository in IntelliJ importieren

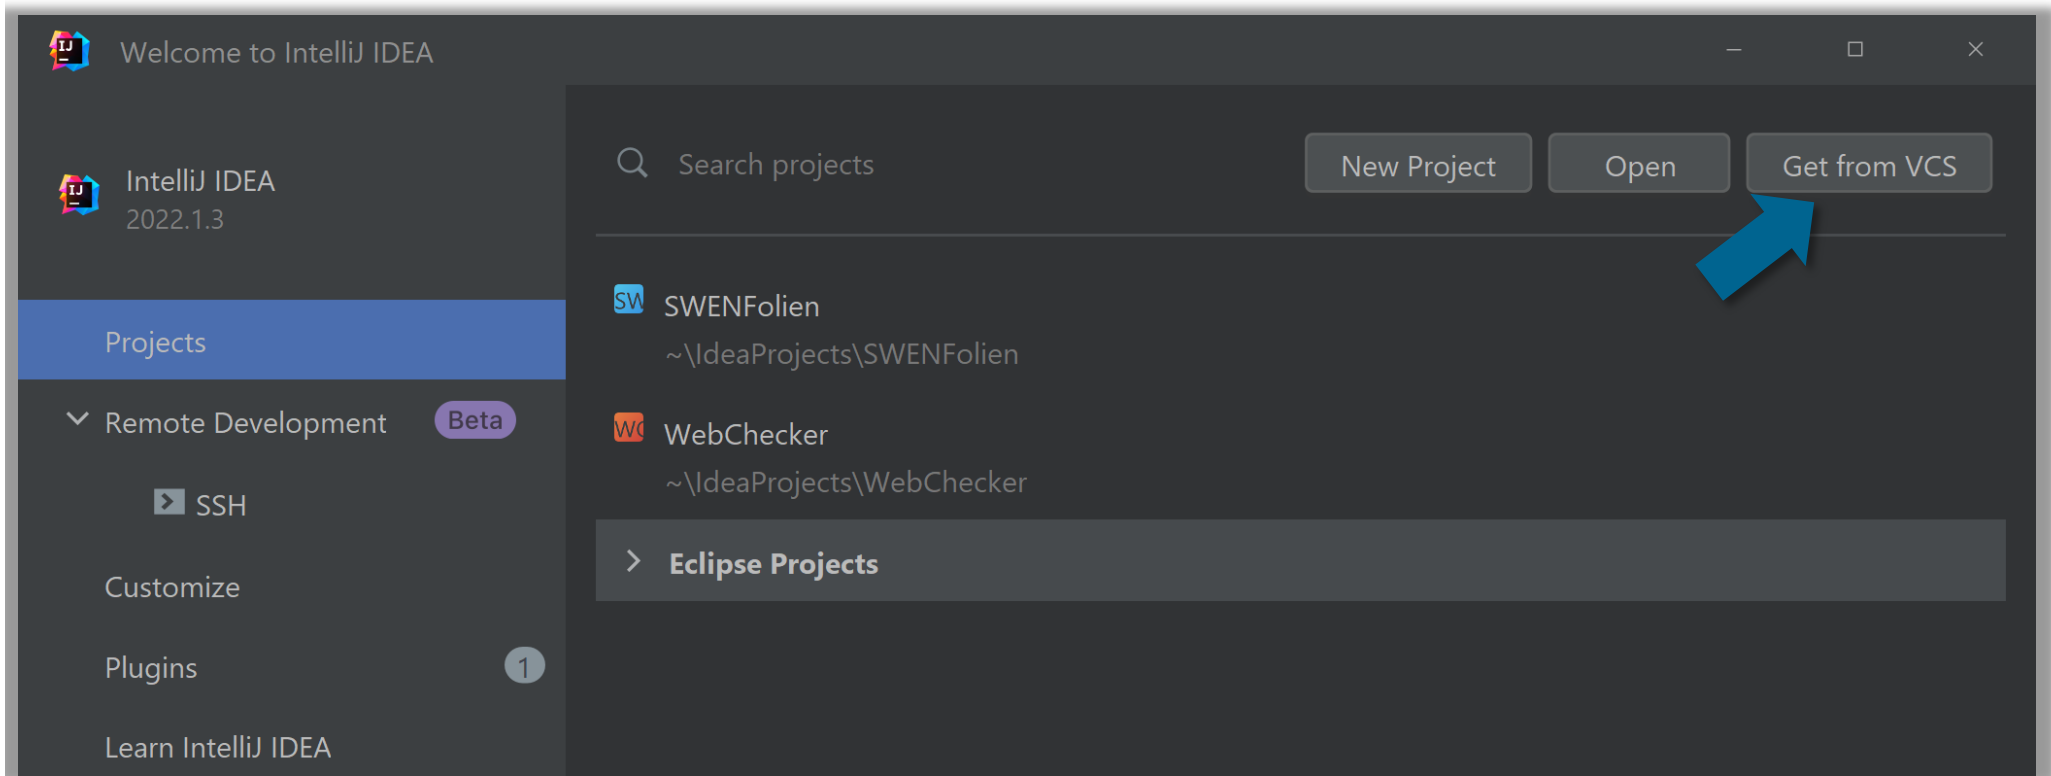

Klonen: Start


Möglichkeit 2 „Menüleiste“

Entferntes Repository klonen (`git clone ...`) und Projekt aus dem geklonten Repository in IntelliJ importieren

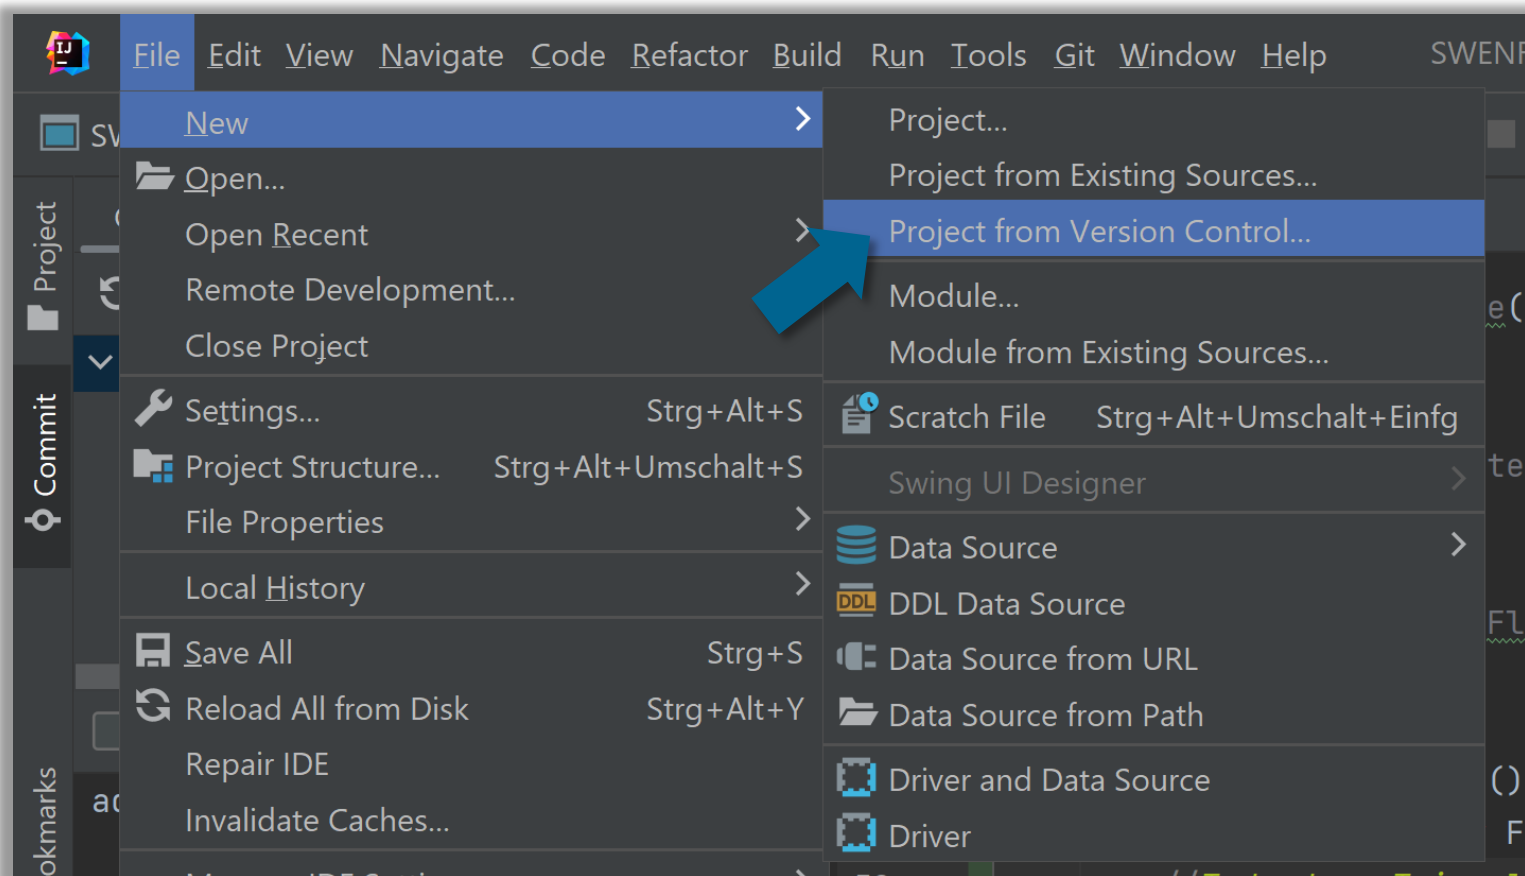


Klonen: Dialogfenster

URL des Repositoriums eintragen

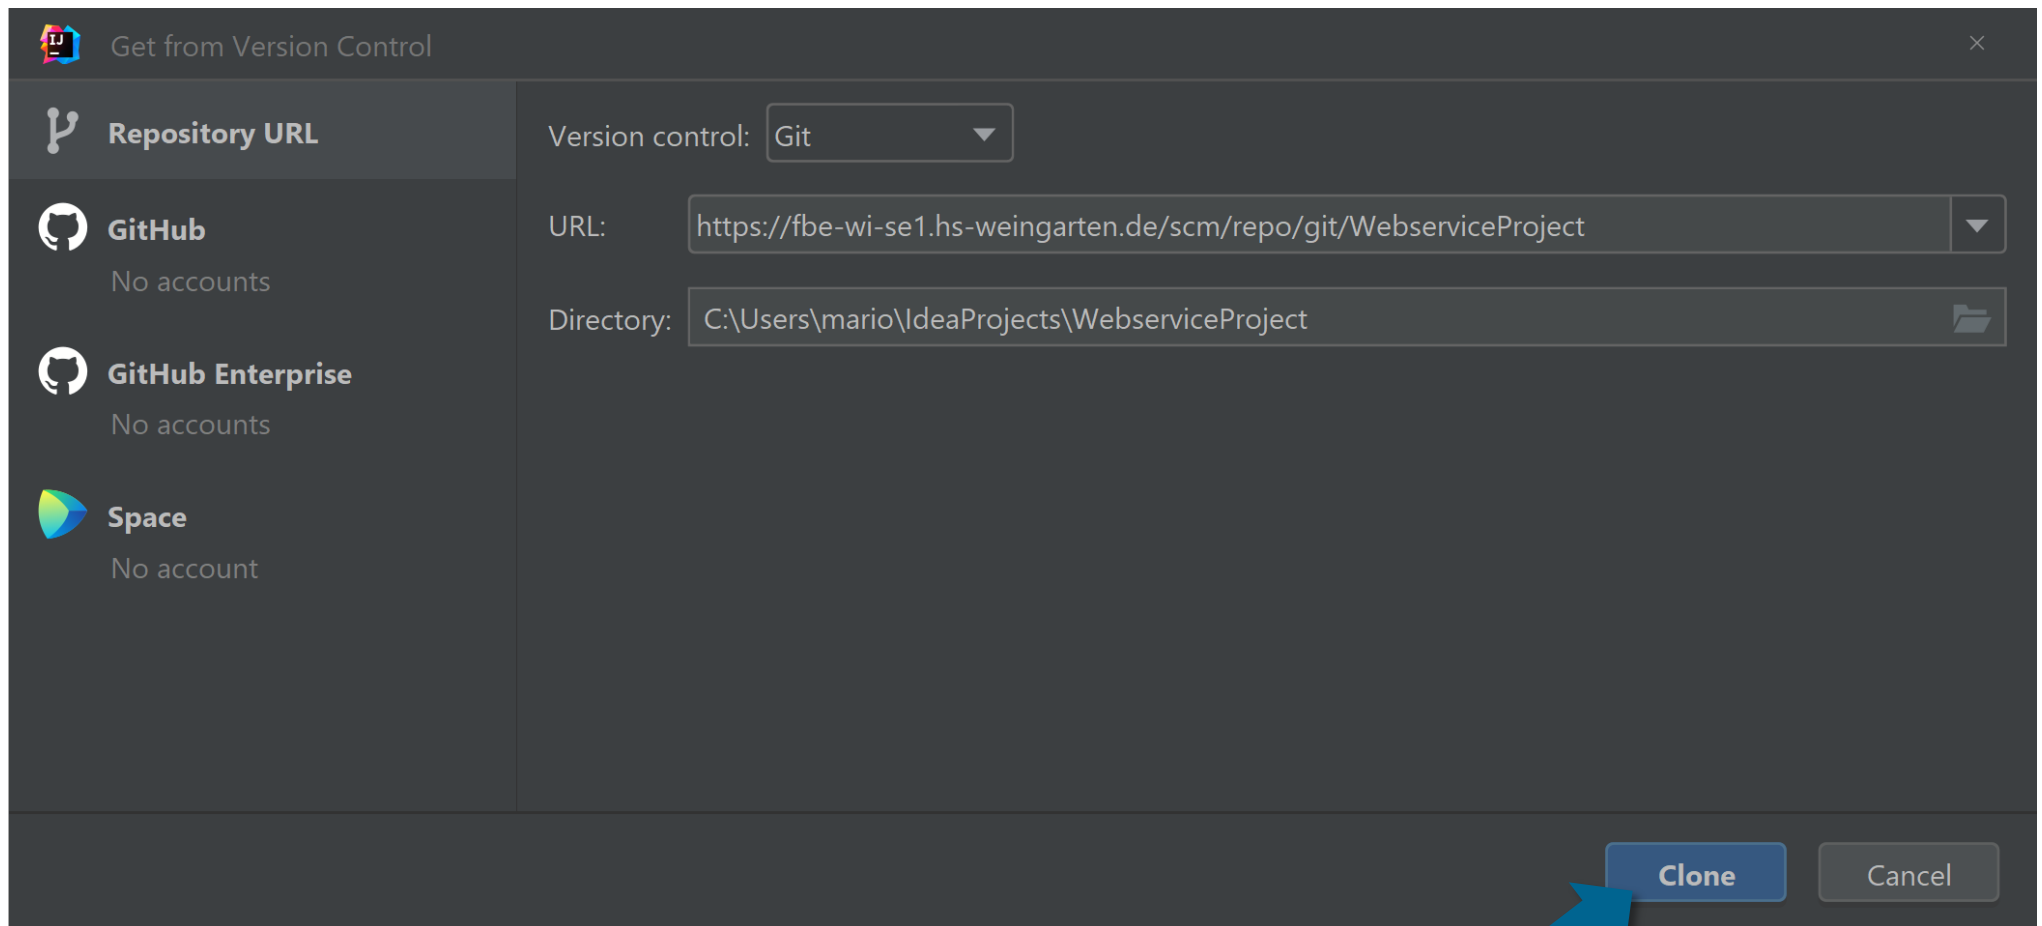


Klonen: Ergebnis

Nach Klonen: Lokales
und entferntes
Repository im Git-
Tool-Fenster in IntelliJ

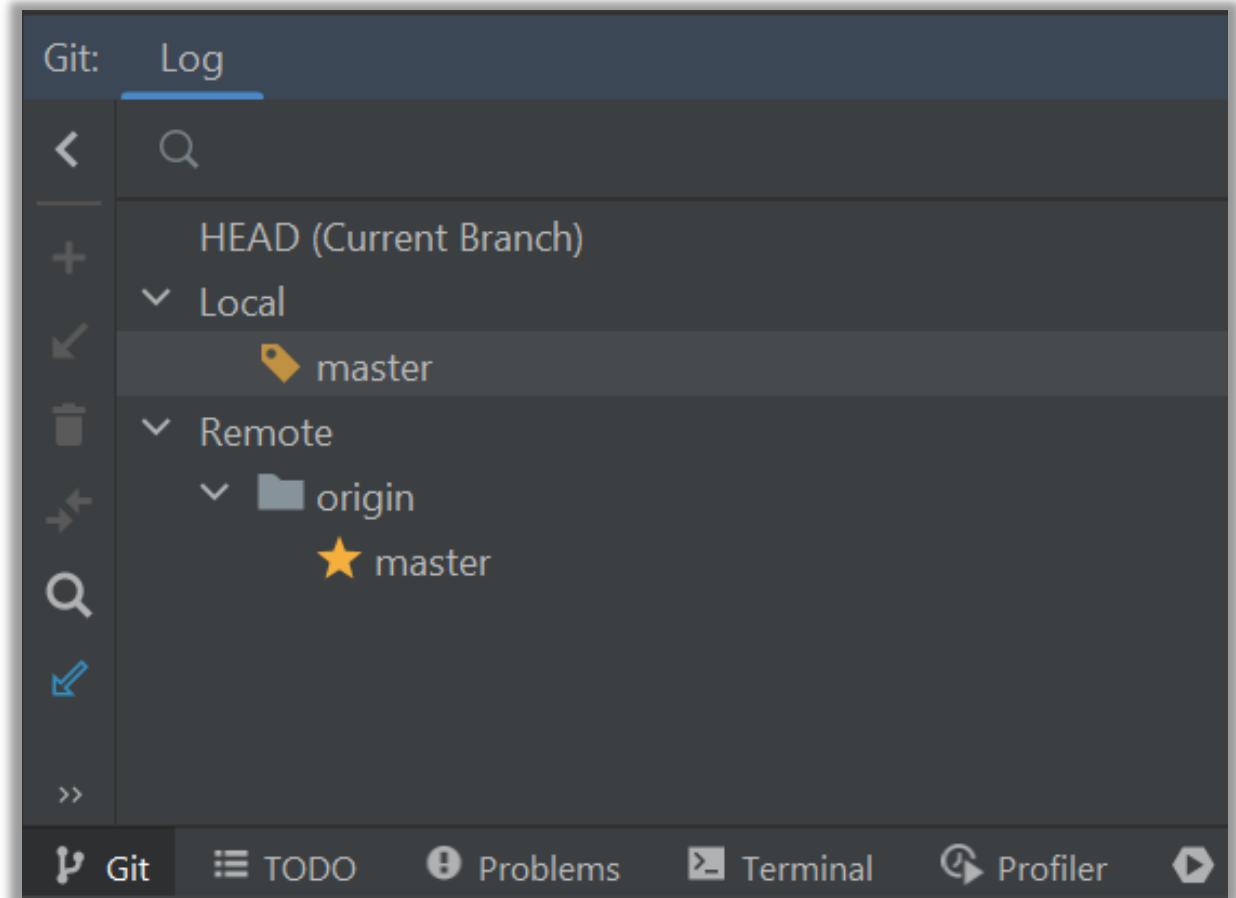


Zugriff auf Git-Befehle in IntelliJ

Variante 1: Über Menüleiste des Projektes

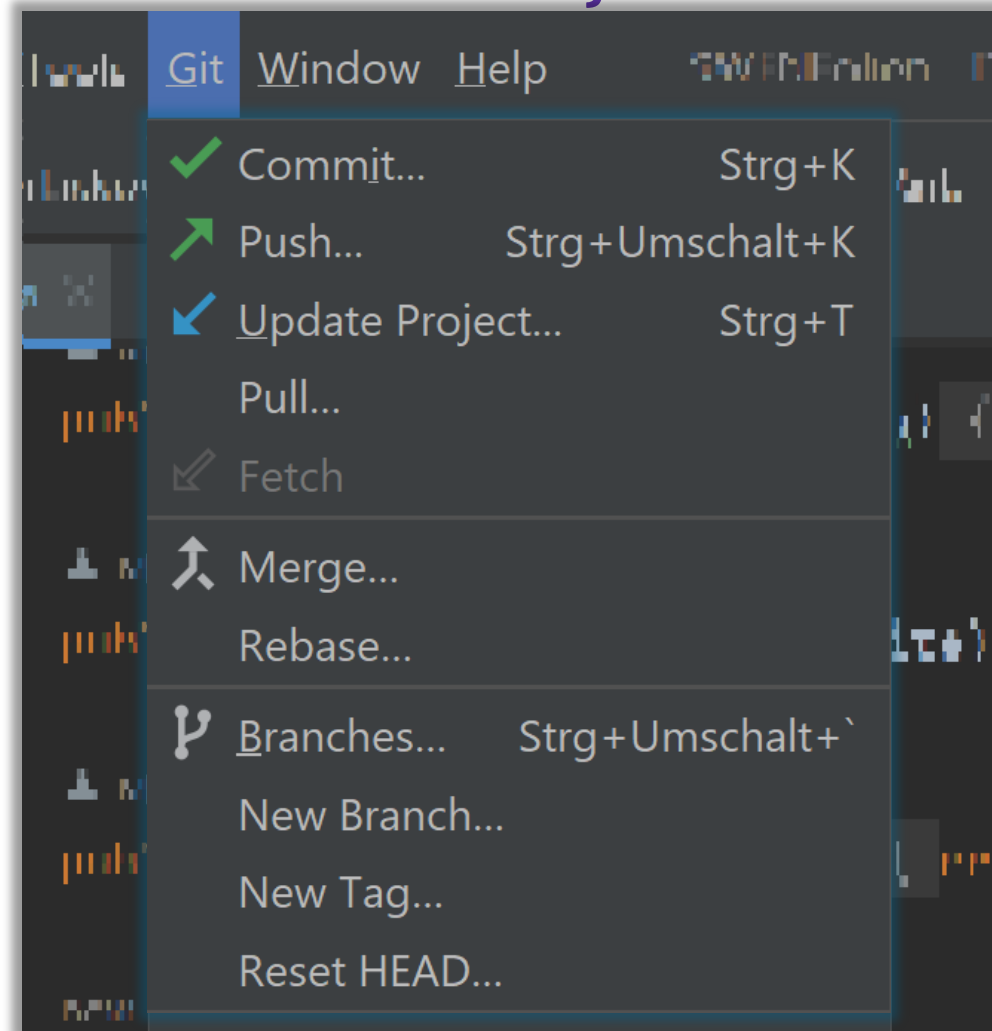


Zugriff auf Git-Befehle in IntelliJ

Variante 2: Über Kontextmenü des Projektes

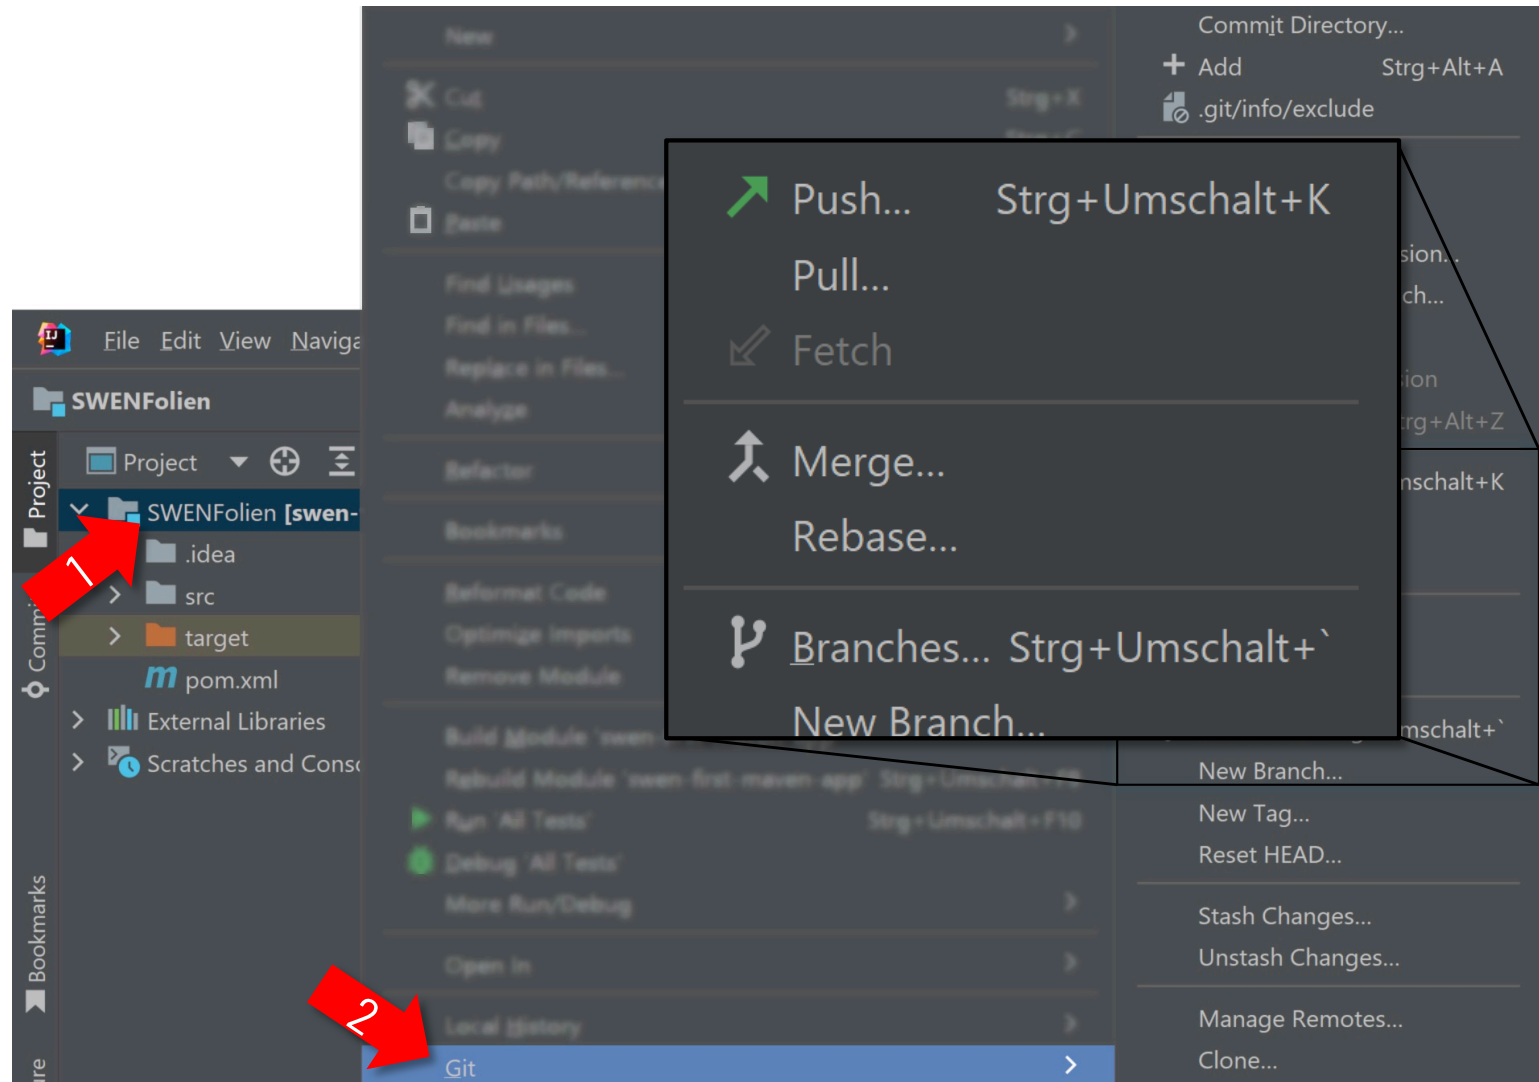


Im Java-Projekt einen lokalen Branch anlegen

Alle Änderungen, die Sie in einem Projekt durchführen, sollten immer in einem separaten lokalen Branch erfolgen.


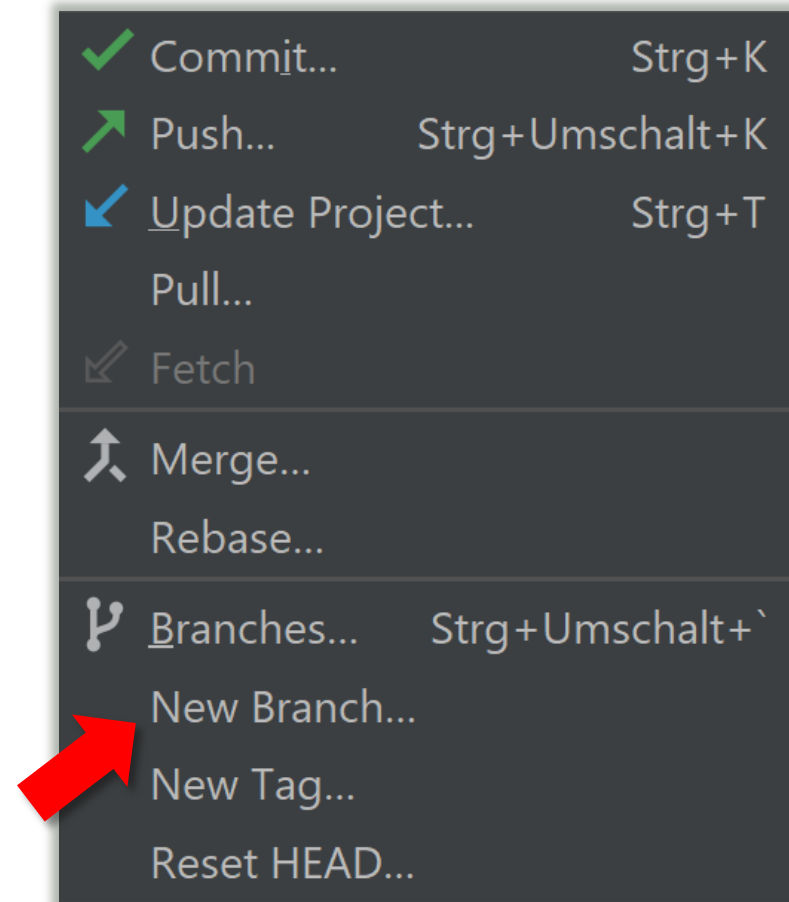


Im Java-Projekt einen lokalen Branch anlegen

Basis für den
Branch ist der
HEAD

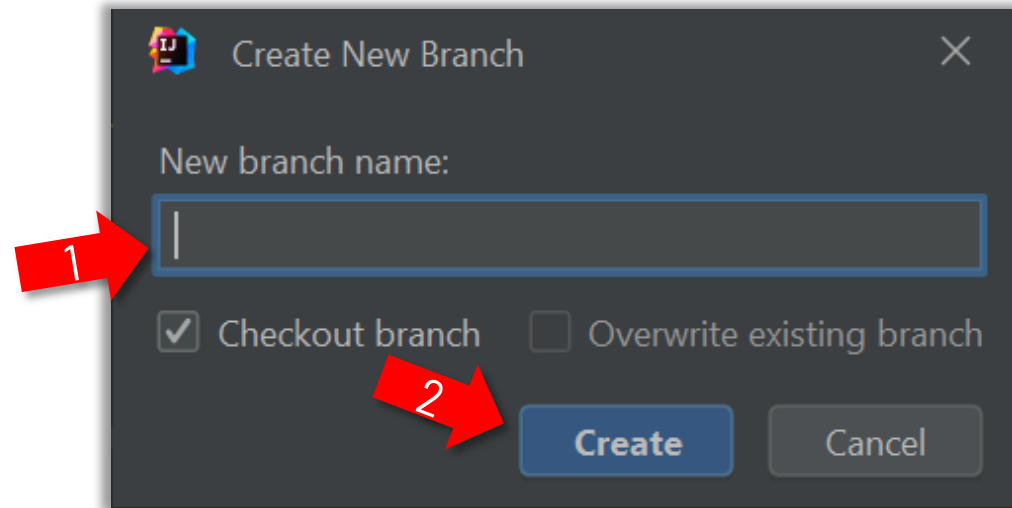

Branch wechseln

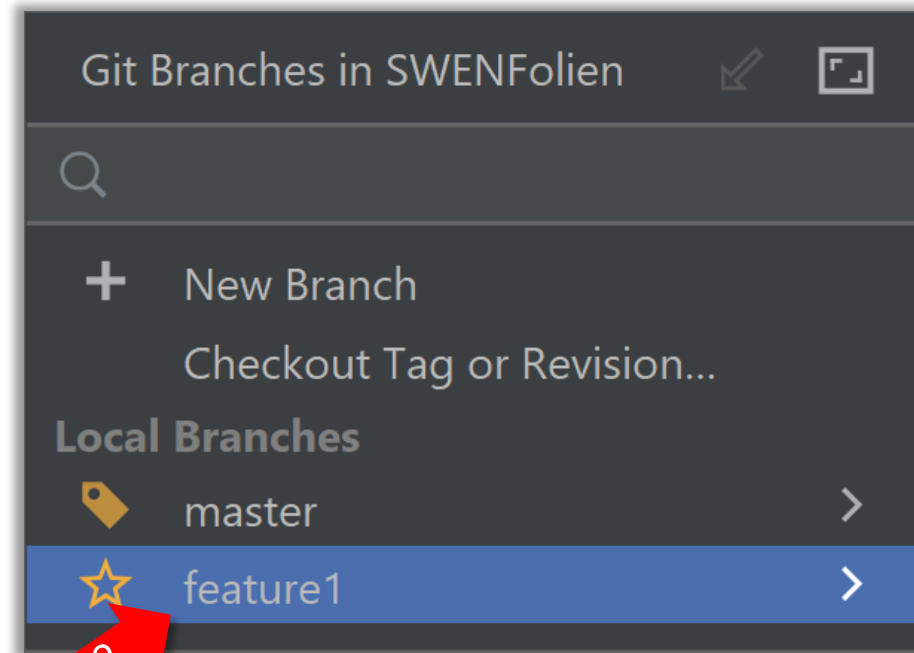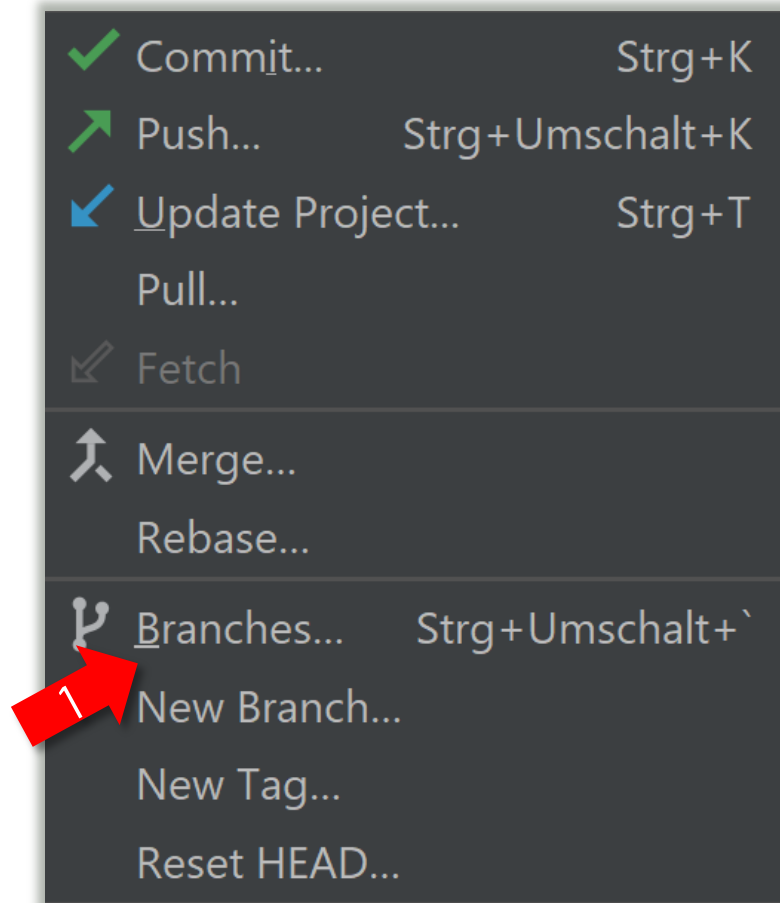


Lokale Änderungen committen

Im Tool-Fenster „Commit“ in IntelliJ: Änderungen in „Changes“ auswählen, die für den Commit übernommen werden sollen.


Dazu eine „Commit Message“ verfassen, also eine kurze, sprechende Aussage über den durchzuführenden Commit.

Anschließend den Commit durchführen.

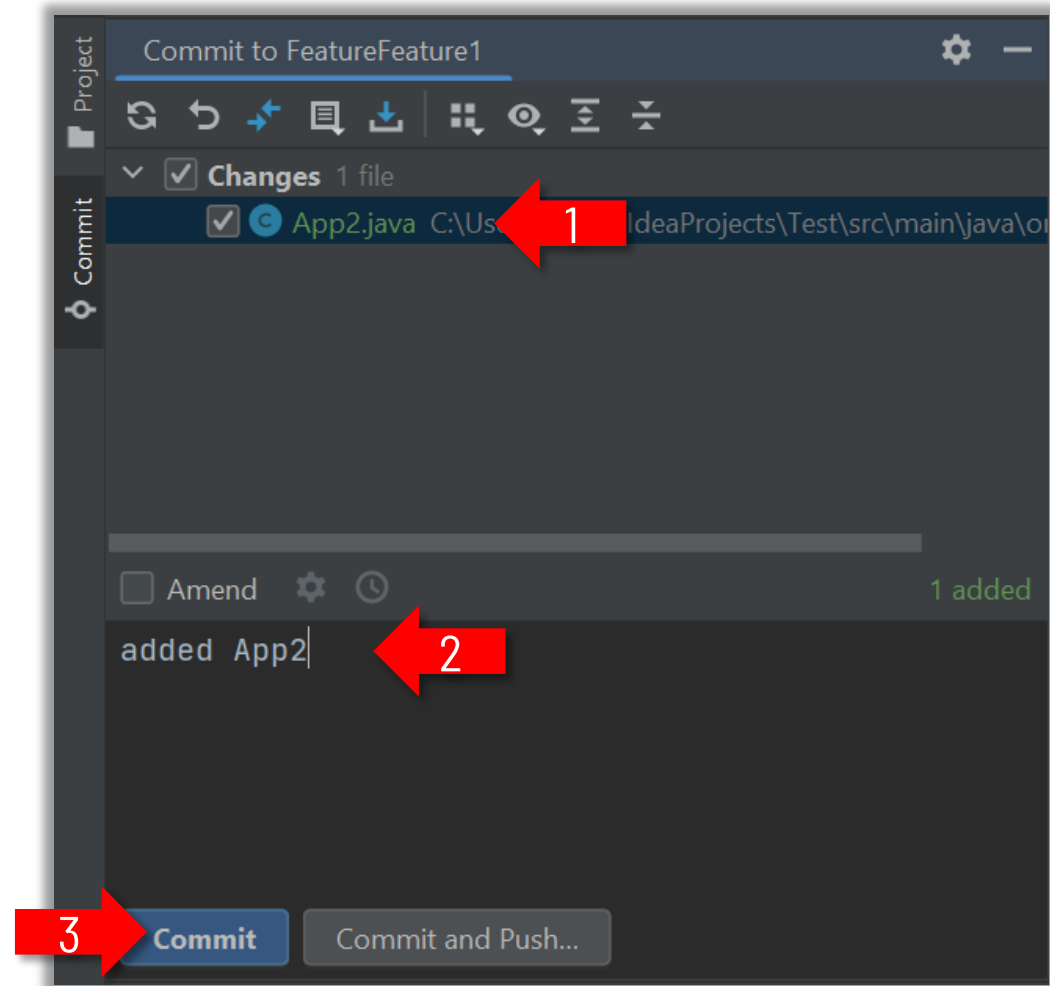


Lokalen Zweig auf Server „pushen“ (übertragen)

- Im Menü auf „Git“→ „Push...“ klicken

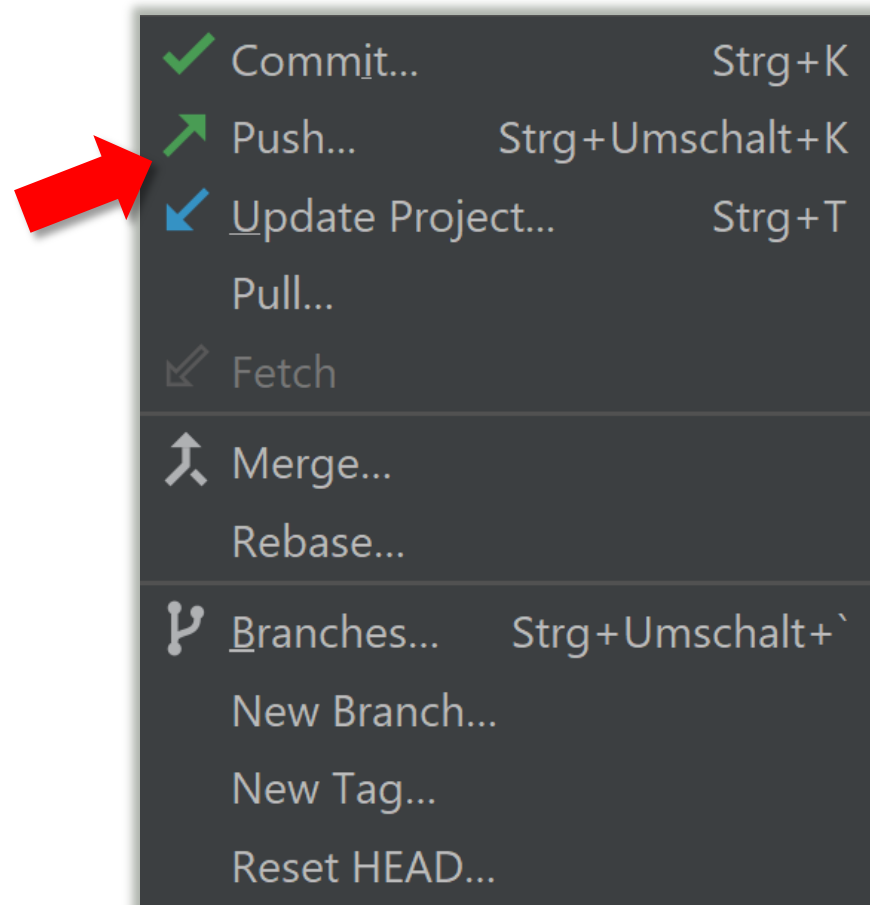


Lokalen Zweig auf Server „pushen“ (übertragen)

- Beim ersten Push auf „Define remote“ klicken
- die Serveradresse eintragen und mit „OK“ bestätigen.
- Anschließend auf „Push“ klicken.

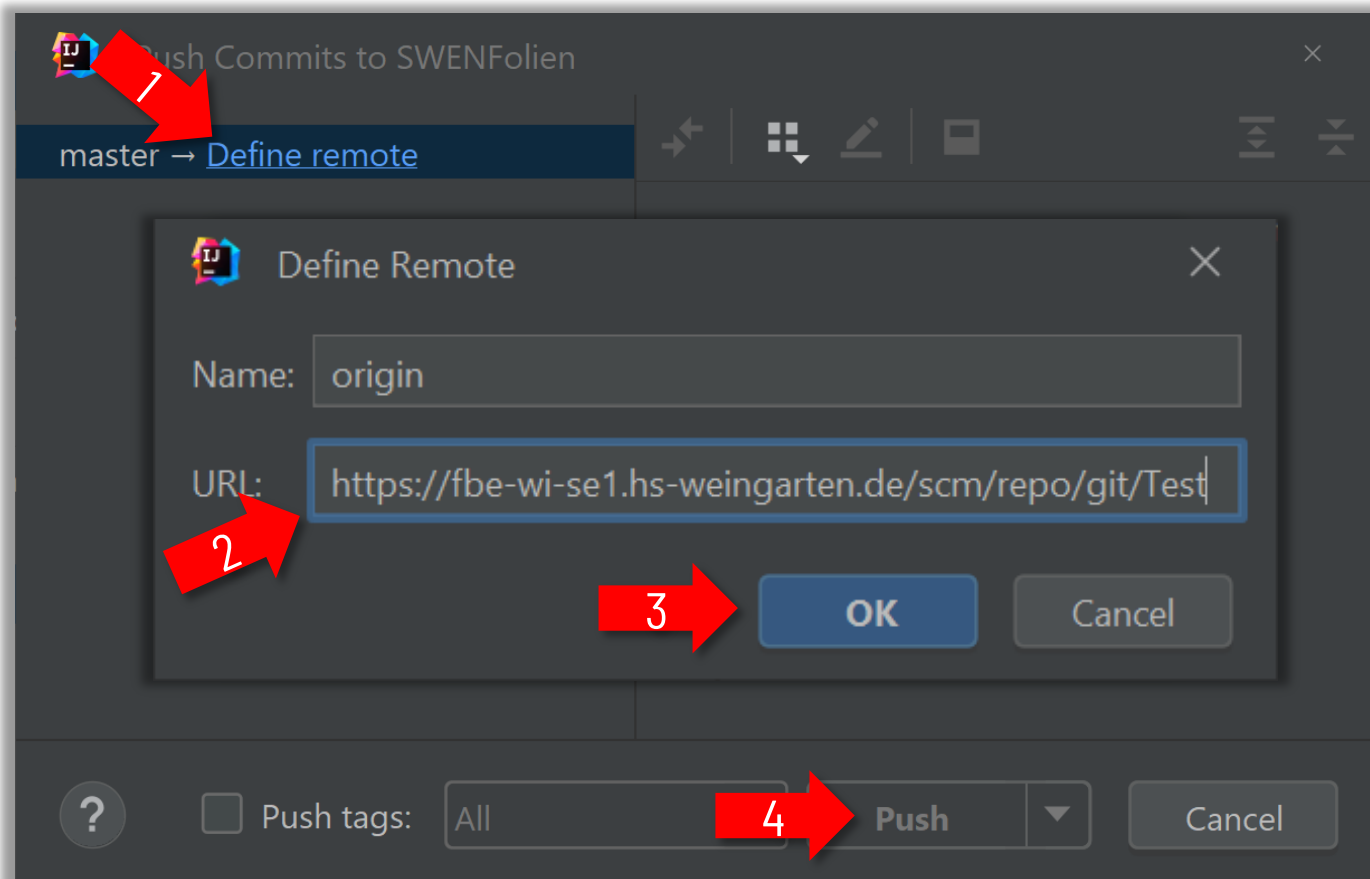

Pull: Aktuelle Daten vom Server holen



- gegebenenfalls wird (wie immer bei pull) ein Merge durchgeführt

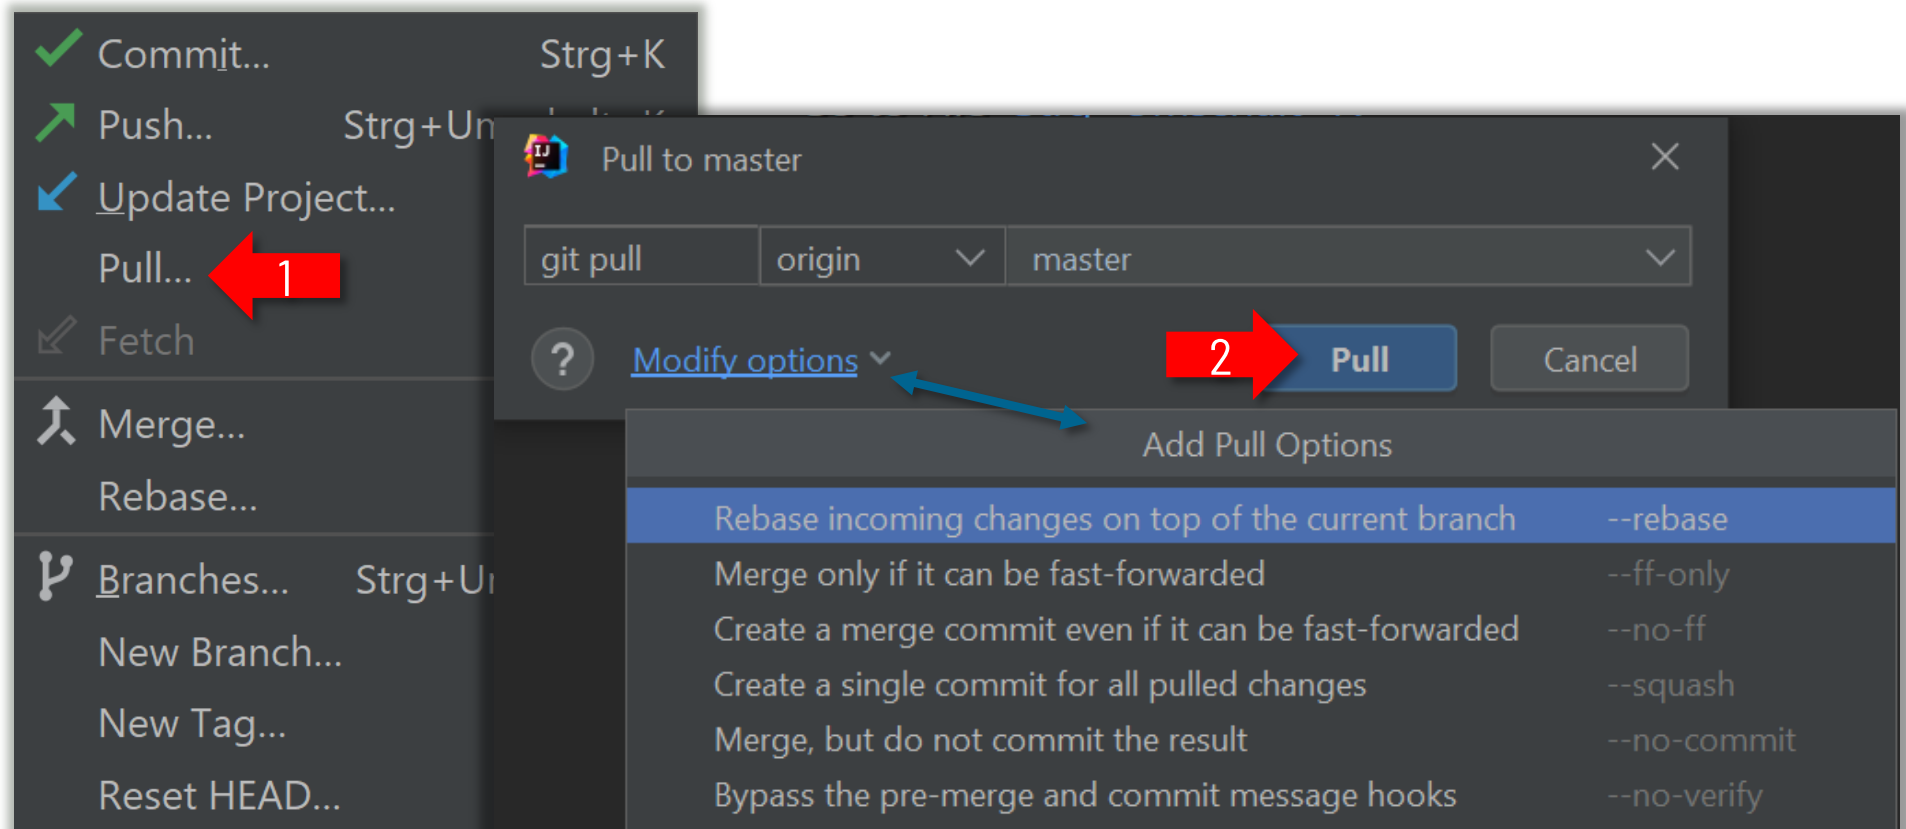


Lokale Branches mergen

Etwa Merge von Feature Branch in lokalen Master:

- Auf Master-Branch wechseln (Checkout)
- Per Rechtsklick auf dem Feature-Branch: Merge into Master

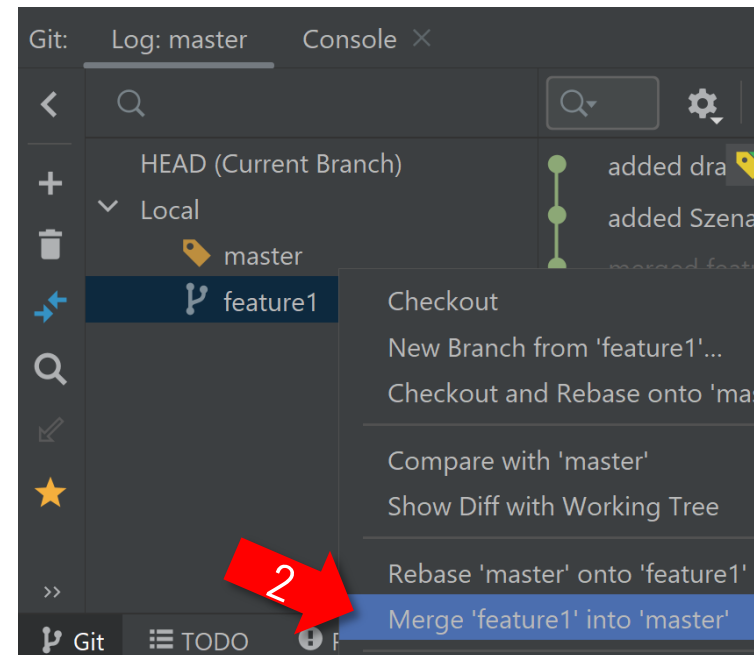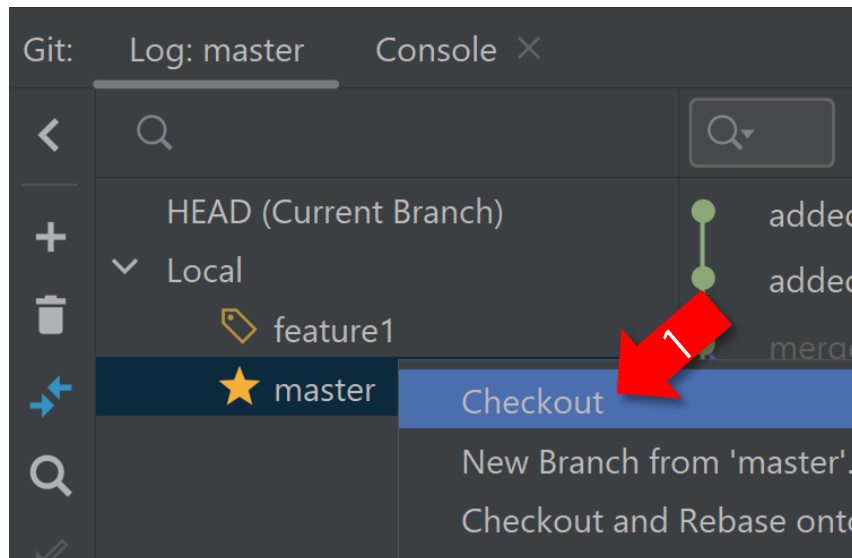

Konflikte lösen

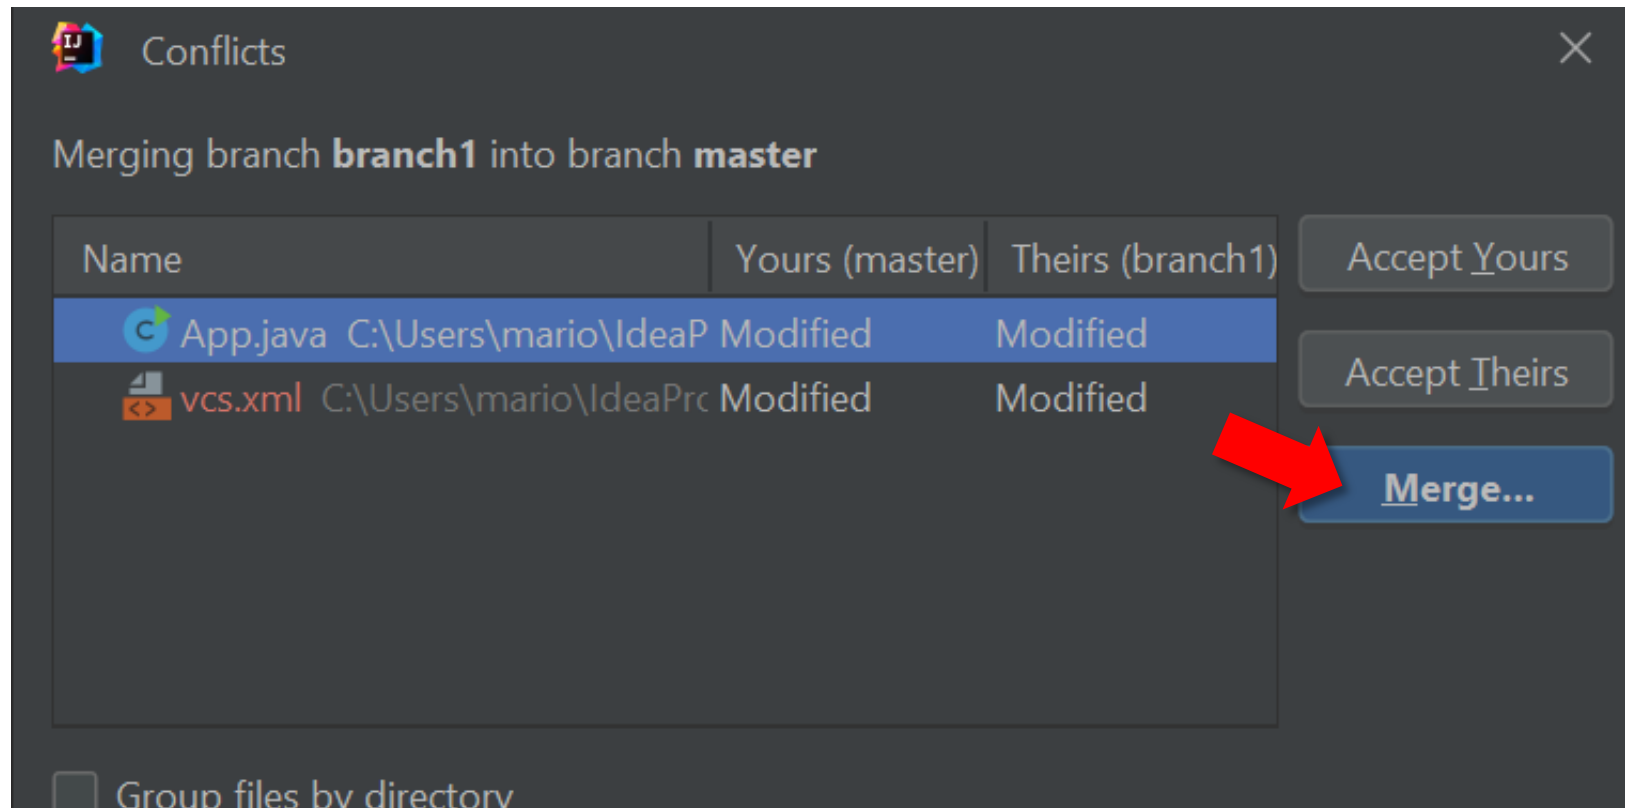

Konflikte lösen

↑ ↓ ↕ Apply non-conflicting changes: >> Left >>> All <<< Right ✎ Do not ignore ▾ >> No changes. 1 conflict.

🔒 Changes from **master** Show Details Result 🔒 Changes from **feature1** Show Details

```
this.hoehe = 14 15 }
15 16
16 17
public void setzeBreite 17 public void setzeBreite
this.breite = breite 18 this.breite = breite
18 19 }
19 20
20 21
public double berechneBreite 21 << X public float berechneBreite
return breite * hoehe 22 return breite * hoehe
22 23 }
23 24 }
24 25
25 26
26 27
27 28
28 29
29 30
30 31
31 32
```

Accept Left Accept Right Apply Cancel

Git-Projekt-Historie anzeigen

Im Tool Window „Git“ rechts neben den Branches zu sehen.
Auf der Historie können Filter verwendet werden.

