Eclipse 与 apach tomacat 配置

1、建立工作区间


在 D 或者 E 盘建立属于自己的工作区间(建立一个文件夹),取名 javaweb,如图:



2、搭建环境

-finish-0K


打开 Eclipse,会出现如图界面

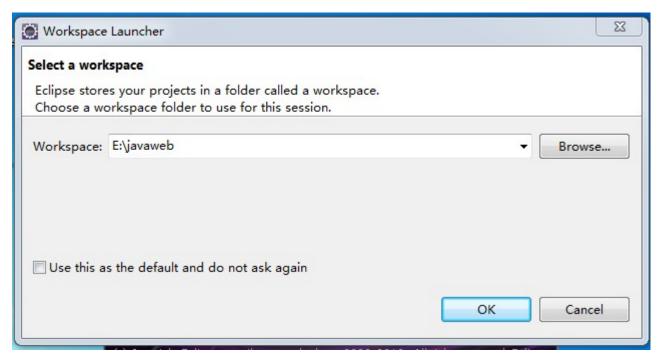


将 workplace 放到你刚才建立的工作区间(E: javaweb),点击确定之后,进入 Eclipse 的欢迎界面,关闭欢迎界面,开始搭建环境,具体操作如下:window—preferences—sever—Runtime Environments(如图)—Add—Apache — Apache Tomcat V6.0 —Browse—计算机(我的电脑)中Apache Tomcat V6.0 安装目录(例如:我把 Apache Tomcat V6.0 安装到 D 盘中,我就找到计算机 D 盘,apache—tomcat—6.0.35 文件夹,点击一下)—确定



window—show view—other—server下的servers(如图)—0K

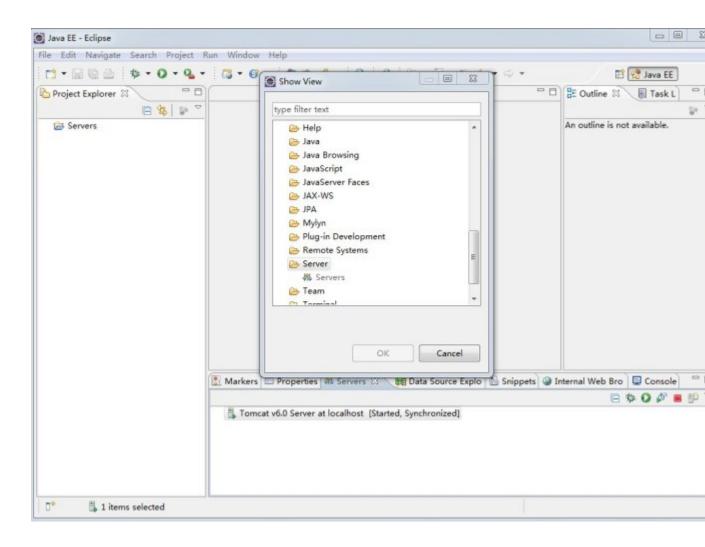


window—show view—other—General—Internal Web Browser (如图) —OK

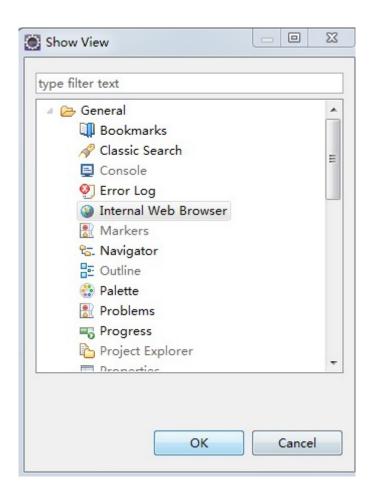

你就会在下边发现 servers 和 Internal Web Browser 工作区(如图)



左键双击 Tomcat V6.0 Server at localhost 会出现一个对话框,选择 Server location 下的第二项 Use Tomcat installation,如图,然后 ctrl+s 保存一下,然后关掉对话框

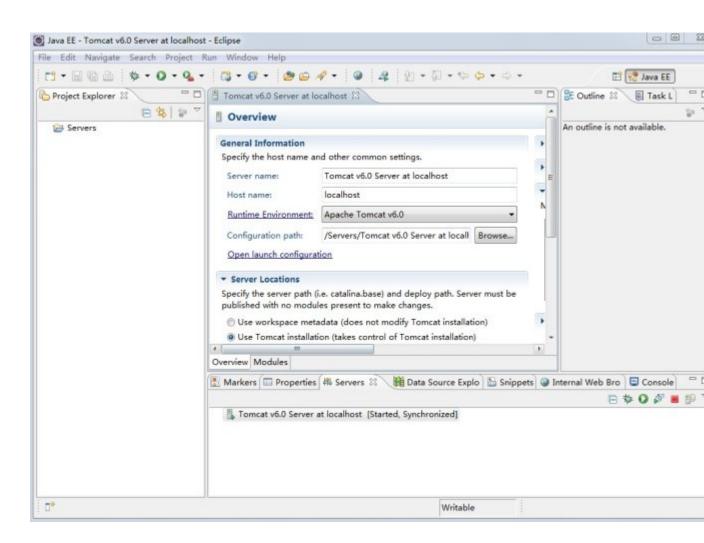

点击 Internal Web Browser 工作区,在地址栏里输入 http://localhost:8080,回车,会出现如图界面,出现后表示配置成功

