

NGÔN NGỮ' CSS



- CSS (Cascading Style Sheets): là ngôn ngữ được sử dụng định dạng các phần tử cho các ngôn ngữ đánh dấu (markup language) như là HTML.
- HTML cung cấp các thẻ để xây dựng thành phần của website, CSS định dạng cách hiển thị của các thành phần trên website.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

HTML



ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

HTML + CSS

NỘI DUNG

1

ƯU ĐIỂM CỦA CSS

2

CÁCH SỬ DỤNG CSS

3

NHỮNG THUỘC TÍNH CƠ BẢN

4

CÁC THƯ VIỆN CSS

ƯU ĐIỂM CỦA CSS

- Giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế web.
- Giúp nâng cao chất lượng giao diện của website với vô số kiểu định dạng.
- Giúp mã nguồn của website gọn gàng hơn, dễ bảo trì, nâng cấp.

Cấu trúc

- Gồm các khai báo có dạng các cặp “ **thuộc tính** : **giá trị** ” được ngăn cách với nhau bởi dấu ;

Thuộc tính 1: giá trị 1;

Thuộc tính 2: giá trị 2;

.

Thuộc tính n: giá trị n;

- Ví dụ:

color: blue;



CSS

color: red;



CSS

color: green;
font-size: 20px;



CSS

Thuộc tính định dạng văn bản

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
color	Định dạng màu văn bản	color: blue;
font-size	Kích thước văn bản	font-size: 15px;
font-weight	Độ đậm của văn bản	font-weight: bold;
font-style	Độ nghiêng của văn bản	font-style: italic;
line-height	Khoảng cách giữa các dòng của văn bản	line-height: 1.5
text-decoration	Trang trí văn bản	text-decoration: underline;
text-indent	Thêm khoảng trống trước văn bản	text-indent: 10px;
text-transform	Định dạng chữ thường hoặc chữ hoa cho văn bản	text-transform: uppercase;
text-align	Canh lề văn bản	text-align: center;

Thuộc tính định dạng Box Model

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
vertical-align	Sắp xếp nội dung theo chiều dọc	vertical-align: middle;
width	Chiều rộng của phần tử	width: 200px;
height	Chiều cao của phần tử	height: 100px;
padding	Khoảng cách giữa phần tử và nội dung bên trong	padding: 10px;
margin	Khoảng cách giữa phần tử với các phần tử khác	margin: 15px;
overflow	Thiết lập xử lý khi nội dung bị tràn	overflow: scroll;
float	Đẩy thành phần sang trái hoặc phải	float: left;
display	Chỉ định cách hiển thị	display: inline;

Thuộc tính định dạng nền và viền

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
border	Định dạng tất cả viền cho phần tử	border: 1px solid #000;
border-top	Định dạng viền trên cho phần tử	border-top: 1px solid #000;
border-right	Định dạng viền phải cho phần tử	border-right: 1px solid #000;
border-left	Định dạng viền trái cho phần tử	border-left: 1px solid #000;
border-bottom	Định dạng viền dưới cho phần tử	border-bottom: 1px solid #000;
border-radius	Định dạng bo góc viền cho phần tử	border-radius: 1px solid #000;
border-collapse	Thiết lập đường viền của bảng hoặc của ô trong bảng có được gộp lại hay không.	border-collapse: collapse;

Thuộc tính định dạng nền và viền

Thuộc tính	Mô tả	Ví dụ
box-shadow	Định dạng bóng cho phần tử	box-shadow: 10px gray;
background-color	Định dạng màu nền cho phần tử	background-color: yellow;
background-image	Định dạng nền dạng ảnh cho phần tử	background-image: url("paper.gif");

Tích hợp CSS vào website

- Có 3 cách để tích hợp CSS vào website:
 - Inline
 - Internal
 - External

Inline CSS

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

↔ `<h3>ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG</h3>`

Mã HTML

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

```
<h3 style="color:#15c; margin:5px;">
    ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
</h3>
```

- Sử dụng thuộc tính **style** bên trong thẻ `<h3>` và đặt mã CSS bên trong thuộc tính **style**.

Inline CSS

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

[Quên mật khẩu?](#)



Mã HTML

```
<input type="text" placeholder="Tài khoản">
<input type="text" placeholder="Mật khẩu">
```

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

[Quên mật khẩu?](#)

```
<input type="text" style="width:250px;
height:35px;..." placeholder="Tài khoản">

<input type="text" style="width:250px;
height:35px;..." placeholder="Mật khẩu">
```

Làm sao điều chỉnh chiều rộng của **Tài khoản** và **Mật khẩu**?

Inline CSS

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

[Quên mật khẩu?](#)

```
<input type="text" style="width:250px; height:35px;..." placeholder="Tài khoản">
```

```
<input type="text" style="width:250px; height:35px;..." placeholder="Mật khẩu">
```

- Cần thực hiện **2** lần điều chỉnh chiều rộng.
- Giả sử có **10** ô nhập thông tin thì cần thực hiện **10** lần điều chỉnh.

→ Chỉ cần **1** lần điều chỉnh với **Internal CSS**.


Internal CSS

- Sử dụng thẻ `<style>` bên trong thẻ `<head>` và đặt mã CSS bên trong thẻ `<style>`

```
<html>
  <head>
    <style>
      . . .

    </style>
  </head>
  <body>
    <center>
      <h3> ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG </h3>
      <input type="text" placeholder="Tài khoản">
      <input type="text" placeholder="Mật khẩu">
    </center>
  </body>
</html>
```

Đặt mã CSS tại đây

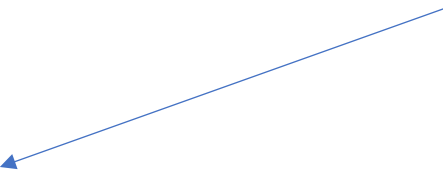

Internal CSS

- Internal CSS có dạng:

selector

{

Thuộc tính 1: giá trị 1;

Thuộc tính 2: giá trị 2;

....

Thuộc tính n: giá trị n;

}

- Selector cho biết phần tử (thẻ) HTML cần định dạng bởi các khai báo CSS.

Internal CSS

- Selector có thể chia thành các nhóm sau:
 - element selector
 - class selector
 - id selector
 - Universal selector
 - Grouping Selector
 - Combinator selector
 - Pseudo-class selector
 - Pseudo-elements selector
 - Attribute selector

ELEMENT SELECTOR

- Chọn phần tử HTML cần định dạng thông qua tên thẻ.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới



ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

Mã HTML

```
<input type="text" placeholder="Tài khoản">
<input type="text" placeholder="Mật khẩu">
```

<html>

<head>

<style>

```
input {
  width: 250px;
  height: 35px;
  . . .
}
```

</style>

</head>

html>

element selector

Chỉ cần điều chỉnh 1 lần khi thay đổi độ rộng của tất cả các thẻ input trong trang web

CLASS SELECTOR

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

`<button> Đăng nhập </button>`

`<button> Tạo tài khoản mới </button>`



ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tài khoản

Mật khẩu

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)


Tạo tài khoản mới

Làm thế nào để định dạng nút **Đăng nhập** và **Tạo tài khoản mới** bằng **Internal CSS**?

class selector

CLASS SELECTOR

- Chọn phần tử HTML cần định dạng thông qua giá trị của thuộc tính **class**.

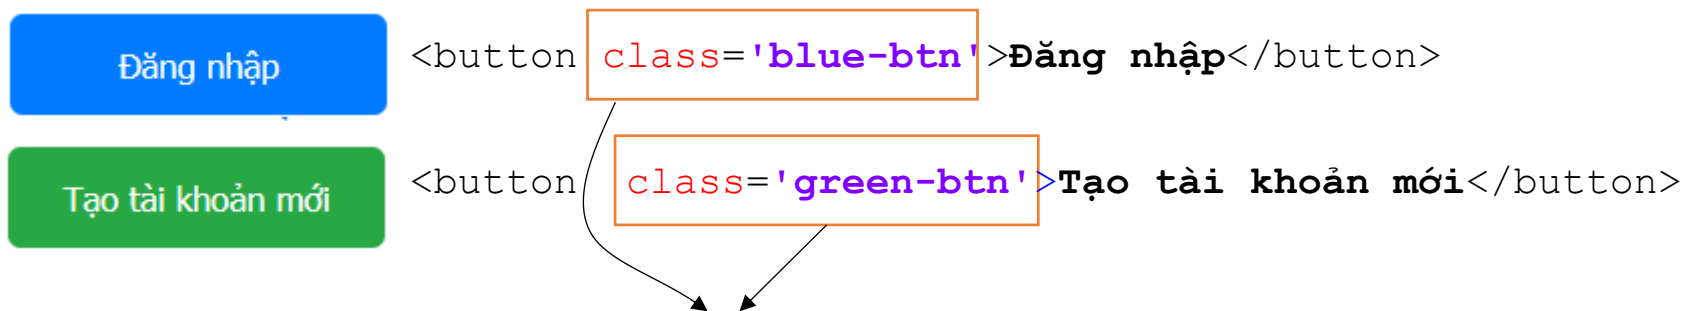

Thêm thuộc tính **class** với **giá trị cụ thể** (tên **class**) vào phần tử cần định dạng

- Trong CSS, sử dụng dấu **.** và **tên class** để khai báo các định dạng cho các phần tử tương ứng với tên class.

CLASS SELECTOR

Đăng nhập

```
<button class='blue-btn'>Đăng nhập</button>
```

Tạo tài khoản mới

```
<button class='green-btn'>Tạo tài khoản mới</button>
```

Class selector

```
<head>
  <style>
    .blue-btn{
      width:150px;
      height:40px;
      background-color:#007bff;
      . . .
    }
    .green-btn{
      width:150px;
      height:40px;
      background-color:#28a745;
      . . .
    }
  </style>
</head>
```

CLASS SELECTOR

Đăng nhập

```
<button class='blue-btn'>Đăng nhập</button>
```

Tạo tài khoản mới

```
<button class='green-btn'>Tạo tài khoản mới</button>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
.blue-btn{
```

```
width:150px;
```

```
height:40px;
```

```
background-color:#007bff;
```

```
. . .
```

```
}
```

```
.green-btn{
```

```
width:150px;
```

```
height:40px;
```

```
background-color:#28a745;
```

```
. . .
```

```
}
```



```
</style>
```

```
</head>
```

Class selector

Phải chỉnh sửa
nhiều lần nếu
muốn thay đổi

CLASS SELECTOR





```
<button class='btn blue-btn'>
    Đăng nhập
</button>
<button class='btn green-btn'>
    Tạo tài khoản mới
</button>
```

Thêm một class

```
<head>
  <style>
    .btn{
      width:150px;
      height:40px;
      border-radius:5px;
      border: none;
      color:#ffffff;
    }
    .blue-btn{
      background-color:#007bff;
    }
    .green-btn{
      background-color:#28a745;
    }
  </style>
</head>
```

Định dạng các thuộc tính chung cho các nút

CLASS SELECTOR



```
<button class='btn blue-btn'>
    Đăng nhập
</button>
<button class='btn green-btn'>
    Tạo tài khoản mới
</button>
```


Thêm một class

```
<head>
  <style>
    button.btn{
      width:150px;
      height:40px;
      border-radius:5px;
      border: none;
      color:#ffffff;
    }
    .blue-btn{
      background-color:#007bff;
    }
    .green-btn{
      background-color:#28a745;
    }
  </style>
</head>
```


Sử dụng tên thẻ
kết hợp với class

ID SELECTOR

- Chọn phần tử HTML cần định dạng thông qua giá trị của thuộc tính **id**.



```
<button id='login-btn'>Đăng nhập</button>
```



```
<button id='register-btn'>Tạo tài khoản mới</button>
```

- Trong CSS, sử dụng dấu **#** và **tên id** để khai báo các định dạng cho các phần tử tương ứng với tên id.
- Trong một trang web (web page), mỗi phần tử **chỉ có một id duy nhất**.

ID SELECTOR

Đăng nhập

```
<button id='login-btn'>Đăng nhập</button>
```

Tạo tài khoản mới

```
<button id='register-btn'>Tạo tài khoản mới</button>
```

ID selector

```
<head>
  <style>
    #login-btn{
      width:150px;
      height:40px;
      background-color:#007bff;
      . . .
    }
    #register-btn{
      width:150px;
      height:40px;
      background-color:#28a745;
      . . .
    }
  </style>
</head>
```

ID SELECTOR

Đăng nhập

```
<button id='login-btn'>Đăng nhập</button>
```

Tạo tài khoản mới

```
<button id='register-btn'>Tạo tài khoản mới</button>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
button#login-btn{
```

```
width:150px;
```

```
height:40px;
```

```
background-color:#007bff;
```

```
. . .
```

```
}
```

```
button#register-btn{
```

```
width:150px;
```

```
height:40px;
```

```
background-color:#28a745;
```

```
. . .
```



```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

Sử dụng tên thẻ
kết hợp với id

ID SELECTOR



```
<button id='btn blue-btn'>
```

Đăng nhập

```
</button>
```

```
<button id='btn green-btn'>
```


Tạo tài khoản mới

```
</button>
```

PADDING, MARGIN

- Thuộc tính padding dùng để điều chỉnh khoảng cách giữa viền và nội dung bên trong của một box.
- Thuộc tính margin dùng để điều chỉnh khoảng cách giữa box với các thành phần xung quanh

PADDING, MARGIN

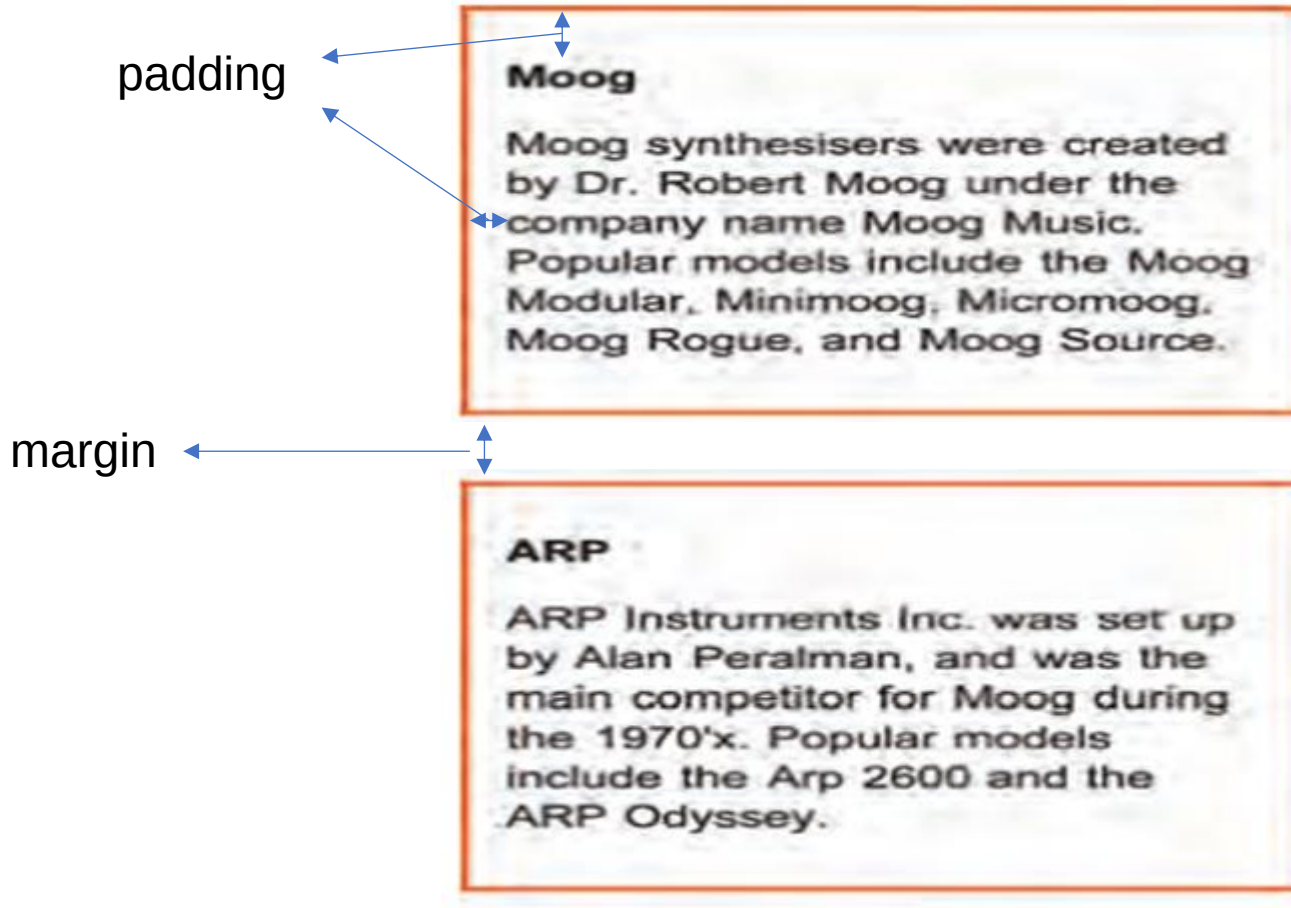

PADDING, MARGIN

■ Ví dụ:

top right bottom left
 ↙ ↘ ↙ ↘
 p.one
 {
 margin: 10px 5px 5px 10px;
 width: 275px;
 border: 2px solid #0088dd;
 padding: 3px;
 }
 ↗
 padding
 top = right = bottom = left = 3px

top right bottom left
 ↙ ↘ ↙ ↘
 p.two
 {
 padding: 10px 5px 5px 10px;
 width: 275px;
 border: 2px solid #0088dd;
 margin: 3px;
 }
 ↗
 margin
 top = right = bottom = left = 3px

CANH GIỮA BOX

- Để canh giữa box, có thể sử dụng thuộc tính **margin-left**, **margin-right** với giá trị auto.
- Cần thiết lập độ rộng của box và độ rộng cần nhỏ hơn kích thước tối đa của phần tử (box) chứa nó khi canh giữa.

- Ví dụ:

```
<p class="example">Here is a  
simple chord sequence played  
on a Hammond organ through a  
Leslie speaker.</p>
```


```
p.example {  
  width: 100px;  
  margin: 10px auto 10px auto;  
  /* hoặc  
      margin: 0 auto  
  hoặc  
      margin-left: auto;  
      margin-right: auto;  
  */  
}
```

UNIVERSAL SELECTOR

- Universal selector (*) chọn tất cả phần tử trong trang web để định dạng.

Universal selector

```
* {  
    text-align: center;  
    color: blue;  
}
```



Tất cả phần tử trong trang web được canh giữa và có chữ màu xanh

GROUPING SELECTOR

- Chọn các phần tử có cùng kiểu định dạng, giữa các phần tử ngăn cách bởi dấu ,

```
h1 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

```
h2 {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```




```
h1, h2, p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

```
p {  
  text-align: center;  
  color: red;  
}
```

COMBINATOR SELECTOR

- Kết hợp nhiều selector với nhau
- Có thể chia thành 4 loại:
 - Descendant selector (space)
 - Child selector (>)
 - Adjacent sibling selector (+)
 - General sibling selector (~)

COMBINATOR SELECTOR

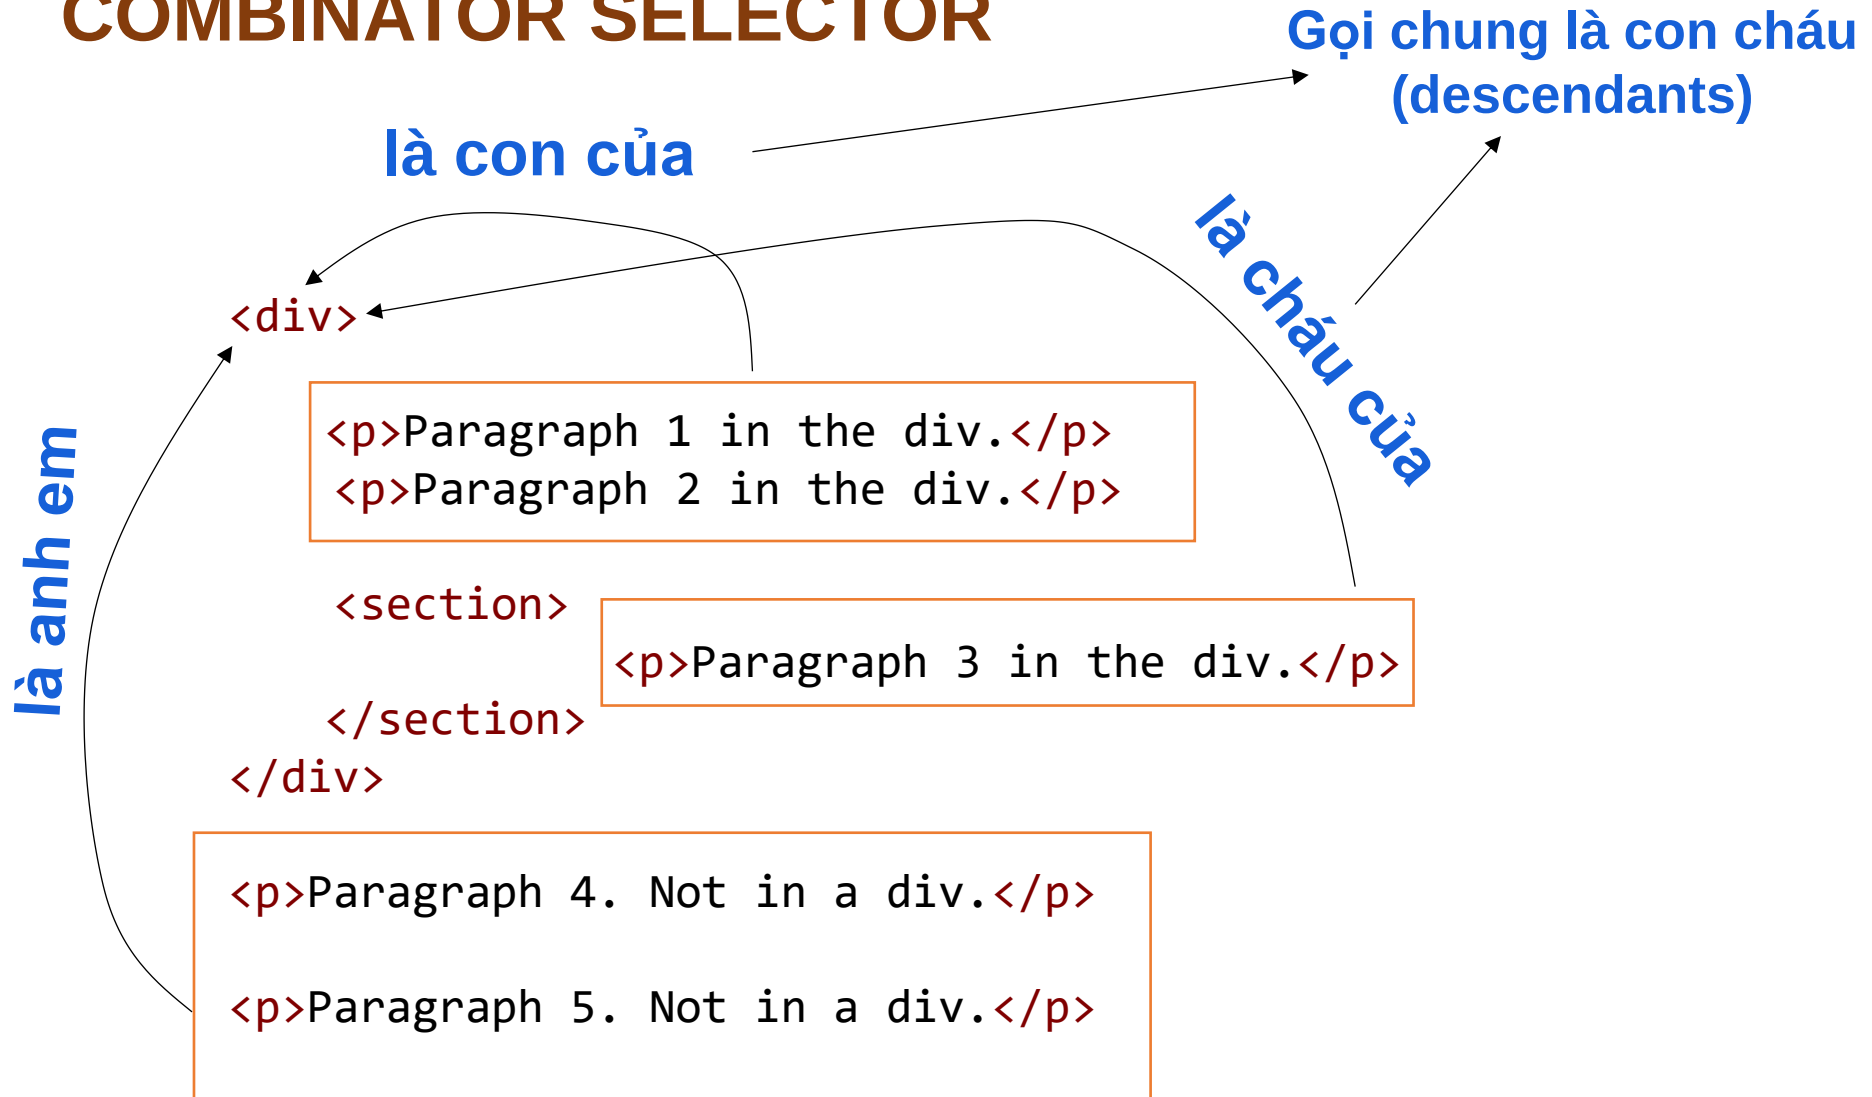

COMBINATOR SELECTOR

■ Descendant selector (space)

- Chọn các phần tử là con cháu (descendants) của một phần tử cụ thể để định dạng.

HTML

Khoảng trắng
(space) giữa các thẻ

CSS

```
<div>
  <p>Paragraph 1 in the div.</p>
  <p>Paragraph 2 in the div.</p>

  <section>
    <p>Paragraph 3 in the div.</p>
  </section>
</div>

<p>Paragraph 4. Not in a div.</p>

<p>Paragraph 5. Not in a div.</p>
```

```
div p {
  background-color: yellow;
}
```

Các thẻ **p** là con cháu
(descendant) của thẻ
div sẽ có nền màu vàng

BÀI TẬP 1

- Sử dụng HTML và CSS để tạo một trang web có định dạng như hình bên dưới

DANH SÁCH SINH VIÊN

STT	Họ tên	Năm sinh	Điểm trung bình	Lớp
1	Võ Thiên Nhân	2001	8.2	CNTT19
2	Nguyễn Anh Thành	2001	8.5	CNTT19
3	Lê Anh Khoa	2002	8.1	CNTT20

Chọn phép tính: ☒ Cộng ☐ Trừ ☐ Nhân ☐ Chia

Số thứ nhất:

Số thứ hai:

Tính

COMBINATOR SELECTOR

■ Child selector (>)

- Chọn các phần tử là con (children) của một phần tử cụ thể để định dạng.

HTML

Dấu > giữa các thẻ

CSS


div > p {
 background-color: yellow;
}

```
<div>  
  <p>Paragraph 1 in the div.</p>  
  <p>Paragraph 2 in the div.</p>  
  <section>  
    <p>Paragraph 3 in the div.</p>  
  </section>  
  <p>Paragraph 4. in the div.</p>  
</div>  
  
<p>Paragraph 5. Not in a div.</p>  
  
<p>Paragraph 6. Not in a div.</p>
```

Các thẻ **p** là **con**
(**children**) của thẻ **div**
sẽ có nền màu vàng

COMBINATOR SELECTOR

■ Adjacent sibling selector (+)

- Chọn các phần tử là anh em kề (adjacent sibling) phía sau của một phần tử cụ thể để định dạng.

HTML

Dấu + giữa các thẻ **CSS**

```
<div>
  <p>Paragraph 1 in the div.</p>
  <p>Paragraph 2 in the div.</p>
  <section>
    <p>Paragraph 3 in the div.</p>
  </section>
  <div> . . .div>
  <p>Paragraph 4. in the div.</p>
</div>

<p>Paragraph 5. Not in a div.</p>

<p>Paragraph 6. Not in a div.</p>
```

```
div + p {
  background-color: yellow;
}
```

Các thẻ **p** là anh em kề (adjacent sibling) phía sau của thẻ **div** sẽ có nền màu vàng

COMBINATOR SELECTOR

■ General sibling selector (~)

- Chọn các phần tử là anh em (general sibling) phía sau của một phần tử cụ thể để định dạng.

HTML

Dấu ~ giữa các thẻ **CSS**

```
<div>
  <p>Paragraph 1 in the div.</p>
  <p>Paragraph 2 in the div.</p>
  <section>
    <p>Paragraph 3 in the div.</p>
  </section>
  <div> . . .div>
  <p>Paragraph 4. in the div.</p>
</div>

<p>Paragraph 5. Not in a div.</p>

<p>Paragraph 6. Not in a div.</p>
```

```
div ~ p {
  background-color: yellow;
}
```

Các thẻ **p** là **anh em (general sibling)** phía sau của thẻ **div** sẽ có nền màu vàng

PSEUDO-CLASS SELECTOR

- Dùng để định dạng các phần tử tại một trạng thái cụ thể.
- Cú pháp:

```
selector:pseudo-class {  
    property: value;  
}
```

PSEUDO-CLASS SELECTOR

■ Ví dụ:

```
/* unvisited link */
a:link {
    color: red;
}
/* visited link */
a:visited {
    color: green;
}
/* mouse over link */
a:hover {
    color: hotpink;
}
/* selected link */
a:active {
    color: blue;
}
```

```
/* Pseudo-classes can be
combined with HTML classes:*/
a.highlight:hover {
    color: #ff0000;
    font-size: 22px;
}
/* mouse over div */
div:hover {
    background-color: blue;
}
```

PSEUDO-CLASS SELECTOR

- Ví dụ: `first-child` và `last-child`

HTML

```
<p>This is some text.</p>
<p>This is some text.</p>

<div>
  <p>This is some text.</p>
  <p>This is some text.</p>
</div>
```

CSS

```
p:first-child {
  color: blue;
}
```

Các thẻ **p** là **con đầu tiên** sẽ có chữ màu xanh dương

```
p:last-child {
  color: yellow;
}
```

Các thẻ **p** là **con cuối cùng** sẽ có chữ màu vàng

PSEUDO-CLASS SELECTOR

- Ví dụ: `nth-child`

HTML

```
<p>This is some text.</p>
<p>This is some text.</p>

<div>
  <p>This is some text.</p>
  <p>This is some text.</p>
</div>
```

CSS

```
p:nth-child(2){
  color: blue;
}
```

Các thẻ **p** là **con thứ hai** sẽ có chữ màu xanh dương

```
p:nth-child(2n+1) {
  color: yellow;
}
```

Các thẻ **p** là **con ở vị trí có thứ tự lẻ** sẽ có chữ màu vàng

BÀI TẬP 2

- Thực hiện định dạng lại bảng Danh sách sinh viên trong bài tập 1:
 - Canh giữa nội dung cột STT, Năm sinh, Lớp
 - Canh phải nội dung cột Điểm trung bình

DANH SÁCH SINH VIÊN

STT	Họ tên	Năm sinh	Điểm trung bình	Lớp
1	Võ Thiên Nhân	2001	8.2	CNTT19
2	Nguyễn Anh Thành	2001	8.5	CNTT19
3	Lê Anh Khoa	2002	8.1	CNTT20

PSEUDO-ELEMENTS SELECTOR

- Dùng để định dạng một phần nội dung của phần tử.
- Cú pháp:

```
selector::pseudo-element {  
    property: value;  
}
```

PSEUDO-ELEMENTS SELECTOR

```
p::first-line {  
  color: #ff0000;  
}
```

```
p::first-letter {  
  color: #ff0000;  
}
```

```
p.intro::first-letter {  
  color: #ff0000;  
  font-size: 200%;  
}
```

```
h1::before {  
  content: url(h1.png);  
}
```

```
h1::after {  
  content: url(h1.png);  
}
```

```
::marker {  
  color: red;  
  font-size: 23px;  
}
```

```
::selection {  
  color: red;  
  background: yellow;  
}
```

PSEUDO-ELEMENTS SELECTOR

Selector	Example	Example description
<u>::after</u>	p::after	Insert something after the content of each <p> element
<u>::before</u>	p::before	Insert something before the content of each <p> element
<u>::first-letter</u>	p::first-letter	Selects the first letter of each <p> element
<u>::first-line</u>	p::first-line	Selects the first line of each <p> element
<u>::marker</u>	::marker	Selects the markers of list items
<u>::selection</u>	p::selection	Selects the portion of an element that is selected by a user

ATTRIBUTE SELECTOR

- Chọn phần tử định dạng dựa vào thuộc tính hoặc giá trị của thuộc tính.
- Gồm các dạng sau:
 - [attribute]
 - [attribute="value"]
 - [attribute~="value"]
 - [attribute|="value"]
 - [attribute^="value"]
 - [attribute\$="value"]
 - [attribute*="value"]

ATTRIBUTE SELECTOR

- [attribute]: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính [attribute] để định dạng.

HTML

```
<a href="http://online.hub.edu.vn">  
    Online  
</a>  
<a href="https://hub.edu.vn"  
    target="_blank">  
    HUB  
</a>  
<a href="http://lms.buh.edu.vn"  
    target="_top">  
    Elearning  
</a>
```

CSS

```
a[target] {  
    background-color: yellow;  
}
```

Các thẻ **a** có thuộc tính **target** sẽ có nền màu vàng

ATTRIBUTE SELECTOR

- `[attribute=value]`: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính `[attribute]` và có giá trị là `[value]` để định dạng.

HTML

```
<a href="http://online.hub.edu.vn">
  Online
</a>
<a href="https://hub.edu.vn"
  target="_blank">
  HUB
</a>
<a href="http://lms.buh.edu.vn"
  target="_top">
  Elearning
</a>
```

CSS

```
a[target="_blank"]{
  background-color: yellow;
}
```

Các thẻ **a** có thuộc tính **target** với giá trị **_blank** sẽ có nền màu vàng

ATTRIBUTE SELECTOR

- `[attribute~=value]`: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính `[attribute]` và giá trị có chứa từ khóa `[value]` để định dạng.

HTML

```

```

```

```

```

```

CSS

```
[title~=flower] {
  border: 5px solid yellow;
}
```

Các thẻ có thuộc tính **title** và giá trị có chứa từ khóa **flower** sẽ có viền màu vàng

ATTRIBUTE SELECTOR

- `[attribute|=value]`: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính `[attribute]` và giá trị là `[value]` hoặc `[value-*`], với `*` là một giá trị cụ thể.

HTML

```
<h1 class="top-header">
  Welcome
</h1>
<p class="top-text">
  Hello world!
</p>
<p class="top">
  Are you learning CSS?
</p>
<p class="topcontent">
  Are you learning HTML?
</p>
```

CSS

```
[class|=top] {
  background: yellow;
}
```

Các thẻ có thuộc tính **class** và giá trị là **top** hoặc **top-*** sẽ có nền màu vàng

ATTRIBUTE SELECTOR

- `[attribute^=value]`: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính `[attribute]` và giá trị của thuộc tính bắt đầu là `[value]`.

HTML

```
<h1 class="top-header">
  Welcome
</h1>
<p class="top-text">
  Hello world!
</p>
<p class="topcontent">
  Are you learning CSS?
</p>
```

CSS

```
[class^=top] {
  background: yellow;
}
```

Các thẻ có thuộc tính **class** và giá trị bắt đầu là **top** sẽ có nền màu vàng

ATTRIBUTE SELECTOR

- `[attribute$=value]`: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính `[attribute]` và giá trị của thuộc tính kết thúc bằng `[value]`.

HTML

```
<div class="first_test">
The first div element.
</div>
<div class="second">
The second div element.
</div>
<div class="my-test">
The third div element.
</div>
<p class="mytest">
This is some text in a paragraph.
</p>
```

CSS

```
[class$=test] {
  background: yellow;
}
```

Các thẻ có thuộc tính **class** và giá trị kết thúc bằng **test** sẽ có nền màu vàng

ATTRIBUTE SELECTOR

- `[attribute*=value]`: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính `[attribute]` và giá trị có chứa `[value]`.

HTML

```
<div class="first_test">
The first div element.
</div>
<div class="second">
The second div element.
</div>
<div class="my-test">
The third div element.
</div>
<p class="mytest">
This is some text in a paragraph.
</p>
```

CSS

```
[class*=te] {
  background: yellow;
}
```

Các thẻ có thuộc tính **class** và giá trị có chứa **te** sẽ có nền màu vàng

External CSS

- Có dạng tương tự như Internal CSS nhưng không đặt trực tiếp các mã CSS vào website
- Các mã CSS được đặt vào một file riêng có phần mở rộng .css
- Sử dụng thẻ <link> đặt bên trong thẻ <head> để liên kết các file CSS có sẵn với website

External CSS

```
.button{  
    width:150px;  
    height:40px;  
    . . .  
}  
  
.blue-button{  
    background-color:#007bff;  
}  
  
.green-button{  
    background-color:#28a745;  
}
```



ten_file.css

External CSS

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="path_name/ten_file.css"/>
  </head>
  <body>
    <center>
      <h3> ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG </h3>
      <input type="text" placeholder="Tài khoản"><br/>
      <input type="text" placeholder="Mật khẩu"><br/>
      <button class='blue-button button'>Đăng nhập</button>
      . . .
    </center>
  </body>
</html>
```

- Tập hợp một số lượng lớn đoạn mã CSS được viết sẵn và có thể áp dụng để thiết kế giao diện web nhằm giúp tiết kiệm thời gian.
- Là một dạng External CSS.
- Mỗi thư viện có một cấu trúc riêng, cần hiểu rõ cấu trúc thư viện để sử dụng.
- Website có thể sử dụng nhiều thư viện, tuy nhiên cần chọn lọc để hạn chế sự trùng lặp.

Một số thư viện CSS

Animate.css

animista



Bootstrap



Tailwind CSS

Sử dụng thư viện CSS

```
<html>
  <head>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <button class="btn btn-primary">Button</button>
  </body>
</html>
```


Bootstrap Button

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>  
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>  
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>  
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>  
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>  
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>  
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>  
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
```



Bootstrap Button

```
<a href="#" class="btn btn-success">Link Button</a>  
<button type="button" class="btn btn-success">Button</button>  
<input type="button" class="btn btn-success" value="Input Button">  
<input type="submit" class="btn btn-success" value="Submit Button">
```



Bootstrap Form

```
<form>  
  <input type="text" class="form-control form-control-lg" placeholder="Large input">  
  <input type="text" class="form-control mt-3" placeholder="Normal input">  
  <input type="text" class="form-control form-control-sm mt-3"  
    placeholder="Small input">  
</form>
```



Large input

Normal input

Small input

Bootstrap

Xem thêm tại:

<https://www.w3schools.com/bootstrap5/>

BÀI TẬP 3

- Sử dụng Bootstrap để định dạng cho các ô nhập thông tin và các nút.

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

Tạo tài khoản mới

BÀI TẬP 4

- Sử dụng HTML + CSS để tạo giao diện như hình



BÀI TẬP 5


- Sử dụng HTML + CSS để tạo giao diện như hình



The Godfather
1972-03-14



The Shawshank Redemption
1994-09-23

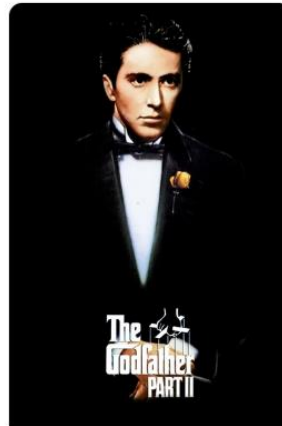

The Godfather Part II
1974-12-20




Schindler's List
1993-12-15



Dilwale Dulhania Le Jayenge
1995-10-20



12 Angry Men
1957-04-10

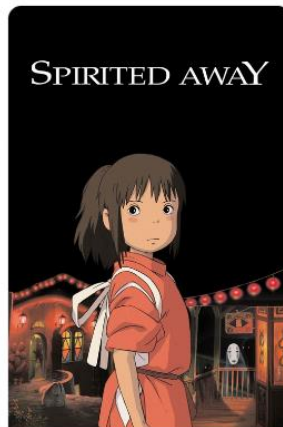

Spirited Away
2001-07-20



The Dark Knight
2008-07-16



Parasite
2019-05-30



The Green Mile
1999-12-10

BÀI TẬP 5

- Hướng dẫn
- Sử dụng thuộc tính CSS:
 - display
 - grid-template-columns

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP 5

- Sử dụng thuộc tính CSS:
 - display
 - grid-template-columns

```
<div class="grid-container">
  <div class="item">1</div>
  <div class="item">2</div>
  <div class="item">3</div>
  <div class="item">4</div>
  <div class="item">5</div>
  <div class="item">6</div>
  <div class="item">7</div>
  <div class="item">8</div>
</div>
```

```
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: auto auto auto auto;
  grid-gap: 10px;
}

.item {
  border: 1px solid #000;
  text-align: center;
}
```

Mỗi dòng 4 cột với độ rộng tự điều chỉnh

Khoảng cách giữa các phần tử bên trong là 10px



1	2	3	4
5	6	7	8

HỎI & ĐÁP