

HTML-CSS

Section 1.2 : les bases du CSS

Dr I GAYE

20 octobre 2024

À la fin de ce cours, l'apprenant doit :

- ☞ Maîtriser les langages HTML et CSS
- ☞ Créer des pages web en HTML et CSS
- ☞ Structurer une page web
- ☞ Transformer une maquette en page web

le cours nécessite d'aucun pré-requis.

Refs : <https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3/8061253-tirez-un-maximum-de-ce-cours>

Les bases du CSS

Du CSS dans HTML


- 👉 Lier les fichiers **.css** et **.html** ;
- 👉 Dans le fichier **.html**, il faut ajouter la balise orpheline **<link>** à l'intérieur de la balise **<head>** **</head>**

```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Document</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>
```

*NB : les fichiers **.html** et **.css** sont dans le même dossier mais ils peuvent être dans des dossiers différents ;*

Une propriété CSS dans HTML

- 👉 **Sélecteur** : nom des balises HTML dont on veut modifier l'apparence
- 👉 **La ou les propriétés CSS** : effets de style sont listés via des propriétés
- 👉 **Leurs valeurs** : pour chaque propriété CSS, on doit indiquer une valeur



Dans toutes balises <p>, on aura la couleur #FF0000 (cette notation de couleur sera définie plus loin)

Principe de regroupement et imbrication

- ➡ Plusieurs balises ont les mêmes propriétés :
- ➡ Des propriétés peuvent être appliquées uniquement dans les balises imbriquées dans une autre :

```
1  p, h1{
2      /*Les balises p et h1 auront une couleur de texte bleue*/
3      color : blue;
4  }
5
6  p strong{
7      /*Les balises strong qui sont dans les balises p auront une couleur rouge*/
8      color : red;
9  }
```


Principe de regroupement et imbrication

Exemple

```
<body>
<h1>Une balise h1</h1>
<p>
  Une balse P avec un lorem : Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Libero atque
  veritatis temporibus. Facilis est ducimus animi laborum, illo maxime
  placeat in eaque voluptates nulla ullam debitis dolorum
  aut, suscipit sit?
</p>
<strong>
  Une balse strong avec un lorem : Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Libero atque
  veritatis temporibus. Facilis est ducimus animi laborum, illo maxime
  placeat in eaque voluptates nulla ullam debitis dolorum
  aut, suscipit sit?
</strong>
<p>
  Une balse P avec un lorem : Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Libero atque
  veritatis temporibus. <strong>Une balise strong dans uns balise P : Facilis est ducimus animi
  laborum</strong> , illo maxime placeat in eaque voluptates nulla ullam debitis dolorum
  aut, suscipit sit?
</p>
```

Principe de regroupement et imbrication

Exemple

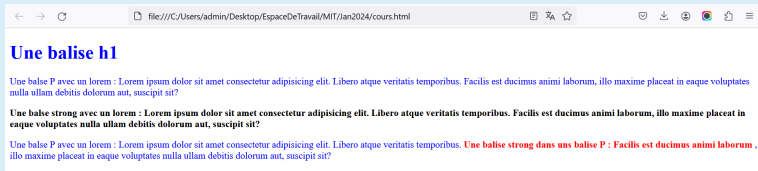

Exemple

Comme les propriétés s'appliquent sur toutes les balises.
Comment faire pour que certaines balises soient écrites d'une couleur différente ?

On utilise :


- 👉 les **ID** : un style à un élément unique en son genre
- 👉 ou les **class** : un style à un seul élément parmi d'autres

Etapes pour créer des ID ou CLASS

- ➡ Marquer un élément avec l'attribut **class** ou **id** dans le fichier **.html**
- ➡ Appeler le nom de l'attribut class ou id via respectivement un **.** ou une **#** dans le fichier **.css**

Exemple

```
# style.css > #monid
1  .classe1{
2      background-color: yellow;
3  }
4
5  #monid{
6      background-color: green;
7  }
```

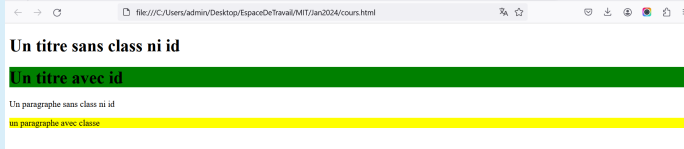

La taille du texte : **font-size**

Pour la taille du texte, le paramètre **font-size** prend une valeur **relative** ou **absolue**

👉 **relative** : s'adapte, selon les tailles d'écrans

☞ **em** est recommandée

☞ Le texte a une taille normale avec 1em

☞ Le texte est plus grand avec une valeur supérieure à 1, comme 1.3em

☞ Le texte est plus petit avec une valeur inférieure à 1, comme 0.8em.

👉 **absolue** : plus précis, mais non conseiller.

☞ **pixels** : 16px : la taille sera 16 pixels

Quelques polices sans sérif

☞ Arial Black ; Futura ; Helvetica ; Impact ; Trebuchet MS ; Verdana.



Des polices depuis google fonts

- 👉 Mettre `https://fonts.google.com/` dans la balise `<link>` dans le `<head>` `</head>` du fichier HTML.
- 👉 Utilisez la propriété `font-family` dans le fichier CSS pour déclarer que vous voulez utiliser cette police.

Exemple de police `roboto` de google

```
1 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
2 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
3 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap" rel="stylesheet">
```

Gestion de la police : font-style et font-weight

font-style

Les valeurs possibles :

- 👉 **italic** : le texte sera mis en italique ;
- 👉 **normal** : le texte sera normal (par défaut)

font-weight

Les valeurs possibles :

- 👉 **bold** : le texte sera en gras ;
- 👉 **normal** : le texte sera écrit normalement (par défaut) ;
- 👉 **thin** : le texte est plus fin.

Gestion de la police : **text-decoration** et **text-align**

text-decoration

Les valeurs possibles :

- 👉 **underline** : souligné ;
- 👉 **line-through** : barré ;
- 👉 **none** : normal (par défaut, sauf dans le cas des liens).

text-align

Les valeurs possibles :

- 👉 **left** : le texte sera aligné à gauche (c'est le réglage par défaut) ;
- 👉 **center** : le texte sera centré ;
- 👉 **right** : le texte sera aligné à droite ;
- 👉 **justify** : le texte sera justifié

- ☞ De nombreuses façon pour la gestion des couleurs :
 - ☞ Le **nom de la couleur** (yellow, red, green, ...) ;
 - ☞ Sous **forme hexadécimale** (6 chiffres précédés d'un #). Exemple : color : #FFC8D3 ;
 - ☞ Code **RGB** (pour Red Green Blue en anglais) :color : rgb(250,25,118) ;
 - ☞ **Opacité ou transparence** avec le code **RGBA** : color : rgba(250,25,118, 0.5) ;

- 👉 **color** : la couleur du texte ;
- 👉 **background-color** : la couleur de fond ;
- 👉 **background-image** : image de fond ;
- 👉 **background-image** : une "super-propriété" qui combine les propriétés :
 - 👉 background-image ;
 - 👉 background-repeat ;
 - 👉 background-attachment ;
 - 👉 background-size ;
 - 👉 background-position.

Héritage des propriétés

Vous appliquez un style à une balise, toutes les balises qui se trouvent à l'intérieur prendront le même style.

C'es la notion d'**héritage** : on dit que les balises qui se trouvent à l'intérieur d'une autre balise "héritent" de ses propriétés.

Gestion des images de fond : **background-image**

background-image

- 👉 Cette propriété permet d'ajouter une image de fond :
background-image : url('une image') ;
- 👉 Gérer le comportement de l'image :
 - 👉 **background-attachment** qui peut être associée à :
 - ✈ fixed : fixe l'image si on déroule la page
 - ✈ scroll : bouge lorsqu'on déroule la page
 - 👉 **background-size** qui peut être associée à :
 - ✈ cover : redimensionne l'image pour une adaptation
 - ✈ contain : redimensionne l'image pour qu'elle soit visible
 - 👉 **background-position** qui peut être associée à :
 - ✈ top ; bottom ; left ; right


Gestion des couleurs : la "super-propriété"

background

- 👉 background-image ;
- 👉 background-repeat ;
- 👉 background-attachment ;
- 👉 background-size ;
- 👉 background-position

Gestion des bordures : **border**

- 👉 Avec **border**, on peut utiliser trois paramètres :
- 👉 La **largeur** qu'on peut définir en pixels
 - 👉 La **couleur** qu'on peut définir via : RGB, RGBA, Code hexadécimal ou le nom de couleur
 - 👉 Le **type de bordure** qui peut être : solid ; double ; dotted ; dashed

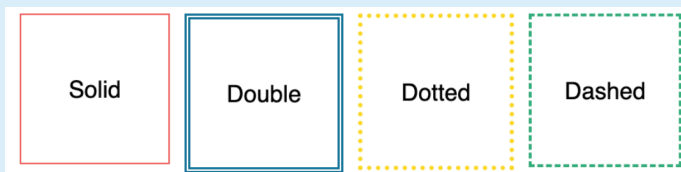


- 👉 Une possibilité de gérer une partie de la bordure
 - 👉 border-top : bordure du haut.
 - 👉 border-bottom : bordure du bas.
 - 👉 border-left : bordure de gauche.
 - 👉 border-right : bordure de droite.

Gestion des bordures : border

Exemple

```
.element {  
  border-top: 3px  #EB5353 dotted;  
  border-right: 3px  #F9D923 double;  
  border-bottom: 3px  #36AE7C dashed;  
  border-left: 3px  #187498 solid;  
}
```




- ☞ Coins arrondis : `border-radius : 10px` (pour arrondir les quatres coins)
- ☞ `border-radius : 10px 30px 0px 90px ;` (chaque coin a sa valeur)

Gestion des bordures : **border-radius**

Exemple

```
.element {  
    font-size: 25px;  
    background-color: skyblue;  
    border-radius: 10px 30px 0px 90px;  
    padding: 100px;  
}
```



Gestion des ombres : **box-shadow**

- ☞ **box-shadow** prend quatre paramètres
 - ☞ Le **décalage horizontal** de l'ombre.
 - ☞ Le **décalage vertical** de l'ombre.
 - ☞ L'**adoucissement** du dégradé.
 - ☞ La **couleur** de l'ombre.
- ☞ Exemple : **box-shadow : 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0) ;**
- ☞ **text-shadow** peut être utilisée pour les bordures des textes.

Avec CSS, on a la possibilité de modifier l'apparence en fonction des actions de l'utilisateur.

Pour ce la, il faut utiliser des pseudos variables
(:nomPseudoVariable)

- 👉 **:active** : activer lors d'un clic ;
- 👉 **:focus** : activer lorsque l'élément est sélectionné ;
- 👉 **:hover** : activer lorsqu'au survol de la souris ;
- 👉 **:visited** : activer lorsqu'un lien est déjà visité.