





Prise en main de Docker

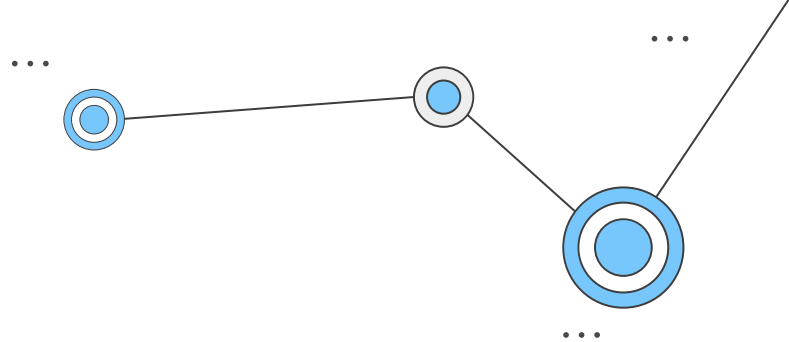


01 Quelques concepts de base de Docker

- **Image** : elle est constituée du code source , des dépendances, des bibliothèques et des librairies qui composent l'application.
- **Conteneur** : il correspond à l'instance en cours d'exécution de l'image.
- **Docker Hub**: C'est une plateforme en ligne permettant de stocker, partager et récupérer des images Docker, avec de nombreuses images prêtes à l'emploi disponibles pour les développeurs.



I. Commandes de bases de Docker

1. `docker version`: Affiche la version de Docker installée
 2. `docker info`: Affiche plus d'informations sur Docker
 3. `docker --help`: Affiche de l'aide et montre toutes les commandes et options Docker disponibles.
- 

II. Commandes de gestion d'image Docker

1. **docker pull <image>**: Télécharge une image à partir d'un registre Docker (Docker Hub).

Exemple:

- `docker pull mysql:8.0`
- `docker pull nginx:latest`
- `docker pull ubuntu:22.04`

2. **docker image ls** : Liste les images qui sont en cours d'exécution.

3. **docker rmi <image>**: Supprime une image Docker.

Exemple:

- `docker rmi mysql:8.0`
- `docker rmi ubuntu:22.04`

III. Commandes de gestion de conteneurs Docker

1. `docker container run --name <nom_conteneur> -p portmachine:portconteneur <nom_image>`: Crée et démarre un conteneur à partir d'une image.

Exemple:

- `docker container run --name serveur_nginx -p 80:80 nginx:latest`
- `docker container run -d --name mysql-db -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass -e MYSQL_DATABASE=devopsdb -e MYSQL_USER=devops -e MYSQL_PASSWORD=devopspass -p 3306:3306 -v mysql_data:/var/lib/mysql mysql:8.0`

2. `docker container run --name <nom_conteneur> -d -p portmachine:portconteneur <nom_image>`: Exécute un conteneur en mode détaché (en arrière-plan) avec l'option `-d`.

Exemple: `docker container run --name serveur_nginx -d -p 80:80 nginx:latest`

III. Commandes de gestion de conteneurs Docker

3. **docker container ls**: Liste les conteneurs qui sont en cours d'exécution.

Exemple: `docker container ls`

4. **docker container ls -a** : Liste tous les conteneurs, y compris ceux arrêtés.

Exemple: `docker container ls -a`

5. **docker stop <nom conteneur/id>**: Arrête un conteneur.

Exemple: `docker stop mysql-db`

6. **docker start < nom conteneur >**: Démarre un conteneur arrêté.

Exemple: `docker start mysql-db`

7. **docker restart < nom conteneur/id>**: Redémarre un conteneur.

Exemple: `docker restart mysql-db`

III. Commandes de gestion de conteneurs Docker

8. `docker rm <nom conteneur/id>`: Supprime un conteneur arrêté.

Exemple: `docker rm mysql-db`

9. `docker logs < nom conteneur/id>`: Affiche les logs d'un conteneur.

Exemple: `docker logs my_container`

10. `docker kill < nom conteneur/id>`: Arrête de force un conteneur.

Exemple: `docker kill my_container`

A decorative graphic consisting of blue circles of varying sizes connected by thin black lines, forming a network-like structure around the central text. Some circles have concentric rings. Ellipses (...) are placed at several points along the lines.

**Merci de votre attention
!**