

用目录联接让 C 盘腾出空间

1 | 原理

此法的原理是将要清理的磁盘中 占用较大空间的目录移动到其他盘上, 再用 `mklink /J` 命令于原位置建立同名目录联接(Junction)。

这样之后, 原目录中实际储存的内容会在其他磁盘上, 但不影响正常访问。

1.1 | 对比直接移动

「先移动, 再链接回原处」的目的, 是在释放原磁盘空间的同时, 保留软件原本使用的路径。

若只移动文件夹而不建立目录联接, 依赖原路径的程序可能无法找到其中的文件, 从而报错或不能正常启动。

2 | 准备工具

- TreeSize
 - 树型结构查看目录大小 图标见[图1](#)
- PowerToys
 - 用于查看占用文件的进程, 图标见[图2](#)

TreeSize 和 PowerToys 都不是必需工具。TreeSize 只是方便快速找出占用空间较大的目录；File Locksmith 只在文件被进程占用、无法复制或删除时用于排查；若迁移过程没有提示文件被占用, 可以跳过它。




图 1 TreeSize 免费版




图 2 PowerToys

3 | 扫盘

以管理员权限打开 TreeSize, 选中要清的磁盘, 等待扫描。TreeSize 会以大小对文件树做排序, 方便你挑选欲移动之文件夹。扫描结果见图3。

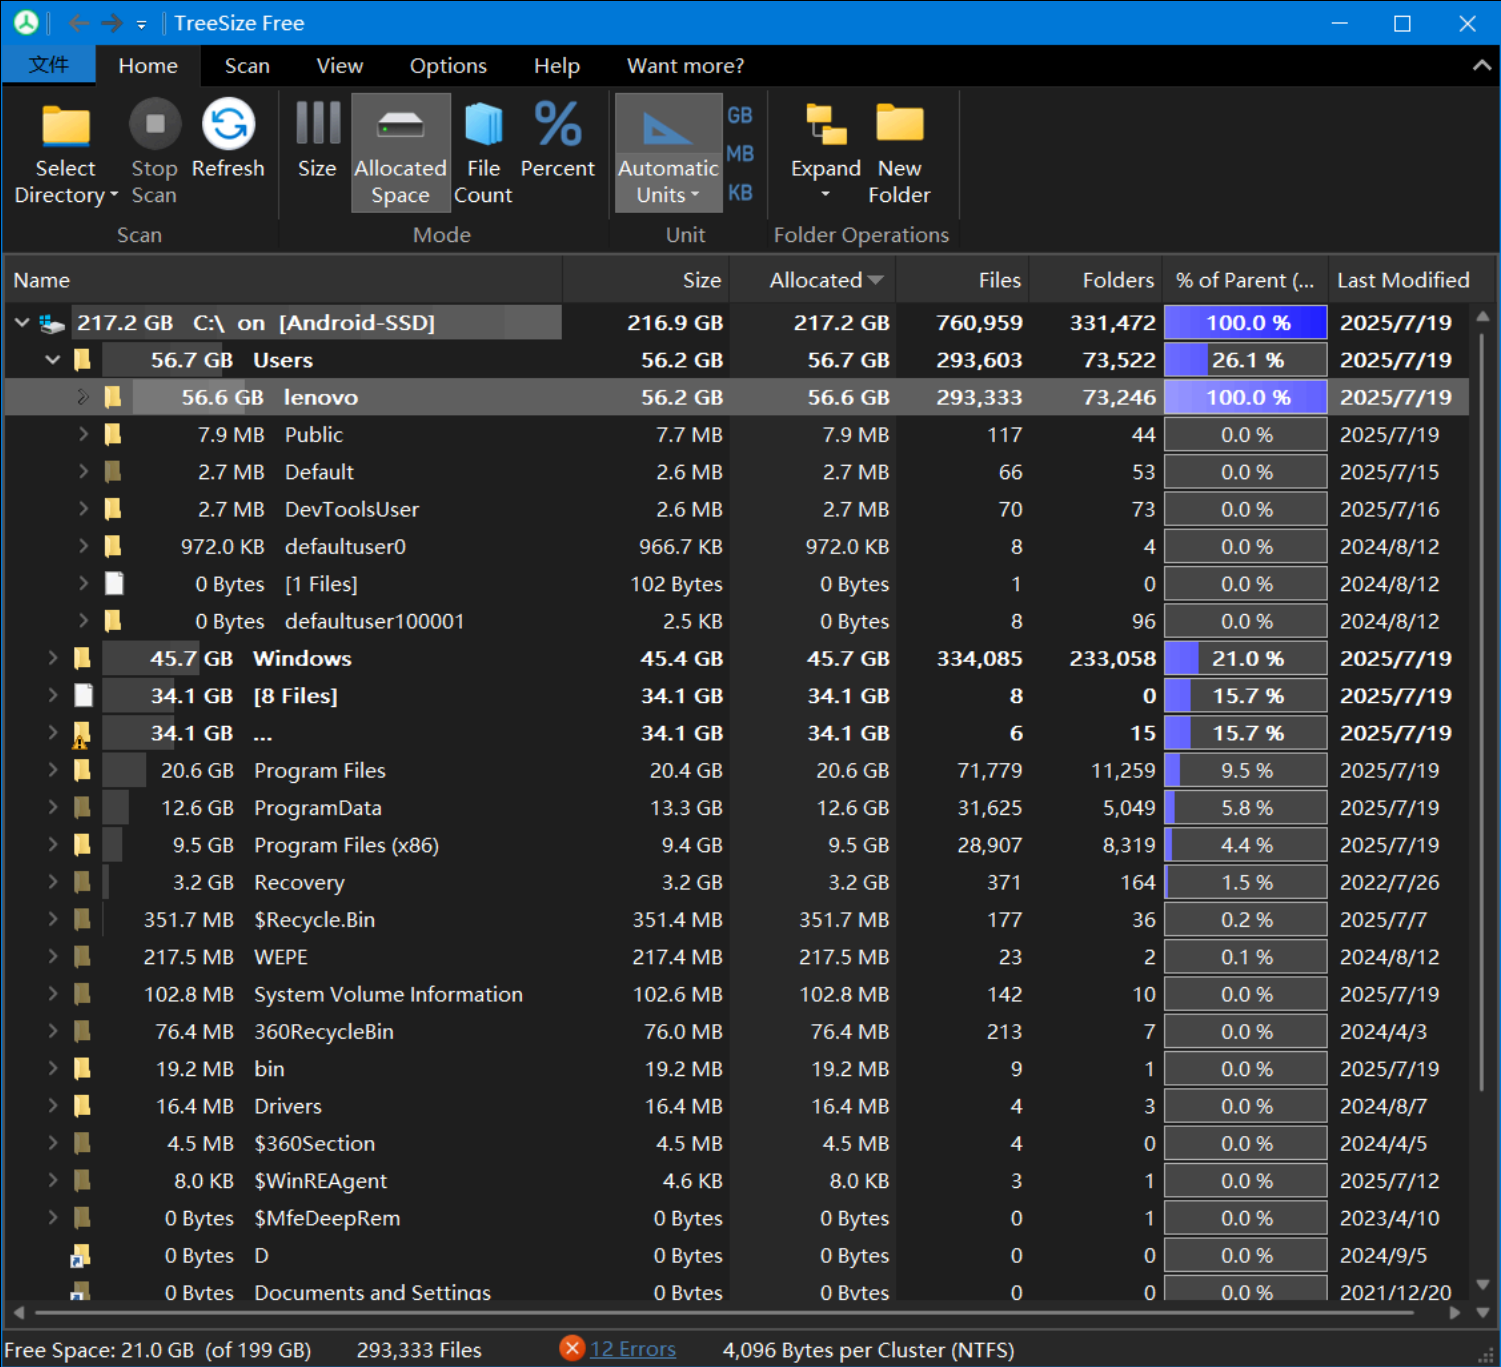


图 3 TreeSize 扫盘结果

4 | 挑选要移动的文件夹

先从体积较大的文件夹开始查看。优先选名称和用途都能辨认、而且属于同一个软件或同一个厂商的完整文件夹。文件夹的范围要尽量完整、但不能大到把无关的软件一起包含进来。

简言之：

- 选「看得懂的一整盒」
- 不要只搬盒内的一小格
- 也**不要**把包含许多其他软件的共用文件夹整个搬走
- 不要移动系统目录、程序目录或其他用途不明的目录

若实在拿不准, 则可以把完整路径复制下来再向 AI 询问。

若你觉得这个文件夹太小, 移完也腾不出几个 G, 那也没关系, 多搬几个就是了, 不用非找一个大块头。

本例选择 `Docker` 文件夹作为迁移目标。完整路径为

`C:\Program Files\Docker` 目标文件夹见图4。

>		34.1 GB [8 Files]	34.1 GB	34.1 GB	8	0		15.7 %	2025/7/19
▼		20.6 GB Program Files	20.4 GB	20.6 GB	71,779	11,259		9.5 %	2025/7/19
>		6.5 GB WindowsApps	6.4 GB	6.5 GB	29,206	4,225		31.6 %	2025/7/18
>		4.2 GB Microsoft Office	4.2 GB	4.2 GB	10,401	1,129		20.6 %	2025/7/19
>		3.2 GB dotnet	3.2 GB	3.2 GB	19,628	3,209		15.7 %	2025/7/17
➤		2.6 GB Docker	2.6 GB	2.6 GB	314	36		12.4 %	2024/9/4

图 4 Program Files\Docker

5 | 移动

5.1 | (可选)检查文件占用情况

按 Windows 系统的设计, 文件资源被其他进程占用时, 你无法移动他们。

附图

这里我们使用 PowerToys 中内置的工具 File Locksmith, 检查我们要移动的文件夹是否正在被其他进程占用。 建议以管理员权限运行。(非管理员权限运行时, 点击刷新按钮旁的护盾按钮即可提升到管理员权限运行) 右键入口见

图 5,

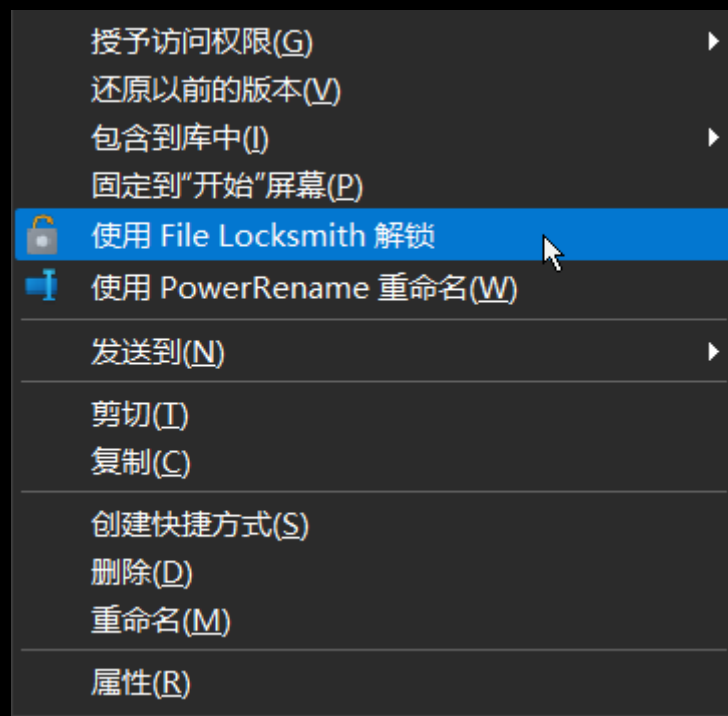


图 5 右键菜单-使用 File Locksmith 解锁

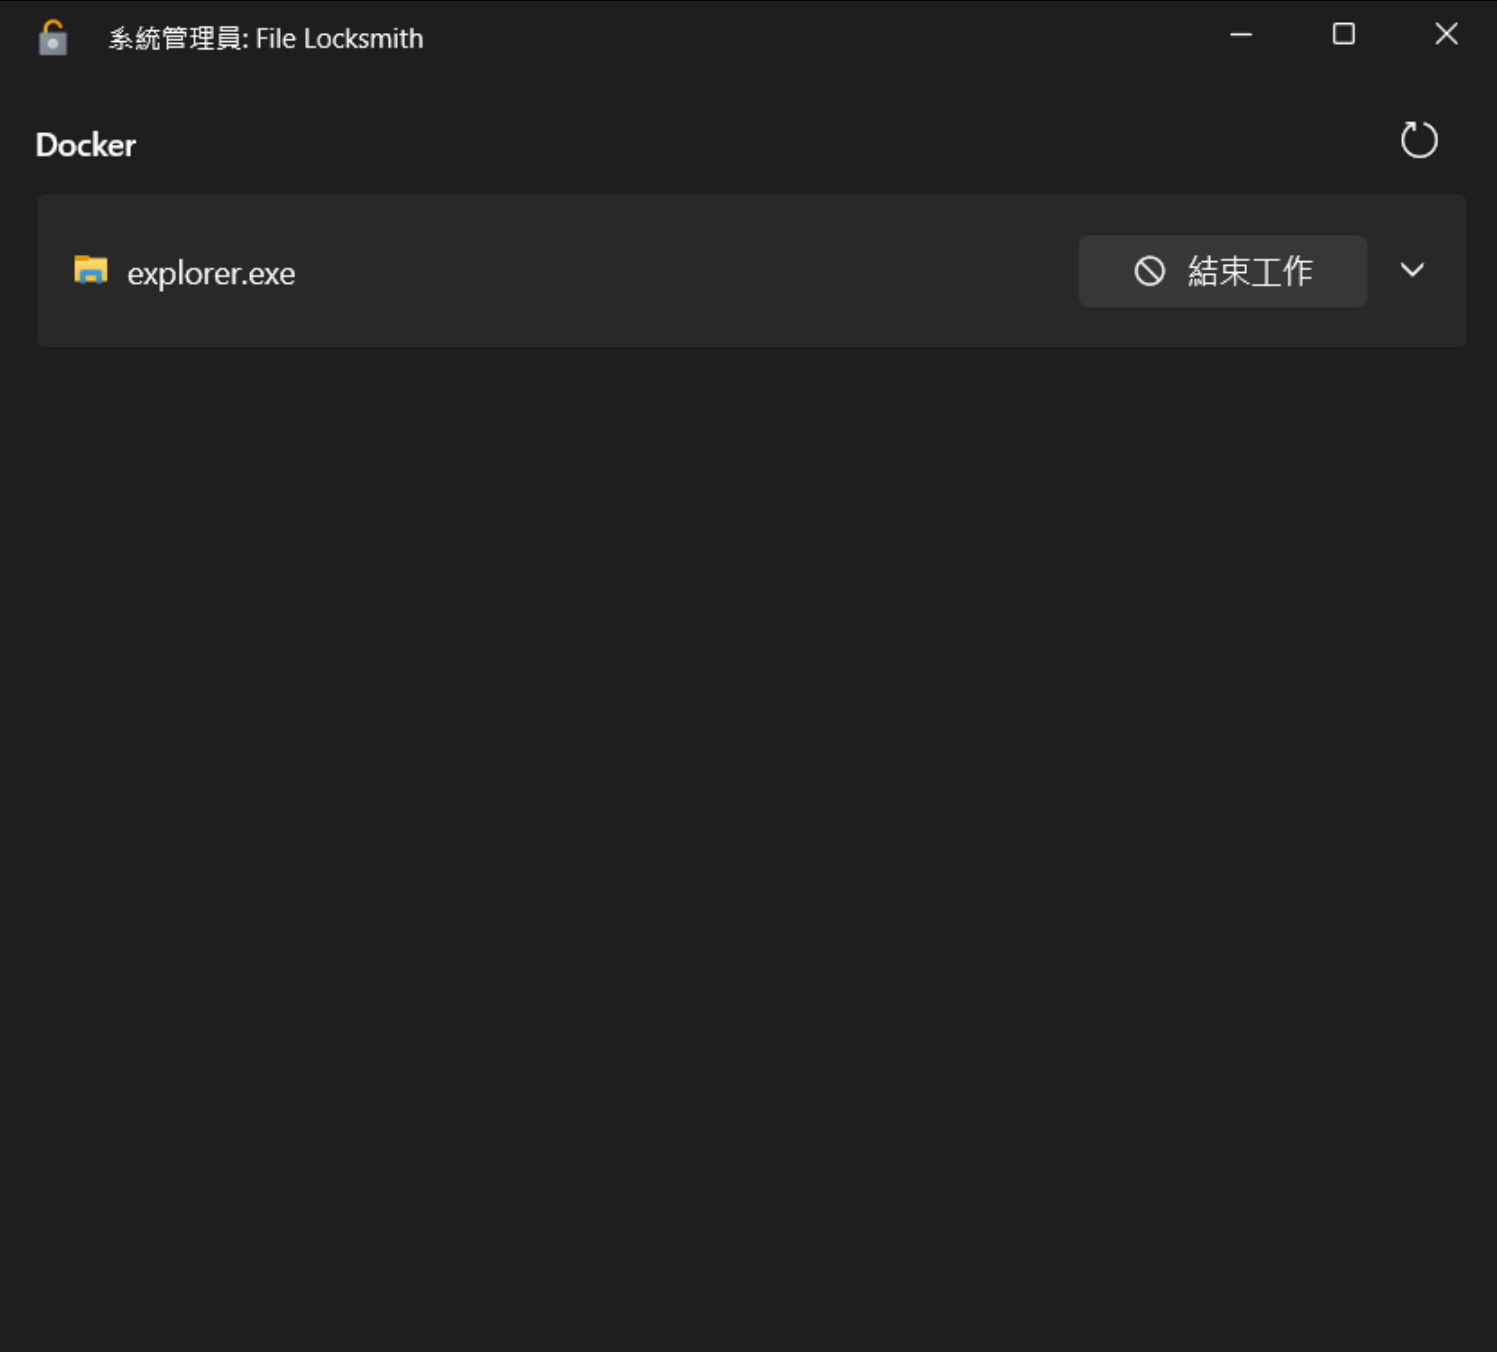


图 6 File Locksmith 检测结果

如图 6, 该文件夹正在被 explorer.exe 使用中。但 explorer 是 Windows 上的文件资源管理器, 一般不影响后续的移动。则不管。

若有其他进程占用, 但你又拿不准能不能关闭进程, 则不建议继续。换个目录再试。

5.2 | 挑选放置目的地

在空闲磁盘上找一块地方作迁移目的地。笔者个人习惯使目的地的目录结构与原位置保持一致, 这样对应起来较方便。

此例中, 待迁移的 Docker 文件夹当前位置在 C:\Program Files\ 目录下。笔者的 E 盘剩余空间较多, 则我们可以将他移动到 E:\Program Files\ 下。

5.3 | 复制待迁移文件夹至目的地

⚠ 注意: 不要直接剪切粘贴。保险起见最好先复制 ⚠

若复制过程出现进程占用, 则回到 File Locksmith 的步骤重新检查

若复制过程出现错误(如报错 xxx 文件为系统文件等), 建议您停止尝试当前目标。 **附图**

复制待迁移文件夹至目的地 操作示例见图 7。

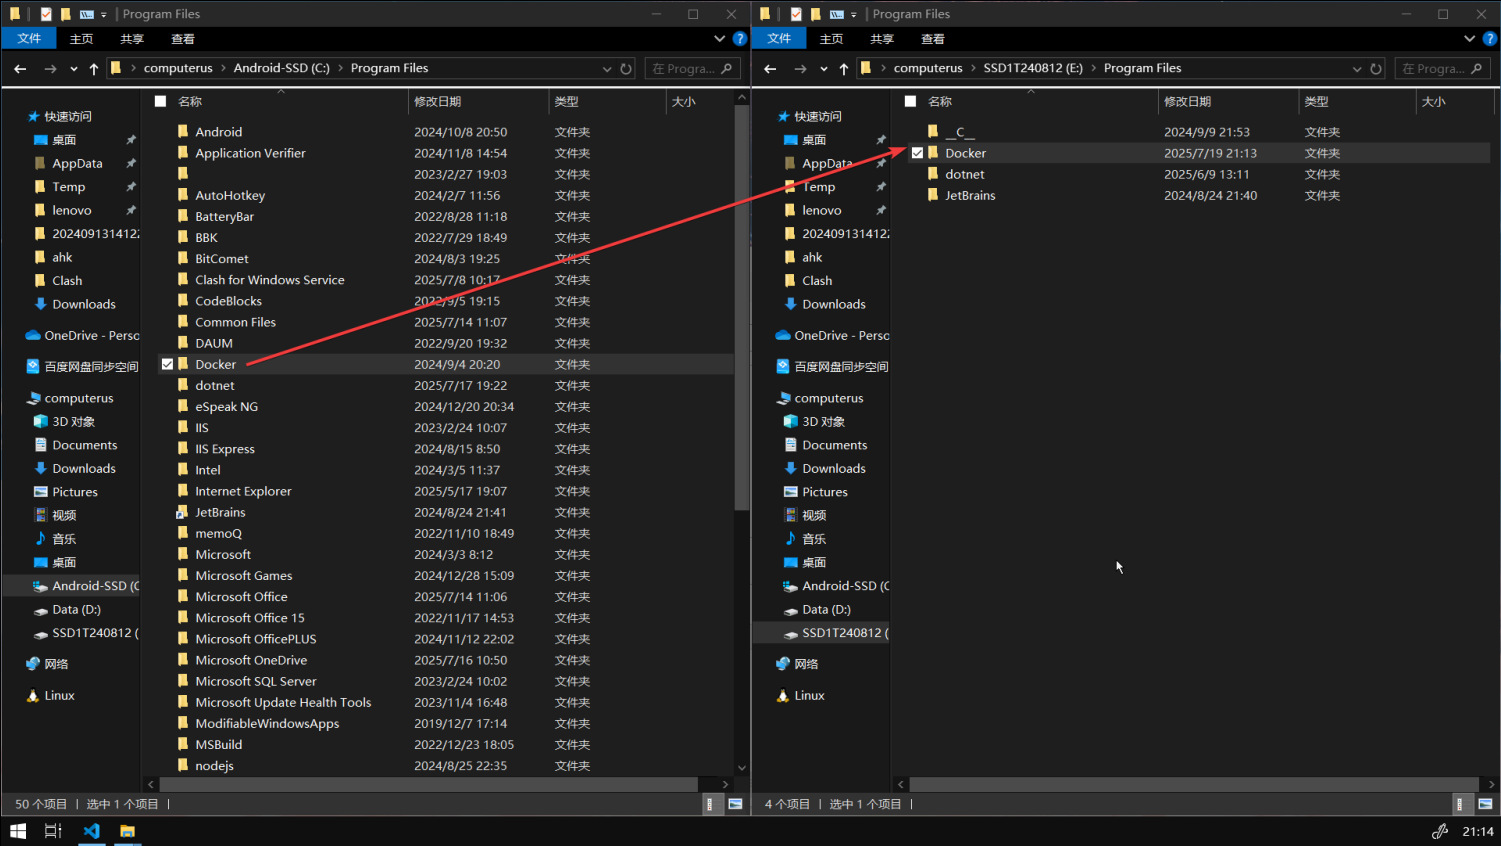


图 7 复制 Docker 文件夹

复制成功之后, 检查复制是否完整。

对于原文件夹与复制的文件夹 分别打开属性(可选中后按快捷键 Alt+回车), 检查大小(字节数)和包含的文件及子文件夹数量是否一致. 若一致, 我们即可认为他复制成功了, 不需要严格校验散列值 大小比对示例见[图8](#)。

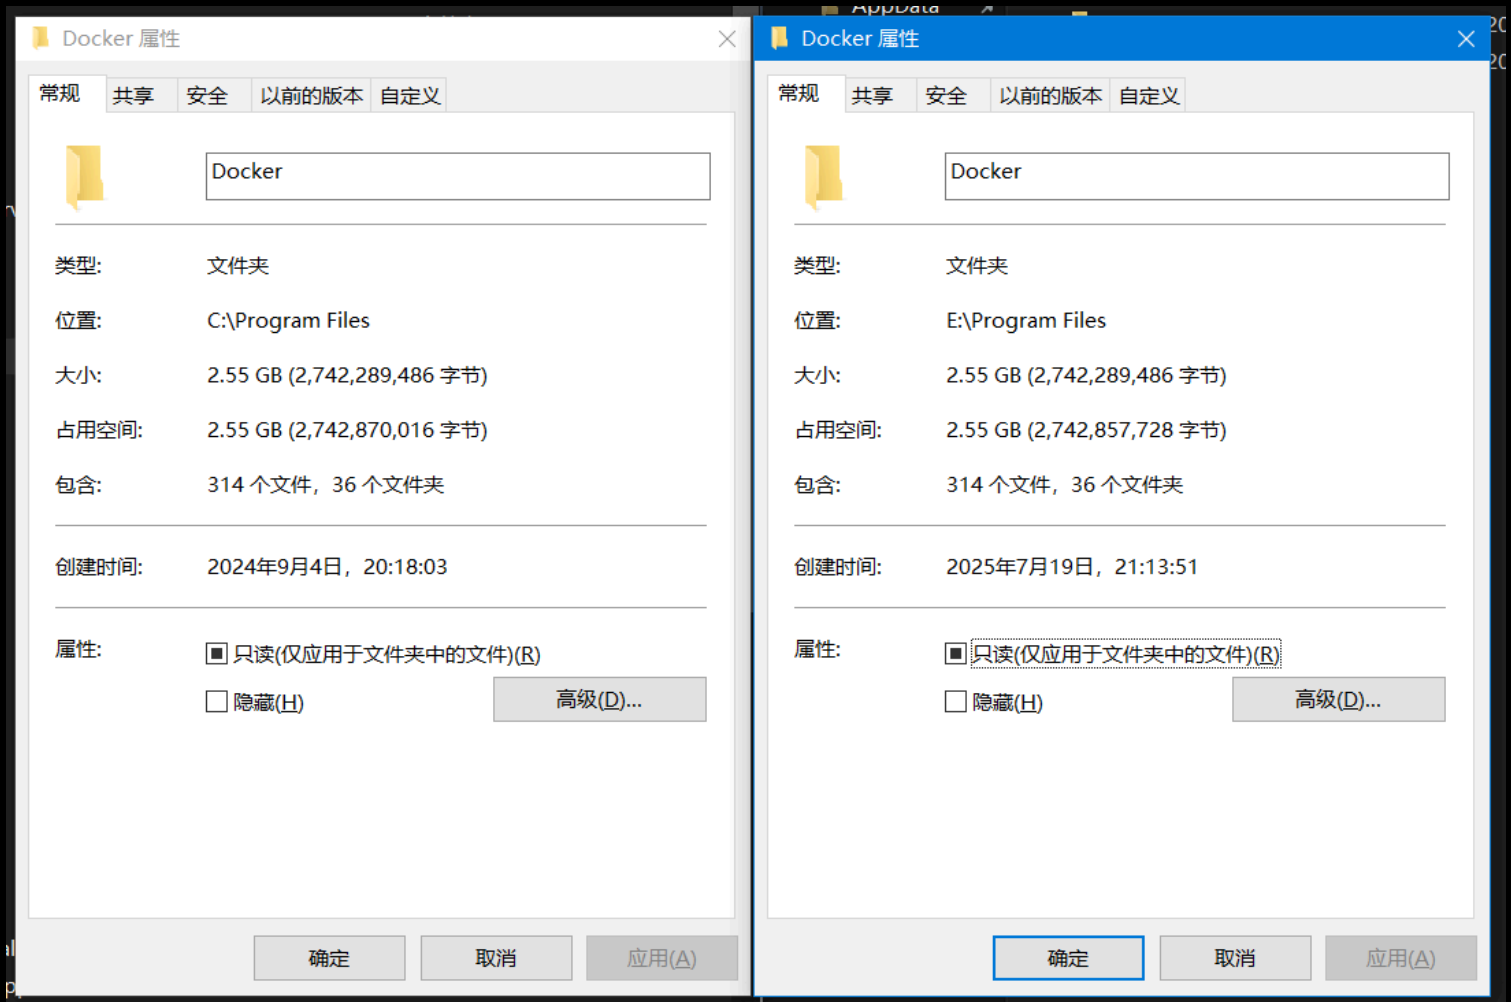


图 8 复制后大小比对

5.4 | 删除原文件夹

复制成功后, 我们即可删除原文件夹。此例中, 我们把 `C:\Program Files\Docker` 正确复制到 E 盘的 `E:\Program Files\Docker` 后, 即可删除原 C 盘上的 `Docker` 文件夹。

直接删除后文件夹通常会被放入回收站, 但我们已经成功复制了一份到空间磁盘, 则在这里我们采用彻底删除。打开右键菜单, 按住 Shift 并点击删除即可不放入回收站彻底删除(或使用快捷键 Shift+Del) 操作示例见[图9](#)。



图 9 删除原文件夹

前面步骤的复制如果成功不报错且内容完整, 一般情况下删除操作也能顺利进行。

5.5 | 建立目录联接(Junction)

5.5.1 | 在源位置以管理员权限打开终端

1. 右键开始菜单, 点击「终端(管理员)」 Win10 界面见[图 10](#), Win11 界面见[图 11](#)。



图 10 Win10 管理员终端入口

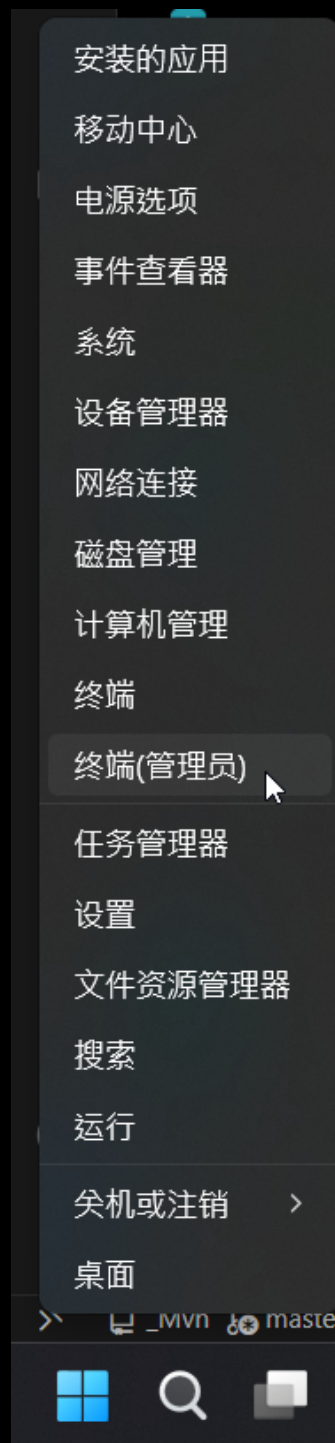


图 11 Win11 管理员终端入口

2. 复制当前位置路径 操作步骤见图 12 及 图 13。



图 12 点击路径栏右侧空白处




图 13 变成选中状态后复制

在本例中, 当前路径在 `C:\Program Files`

3. 在终端中切换到复制的路径输入


```
cd "你复制的路径" sh
```

在本例中即

```
cd "C:\Program Files"
```

sh

注意要如果路径两侧没有引号则应手动加上英文的双引号 操作结果见图 14。

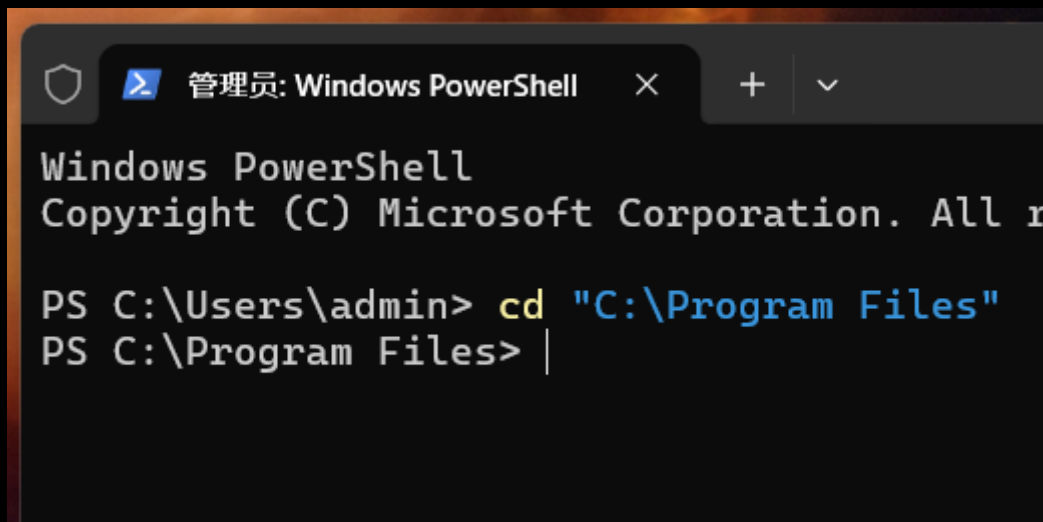

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\admin> cd "C:\Program Files"
PS C:\Program Files> |
```

图 14 cd 到当前路径

4. 进入 cmd

在终端输入 cmd 再按回车, 确保自己进入了 cmd。因为 powershell 中没有 `mklink` 命令, 故需用 cmd。操作介面见图 15。



图 15 进入 cmd

5.5.2 | 执行 `mklink /J`

1. 在目的地中选中刚刚复制的文件夹, 复制该文件夹的路径。 在本例中, 目的文件夹路径应为 `E:\Program Files\Docker`。

如果你的电脑系统是 Win10: 操作示例见[图 16](#)。

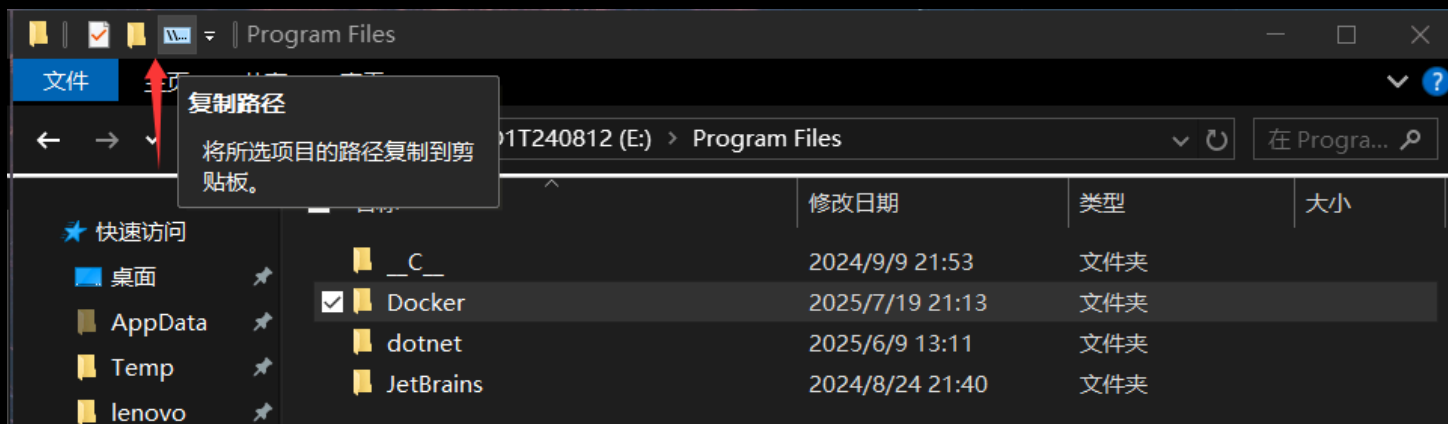


图 16 Win10 复制路径

如果你的电脑系统是 Win11: 操作示例见[图 17](#)。

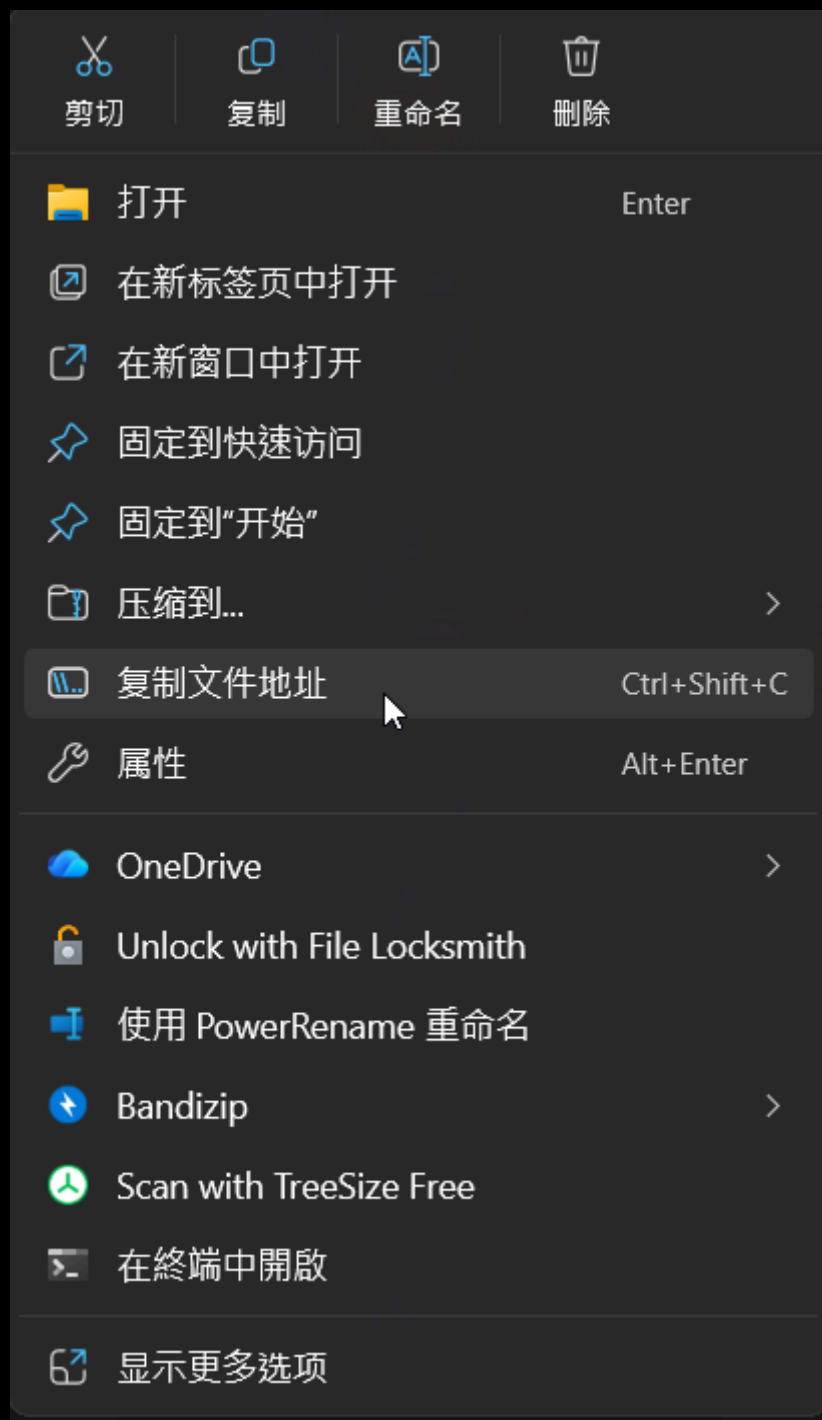


图 17 Win11 复制路径

2. 在 cmd 中输入

```
mklink /J "你的源文件夹名" "复制的完整目的地路径"
```

cmd


然后按回车执行命令。

在本例中即

```
mklink /J "Docker" "E:\Program Files\Docker"
```

cmd

命令执行结果见[图 18](#)。

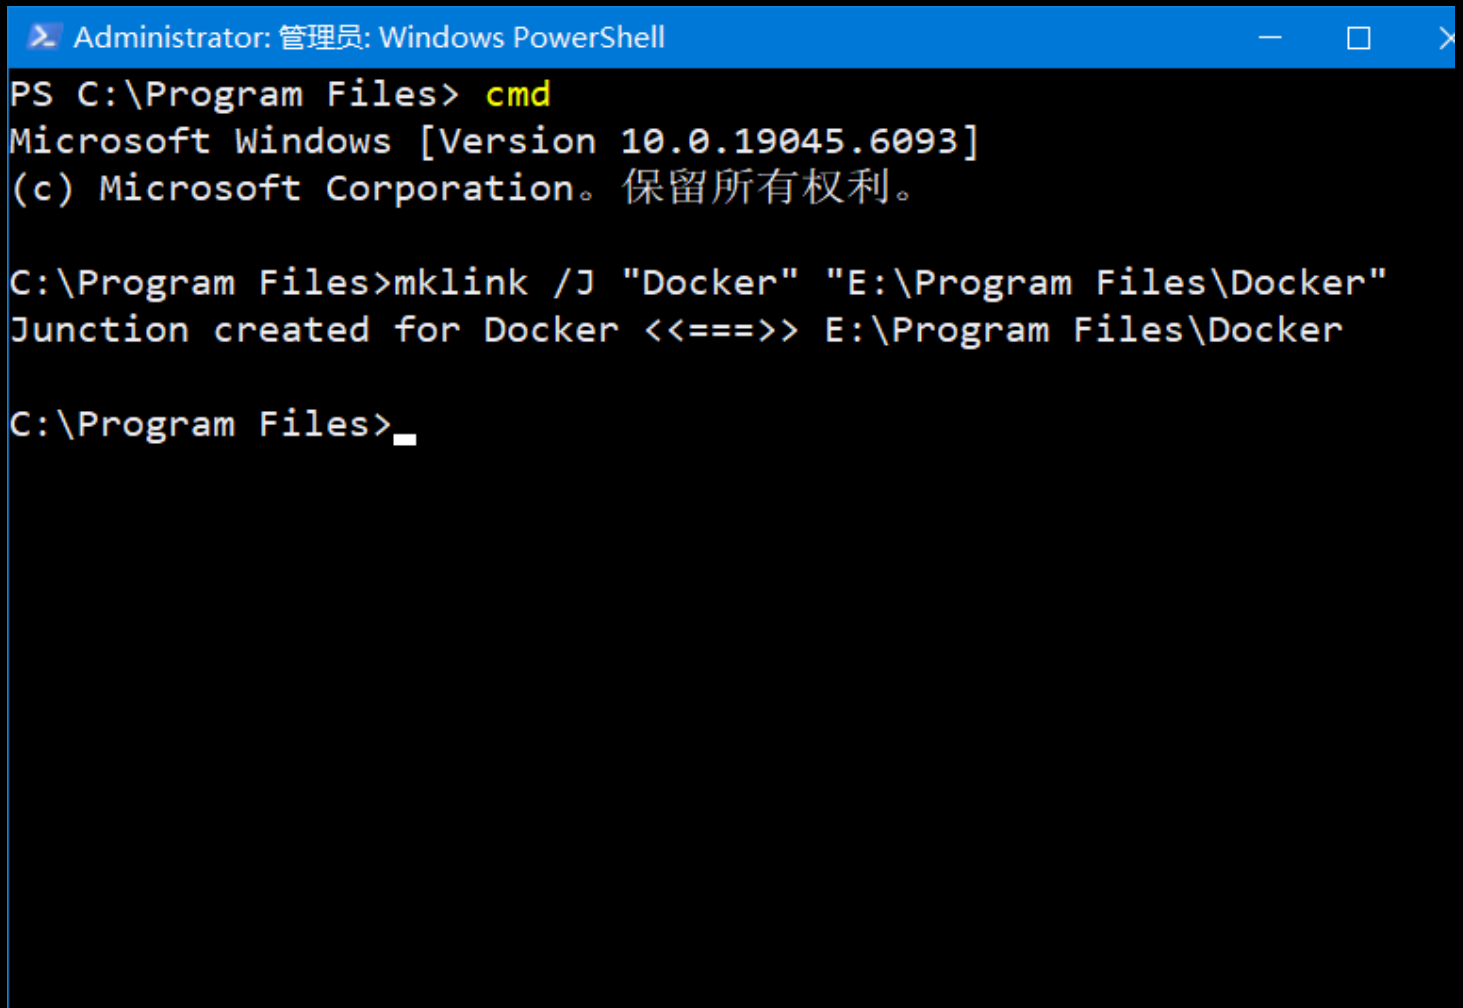

```
Administrator: 管理员: Windows PowerShell
PS C:\Program Files> cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Program Files>mklink /J "Docker" "E:\Program Files\Docker"
Junction created for Docker <<===>> E:\Program Files\Docker

C:\Program Files>_
```

图 18 建立目录联接

看到输出为

```
Junction created for Docker <<===>> E:\Program Files\Docker
```

这样就成功了