

Chef d'equipe			
<u>idSal</u>	INTEGER	<pk, fk>	not null
nbDemenagement	INTEGER		not null
anc	INTEGER		not null
capaciteChefEq	SMALLINT		not null

idSal = idSal

idClient			
<u>idClient</u>	INTEGER	<u><pk></u>	not null
nomClient	VARCHAR2(100)		not null
pnomClient	VARCHAR2(100)		not null

id	
<u>idAbs</u>	INTEGER
idCtr	INTEGER
idTpAbs	INTEGER
dateDebAbs	DATE
dateFinAbs	DATE
dateDemAbs	DATE
dateRepAbs	DATE
etatAbs	VARCHAR2

idCtr = idCtr

Abs			
R	<pk>	not null	
R	<fk2>	not null	
R	<fk1>	not null	
		not null	
		not null	
		not null	
		not null	
		not null	
		not null	
		not null	

idTpAbs = idTpAbs

idTpAbs			
idTpAbs	INTEGER	<pk>	not null
libAbs	VARCHAR2(100)		not null

idAg			
idAg	INTEGER	<pk>	not null
idSal	INTEGER		<fk1>
nomAg	VARCHAR2(100)		
CPAg	VARCHAR2(6)		
adAg	VARCHAR2(100)		
villeAg	VARCHAR2(100)		
coordAg	FLOAT		

pk>	not null
fk>	not null
	not null
	not null
	not null
	not null

idSal = idSal

Responsable d'agence			
<u>idSal</u>	INTEGER	<pk,fk>	not null

Travailler			
<u>idSal</u>	INTEGER	<pk,fk1>	not null
<u>idCtr</u>	INTEGER	<pk,fk2>	not null

Conduire				
<u>idVhc</u>	INTEGER	<pk,fk1>	not null	
<u>idSal</u>	INTEGER	<pk,fk2>	not null	
<u>idCtr</u>	INTEGER	<pk,fk3>	not null	
nbKm	FLOAT		not null	


<u>id</u>
<u>id</u>
<u>id</u>
<u>id</u>
<u>id</u>
<u>C</u>
<u>C</u>
<u>C</u>
<u>C</u>
<u>C</u>
<u>ε</u>
<u>V</u>
<u>C</u>
<u>li</u>
<u>li</u>
<u>C</u>
<u>ε</u>
<u>V</u>
<u>C</u>
<u>li</u>
<u>li</u>
<u>V</u>
<u>r</u>
<u>c</u>
<u>t</u>
<u>r</u>

idCtr = idCtr

idSal = Com_idSε

idVhc = idVhc

Commercial			
<u>idSal</u>	INTEGER	<pk,fk>	not null

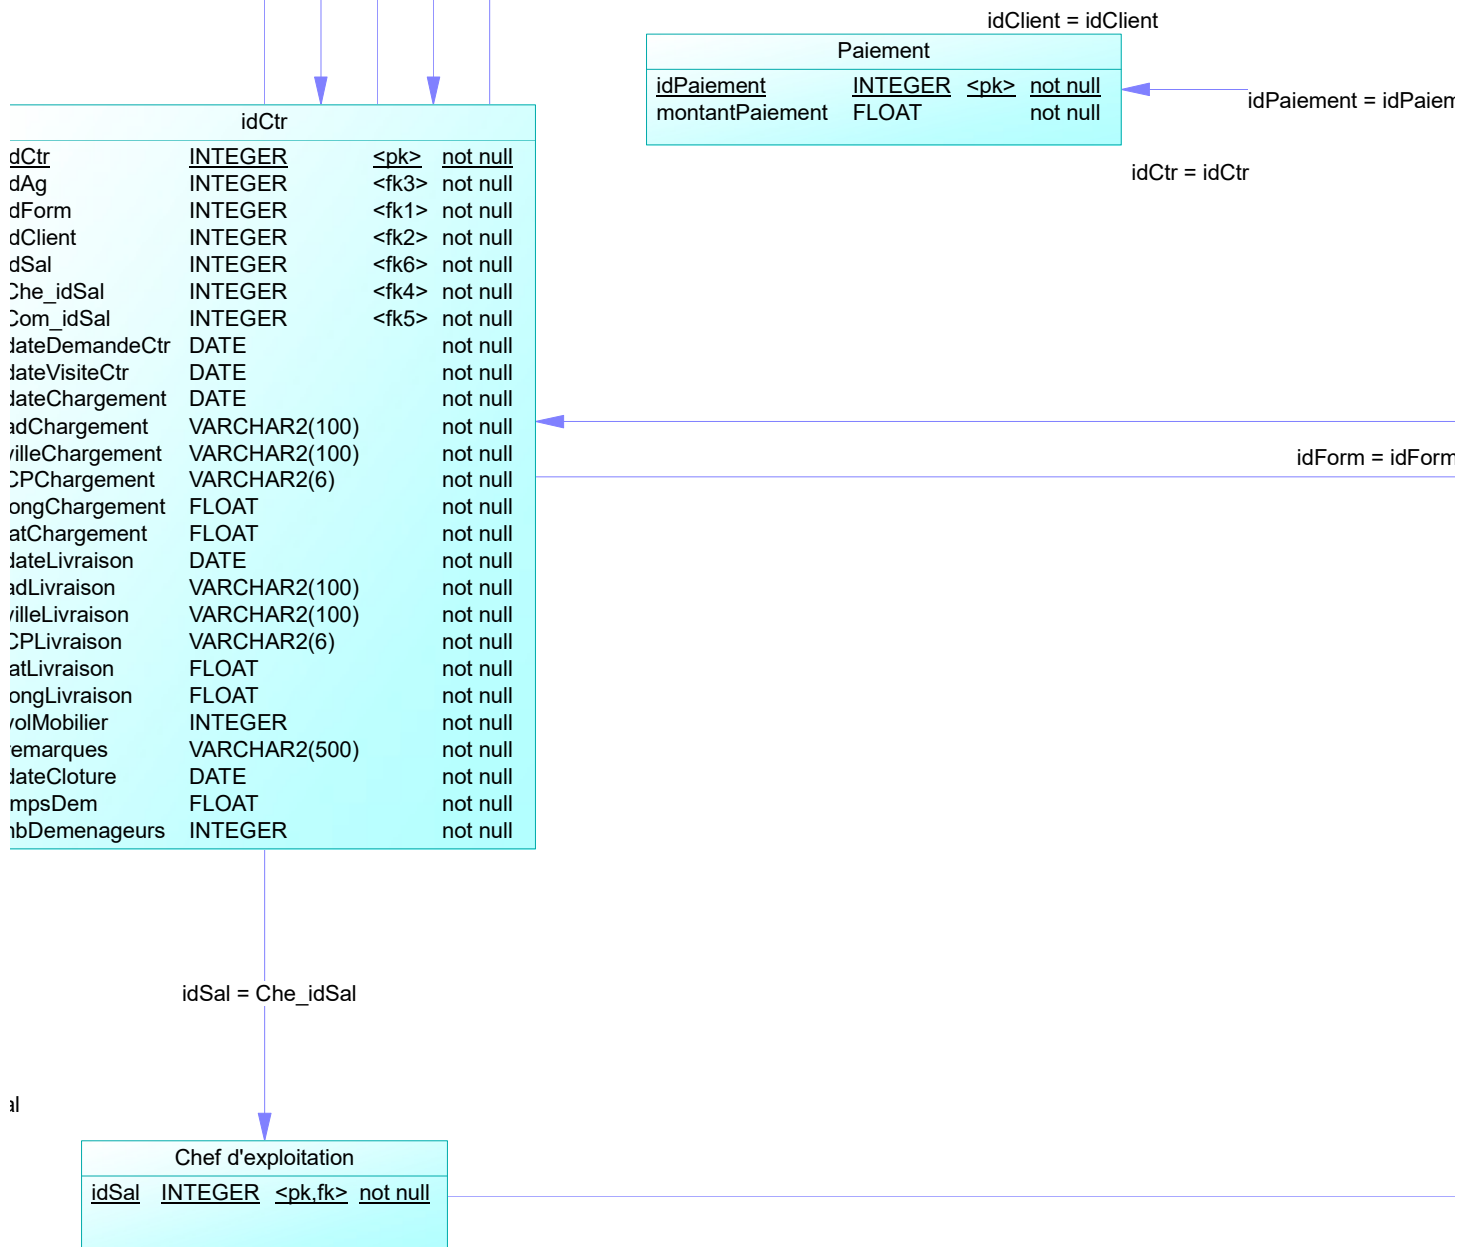

CPCClient	VARCHAR2(6)	not null
villeClient	VARCHAR2(100)	not null
adClient	VARCHAR2(100)	not null
telClient	CHAR(10)	not null
emailClient	VARCHAR2(100)	not null

idAg = idAg

idSal =

idClient = idClient

idCtr = idCtr

ient idSal = id

Payer			
<u>idClient</u>	INTEGER	<pk,fk1>	not null
<u>idPaiement</u>	INTEGER	<pk,fk2>	not null
<u>idCtr</u>	INTEGER	<pk,fk3>	not null

idAt

l

idForm			
<u>idForm</u>	INTEGER	<pk>	not null
libForm	VARCHAR2(11)		not null
descForm	VARCHAR2(280)		not null
prixFormHT	FLOAT		not null

idSal = idSal

être	
<u>idSal</u>	INTEGER
<u>idAbs</u>	INTEGER
<u>idS_idSal</u>	INTEGER

idS_idSal


xs = idAbs

idAg = idAg

absent		
<u>idR</u>	<u><pk,fk1></u>	<u>not null</u>
<u>idR</u>	<u><pk,fk2></u>	<u>not null</u>
<u>idR</u>	<u><pk,fk3></u>	<u>not null</u>

être présent		
<u>idAg</u>	<u>INTEGER</u>	<u><pk,fk1></u>
<u>idSal</u>	<u>INTEGER</u>	<u><pk,fk2></u>
txPresence	FLOAT	

k1>	<u>not null</u>
k2>	<u>not null</u>
	not null

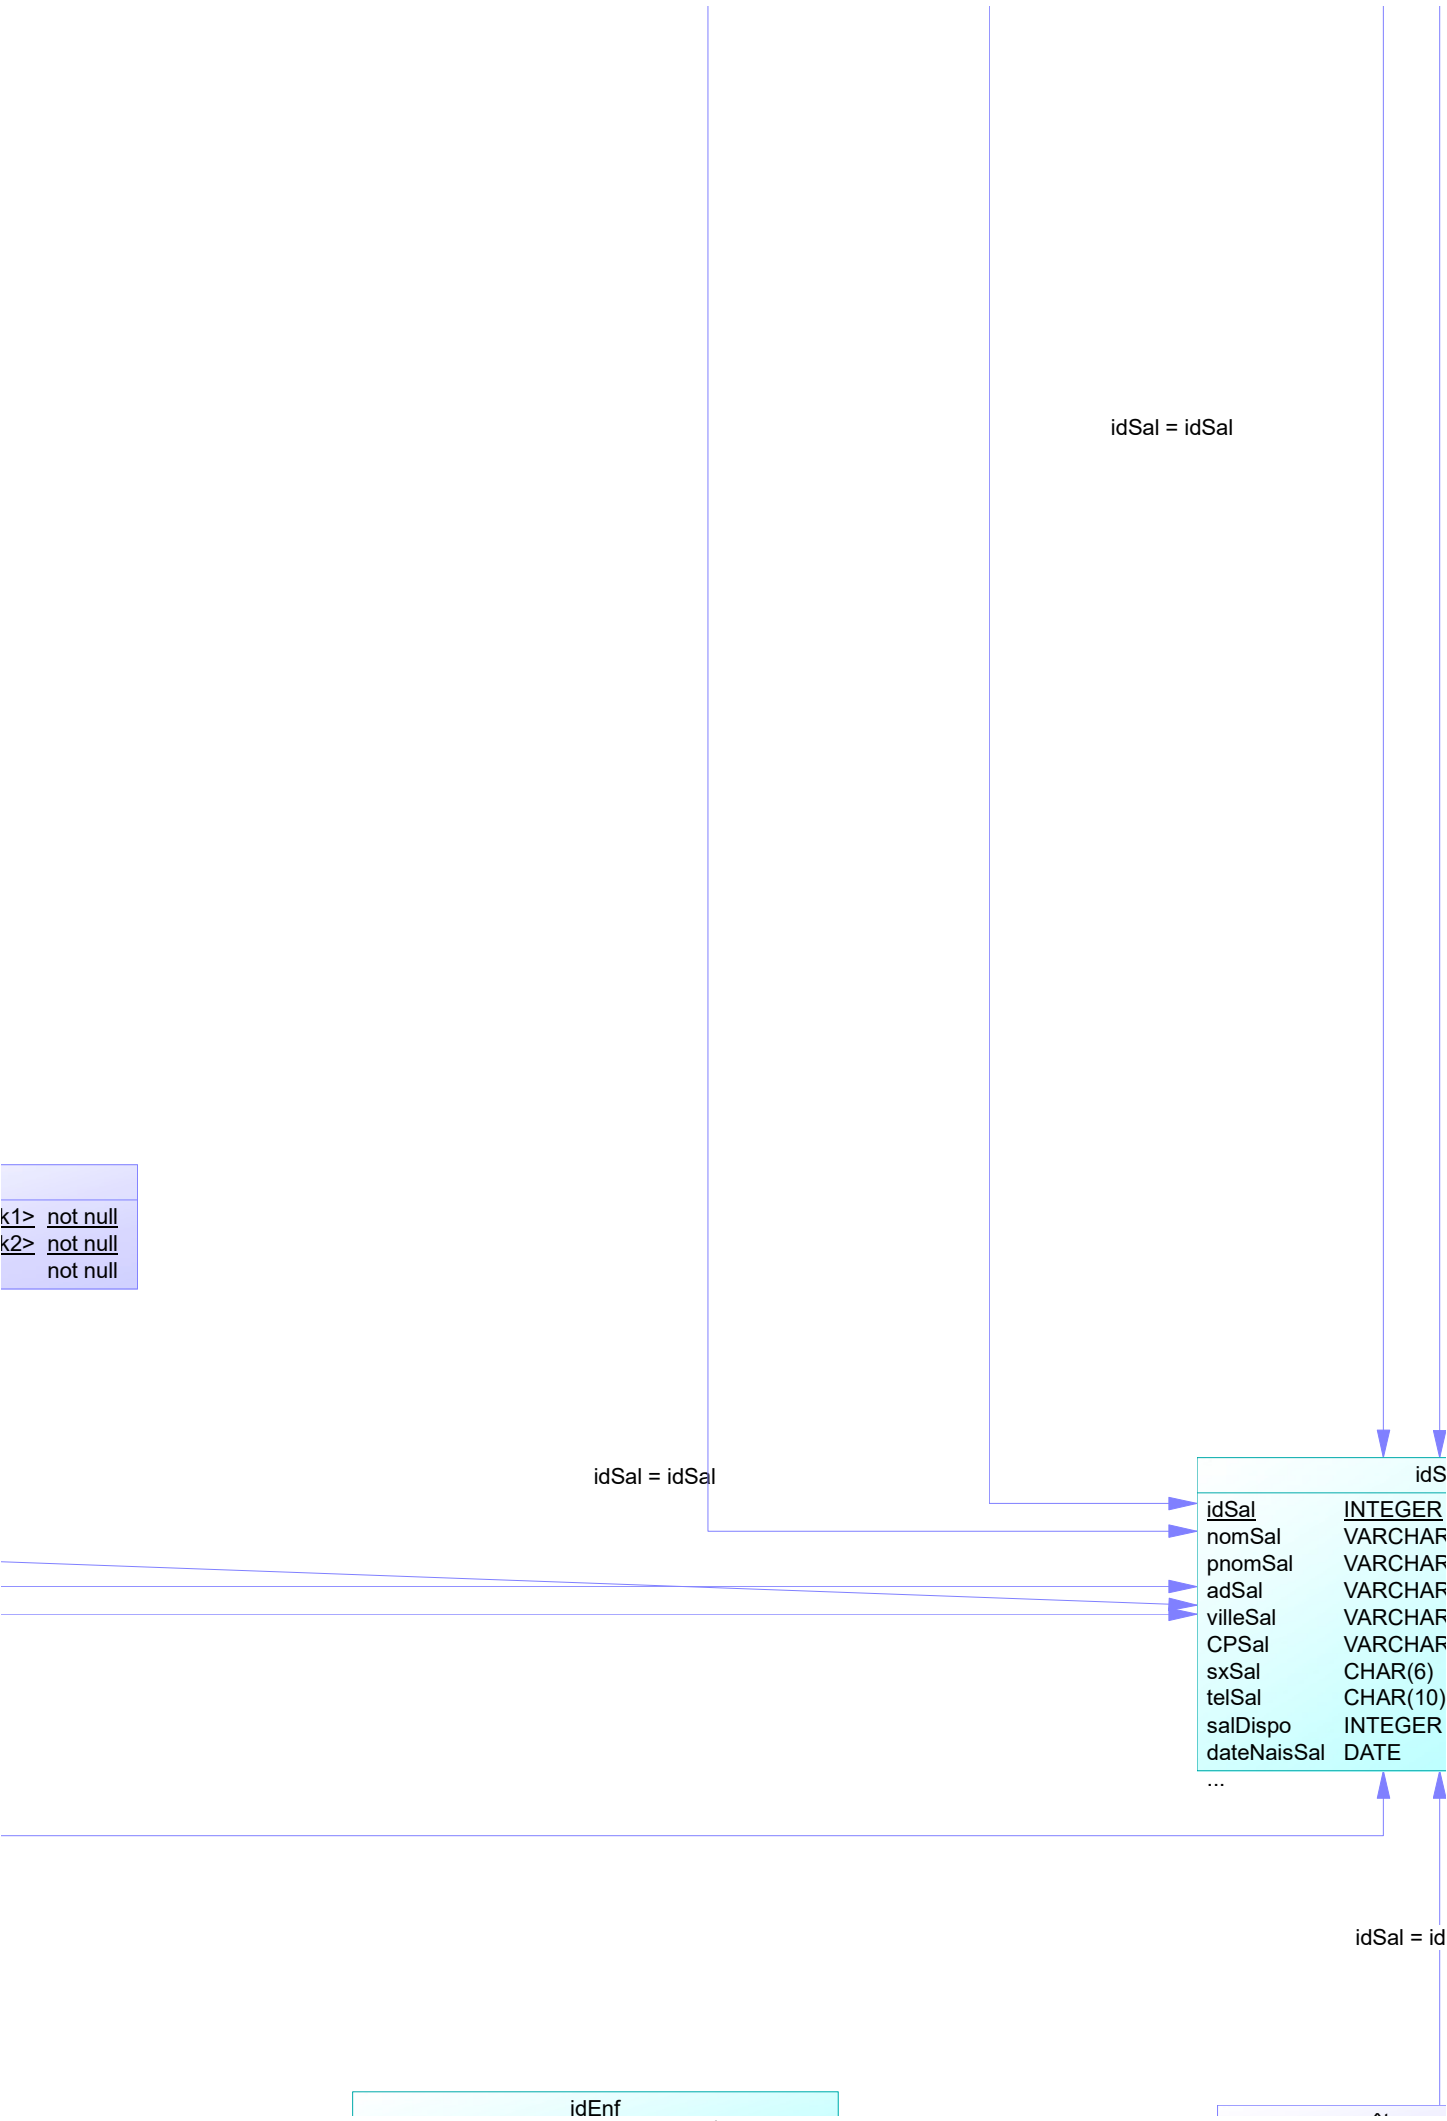



al
<pk> not null
{2(100) not null
{2(100) not null
{2(100) not null
{2(100) not null
{2(6) not null
not null
not null
not null
not null

Conducteur			
idSal	INTEGER	<pk, fk>	not null
permis	INTEGER		not null



Sal

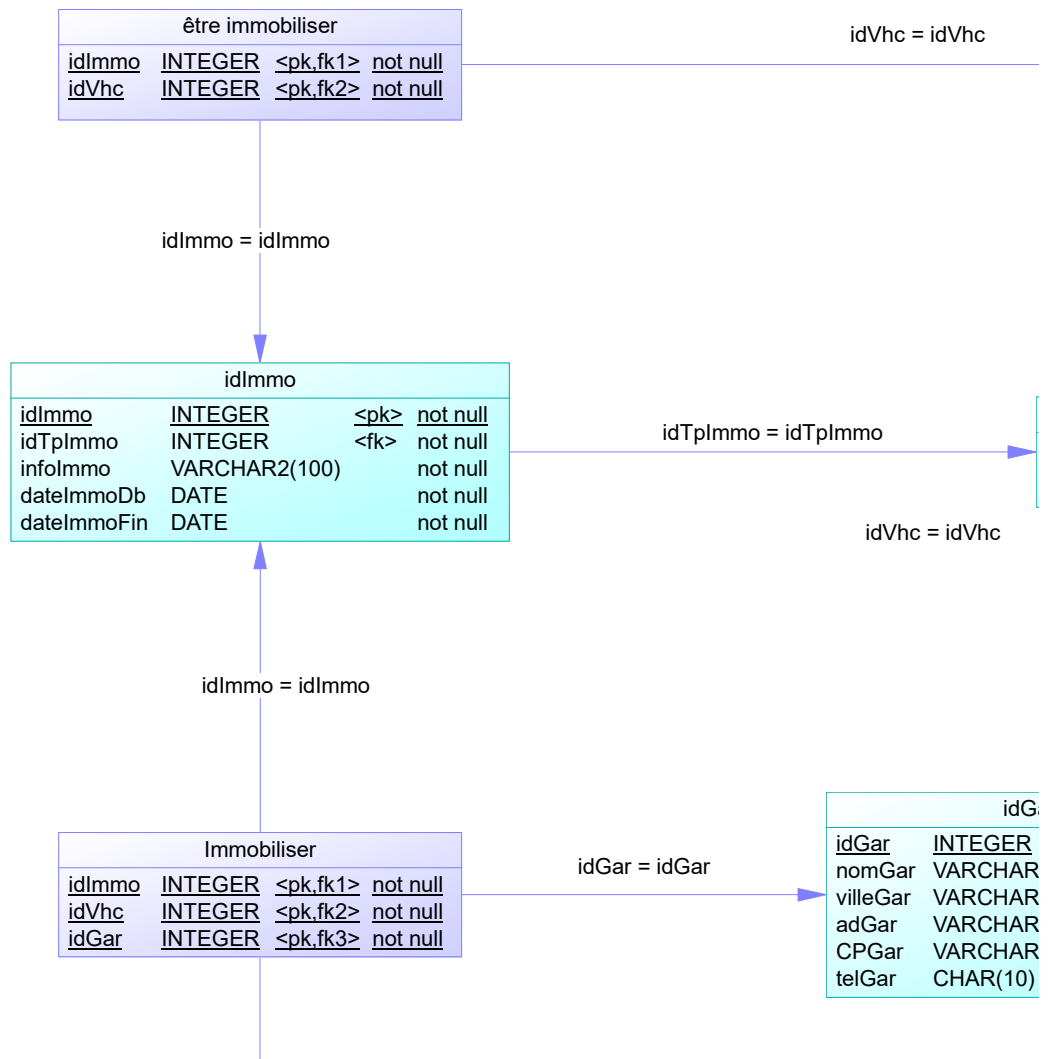

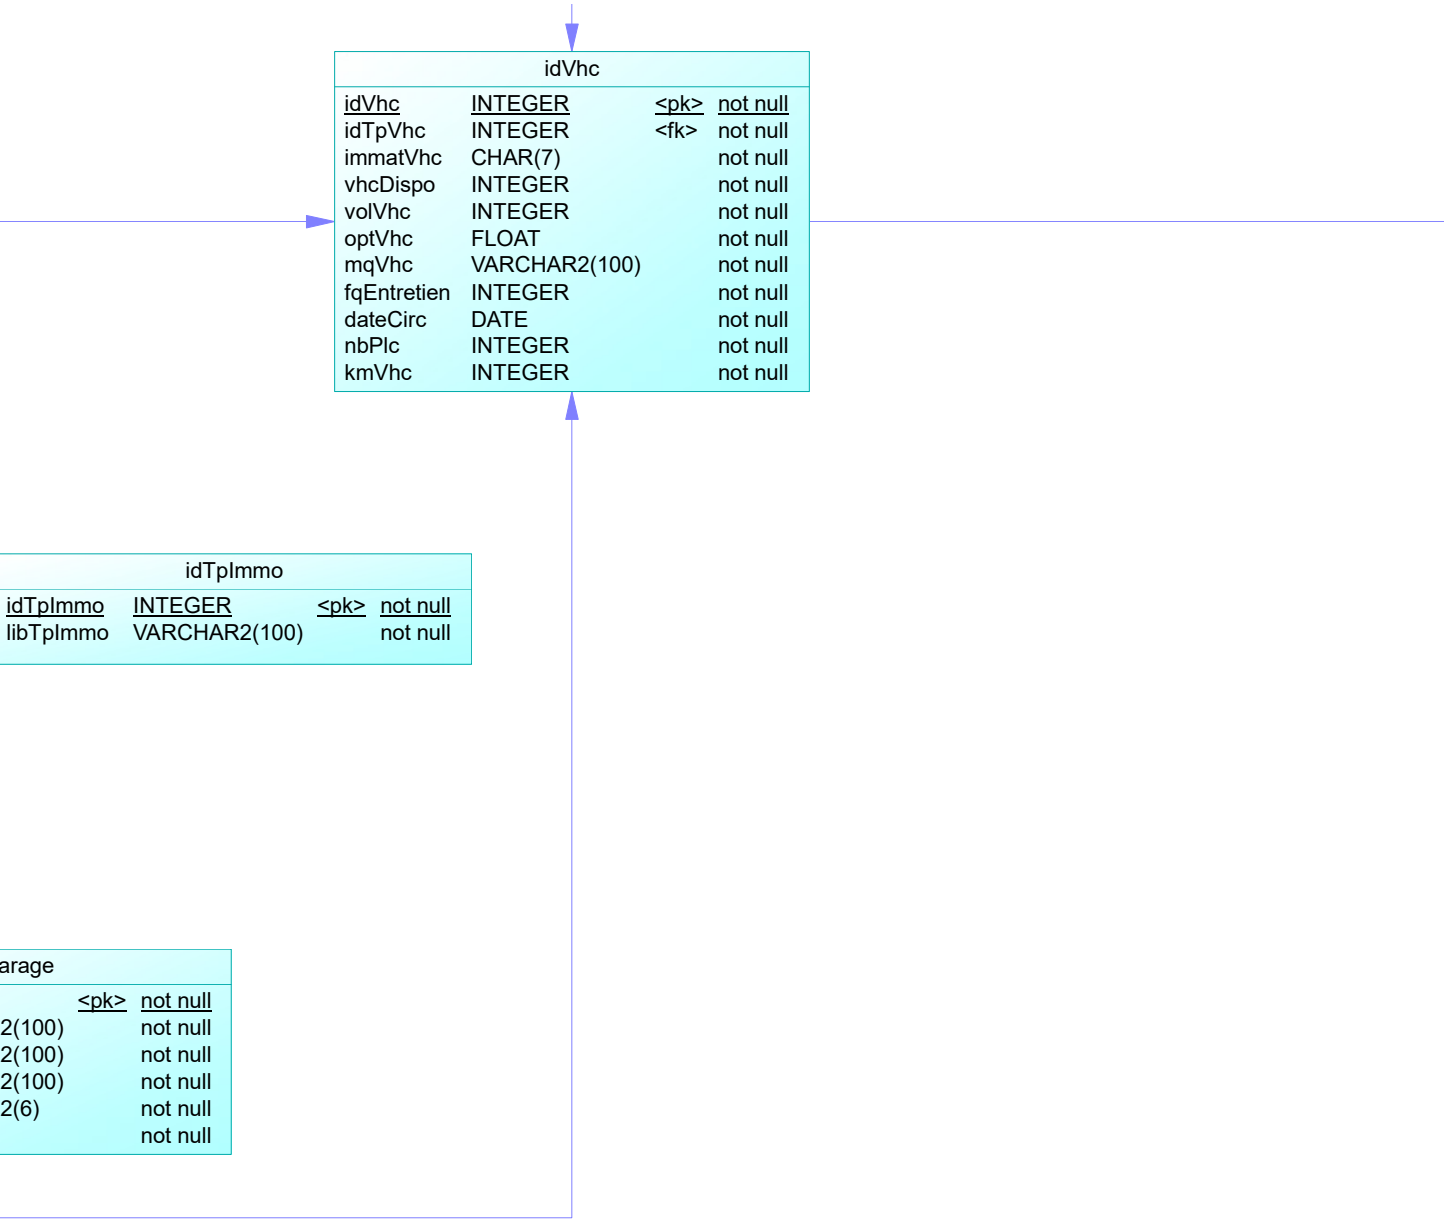

<u>idEnf</u>	INTEGER	<pk>	not null
nomEnf	VARCHAR2(100)		not null
pnomEnf	VARCHAR2(100)		not null
dateNaisEnf	DATE		not null

idEnf = idEnf

etre par	
<u>idSal</u>	INTEGER
<u>idEnf</u>	INTEGER
rolePar	VARCHAR2(

ent de	
<pk,fk1>	not null
<pk,fk2>	not null
2)	not null

idTpVhc			
idTpVhc	INTEGER	<pk>	not null
libTpVhc	VARCHAR2(100)		not null
ptac	FLOAT		not null

