


Hình 2 — Bốn biến thể head phụ. Tất cả nhận cùng một đầu vào: vector đã pool sau dropout, [B, H], H = 768.

$K = \text{num_latent} = 8 \cdot C = \text{số lớp CWE của source (4 với fixed4; 73 hoặc 121 với PrimeVul)}$

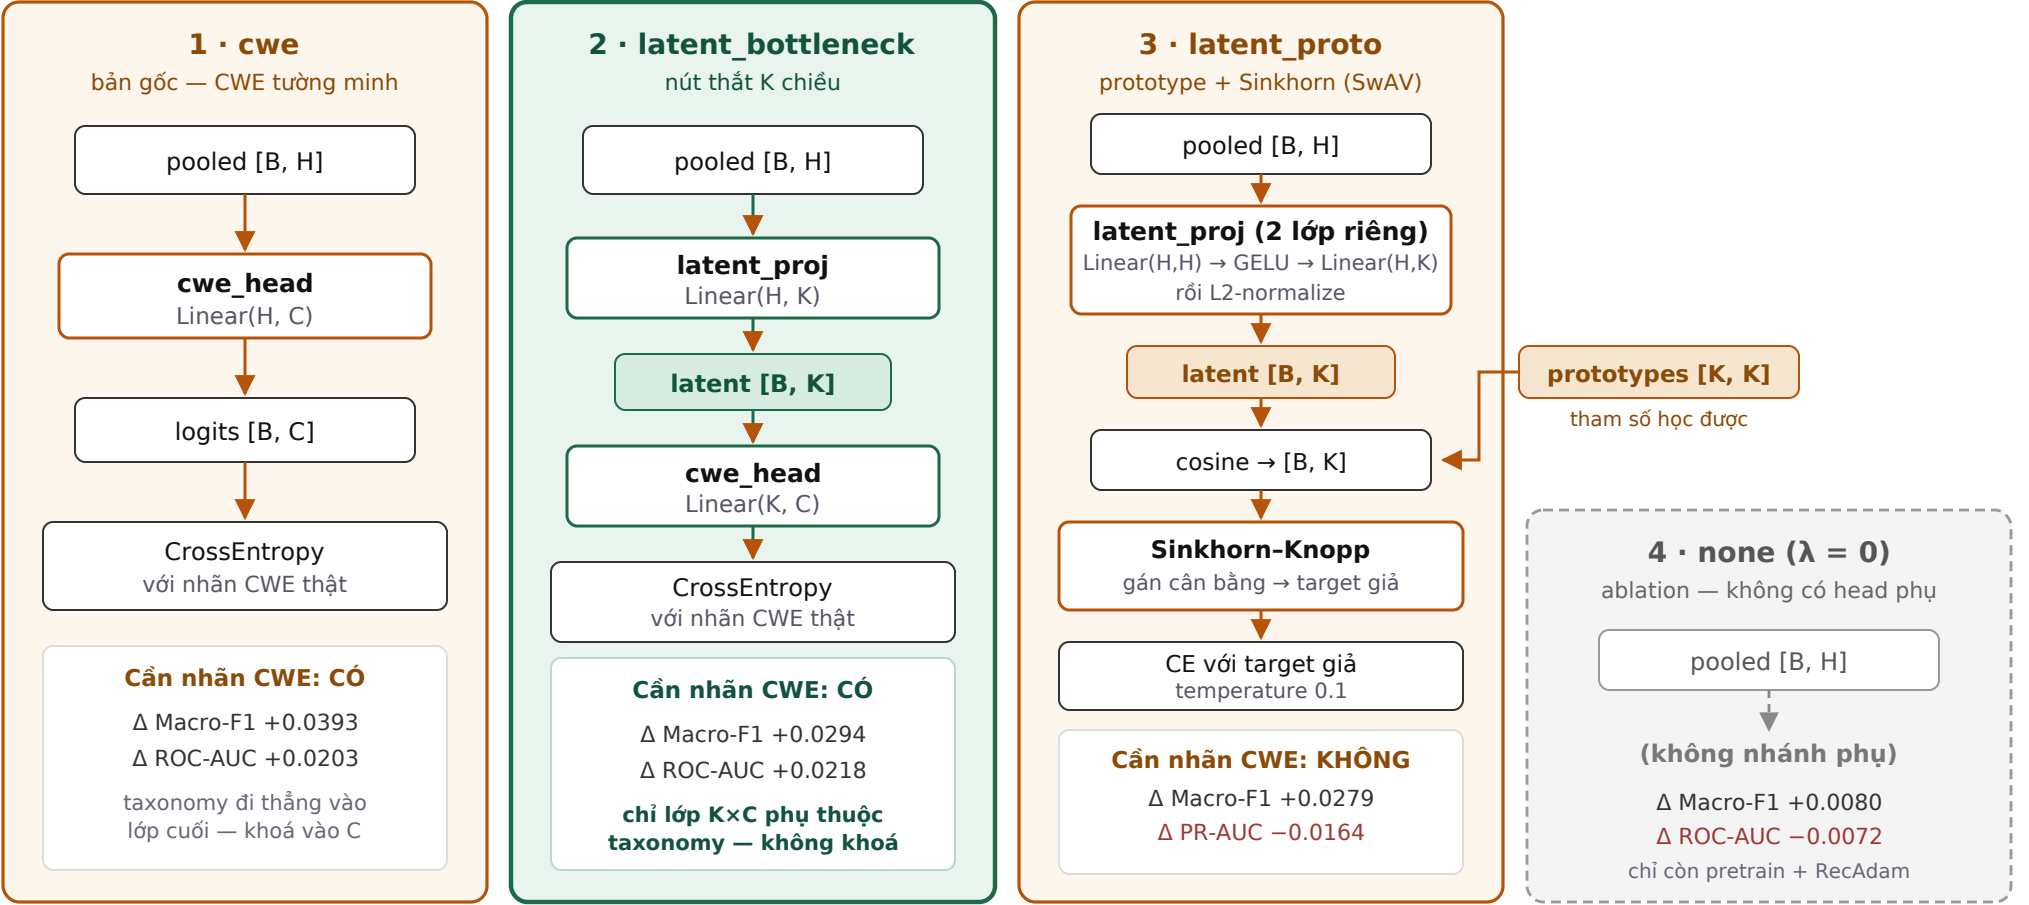

Mọi số Δ là so với baseline của chính cấu hình đó, gộp seed 36 và 12, $n = 10$ fold ghép cặp, backbone CodeBERT, pooling cls.

Cả bốn head chỉ hoạt động ở Phase 1. Từ Phase 2 trở đi chúng bị đóng băng và không tham gia inference.

Biến thể 2 được tô đậm: nó gỡ được ràng buộc taxonomy và đồng thời cho bằng chứng thống kê mạnh nhất (xem RESULT.md §27).