

hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi.

Đơn vị nào không được sử dụng để xác định khoảng cách trong Android?

- ☐ dp
- ☐ in
- ☐ px
- ☐ mm
- ☒ cm

Gửi

Câu hỏi #e7de13

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho đoạn mã Kotlin sau:

```
val b = 1_0_0  
println(b)
```

- ☐ Đoạn mã trên báo lỗi
- ☐ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả bằng 10
- ☐ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả bằng 1
- ☒ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả bằng 100

Gửi

! Câu trả lời đã được gửi.

hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết

Câu hỏi đã được gửi.

Câu hỏi #79d935

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Kiểu layout nào phù hợp nhất để thiết kế giao diện cho các màn hình phức tạp, cần phải kiểm soát vị trí của nhiều đối tượng giao diện?

- ☐ RelativeLayout
- ☐ FrameLayout
- ☒ ConstraintLayout
- ☐ LinearLayout

Gửi

Câu hỏi #2b9cb4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi danh sách dữ liệu có sự thay đổi (thêm hoặc bớt đối tượng), phương thức nào của adapter được gọi để cập nhật lại danh sách?

- ☐ notifyItemsUpdated
- ☐ notifyDataSetUpdated
- ☒ notifyDataSetChanged
- ☐ notifyItemsChanged

Gửi

SAMSUNG



Kết Thúc Bài Thi Cáo Tội 0:44

Kỳ thi trình giả. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn rời đi.

Câu hỏi #4e89fe

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```

fun main() {
    process("SOICT") { it.uppercase() }
}

fun process(s: String, method: (String) -> String) {
    println(method(s).lowercase())
}
                    
```

☐ SOICT

☐ SoICT

☒ Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp

☐ soict

Câu hỏi #ab306e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mục đích chính của Coroutine trong Kotlin là gì?

Tóm tắt các trạng thái của mảnh

Trạng thái	Lệnh gọi lại	Nội dung mô tả
Đã khởi tạo	onAttach()	Mảnh được đính kèm vào hoạt động lưu trữ.
Đã tạo	onCreate(), onCreateView(), onCreateView()	Mảnh được tạo và bố cục đang được khởi tạo.
Đã bắt đầu	onStart()	Mảnh được bắt đầu và hiển thị.
Đã tiếp tục	onResume()	Mảnh có tiêu điểm nhập.
Đã tạm dừng	onPause()	Mảnh không có tiêu điểm nhập.
Đã dừng	onStop()	Mảnh không hiển thị.
Đã hủy	onDestroyView(), onDestroy(), onDestroy()	Mảnh bị xóa khỏi hoạt động lưu trữ.

25

Phát triển Android bằng Kotlin

Tài liệu này được cập nhật theo giả thiết Android 2

ia "Đề thi k/p 5" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi, thời gian rút gọn.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

10

Gửi

! Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #5b0a1a

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Lớp Button được kế thừa trực tiếp từ lớp nào?

- ☐ android.view.View
- ☐ android.widget.View
- ☐ android.view.TextView
- ☒ android.widget.TextView

Gửi

Câu hỏi #09fed7



1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để chạy 1 đoạn chương trình ở luồng background trong activity, lệnh nào sau đây được sử dụng?

- ☐ viewModelScope.launch(Dispatchers.Main) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }
- ☐ viewModelScope.launch(Dispatchers.IO) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }

^ v ☐ Case-sensitive search

SAMSUNG

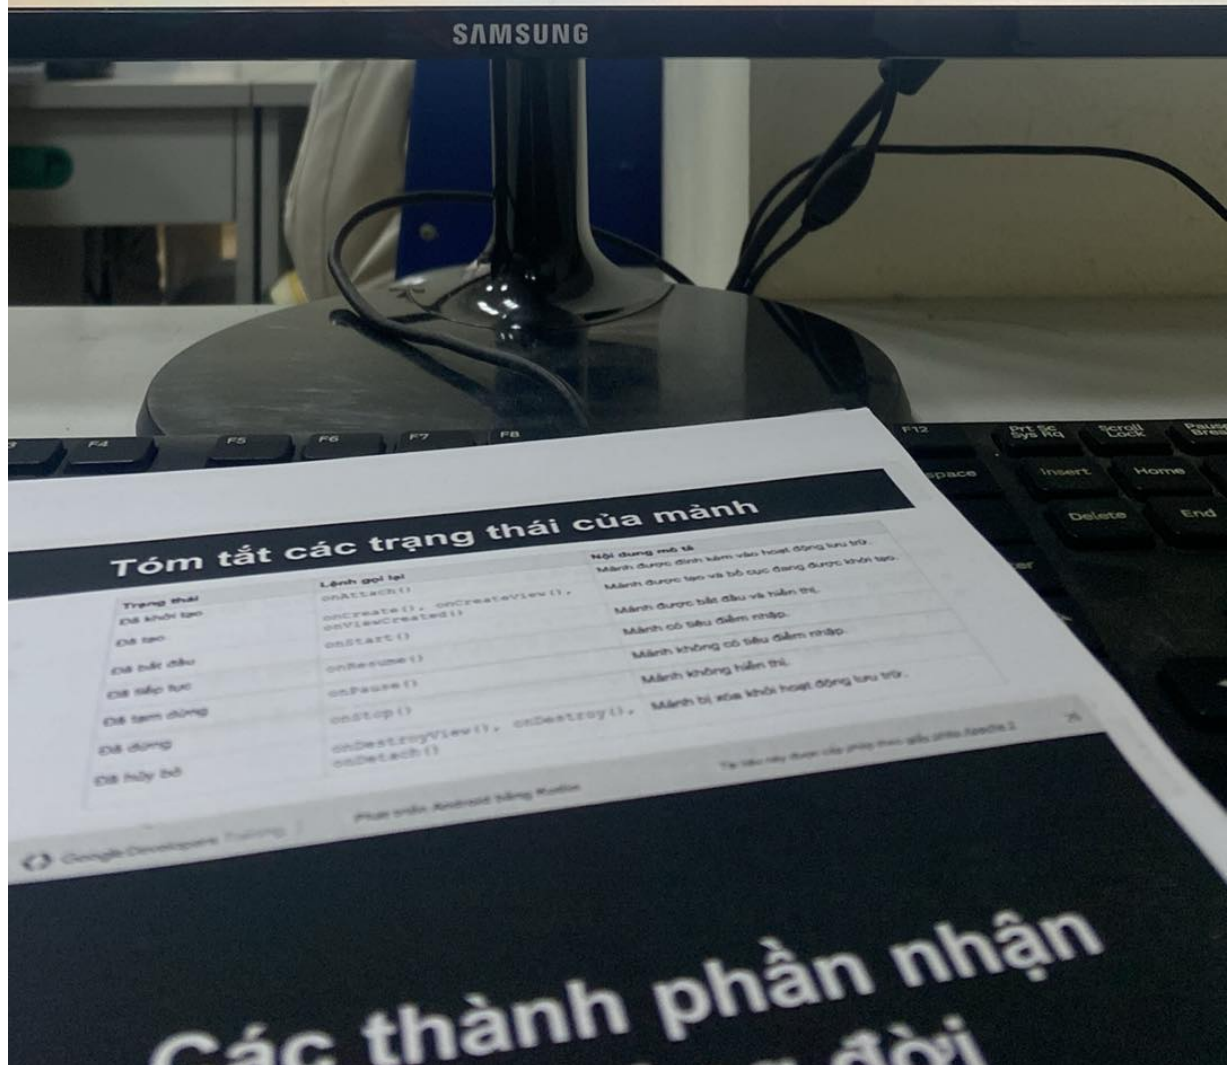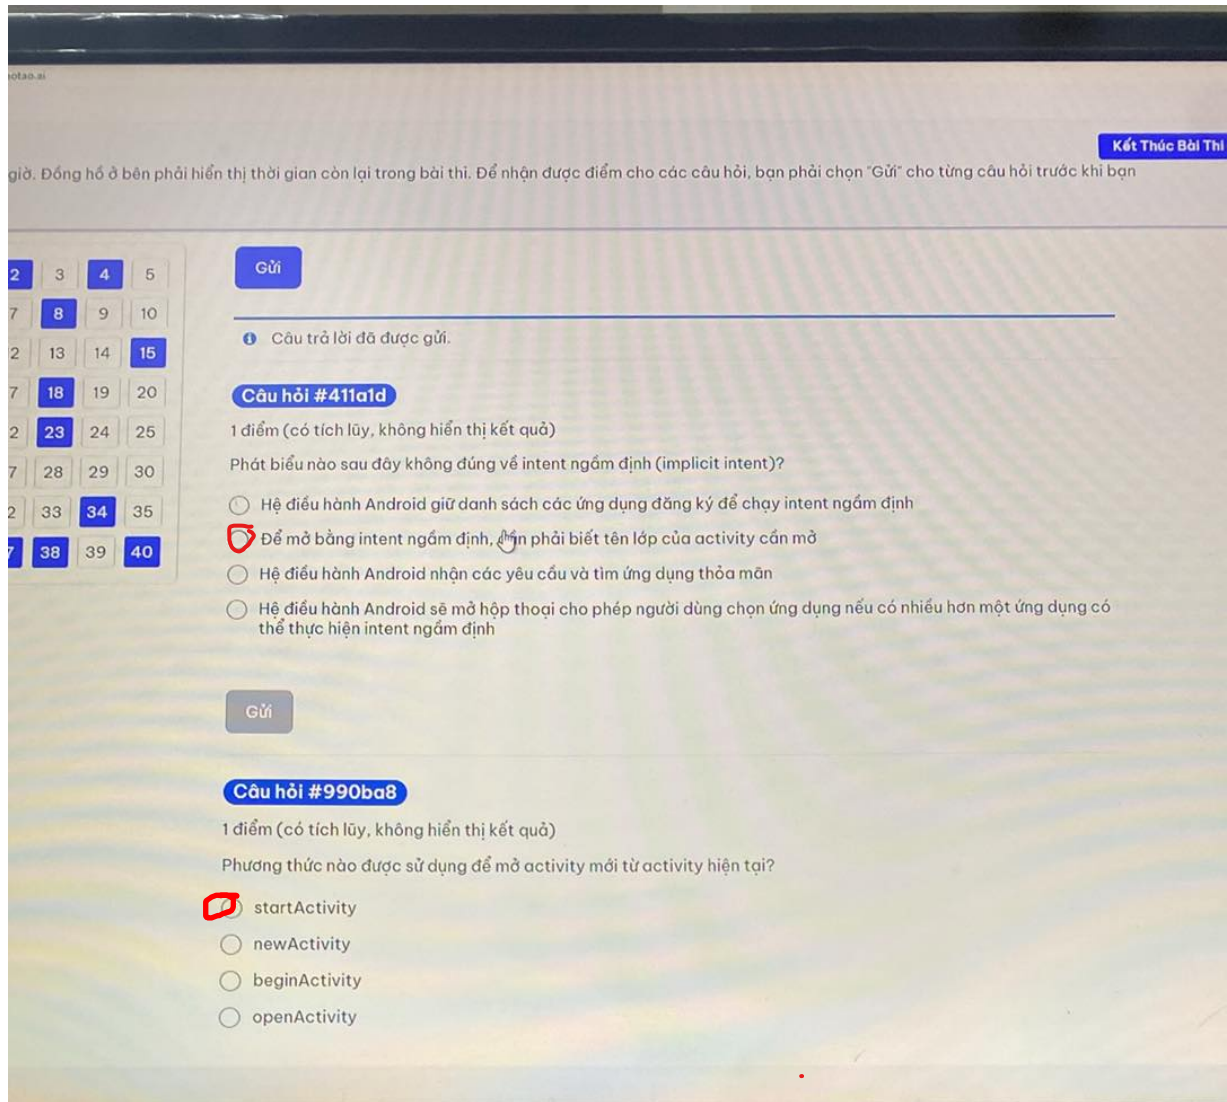

hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng

Câu hỏi #573233

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử có file layout với nội dung như sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">
        <EditText
            android:id="@+id/edit_text"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="[ ]"/>
    </LinearLayout>
</layout>
```

Sử dụng Data Binding expression, hãy điền đoạn mã còn thiếu vào chỗ trống [] để khi người dùng nhập vào EditText thì nội dung của TextView sẽ thay đổi theo.

Answer:

Gửi

Câu hỏi #3088b9

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thành phần nào được sử dụng định nghĩa một kiểu với các phương thức bắt buộc phải viết chồng?

ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn

- 4 5
- 9 10
- 14 15
- 19 20
- 24 25
- 29 30
- 34 35
- 39 40

Câu hỏi #f14506

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để hiện bản phím số khi nhập dữ liệu cho đối tượng EditText, cần khai báo thuộc tính nào của đối tượng EditText trong file XML?

inputType

Answer:

Gửi

Câu hỏi #2f845c

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đoạn chương trình bên dưới hiển thị một popup menu khi nhấn vào nút.

```
val buttonShow = findViewById<Button>(R.id.button_show)
buttonShow.setOnClickListener {
    val popup = PopupMenu(this, buttonShow)
    popup.inflate(R.menu.popup_menu)
    [ ]
}
```

Hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống []?

- ☐ show()
- ☐ popup.start()
- ☒ popup.show()
- ☐ start()

SAMSUNG

Tóm tắt các trạng thái của màn hình

Trạng thái
Đã khởi tạo
Đã tạo
Đã bắt đầu
Đã tiếp tục
Đã tạm dừng
Đã dừng
Đã hủy bỏ

Lệnh gọi lại
onAttach()
onCreate()
onStart()
onResume()
onPause()
onStop()
onDestroyView(), onDestroy()
onDetach()

Trạng thái chờ đợi
Màn hình đang chờ đợi hoạt động tiếp theo
Màn hình được tạo và chờ đợi được khởi tạo
Màn hình được bắt đầu và hiển thị
Màn hình có sẵn để tiếp tục
Màn hình không hiển thị
Màn hình bị xóa khỏi hoạt động tạm thời

Các thành phần nhận biết vòng đời

hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bấm

Câu hỏi #e0f49

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào được sử dụng làm hàm khởi tạo phụ của một lớp được định nghĩa trong Kotlin?

☒ constructor()

☐ init()

☐ build()

☐ create()

Gửi

Câu hỏi #bf9e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây không đúng về intent?

☐ Cả intent ngầm định và intent xác định cho phép ứng dụng mở activity khác.

☐ Các intent được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức startActivity().

☒ Khi thực hiện một intent ngầm định, hệ thống luôn mở hộp thoại hỏi người dùng lựa chọn activity cần thực hiện.

☐ Các intent xác định yêu cầu xác định lớp activity cần mở.

Gửi

! Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #a68

SAMSUNG

Kết Thúc

Thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #421bc3

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đơn vị nào thường được sử dụng để xác định kích thước chữ cho các đối tượng TextView, EditText, Button?

- ☒ sp
- ☐ dp
- ☐ in
- ☐ px

Gửi

Câu hỏi #603afd


1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mục đích chính của "ViewModel" trong kiến trúc MVVM là gì?

- ☐ Kết nối mạng
- ☐ Xử lý tương tác người dùng
- ☒ Quản lý dữ liệu liên quan đến giao diện người dùng
- ☐ Lưu trữ dữ liệu

Gửi

SAMSUNG

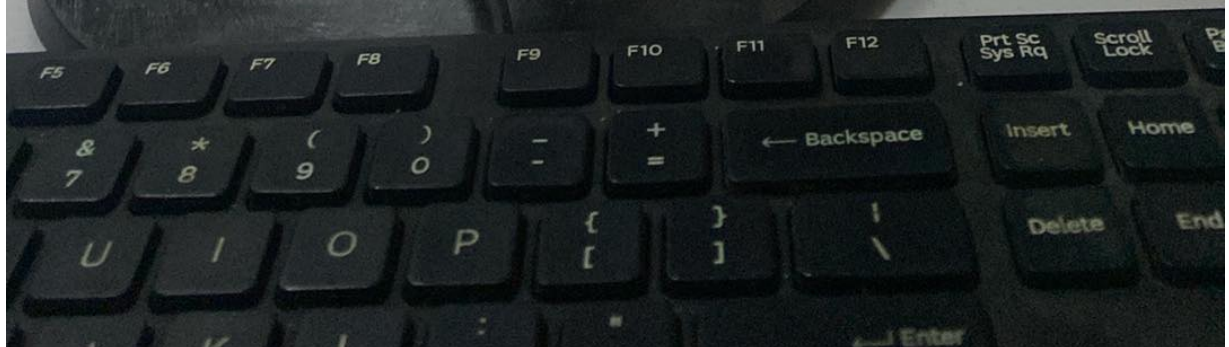

Gửi

 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #a54565

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Intent action nào được sử dụng để mở một trang web?

- ☐ Intent.ACTION_ACCESS_INTERNET
- ☒ Intent.ACTION_VIEW
- ☐ Intent.ACTION_GET_CONTENT
- ☐ Intent.ACTION_WEB_VIEW
- ☐ Intent.ACTION_MAIN

Gửi


Câu hỏi #79d935

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Kiểu layout nào phù hợp nhất để thiết kế giao diện cho các màn hình phức tạp, cần phải kiểm soát vị trí đối tượng giao diện?

- ☐ Relative layout

SAMSUNG

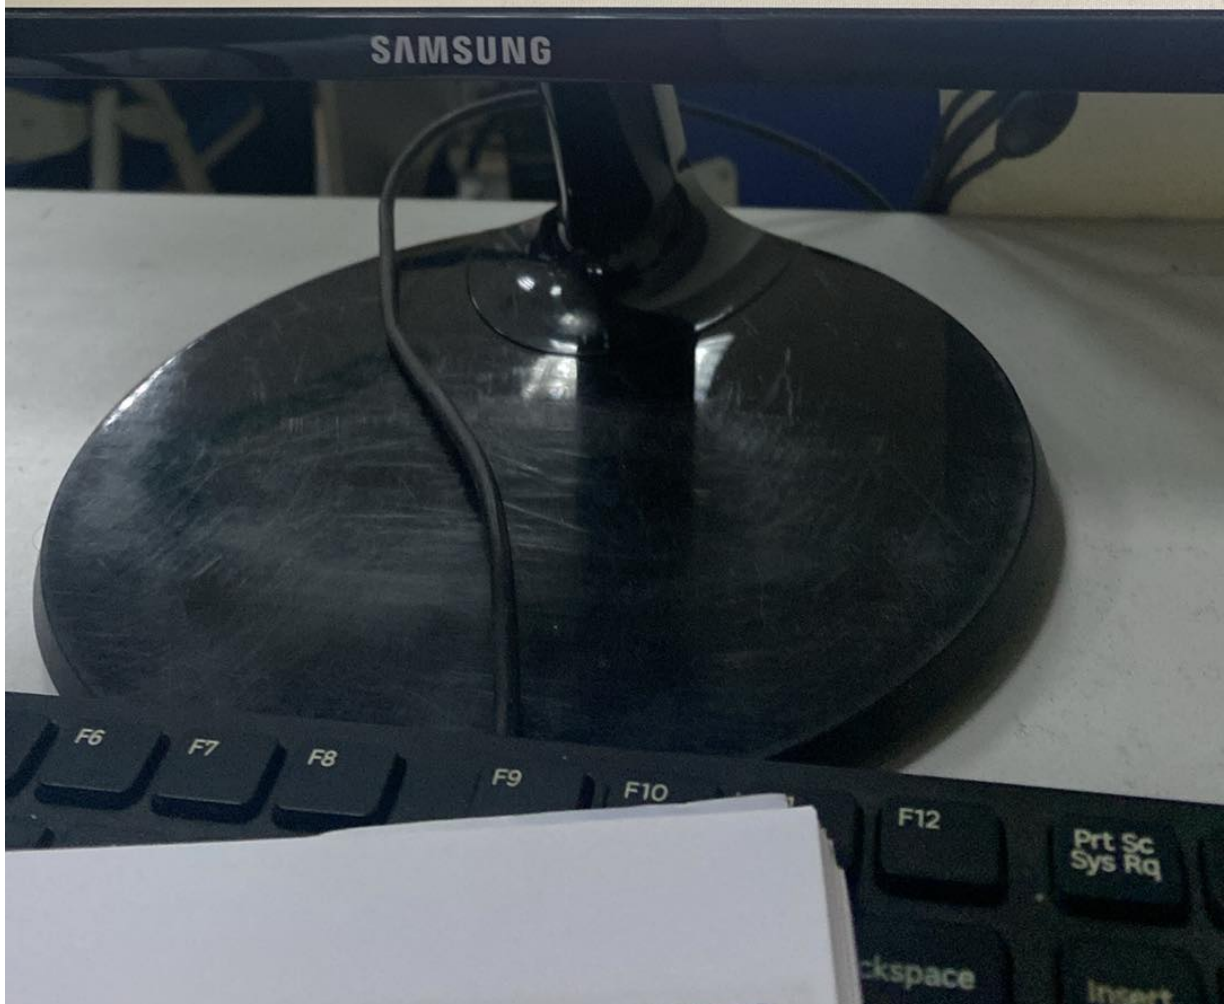

ai hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi.

1 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #b1b6d9

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Liệt kê các phương thức callback trong vòng đời của activity?

- ☐ onCreate(), onStart(), onPause(), onResume(), onFinish(), onStop(), onDestroy()
- ☐ onCreate(), onInit(), onStart(), onPause(), onStop(), onResume()
- ☐ onCreate(), onStart(), onActivityCreated(), onResume(), onPause(), onStop(), onDestroy(), onRestart(), onActivityDestroyed(), onDestroy()
- ☒ onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onRestart(), onDestroy()

Gửi

1 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #5f597e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đơn vị nào không được sử dụng để xác định khoảng cách trong Android?

- ☐ dp
- ☐ in
- ☐ px
- ☐ mm
- ☒ cm

SAMSUNG

là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

❗ Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #8f9c06

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Việc thiết lập giá trị cho các đối tượng giao diện có thể được thực hiện trong các phương thức callback nào của fragment?

- ☒ onCreate
☒ onCreateView
☒ onViewCreated
☐ onAttach

Gửi

Câu hỏi #8ba993

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào được sử dụng để tạo và chạy một activity?

- ☐ createActivity()
☒ initActivity()
☐ launchActivity()
☒ startActivity()

Gửi

Case-sensitive search

SAMSUNG

hị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi

Gửi

Câu hỏi #d35e97

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi sử dụng thư viện Room, chú thích nào được sử dụng để đánh dấu một lớp chứa các hàm truy nhập cơ sở dữ liệu?

- ☐ @PrimaryKey
- ☐ @Database
- ☐ @Entity
- ☒ @Dao

Gửi

Câu hỏi #92f610

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử cần tạo giao diện cho phép người dùng lựa chọn các sở thích trong 5 loại sở thích cho trước, đối tượng giao diện nào phù hợp cho mục đích này?

- ☐ RecyclerView
- ☐ ListView
- ☒ Checkbox
- ☐ RadioButton
- ☐ Spinner

Gửi

SAMSUNG

thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn

Câu hỏi #307eee

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Kiểu layout nào thường được sử dụng chỉ để chứa 1 đối tượng bên trong?

- ☒ FrameLayout
- ☐ ConstraintLayout
- ☐ RelativeLayout
- ☐ TableLayout
- ☐ LinearLayout

Gửi

Câu hỏi #bc2f84

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Android so với nền tảng iOS?

- ☐ Có thể sử dụng các công cụ IDE khác nhau
- ☐ Thử nghiệm trên nhiều thiết bị vật lý dễ dàng
- ☐ Có thể sử dụng máy tính chạy các hệ điều hành khác nhau
- ☒ Có thể dễ dàng tiếp cận với người dùng

Gửi

Câu hỏi #d35e97

SAMSUNG

Để hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho câu hỏi

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đoạn chương trình sau gắn fragment vào activity:

```
supportFragmentManager.beginTransaction()  
    .replace(R.id.fragment, RedFragment(), "RED")  
    .commit()
```

Đoạn chương trình sau xóa fragment đã thêm ở trên khỏi activity:

```
val fragment = [ ]  
if (fragment != null)  
    supportFragmentManager.beginTransaction().remove(fragment).commit()
```

Hãy chọn phương thức còn thiếu điền vào chỗ trống []?

- ☐ findFragmentByTag("RED")
- ☒ supportFragmentManager.findFragmentByTag("RED")
- ☐ supportFragmentManager.findFragmentById("RED")
- ☐ findFragmentById("RED")

Gửi

Câu hỏi #f14506

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để hiện bàn phím số khi nhập dữ liệu cho đối tượng EditText, cần khai báo thuộc tính nào của đối tượng trong file XML?

SAMSUNG

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn ch

Gửi

❗ Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #a68

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thư mục res không chứa loại tài nguyên nào sau đây?

- ☐ File định nghĩa chuỗi ký tự, các giá trị màu
- ☒ File định nghĩa các thư viện
- ☐ File định nghĩa các kích thước
- ☐ File định nghĩa cấu trúc menu

Gửi

Câu hỏi #09

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Từ khóa nào được sử dụng để định nghĩa singleton (đối tượng duy nhất của một lớp) trong Kotlin?

- ☐ singleton
- ☐ static
- ☐ single
- ☒ object

Gửi

SAMSUNG

Thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi".

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong một activity, nếu các đối tượng nút bấm đều thiết lập với phương thức `setOnClickListener(this)`, thì trong phương thức callback `onClick`, làm thế nào để xác định nút bấm nào đã được nhấn?

- ☒ Dựa vào định danh của nút
- ☐ Dựa vào thứ tự khai báo trong file XML
- ☐ Dựa vào vị trí của nút trên màn hình
- ☐ Dựa vào tên của nút

Gửi

❗ Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #8f9c06

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Việc thiết lập giá trị cho các đối tượng giao diện có thể được thực hiện trong các phương thức callback nào của fragment?

- ☒ `onCreate`
- ☒ `onCreateView`
- ☒ `onViewCreated`
- ☐ `onAttach`

Gửi

Câu hỏi #8ba993

SAMSUNG

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Prt Sc

Scroll

ai hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho

Câu hỏi #3088b9

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thành phần nào được sử dụng định nghĩa một kiểu với các phương thức bắt buộc phải viết chồng?

- ☐ Sealed class
- ☒ Interface
- ☐ Abstract class
- ☐ Class

Gửi

Câu hỏi #8ea307

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Lớp ViewGroup được kế thừa trực tiếp từ lớp nào?

- ☐ ViewGroup
- ☐ ConstraintLayout
- ☐ RelativeLayout
- ☐ android.widget.view
- ☒ LinearLayout

Gửi

Câu hỏi #eabfd1

SAMSUNG

ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi

- | | |
|----|----|
| 4 | 5 |
| 9 | 10 |
| 14 | 15 |
| 19 | 20 |
| 24 | 25 |
| 29 | 30 |
| 34 | 35 |
| 39 | 40 |

40 câu hỏi

Final Exam hạn Jan 26, 2024 19:00 +07

🔖 Đánh dấu trang này

Câu hỏi #2961ff

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Một ứng dụng Android có thể được lập trình bằng những cách nào?

- ☒ Native: Java/Kotlin
- ☐ Web-based
- ☒ Universal Windows Platform (UWP)
- ☐ Object C
- ☒ Flutter

Gửi

📌 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #aed80c

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Thư viện Room được sử dụng với mục đích gì?

- ☐ Mã hóa dữ liệu
- ☒ Thực hiện các thao tác cơ sở dữ liệu

SAMSUNG

thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi b

Câu hỏi #01d6bc

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong Kotlin, từ khóa nào được sử dụng để định nghĩa lớp có thể được kế thừa từ các lớp khác?

☐ public

☒ open

☐ extend

☐ class

Gửi

! Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #f56bbb

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```
var s = 0
repeat(5) {
    s += it
}
println(s)
```

10

Answer:

SAMSUNG

giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
c bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

Câu hỏi #b150

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào được sử dụng để kết thúc một activity đang chạy?

- ☐ dispose()
- ☐ destroy()
- ☒ finish()
- ☐ finishActivity()

Gửi



Câu hỏi #2e7

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Toán tử nào trong Kotlin được sử dụng để truy nhập an toàn vào một thuộc tính hoặc phương thức của đối tượng có thể mang giá trị null?

- ☒ ?.
- ☐ !!
- ☐ -->
- ☐ ?:

ENG 3:38 PM 1/26/2024

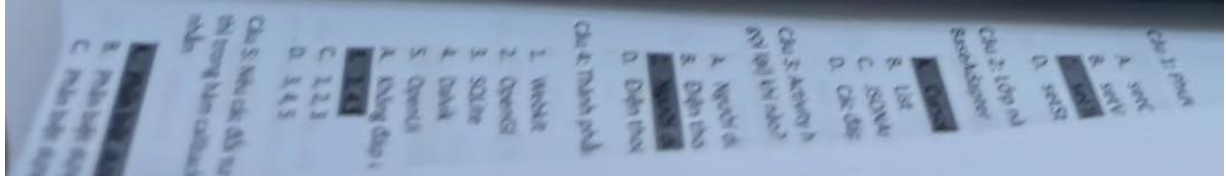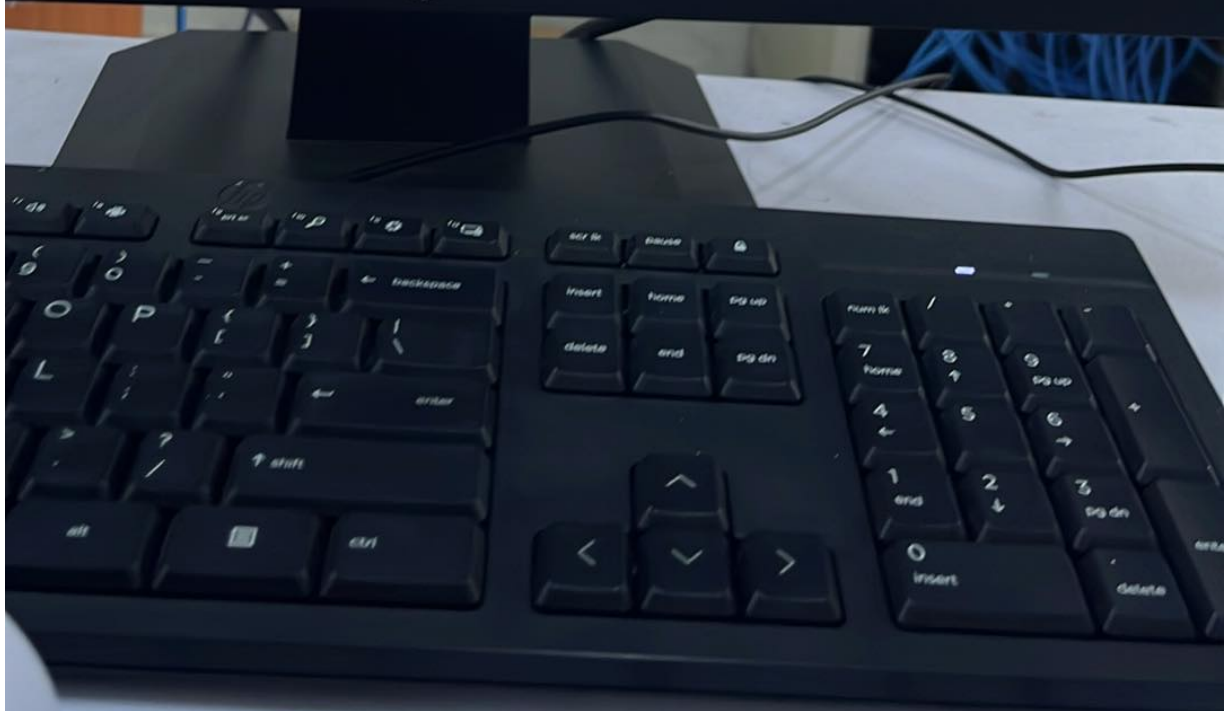

4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn cần chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

2	3	4	5
7	8	9	10
12	13	14	15
17	18	19	20
22	23	24	25
27	28	29	30
32	33	34	35
37	38	39	40

- ☐ Volley
- ☒ HttpURLConnection
- ☐ Retrofit
- ☐ JSONObject

Gửi

🔔 Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #804e48

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đáp án nào là định nghĩa về lambda trong Kotlin?

- ☐ Là một giao diện (Interface)
- ☒ Là một biểu thức mô tả một hàm không bao gồm tên hàm
- ☐ Là một kiểu dữ liệu
- ☐ Là một lớp

Gửi

Trong một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Kết thúc bài thi của tôi". Hiện thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi

3	4	5
8	9	10
13	14	15
18	19	20
23	24	25
28	29	30
33	34	35
38	39	40

Câu hỏi #bae377

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho đoạn chương trình sau:

```
fun main() = runBlocking {  
    val j1 = launch {  
        delay(2000L)  
        print("A")  
    }  
    val j2 = launch {  
        j1.join()  
        delay(1000L)  
        print("B")  
    }  
    print("C")  
}
```

Màn hình console sẽ hiện ra kết quả như thế nào?

- ☐ CBA
- ☐ BAC
- ☒ CAB
- ☐ ABC

hi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
đặt thức bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thức Bài Thi Của Tôi

Gửi

Câu hỏi #a44c2c

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong Kotlin, giá trị nào sẽ được in ra màn hình sau khi đoạn chương trình sau được thực hiện?

```
val i = 10  
println("${i++}")
```

- ☐ 10
☒ Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp
☐ 11


Gửi


Câu hỏi #3ff5b4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong Kotlin, câu lệnh nào được sử dụng để khai báo biến kiểu số thực float với giá trị khởi tạo là 3.14?

ENG 3:37 PM
1/26/2023

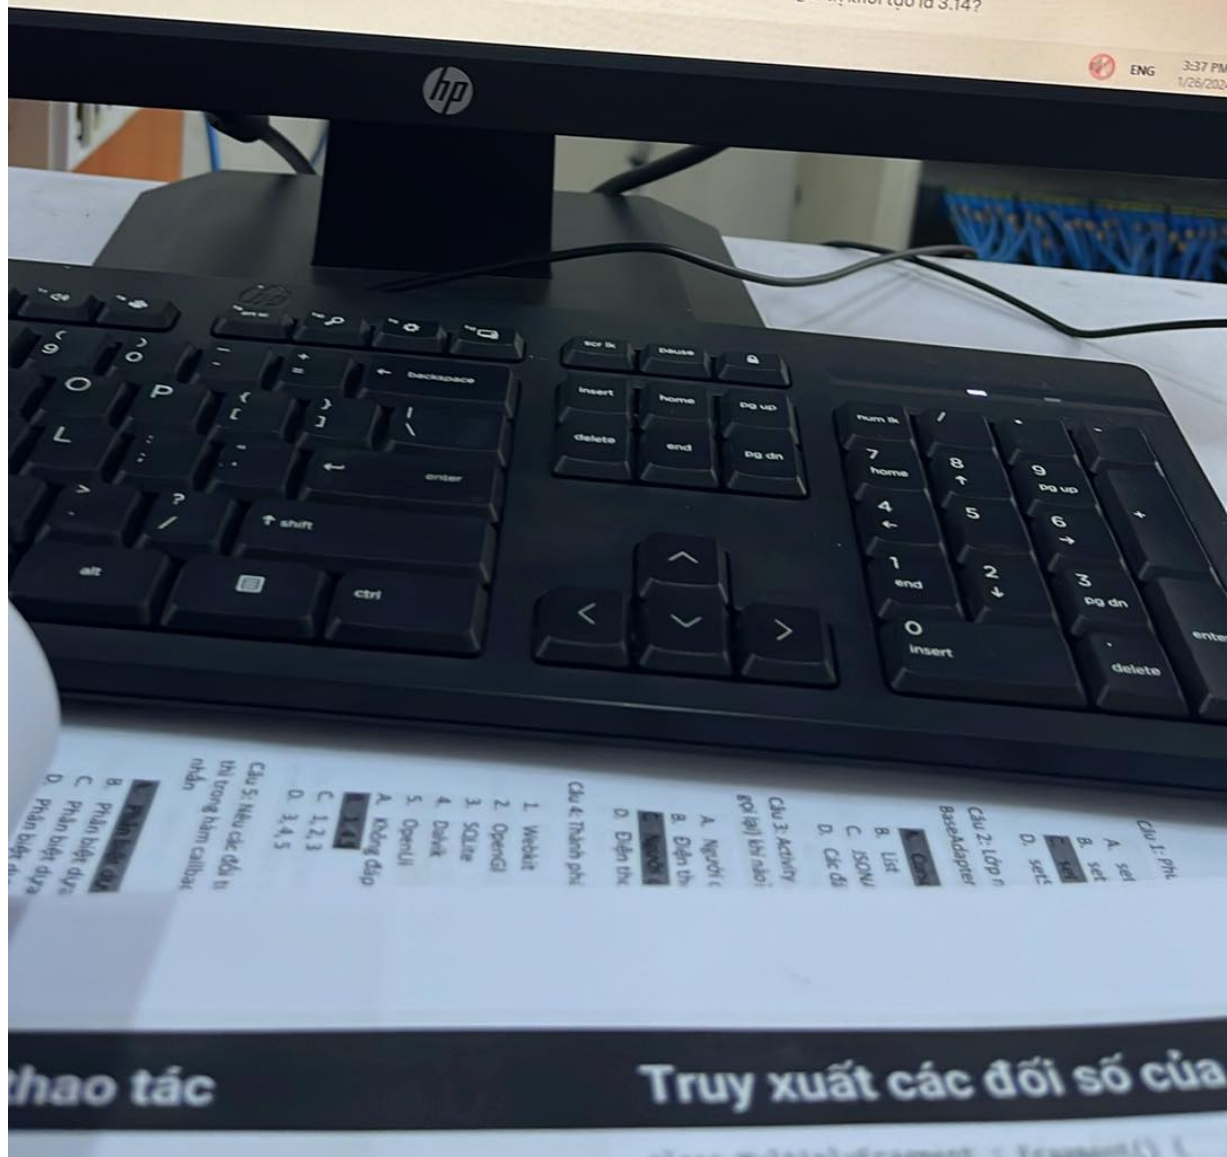

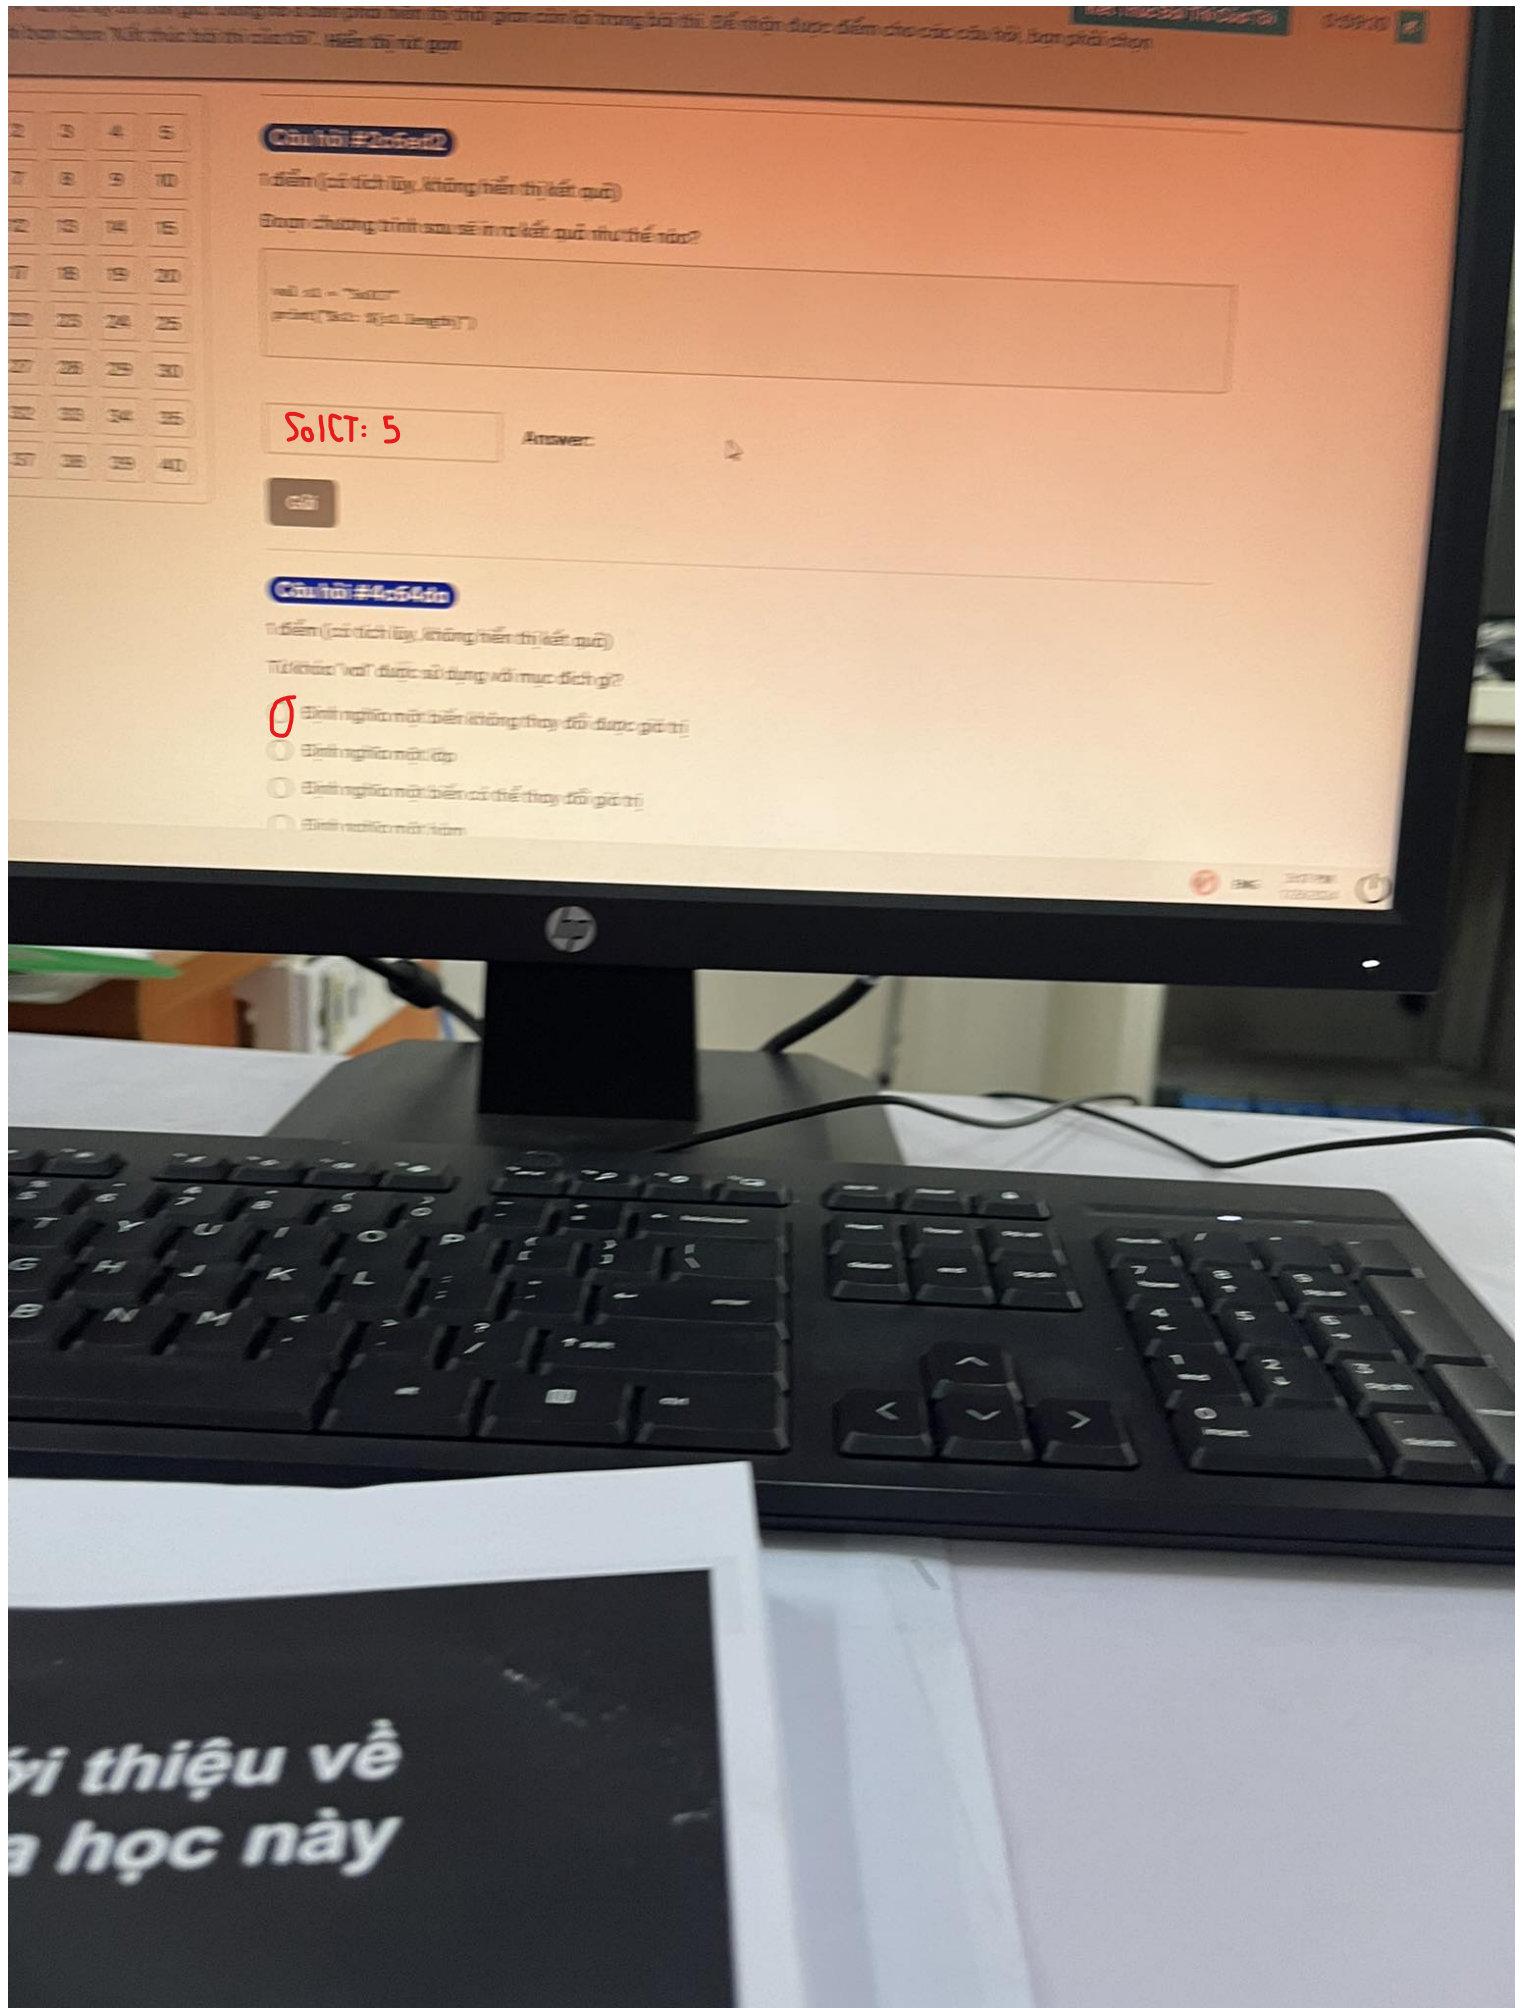

Final Exam hạn Jan 26, 2024 17:00 +07

Đánh dấu trang này

Câu hỏi #590575

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho đoạn mã Kotlin sau:

```
val fruits = arrayOf("apple", "orange", "banana")  
fruits.add("grape")  
println(fruits[3])
```

- ☒ Đoạn mã báo lỗi
- ☐ Đoạn mã in ra kết quả: banana
- ☐ Đoạn mã in ra kết quả: apple
- ☐ Đoạn mã in ra kết quả: grape

Gửi

Câu hỏi #2c6ed2

ENG 3:17 PM 1/26/2024

Giới thiệu về
hóa học này

đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
phương thức bài thi của tôi. Hiện thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi

5
10
15
20
25
30
35
40

Cứ

Câu hỏi #5ec5fb

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào sau đây không đúng về intent?

- ☐ Các intent xác định yêu cầu xác định lớp activity cần mở.
- ☒ Khi thực hiện một intent ngầm định, hệ thống luôn mở app thoại hỏi người dùng lựa chọn activity cần thực hiện.
- ☐ Cả intent ngầm định và intent xác định cho phép ứng dụng mở activity khác.
- ☐ Các intent được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức startActivity().


Cứ

Câu hỏi #a1903e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử có đoạn chương trình sau:

```
@Entity(tableName = "students")
data class Student(
```

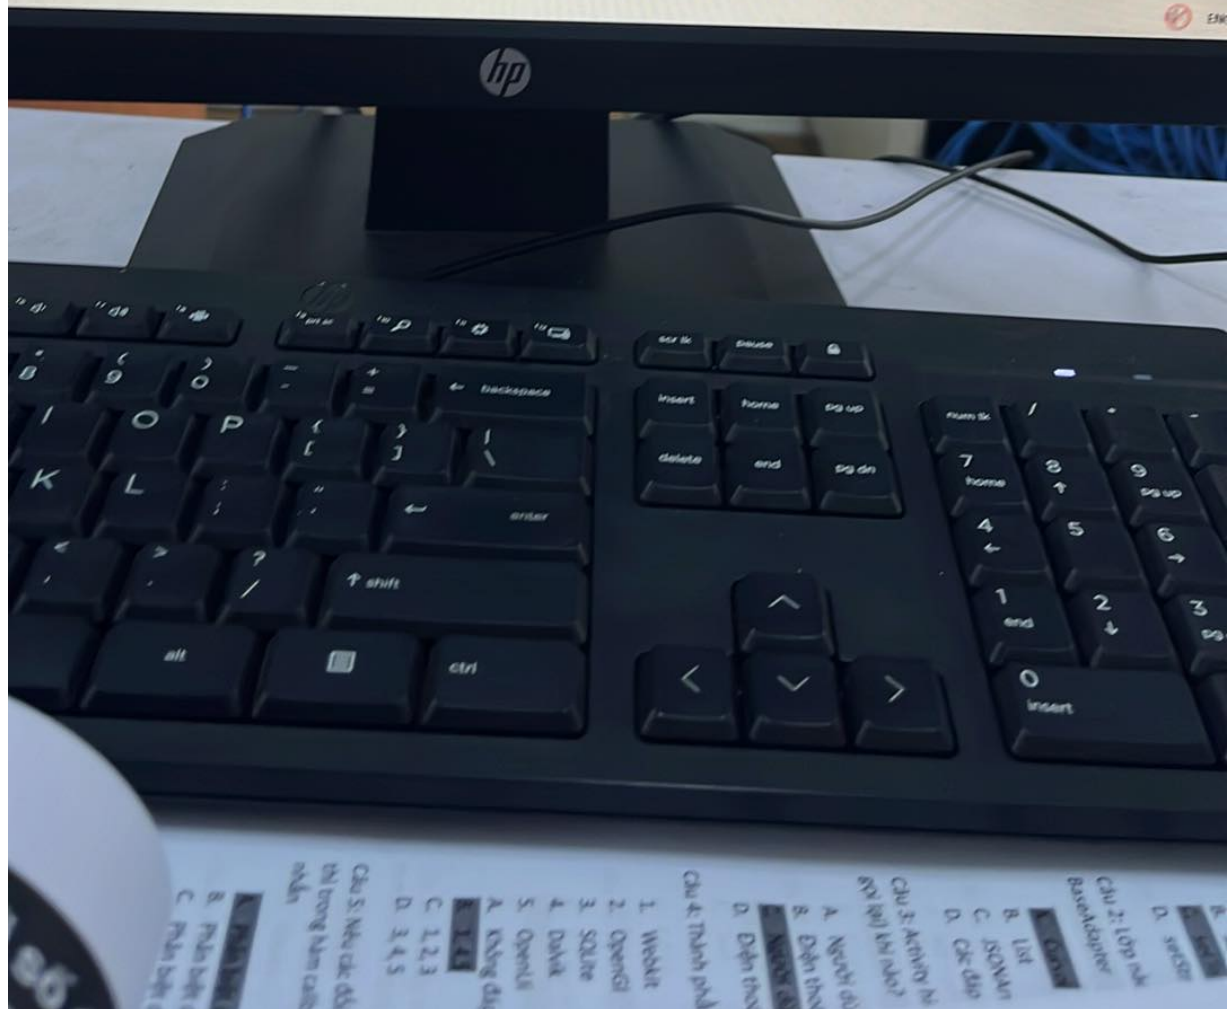

tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
thức bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi

Câu hỏi #033321

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử file "mobile.png" nằm trong thư mục res/drawable và một đối tượng ImageView trong giao diện, phương thức nào được sử dụng để thiết lập ảnh cho ImageView là file "mobile.png"?

- ☐ setImageDrawable(R.drawable.mobile)
- ☒ setImageResource(R.drawable.mobile)
- ☐ setImageResource(R.drawable.mobile.png)
- ☐ setImageResource(R.id.mobile)

Gửi

Câu hỏi #b31140

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để đối tượng EditText hiển thị ký tự * mỗi khi người dùng nhập ký tự mới (dùng cho nhập mật khẩu), thuộc tính inputType cần được thiết lập với giá trị nào (Điền vào chỗ trống, có phân biệt chữ hoa và chữ thường)?

target Password

Answer:

Gửi

Đang tham gia "Đề thi cấp 4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

RadioGroup được sử dụng với mục đích gì (chọn các đáp án đúng)?

- ☒ Để nhóm các đối tượng RadioButton
- ☒ Để sắp xếp các đối tượng RadioButton theo hàng hoặc theo cột
- ☐ Để sử dụng thay thế cho LinearLayout
- ☐ Để đối tượng RadioButton hoạt động giống CheckBox
- ☒ Để phân biệt đối tượng RadioButton nào được chọn

Gửi

Câu hỏi #96364b

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Lớp nào có thể được sử dụng để tạo một danh sách cuộn theo chiều ngang?

- ☐ GridView
- ☒ RecyclerView
- ☐ ListView
- ☐ Spinner



3:18 PM
1/26/2024



Giới thiệu về
hóa học này

kíp 4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Kết thúc bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

Gửi

Câu hỏi #5a76f3

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giả sử file my_font.ttf đã được sao chép vào thư mục font trong thư mục res. Để thiết lập font cho TextView thì thuộc tính nào cần được khai báo trong file XML?

- ☒ android:fontFamily="@font/my_font"
- ☐ android:textFont="@font/my_font"
- ☐ android:typeface="@font/my_font"
- ☐ android:font="@font/my_font"




Gửi

Câu hỏi #741d33

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để chạy 1 đoạn chương trình ở luồng background trong fragment, lệnh nào sau đây được sử dụng?

- ☐ lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }

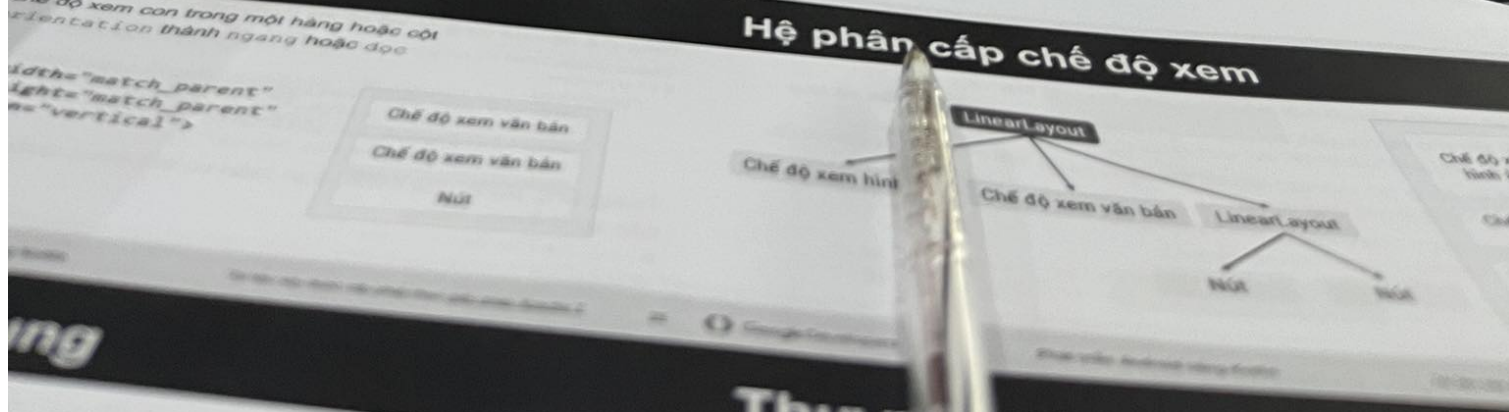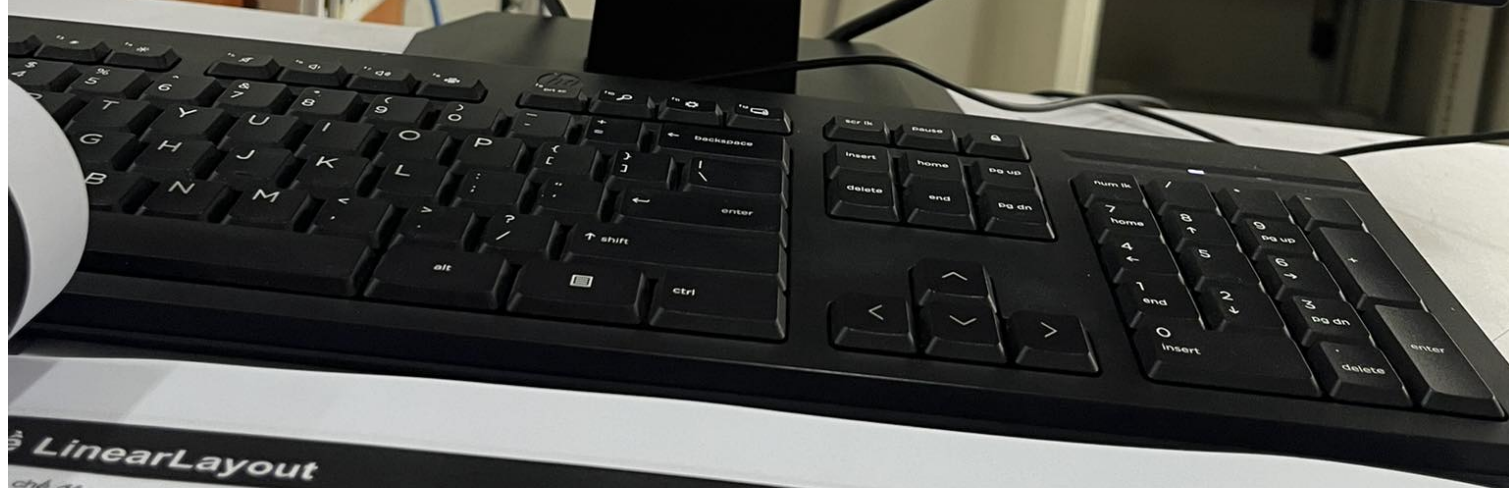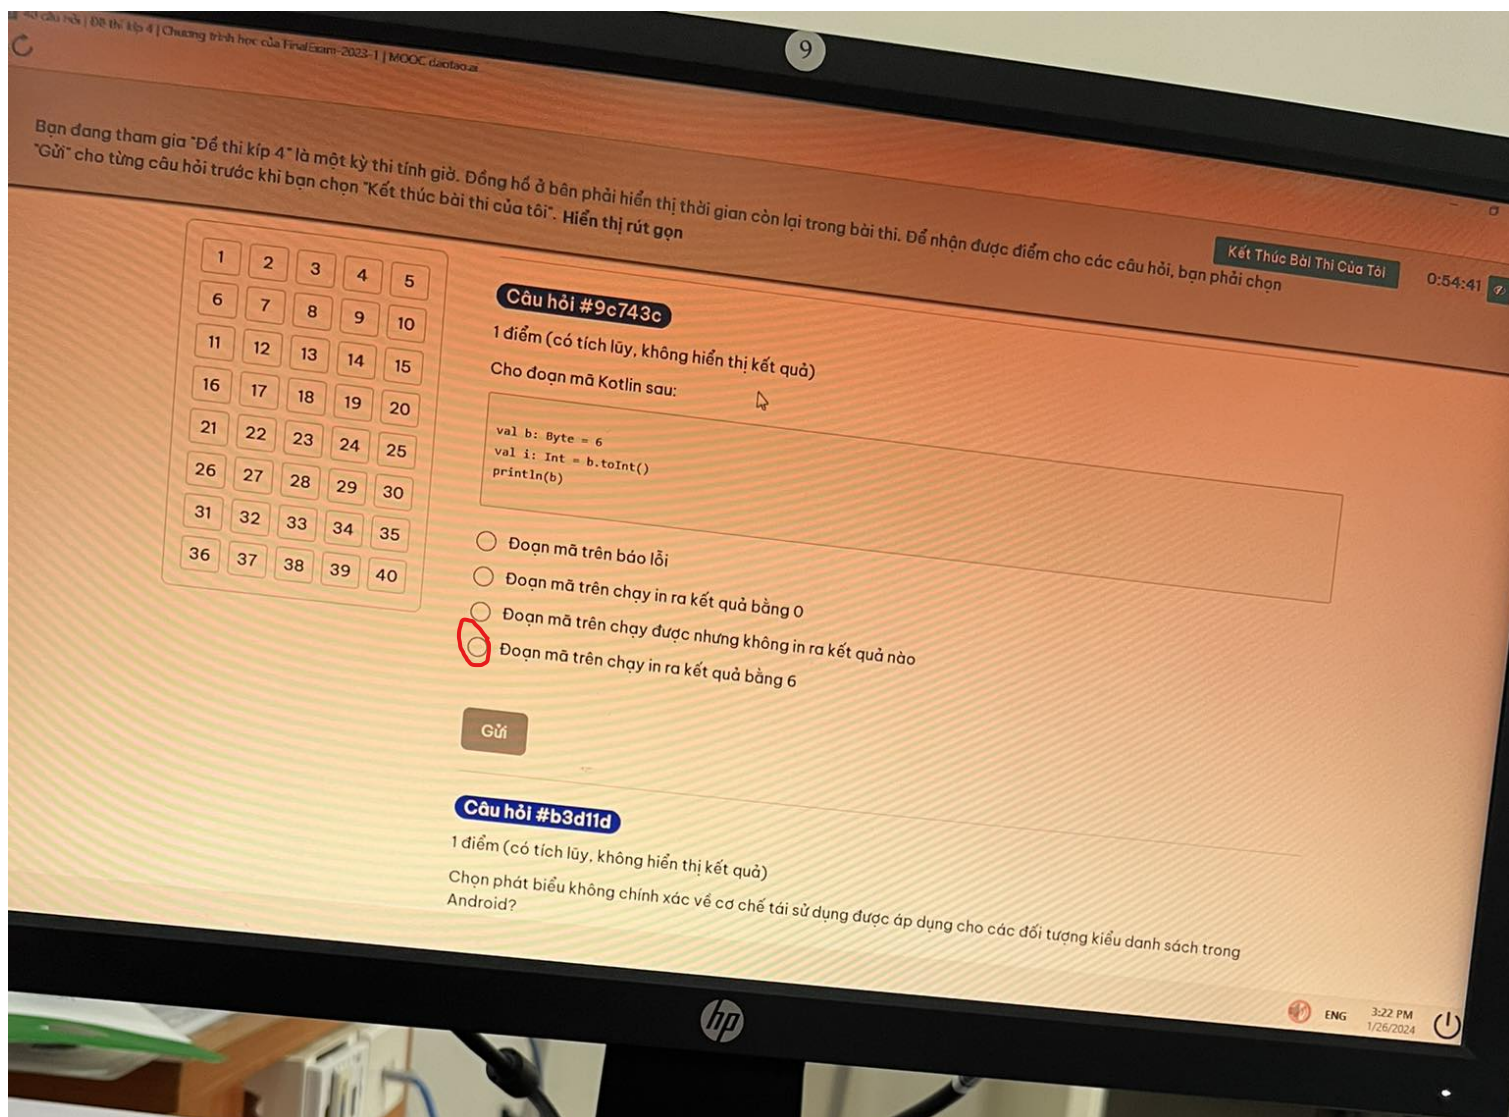

hi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
phần thức bài thi của tôi. Hiện thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

0:35

Khi gắn với một activity, phạm vi hoạt động của view model kết thúc khi nào?

- ☒ Khi activity bị che một phần bởi một dialog
- ☐ Khi activity bị đóng bởi phương thức finish()
- ☐ Khi activity bị hủy khi cấu hình thay đổi
- ☐ Khi activity bị che bởi một activity khác

Gửi


Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #91ce14

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Nếu một activity có tên là SampleActivity.kt sử dụng file layout activity_sample.xml, đáp án nào là tên của lớp binding được tạo tự động khi sử dụng kỹ thuật data binding?

- ☐ SampleActivityBinding
- ☐ sample_activity_binding
- ☒ ActivitySampleBinding
- ☐ activity_sample_binding

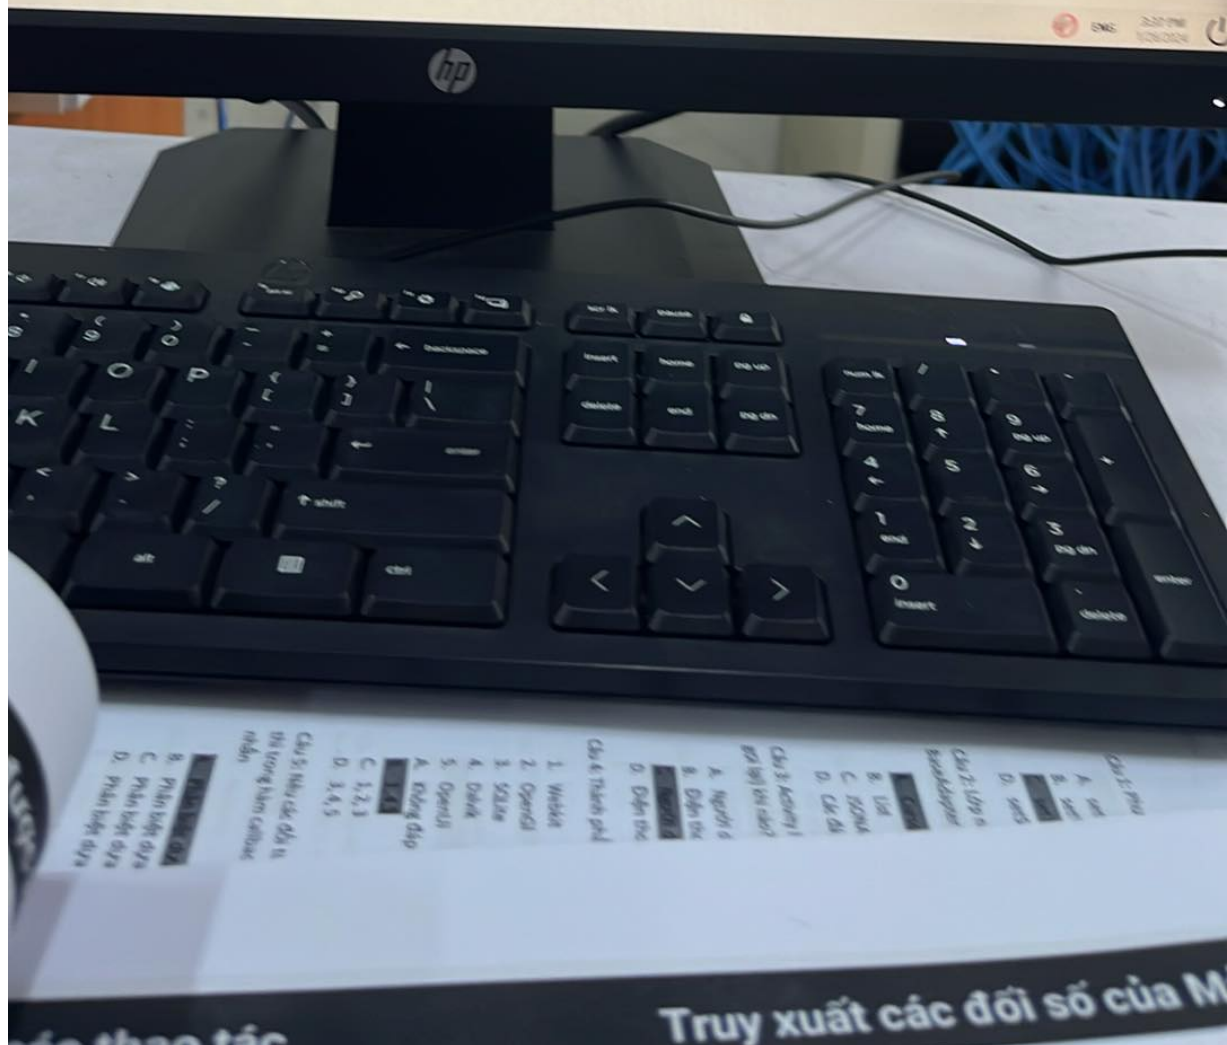

4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
hi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiện thị rút gọn**

Kết Thúc Bài Thi

2	3	4	5
7	8	9	10
12	13	14	15
17	18	19	20
22	23	24	25
27	28	29	30
32	33	34	35
37	38	39	40

❗ Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #78e030


1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đoạn chương trình sau sẽ in ra kết quả như thế nào?

```
fun main() {  
    println(calc(6, 4))  
}  
  
fun calc(x: Int, y: Int) = x * y
```

- ☒ 2
☐ 10
☐ Đoạn chương trình bị lỗi cú pháp
☐ 1

Đổi

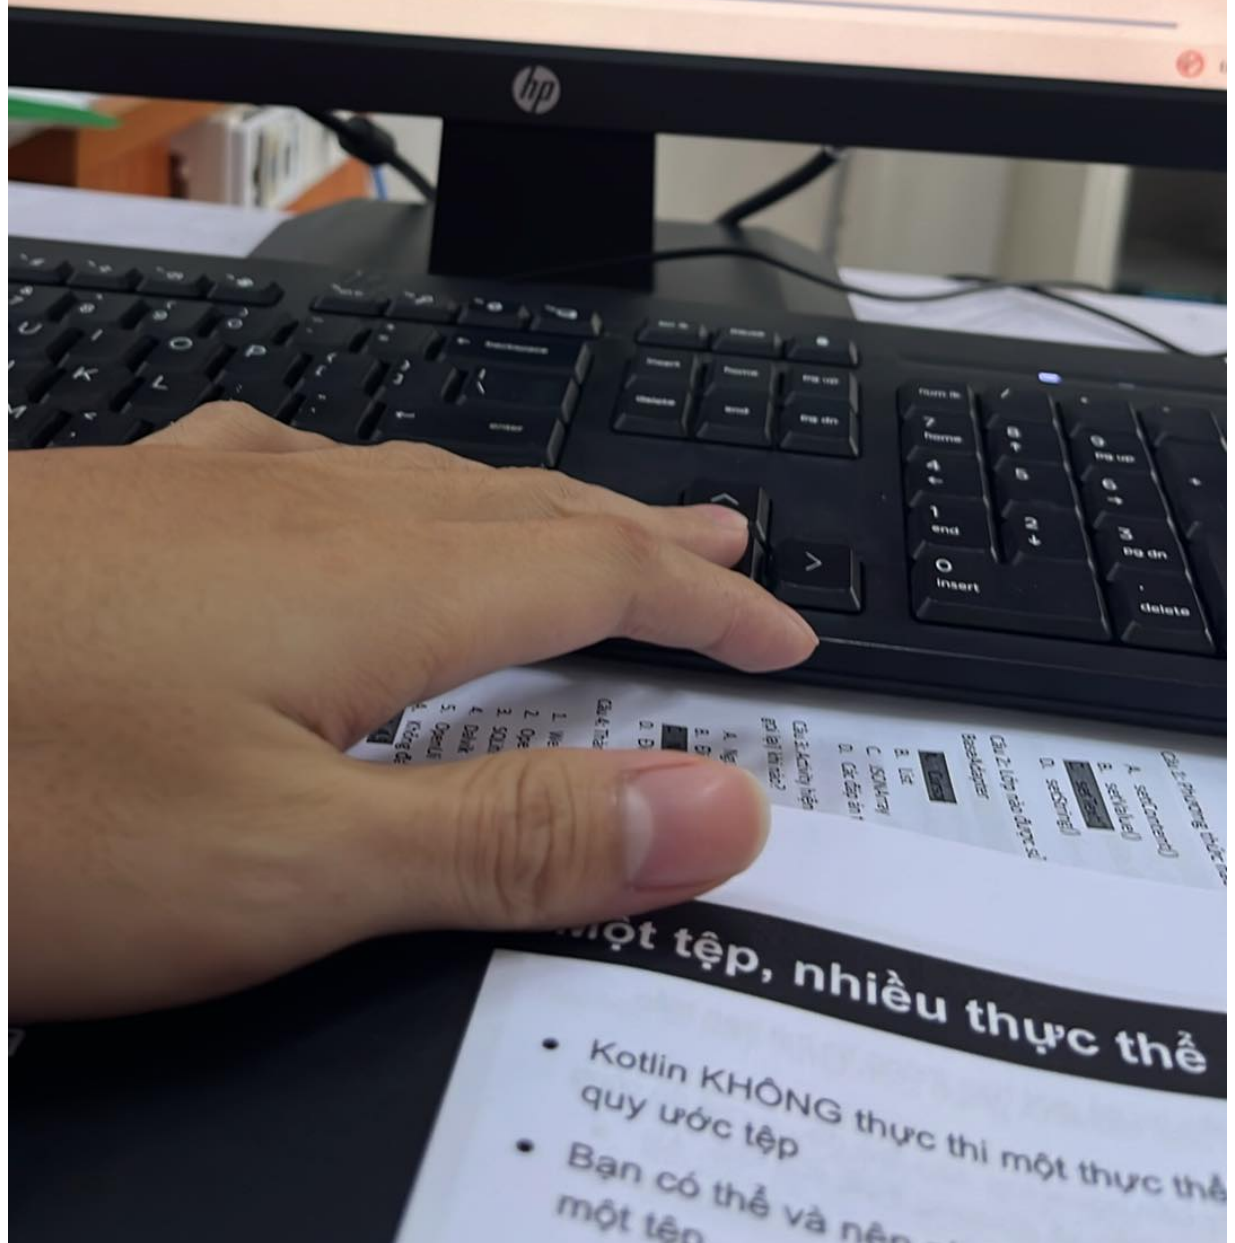

à một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
on chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

3	4	5
8	9	10
13	14	15
18	19	20
23	24	25
28	29	30
33	34	35
38	39	40

Gửi

Câu hỏi #7cf98d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cả hai lớp Toast và Log có thể được sử dụng để gỡ lỗi cho ứng dụng, phát biểu nào sau đây không đúng?

- ☐ Toast có thể được sử dụng để hiển thị thông tin hướng dẫn người dùng
- ☐ Toast hiển thị thông tin trên thiết bị Android trong khi Log hiển thị trên máy tính của lập trình viên
- ☐ Log không hiển thị trên máy tính của lập trình viên nếu không có kết nối giữa máy tính và thiết bị Android
- ☒ Log chỉ hiển thị thông tin mà lập trình viên đưa ra

Gửi

Câu hỏi #7f7c91

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào trong vòng đời của activity được gọi sau cùng nếu một hộp thoại xuất hiện trên màn hình và che một phần của activity?

- ☐ onPause()

p 4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiện thị rút gọn**

2	3	4	5
7	8	9	10
12	13	14	15
17	18	19	20
22	23	24	25
27	28	29	30
32	33	34	35
37	38	39	40

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #5e4352

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Lớp nào không được sử dụng để xử lý các thao tác kết nối mạng trong Android?

- ☐ Volley
- ☒ HttpURLConnection
- ☐ Retrofit
- ☐ JSONObject

Gửi

Câu trả lời đã được gửi.

Câu hỏi #804e48

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiện thị rút gọn**

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

0:49:2

☐ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả: Hello!

Gửi

Câu hỏi #fba02

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Mệnh đề "when" trong Kotlin giống với mệnh đề nào trong ngôn ngữ Java?

☒ switch

☐ while

☐ if

☐ continue

☐ break


Gửi

Câu hỏi #ee567e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong Kotlin, mệnh đề nào được sử dụng để điền vào chỗ trống trong đoạn mã sau để in ra các số từ 1 đến 10 ra màn

ENG 3:27 PM 1/26/2024

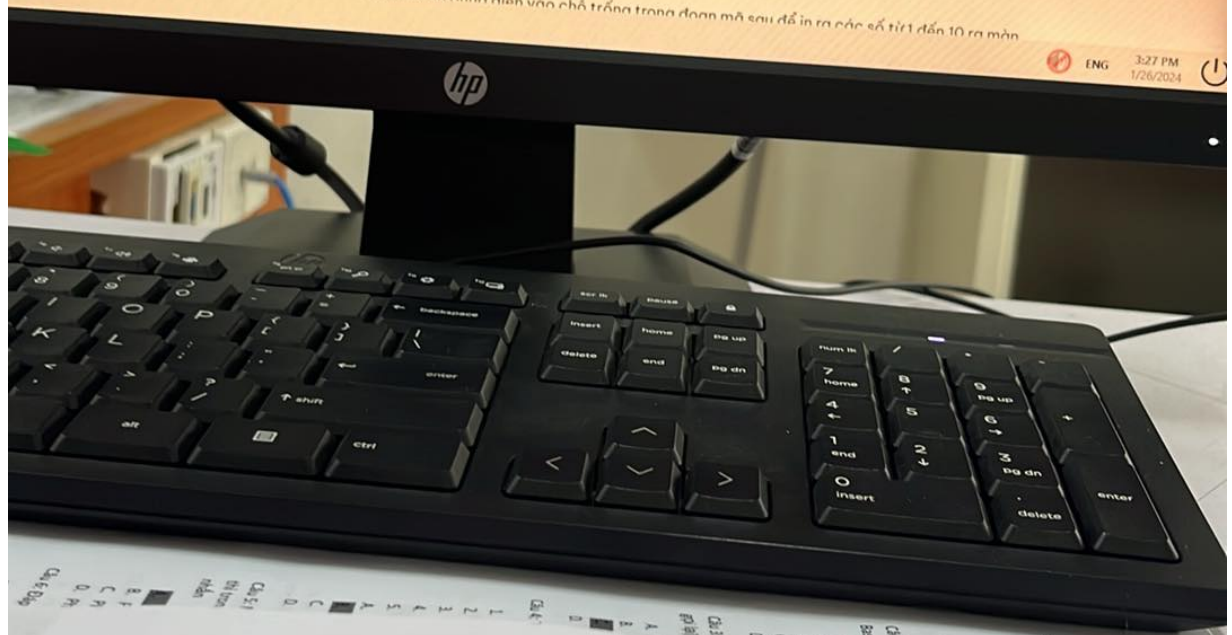

Một tệp, nhiều thực thể

- Kotlin KHÔNG thực thi một thực thể (lớp/giao diện) cho mỗi tệp
- Bạn có thể và nên nhóm các cấu trúc liên quan vào một tệp
- Lưu ý đến độ dài và sự lộn xộn của tệp

Ví dụ về

một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
n chọn "Kết thúc bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

3	4	5
8	9	10
13	14	15
18	19	20
23	24	25
28	29	30
33	34	35
38	39	40

☐ item.itemId

☐ item.id

Gửi

Câu hỏi #2cc8db

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)


Đáp án nào không phải là ưu điểm của RecyclerView khi so sánh với ListView?

- ☒ Xử lý sự kiện đối tượng được nhấn/chọn
- ☐ Mặc định áp dụng kỹ thuật ViewHolder
- ☐ Có các kiểu bố trí layout linh hoạt
- ☐ Mặc định áp dụng cơ chế tái sử dụng

Gửi

Câu hỏi #a44c2c

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

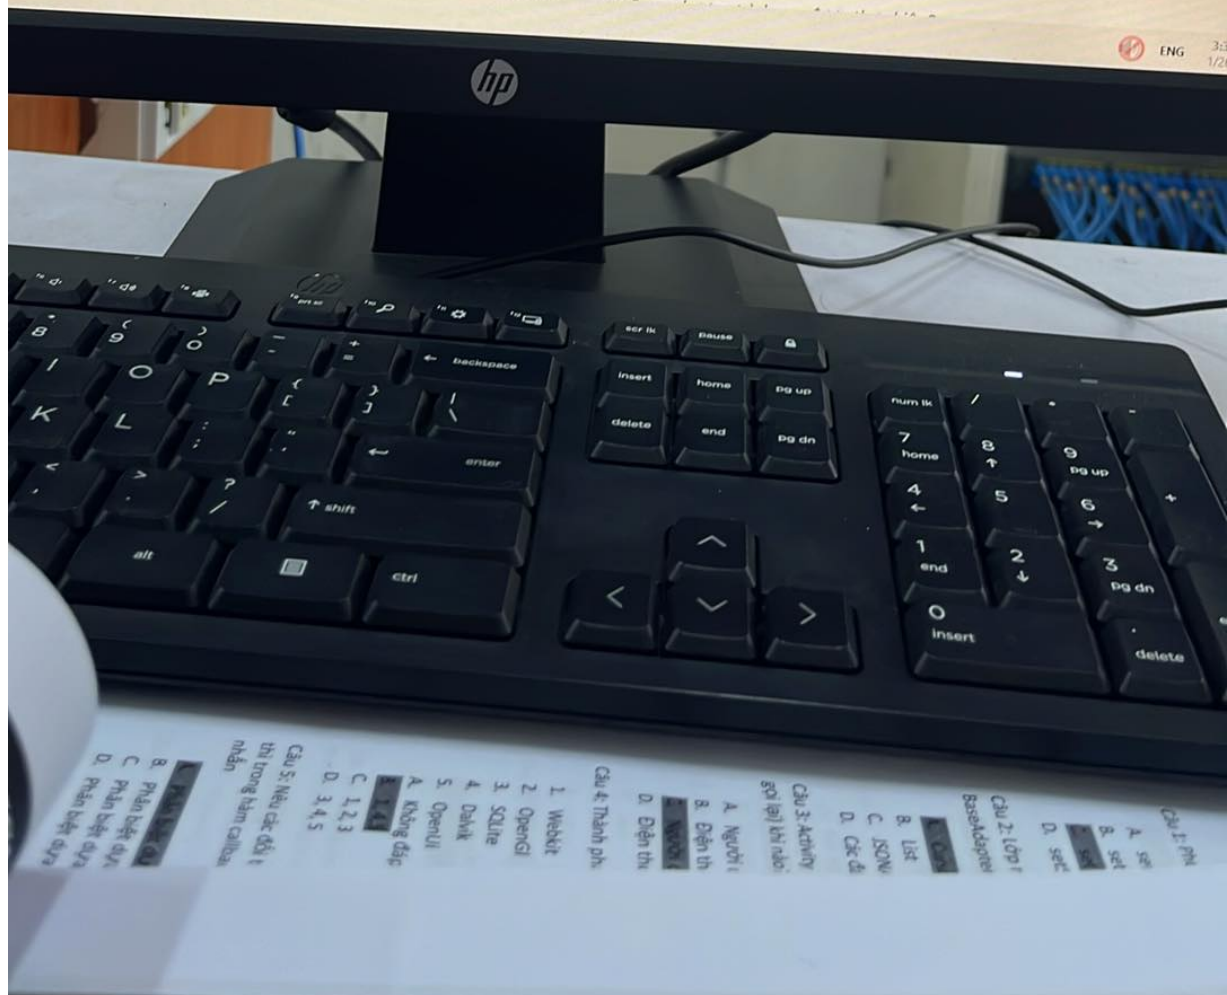

thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
kết thúc bài thi của tôi. **Hiển thị rút gọn**

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

Câu hỏi #f002e0

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong phương thức `onOptionsItemSelected`, thuộc tính nào của đối tượng `MenuItem` dùng để phân biệt menu item nào đã được nhấn?

```
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    return super.onOptionsItemSelected(item)
}
```

- ☐ item.groupId
- ☐ item.title
- ☒ item.itemId
- ☐ item.id


Gửi

Câu hỏi #2cc8db

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Đáp án nào không phải là ưu điểm của `RecyclerView` khi so sánh với `ListView`?

ENG 3/1/

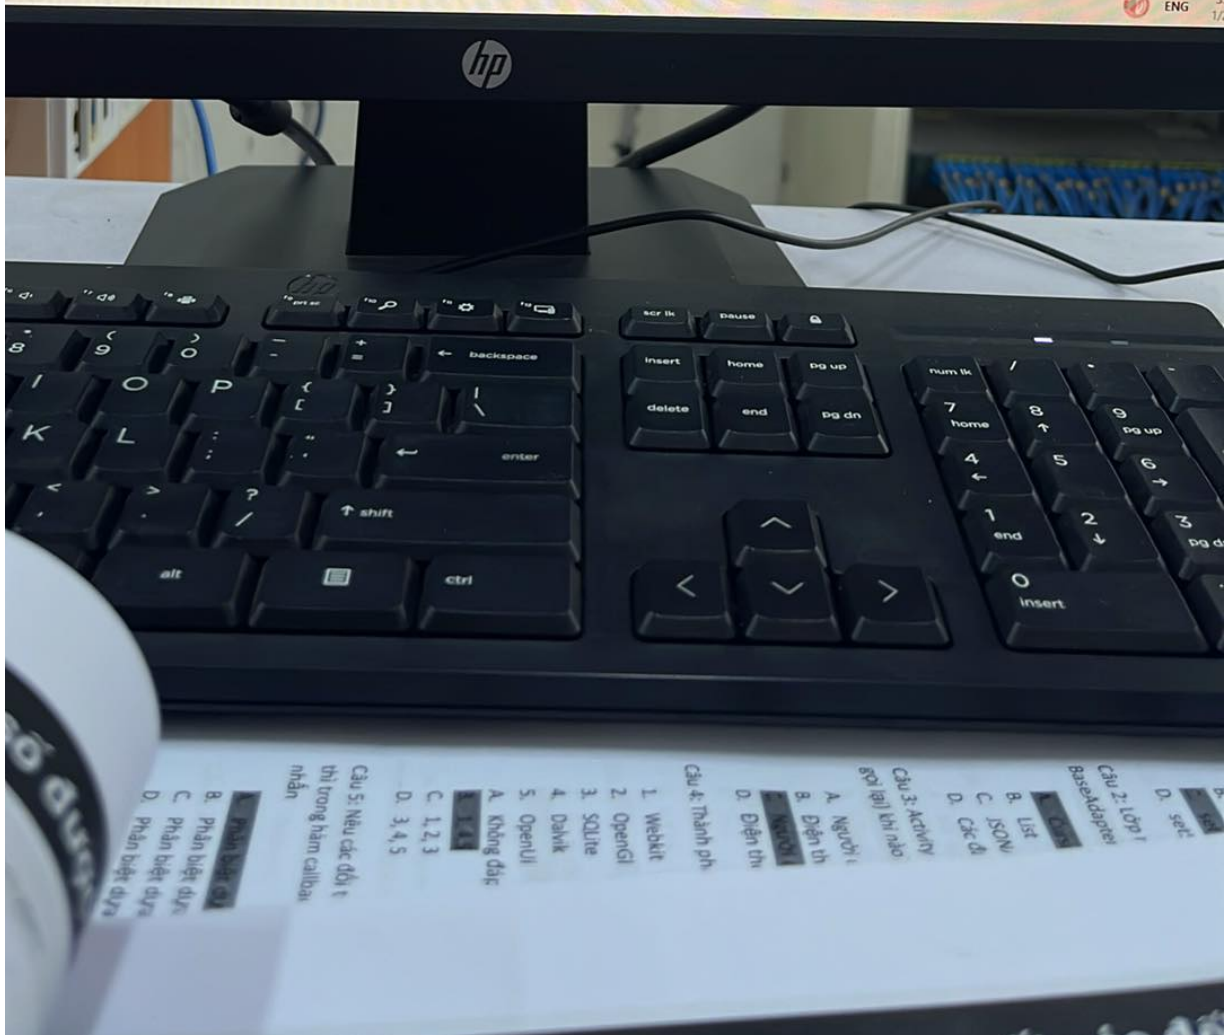

một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn và chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

3	4	5
8	9	10
13	14	15
18	19	20
23	24	25
28	29	30
33	34	35
38	39	40

Câu hỏi #7f7c91

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào trong vòng đời của activity được gọi sau cùng nếu một hộp thoại xuất hiện trên màn hình và che một phần của activity?

- ☒ onPause()
☐ onResume()
☐ onDestroy() 
☐ onStop()

Gửi

Câu hỏi #0128d8

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào được sử dụng để xử lý sự kiện nhấn và giữ nút trong một khoảng thời gian?

- ☒ setOnLongClickListener
☐ setOnClickListener
☐ setLongClickListener
☐ setOnLongTouchListener

Bạn đang tham gia "Đề thi kíp 4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Gửi" cho từng câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

0:55

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40

Câu hỏi #9281a7

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)
Đoạn chương trình dưới đây được sử dụng để mở và truyền tham số sang second activity từ main activity?

```
val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
intent.putExtra("PARAM1", 123)
startActivity(intent)
```

Để lấy được tham số này trong SecondActivity thì lệnh nào sẽ được sử dụng

- ☐ val param1 = intent.getFloatExtra("PARAM1", 0f)
- ☐ val param1 = intent.getStringExtra("PARAM1")
- ☐ val param1 = intent.getIntExtra("PARAM1")
- ☒ val param1 = intent.getIntExtra("PARAM1", 0)

Gửi

Câu hỏi #9c743c

Giới thiệu về
khóa học này

Nội dung bạn sẽ tìm hiểu

nh giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
hức bài thi của tôi. Hiển thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

0:38:

Câu hỏi #3ff5b4

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong Kotlin, câu lệnh nào được sử dụng để khai báo biến kiểu số thực float với giá trị khởi tạo là 3.14?

- ☒ val x = 3.14f
- ☐ double x = 3.14
- ☐ val x = 3.14
- ☐ float x = 3.14

Gửi



Câu hỏi #d1080

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Từ khóa "suspend" được sử dụng với mục đích gì?

- ☐ Kết thúc việc thực thi hàm.
- ☐ Tạm dừng việc thực thi của hàm.
- ☐ Để thực thi hàm ở luồng background.
- ☒ Đánh dấu một hàm có thể tạm dừng việc thực thi và tiếp tục sau đó.

ENG 3:38 PM 1/26/2024

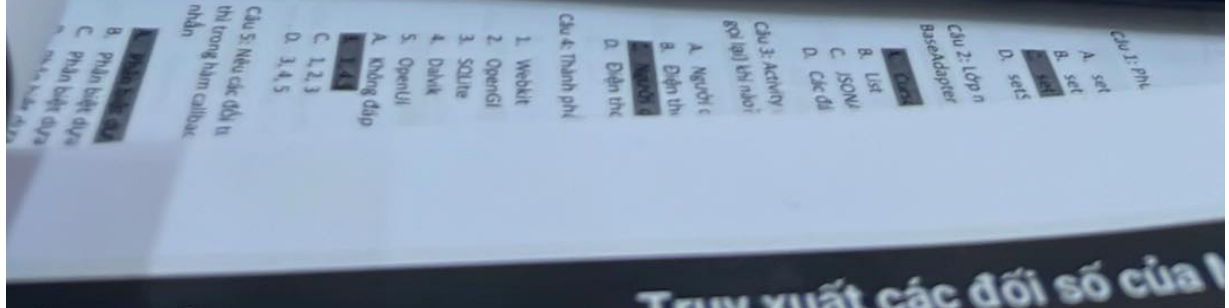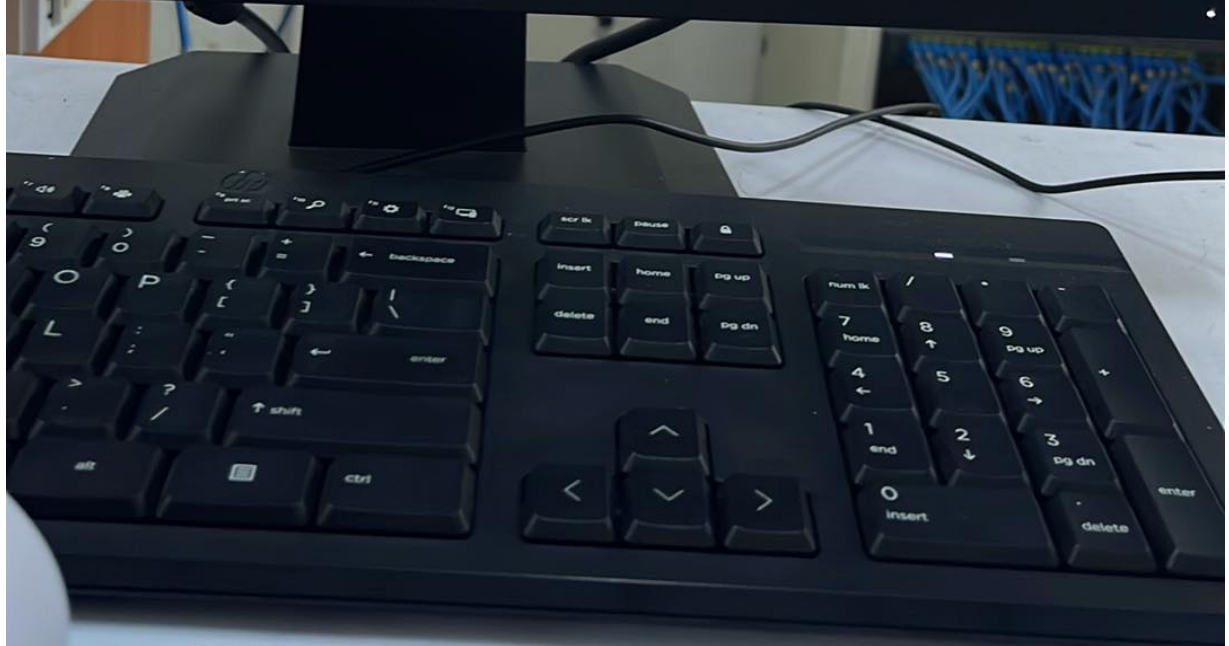

là một kỳ thi tình giả. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

2	3	4	5
7	8	9	10
12	13	14	15
17	18	19	20
22	23	24	25
27	28	29	30
32	33	34	35
37	38	39	40

- ☐ Là một kiểu dữ liệu
- ☐ Là một lớp

Gửi

Câu hỏi #84c36a


1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho đoạn mã Kotlin sau:

```
val text = ""var bikes = 50""println(text)
```

- ☒ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả : var bikes = 50
- ☐ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả : bikes
- ☐ Đoạn mã trên chạy in ra kết quả : 50
- ☐ Đoạn mã trên báo lỗi

Gửi

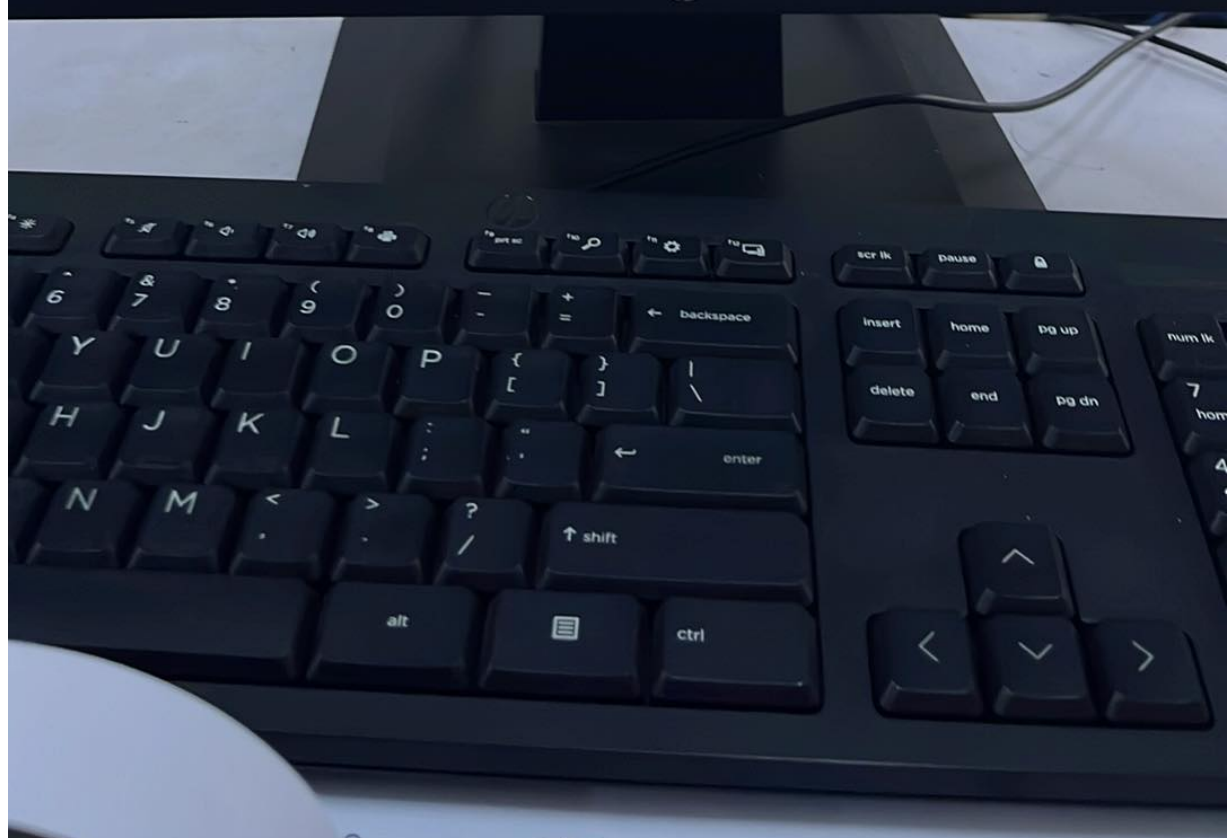

Kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
on "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiện thị rút gọn**

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

0:40

4	5
9	10
14	15
19	20
24	25
29	30
34	35
39	40

Gửi

Câu hỏi #741d33

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Để chạy 1 đoạn chương trình ở luồng background trong fragment, lệnh nào sau đây được sử dụng?

- ☐ lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }
- ☐ viewModelScope.launch(Dispatchers.IO) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }
- ☐ viewModelScope.launch(Dispatchers.Main) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }
- ☒ lifecycleScope.launch(Dispatchers.IO) { // Đoạn lệnh cần thực hiện }

Gửi

Câu hỏi #7cf98d

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cả hai lớp Toast và Log có thể được sử dụng để gỡ lỗi cho ứng dụng. phát biểu nào sau đây không đúng?

- ☐ Toast có thể được sử dụng để hiển thị thông tin hướng dẫn người dùng
- ☐ Toast hiển thị thông tin trên thiết bị Android trong khi Log hiển thị thông tin trên màn hình của máy tính

ENG 3:35 PM
1/26/2024

hết kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn "Kết thúc bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thúc

3	4	5
8	9	10
3	14	15
8	19	20
3	24	25
8	29	30
3	34	35
8	39	40

Câu hỏi #a1903e

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Giải sử có đoạn chương trình sau:

```
@Entity(tableName = "students")
data class Student(
    @PrimaryKey
    val mssv: Int,
    @ColumnInfo(name = "student_name")
    val name: String,
    val email: String
)
@Dao
interface StudentDao {
    // Đoạn mã thiếu cần điền
    fun deleteStudentByMssv(mssv: Int)
}
```

Hãy điền mã nguồn còn thiếu vào chỗ trống để thực hiện xóa sinh viên theo mã số sinh viên?

- ☐ @Delete("DELETE FROM students WHERE mssv = :mssv")
- ☒ @Query("DELETE FROM students WHERE mssv = :mssv")
- ☐ @Query("DELETE FROM students WHERE mssv = mssv")
- ☐ @Delete

giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn bài thi của tôi". Hiển thị rút gọn

Kết Thúc Bài Thi Của Tôi

Câu hỏi #c8

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong Kotlin, ký tự nào được sử dụng để thực hiện kỹ thuật string template/interpolation?

- ☒ \$
- ☐ %
- ☐ @
- ☐ &

Gửi


Câu hỏi #f

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Khi sử dụng thư viện Room, chú thích nào được sử dụng để đánh dấu một lớp ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu?

- ☐ @Database
- ☐ @Dao
- ☒ @Entity
- ☐ @PrimaryKey

ENG 3:38 PM
1/26/2021

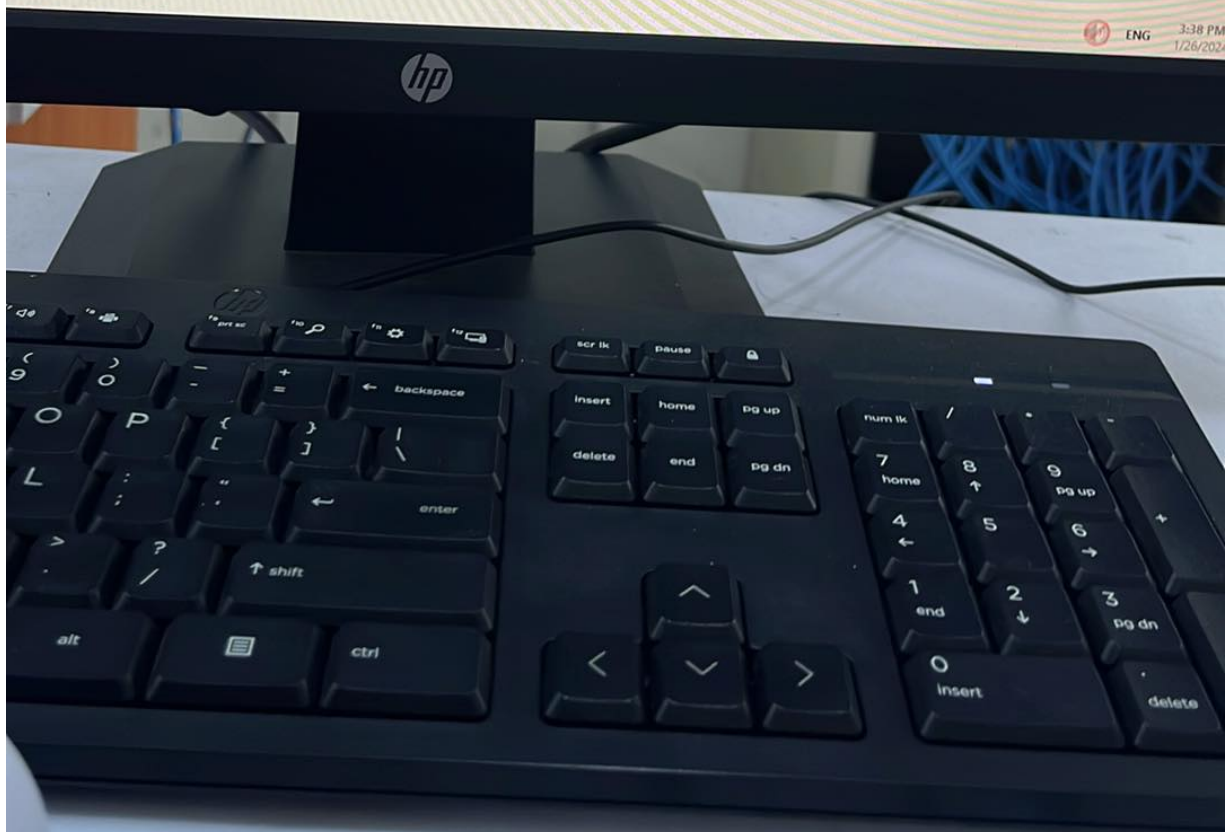

Câu 1: Chọn đáp án đúng.
A. select
B. insert
C. update
D. delete

Câu 2: Chọn đáp án đúng.
A. select
B. insert
C. update
D. delete

Câu 3: Chọn đáp án đúng.
A. select
B. insert
C. update
D. delete

Câu 4: Chọn đáp án đúng.
A. select
B. insert
C. update
D. delete

Câu 5: Chọn đáp án đúng.
A. select
B. insert
C. update
D. delete

gia "Để thi kíp 4" là một kỳ thi tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn câu hỏi trước khi bạn chọn "Kết thúc bài thi của tôi". **Hiển thị rút gọn**

Thành phần nào được sử dụng để xử lý các tác vụ nền trong Android?

- ☐ ViewModel
☐ Handler
☒ Service
☐ Activity

Gửi

Câu hỏi #c69a13

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho đoạn mã Kotlin sau:

```
var className: String = null
```

- ☐ Đoạn mã này không báo lỗi
☒ Đoạn mã báo lỗi

Gửi

Giới thiệu về
hóa học này

thì tính giờ. Đồng hồ ở bên phải hiển thị thời gian còn lại trong bài thi. Để nhận được điểm cho các câu hỏi, bạn phải chọn
Kết Thúc Bài Thi

Câu hỏi #0e6de0

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào của lớp Intent thường được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các activity?

- ☐ sendMessage()
- ☒ putExtra()
- ☐ setData()
- ☐ transferData()


Gửi

< Trang trước

Trang sau >

Liên Hệ

“

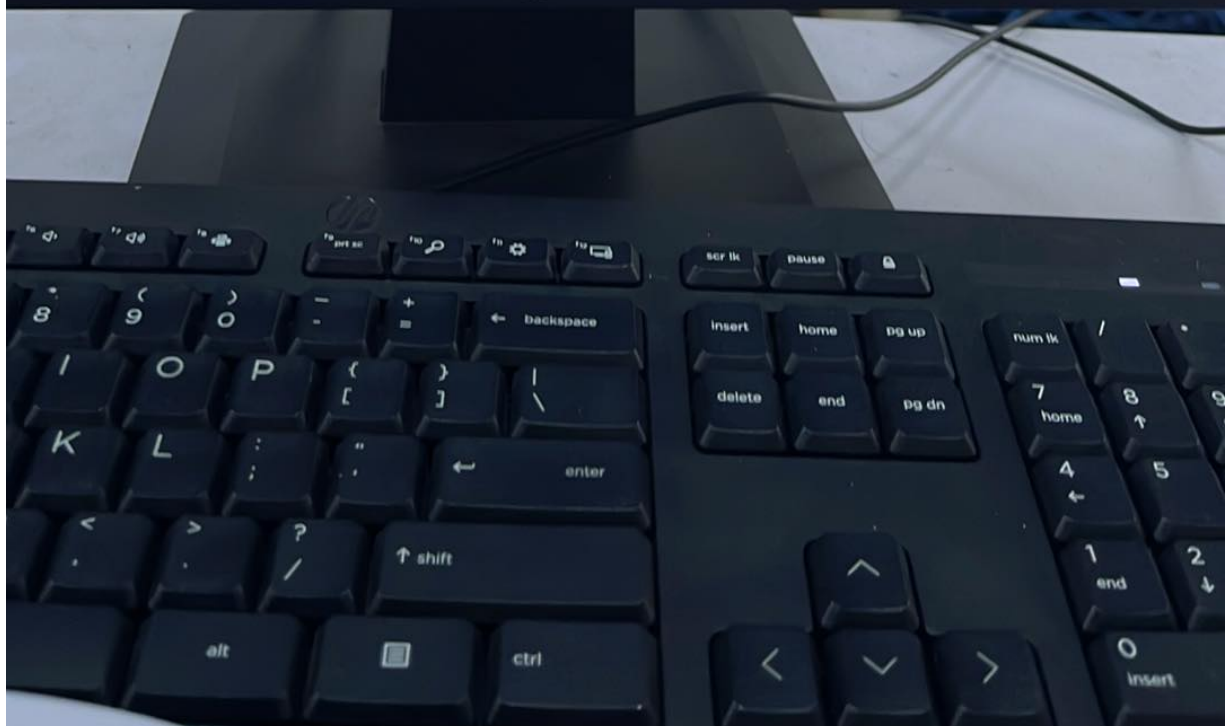

Nếu kích thước của đối tượng TextView lớn hơn kích thước nội dung bên trong thì vị trí mặc định của nội dung?

- ☒ Ở góc trên bên trái TextView
- ☐ Ở góc dưới bên trái TextView
- ☐ Ở giữa TextView
- ☐ Ở góc dưới bên phải TextView
- ☐ Ở góc trên bên phải TextView

Câu hỏi #914152

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Công việc nào có thể thực hiện trong phương thức onCreate() của một Activity (chọn các đáp án đúng)?

- ☒ Thiết lập các đối tượng giao diện
- ☐ Xác định các mục sẽ được xuất hiện trong Options menu.
- ☐ Thiết lập xử lý sự kiện khi người dùng chọn một mục trong Options menu.
- ☒ Lấy các thông tin đính kèm vào đối tượng intent khi activity được chạy.

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Trong trường hợp giao diện có nhiều đối tượng làm cho chiều cao của layout lớn hơn chiều cao của màn hình thiết bị, đối tượng nào sau đây được sử dụng cho phép người dùng duyệt được toàn bộ nội dung của layout?

- ☐ HorizontalScrollView
- ☐ ConstraintLayout
- ☒ ScrollView
- ☐ LinearLayout

Đối tượng nào sau đây có thể được sử dụng thay thế cho các đối tượng còn lại?

☐ ListView

☐ GridView

☒ RecyclerView

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Cho đoạn mã Kotlin sau:

```
var numberOfBooks: Int? = null  
numberOfBooks = numberOfBooks!!.dec()  
println(numberOfBooks)
```

- ☒ Đoạn mã không báo lỗi và không in ra kết quả nào
- ☐ Đoạn mã in ra kết quả: null
- ☐ Đoạn mã báo lỗi

Mệnh đề nào dưới đây mô tả không chính xác về kỹ thuật ViewBinding và DataBinding?

- ☒ ViewBinding tạo lớp binding cho tất cả các file layout
- ☐ DataBinding chỉ tạo lớp binding cho file layout có khai báo thẻ
- ☒ ViewBinding và DataBinding có thể khởi tạo thông qua lớp DataBindingUtil
- ☒ ViewBinding không gắn dữ liệu vào view như DataBinding

Trong Kotlin, mệnh đề nào được sử dụng điền vào chỗ trống trong đoạn mã sau để in ra các số từ 1 đến 10 ra màn hình?

```
...  
    println(x)
```

- ☐ for (x in 1..11)
- ☒ for (x in 1..10)
- ☐ for (x = 1; x <= 10; x++)

Câu hỏi #f2dc39

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phát biểu nào không phải là ưu điểm khi sử dụng fragment (so với activity)?

- ☒ Di chuyển giữa các fragment cho phép sử dụng các mẫu thiết kế phức tạp như TabBar hoặc NavigationDrawer.
- ☐ Sử dụng các fragment trong một activity cho phép thực hiện kiểu giao diện thích nghi với các kích thước màn hình khác nhau.
- ☐ Fragment gọn nhẹ hơn activity nên cần ưu tiên sử dụng fragment hơn activity.
- ☐ Cùng một lớp fragment có thể được tái sử dụng ở các activity khác nhau.

Câu hỏi #cdb2

1 điểm (có tích lũy, không hiển thị kết quả)

Phương thức nào được gọi khi người dùng nhấn vào một mục trong menu trên thanh Action Bar?

- ☒ onItemClick()
- ☐ onItemClickSelected()
- ☐ onMenuClicked()
- ☒ onOptionsItemSelected()