

Question

Thứ tự nào sau đây của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao là đúng?

- A. Browser default, internal style sheet, inline style, external style sheet
- B. Browser default, external style sheet, internal style sheet, inline style ✓
- C. External style sheet, internal style sheet, browser default, inline style
- D. Inline style, browser default, external style sheet, internal style sheet

.css

Question #6b1636

Để lựa chọn các HTML element <p> là con trực tiếp của <div> ta sử dụng selector nào?

- A. div p tat ca con chau
- B. div + p the ngay sau cung cap
- C. div > p > P
- D. div ~ p tat ca the nam sau cung cap

Question #8e6563

CORS

CORS

Origin có thể đóng vai trò gì trong việc quyết định chia sẻ tài nguyên giữa các trang web?

- A. Nó không ảnh hưởng đến việc chia sẻ tài nguyên.
- B. Nó có thể đảm bảo rằng tài nguyên chỉ được chia sẻ giữa các trang web cùng một Origin. ✓
- C. Nó xác định số lượng tài nguyên trong web có thể chia sẻ.
- D. Nó có thể quyết định cho phép chia sẻ tài nguyên khi trang web yêu cầu.

Question #a36661

AJAX:

Những mã code nào sau đây có thể được sử dụng để theo dõi tiến trình của một yêu cầu AJAX?

- A. fetch().onprogress của fetch API tra ve promise, ko chua onprogress
- B. xhr.onprogress của XMLHttpRequest onprogress theo doi du lieu truyen tai
- C. xhr.readyState của XMLHttpRequest trang thai request
- D. XMLHttpRequest.onreadystatechange của XMLHttpRequest dell co cai nay

Question #a6d411

Cho một khai báo hàm như bên dưới, trong đó xxx là một đoạn code JavaScript đang thiếu trong phần khai báo các tham số của hàm:

JavaScript

```
function sumOf(xxx) {  
  let total = 0;  
  for (a of arg) {  
    if (p == 'odd' && a % 2 == 1) total += a;  
    if (p == 'even' && a % 2 == 0) total += a;  
  }  
  return total;  
}
```

Biết rằng các lời gọi hàm sau đây có các kết quả tương ứng là:

```
sumOf('odd') // = 0  
sumOf('even') // = 0  
sumOf('odd', 1, 2, 3, 4, 5) // = 9  
sumOf('even', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) // = 20
```

...arg de gom tham so vao 1 mang

Hãy cho biết xxx là gì (chú ý không nhập vào các ký tự trắng)?

p,...arg

Question #1fcdce

Giả sử element là DOM tree node tương ứng với thẻ HTML được khai báo trong webpage như sau:

```
<div id='id' name='name' value='value' />
```

Cú pháp nào cho phép truy nhập đến trường id của thẻ <div>?

- ☒ A. element.id ✓
- ☐ B. element.attributes.id
- ☐ C. element.attributes[0]
- ☒ D. element.getAttribute('id') ✓

Question #9c8890

Chiều rộng của thẻ div là bao nhiêu?

CSS

```
div {  
  width: 100px;  
  padding: 10px;  
  border: 5px solid black;  
  box-sizing: content-box;  
}
```


width se tính chi phan ND .

- ☐ A. 100px.
- ☐ B. 125px
- ☐ C. 120px.
- ☒ D. 130px

Question #9ab08

Các thuộc tính, phương thức, và sự kiện nào được tổ chức bên trong DOM?

- A. Đối tượng - Object
- B. Lớp - Class
- C. Bảng - Table
- D. Cây - Tree

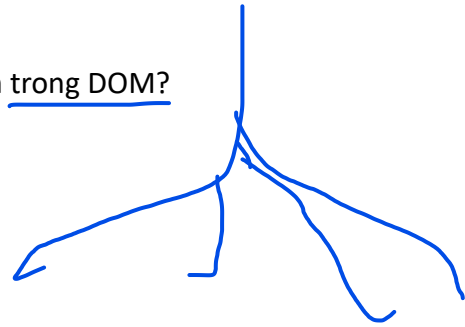

Question #23c91e

Những phát biểu nào sau đây về thông tin xác thực (credentials) và CORS là đúng?

- A. Client mặc định gửi thông tin xác thực trong tất cả các request cross-origin ✗
- B. Để thực hiện xác thực, server cần đặt header Access-Control-Allow-Credentials: true ✓
- C. Access-Control-Allow-Origin không được phép có giá trị * khi thực hiện xác thực ✓
- D. Trình duyệt sẽ bỏ qua các thông tin xác thực nếu server gửi header CORS ✗

Question #f131f7

Khi khai báo callback function để xử lý event onreadystatechange trong AJAX, callback function đó có nội dung gì?

- A. Cập nhật trang web với dữ liệu mới nhận được từ server
- B. Xử lý lỗi trong yêu cầu AJAX
- C. Đưa ra các xử lý ứng với sự thay đổi của trạng thái readyState
- D. Gửi dữ liệu đến máy chủ

Question #b627e2

Đoạn code JavaScript sau cho kết quả gì?

JavaScript

```
function sayHi() {  
  console.log(name);  
  console.log(age);  
  console.log(position);  
  let name = "Nguyen Van A";  
  let position = "Student";  
  let age = 21;  
}
```

sayHi();

let ko có mặc định là undefined

var: undefined

hanging

let: không có

???

- A. ReferenceError

- B. undefined and undefined and undefined
- C. undefined and ReferenceError
- D. undefined and ReferenceError and undefined

Question #dff7b

Cho đoạn html:

HTML
<pre> 0 1 </pre>

Để chèn thẻ 2 thành phần tử cuối cùng trong danh sách của thẻ ta sử dụng câu lệnh nào?

- A. `ol.insertAdjacentHTML('afterend', '<li>2</li>');`
- B. `ol.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<li>2</li>');`
- C. `ol.insertAdjacentHTML('beforeend', '<li>2</li>');` ngay trước thẻ đóng
- D. `ol.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<li>2</li>');`

Question #00359c

Những phát biểu nào sau đây là Web security là đúng?

- ✓ A. Các website sử dụng giao thức mã hóa SSL/TLS sẽ được truy cập thông qua giao thức HTTPS thay vì HTTP ma hoa gọi tin chan nghe len
- ✓ B. Để đảm bảo tính an toàn trong truyền tải dữ liệu giữa client và server, các website nên đăng ký/mua chứng thư SSL
- ✓ C. CORS là một cơ chế cho phép truy cập tới các tài nguyên thuộc domain khác
- ✓ D. Tấn công SQL Injection được thực hiện xuất phát từ việc ứng dụng web không kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào trong câu truy vấn SQL

Question #a11fb4

Đâu không phải là thuộc tính của đối tượng window trong DOM?

- A. name
- B. screen
- C. event ✓
- D. document

Question #e7f2ff

Câu lệnh nào là đúng để thực hiện thay đổi nội dung trong phần tử HTML sau đây

<p id="demo"> Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến </p>

- ☒ A. `document.getElementById("demo").innerHTML = "Thi cuối kỳ môn Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến";`
- ☐ B. `#demo.innerHTML = "Thi cuối kỳ môn Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến";` [SS]
- ☐ C. `document.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML = "Thi cuối kỳ môn Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến";`
- ☐ D. `document.getElement("p").innerHTML = "Thi cuối kỳ môn Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến";`

Sai tên hàm

Question #9bdd00

Trong HTTPS, tại sao chúng ta cần sử dụng chứng chỉ SSL/TLS (SSL/TLS certificates)?

- ☐ A. Để mã hóa mật khẩu truyền trên mạng. ✓
- ☐ B. Để tạo chữ ký số cho dữ liệu truyền. ✓
- ☒ C. Để máy khách có thể xác minh danh tính của máy chủ.
- ☐ D. Để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. ✓

Question #765dce

Đoạn mã nào sau đây xử lý một yêu cầu AJAX thành công và hiển thị dữ liệu phản hồi từ server lên trang web?

- ☐ A.

```
javascript
xhr.onreadystatechange = function() {
  if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
    document.getElementById("result").innerHTML = xhr.responseText;
  }
};
```

- ☒ B.

```
javascript
xhr.onload = function() {
  if (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) {
    alert("Success!");
  }
};
```

- ☐ C.

```
javascript
```

```
xhr.onreadystatechange = function() {  
  if (xhr.readyState == 4) {  
    console.log(xhr.responseText);  
  }  
};
```

- D.

javascript

```
xhr.onerror = function() {  
  console.error("Error:", xhr.statusText);  
};
```

Question #1d7ed2

Định nghĩa style box như sau:

CSS

```
div {  
  box-sizing: content-box;  
  width: 20px;  
  padding: 2px;  
  margin: 3px;  
  border: 1px;  
}
```

$$20 + 2 \times 2 + 1 \times 2$$

Chiều rộng thực tế khi browser hiển thị phần tử <div> này là bao nhiêu?

- A. 24px
- ☒ B. 26px ✓
- C. 30px
- D. 32px

Question #9e1463

Những trường header nào sau đây có thể giúp giảm thiểu tác động của các cuộc tấn công XSS?

- A. Access-Control-Allow-Origin
- ☒ B. Content-Security-Policy whitelist
- ☒ C. X-XSS-Protection (đã được thay thế (deprecated) nhưng vẫn đang sử dụng rộng rãi)
- D. ETag

XSS

Question #29d20a

Cho đoạn code JavaScript sau:

JavaScript

```
let o = {address: {street: "Đại Cồ Việt", no: "Số 1"}};  
let result = o.address.province?.postcode;
```

Giá trị của result là?

- A. null
- B. undefined
- C. Có lỗi xảy ra
- D. ""

neu bo ? di thi no se co truy cap => loi

none?

undefined

Question #f131f7

Khi khai báo callback function để xử lý event onreadystatechange trong AJAX, callback function đó có nội dung gì?

- A. Cập nhật trang web với dữ liệu mới nhận được từ server
- B. Xử lý lỗi trong yêu cầu AJAX
- C. Đưa ra các xử lý ứng với sự thay đổi của trạng thái readyState
- D. Gửi dữ liệu đến máy chủ

Question #5c93f1

Mục đích thuộc tính readyState trong đối tượng XMLHttpRequest là gì?

- A. Xử lý lỗi trong yêu cầu AJAX
- B. Kiểm tra xem yêu cầu đã sẵn sàng để gửi hay chưa
- C. Kiểm tra xem phản hồi từ server đã nhận được tại browser hay chưa
- D. Xác định trạng thái hiện tại của yêu cầu

Question #d0a8fe

Các tiêu đề HTTP nào sau đây liên quan đến CORS ở phía máy chủ?

- A. Content-Type
- B. Access-Control-Allow-Origin
- C. Access-Control-Allow-Methods
- D. Set-Cookie

Question #0543d9

Hãy cho biết độ rộng (width) thực tế của thành phần <div> khi browser hiển thị với định dạng CSS sau?

CSS

```
div {  
  box-sizing: border-box;  
  width: 310px;  
  padding: 20px;  
  border: 5px solid blue;  
  margin: 10px;  
}
```

- A. 260px
- B. 310px
- C. 360px
- D. Cả 3 đáp án khác đều sai

Question #64b069

Trong JS, biểu thức chính quy /^Mary/ được sử dụng để:

- A. Kiểm tra chuỗi có chứa "Mary" /Mary/
- B. Kiểm tra chuỗi bắt đầu bằng "Mary"
- C. Kiểm tra chuỗi kết thúc bằng "Mary" /Mary\$/
- D. Kiểm tra chuỗi không chứa "Mary"

Question #cfc440

Làm thế nào để lấy ra thành phần với id là "first"?

- A. document.getElementById("first") ✓
- B. document.querySelector("#first") ✓
- C. Cả A và B
- D. Không có đáp án nào ở trên là đúng

Question #650f6a

Cần xóa thẻ HTML <p> (là đoạn in nghiêng) trong trang web với mã HTML như sau:

HTML

```
<p>A paragraph</p>  
<i><p>Another paragraph</p></i>
```

Biết rằng paraElement là node tương ứng với thẻ HTML <p> này trong DOM tree. Với điều kiện không dùng phương thức trực tiếp paraElement.remove(), hãy cho biết mã JavaScript cần dùng là gì?

(Chú ý không nhập vào các ký tự khoảng trắng và dấu chấm phẩy)

paraElement.parentNode.removeChild(paraElement)

Question #0935d2

Thêm một nút ele vào vị trí như bên dưới. Giả sử rằng #div1 được lưu trong biến div1, #div2 được lưu trong biến div2. Câu lệnh nào bên dưới là đúng?

HTML

```
<div id="div1">I am Div1</div>  
<div id="div2">I am Div2</div>
```

- A. div2.appendChild(ele)
- B. div1.appendChild(ele)
- C. div2.parentNode.insertBefore(div2, ele)
- **D. div2.parentNode.insertBefore(ele, div2)** ✓

Question #5b3257

Trong Javascript, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?

JavaScript

```
let student = [{ name: "Nguyen van A" }];  
let str = JSON.stringify(student);  
let result = str.replace(/^[^a-z]/gi, "").toUpperCase().slice(4);  
console.log(result);
```

- A. VAN A
- B. NAMEGUYENVANA
- C. nameNguyenVanA
- **D. NGUYENVANA** ✓

Handwritten note: *k° phải chú cái thì ok*

Question

Cho đoạn mã Javascript như bên dưới. Lời gọi nào sẽ in ra chuỗi ký tự "NguyenVanAn"?

JavaScript

```
function logUserName() {  
  console.log(this.name);  
}  
const user = {name: "NguyenVanAn"};
```

- logUserName.bind(user)
- Đoạn mã có lỗi cú pháp
- **logUserName.call(user)**
- logUserName(this=user)

Question #6ec5fa

Biện pháp nào sau đây giúp ngăn chặn các cuộc tấn công Cross-Site Scripting (XSS)?

- A. Mã hóa dữ liệu trên máy chủ web
- **B. Xử lý dữ liệu do người dùng nhập vào trước khi hiển thị trong HTML**
- **C. Sử dụng header Content Security Policy (CSP)**
- D. Cho phép người dùng nhập trực tiếp mã HTML vào DOM

Question

Trạng thái của đối tượng XMLHttpRequest được lưu bởi thuộc tính nào?


- A. onreadystatechange
- B. XMLHttpRequest Object
- **C. readyState**
- D. status



Question #052f0e

Clickjacking là gì và làm thế nào nó thực hiện một cuộc tấn công trong môi trường web?

- A. Clickjacking là một kỹ thuật tấn công vào cơ sở dữ liệu
- **B. Clickjacking tạo ra khả năng khiến người dùng nhấp chuột vào nút hoặc liên kết mà họ không biết.**
- **C. Clickjacking là một cuộc tấn công thực hiện bằng cách ẩn các phần tử trang web dưới các phần tử khác.**
- D. Clickjacking liên quan đến việc dấu các phần tử ẩn của trang web bằng cookie.



Question #336709

Tình huống nào sau đây có khả năng dẫn đến tấn công XSS dựa trên DOM (DOM-based XSS)?

- A. Lấy dữ liệu người dùng nhập vào và gán vào DOM bằng .textContent
- **B. Sử dụng .innerHTML để chèn dữ liệu người dùng nhập vào mà chưa được kiểm tra xử lý**
- **C. Đọc dữ liệu từ location.hash và chèn một cách không an toàn vào DOM**
- D. Khi truy cập API từ xa với CORS

Question #18971

Đâu là phương án đúng để gửi dữ liệu lên server với AJAX

- A.

```
javascript
```

```
var data = {name: "John", age: 30};  
xhr.open("POST", "server.php", true);  
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");  
xhr.send(JSON.stringify(data));
```

JSON Rest API

- B.

```
javascript
```

```
var data = "name=John&age=30";  
xhr.open("POST", "server.php", true);  
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");  
xhr.send(data);
```

URL Encoded

- C.

```
javascript
```

```
var formData = new FormData();  
formData.append("name", "John");  
formData.append("age", 30);  
xhr.open("POST", "server.php", true);  
xhr.send(formData);
```

FormData (update fille / form)

- D. Tất cả các phương án trên

Question #b14e

Mục đích phương thức `open()` của trong đối tượng `XMLHttpRequest` là gì?

- A. Gửi dữ liệu đến máy chủ
- B. Nhận phản hồi từ máy chủ
- C. Xử lý lỗi trong yêu cầu AJAX
- D. Mở một kết nối đến một URL

Question #c4bf1e

Cú pháp JavaScript đúng để thay đổi nội dung của thẻ HTML dưới đây: `<p id="demo">This is a demonstration.</p>`

- A. `document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";`
- B. `document.getElement("p").innerHTML = "Hello World!";`
- C. `document.getElementByName("p").innerHTML = "Hello World!";`
- D. `#demo.innerHTML = "Hello World!";`

→ + thêm "S"

Question #9f57c6

Kết quả của đoạn mã JavaScript sau là gì?

JavaScript

```
$a = "10";  
$b = 10;  
if ($a === $b) {  
    echo "Equal";  
} else {  
    echo "Not Equal";  
}
```

- A. Lỗi
- B. Không in gì
- C. Not Equal
- D. Equal

Question #cdc634

Trong các lựa chọn dưới đây, đâu không phải là phương thức trong HTTP request?

- A. CONNECT
- B. DELETE
- C. OPTION
- D. HEAD

→ thiếu chữ S

Question #4

Cho đoạn mã JavaScript sau, khi click vào element p, thứ tự (các) alert xuất hiện là?

HTML

```
<form onclick="alert('form')">FORM  
  <div onclick="alert('div')">DIV  
    <p onclick="alert('p')">P</p>  
  </div>  
</form>
```

- A. p
- B. form > div > p
- C. p > div > form > form > div > p
- D. p > div > form

Question #dac453

Kết quả của đoạn mã sau là gì?

JavaScript

```
(function() {  
  console.log(1);  
  setTimeout(function() {  
    console.log(2);  
  }, 1000);  
  setTimeout(function() {  
    console.log(3);  
  }, 100);  
  console.log(4);  
})();
```

- A. 4312
- B. 1234
- C. 4123
- D. 1243
- E. 1423
- F. 1432
- G. 4321
- H. 4132

Question

Giả sử hàm `asyncFunc()` thực hiện giả lập các hoạt động asynchronous và trả về thông báo hoàn thành. Những phương pháp khai báo nào sau đây là phù hợp với yêu cầu trên?

- A.

JavaScript

```
function asyncFunc() {  
  return new Promise((resolve, reject) => {  
    setTimeout(() => resolve("Done"), 1000);  
  });  
}
```

- B.

JavaScript

```
const asyncFunc = () => {  
  return new Promise((resolve, reject) => {  
    setTimeout(() => resolve("Done"), 1000);  
  });  
}
```

- C.

JavaScript

```
async function asyncFunc() {  
  return ("Done");  
}
```

- D.

JavaScript

```
function asyncFunc() {  
  return ("Done");  
}
```

- E. Tất cả đều sai

Question #dd

Sử dụng built-in object arguments của function để khai báo hàm sum() tính tổng các số đưa vào theo các tham số khi gọi hàm:

JavaScript

```
function sum() {  
  let n = 0;  
  for (i in arguments) n += i;  
  return n;  
}
```

0

Khai báo bên trên đang cho kết quả không đúng mong muốn:

sum(1, 2, 3) // trả về kết quả 0012

sum(1, 2, 3, 4) // trả về kết quả 00123

sum(1, 2, 3, 4, 5) // trả về kết quả 001234

"in" duyệt qua key => gộp chuỗi
"of" duyệt qua value

Các phương pháp sau đây, cái nào có thể sửa lỗi chương trình?

- A. Sử dụng phương thức arguments.reduce() để tính tổng
- B. Thay đổi cú pháp for... để lấy tổng theo value thay vì key
- C. Không thể sửa vì khai báo function như trên không xác định được các tham số khi gọi hàm
- D. Đổi từ khóa in thành of

Question #e28b95

Những xử lý nào sau đây là phù hợp khi sử dụng AJAX trong các ứng dụng web?

- A. Tập trung xử lý kiểm tra dữ liệu phía máy chủ và bỏ qua kiểm tra phía client
- B. Cân nhắc vấn đề lỗi mạng và lỗi timeout để thiết lập các thông số phù hợp
- C. Cân nhắc xử lý giao diện người dùng theo cách phản hồi từ server là không đồng bộ
- D. Không gửi dữ liệu nhạy cảm qua các tham số trên URL bằng GET

Question #f5d6c7

Điều gì xảy ra khi truy cập một thuộc tính không tồn tại trên đối tượng nhưng tồn tại trong prototype của nó?

- A. Một lỗi sẽ được tạo ra vì thuộc tính không tồn tại trên đối tượng
- B. JavaScript sẽ tự động tìm thuộc tính đó trong chuỗi prototype ✓
- C. Thuộc tính sẽ được truy cập theo prototype của đối tượng
- D. Nội dung prototype sẽ được sao chép vào đối tượng

Question #0f7

Trong quá trình thực hiện SSL Handshake, loại khóa bảo mật nào được sử dụng để thực hiện quá trình thỏa thuận thông số bảo mật giữa máy khách và máy chủ?

- A. Khóa công khai và khóa bí mật. ✓
- B. Khóa cảm biến vân tay.
- C. Khóa đối xứng.
- D. Khóa mã PIN.

Question #360151

Cú pháp nào cho phép tìm đến element cuối cùng là con của element trong DOM tree?

- A. element.lastElementChild
- B. element.lastChild
- C. element.children[p.childElementCount - 1]
- D. element.childNodes[p.childElementCount - 1]

Question #77d26e

Tại sao CORS được áp dụng với môi trường trình duyệt?

- A. Máy chủ có thể phân biệt request đến từ trình duyệt hoặc môi trường khác
- B. Các môi trường khác không hỗ trợ thiết lập chính sách CORS
- C. Lập trình viên có nhiều quyền kiểm soát ứng dụng trên các môi trường khác hơn là trình duyệt
- D. Trình duyệt có thể thực thi các yêu cầu từ nhiều nguồn (Origin) khác nhau