
สัปดาห์ที่ 2 · LAB 001 ส่วนที่ 1

หลายบัญชี AI ในห้องทดลองเดียว

ปรับ devtools ให้รองรับ Claude Code + Codex หลายบัญชี

งานใหญ่เกินบัญชีเดียว...
จะแบ่งงานให้ AI หลายบัญชีช่วยกันได้อย่างไร?

Claude Code Desktop · **yolo1–5** · **cyolo1–5** · skill + MCP กลาง

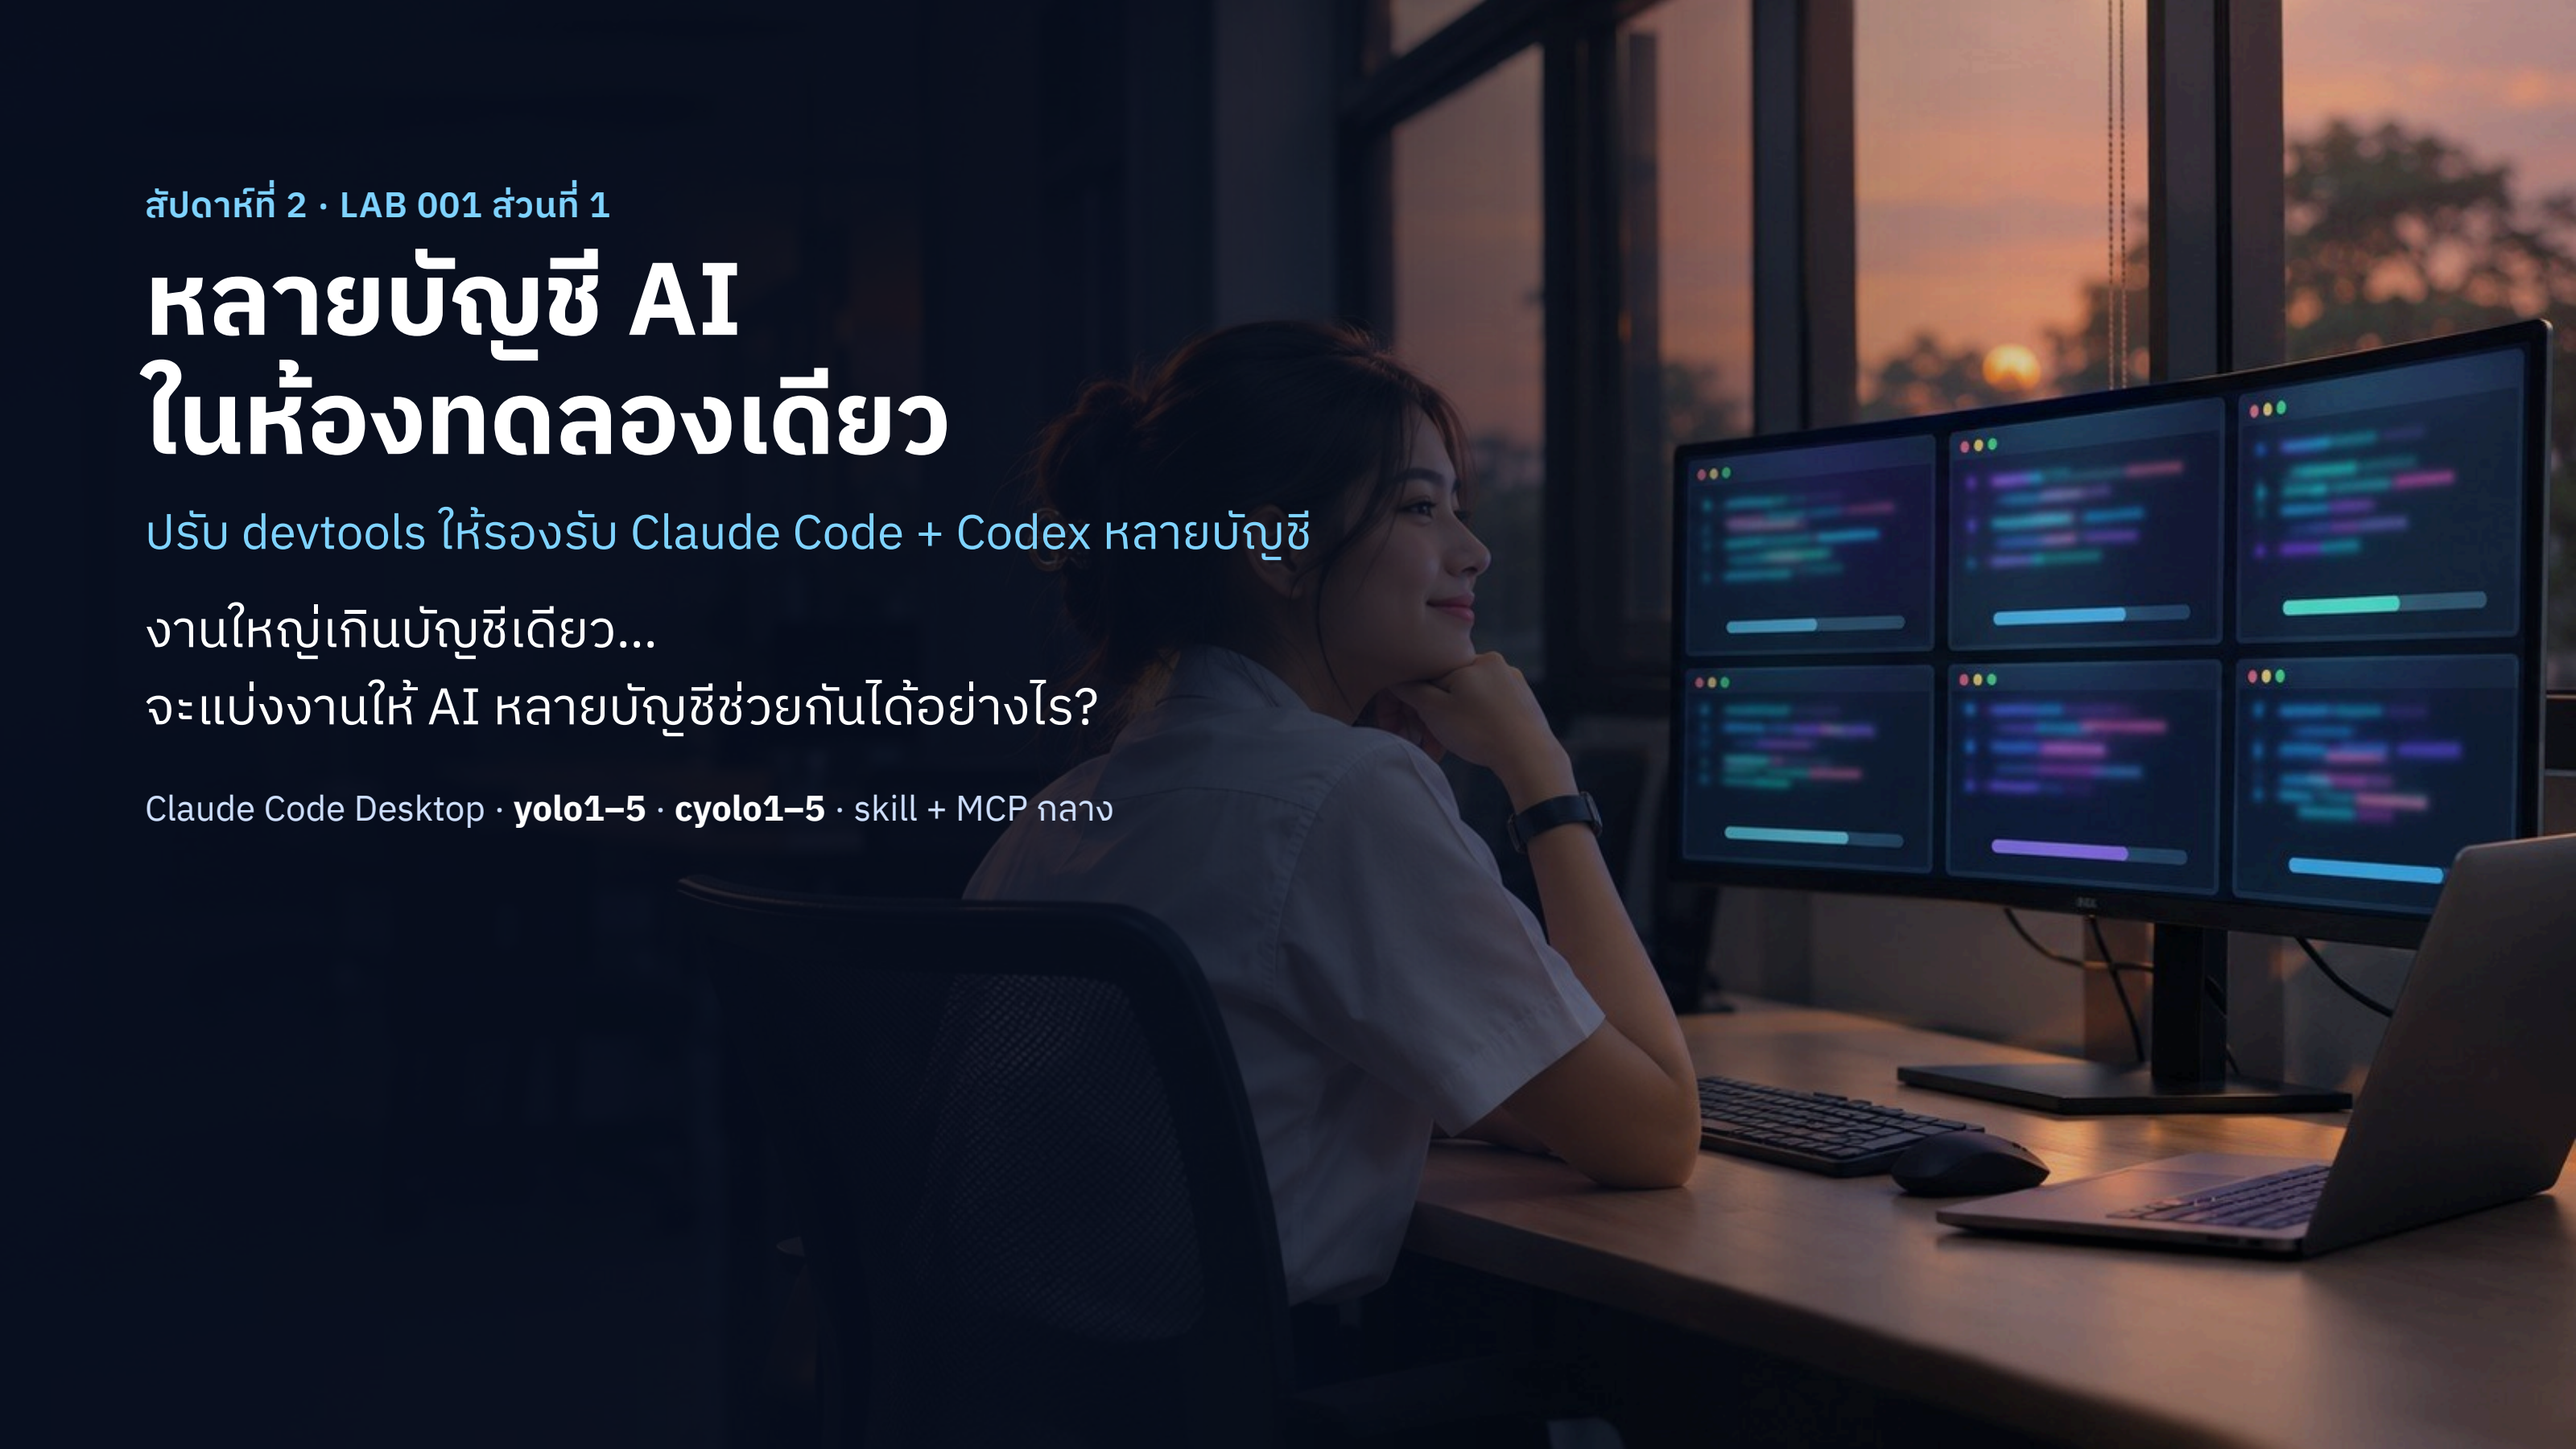



① ได้งานใหญ่มา 1 ชิ้น: วางแผน เขียน backend frontend ทดสอบ รีวิว และเขียนเอกสาร
ใช้บัญชีเดียวทำทั้งหมด... ทำไปได้ครึ่งทาง โควตาหมด ต้องรอรอบถัดไป 😩

ปัญหา

งานใหญ่ + multi-agent = บัญชีเดียวไม่พอ

① โควตาไม่พอ

บัญชีระดับเล็ก (เช่น $20/เดือน) ใช้หมดกลางงาน ต้องรอรอบถัดไปจึงทำต่อได้

② ช้า

งานที่แยกทำพร้อมกันได้ เช่น backend / frontend / test ต้องรอคิวทีละชิ้นในบัญชีเดียว

③ โมเดลเดียวมองไม่รอบด้าน

ถ้ามีแค่ Claude หรือ Codex อย่างเดียว ก็ไม่มีโมเดลที่สองมาตรวจงาน

แต่ในองค์กรเรามีหลายบัญชีอยู่แล้ว

แผน	ตัวอย่าง
Claude Team / Enterprise	หลาย seat ระดับต่างกัน
ChatGPT Business (Codex)	หลาย seat ใช้ Codex CLI ได้
บัญชีส่วนตัว	$20 · $100 · $200 ต่อเดือน

คำถามคือ จะ **ใช้หลายบัญชีพร้อมกันในเครื่องเดียว** โดยไม่ปนกันได้อย่างไร?

ราคาเป็นตัวอย่างระดับแพ็กเกจ ไม่ใช่ราคาทางการ



② ถ้า container เดียวมี **หลายบัญชีพร้อมใช้** ทั้ง Claude และ Codex
แบ่งงาน 6 ชิ้นให้ 6 บัญชีทำพร้อมกัน... แล้วรวมผล ✅ ไม่ต้องรอโควตาบัญชีเดียว

แนวคิด · กระจายโหลด + ทำงานขนาน

งานเดียวกัน ปิดงานเร็วขึ้นมาก

เหมือน **ครัวที่มีเชฟหลายคน**


- **ครัว** = container `devtools`
- **เชฟ** = บัญชี `yolo1-5` (Claude) และ `cyolo1-5` (Codex)
- **สูตรกลาง** = skill และ MCP ใน `shared`

> เชฟคนเดียว ออเดอร์ 30 จานต้องทำทีละจาน · หลายเชฟแบ่งกันทำ อาหารออกเร็วกว่ามาก

ภาพเคลื่อนไหวจำลองแนวคิด ตัวเลขชั่วโมงเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ผลวัดจริง

แนวคิด · ใช้จุดเด่นของแต่ละโมเดล

ไม่ใช่แค่หลายบัญชี แต่เป็นหลายโมเดลด้วย

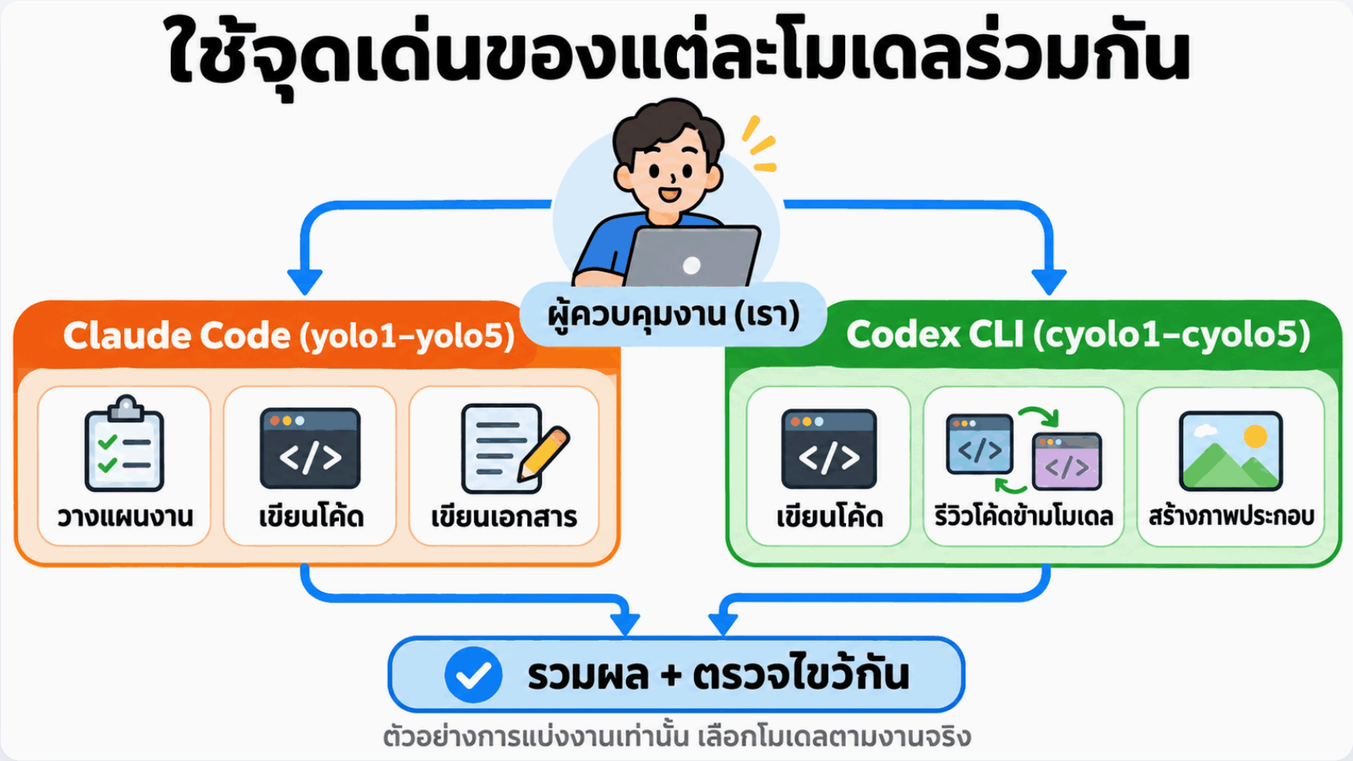


Claude กับ Codex ถนัดงานต่างกัน อยู่ใน container เดียวกันจึงส่งงานให้ตัวที่เหมาะได้ทันที

> ให้โมเดลหนึ่ง **ตรวจงานของอีกโมเดลหนึ่ง** (cross-review) ลดจุดบอดที่โมเดลเดียวมองไม่เห็น

การแบ่งงานในภาพเป็นตัวอย่าง ควรทดลองเลือกโมเดลตามงานจริง

สรุปแนวคิด

หลายบัญชี อยู่รวมในที่เดียว

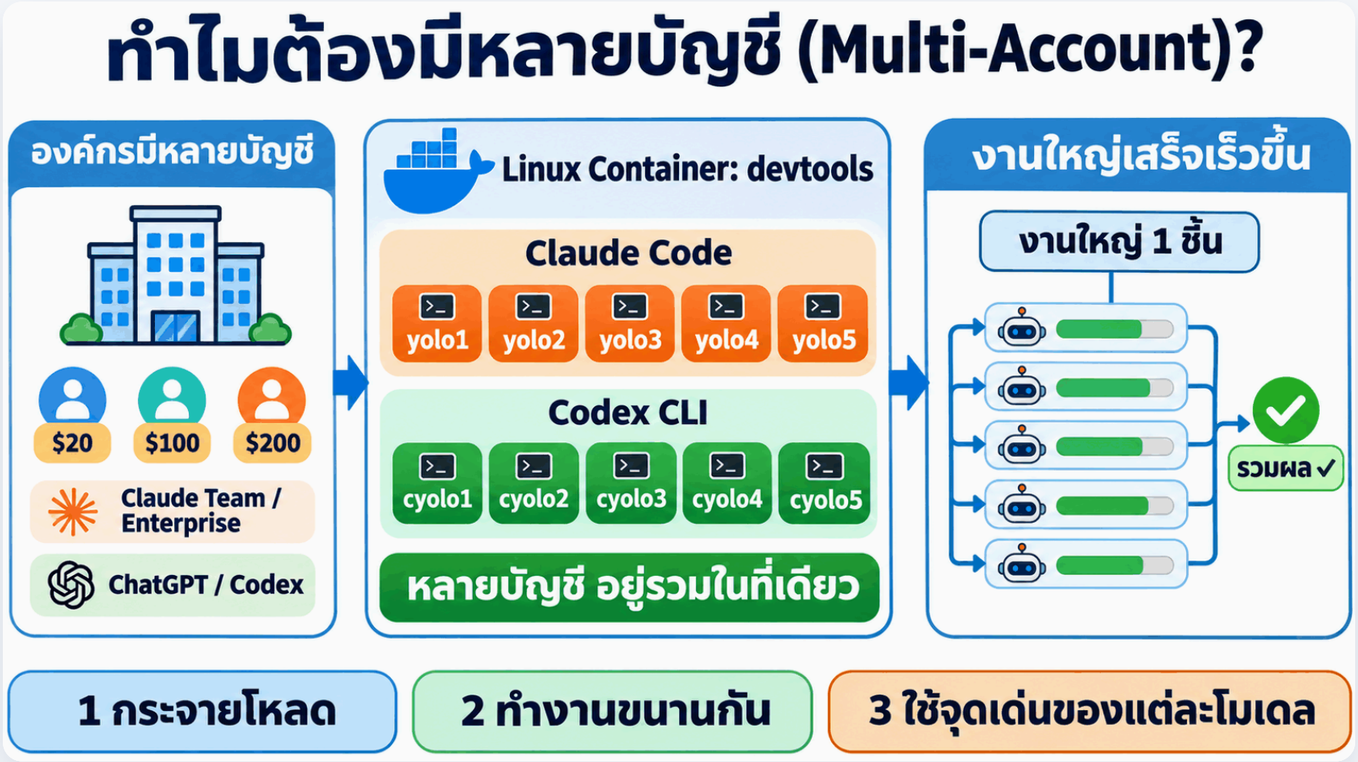

⚖️ **กระจายโหลด** ไม่กองที่บัญชีเดียว

⚡ **ทำงานขนาน** 1 Terminal = 1 บัญชี

🧠 **ผสมหลายโมเดล** Claude + Codex ตรวจกันเอง

🔧 **ตั้งค่าครั้งเดียว** skill/MCP อยู่ใน shared

ใช้เฉพาะบัญชีที่ตนเองหรือองค์กรมีสิทธิ์ใช้จริง ทำตามเงื่อนไขผู้ให้บริการ LAB นี้ไม่ได้เพิ่มโควตา และห้ามแชร์ข้อมูลล็อกอิน

กลับมาที่ห้องทดลองของเรา

devtools ตอนนี้ ยังเป็น Linux ธรรมดา

มี **claude** กับ **codex** แล้ว แต่ล็อกอินได้ทีละบัญชี ยังไม่มีโครงสร้างสำหรับหลายบัญชี

ก่อนเริ่ม LAB · ภาพจริงจาก devtools

มี claude, codex แต่ยังไม่มี yolo / cyolo

```
root@807e715b6392:/workspace# cat /etc/os-release | head -1; claude --version; codex --version
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS"
2.1.319 (Claude Code)
codex-cli 0.167.0
root@807e715b6392:/workspace# ls ~/ai-accounts
ls: cannot access '/root/ai-accounts': No such file or directory
root@807e715b6392:/workspace# which yolo1 cyolo1 || echo "ยังไม่มีคำสั่ง yolo / cyolo"
ยังไม่มีคำสั่ง yolo / cyolo
root@807e715b6392:/workspace#
```


- Ubuntu 24.04 · Claude Code 2.1.319 · codex-cli 0.167.0
- `ls ~/ai-accounts` → **No such file**
- `which yolo1 cyolo1` → **ไม่พบ**

> image `tuchsanai/devtools:2569_1` ไม่ได้ออกแบบมาให้มีหลายบัญชี เราจะเติมเองขณะที่ container ยังรันอยู่

ภาพจริงจาก JupyterLab Terminal ของ devtools ที่เพิ่งสร้างตามบทที่แล้ว

เป้าหมาย


ปรับโครงสร้างข้างใน container ตัวเดิม

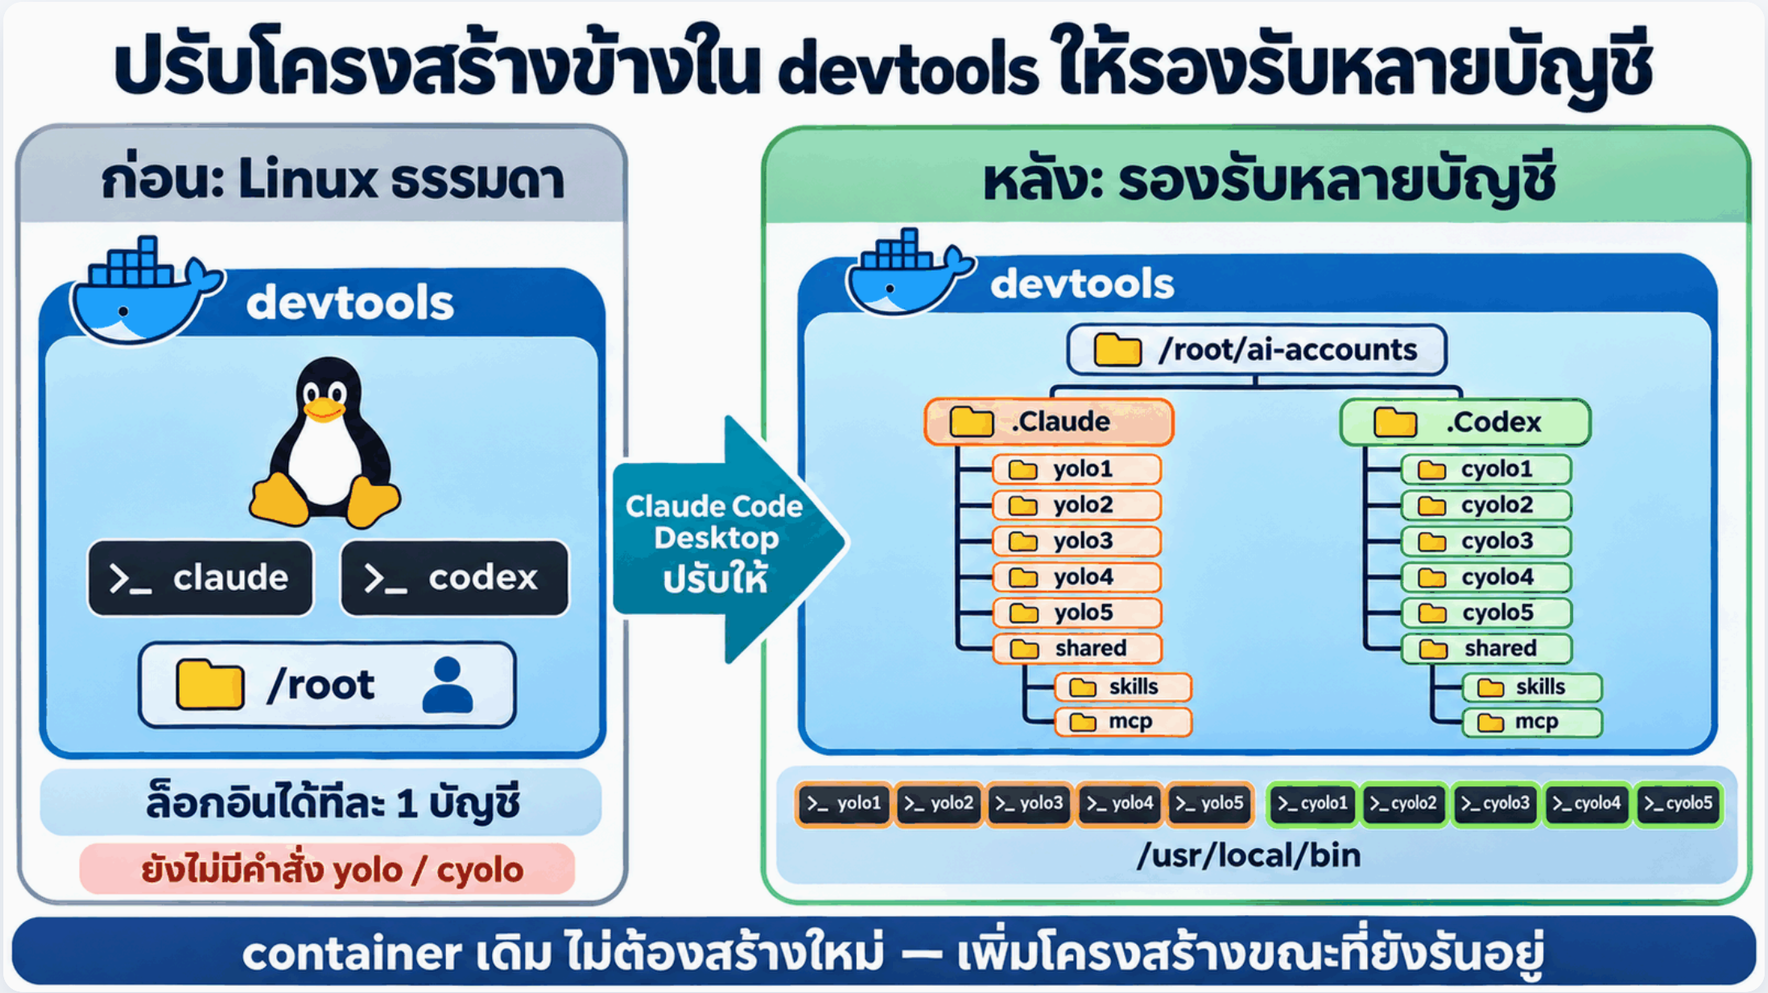

ไม่สร้าง image ใหม่ ไม่ลบ container · เพิ่ม `/root/ai-accounts` และคำสั่งใน `/usr/local/bin`

พระเอกของวันนี้

สั่งจากข้างนอก ให้ไปจัดโครงสร้างข้างใน

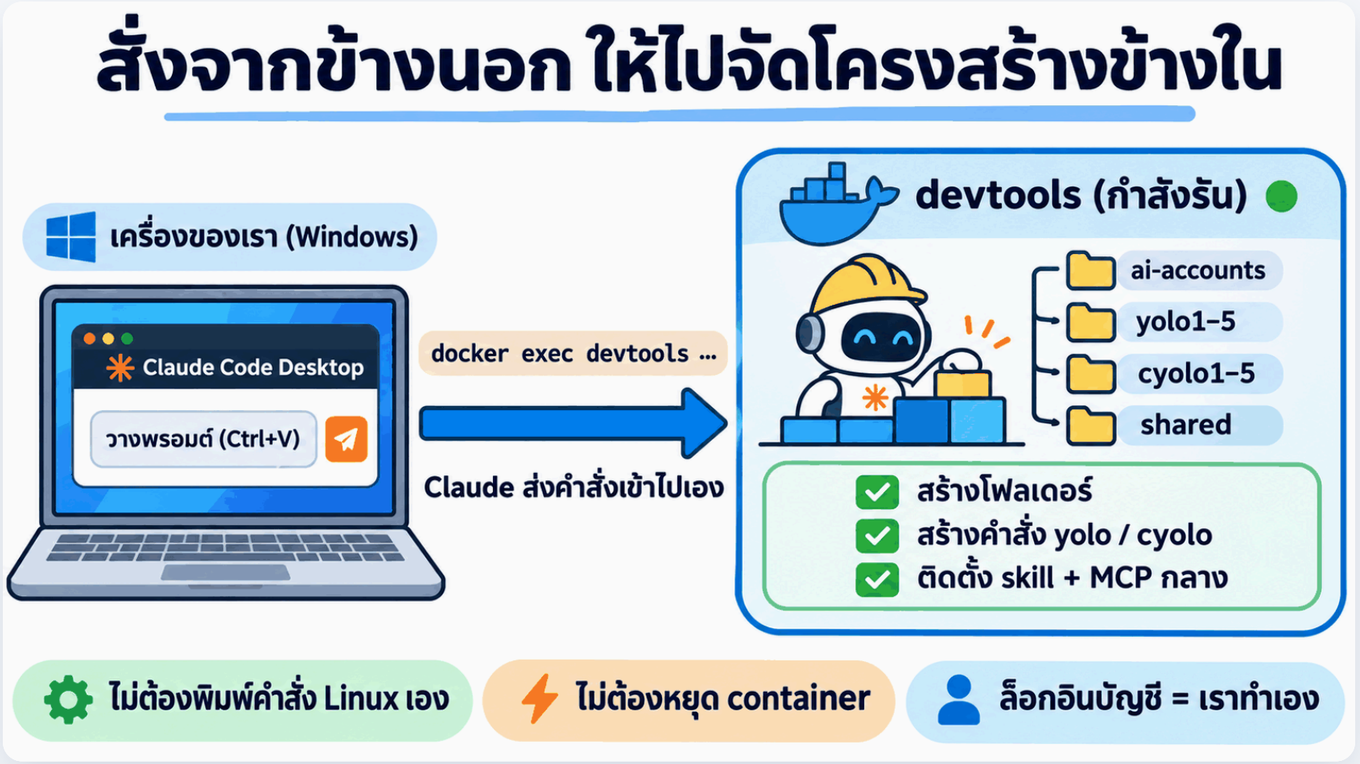


Claude Code Desktop บน Windows ตัวเดียวกับที่สร้าง container ในบทที่แล้ว

เราแค่วางพรอมต์ Claude ส่งคำสั่งเข้าไปเองด้วย `docker exec devtools …`

> สิ่งเดียวที่ Claude ทำแทนไม่ได้คือ **การล็อกอิน** เราต้องยืนยันตัวตนในเบราว์เซอร์เอง

ลงมือ · 4 ขั้น

ข้างนอกสั่ง · ข้างในทำงาน · เราล็อกอิน

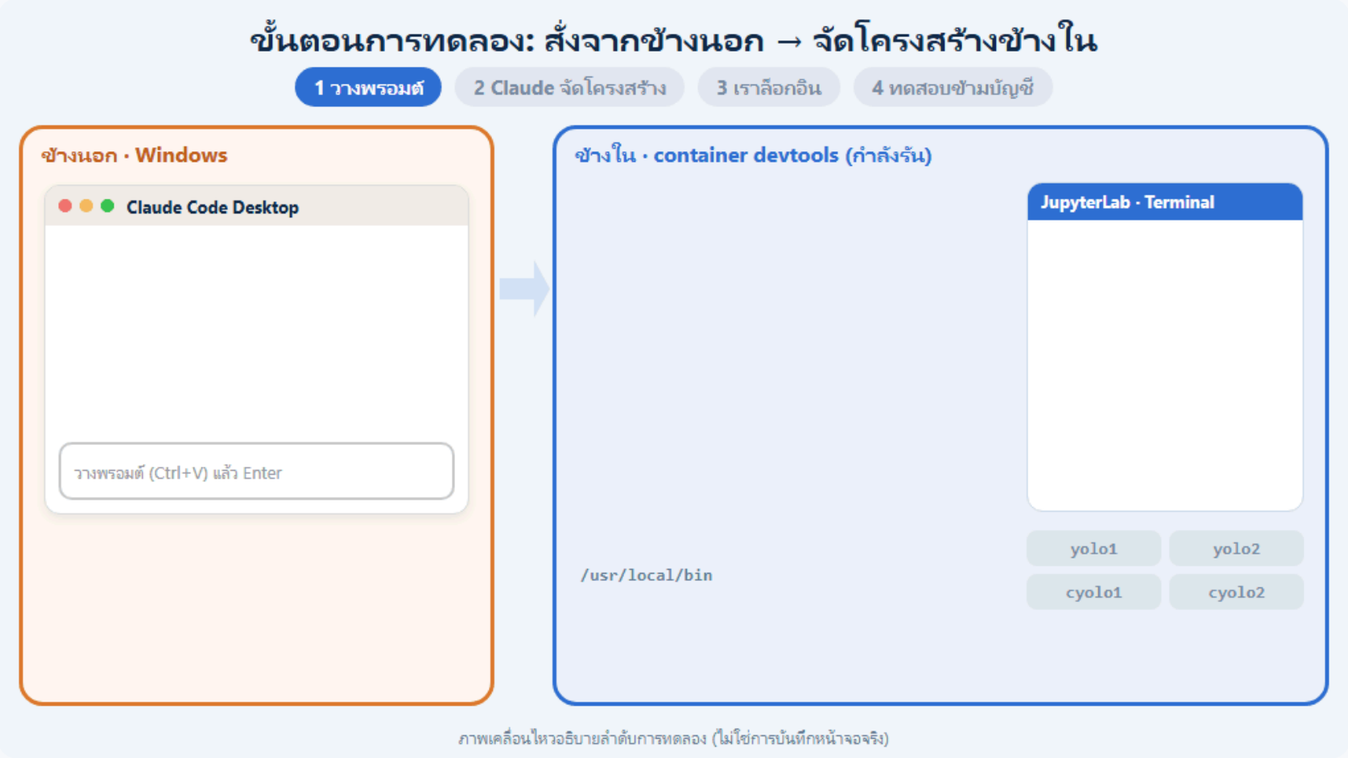

ขั้น	ที่ไหน	ใคร
1 ตั้งค่าหลายบัญชี	💻 Desktop	Claude
2 ตรวจผลข้างใน	🖥️ JupyterLab	เรา
3 ล็อกอิน + ตรวจ	🖥️ → 💻	เรา + Claude
4 ทดสอบข้ามบัญชี	💻 Desktop	Claude

ก่อนเริ่ม: Docker **Engine running** · `devtools` กำลังรัน · Claude Code Desktop ล็อกอินแล้ว


1

ให้ Claude Code Desktop ตั้งค่าหลายบัญชี

วางพรอมต์เดียว → Claude ใช้ **docker exec** สร้างโฟลเดอร์ คำสั่ง yolo/cyolo ติดตั้ง skill และ MCP กลาง แล้วทดสอบเอง (~5–10 นาที)

ขั้นที่ 1 · New session → Ctrl+V → Enter

วางพรอมต์ใน Claude Code Desktop

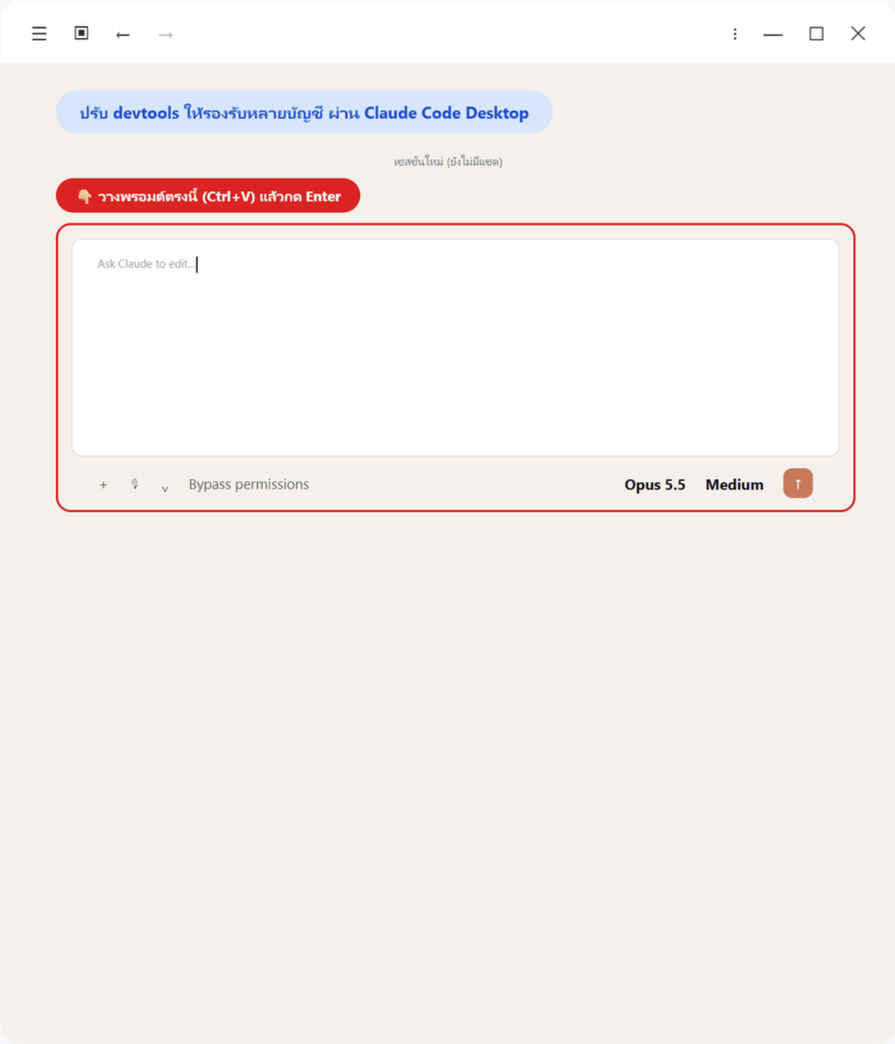


```
ช่วยปรับโครงสร้างข้างใน container ชื่อ devtools ที่กำลังรันอยู่ ให้รองรับหลายบัญชี AI
ทำทุกอย่างข้างใน container ผ่าน docker exec เท่านั้น ห้ามแก้ไฟล์บนเครื่อง Windows ห้ามหยุด ลบ หรือ
สร้าง container ใหม่
ถ้า devtools ไม่ได้รันอยู่ ให้รายงานแล้วหยุด

ข้างในมี Claude Code และ Codex CLI แล้ว ห้ามติดตั้งซ้ำ ตรวจ --version ก่อน
ตรวจ --help ของเวอร์ชันจริงก่อนใช้ env/flag ห้ามเดา

## เป้าหมาย (BASE=/root/ai-accounts)
- yolo1..yolo5   → claude --dangerously-skip-permissions
(CLAUDE_CONFIG_DIR=$BASE/.Claude/yoloN)
- cyolo1..cyolo5 → codex --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox
(CODEX_HOME=$BASE/.Codex/cyoloN)
- wrapper วางใน /usr/local/bin ให้พิมพ์ได้ทันที ส่งต่อ "$@" ครบ แจ้งชัดถ้าโฟลเดอร์บัญชีไม่มี ไม่พิมพ์
secret
- $BASE/.Claude/shared และ $BASE/.Codex/shared มี skills/ และ mcp/ แก้ครั้งเดียว ทุกบัญชีของ
CLI นั้นเห็นตอนเปิดครั้งถัดไป

## กติกา
- แยก credential/config/session ต่อบัญชี เปิดพร้อมกันได้ ใช้ CLAUDE_CONFIG_DIR/CODEX_HOME
เท่านั้น ห้ามเปลี่ยน $HOME
- Codex ใช้ file-based credential ต่อ CODEX_HOME ห้ามแชร์ credential ใน shared
- สร้าง installer เป็นไฟล์ใน container รันซ้ำได้ ไม่เขียนทับ credential/config เดิม ห้ามแก้
.bashrc/Git/SSH
- MCP ส่วนกลางตัวแรก: Playwright (@playwright/mcp) + Chromium ติดตั้งครั้งเดียว
- skill ตัวอย่าง shared-check: ตอบ SHARED_SKILL_OK-<tool>-<ค่าสุ่มตอนติดตั้ง> ซึ่งมีในไฟล์ skill
เท่านั้น

## ข้อเท็จจริงจากการทดลอง (ตรวจจริงกับเวอร์ชันนี้)
- root ต้องตั้ง IS_SANDBOX=1; CODEX_HOME ต้อง mkdir -p ก่อน
```

เลื่อนดูพรอมต์เต็มในกรอบ หรือกด "คัดลอก" · พรอมต์เดียวกับใน README

ขั้นที่ 1 · ทำไมพรอมต์เขียนแบบนี้

บอกเป้าหมาย กติกา และสิ่งที่รู้แล้ว

เป้าหมาย

`yolo1-5` → Claude, `cyolo1-5` → Codex แยกโฟลเดอร์ต่อบัญชี + `shared` สำหรับ skill/MCP

กติกา

ทำผ่าน `docker exec` เท่านั้น ไม่แตะ Windows ไม่ลบ container ไม่แชร์ credential รันซ้ำได้

ข้อเท็จจริงจากการทดลอง

เช่น root ต้องตั้ง `IS_SANDBOX=1` · flag ของ MCP · Playwright ต้อง `--no-sandbox` ให้ Claude ไม่ต้องลองผิดลองถูก

วางคำสั่งใน /usr/local/bin

พิมพ์ `yolo1` ได้ทันทีในทุก Terminal ไม่ต้องแก้ PATH

ทดสอบเอง

10 คำสั่ง `--version` · installer รอบ 2 ไม่ทำลายของเดิม · อะไรที่ต้องล็อกอิน = SKIP

รายงาน

ตาราง PASS/FAIL/SKIP + ไฟล์รายงานใน `/workspace/multi-account/`

ขั้นที่ 1 · ผลจริง (7 พ.ย. 2026 · ~5 นาที)

18 PASS · 0 FAIL · 4 SKIP

ตั้งค่าหลายบัญชีใน container `devtools` เสร็จแล้วค่ะ ทำทุกอย่างผ่าน `docker exec` ไม่ได้หยุดหรือสร้าง container ใหม่ และไม่ได้ติดตั้ง claude/codex ซ้ำ (Claude Code 2.1.319 กับ codex-cli 0.167.0) ผลทดสอบได้ 18 PASS, 0 FAIL, 4 SKIP ส่วนที่ SKIP ทั้งหมดเป็นงานที่ต้องล็อกอินก่อน

รายการ	ผล
ข้อเท็จจริงที่ให้มา (IS_SANDBOX=1, ต้อง mkdir CODEX_HOME ก่อน, flag ทุกตัว) ตรวจกับ --help แล้วยังตรงกับเวอร์ชันนี้	PASS
--version ครบ 10 คำสั่ง (yolo1–5, cyolo1–5)	PASS
config root แยกโฟลเดอร์ทุกบัญชี, HOME ยังเป็น /root, wrapper ส่ง "$@" ครบ	PASS
wrapper แจ้งชัดเมื่อไม่มีโฟลเดอร์บัญชี (exit 1) และไม่พิมพ์ secret	PASS
รัน installer รอบ 2 แล้วไฟล์เดิมไม่เปลี่ยน (sha256 เทียบ 21 รายการตรงกันหมด)	PASS
Codex เก็บ credential เป็นไฟล์แยกต่อบัญชี และไม่มี credential ใน shared	PASS
ติดตั้ง Playwright MCP 0.0.84 + Chromium เวอร์ชันตรงกันครั้งเดียว และเปิดหน้าเว็บทดสอบผ่าน MCP ได้จริง	PASS
`cyolo1-5 mcp list` เห็น playwright	PASS
skill shared-check: `readlink -f` ของทุกบัญชีชี้ไปไฟล์เดียวกันใน shared และ Codex มองเห็น skill นี้	PASS
Claude: `/mcp` เห็น playwright, Claude/Codex ตอบ SHARED_SKILL_OK, เปิดหลายบัญชีพร้อมกันจริง	SKIP (ต้องล็อกอิน)

> ข้อที่ SKIP ทั้งหมดคือข้อที่ **ต้องล็อกอินก่อน** ซึ่งทำในขั้นที่ 3–4

ระหว่างทาง Claude แก้ปัญหาเอง:

- ติดตั้ง library ของ Chromium เพิ่ม
- Git Bash แปลง path ผิด → ใช้ `MSYS_NO_PATHCONV=1`

ข้อความคำตอบจริงของ Claude จัดหน้าใหม่ให้อ่านง่าย

2


เข้าไปดูข้างในด้วยตาตัวเอง

Claude บอกว่าเสร็จแล้ว... เปิด **JupyterLab** ของ devtools ตรวจว่าคำสั่งใช้ได้ และโฟลเดอร์ตรงกับที่ออกแบบไว้

ขั้นที่ 2 · VS Code → JupyterLab → Terminal

คำสั่ง yolo / cyolo ใช้ได้จริงไหม?

① VS Code: คลิกขวา devtools → Open in External Browser → 8888 localhost:8885

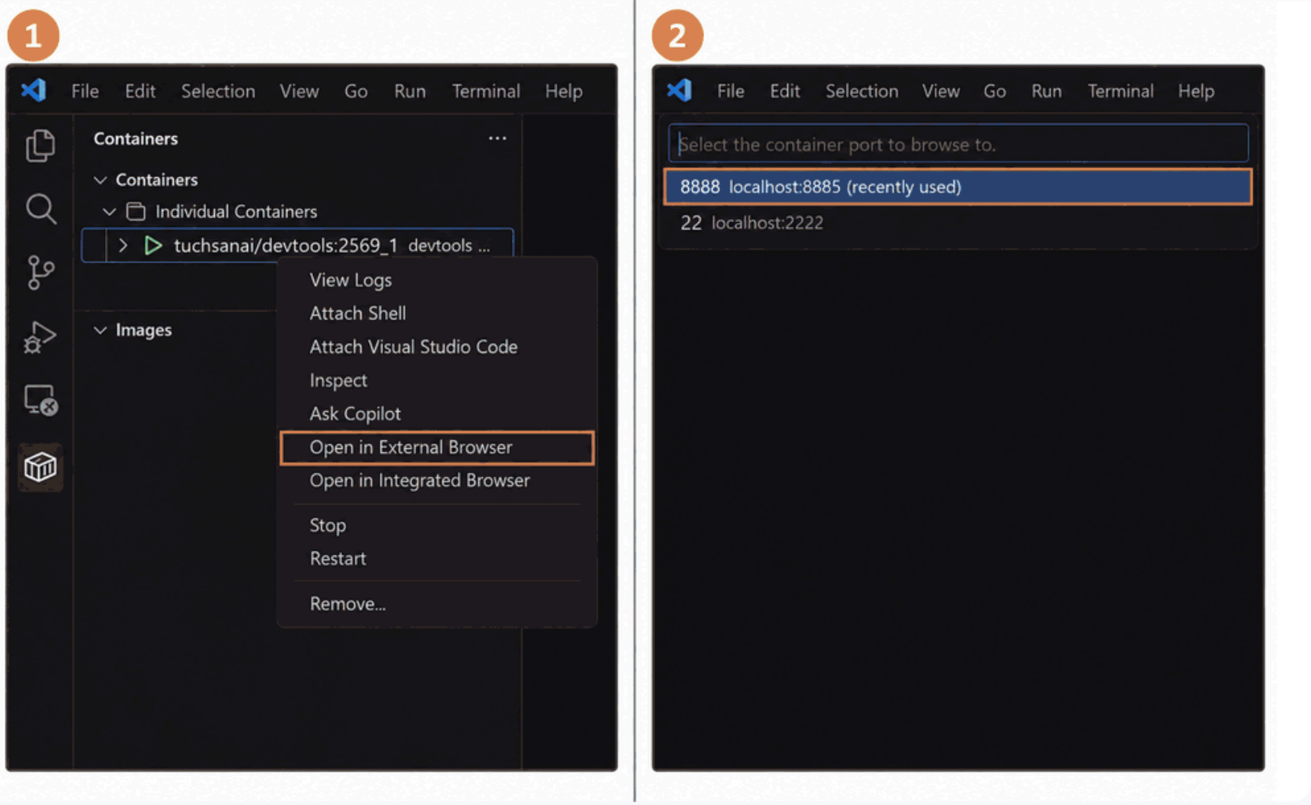



```
which yolo1 cyolo1
yolo1 --version; cyolo1 --version
yolo2 --version; cyolo2 --version
yolo3 --version; cyolo3 --version
```

ต้องเห็น `/usr/local/bin/yolo1` และเวอร์ชันครบทุกบรรทัด

> **ระวัง:** `--version` บอกแค่ว่าคำสั่งพร้อมใช้ **ไม่ได้บอกว่าล็อกอินแล้ว**

ขั้นที่ 2 · File Browser → /root/ai-accounts

โฟลเดอร์ตรงกับที่ออกแบบไว้

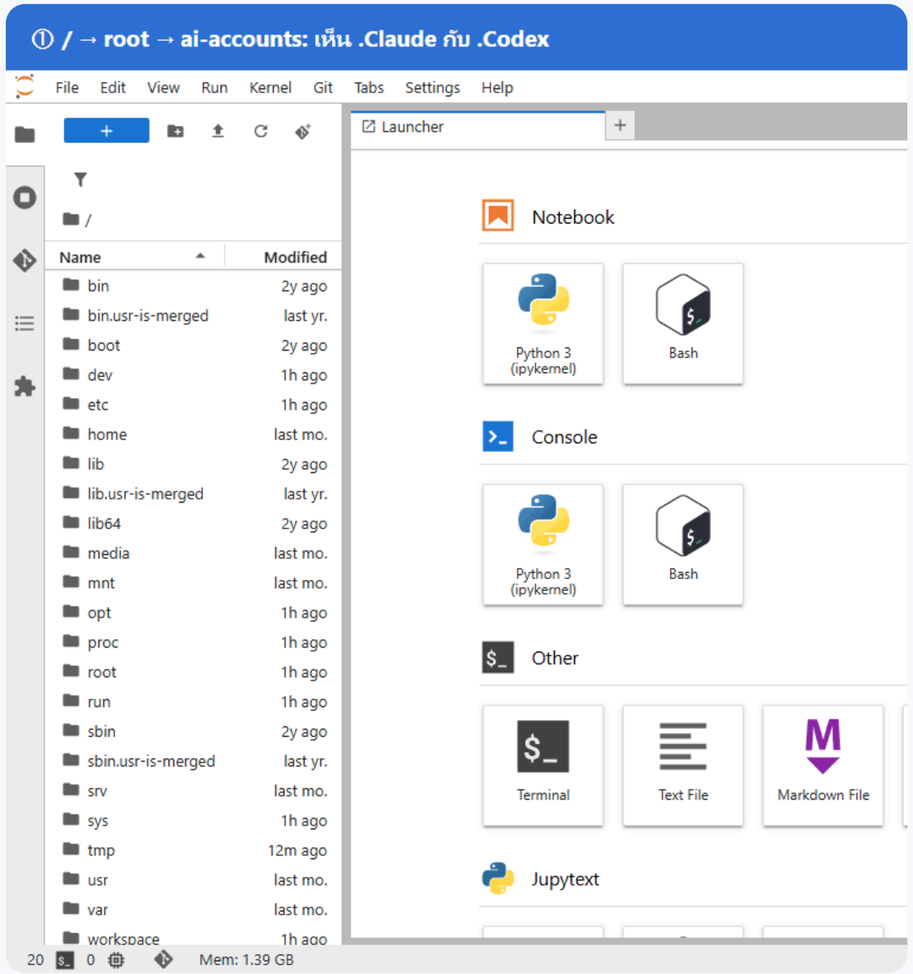


โฟลเดอร์	คืออะไร
`.Claude/yolo1…5`	ข้อมูลแต่ละบัญชี Claude (`CLAUDE_CONFIG_DIR`) ล็อกอิน การตั้งค่า ประวัติแยกกัน
`.Codex/cyolo1…5`	ข้อมูลแต่ละบัญชี Codex (`CODEX_HOME`) credential เป็นไฟล์แยกต่อบัญชี
`shared/skills` `shared/mcp`	ของกลางที่ทุกบัญชีใช้ร่วมกัน **ไม่มีข้อมูลล็อกอิน**

`yolo1` = สคริปต์สั้น ๆ ที่เลือกโฟลเดอร์ yolo1 แล้วเปิด claude · การแยกนี้อยู่ใต้ผู้ใช้ Linux เดียวกัน ไม่ใช่การแยกสิทธิ์ OS

ของแถมที่ติดตั้งมาให้

Playwright MCP: ให้ AI เปิดเว็บได้เอง

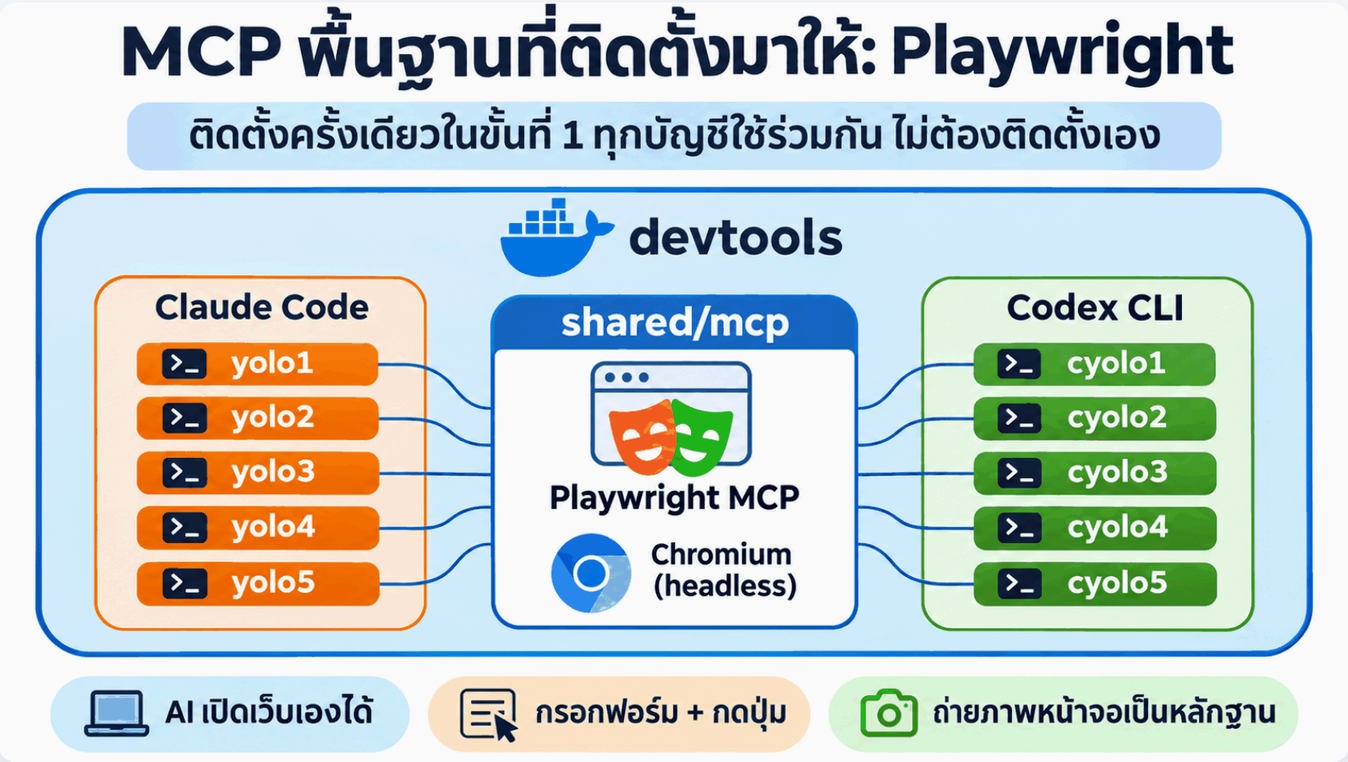

ติดตั้ง **ครั้งเดียว** ในขั้นที่ 1 อยู่ใน `shared/mcp` พร้อม Chromium แบบไม่มีหน้าจอ

- ทุกบัญชี `yolo` / `cyolo` ใช้ได้ทันที
- ไม่ต้องติดตั้งเองอีก
- AI เปิดเว็บ กรอกฟอร์ม กดปุ่ม ถ่ายภาพหน้าจอได้

> จะได้ใช้จริงในขั้นที่ 4


3

ล็อกอินทีละบัญชี แล้วให้ Claude ตรวจ

ขั้นเดียวที่ AI ทำแทนไม่ได้ · **1 บัญชี = 1 แท็บ Terminal** · ยืนยันตัวตนในเบราว์เซอร์ด้วยตัวเอง

ขั้นที่ 3 · yolo1 → yolo2 → cyolo1

+ → Terminal → พิมพ์ชื่อบัญชี → ทำตามหน้าจอ

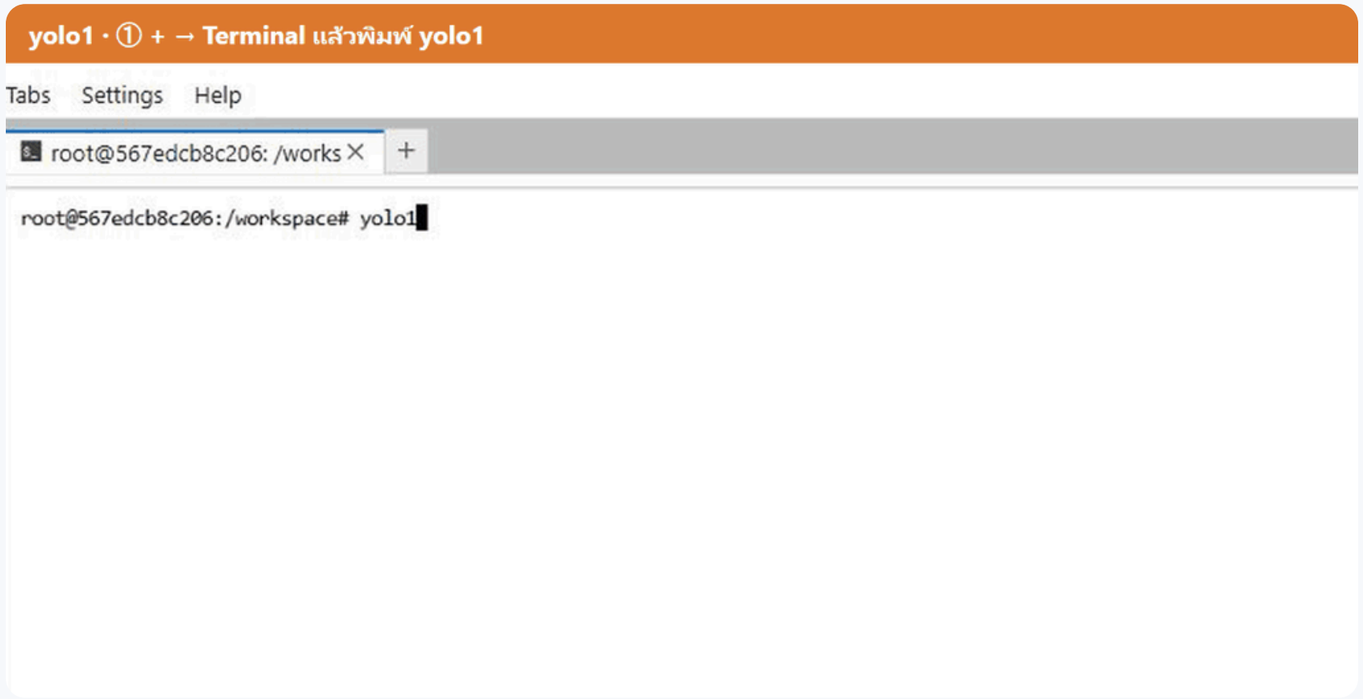

พิมพ์	เลือก
`yolo1` …	**Claude account with subscription** → ยืนยันในเบราว์เซอร์ → **Yes, I trust this folder** → `/model` Fable · Medium
`cyolo1` …	**Sign in with ChatGPT** (หรือ **Device Code**) → `/model` GPT-6-Astra · Medium

ทำอย่างน้อย `yolo1` `yolo2` `cyolo1` `cyolo2` · เสร็จแล้ว `/exit` หรือ Ctrl+C

ภาพจริงจาก JupyterLab ของ devtools (ช่วงล็อกอินจากการรันจริง ก.ย. 2026 · yolo2 ถ่าย 7 พ.ย. 2026)

ขั้นที่ 3 · 💻 ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งตรวจเอง

ให้ Claude Code Desktop ตรวจว่าล็อกอินครบหรือยัง

```
ช่วยตรวจสถานะล็อกอินทุกบัญชีใน container devtools ทำผ่าน docker exec เท่านั้น ห้ามล็อกอินแทนฉัน ห้ามแก้ไฟล์ใด ๆ
- Claude: yolo1 ถึง yolo5 ใช้คำสั่ง yoloN auth status แล้วดูเฉพาะค่า "loggedIn"
- Codex: cyolo1 ถึง cyolo5 ใช้คำสั่ง cyoloN login status
สรุปเป็นตาราง บัญชี | ล็อกอินแล้ว/ยัง เท่านั้น ห้ามแสดงอีเมล ชื่อองค์กร หรือ token
ถ้ามีบัญชีที่ยังไม่ล็อกอิน ให้บอกวิธีล็อกอินใน JupyterLab Terminal
(พิมพ์ yoloN แล้วเลือก Claude account with subscription / พิมพ์ cyoloN หรือ cyoloN login --device-auth)
```

พรอมต์บอกคำสั่งไว้ให้แล้ว: `yoloN auth status` และ `cyoloN login status` และห้ามแสดงอีเมลหรือ token

บัญชี	สถานะ
yolo1 (Claude)	ล็อกอินแล้ว
yolo2 (Claude)	ล็อกอินแล้ว
yolo3 (Claude)	ล็อกอินแล้ว
yolo4 (Claude)	ยังไม่ล็อกอิน
yolo5 (Claude)	ยังไม่ล็อกอิน
cyolo1 (Codex)	ล็อกอินแล้ว
cyolo2 (Codex)	ล็อกอินแล้ว
cyolo3 (Codex)	ยังไม่ล็อกอิน
cyolo4 (Codex)	ยังไม่ล็อกอิน
cyolo5 (Codex)	ยังไม่ล็อกอิน

ผลจริง ~5 วินาที · เครื่องตัวอย่างล็อกอินไว้ 5 บัญชี Claude บอกวิธีล็อกอินที่เหลือ


4

พิสูจน์ว่าใช้ร่วมกันได้จริง

ทุกบัญชีเรียก skill กลาง **shared-check** และใช้ **Playwright MCP** เปิด Google Flights ค้น BKK → Tokyo เอง · **ค้นหาอย่างเดียว ไม่จอง ไม่จ่าย**

ขั้นที่ 4 · เบื้องหลัง

AI → Playwright MCP → Chromium ใน container

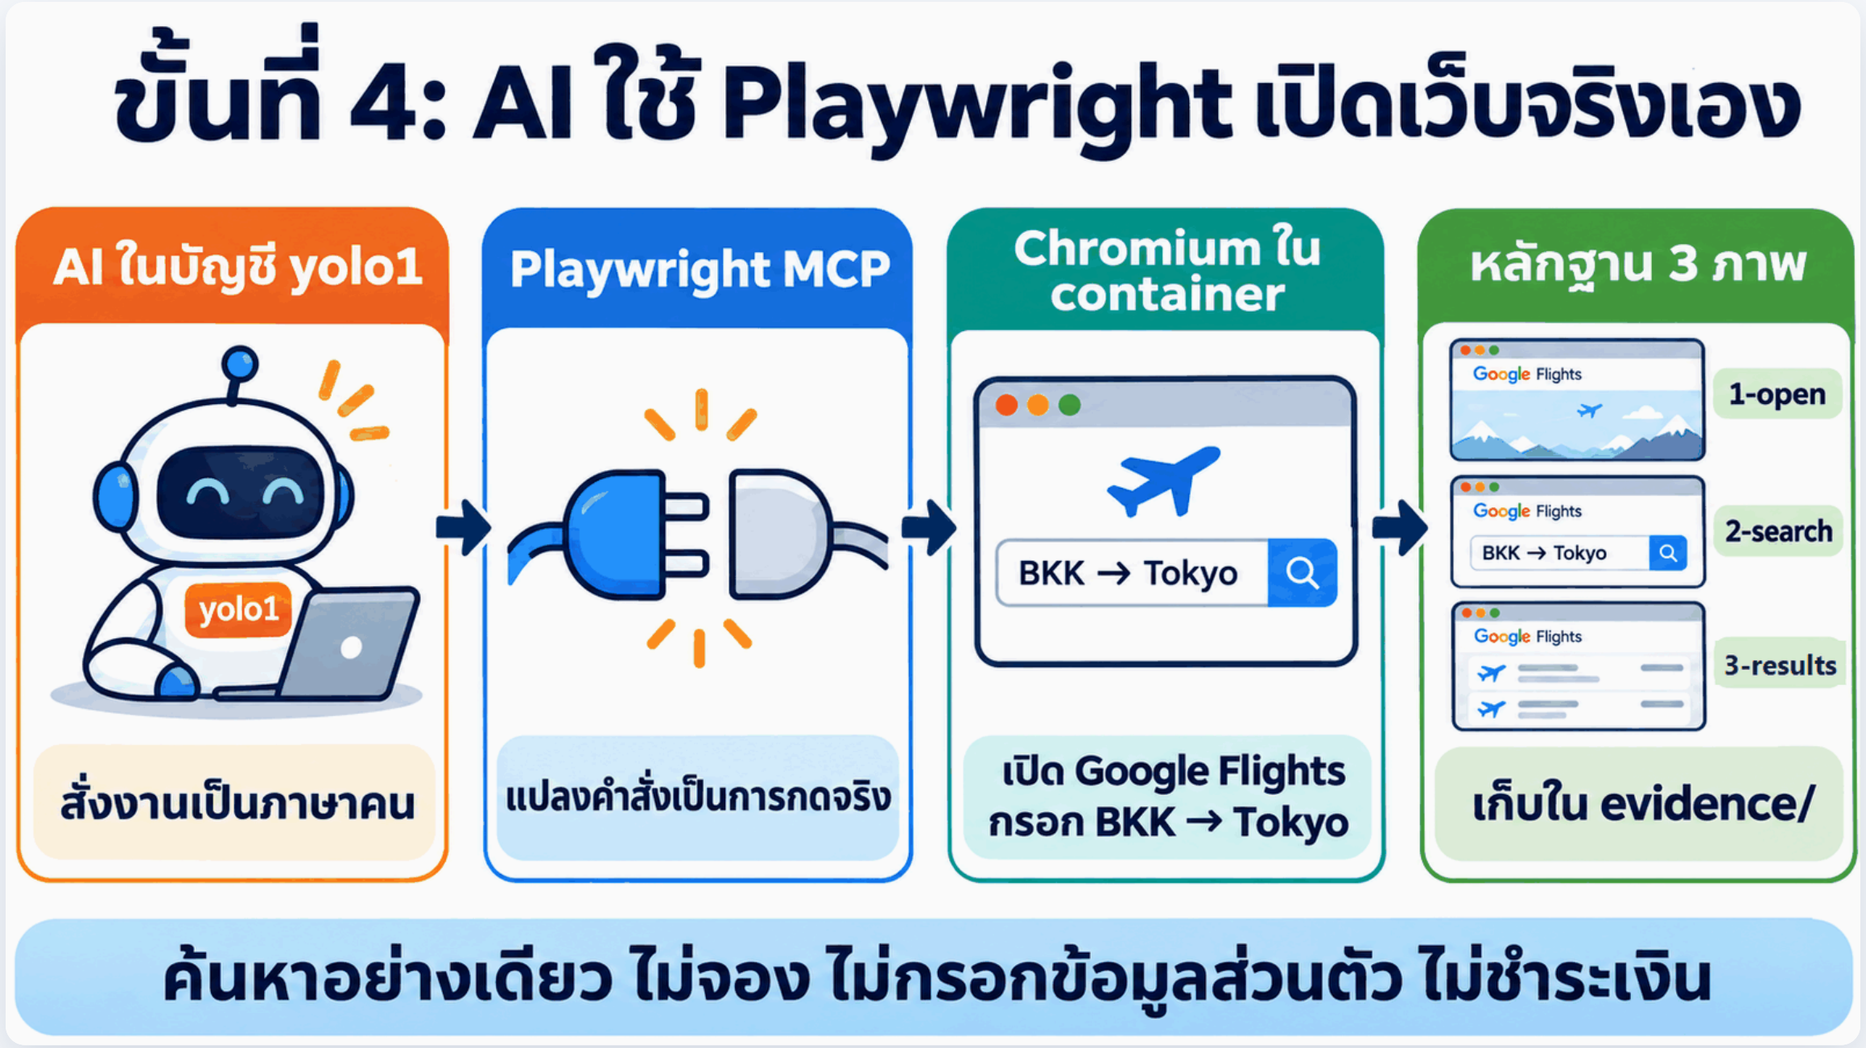

ขั้นที่ 4 · ข้อ 0 = ตรวจล็อกอินก่อนเสมอ

ล็อกอินไม่ครบ → Claude หยุดและบอกวิธีแก้

```
ช่วยทดสอบ skill/MCP ส่วนกลางข้ามบัญชี yolo1 yolo2 cyolo1 cyolo2 ใน container devtools
ทำงานใน container ผ่าน docker exec เท่านั้น ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่า ห้ามล็อกอินแทนฉัน
0. ตรวจสถานะล็อกอินทุกบัญชีก่อน: yoloN auth status และ cyoloN login status
   แสดงเป็นตาราง บัญชี | ล็อกอินแล้ว/ยัง เท่านั้น ห้ามแสดงอีเมล องค์กร หรือ token
   ถ้ามีบัญชีใดยังไม่ล็อกอิน ให้หยุดทันที แจ้งเตือนว่าต้องล็อกอินบัญชีไหน
   พร้อมวิธีล็อกอินใน JupyterLab Terminal (พิมพ์ yoloN แล้วเลือก Claude account with
subscription / cyoloN login --device-auth)
   ห้ามทำข้อถัดไปจนกว่าจะล็อกอินครบ
1. บันทึกข้อความใต้เส้น ==== ตามตัวอักษรลง /workspace/multi-account/verify-prompt.txt ใน
container
2. รันทีละบัญชีจาก shell ใน container (โฟลเดอร์ /workspace/multi-account):
   yolo1 -p "$(cat verify-prompt.txt)", yolo2 เช่นเดียวกัน,
   cyolo1 exec --skip-git-repo-check "$(cat verify-prompt.txt)", cyolo2 เช่นเดียวกัน
   รันแบบ foreground ทีละบัญชี timeout บัญชีละ 15 นาที รอจนจบก่อนไปบัญชีถัดไป
3. คัดลอกภาพที่แต่ละบัญชีรายงานไปเป็น /workspace/multi-account/evidence/<บัญชี>/1-open.png,
2-search.png, 3-results.png
   พร้อม log คำตอบเป็น run.log ในโฟลเดอร์เดียวกัน
4. สรุปตาราง บัญชี | config root | รหัส shared-check | tool ที่เรียก | เที่ยวบินอันดับ 1 | ภาพที่ได้
| PASS/FAIL
   บัญชีต่างกันแต่ CLI เดียวกันต้องได้รหัสเดียวกัน ถ้าบัญชีใดลืมเหลวให้รายงานตามจริง ห้ามแก้แทนหรือเดาผล
====
ตรวจว่า skill และ MCP ส่วนกลางใช้ได้จริงในบัญชีนี้ ทำตามลำดับ ห้ามแก้ไฟล์ตั้งค่าใด ๆ

1. แจ้ง config root ที่ใช้อยู่ (ค่า CLAUDE_CONFIG_DIR หรือ CODEX_HOME) ห้ามแสดง token อีเมล หรือ
ข้อมูลบัญชี
2. ใช้ skill shared-check ตามกลไก skill ของ CLI นี้ แล้วรายงานรหัสที่ได้ พร้อม path ของ skill
ตามที่ CLI แสดง
   ห้ามค้นหาไฟล์เอง (find, grep, ls) และห้ามเปิดไฟล์จาก path ที่ไม่ได้มาจากรายการ skill ของ CLI
3. ใช้เครื่องมือของ MCP ชื่อ playwright เท่านั้น ห้ามใช้ curl, python, web search หรือ browser อื่น
   เปิด https://www.google.com/travel/flights?hl=en
```

เลื่อนดูพรอมต์เต็มในกรอบ หรือกด "คัดลอก"



ผลจริงเมื่อลองใส่บัญชีที่ยังไม่ล็อกอิน (yolo4, cyolo3): Claude ไม่ทำข้อ 1–4

ขั้นที่ 4 · ผลจริง (7 พ.ย. 2026 · ~10 นาที)

คนละบัญชี... แต่ได้รหัสเดียวกัน

ผล: ผ่าน 3 จาก 4 บัญชี ส่วน yolo2 ไม่ผ่านเฉพาะขั้นผลเที่ยวบิน

บัญชี	config root	รหัส shared-check	เที่ยวบินอันดับ 1	ภาพ	ผล
yolo1	`.Claude/yolo1`	`SHARED_SKILL_OK-claude-5b7b8d3ed923`	Vietjet 2:00 PM – 1:00 AM (+1), 9 ชม., แวะ 1 (SGN), **THB 5,956**	3/3	PASS
yolo2	`.Claude/yolo2`	`SHARED_SKILL_OK-claude-5b7b8d3ed923`	ไม่มีข้อมูล: Google Flights ขึ้น "Oops, something went wrong." ทั้ง 3 ครั้งที่ลอง	3 ไฟล์ แต่ภาพ 3 เป็นหน้า error	FAIL
cyolo1	`.Codex/cyolo1`	`SHARED_SKILL_OK-codex-89b4c3fde329`	Vietjet 14:00–01:00 (+1), 9 ชม., แวะ 1 (SGN), **THB 5,956**	3/3	PASS
cyolo2	`.Codex/cyolo2`	`SHARED_SKILL_OK-codex-89b4c3fde329`	Vietjet 14:00–01:00 (+1), 9 ชม., แวะ 1, **THB 5,956**	3/3	PASS

skill กลาง: yolo1 = yolo2 ได้ `…claude-5b7b8d3ed923` · cyolo1 = cyolo2 ได้ `…codex-89b4c3fde329` → อ่านจากไฟล์เดียวกันใน `shared`


MCP กลาง: ทุกบัญชีเรียก `browser_navigate` `browser_type` `browser_take_screenshot` ได้เอง

yolo2 FAIL? skill และ MCP ผ่าน แต่ Google Flights ตอบ error ในรอบนั้น... หน้าถัดไป

ข้อความคำตอบจริงของ Claude ตัดเฉพาะส่วนตาราง

อ่าน FAIL ให้เป็น

ระบบของเราพัง หรือเว็บภายนอกพัง?

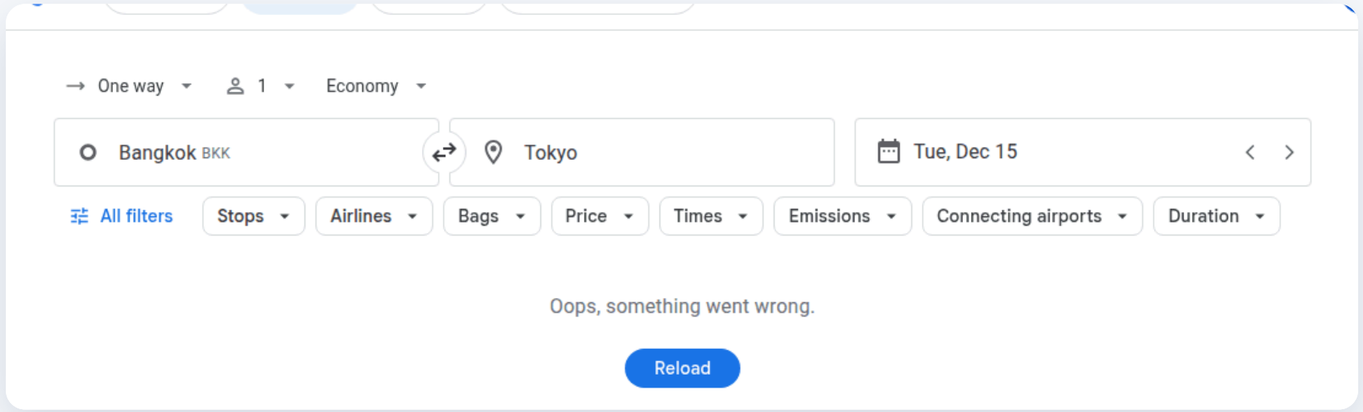


ภาพจริงรอบแรกของ yolo2 จาก Playwright MCP: กรอกเงื่อนไขครบ แต่เว็บตอบ "Oops, something went wrong."

รันเฉพาะบัญชีนั้นซ้ำ เช่น "รัน yolo2 ซ้ำอีกรอบด้วยพรอมต์เดิม แล้วอัปเดตหลักฐาน"


บัญชี	ผล
yolo1	**PASS**
yolo2	รอบ 1 เว็บ error → **รอบ 2 PASS** (124 วินาที)
cyolo1	**PASS**
cyolo2	**PASS**

ขั้นที่ 4 · /workspace/multi-account/evidence/

หลักฐานจริง ไม่ใช่คำตอบที่โมเดลเดา

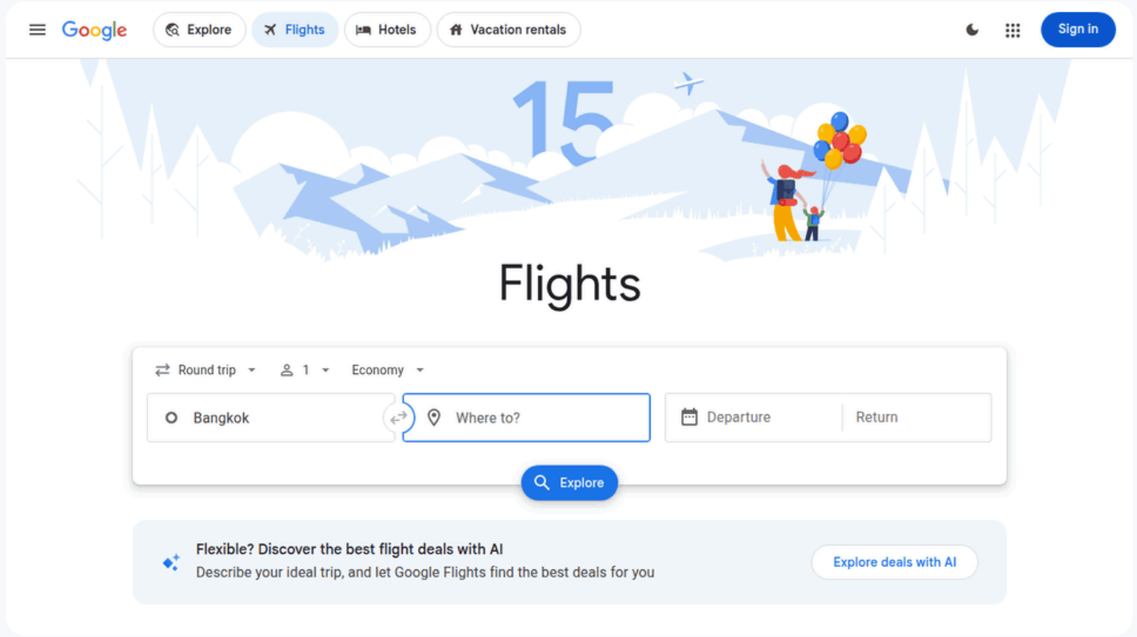

ภาพจริง 3 ภาพของ yolo1: เปิดเว็บ → กรอก BKK → Tokyo 15 ธ.ค. → ผลเที่ยวบิน

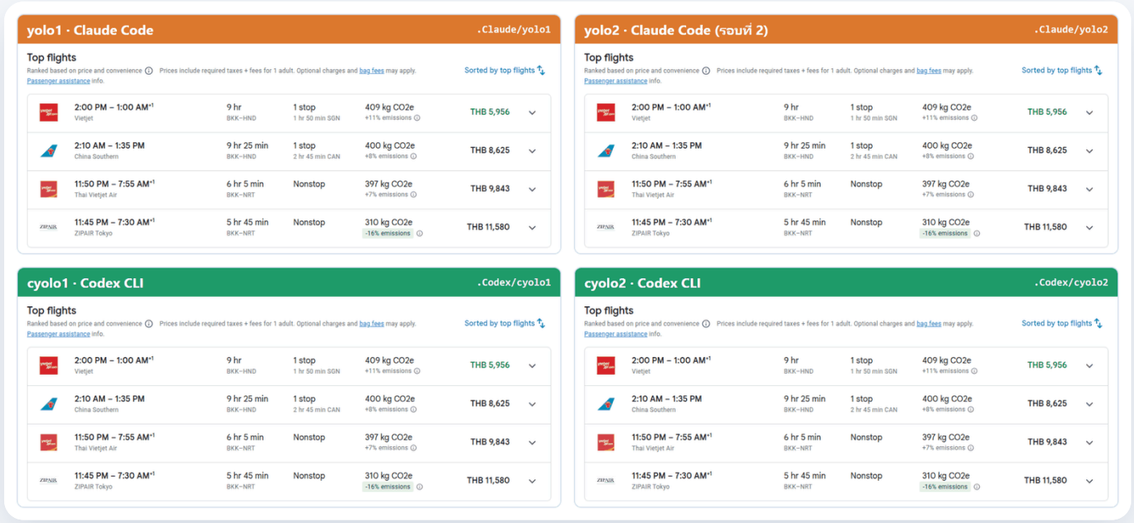

ทั้ง 4 บัญชีเห็นเที่ยวบินชุดเดียวกัน · Vietjet THB 5,956 (ราคาของผู้เรียนจะต่างตามวันที่ค้นหา)

ก่อนไปทำ LAB ถัดไป

เช็กลิสต์หลายบัญชีของฉัน

- [ ] วางพรอมต์ขั้นที่ 1 ได้ผล PASS ไม่มี FAIL
- [ ] File Browser เห็น `.Claude` `.Codex` และ `shared`
- [ ] Claude ตรวจล็อกอินแล้วขึ้น "ล็อกอินแล้ว" ครบ
- [ ] มีภาพ 3 ภาพใน `evidence/` ทุกบัญชี
- [ ] `which yolo1 cyolo1` ชี้ไป `/usr/local/bin`
- [ ] ล็อกอิน `yolo1` `yolo2` `cyolo1` `cyolo2` แล้ว
- [ ] ขั้นที่ 4: บัญชี CLI เดียวกันได้รหัส shared-check เดียวกัน
- [ ] รู้ว่าเว็บ error = รันบัญชีนั้นซ้ำ ไม่ใช่ตั้งค่าใหม่

คลิกช่องเพื่อติ๊กระหว่างเรียน (ไม่บันทึกถาวร)

ถ้าติดขัด

ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
Claude บอกว่า devtools ไม่ได้รัน	เปิด container ใน VS Code แถบ Containers (Start) หรือดูบทที่แล้ว แล้ววางพรอมต์เดิมอีกครั้ง
`yolo1: command not found`	ขั้นที่ 1 ยังไม่สำเร็จ ดูตารางสรุปของ Claude ว่าข้อไหน FAIL แล้วให้ Claude แก้ต่อ
`--version` ได้ แต่ใช้งานไม่ได้	ยังไม่ได้ล็อกอิน ใช้พรอมต์ตรวจล็อกอินในขั้นที่ 3
Codex ล็อกอินในเบราว์เซอร์แล้วไม่กลับมา	เลือก **Sign in with Device Code** หรือพิมพ์ `cyolo1 login --device-auth`
Google Flights ขึ้น "Oops, something went wrong."	เว็บภายนอกล่มชั่วคราว รันเฉพาะบัญชีนั้นซ้ำ
รหัส shared-check ไม่ตรงกันในบัญชี CLI เดียวกัน	skill ไม่ได้ลิงก์ไป `shared` ให้ Claude รัน installer ซ้ำ (รันซ้ำได้ ไม่ทำลายของเดิม)

กลับไปที่คำถามแรก

งานใหญ่เกินบัญชีเดียว... ตอนนี้แบ่งให้หลายบัญชีได้แล้ว

container เดิม · 10 บัญชีพร้อมใช้ · skill และ MCP ชุดเดียวกัน
ต่อไปเราจะสั่ง multi-agent ให้ช่วยกันทำงานใหญ่จริง 🚀

รายละเอียดทุกขั้นตอนและพรอมต์เต็มอยู่ใน README.md

