Tutorial 3 — Vincular o VS Code ao GitHub

Introdução

Ao final deste tutorial o VS Code estará conectado à sua conta do GitHub. Você poderá fazer commit, enviar (push), receber (pull) e clonar repositórios com cliques, sem sair do editor.

O VS Code não tem um Git próprio: ele usa o Git instalado no Tutorial 1, com o mesmo nome, e-mail e chave SSH. Os comandos do Tutorial 2 continuam valendo; o VS Code só oferece botões para eles.

Pré-requisitos:


- Tutorial 1 concluído: Git instalado, `git config` com nome e e-mail, conta no GitHub.
- Tutorial 2 concluído: o repositório `meu-primeiro-repo` existe no seu computador e no GitHub.

> *As imagens de tela são ilustrações simplificadas. Os botões têm os nomes em inglês, como aparecem no VS Code em inglês. Se você instalar o pacote de idioma em português, os nomes mudam.*

Parte 1 — Instalar o VS Code

Se o VS Code já está instalado, pule para a Parte 2.


1. Acesse code.visualstudio.com e clique em **Download for Windows**. O instalador padrão (User Installer) não exige senha de administrador.
2. Abra o arquivo baixado, aceite a licença e clique em **Next** até a tela **Select Additional Tasks**.
3. Nessa tela, marque:
    - **Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu**
    - **Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu**
    - **Register Code as an editor for supported file types**
    - **Add to PATH** — permite abrir o VS Code pelo Git Bash com `code .`
4. Clique em **Next** → **Install** → **Finish**.

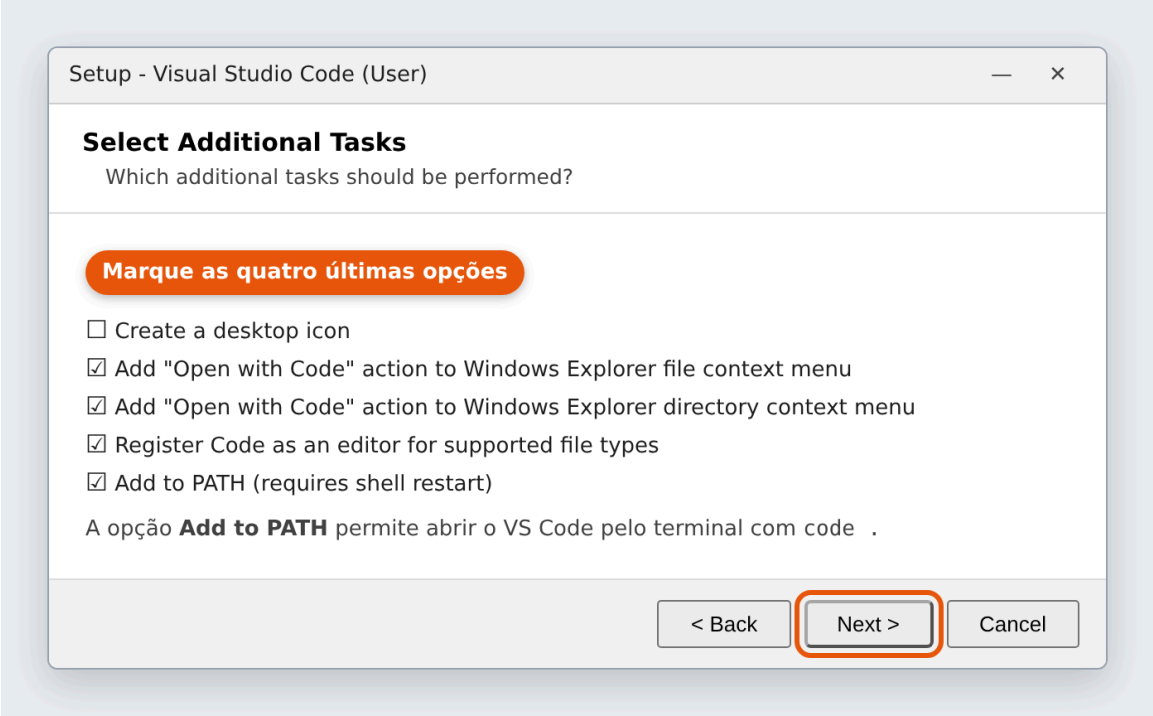

> *Opcional: para o VS Code em português, abra **Extensions** (Ctrl+Shift+X), procure **Portuguese (Brazil) Language Pack** e instale. Este tutorial usa os nomes em inglês.*

Parte 2 — Conferir o Git e usar o Git Bash dentro do VS Code

1. Abra o VS Code e o terminal integrado em **Terminal** → **New Terminal** (atalho Ctrl + ').
2. Rode `git --version`. Se aparecer a versão, o VS Code encontrou o Git. Se aparecer "command not found", feche e abra o VS Code de novo.
3. Para que o terminal integrado seja o Git Bash (o mesmo dos Tutoriais 1 e 2):
    a. Clique na pequena seta ao lado do **+** no canto do painel do terminal.
    b. Escolha **Select Default Profile**.
    c. Selecione **Git Bash**.
    d. Feche o terminal (ícone da lixeira) e abra um novo.

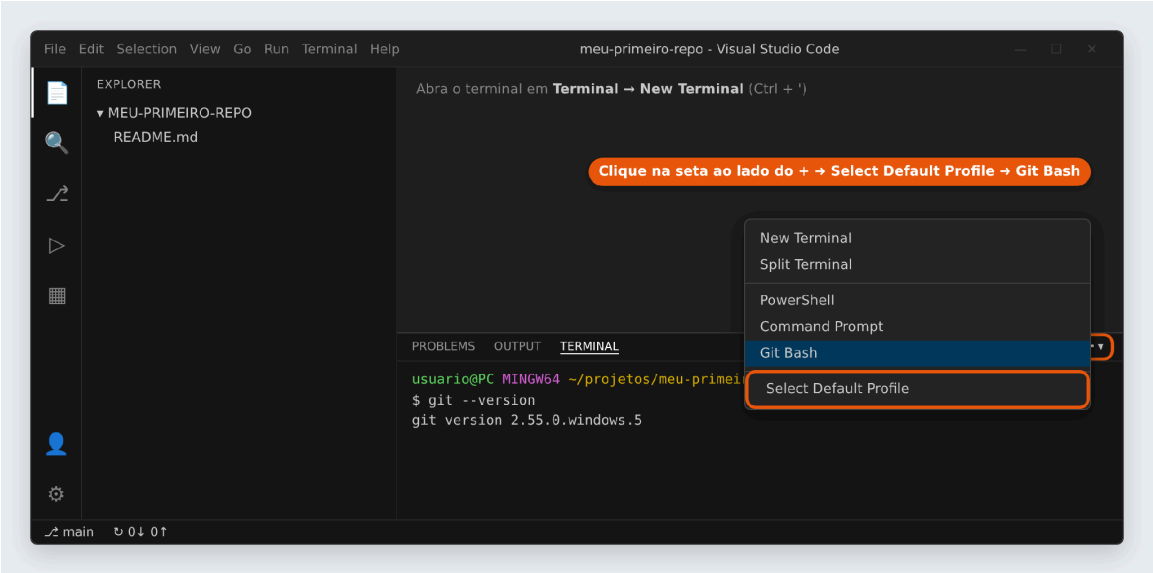


Seu nome e e-mail já foram configurados no Tutorial 1 e valem também no VS Code. Para conferir, rode `git config --global --list` no terminal.

Parte 3 — Entrar na sua conta do GitHub pelo VS Code

O login no VS Code serve para listar seus repositórios na hora de clonar, publicar pastas novas no GitHub e usar repositórios com endereço HTTPS. Os repositórios com endereço SSH, como o do Tutorial 2, já funcionam com a chave criada no Tutorial 1.

1. Clique no ícone **Accounts** (bonequinho no canto inferior esquerdo).
2. Escolha a opção de entrar com o GitHub (**Sign in with GitHub**). A mesma janela também aparece sozinha na primeira vez que você clona da lista do GitHub ou publica uma pasta.
3. Na mensagem *The extension 'GitHub' wants to sign in using GitHub*, clique em **Allow**.
4. O navegador abre o GitHub. Entre com seu usuário, senha e código de 2FA, e clique para **autorizar o Visual Studio Code**.
5. O navegador pede para abrir o VS Code: clique em **Abrir Visual Studio Code**.
6. De volta ao VS Code, clique de novo no ícone **Accounts**: seu usuário do GitHub aparece na lista.

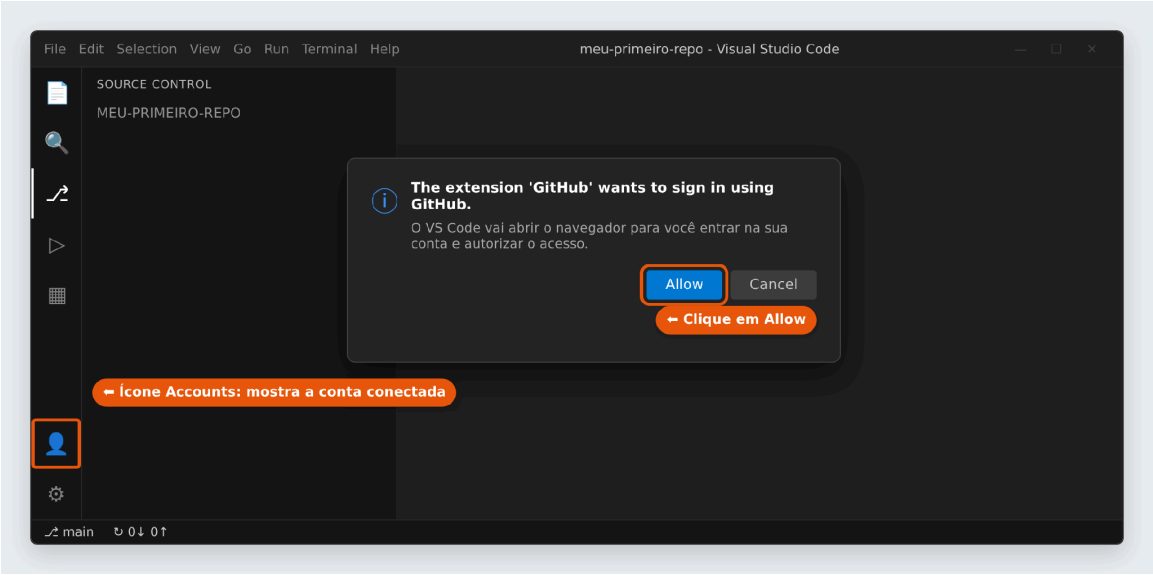

> *Se o navegador não voltar para o VS Code sozinho, procure na barra inferior do VS Code um aviso para colar o código ou token mostrado no navegador.*

Parte 4 — Commit e envio pelo painel Source Control

4.1 Abrir o repositório do Tutorial 2

Escolha um dos jeitos:

- No VS Code: **File** → **Open Folder** e selecione a pasta `C:\Users\seu-usuario\projetos\meu-primeiro-repo`.
- No Git Bash: `cd ~/projetos/meu-primeiro-repo` e depois `code .`
- No Explorador de Arquivos: botão direito na pasta → **Open with Code**.

Se o VS Code perguntar se você confia nos autores da pasta, clique em **Yes, I trust the authors** — a pasta é sua.

4.2 Editar, preparar e fazer commit

1. Edite o `README.md` e salve (Ctrl+S).
2. Abra o painel **Source Control** (ícone de ramificação na barra lateral, ou Ctrl+Shift+G). O arquivo aparece em **Changes** com a letra **M** (modificado); arquivos novos aparecem com **U** (não acompanhado).
3. Clique no arquivo para ver as diferenças: vermelho foi removido, verde foi adicionado.
4. Clique no **+** ao lado do arquivo (**Stage Changes**). Ele passa para **Staged Changes** — é o mesmo que `git add`.
5. Escreva a mensagem na caixa do topo e clique em **Commit** — o mesmo que `git commit -m`.




> *Para desfazer um stage sem perder a edição, use o **−** (**Unstage Changes**). Cuidado com a seta curva (**Discard Changes**): ela apaga a alteração.*

4.3 Enviar e receber (Sync)

Depois do commit, o botão azul muda para **Sync Changes 1↑**. O número com ↑ é a quantidade de commits esperando para ir ao GitHub; com ↓, os que estão no GitHub e ainda não estão no seu computador.

1. Clique em **Sync Changes**. O VS Code faz `git pull` e depois `git push`.
2. Na primeira vez, ele pode perguntar se deve fazer isso sempre: escolha **OK**.
3. Atualize a página do repositório no GitHub para ver o commit.

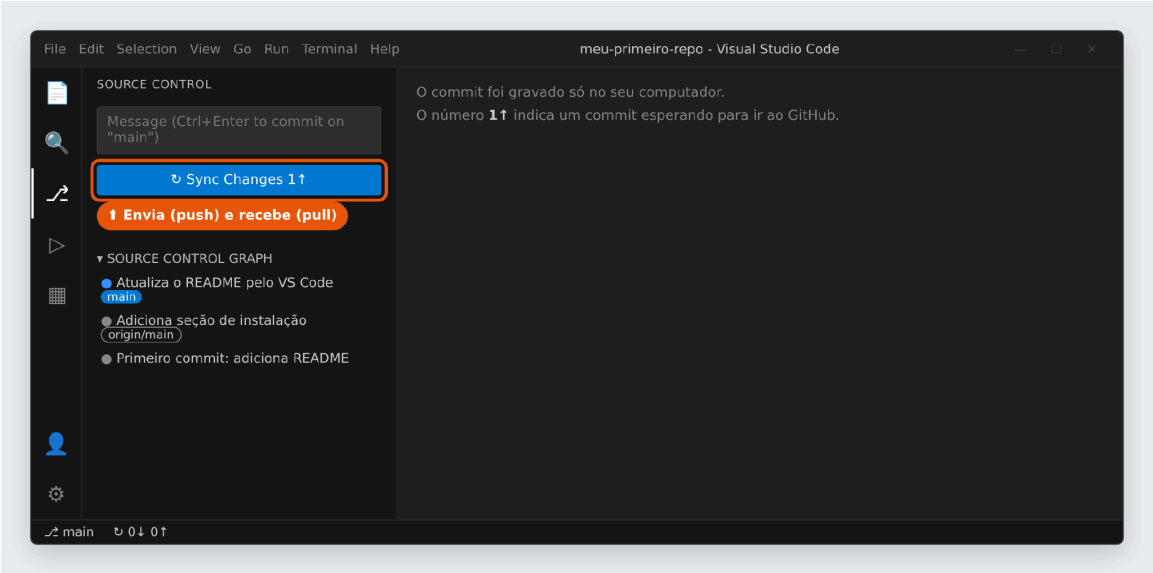


Também há o menu **…** (More Actions) no topo do painel, com **Pull** e **Push** separados.

Parte 5 — Clonar e publicar pelo VS Code

5.1 Clonar um repositório do GitHub


1. Feche a pasta atual (**File** → **Close Folder**) e abra o painel **Source Control**.
2. Clique em **Clone Repository** (ou Ctrl+Shift+P → **Git: Clone**).
3. Escolha **Clone from GitHub** e selecione o repositório na lista. Para repositórios de outras pessoas, cole o endereço.
4. Escolha a pasta de destino, por exemplo `projetos`.
5. Quando o VS Code perguntar, clique em **Open** para abrir o repositório clonado.

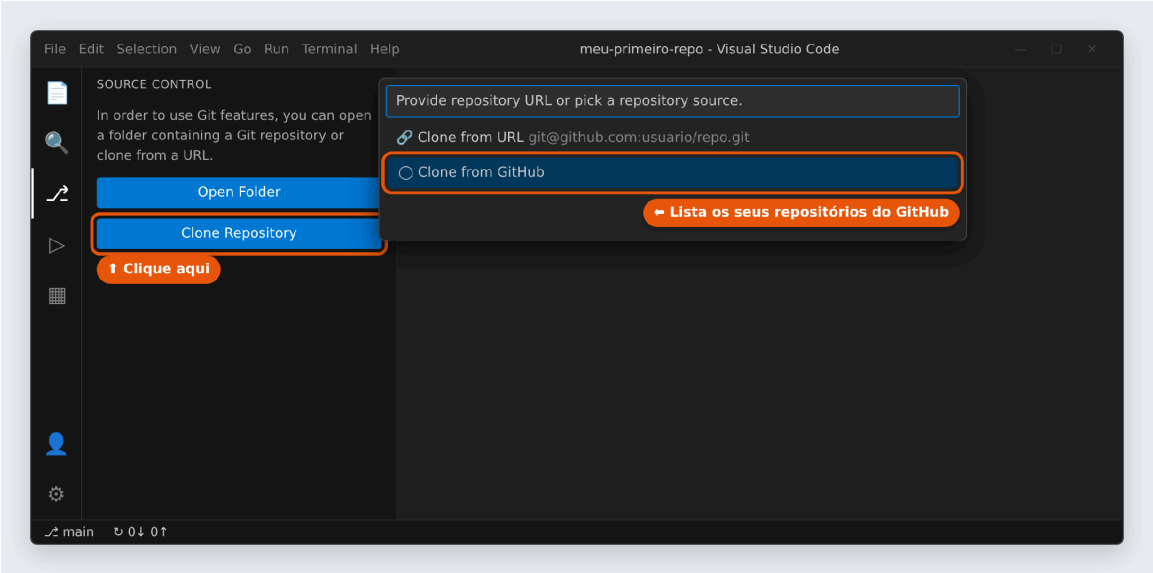

5.2 Publicar uma pasta nova no GitHub

Para um projeto que ainda não existe no GitHub, o VS Code faz tudo de uma vez: `git init`, primeiro commit, criação do repositório no GitHub e `git push`.

1. Abra a pasta do projeto em **File** → **Open Folder**.
2. No painel **Source Control**, clique em **Publish to GitHub**.
3. Confirme o nome do repositório e escolha **private** ou **public**.
4. Se perguntar quais arquivos incluir, desmarque o que não deve ir ao GitHub (senhas, `.env`, `node_modules`) e confirme.
5. Clique em **Open on GitHub** no aviso que aparece para ver o repositório online.

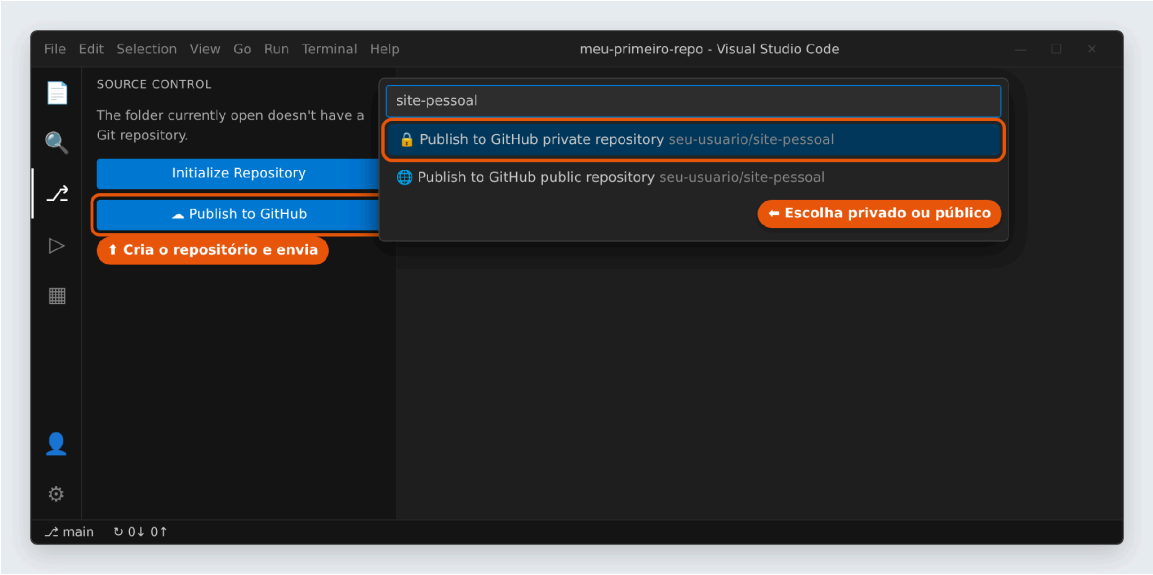

Extensão GitHub Pull Requests (opcional)

Para trabalhar com Pull Requests e Issues sem sair do editor, instale a extensão **GitHub Pull Requests** (Ctrl+Shift+X e busque pelo nome). Depois clique no ícone do GitHub na barra lateral → **Sign In**. Com ela você cria um Pull Request a partir de um branch com o comando **GitHub Pull Requests: Create Pull Request** e revisa os de colegas com **Checkout**.

Problemas comuns

Mensagem ou sintoma	Solução
`git` não é reconhecido no terminal do VS Code	Feche e abra o VS Code. Se continuar, reinstale o Git com a opção **(Recommended)** de PATH (Tutorial 1)
Git Bash não aparece em Select Default Profile	Reinicie o VS Code depois de instalar o Git
`Permission denied (publickey)` ao clicar em Sync	Confira a chave com `ssh -T git@github.com` no terminal. Se a chave tem frase-senha, rode `eval "$(ssh-agent -s)"` e `ssh-add ~/.ssh/id_ed25519` no Git Bash, feche todas as janelas do VS Code e abra com `code .` pelo mesmo Git Bash
Sync fica girando sem terminar	Normalmente espera uma senha ou frase-senha. Use a solução da linha acima, ou troque o endereço para HTTPS com `git remote set-url origin https://github.com/seu-usuario/meu-primeiro-repo.git`
Lista vazia em **Clone from GitHub**	Faça o login da Parte 3 e tente de novo

Mensagem ou sintoma	Solução
Commit sem autor ou com e-mail errado	Ajuste com `git config --global user.name` e `user.email` (Tutorial 1, Parte 2)

Checklist final

- ☐ `git --version` funciona no terminal do VS Code
- ☐ Git Bash é o perfil padrão do terminal
- ☐ Seu usuário do GitHub aparece no ícone **Accounts**
- ☐ Um commit feito pelo painel Source Control aparece no GitHub depois do **Sync Changes**

Fontes

- VS Code Docs — Introduction to Git in VS Code
- VS Code Docs — Working with GitHub in VS Code
- VS Code Docs — Repositories and remotes

Versão para Linux

O VS Code funciona do mesmo jeito no Linux: o painel **Source Control**, o **Sync Changes**, o **Clone Repository** e o **Publish to GitHub** (Partes 4 e 5) são iguais. Mudam a instalação, o terminal e onde o login fica guardado.

Pré-requisito: as seções **Versão para Linux** dos Tutoriais 1 e 2 concluídas.

L1 — Instalar o VS Code


Baixe o pacote em code.visualstudio.com/download e instale pelo terminal, de dentro da pasta Downloads:

Distribuição	Como instalar
Ubuntu, Linux Mint, Debian	Baixe o **.deb** e rode `sudo apt install ./code_*_amd64.deb`. Na instalação, aceite adicionar o repositório da Microsoft para receber atualizações
Fedora, openSUSE	Baixe o **.rpm** e rode `sudo dnf install ./code-*.rpm` (no openSUSE, `sudo zypper install ./code-*.rpm`)
Qualquer distribuição com Snap	`sudo snap install code --classic`

> *Evite a versão Flatpak para este tutorial: ela roda isolada do sistema e pode não enxergar o Git, o terminal e a chave SSH instalados.*

No Linux não existe a opção **Add to PATH**: o comando `code` já fica disponível. Para abrir o repositório:

```
cd ~/projetos/meu-primeiro-repo
code .
```

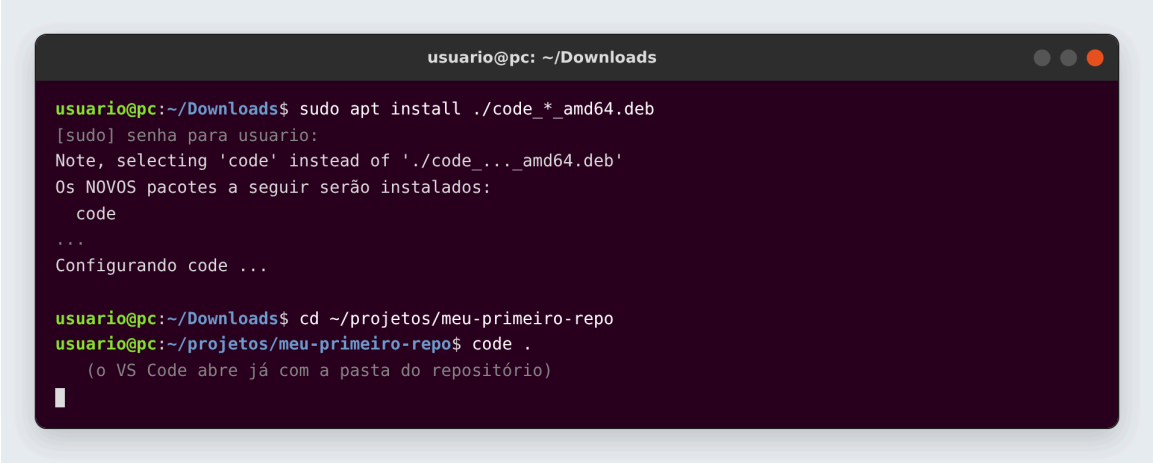

L2 — Terminal integrado

O terminal do VS Code no Linux já abre com o Bash, então não é preciso trocar o perfil como na Parte 2. Basta abrir **Terminal** → **New Terminal** e rodar `git --version` para confirmar.

L3 — Login no GitHub e o chaveiro do sistema

O login segue os mesmos passos da Parte 3. No Linux, o VS Code guarda o acesso no chaveiro do sistema (GNOME Keyring no Ubuntu, KWallet no KDE).

- Se aparecer um aviso dizendo que o chaveiro do sistema (*OS keyring*) não foi encontrado, instale o pacote `gnome-keyring`, reinicie a sessão e entre de novo.
- Se o computador pedir para criar ou desbloquear um "chaveiro", use a mesma senha do seu usuário do Linux.

L4 — Chave SSH com frase-senha

No GNOME e no KDE, o agente SSH do sistema pede a frase-senha numa janela na primeira vez e depois a lembra. Por isso, o **Sync Changes** costuma funcionar direto, sem o problema descrito para o Windows. Se o Sync ficar girando, rode no terminal `ssh-add ~/.ssh/id_ed25519`, feche o VS Code e abra de novo com `code .` pelo mesmo terminal.

Diferenças rápidas no Linux

No Windows	No Linux
Instalador .exe com **Add to PATH**	Pacote .deb, .rpm ou Snap; `code` já vem no PATH
Trocar o perfil do terminal para Git Bash	Não precisa: o terminal já é Bash
Open with Code no botão direito do Explorador	`code .` no terminal, ou **Abrir com** → **Visual Studio Code** no gerenciador de arquivos
Login guardado no Gerenciador de Credenciais do Windows	Login guardado no GNOME Keyring ou KWallet