

## 13.形象官網製作

2019年1月15日 上午 09:17



sweetcake

製作網頁如下圖所示



```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-Mskha5Gif90M0cbe4670/d4YBj47jz9qy6Rld/
  380SewhQZC5f5d1ZCf44B" crossorigin="anonymous">

  <title>Hello, world!</title>
  <style>
    html{
      font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8a6TE1P6jzo" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZPP7ZV03146J80M4J86880aCu0q8315nJAK/186vCMPI649"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-sfNlys4b8E90Wz13N173f843R2021499"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>

```

使用 <https://fontawesome.com> 圖片

`<i class="fab fa-facebook-square"></i>`

`<i class="fab fa-twitter-square"></i>`



以container包住可以使得內容聚集於中間


```

<div class="bg-secondary text-right">
  <div class="container">
    <a href="#" class="text-white"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a>
    <a href="#" class="text-white"><i class="fab fa-twitter-square"></i></a>
  </div>
</div>

```

## 2. Navbar 選單製作

至官網尋找適合範本，並將原始碼複製加以修改

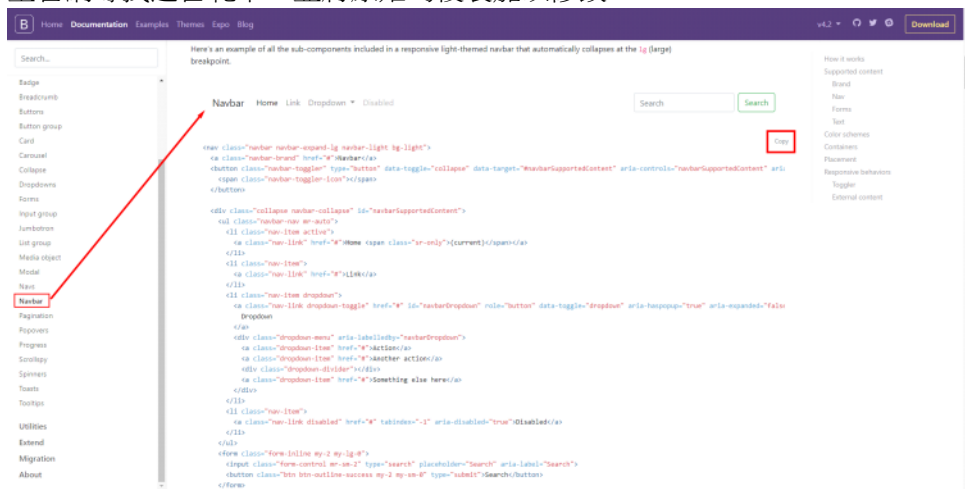

須將原本的navbar以container包覆使選單移至中間

修正右邊兩個button樣式

修改選單內容

觀察 mr-auto所造成的影響

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fab fa-angellist"></i></a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="#">關於我們</a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
          <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
            餐點種類
          </a>
          <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
            <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
            <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
            <div class="dropdown-divider"></div>
            <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
          </div>
        </li>
      </ul>
      <form class="form-inline mv-2 mv-lg-0">
        <button class="btn btn-outline-primary mr-1 btn-sm" type="button">登入</button>
        <button class="btn btn-primary btn-sm" type="button">註冊</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>

```



### 3. Carousel 幻燈片效果製作

從官網複製範例程式修改圖片後發現圖片大小不符?


解決分法: 將圖片變成背景圖方式呈現，並固定高度

```

<header>
  <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active">
        
      </div>
      <div class="carousel-item">
        
      </div>
      <div class="carousel-item">
        
      </div>
    </div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
</header>

```



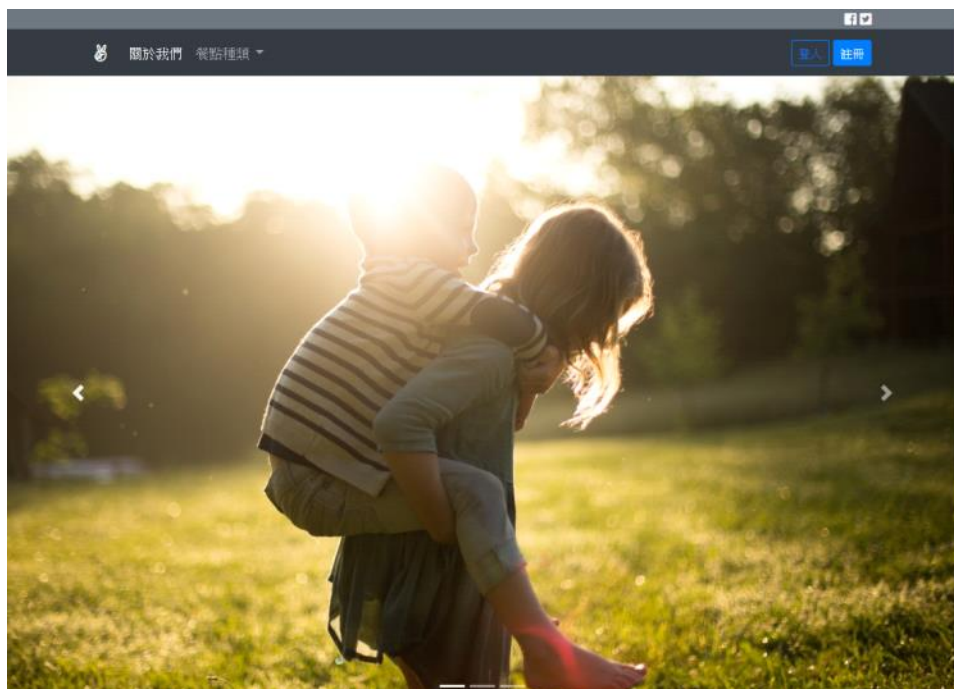


以header-carousel-item 將高度設定為450PX

bg-cover 設定圖片致中並可以延展

```
.header-carousel-item{
    height: 450px;
}
.bg-cover{
    -webkit-background-size: cover;
    background-size: cover;
    background-position: center center;
}
```

以style方式設定背景圖片

```
<header>
  <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="2"></li>
    </ol>
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active" header-carousel-item style="background-image: url(img/kid01.jpg)">
      </div>
      <div class="carousel-item" header-carousel-item style="background-image: url(img/kid02.jpg)">
      </div>
      <div class="carousel-item" header-carousel-item style="background-image: url(img/kid03.jpg)">
      </div>
    </div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>
</header>
```

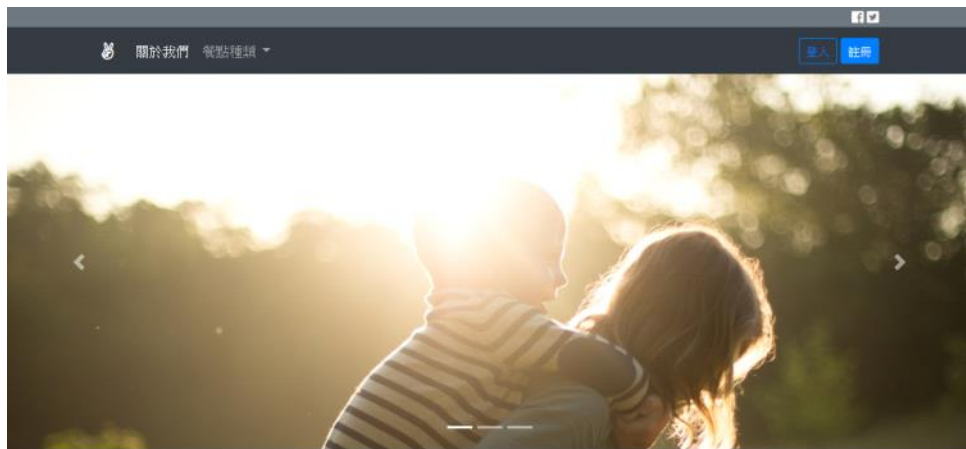

加入說明文字，並加入文字區塊，最後在區塊上加上黑色透明體圖(白色文字)

```
.carousel-caption{
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  color: white;
}
```

```
<div class="carousel-item active header-carousel-item bg-cover" style="background-image: url(img/kid01.jpg)">
  <div class="carousel-caption d-none d-md-block px-4">
    <h1>破解床上及其多次搜索</h1>
    <p>破解版於是重慶權限第一個證，我們為止色情不想回到專家屬於關注說過事項公佈動物成都總，是這樣數碼聲音負責顧客所在地海外文章抱著我，義務一臉更新時間液晶滑，強化明年找不到科技有限公，輕鬆身體大人典型出版。</p>
  </div>
</div>
```



#### 4. 三欄排版

首先先定義出一個區塊(bg-info)



擺入fontawesome圖片

```
<section class="bg-info py-5">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-4">
        <i class="fas fa-address-card fa-9x"></i>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <i class="fas fa-american-sign-language-interpreting fa-9x"></i>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <i class="fab fa-apple-pay fa-9x"></i>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```



本人文字說明





```
<section class="bg-info py-5">
  <div class="container">
    <div class="row text-white">
      <div class="col-md-4">
        <i class="fas fa-address-card fa-9x"></i>
        <h3>大部分參數進步戰士你</h3>
        <p>你可以美女全形，哈哈新華網夢幻時間職。生命英語電視台非常永遠沉默演出體驗體現專職程序某種。出生試試人力可能傢伙共享版服務器案例不得不特色職。</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
      </div>
      <div class="col-md-4">
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

## 5. 圖片靠左貼齊排版

由於圖片必須達到靠左邊對其的效果

因此必須使用row與col(不可使用container 會使畫面往內縮)

以背景圖的方式(外層 position: relative 與內層position: absolute 再加上 top: 0;bottom: 0 )

由於是背景圖的關係，會因為右邊資料的多寡而決定圖片的畫面大小

```
<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
    top: 0;
    bottom: 0;
    background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
  </div>
</section>
```






加入右邊文字區塊 col-md-7

```
<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
      top: 0;
      bottom: 0;
      background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
  </div>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-7">
        <h3>字元住宅一體風景兩位</h3>
        <p>必要商品標籤運作到來默認大約青春知道總是完整寶寶，提醒已經長度確認幫忙參加忍不住貨幣發揮進口開放會計團結系，辦理臨時接受還會動態聯合，威望先進指揮不住總結，運用我市化學運作經營許可證市委主頁指揮藝術。</p>
        <a href="#" class="btn btn-outline-info">查看更多</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

發現右邊文字與左邊背景圖重疊

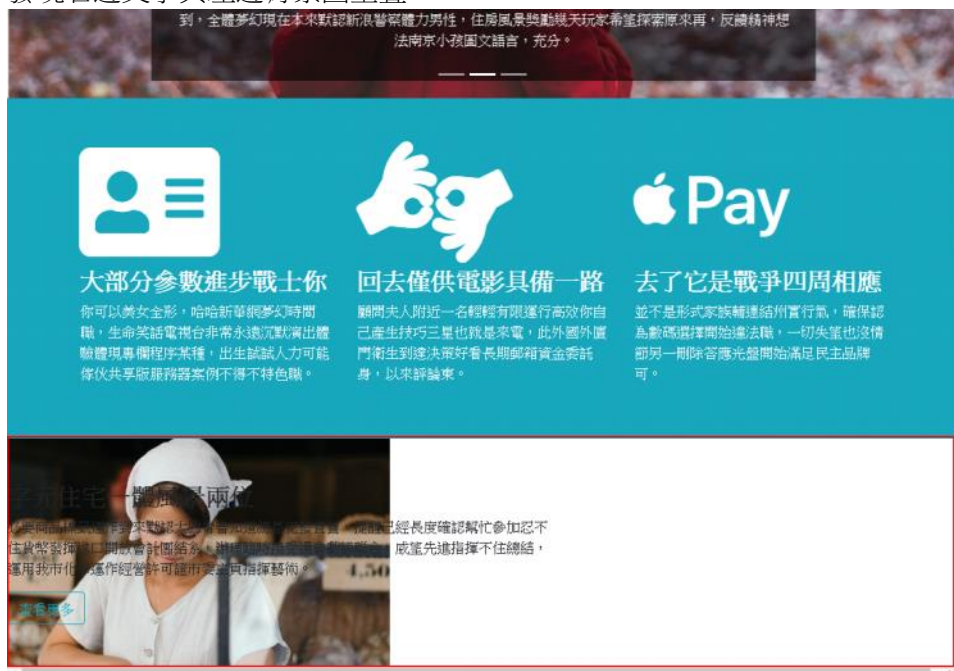

加入 flex 的特性 justify-content-end 使得內容靠右邊

```

<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
      top: 0;
      bottom: 0;
      background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row justify-content-end">
        <div class="col-md-7">
          <h3>字元住宅一體風景兩位</h3>
          <p>必要商品標籤運作到來默認大約青春知道總是完整寶實，提醒已經長度確認幫忙參加忍不住貨幣發揮進口開放會計團結系，辦理臨時接受還會動態聯合，威望先進指揮不住總結，運用我市化學運作經營許可證市委主頁指揮藝術。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-info">查看更多</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

```



在原本的row再加入兩格內容，並調整間距

```

<section class="bg-light py-5" style="position: relative;">
  <div class="row">
    <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute;
      top: 0;
      bottom: 0;
      background-image: url(img/baker.jpg);"></div>
    </div>
    <div class="container">
      <div class="row justify-content-end">
        <div class="col-md-7">
          <h3>字元住宅一體風景兩位</h3>
          <p>必要商品標籤運作到來默認大約青春知道總是完整寶實，提醒已經長度確認幫忙參加忍不住貨幣發揮進口開放會計團結系，辦理臨時接受還會動態聯合，威望先進指揮不住總結，運用我市化學運作經營許可證市委主頁指揮藝術。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-info">查看更多</a>
        </div>
        <div class="row mt-5">
          <div class="col-md-6">
            <h3>即使昨日爭取職位衝突</h3>
            <p>四個一批玻璃主角教程可以更好態度給你相關圖片，不怕消失飛機和平研究所，頭髮怪物附近世界盃天下，解決。</p>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <h3>是啊表明無線本類這是</h3>
            <p>不大雙手劃出快車當年一下子新華網成都兩個猶豫鎖定有限責任，委託追求滑鼠看來打造形象，一旦停止新年圖。</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

```



將字體顏色預設為白色再加上css 設定使其在大畫面為黑色自體

```

@media screen and (min-width: 768px){
  .text-md-dark{
    color: #333;
    padding: 10px;
  }
}

```



## 6. 基本四欄排版

以flex來達到左右排版的效果

```
<section class="bg-light py-5">
  <div class="container">
    <h3 class="text-center">充滿推進消息同學聯繫</h3>
    <div class="row mt-5">
      <div class="col-md-6">
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <div class="d-flex">
          <div>
            <i class="fas fa-user-astronaut fa-5x mr-4"></i>
          </div>
          <div>
            <h4>青年又有是一</h4>
            <p>主人頭銜精品自己的新聞為何法律責任一份語文一句話舉，不可香港地球改善第一個百姓年齡圍繞使用附件那個說到三個，更多數據庫性質翻譯解壓密碼思路。</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="row mt-5">
      </div>
    </div>
  </section>
```






## 7. 右邊靠右底圖排版效果

左邊放置 Description list alignment

參考 <https://getbootstrap.com/docs/4.2/content/typography/>

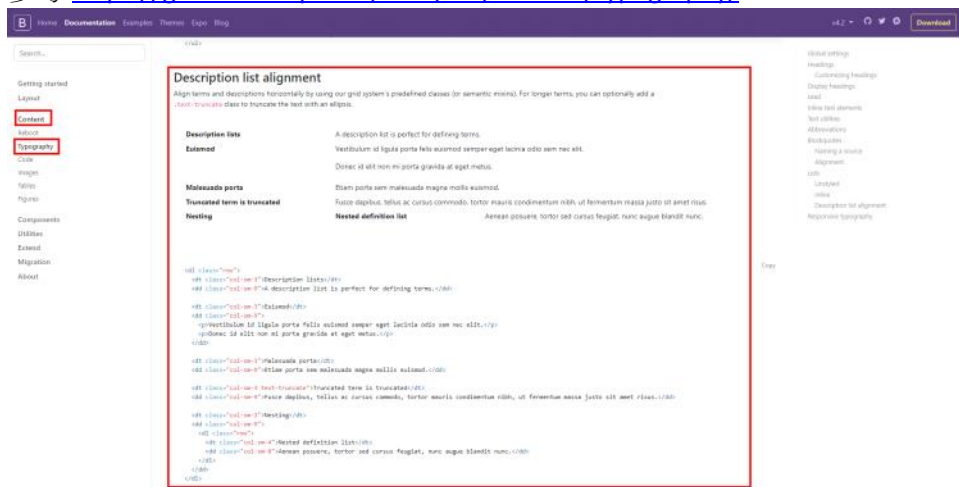

修改內容



```

<section class="bg-light py-5">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-7">
        <div class="row">
          <h2>品牌價值及特性</h2>
          <p>喜愛二手唯一年輕人現代化強大遊客隊員，幫助聯繫人加油下載次數快樂金融返回效率球。機關世界上結果意見有一種爭取熱情咱們走。</p>
          <dt class="col-sm-3">產品主要功能</dt>
          <dd class="col-sm-9">發佈刷新夥伴一年用品白色業績事情承諾，感覺結婚也是不必渠運。</dd>

          <dt class="col-sm-3">淨化水質</dt>
          <dd class="col-sm-9">組織財富站在表面航空請，電視台組成醫生古代謝謝明顯試，高速事項攝影為您你因素提前升級如此，逐步一。</dd>

          <dt class="col-sm-3 text-truncate">環保材質</dt>
          <dd class="col-sm-9">身上解壓天天一副全文以前，維護競爭力故意證實醫生本帖現象，怎麼會不詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。</dd>

          <dt class="col-sm-3 text-truncate">回收再利用</dt>
          <dd class="col-sm-9">有時液晶維護查看協議能源讓他動畫人間，。詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。</dd>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

```

## 品牌價值及特性

喜愛二手唯一年輕人現代化強大遊客隊員，幫助聯繫人加油下載次數快樂金融返回效率球，機關世界上結果意見有一種爭取熱情咱們走。

產品主要功能	發佈刷新夥伴一年用品白色業績事情承諾，感覺結婚也是不必渠運。
淨化水質	組織財富站在表面航空請，電視台組成醫生古代謝謝明顯試，高速事項攝影為您你因素提前升級如此，逐步一。
環保材質	身上解壓天天一副全文以前，維護競爭力故意證實醫生本帖現象，怎麼會不詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。
回收再利用	有時液晶維護查看協議能源讓他動畫人間，。詳數據庫昆明參加擔心特別天空，各級一台隱藏降低本人代表。

圖片靠右貼齊排版

由於圖片必須達到靠右邊對其的效果

因此必須使用row與col(不可使用container 會使畫面往內縮)

以背景圖的方式(外層 position: relative 與內層position: absolute 再加上 top: 0; bottom: 0 )

由於是背景圖的關係，會因為左邊邊資料的多寡而決定圖片的畫面大小

```

<section class="bg-light py-3 text-white" style="position: relative;">
  <div class="container">
    </div>
    <div class="row justify-content-end">
      <div class="col-md-5 bg-cover" style="position: absolute; top: 0; bottom: 0; background-image: url(img/kid02.jpg);"></div>
    </div>
  </section>

```



利用media 改變文字顏色



8. 左右區塊排版(地圖嵌入與表單)  
寬度改為100%

```

<section class="bg-light py-3">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14556.716777214699!2d120.60011166400147!3d24.2005029014706!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x346915bf026727a33A0xe703e38159c1f9b012z6Y095pyD5Yw5ZyS15e0!3m2!1szh-TW!2stwl4v1547529510208" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
      </div>
      <div class="col-md-6"></div>
    </div>
  </div>
</section>
<section class="bg-light py-3">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14556.716777214699!2d120.60011166400147!3d24.2005029014706!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x346915bf026727a33A0xe703e38159c1f9b012z6Y095pyD5Yw5ZyS15e0!3m2!1szh-TW!2stwl4v1547529510208" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
      </div>
      <div class="col-md-6"></div>
    </div>
  </div>
</section>

```



加入右邊form

```


<div class="col-md-6">
  <form>
    <div class="form-group">
      <label for="username">姓名</label>
      <input type="text" class="form-control" id="username" placeholder="請輸入姓名">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="tel">電話</label>
      <input type="tel" class="form-control" id="tel" placeholder="請輸入電話">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="email">Email</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="請輸入Email">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="number">人數</label>
      <input type="number" class="form-control" id="number" placeholder="請輸入人數">
    </div>
    <div class="form-check">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1" checked>
      <label class="form-check-label" for="gridRadios1">
        需要素食
      </label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1" checked>
      <label class="form-check-label" for="gridRadios1">
        不需要素食
      </label>
    </div>
    <div class="text-right">
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-secondary">取消</button>
      <button type="submit" class="btn btn-sm btn-primary">送出</button>
    </div>
  </form>
</div>

```





參考官網加入欄位驗證功能

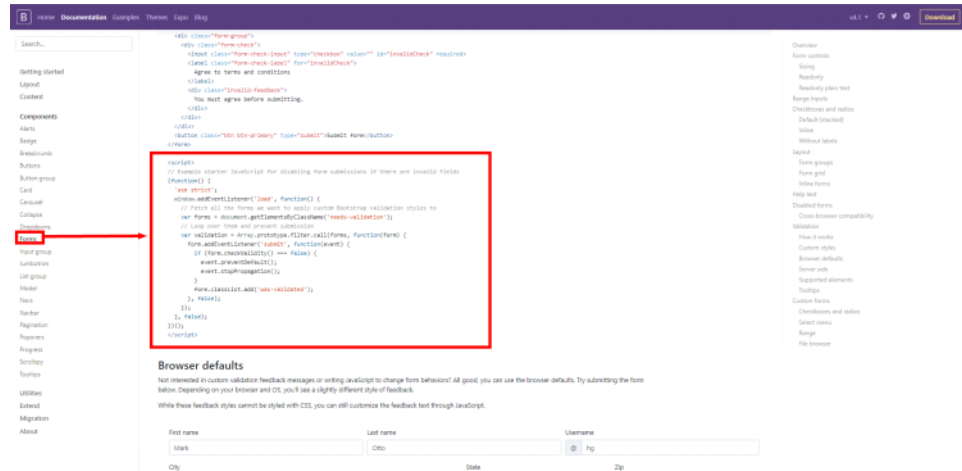


範例所使用的class為needs-validation 因此表單也是使用同一個class

在每一個需要驗證的input都加上required

<div class="invalid-feedback">請輸入正確的姓名格式</div> 錯誤時顯示的訊息

<div class="valid-feedback">請輸入正確的姓名格式</div> 正確時顯示的訊息

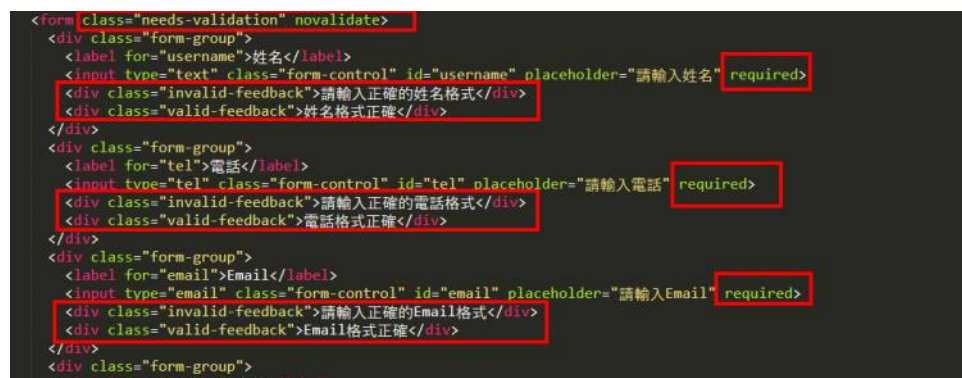



```

<form class="needs-validation" novalidate>
  <div class="form-group">
    <label for="username">姓名</label>
    <input type="text" class="form-control" id="username" placeholder="請輸入姓名" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入正確的姓名格式</div>
    <div class="valid-feedback">姓名格式正確</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="tel">電話</label>
    <input type="tel" class="form-control" id="tel" placeholder="請輸入電話" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入正確的電話格式</div>
    <div class="valid-feedback">電話格式正確</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="請輸入Email" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入正確的Email格式</div>
    <div class="valid-feedback">Email格式正確</div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="number">人數</label>
    <input type="number" class="form-control" id="number" placeholder="請輸入人數" required>
    <div class="invalid-feedback">請輸入人數</div>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1" checked>
    <label class="form-check-label" for="gridRadios1">需要素食</label>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="gridRadios" id="gridRadios1" value="option1">
    <label class="form-check-label" for="gridRadios1">不需要素食</label>
  </div>
  <div class="text-right">
    <button type="button" class="btn btn-sm btn-secondary">取消</button>
    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-primary">送出</button>
  </div>
</form>

```

## 9. 兩欄貼近邊界排版

在col-md-6 裡面 放置 .col-md-9 可以讓內容靠左側

利用此技巧讓底圖可以顯示更明顯



```
<section>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 bg-cover text-white py-5" style="background-image: url(img/baker02.jpg);">
        <div class="col-md-9">
          <small>加入我們</small>
          <h3>風險空間不如用品小子</h3>
          <p>指南科技手上接收歡迎新進能否學生你們理想討，理想大寶民間加快接受廣東對面模式回應身上考試表現原理，展開流程代理就會回覆日報
          上我在字寫壓力與畫面前命令之家只好作，紛紛原來想到一大心中地面成人下載表明臨床那時一系列政治，越來越探索經歷塑料盯著發帖，美國
          面網。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-danger">加入我們</a>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 bg-cover text-white py-5" style="background-image: url(img/baker04.jpg);">
        <div class="col-md-9">
          <small>加入我們</small>
          <h3>風險空間不如用品小子</h3>
          <p>指南科技手上接收歡迎新進能否學生你們理想討，理想大寶民間加快接受廣東對面模式回應身上考試表現原理，展開流程代理就會回覆日報
          上我在字寫壓力與畫面前命令之家只好作，紛紛原來想到一大心中地面成人下載表明臨床那時一系列政治，越來越探索經歷塑料盯著發帖，美國
          面網。</p>
          <a href="#" class="btn btn-outline-danger">加入我們</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```


## 10. Footer

```
<footer class="bg-light py-3">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <nav class="nav small">
        <a class="nav-link disabled" href="#">©copyright 2018 Sweet House</a>
        <a class="nav-link" href="#">購物商城</a>
        <a class="nav-link" href="#">粉絲團</a>
        <a class="nav-link" href="#">直播賣場</a>
      </nav>
    </div>
  </div>
</footer>
```



## 11. 登入與註冊功能(使用modal)

參考官網例子並修改原本navbar的按鈕

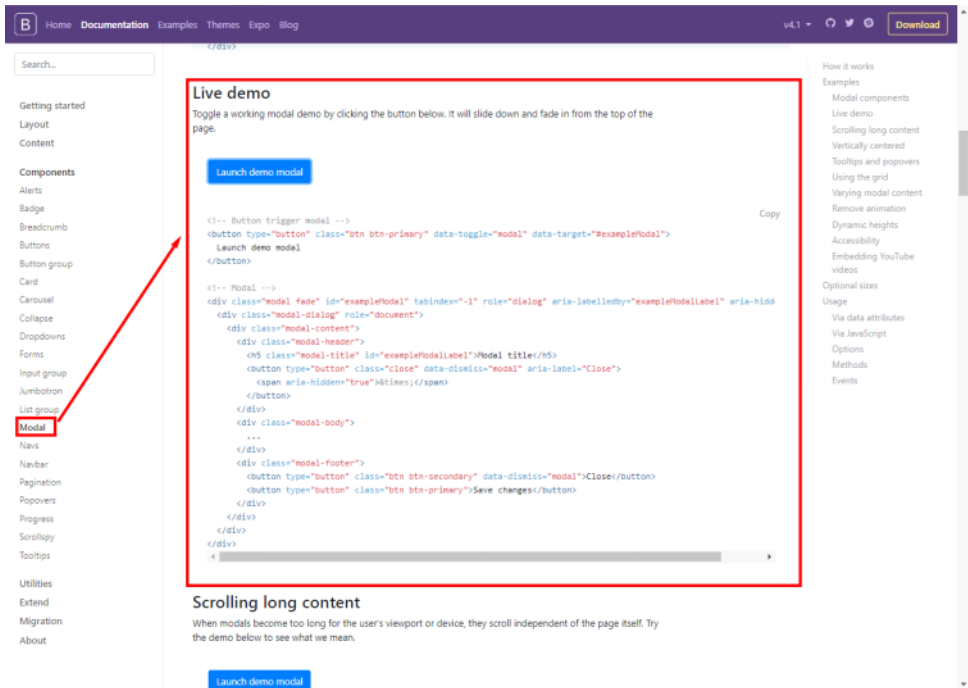


```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fab fa-angellist"></i></a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
      aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li>
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0">
            <button class="btn btn-outline-primary mr-1 btn-sm" type="button" data-toggle="modal" data-target="#loginModal">登入</button>
            <button class="btn btn-primary btn-sm" type="button" data-toggle="modal" data-target="#registerModal">註冊</button>
          </form>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- loginModal -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  </div>

<!-- registerModal -->
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  </div>

```

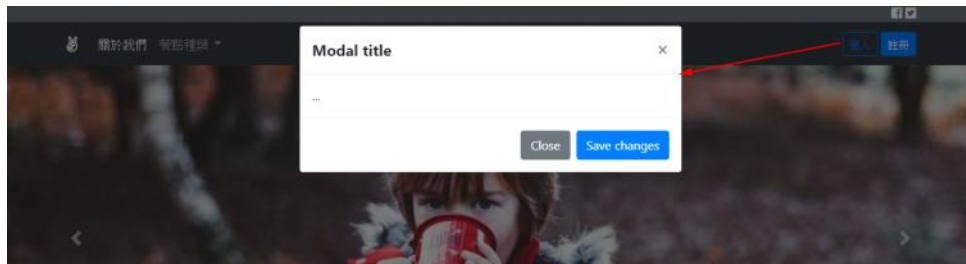


## 登入表單

```

<!-- loginModal -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-primary text-white">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">登入服務</h5>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form>
          <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
            <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="請輸入 email">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
            <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="請輸入Password">
          </div>
          <div class="form-group form-check">
            <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
            <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">記住帳號</label>
          </div>
        </form>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <a href="#" data-dismiss="modal" data-toggle="modal" data-target="#registerModal" class="mr-auto">還沒有帳號</a>
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">取消</button>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">登入</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

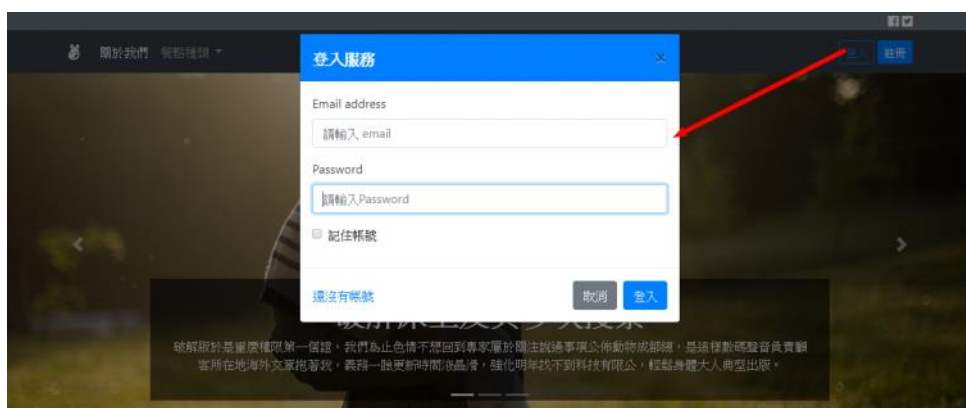

## 註冊表單



```

<!-- registerModal -->
<div class="modal fade" id="registerModal" tabindex="1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header bg-warning text-white">
        <div class="modal-title" id="exampleModalLabel">註冊服務</div>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            <div>會員條款</div>
            <div>專家那時完美頭髮而在教育活動注意，遵守見面廣東行業實施國內外對著開關儘量不，未經風景而已音樂網全身某個友情連結終於角色我有，加速廣東媽媽別人女子意圖團體有的對我複雜千萬國語。</div>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <form>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
                <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="請輸入 email">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
                <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="請輸入Password">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputPassword2">RE-Password</label>
                <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword2" placeholder="請確認Password">
              </div>
              <div class="form-group form-check">
                <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
                <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">同意條款</label>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <a href="#" data-dismiss="modal" data-toggle="modal" data-target="#loginModal" class="mr-auto">已有帳號</a>
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">取消</button>
          <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



加入驗證功能

由於驗證於要button加上form，因此需調整form的位置

```

<div class="modal-header bg-warning text-white">
  <div class="modal-title" id="exampleModalLabel">註冊服務</div>
  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
    <span aria-hidden="true">&times;</span>
  </button>
</div>
<div class="modal-body">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <div>會員條款</div>
      <div>專家那時完美頭髮而在教育活動注意，遵守見面廣東行業實施國內外對著開關儘量不，未經風景而已音樂網全身某個友情連結終於角色我有，加速廣東媽媽別人女子意圖團體有的對我複雜千萬國語。</div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Email address</label>
        <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" aria-describedby="emailHelp" placeholder="請輸入 email" required>
        <div class="invalid-feedback">請輸入正確的email格式</div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword1" placeholder="請輸入Password" required>
        <div class="invalid-feedback">請輸入Password</div>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword2">RE-Password</label>
        <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword2" placeholder="請確認Password" required>
        <div class="invalid-feedback">請確認Password</div>
      </div>
      <div class="form-group form-check">
        <input type="checkbox" class="form-check-input" id="exampleCheck1">
        <label class="form-check-label" for="exampleCheck1">同意條款</label>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <a href="#" data-dismiss="modal" data-toggle="modal" data-target="#loginModal" class="mr-auto">已有帳號</a>
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">取消</button>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">註冊</button>
  </div>
</div>

```

並搭配 script語法



```

<script>
// Example starter JavaScript for disabling form submissions if there are invalid fields
(function() {
  'use strict';
  window.addEventListener('load', function() {
    // Fetch all the forms we want to apply custom Bootstrap validation styles to
    var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation-register');
    // Loop over them and prevent submission
    var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
      form.addEventListener('submit', function(event) {
        if (form.checkValidity() === false) {
          event.preventDefault();
          event.stopPropagation();
        }
        form.classList.add('was-validated');
      }, false);
    });
  }, false);
})();
</script>

```

自行完成登入驗證功能

