

# 《数据库》

## GaussDB

# 数据库实验环境搭建指导手册



华为技术有限公司



# 目录

---

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>前 言 .....</b>              | <b>2</b> |
| 简介 .....                      | 2        |
| 内容描述 .....                    | 2        |
| 实验环境说明 .....                  | 2        |
| 实验概览 .....                    | 3        |
| <b>1 GaussDB 数据库购买.....</b>   | <b>4</b> |
| 1.1 实验介绍 .....                | 4        |
| 1.1.1 关于本实验 .....             | 4        |
| 1.1.2 实验目的.....               | 4        |
| 1.2 购买 GaussDB 数据库.....       | 4        |
| 1.2.1 登录华为云 .....             | 4        |
| 1.2.2 购买华为云 GaussDB 数据库 ..... | 5        |

# 前言

## 简介

本指导书适用于在华为云部署购买 GaussDB 数据库，通过该指导书可以顺利完成 GaussDB 数据库在华为云的购买。

## 内容描述

本实验指导书主要内容为华为云购买 GaussDB 数据库。

## 实验环境说明

- 组网说明

本实验环境为华为云环境，需要购买 GaussDB 数据库。

- 设备介绍

为了满足数据库原理与实践课程实验需要，建议每套实验环境采用以下配置：

设备名称、型号与版本的对应关系如下：

设备明细表

| 设备名称 | 设备型号                | 软件版本       |
|------|---------------------|------------|
| 数据库  | GaussDB 4 核   16 GB | GaussDB 服务 |

## 实验概览



本实验概览图

# 1

## GaussDB 数据库购买

### 1.1 实验介绍

#### 1.1.1 关于本实验

本实验主要描述华为云 GaussDB 数据库的购买。

#### 1.1.2 实验目的

- 掌握华为云购买 GaussDB 数据库。

### 1.2 购买 GaussDB 数据库

#### 1.2.1 登录华为云


步骤 1 登录华为云官网。

登录 <https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入账号及密码，登录。



## 1.2.2 购买华为云 GaussDB 数据库

步骤 1 进入控制台，选择区域“广州-友好用户环境”。在左侧图标栏，单击服务列表图标，选择云数据库 GaussDB。

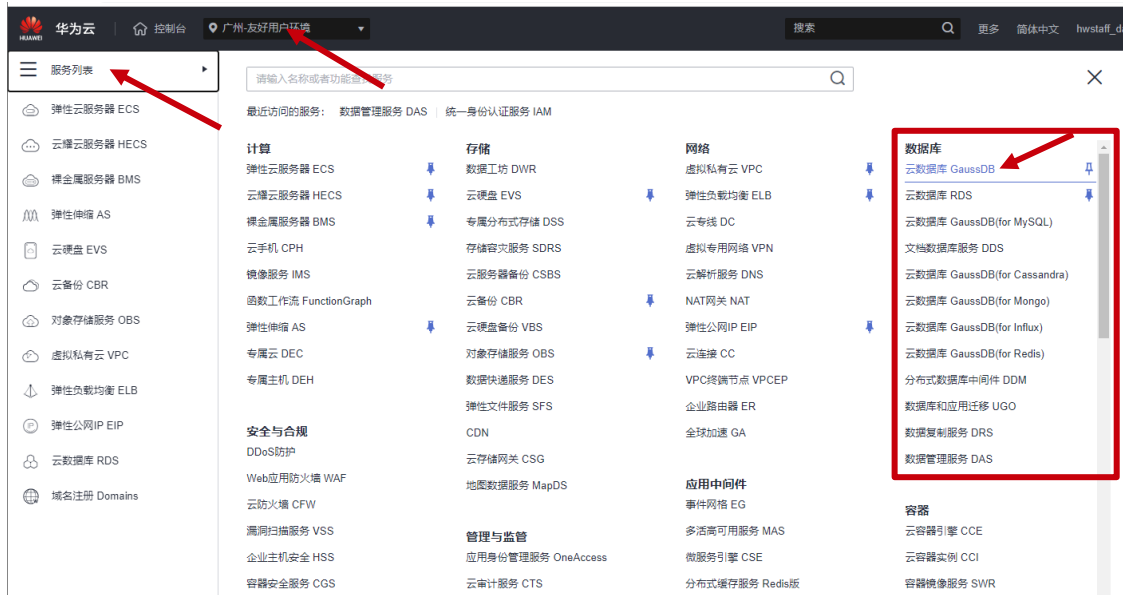

步骤 2 进入数据库购买界面，选择 GaussDB，然后购买数据库实例。



步骤 3 配置数据库。

计费模式选择**按需计费**，区域选择**华南-广州-友好用户环境**，实例名称按需修改，数据库版本选择**基础版**，其他保持默认。

计费模式

包年/包月

按需计费

区域

华南-广州-友好用户环境

不同区域的资源之间为内网互通，请选择靠近您客户的区域，可以降低网络时延，提高访问速度。

实例名称

gauss-jx

数据库引擎

GaussDB

数据库版本

1.4 企业版

1.4 基础版

2.1 企业版

2.1 基础版

2.2 企业版

2.2 基础版

2.3 企业版

2.3 基础版

2.4 企业版

2.4 基础版

实例类型

主备版

部署形态

高可用 (1主2备)

可用区

可用区1

可用区2

只支持选择一个或者三个不同的可用区。

时区

(UTC+08:00) 北京、重庆、香港、马...

其余默认即可，默认端口号为 8000，并输入数据库密码。

性能规格

通用增强 II 型

规格名称

4 vCPUs | 16 GB

当前选择实例 通用增强 II 型 | 4 vCPUs | 16 GB

存储类型

超融合

您可以点此了解，存储类型详情

存储空间 (GB)

200 GB

160 3,300 6,450 9,600 16,000

GaussDB 给您提供相同大小的备份存储空间，超出部分将按照 GaussDB (for openGauss) 的备份空间计费信息收取费用。

磁盘加密

不加密

加密

推荐

虚拟私有云

default\_vpc

default\_subnet(192.168.0.0/24)

如需创建新的虚拟私有云，可前往控制台创建。

当前所选子网剩余可用私有 IP 数量为 239 个，目前实例创建完成后不支持切换子网，请谨慎考虑该实例后期扩容所需 IP 数能否满足。

内网安全组

default\_securitygroup

查看内网安全组

内网安全组可以设置数据库访问策略，内网安全组内规则的修改会对相关联的数据库立即生效。

请确保所选安全组入方向规则 TCP 协议端口包含 8000-8100,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6500。

安全组规则详情 设置规则

数据库端口

默认端口 8000

管理员账户名

root

管理员密码

\*\*\*\*\*

请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码

\*\*\*\*\*

参数模板默认即可，标签可以不填，单击立即购买。

参数模板
Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for open...
查看参数模板

标签
如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建定义标签。
查看预定义标签

标签键
标签值

您还可以添加 20 个标签。

配置费用 ¥0.00/小时

立即购买

在确认页面，确认所购买实例是否为广州-友好用户环境下的免费实例。确认后，单击“提交”提交订单。

详情

| 产品类型      | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计费模式 | 价格       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| GaussDB服务 | 计费模式 按需计费<br>区域 广州-友好用户环境<br>实例名称 gauss-jx<br>数据库引擎 GaussDB<br>数据库版本 2.7 基础版<br>实例类型 主备版<br>部署形态 高可用 (1主2备)<br>副本数数量 3<br>可用区 可用区1<br>性能规格 通用增强型 4 vCPUs 16 GB<br>存储类型 超等IO<br>存储空间 200 GB<br>时区 UTC+08:00<br>磁盘加密 不加密<br>虚拟私有云 default_vpc<br>子网 default_subnet(192.168.0.0/24)<br>内网地址 自动分配<br>内网安全组 default_securitygroup (入方向: TCP/8000   出方向: --)<br>数据库端口 默认端口8000<br>参数模板 Default-Enterprise-Edition-GaussDB(for openGauss)-2.7-CNTRL | 按需计费 | ¥0.00/小时 |

配置费用 ¥0.00/小时

上一步 提交

提交完成后，回到实例界面。



任务提交成功！

您的数据库实例gauss-jx已经开始创建。

当前任务为异步任务，请到任务中心查看进度。

返回云数据库GaussDB列表

搭配华为云数据复制服务，轻松迁移上云。

等待数据库创建。



GaussDB ?

| 实例名称/ID                                        | 实例类型 | 数据库引擎版本        | 运行状态 | 计费模式 |
|------------------------------------------------|------|----------------|------|------|
| gauss-jx<br>8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1... | 主备版  | GaussDB 2.7基础版 | 创建中  | 按需计费 |

等待 10 至 20 分钟后，数据库创建成功。

GaussDB ?

| 实例名称/ID                                          | 实例类型 | 数据库引擎版本        | 运行状态 |
|--------------------------------------------------|------|----------------|------|
| gauss-jx<br>8e54cd1e9b854c88be8455f46f2c4d1bin14 | 主备版  | GaussDB 2.7基础版 | 正常   |

购买成功！

注意：本次购买数据库服务的价格为公测价格，具体价格以华为云官网为准。