

1. **Entidades y atributos:** Entidad → tabla, identificador → clave primaria · Atributos compuestos y derivados · Atributo multivaluado → tabla propia
2. **Relaciones binarias:** Relación 1:N → clave ajena en el lado N · Relación M:N → tabla propia · Relación 1:1 → la clave pasa a uno de los lados · Participación → NOT NULL en la clave ajena
3. **Casos especiales:** Entidad débil → clave de la propietaria + clave parcial · Relación unaria (reflexiva) · Relación ternaria → tabla con tres FK
4. **Jerarquías:** Jerarquía: las tres estrategias · Cómo elegir una estrategia de jerarquía

Entidades y atributos

Entidad → tabla, identificador → clave primaria

Cada tipo de entidad se convierte en una **tabla** con el mismo nombre, y su identificador pasa a ser la **clave primaria** de la tabla.

- Regla 1: **entidad** → **tabla**, con el nombre de la entidad.
- Regla 2: **atributo** → **columna** de esa tabla.
- Regla 3: **identificador** → **clave primaria**.

Tablas resultantes

Libro (ISBN, título, año)

Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Libro
<u>ISBN</u>
título
año

Ejemplo. La entidad Libro con ISBN, título y año se convierte en Libro(ISBN, título, año). Una fila por libro, y el ISBN lo identifica.

Error frecuente. Añadir una columna id artificial cuando la entidad ya tiene identificador. Si el modelo dice que el ISBN identifica un libro, el ISBN es la clave primaria.

Atributos compuestos y derivados

Un atributo **compuesto** se descompone en una columna por cada parte. Un atributo **derivado** se omite, porque puede calcularse.

- **Compuesto** → sus partes se convierten en columnas; el nombre del compuesto desaparece.
- **Derivado** → sin columna; se calcula en las consultas.

Tablas resultantes

Cliente (id cliente, nombre, fecha nacimiento, calle, ciudad, código postal)

Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Cliente
<u>id cliente</u>
nombre
fecha nacimiento
dirección (calle, ciudad, código postal)
/edad

Ejemplo. Cliente(id cliente, nombre, fecha nacimiento, dirección(calle, ciudad, código postal), /edad) se convierte en Cliente(id cliente, nombre, fecha nacimiento, calle, ciudad, código postal).

Error frecuente. Mantener una columna edad junto a fecha nacimiento. Al cabo de un año la edad almacenada es incorrecta, mientras que la fecha de nacimiento sigue siendo correcta.


Atributo multivaluado → tabla propia

Un atributo **multivaluado** se convierte en una tabla nueva. Su clave primaria es la clave de la entidad propietaria más el valor.

- Tabla nueva, normalmente con el nombre de la propietaria + el del atributo (ClienteEmail).
- Columnas: la clave de la propietaria (**PK y FK**) + el valor (**PK**).
- La tabla de la propietaria conserva sus demás atributos y pierde el multivaluado.

Tablas resultantes

Cliente (id cliente, nombre)
ClienteEmail (id cliente→Cliente, email)



Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Cliente(id cliente, nombre, {email}) se convierte en Cliente(id cliente, nombre) y ClienteEmail(id cliente → Cliente, email).

Error frecuente. Añadir las columnas email1, email2, email3. Eso fija un límite arbitrario, deja NULLs y obliga a buscar un e-mail en tres sitios.

Relaciones binarias


Relación 1:N → clave ajena en el lado N

Una relación uno a muchos **no tiene tabla propia**. La clave del lado "uno" pasa al lado "muchos" como **clave ajena**.

- Regla 5: **1:N** → **FK en el lado N**, que referencia al lado 1.
- La FK es **NOT NULL** cuando el mínimo en el lado 1 es 1 (ver "Participación").

Tablas resultantes

Departamento (id departamento, nombre)
Empleado (id empleado, nombre, id departamento→Departamento)



Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Departamento (1,1) — TrabajaEn — (0,N) Empleado se convierte en Empleado(id empleado, nombre, id departamento → Departamento).

Error frecuente. Poner la clave ajena en el lado "uno", por ejemplo un id empleado en Departamento. Solo podría guardar un empleado por departamento.


Relación M:N → tabla propia

Una relación muchos a muchos se convierte en una **tabla nueva**. Su clave primaria combina las claves de las dos entidades, y cada una de ellas es además clave ajena.

- Regla 4: **M:N** → **tabla** con el nombre de la relación.
- PK = **las dos claves ajenas juntas**.
- Los atributos de la relación se convierten en columnas de esta tabla.

Tablas resultantes

Estudiante (id estudiante, nombre)
Asignatura (id asignatura, título)



Cursa (*id estudiante*→Estudiante, *id asignatura*→Asignatura;

Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Estudiante (0,N) — Cursa(nota) — (1,N) Asignatura se convierte en Cursa(id estudiante → Estudiante, id asignatura → Asignatura, nota).

Error frecuente. Hacer clave primaria solo a una de las dos claves ajenas. Entonces un estudiante solo podría aparecer en una asignatura.


Relación 1:1 → la clave pasa a uno de los lados

En una relación uno a uno la clave de **cualquiera** de los dos lados puede pasar al otro. Con (0,1)/(1,1), la regla del curso la pasa al lado **opcional**.

- Regla 6: 1:1 → la clave de cualquiera de los lados pasa al otro.
- Regla 7: con (0,1)/(1,1), la clave pasa al lado **opcional** (el que tiene mín 0 en el extremo opuesto).
- Usa el selector de abajo para ver los dos diseños aceptados.

Tablas resultantes

Persona (*id persona*, nombre, *número*
pasaporte→Pasaporte?)
Pasaporte (*número pasaporte*, caducidad)



Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Persona (1,1) — Posee — (0,1) Pasaporte se convierte en Persona(id persona, nombre, número pasaporte → Pasaporte), con una FK que admite NULL.

Error frecuente. Fusionar las dos entidades en una sola tabla. A veces es aceptable, pero no es la regla del curso, y deja columnas vacías para cada persona sin pasaporte.

Participación → NOT NULL en la clave ajena

La cardinalidad **mínima** decide si una clave ajena puede ser NULL. Se lee **cruzando** la relación, en el extremo al que apunta la FK.

- Mín 1 en el lado referenciado → FK **NOT NULL**.
- Mín 0 en el lado referenciado → la FK **puede ser NULL** (se marca con ? en la notación).
- Las columnas de la clave primaria son siempre NOT NULL.

Tablas resultantes

Cliente (*id cliente*, nombre)
Pedido (*id pedido*, fecha, *id cliente*→Cliente, *id*
repartidor→Repartidor?)
Repartidor (*id repartidor*, nombre)



Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Cliente (1,1) — Realiza — (0,N) Pedido y Repartidor (0,1) — Reparte — (0,N) Pedido se convierten en Pedido(id pedido, fecha, id cliente → Cliente NOT NULL, id repartidor → Repartidor NULL).

Error frecuente. Leer la cardinalidad en el lado equivocado. La cardinalidad junto a Pedido indica cuántos pedidos tiene un cliente. No decide nada sobre la FK de Pedido.

Casos especiales

Entidad débil → clave de la propietaria + clave parcial

Una entidad **débil** no puede identificarse por sí sola. Su clave primaria es la **clave de la entidad propietaria** (también clave ajena) más su **clave parcial**.

- PK = **clave de la propietaria (FK) + clave parcial**.
- La FK es siempre NOT NULL, porque forma parte de la PK.
- Al borrar la propietaria se suelen borrar sus filas débiles (ON DELETE CASCADE).

Tablas resultantes

Edificio (id edificio, dirección)

Sala (id edificio→Edificio, número, planta)



Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Edificio (1,1) = Contiene = (1,N) Sala(número, planta) se convierte en Sala(id edificio → Edificio, número, planta).

Error frecuente. Usar solo la clave parcial como clave primaria. Dos edificios con una sala 101 entrarían en conflicto.

Relación unaria (reflexiva)


Cuando una entidad se relaciona **consigo misma**, se aplica la regla habitual de 1:N o de M:N. Las claves ajenas apuntan a la **misma tabla** y reciben el nombre de los roles.

- Unaria 1:N → una FK a la misma tabla, con el nombre del rol.
- Unaria M:N → una tabla con dos FK a la entidad, una por rol.

Tablas resultantes

Asignatura (código, título)

Requiere (prerrequisito→Asignatura, asignatura→Asignatura)

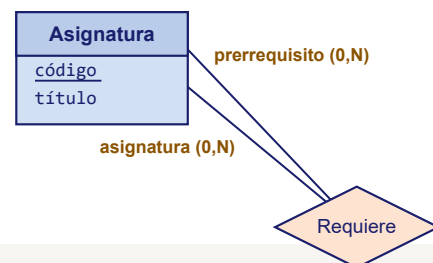

Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Asignatura (0,N) como prerrequisito — Requiere — (0,N) como asignatura se convierte en Requiere(prerrequisito → Asignatura, asignatura → Asignatura).

Error frecuente. Crear una segunda tabla para la misma entidad, como Mentor junto a Persona. Un mentor es una persona, así que el rol es una columna, no una tabla.

Relación ternaria → tabla con tres FK

Una relación entre **tres** entidades siempre se convierte en una tabla propia, con una clave ajena a cada una de ellas.

- Ternaria → **tabla con una FK por entidad**.
- PK: las FK de los extremos "muchos" (las tres si todos los extremos son N).

Tablas resultantes

Médico (id médico, nombre)

Tratamiento (id tratamiento, nombre)


Paciente (id paciente, nombre)

Prescribe (id médico→Médico, id tratamiento→Tratamiento, id paciente→Paciente, fecha)

Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Médico, Paciente, Tratamiento — Prescribe(fecha) se convierte en Prescribe(id médico → Médico, id paciente → Paciente, id tratamiento → Tratamiento, fecha).

Error frecuente. Dividir la ternaria en tres relaciones binarias. Se pierde qué médico prescribió qué tratamiento a qué paciente.

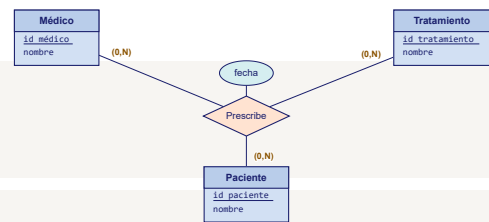

Jerarquías


Jerarquía: las tres estrategias

Una generalización (supertipo y subtipos) puede transformarse en tablas de **tres maneras**. Usa el selector de abajo para ver las tablas que produce cada una.

- Supertipo + subtipos: sin NULLs; leer una fila completa requiere un join.
- Una sola tabla: sin joins; NULLs en las columnas de los subtipos.
- Solo subtipos: sin joins y sin NULLs, pero no se puede referenciar el supertipo en su conjunto.

Tablas resultantes

Cuenta (número, fecha apertura)
CuentaAhorro (número→Cuenta, tipo interés)
CuentaCorriente (número→Cuenta, descubierto)

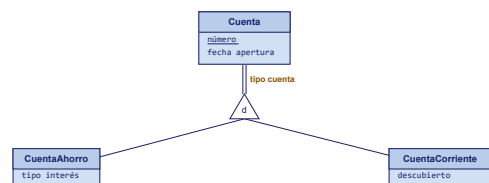

Subrayado: clave primaria. En cursiva con →: clave ajena. ? indica una clave ajena que puede ser NULL.

Ejemplo. Cuenta(número, fecha apertura) es o bien una CuentaAhorro(tipo interés) o bien una CuentaCorriente(descubierto), así que la jerarquía es total y disjunta.

Error frecuente. Elegir "solo subtipos" para una jerarquía parcial. Las cuentas que no son ni de ahorro ni corrientes no tendrían dónde ir.

Cómo elegir una estrategia de jerarquía

Las tres estrategias son correctas. Elige una según cómo se **usan** los datos: relaciones compartidas, cuántos atributos propios tienen los subtipos y si la jerarquía es total.

Ventajas e inconvenientes de las tres estrategias

Estrategia	NULLs	Joins para leer una fila	Requiere jerarquía total
Supertipo + subtipos	No	Sí (supertipo ⋈ subtipo)	No
Una sola tabla	Sí, en las columnas de los subtipos	No	No
Solo subtipos	No	No (pero hace falta un UNION para listarlos todos)	Sí

Error frecuente. Omitir el discriminante en la estrategia de una sola tabla. Sin él, una fila con todas las columnas de los subtipos a NULL no puede clasificarse.